

Lave-linge Industriel

Modèle 8 KG - Tambour 81 litres

ALA 021 BP



Kit de connexion pour pompes péristaltiques de détergent liquide (jusqu'à 11 pompes)

Systèmes de dosage automatique de détergent de 1 à 6 pompes péristaltiques

Bouton d'arrêt d'urgence



Double verrouillage automatique de la porte

Ce système détecte la fermeture de la porte et la verrouille au début du cycle. Pendant le cycle, la porte est verrouillée et ne peut être rouverte qu'à la fin du programme, lorsque la température interne atteint la valeur de sécurité pré-établie.

"Power Balance System"

Système exclusif d'absorption des chocs qui assure la stabilité du lave-linge même avec les charges les plus lourdes. Pas besoin de fixation au sol.



- Interface utilisateur à commandes tactiles. Contrôle des cycles de lavage par Wifi
- Cuve, tambour et carrosserie en acier inoxydable AISI 304
- Idéal pour collectivités, blanchisseries, pressings
- Système intelligent de pesée du linge et personnalisation des paramètres du cycle
- Phase de remplissage par eau chaude et eau froide pour économiser de l'énergie.

Code commercial	ALA 021 BP
Code 12NC	853202101000
Code EAN	8003437225833
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	
Capacité (kg)	8
Volume du tambour (litres)	81
Vitesse d'essorage max (t/min.)	1000
Technologie	Moteur triphasé
Vidange	par gravité / clapet
Facteur G*	300
Consommation eau (litres)**	64
Eau froide (litres)**	50
Eau chaude (litres)**	14
Consommation électricité (kWh)	1,5
Carrosserie	Acier inox. AISI 304
Bandeau de commandes	Electronique écran tactile
TAMBOUR	
Cuve	Cuve suspendue
Matériau	Acier inox. AISI 304
Volume du tambour (litres)	81
Diamètre tambour (cm)	53,5
Profondeur tambour (cm)	36
Diamètre de chargement (cm)	28,2
Éclairage tambour	Non

* Le facteur G évalue la capacité d'essorage. Plus il est élevé, plus l'essorage est efficace et plus le temps de séchage sera réduit.

** Cycle Coton 60°C - EN60456.

Edition 04/2025
Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.

LAVE-LINGE ALA 021 BP

EQUIPEMENTS

Alimentation en eau	Froide & chaude
Filetage externe	3/4" pouces
Tuyau d'alimentation	Non fourni
Diamètre vidange (mm)	50
Bouton d'arrêt d'urgence	Oui
Matériau cuve	Acier inox. AISI 304
Verrouillage porte	Oui
Verrouillage bandeau de commande	Non
Pieds réglables (caoutchouc)	Oui - 4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence	50 Hz
Tension	400 V tri - 50 Hz
Niveau de bruit (dBa)	65
Débit de vidange (l/min.)	160

PUISSANCES

Chauffage électrique (kW)	6
Puissance absorbée (kW)	7,5

PROGRAMMES

Nombre de programmes	17 (prédéfinis)
<i>Plus de fonctions disponibles en téléchargement</i>	
Blanc	75°C / 85°C
Normal	40°C / 60°C
Couleur	40°C / 60°C
Synthétique	40°C
Laine	30°C
Rapide	40°C / 60°C
Intensif	60°C / 90°C
Désinfection	60°C / 90°C
Désinfection Laine	30°C
Microfibre	40°C / 60°C

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions nettes (HxLxP en cm)	111,3 x 72 x 82,1
Profondeur porte ouverte (cm)	124,2
Dimensions emballé (HxLxP en cm)	121 x 76 x 94
Poids net (kg)	267,4
Poids brut (kg)	276,4
Poids emballé (kg)	297


ACCESSOIRES

Kit de superposition	Non
Monnayeur	Non

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit de connexion pour pompes de détergent liquide	jusqu'à 11 pompes
---	-------------------

Dimensions en mm

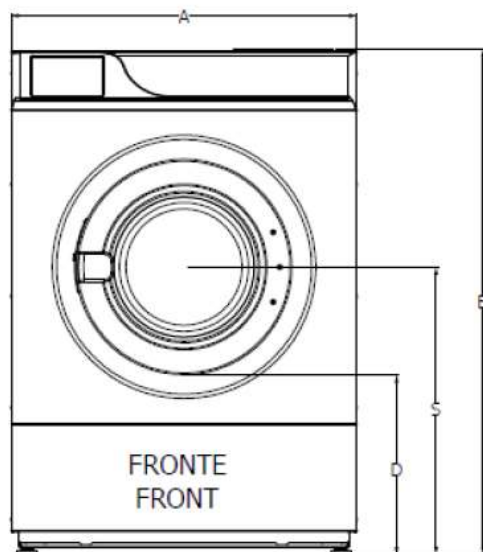


A : 720

B : 1113

S : 582

D : 360

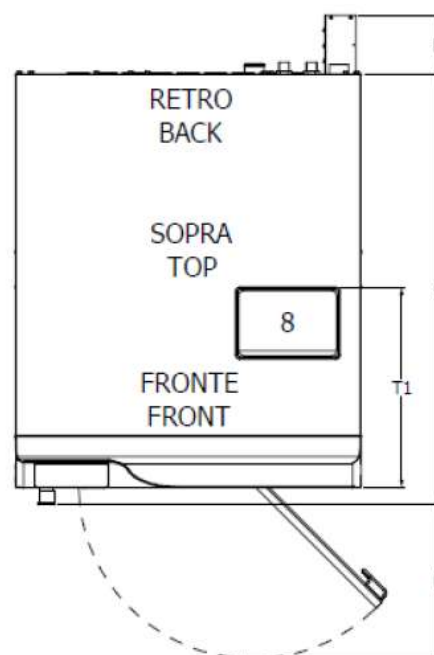

R : 150

C : 821

8 : Compartiment détergent

T1 : 490

U : 421

