



ADN 485 BP

Repasseuse Professionnelle

Diamètre 25 - Longueur utile 100



- / Idéale pour restaurants et petits hôtels
- / Pression du cylindre contrôlée électroniquement et
- / Compensation automatique de la vitesse de rotation selon
- / Microprocesseur à écran tactile. Simplicité d'utilisation.
- / Barre de sécurité anti-panique au niveau des genoux.



Écran tactile



Bande protège-mains



Bouton d'arrêt d'urgence

Photos non contractuelles

Édition 02/2026

Code commercial	ADN 485 BP
Code 12NC	854448501000
Code EAN	8003437963810

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur utile (cm)	100
Diamètre cylindre (cm)	25
Production horaire (kg/h)	25
Vitesse de rotation (mt/min)	1 à 6
Évacuation (diamètre / cm)	(opt) 7,3
Évaporation (lt/h)	5
Cylindre	Acier chromé
Type de moteur	Onduleur/convertisseur

ÉQUIPEMENTS

Écran	Tactile haute résolution
Table d'introduction réglable	Oui
Pédalier	mouvements avant/arrière
Barre protège-mains	Oui
Barre anti-panique	Oui
Bouton d'arrêt d'urgence	Oui
Pieds	4

PROGRAMMES

Programmes par défaut	10
Programmes mémorisables	Illimité
Fonction "cool down"	Oui

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.


REPASSEUSE ÉLECTRIQUE ADN 485BP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Puissance de chauffage (kW)	4,5
Puissance totale (kW)	4,9
Tension & Fréquence	400 V tri + N / 50 Hz
Niveau de bruit (dBa)	55

DIMENSIONS


Dimensions (HxLxP en cm)	108,7 x 151,3 x 67,1
Dimensions emballé (HxLxP en cm)	120,3 x 162 x 72,4
Poids net (kg)	159
Poids brut (kg)	176

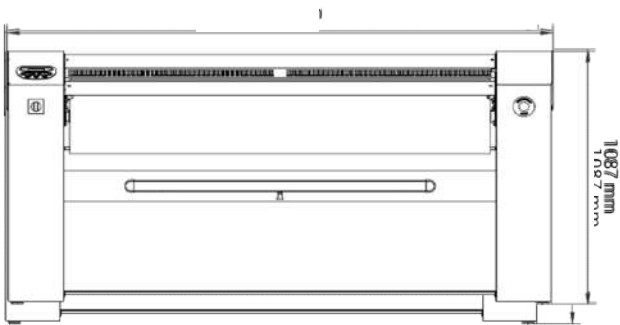

Vue avant




Côté

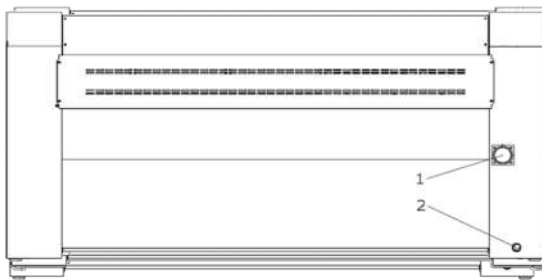

Vue arrière

- 1. Air humide
- 2. Alimentation électrique

Barre de torsion

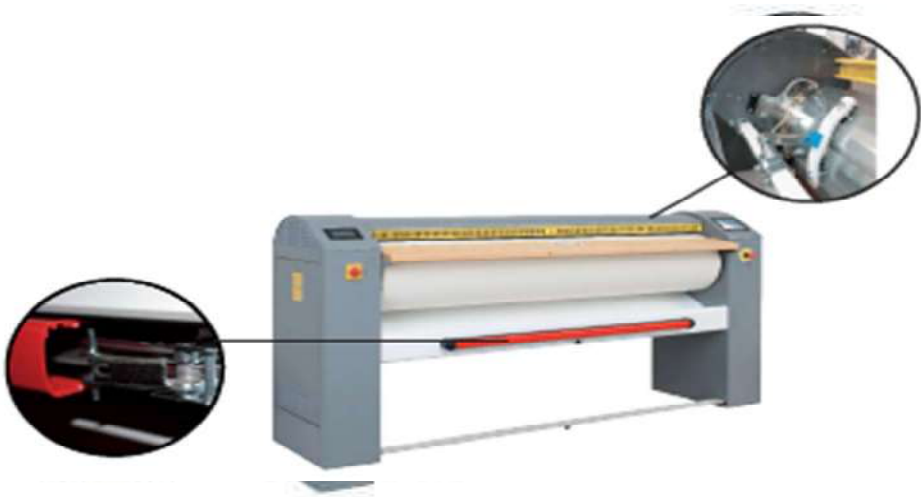

Barre anti-panique