

## Sèche-linge Industriel Modèle 10 KG - Tambour 195 litres

**ALA 007 BP**



- Sèche-linge industriel pour collectivités, blanchisseries, pressings
- Grande ouverture de chargement (180°)
- Contrôle de l'humidité résiduelle avec microprocesseur IM10
- Rotation alternée du tambour



ÉCRAN TACTILE


BOUTON  
D'ARRÊT  
URGENT



|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Code commercial                     | <b>ALA 007 BP</b>            |
| Code 12NC                           | 859991718280                 |
| Code EAN                            | 8690842992391                |
| <b>CARACTERISTIQUES PRINCIPALES</b> |                              |
| Capacité 1/18 - 1/20 (kg)           | 10.8 – 9.7                   |
| Volume du tambour (litres)          | 195                          |
| Technologie                         | Évacuation                   |
| Connexion électrique (kWh)          | 12,7                         |
| Tension                             | 400 V tri                    |
| <b>CARACTERISTIQUES GENERALES</b>   |                              |
| Type de chargement                  | Frontal                      |
| Carrosserie                         | Acier inoxydable<br>AISI 304 |
| Bandeau de commande                 | Ecran tactile                |

# SECHE-LINGE ALA 007 BP

| TAMBOUR                                 |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Diamètre tambour (cm)                   | 75,6                             |
| Profondeur tambour (cm)                 | 44,5                             |
| Éclairage tambour                       | Non                              |
| EQUIPEMENTS                             |                                  |
| Matériau tambour                        | Acier inoxydable<br>AISI304      |
| Charnière                               | Droite                           |
| Verrouillage porte                      | Oui                              |
| Filtre                                  | Double / accessible<br>en façade |
| Pieds réglables                         | 15 / 20 mm                       |
| Monnayeur                               | Non fourni                       |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES             |                                  |
| Fréquence                               | 50 Hz                            |
| Puissance (kW)                          | 12                               |
| Ampérage (A)                            | 30                               |
| Câble d'alimentation électrique         | Non fourni                       |
| Section de raccordement                 | 6 / 10 / 25 mm <sup>2</sup>      |
| Niveau de bruit (dBa)                   | 61                               |
| PROGRAMMES & OPTIONS                    |                                  |
| Nombre de programmes                    | 30                               |
|                                         | T° de 40 à 90°C                  |
|                                         | Durées : 15 à 50 min             |
| DIMENSIONS & POIDS                      |                                  |
| Dimensions nettes (HxLxP en cm)         | 180,4 x 79,1 x 70,2              |
| Profondeur porte ouverte (cm)           | 144,2                            |
| Dimensions emballage (HxLxP en cm)      | 181 x 83,6 x 79                  |
| Poids net (kg)                          | 203                              |
| Poids brut (kg)                         | 210                              |
| ACCESSOIRE WPRO RECOMMANDÉ              |                                  |
| Gaine d'évacuation extérieure<br>150 mm | 484000008638<br>CHT350           |

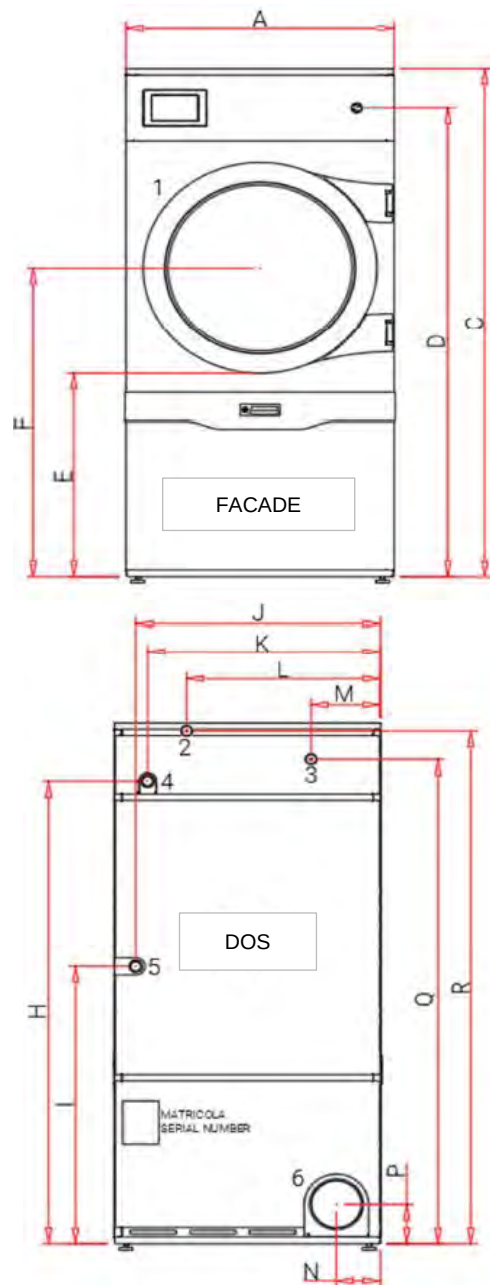

| L É G E N D E S |                         |        |        |        |
|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| (mm)            | ALA007                  | ALA008 | ALA009 | ALA010 |
| A - LARGEUR     | 789                     | 789    | 789    | 1010   |
| B - PROFONDEUR  | 796                     | 916    | 1086   | 916    |
| C - HAUTEUR     | 1647                    | 1647   | 1647   | 1932   |
| D               | 1520                    | 1520   | 1520   | 1805   |
| E               | 655                     | 655    | 655    | 700    |
| F               | 999                     | 999    | 999    | 1173   |
| G               | 20                      | 20     | 20     | 20     |
| H               | 1462                    | 1462   | 1462   | 1747   |
| I               | 876                     | 876    | 876    | 1031   |
| J               | 724                     | 724    | 724    | 943    |
| K               | 688                     | 688    | 688    | 947    |
| L               | 573                     | 573    | 573    | 669    |
| M               | 205                     | 205    | 205    | 316    |
| N               | 130                     | 130    | 130    | 155    |
| P               | 125                     | 125    | 125    | 150    |
| Q               | 1532                    | 1532   | 1532   | 1817   |
| R               | 1622                    | 1622   | 1622   | 1907   |
| Z               | 732                     | 852    | 1022   | 852    |
| 1               | PORTE                   |        |        |        |
| 2               | ENTRÉE AIR              |        |        |        |
| 3               | ÉVACUATION AIR          |        |        |        |
| 5               | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE |        |        |        |

