


Sèche-linge Industriel Modèle 18 KG - Tambour 322 litres

ALA 009 BP



- Sèche-linge industriel pour collectivités, blanchisseries, pressings
- Grande ouverture de chargement (180°)
- Contrôle de l'humidité résiduelle avec microprocesseur IM10
- Rotation alternée du tambour

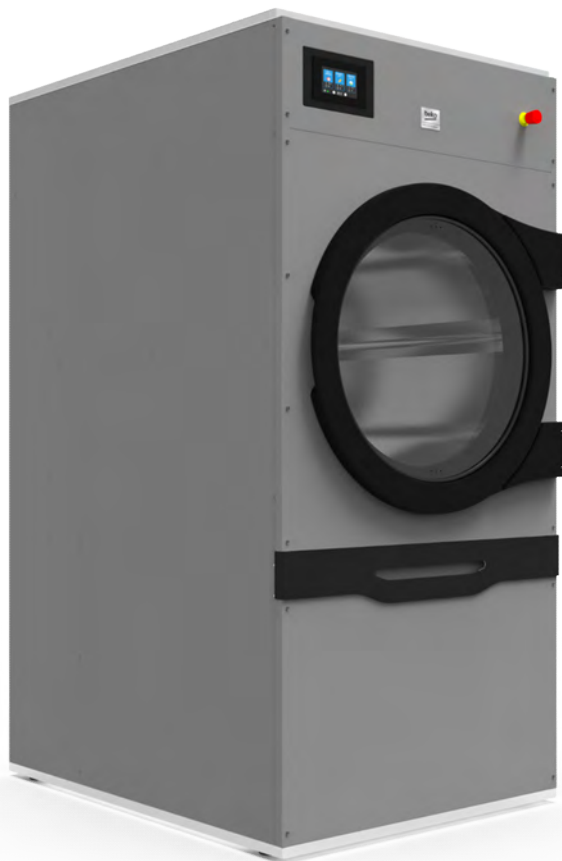

ÉCRAN TACTILE

BOUTON
D'ARRÊT
URGENT





Code commercial	ALA 009 BP
Code 12NC	859991718330
Code EAN	8690842992605
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	
Capacité 1/18 - 1/20 (kg)	17.8 – 16.1
Volume du tambour (litres)	322
Technologie	Évacuation
Connexion électrique (kWh)	18,7
Tension	400 V tri
CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de chargement	Frontal
Carrosserie	Acier inoxydable AISI 304
Bandeau de commande	Ecran tactile

Edition 04/2025
Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.

SÈCHE-LINGE ALA 009 BP

TAMBOUR	
Diamètre tambour (cm)	75,6
Profondeur tambour (cm)	73,6
Éclairage tambour	Non
EQUIPEMENTS	
Matériau tambour	Acier inoxydable AISI304
Charnière	Droite
Verrouillage porte	Oui
Filtre	Double / accessible en façade
Pieds réglables	15 / 20 mm
Monnayeur	Non fourni
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Fréquence	50 Hz
Puissance (kW)	18
Ampérage (A)	30
Câble d'alimentation électrique	Non fourni
Section de raccordement	6 / 10 / 25 mm ²
Niveau de bruit (dBa)	61
PROGRAMMES & OPTIONS	
Nombre de programmes	30
	T° de 40 à 90°C
	Durées : 15 à 50 min
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions nettes (HxIxP en cm)	180,4 x 79,1 x 108
Profondeur porte ouverte (cm)	178,6
Dimensions emballage (HxIxP en cm)	181 x 83,6 x 108
Poids net (kg)	233
Poids brut (kg)	245
ACCESSOIRE WPRO RECOMMANDÉ	
Gaine d'évacuation extérieure. Ø 150 mm	484000008638 CHT350

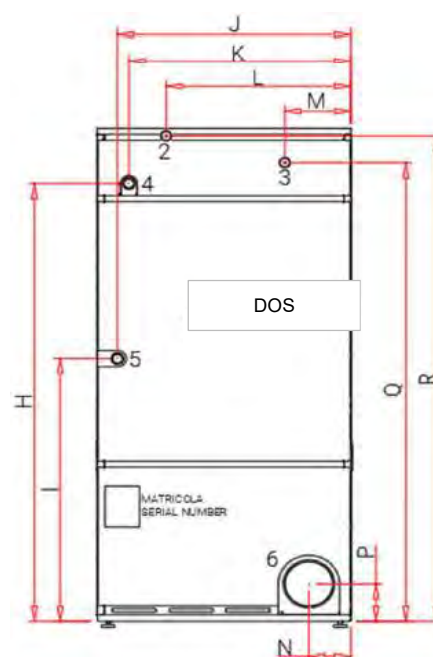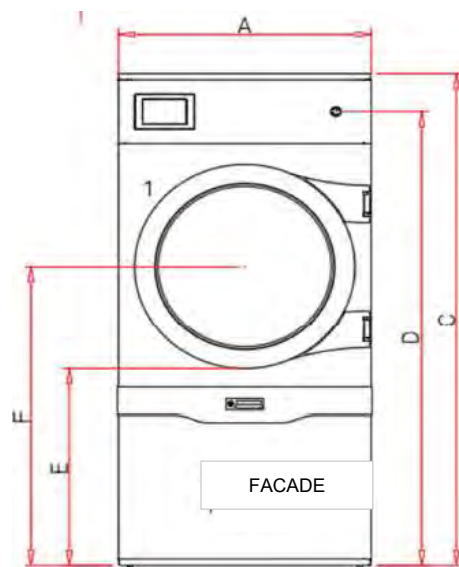

L É G E N D E S				
(mm)	ALA007	ALA008	ALA009	ALA010
A - LARGEUR	789	789	789	1010
B - PROFONDEUR	796	916	1086	916
C - HAUTEUR	1647	1647	1647	1932
D	1520	1520	1520	1805
E	655	655	655	700
F	999	999	999	1173
G	20	20	20	20
H	1462	1462	1462	1747
I	876	876	876	1031
J	724	724	724	943
K	688	688	688	947
L	573	573	573	669
M	205	205	205	316
N	130	130	130	155
P	125	125	125	150
Q	1532	1532	1532	1817
R	1622	1622	1622	1907
Z	732	852	1022	852
1	PORTE			
2	ENTRÉE AIR			
3	ÉVACUATION AIR			
5	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE			

