



Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ШУ159-1

Альбом 09

Всего альбомов 18


КОС25001-157-АСУ.09

Главный инженер проекта

28.01.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.		№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. листов	№ экз.	Примечание											
		1		КОС25001-157-АСУ.09.ОП	ШУ159-1. Опись альбома	2													
		2		КОС25001-157-АСУ.09.С	ШУ159-1. Спецификация	2													
		3		КОС25001-157-АСУ.09.ДМЧ	ШУ159-1. Демонтажный чертеж	3													
		4		КОС25001-157-АСУ.09.МЧ	ШУ159-1. Монтажный чертёж	3													
		5		КОС25001-157-АСУ.09.ПЭ4	ШУ159-1. Перечень элементов	2													
Справ. №		6		КОС25001-157-АСУ.09.ТБ	ШУ159-1. Таблица соединений	6													
Подп. и дата																			
Взам. инв. №																			
Инв. № дубл.																			
Подп. и дата																			
Инв. № подл.																			
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.09.ОП	ШУ159-1. Опись альбома	Лит.	Лист	Листов										
										Разраб.	Аликин		01.2025	Т		2	2		
										Пров.	Гиниятулин		01.2025						
										Н. контр.	Зырянова		01.2025	 АСУ ИНЖИНИРИНГ					
										Утв.	Баянов		01.2025						

Перв. примен.	Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание
Справ. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Преобразователи									
	1	FY2551, FY2621, PY2422, PY2521	Преобразователь сигнала	Преобразователь сигнала	W2DY-24A6-R	M-System	4	шт.		Заменяемое
	2	IY2881, PY2534, SSY2832, SY2841, SY2842-1, TIC2553, TIC2622	Преобразователь сигнала	Преобразователь сигнала	W2VS-AAA-R	M-System	7	шт.		Вновь установ. - 2 шт., Замен. - 5 шт.
	3	LY2611	Преобразователь сигнала	Преобразователь сигнала	W2DY-24AA-R	M-System	1	шт.		Заменяемое
	4	TY2211A, TY2211B, TY2211C, TY2211D, TY2422A, TY2422B	Преобразователь сигнала	Преобразователь сигнала	W2TS-2A6-R/N	M-System	6	шт.		Вновь установ. - 3 шт., Замен. - 12 шт.
	5	TY2421, TY2422C, TY2422D, TY2521, TY2523, TY2622, TY2719, TY2769, TY2819	Преобразователь сигнала	Преобразователь сигнала	W2TS-2A6-R	M-System	9	шт.		Вновь установ. - 3 шт., Замен. - 6 шт.
	6	TY2811B, TY2811C, TY2831A, TY2832A, TY2832B	Преобразователь сигнала	Преобразователь сигнала	W2RS-4A6-R	M-System	5	шт.		Заменяемое
	7	ZY2221	Преобразователь сигнала	Преобразователь сигнала	W2MS-A6-M2	M-System	1	шт.		Заменяемое
	8	IY2841, JY2811, JY2831, PY2421-1, SY2831, ZY2533	Преобразователь сигнала	Преобразователь измерительный BIS-EXA-CM311 1/2xAI (4...20 mA), HART, SIL3	BIS-EXA-CM311	ООО «ВОЛГАСПЕЦАРМАТУРА»	6	шт.		Заменяемое
Подп. и дата	9	TY2553, TY2811A, TY2812A, TY2812B, TY2831B, TY2831C	Преобразователь сигнала	Преобразователь измерительный BIS-EXA-C011HPB 1/2xAI (RTD+TC)	BIS-EXA-C011HPB	ООО «ВОЛГАСПЕЦАРМАТУРА»	6	шт.		Заменяемое
	Защитные устройства									
	10	CB01, CB03, CB08	BM63-2C16-УХЛ3	Выключатель автоматический модульный BM63-2C16-УХЛ3	260599	КЭАЗ	3	шт.		Заменяемое
	11	CB10, CB11	BM63-2C5-УХЛ3	Модульный автоматический 2 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 6 кА на номинальный ток 5 А .	260609	КЭАЗ	2	шт.		Заменяемое
Инв. № дубл.	12	CBM1	BM63-2C50-УХЛ3	Модульный автоматический 2 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 6 кА на номинальный ток 50 А.	260608	КЭАЗ	1	шт.		Заменяемое
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.										

					КОС25001-157-АСУ.09.С							
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ШУ159-1. Спецификация					Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Аликин			01.2025						Т		1
Пров.	Гиниятулин			01.2025	 АСУ ИНЖИНИРИНГ							
Н. контр.	Зырянова			01.2025								
Утв.	Баянов			01.2025								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]

Перв. примен.

Справ. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ККС25001-157-АСУ.09.ДМЧ

Вид спереди

Вид сверху

Вид сбоку

Демонтируемое оборудование

ШУ159-1.
Демонтажный чертеж

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб.	Аликин			01.2025
Пров.	Гиниятулин			01.2025
Н. контр.	Зырянова			01.2025
Утв.	Баянов			01.2025

Лит.

Т

Лист 1

Масса

Листов 3

Масштаб

1:10

АСУ ИНЖИНИРИНГ

0

1900

100

20

720

760

20

1000

1000

2000

100

2200

2300




40

760

800

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ККС25001-157-АСУ.09.ДМЧ

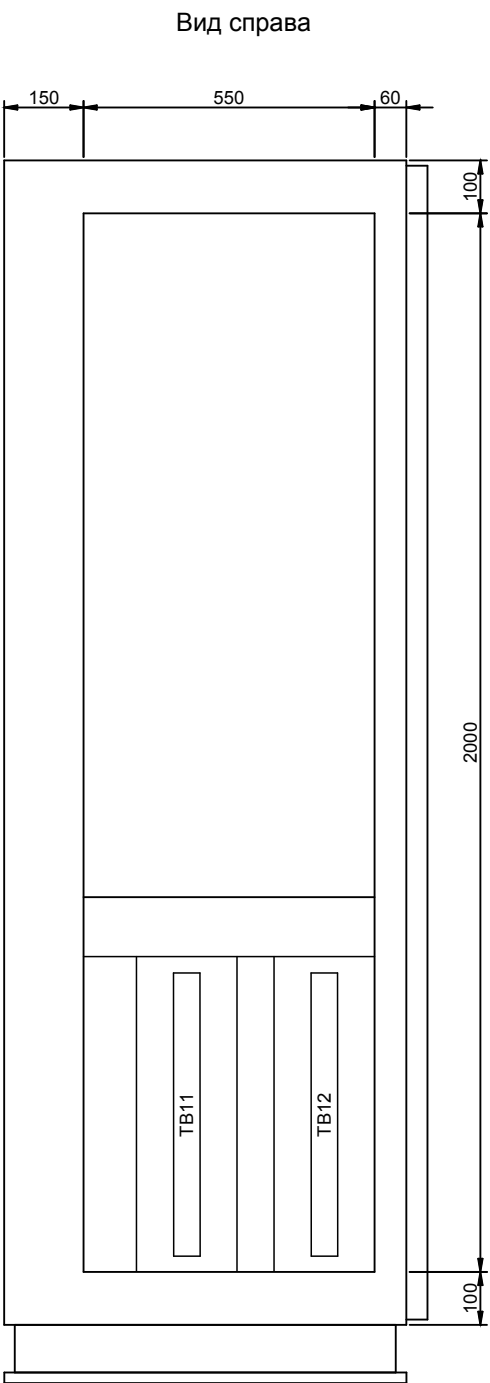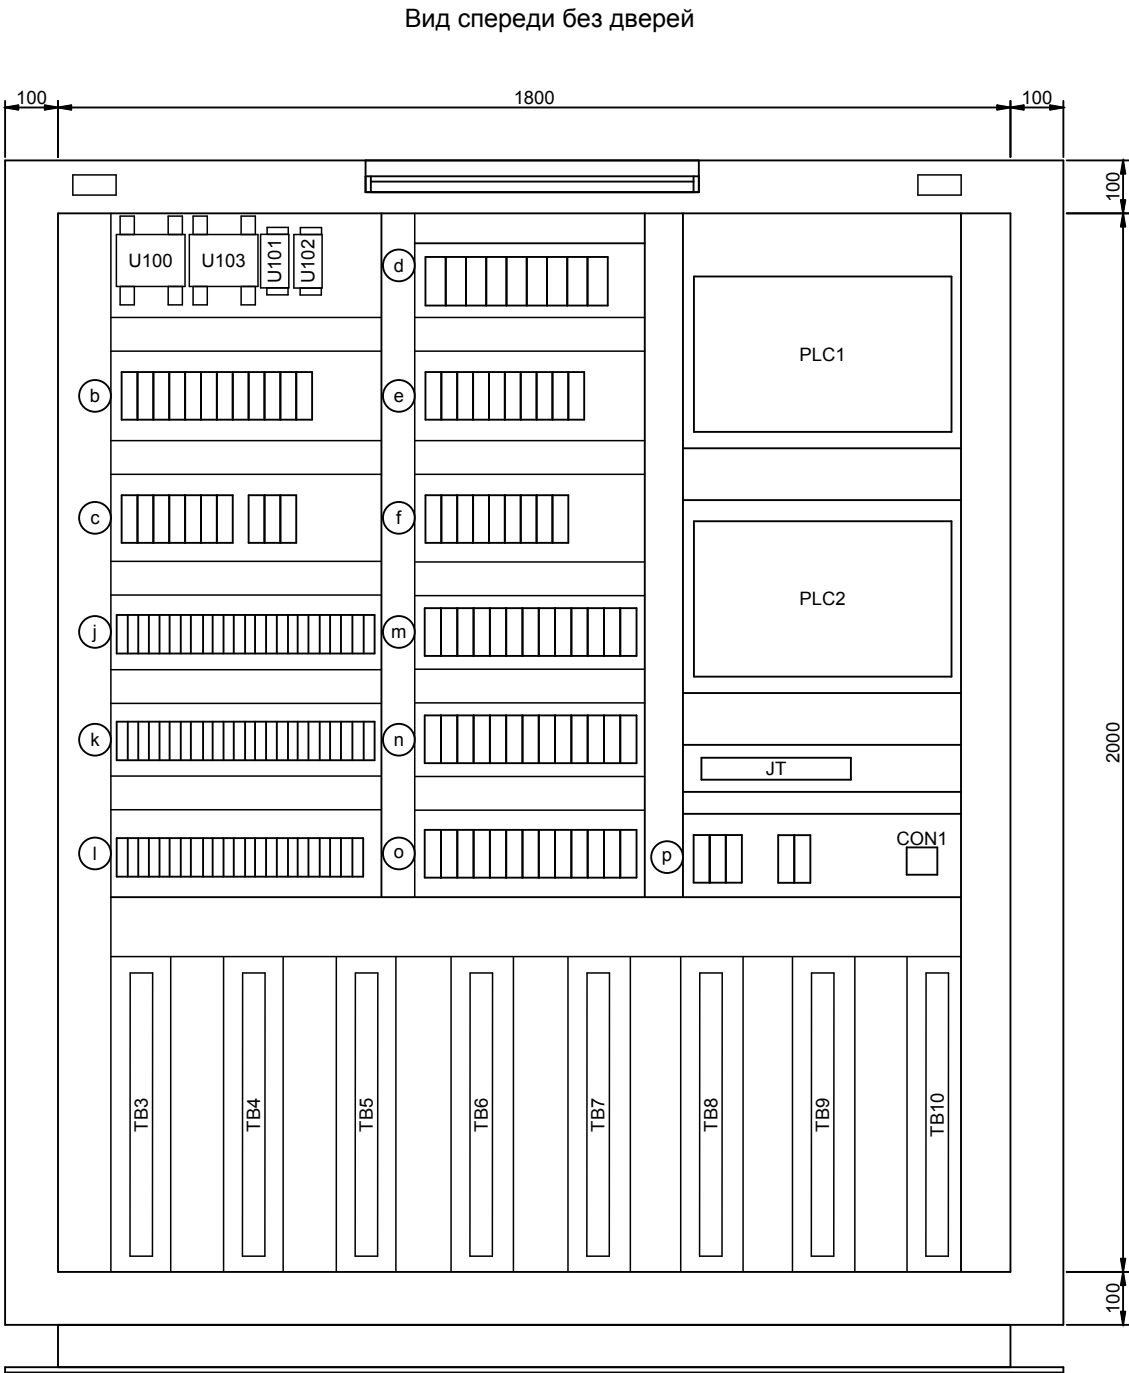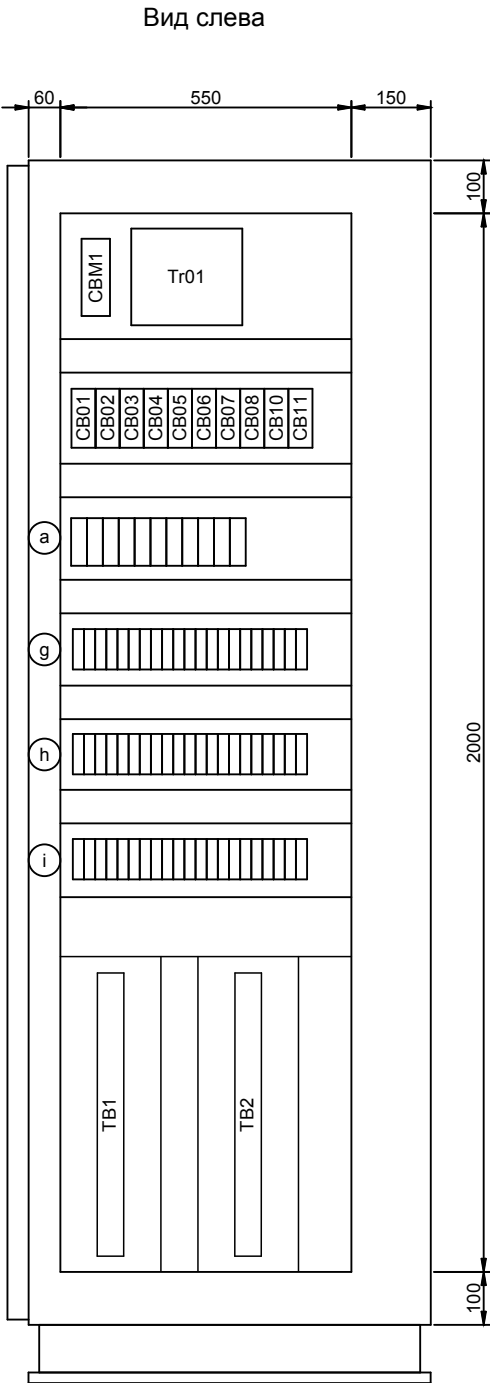

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ККС25001-157-АСУ.09.ДМЧ

Лист
2

и

Демонтируемое оборудование

AX11601	AX11602	AX11603	AX11604	AX11605	AX11606	AX11607	AX11608	AX11609	AX11610	AX11611	AX11612	AX11613	AX11614	AX11615	AX11616	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

у

Демонтируемое оборудование

AX10413	AX10414	AX10415	AX10416	AX11501	AX11502	AX11503	AX11504	AX11505	AX11506	AX11507	AX11508	AX11509	AX11510	AX11511	AX11512	AX11513	AX11514	AX11515	AX11516
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

а

Демонтируемое оборудование

AX10309	AX10310	AX10311	AX10312	AX10313	AX10314	AX10315	AX10316	AX10401	AX10402	AX10403	AX10404	AX10405	AX10406	AX10407	AX10408	AX10409	AX10410	AX10411	AX10412
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

б

Демонтируемое оборудование

CP202	CP212	CP261	CP272	CP274	CP282	CP284	CP292
							CP322

в

Демонтируемое оборудование

CP601	CP602	CP603	CP611	CP612	CP613	CP621	CP622	CP623	CP624	CP625
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Демонтируемое оборудование

CBO2			
CBO4	CBO5	CBO6	CBO7

Демонтируемое оборудование

Tr01

з

Демонтируемое оборудование

SY2842-2

о

Демонтируемое оборудование

PY2421-2

р

Демонтируемое оборудование

SY2771A	SSL2631
---------	---------

—

Демонтируемое оборудование

AX10201	AX10202	AX10203	AX10204	AX10205	AX10206	AX10207	AX10208	AX10209	AX10210	AX10211	AX10212	AX10213	AX10214	AX10215	AX10216	AX10301	AX10302	AX10303	AX10304	AX10305	AX10306	AX10307	AX10308
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

к

Демонтируемое оборудование

AX4806	AX4807	AX4808	AX4809	AX4810	AX4811	AX4812	AX4813	AX4814	AX10101	AX10102	AX10103	AX10104	AX10105	AX10106	AX10107	AX10108	AX10109	AX10110	AX10111	AX10112	AX10113	AX10114	AX10115	AX10116
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------


л

Демонтируемое оборудование

AX4601	AX4602	AX4603	AX4604	AX4605	AX4606	AX4607	AX4608	AX4609	AX4610	AX4611	AX4612	AX4701	AX4702	AX4703	AX4704	AX4705	AX4706	AX4707	AX4708	AX4801	AX4802	AX4803	AX4804	AX4805
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Демонтируемое оборудование

PLC1	PLC2		
		U102	U103

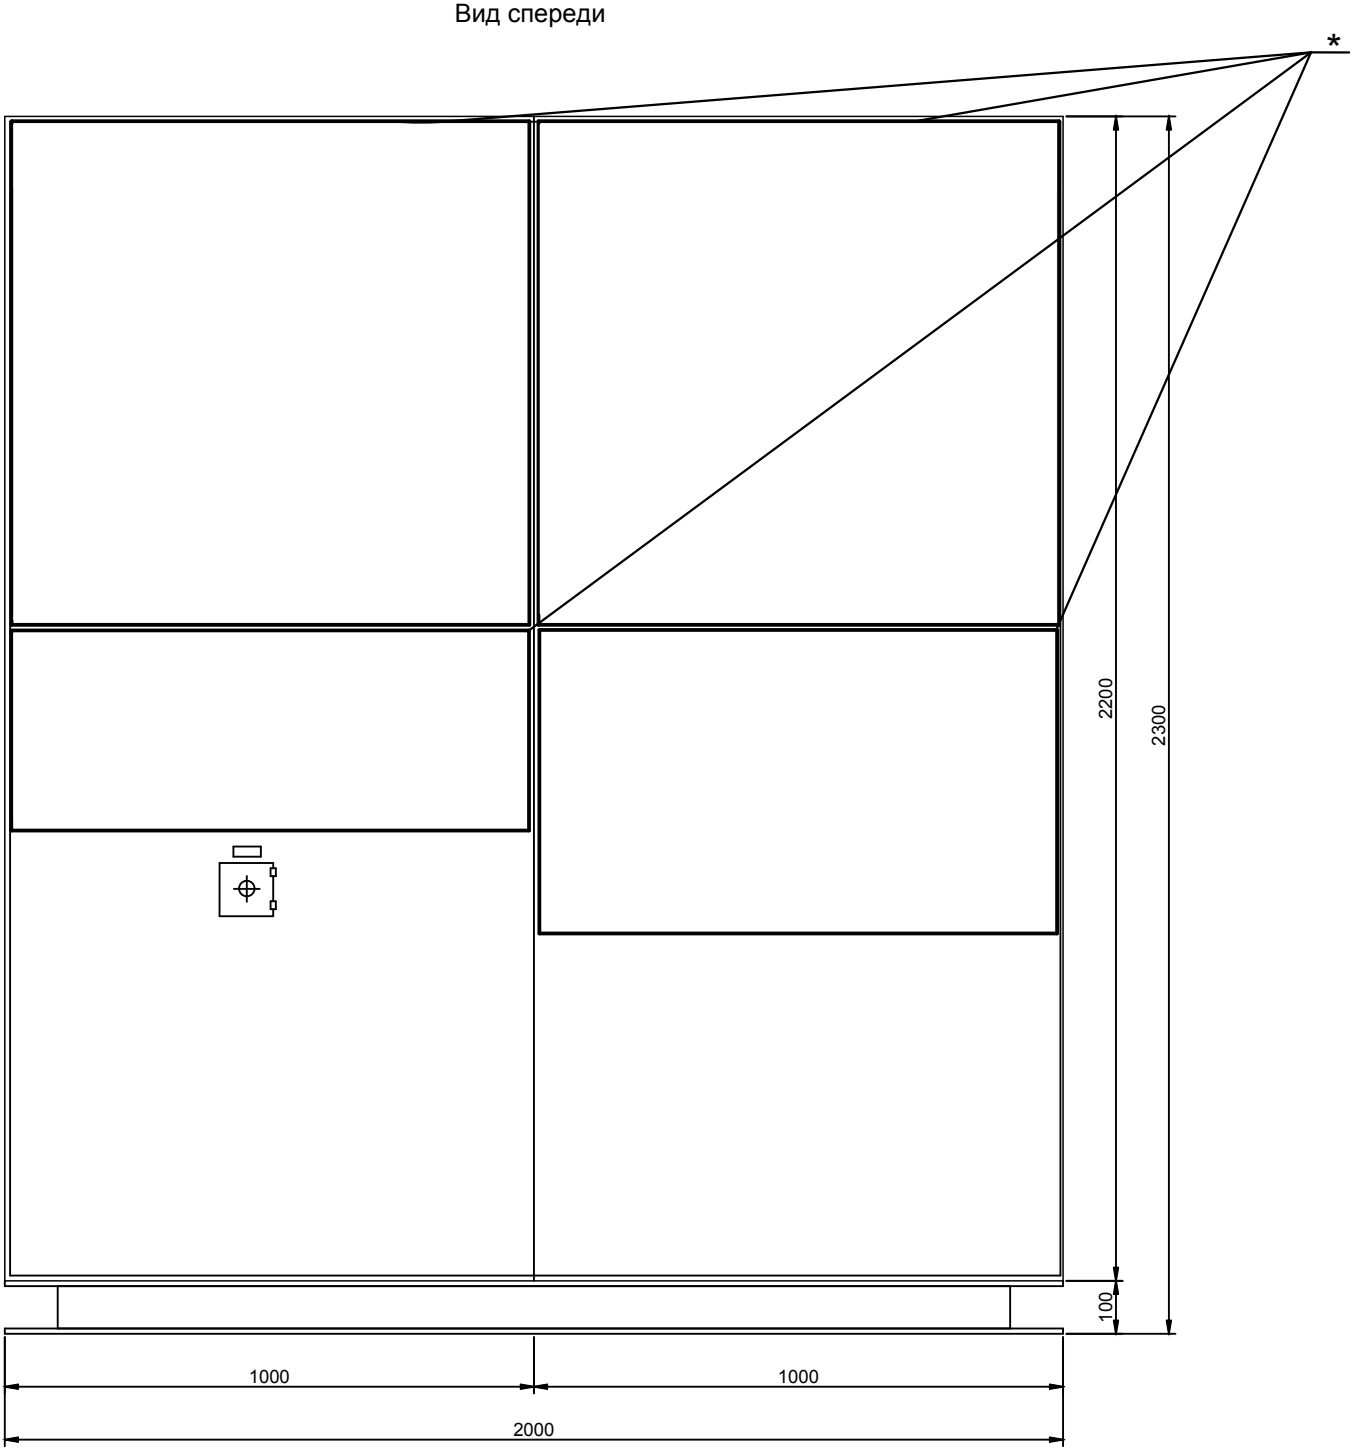


* Отверстие в дверях после демонтажа сущ. оборудования, закрыть крашеным металлическим листом.

					КОС25001-157-АСУ.09.МЧ				
					ШУ159-1. Монтажный чертёж	Лит.		Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		Т			1:10
Разраб.	Аликин			01.2025					
Пров.	Гиниятулин			01.2025					
						Лист 1		Листов 3	
						 АСУ ИНЖИНИРИНГ			
Н. контр.	Зырянова			01.2025					
Утв.	Баянов			01.2025					


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

КOC25001-157-ACУ.09.МЧ


Вид слева

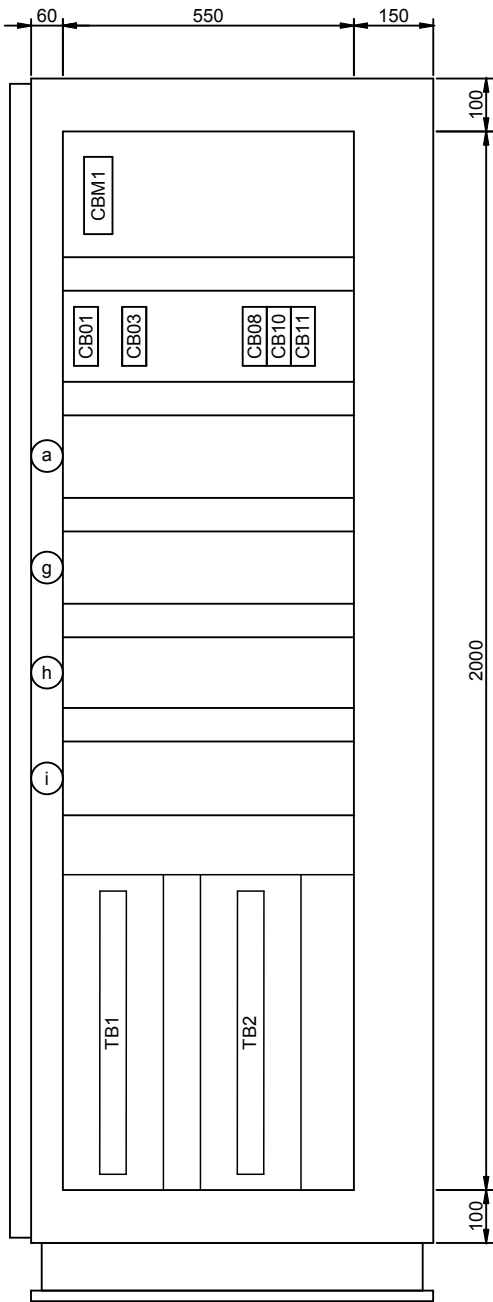

Вид спереди без дверей

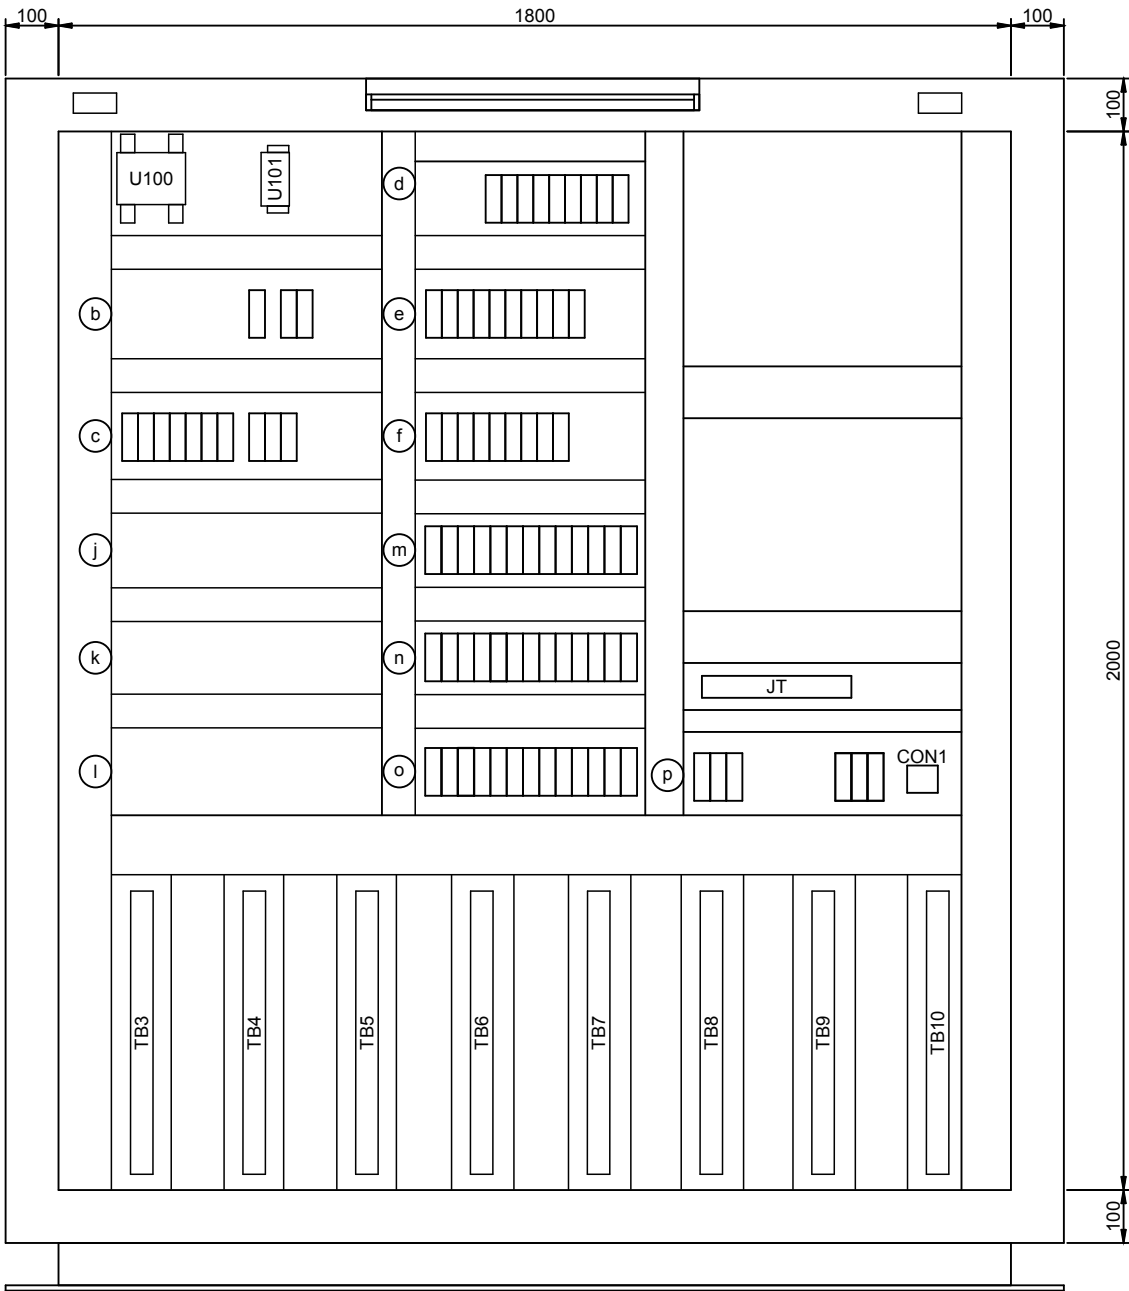


Вид справа

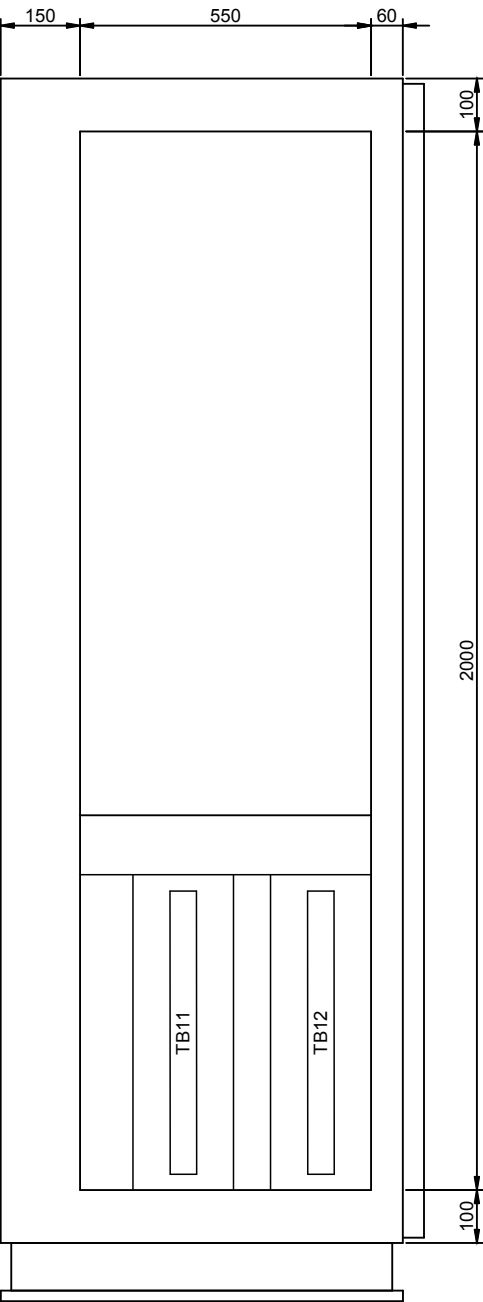

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

КOC25001-157-ACУ.09.МЧ

Лист
2

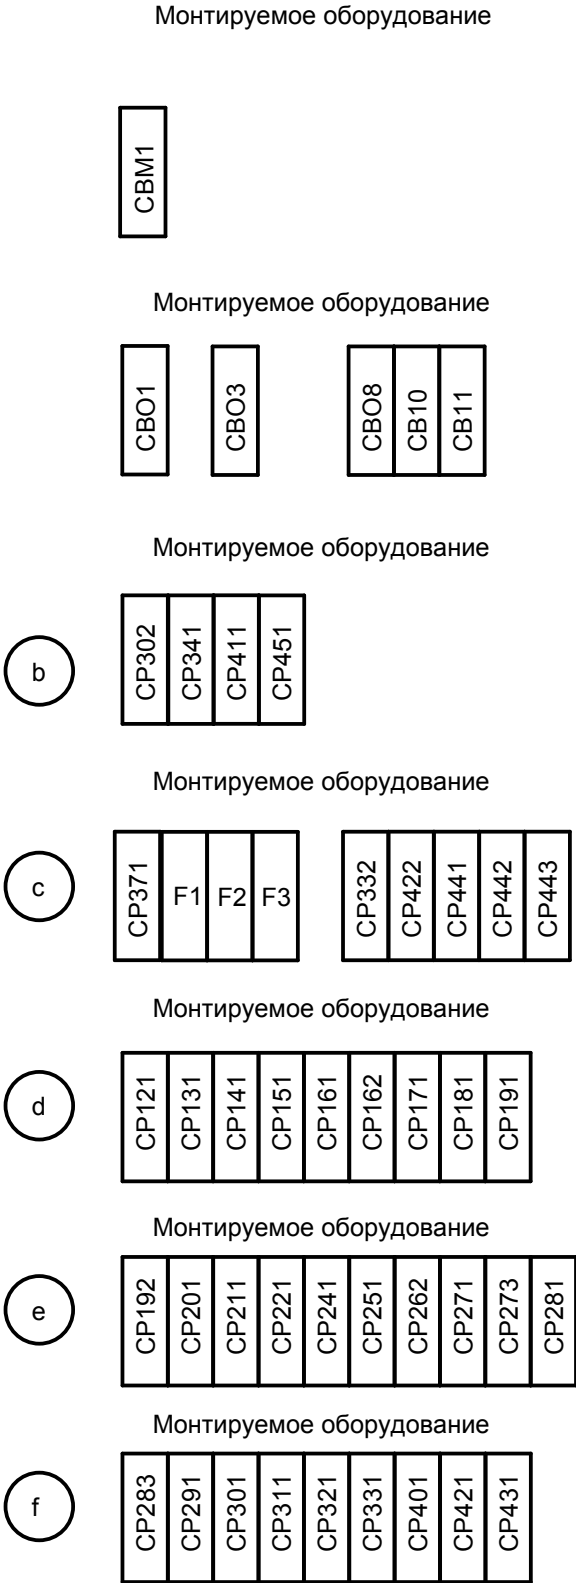

Перв. примен.		Поз. обозначение	Описание	Кол.	Примечание				
		FY2551, FY2621	Преобразователь сигнала ,«М-System», зак. № W2DY-24A6-R	2	шт.				
		IY2841	Преобразователь сигнала ,«ООО «ВОЛГАСПЕЦАРМАТУРА»», зак. № BIS-EXA-CM311	1	шт.				
		IY2881	Преобразователь сигнала ,«М-System», зак. № W2VS-AAA-R	1	шт.				
		JY2811, JY2831	Преобразователь сигнала ,«ООО «ВОЛГАСПЕЦАРМАТУРА»», зак. № BIS-EXA-CM311	2	шт.				
		LY2611	Преобразователь сигнала ,«М-System», зак. № W2DY-24AA-R	1	шт.				
		PY2421-1	Преобразователь сигнала ,«ООО «ВОЛГАСПЕЦАРМАТУРА»», зак. № BIS-EXA-CM311	1	шт.				
Справ. №		PY2422, PY2521	Преобразователь сигнала ,«М-System», зак. № W2DY-24A6-R	2	шт.				
		PY2534	Преобразователь сигнала ,«М-System», зак. № W2VS-AAA-R	1	шт.				
		SSY2832	Преобразователь сигнала ,«М-System», зак. № W2VS-AAA-R	1	шт.				
		SY2831	Преобразователь сигнала ,«ООО «ВОЛГАСПЕЦАРМАТУРА»», зак. № BIS-EXA-CM311	1	шт.				
		SY2841, SY2842-1	Преобразователь сигнала ,«М-System», зак. № W2VS-AAA-R	2	шт.				
		TIC2553, TIC2622	Преобразователь сигнала ,«М-System», зак. № W2VS-AAA-R	2	шт.				
		TY2211A, TY2211B, TY2211C, TY2211D, TY2422A, TY2422B	Преобразователь сигнала ,«М-System», зак. № W2TS-2A6-R/N	6	шт.				
		TY2421, TY2422C, TY2422D, TY2521, TY2523, TY2622, TY2719, TY2769, TY2819	Преобразователь сигнала ,«М-System», зак. № W2TS-2A6-R	9	шт.				
Подп. и дата		TY2553, TY2811A, TY2812A, TY2812B, TY2831B, TY2831C	Преобразователь сигнала ,«ООО «ВОЛГАСПЕЦАРМАТУРА»», зак. № BIS-EXA-C011HPB	6	шт.				
		TY2811B, TY2811C, TY2831A, TY2832A, TY2832B	Преобразователь сигнала ,«М-System», зак. № W2RS-4A6-R	5	шт.				
		ZY2221	Преобразователь сигнала ,«М-System», зак. № W2MS-A6-M2	1	шт.				
Инв. № дубл.		ZY2533	Преобразователь сигнала ,«ООО «ВОЛГАСПЕЦАРМАТУРА»», зак. № BIS-EXA-CM311	1	шт.				
		CB01, CB03, CB08	BM63-2C16-УХЛЗ,«КЭАЗ», зак. № 260599	3	шт.				
		CB10, CB11	BM63-2C5-УХЛЗ,«КЭАЗ», зак. № 260609	2	шт.				
		CBM1	BM63-2C50-УХЛЗ,«КЭАЗ», зак. № 260608	1	шт.				
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
		КОС25001-157-АСУ.09.ПЭ4							
		Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата			
Инв. № подл.		Разраб.	Аликин			01.2025	ШУ159-1. Перечень элементов		
		Пров.	Гиниятулин			01.2025			
		Н. контр.	Зырянова			01.2025			
		Утв.	Баянов			01.2025			
							Лит.	Лист	Листов
							Т	1	2
									
							АСУ ИНЖИНИРИНГ		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Поз. обозначение	Описание	Кол.	Примечание
CP121, CP131, CP141, CP151, CP161, CP162, CP171, CP181, CP191, CP192, CP201, CP211, CP221, CP241, CP251, CP262, CP271, CP273, CP281, CP283, CP291, CP301, CP311, CP321, CP331, CP332, CP401, CP421, CP422, CP431, CP441 ... CP443	BM63-2C3-DC-УХЛЗ,«КЭАЗ», зак. № 261240	33	шт.
CP302, CP341, CP371, CP411, CP451	BM63-2C3-УХЛЗ,«КЭАЗ», зак. № 260605	5	шт.
F1 ... F3	BM63-2C2-УХЛЗ,«КЭАЗ», зак. № 260603	3	шт.
U100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20 ,«Phoenix Contact», зак. № 2904602	1	шт.
U101	QUINT4-PS/1AC/24DC/10 ,«Phoenix Contact», зак. № 2904601	1	шт.

--	--	--	--	--

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.09.ПЭ4	Лист
						2

Перв. примен.	Откуда идет			Обозначение провода	Куда поступает		
	Наименование оборудования	Модель оборудования	Контакт		Контакт	Наименование оборудования	Модель оборудования
	ТВ1	ЕК10 (сущ.)	1		R0	1	CBM1
2			S0	3			
ТВ1	ЕК10 (сущ.)	1	R0	1	CB10	OptiDin BM63-2C5-УХЛЗ (6кА)	
		2	S0	3			
ТВ1	ЕК10 (сущ.)	1	R0	1	CB11	OptiDin BM63-2C5-УХЛЗ (6кА)	
		2	S0	3			
Справ. №	CB10	OptiDin BM63-2C5-УХЛЗ (6кА)	2	1001	-	DS01	AM1307 (сущ.)
			4	1003	-		
	CB11	OptiDin BM63-2C5-УХЛЗ (6кА)	2	1005	-	CON1	400040 (сущ.)
			4	1006	-		
	CBM1	OptiDin BM63-2C50-УХЛЗ (6кА)	2	R	1	CB01	OptiDin BM63-2C16-УХЛЗ (6кА)
			4	S	2		
	CBM1	OptiDin BM63-2C50-УХЛЗ (6кА)	2	R	1	CB03	OptiDin BM63-2C16-УХЛЗ (6кА)
			4	S	2		
	CBM1	OptiDin BM63-2C50-УХЛЗ (6кА)	2	R	1	CB04	OptiDin BM63-2C16-УХЛЗ (6кА)
			4	S	2		
	CBM1	OptiDin BM63-2C50-УХЛЗ (6кА)	2	R	1	CB05	OptiDin BM63-2C16-УХЛЗ (6кА)
			4	S	2		
	CBM1	OptiDin BM63-2C50-УХЛЗ (6кА)	2	R	1	CB08	OptiDin BM63-2C16-УХЛЗ (6кА)
			4	S	2		
	CB01	OptiDin BM63-2C16-УХЛЗ (6кА)	2	R02	L	U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20
			4	S02	N		
	CB03	OptiDin BM63-2C16-УХЛЗ (6кА)	2	R03	L	U-101	QUINT4-PS/1AC/24DC/10
			4	S03	N		
	CB08	OptiDin BM63-2C16-УХЛЗ (6кА)	2	R08	3	TB1	ЕК10 (сущ.)
			4	S08	4		
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP121	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛЗ	
		-	N1	3			
CP121	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛЗ	2	1201	10	IY2881	W2VS-AAA-R	
		4	1202	11			
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP131	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛЗ	
		-	N1	3			
CP131	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛЗ	2	1305	9	JY2811	BIS-EXA-CM311	
		4	1307	10			
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP141	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛЗ	
		-	N1	3			

		Откуда идет			Обозначение провода	Куда поступает					
		Наименование оборудования	Модель оборудования	Контакт		Контакт	Наименование оборудования	Модель оборудования			
CP141	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	1401	10	TY2811A	W2RS-4A6-R					
		4	1402	11							
CP141	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	1401	14	TY2811B	BIS-EXA-C011HPB					
		4	1402	15							
CP141	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	1401	10	TY2811C	W2RS-4A6-R					
		4	1402	11							
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP151	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3					
		-	N1	3							
CP151	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	1501	14	TY2812A	BIS-EXA-C011HPB					
		4	1502	15							
CP151	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	1501	14	TY2812B	BIS-EXA-C011HPB					
		4	1502	15							
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP161	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3					
		-	N1	3							
CP161	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	1601	9	JY2831	BIS-EXA-CM311					
		4	1602	10							
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP162	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3					
		-	N1	3							
CP162	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	1611	9	SY2831	BIS-EXA-CM311					
		4	1612	10							
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP171	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3					
		-	N1	3							
CP171	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	1701	10	TY2831A	W2RS-4A6-R					
		4	1702	11							
CP171	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	1701	14	TY2831B	BIS-EXA-C011HPB					
		4	1702	15							
CP171	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	1701	14	TY2831C	BIS-EXA-C011HPB					
		4	1702	15							
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP181	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3					
		-	N1	3							
CP181	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	1801	10	TY2832A	W2RS-4A6-R					
		4	1802	11							
CP181	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	1801	10	TY2832B	W2RS-4A6-R					
		4	1802	11							
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP191	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3					
		-	N1	3							
CP191	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	1901	9	IY2841	BIS-EXA-CM311					
		4	1902	10							
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP192	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3					
		-	N1	3							
Инв. № подл.											
							КОС25001-157-АСУ.09.ТБ				Лист
						2					
	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата						

		Откуда идет			Обозначение провода	Куда поступает	
		Наименование оборудования	Модель оборудования	Контакт		Контакт	Наименование оборудования
CP192	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	1911	10	SY2841	W2VS-AAA-R	
		4	1912	11			
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP201	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
		-	N1	3			
CP201	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2001	10	SY2842-1	W2VS-AAA-R	
		4	2002	11			
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP211	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
		-	N1	3			
CP211	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2101	10	ZY2221	W2MS-A6-M2	
		4	2102	11			
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP221	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
		-	N1	3			
CP221	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2201	10	TY2211A	W2TS-2A6-R/N	
		4	2202	11			
CP221	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2201	10	TY2211B	W2TS-2A6-R/N	
		4	2202	11			
CP221	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2201	10	TY2211C	W2TS-2A6-R/N	
		4	2202	11			
CP221	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2201	10	TY2211D	W2TS-2A6-R/N	
		4	2202	11			
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP241	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
		-	N1	3			
CP241	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2401	10	TY2422A	W2TS-2A6-R/N	
		4	2402	11			
CP241	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2401	10	TY2422B	W2TS-2A6-R/N	
		4	2402	11			
CP241	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2401	10	TY2422C	W2TS-2A6-R	
		4	2402	11			
CP241	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2401	10	TY2422D	W2TS-2A6-R	
		4	2402	11			
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP251	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
		-	N1	3			
CP251	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2501	9	PY2421-1	BIS-EXA-CM311	
		4	2502	10			
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP262	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
		-	N1	3			
CP262	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2615	10	SSY2832	W2VS-AAA-R	
		4	2616	11			
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP271	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
		-	N1	3			
Инв. № подл.						Лист	
	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		
КОС25001-157-АСУ.09.ТБ					3		

		Откуда идет			Обозначение провода	Куда поступает			
		Наименование оборудования	Модель оборудования	Контакт		Контакт	Наименование оборудования	Модель оборудования	
		CP271	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2701	10	PY2422	W2DY-24A6-R	
				4	2702	11			
		U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP273	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
				-	N1	3			
		CP273	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2711	10	PY2521	W2DY-24A6-R	
				4	2712	11			
		U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP281	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
				-	N1	3			
		CP281	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2801	10	TY2421	W2TS-2A6-R	
				4	2802	11			
		U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP283	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
				-	N1	3			
		CP283	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2811	10	TY2521	W2TS-2A6-R	
				4	2812	11			
		U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP291	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
				-	N1	3			
		CP291	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	2901	10	TY2523	W2TS-2A6-R	
				4	2902	11			
		U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP301	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
				-	N1	3			
		CP301	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	3001	9	ZY2533	BIS-EXA-CM311	
				4	3002	10			
		CB01	OptiDin BM63-2C16-УХЛ3 (6кА)	2	R1	1	C302	OptiDin BM63-2C3-УХЛ3 (6кА)	
				4	S1	3			
		C302	OptiDin BM63-2C3-УХЛ3 (6кА)	2	3010	-	JUNCTION BOX 5	ZT2533 TRANCUDER (сущ.)	
				4	3011	-			
		U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP311	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
				-	N1	3			
		CP311	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	3101	10	LY2611	W2DY-24AA-R	
				4	3102	11			
		U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP321	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
				-	N1	3			
		CP321	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	3201	10	FY2621	W2DY-24A6-R	
				4	3202	11			
		U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP331	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
				-	N1	3			
		CP331	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	3301	10	TY2622	W2TS-2A6-R	
				4	3302	11			
		U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP332	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	
				-	N1	3			
Инв. № подл.									
									Лист
									4
		Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата			
KOC25001-157-АСУ.09.ТБ									

		Откуда идет			Обозначение провода	Куда поступает					
		Наименование оборудования	Модель оборудования	Контакт		Контакт	Наименование оборудования	Модель оборудования			
	CP332	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	3307	10	TY2622	W2VS-AAA-R				
			4	3308	11						
	CB01	OptiDin BM63-2C16-УХЛ3 (6кА)	2	R1	1	CP341	OptiDin BM63-2C3-УХЛ3 (6кА)				
			4	S1	3						
	CP341	OptiDin BM63-2C3-УХЛ3 (6кА)	2	3401	16	SSL2631	AMD-DSL1 (сущ.)				
			4	3402	18						
	CB01	OptiDin BM63-2C16-УХЛ3 (6кА)	2	R1	1	CP371	OptiDin BM63-2C3-УХЛ3 (6кА)				
			4	S1	3						
	CP371	OptiDin BM63-2C3-УХЛ3 (6кА)	2	3701	23	SDSH2771	S200 SZ34E (сущ.)				
			4	3702	24						
	U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP401	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3				
			-	N1	3						
	CP401	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	4001	10	PY2534	W2VS-AAA-R				
			4	4002	11						
	CB01	OptiDin BM63-2C16-УХЛ3 (6кА)	2	R1	1	CP411	OptiDin BM63-2C3-УХЛ3 (6кА)				
			4	S1	3						
CP411	OptiDin BM63-2C3-УХЛ3 (6кА)	2	4101	58	TB7	ЕК4 (сущ.)					
		4	4102	59							
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP421	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3					
		-	N1	3							
CP421	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	4201	14	TY2553	BIS-EXA-C011HPB					
		4	4202	15							
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP422	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3					
		-	N1	3							
CP422	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	4201	10	TIC2553	W2VS-AAA-R					
		4	4202	11							
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP431	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3					
		-	N1	3							
CP431	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	4301	10	FY2551	W2DY-24A6-R					
		4	4302	11							
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP441	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3					
		-	N1	3							
CP441	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	4401	10	TSHL2819	W2TS-2A6-R					
		4	4402	11							
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP442	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3					
		-	N1	3							
CP442	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3	2	4411	10	TSHL2719	W2TS-2A6-R					
		4	4412	11							
U-100	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	+	P1	1	CP443	OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛ3					
		-	N1	3							
Инв. № подл.											
							КОС25001-157-АСУ.09.ТБ				Лист
						5					
	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата						

