

Congélateur de stockage
1 porte pleine / 6 clayettes

ADN 248FS BP



- **248 litres**
- **6 clayettes de congélation**
- **Porte pleine. Réversible.**
- **Température réglable de -16 à -24°C**
- **Gaz réfrigérant R600a**

Code commercial	ADN 248FS BP
Code 12NC	859991715170
Code EAN	8690842989360

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type	Congélateur vertical
Capacité nette (L)	232
Capacité brute (L)	248
Type de porte	1 porte pleine
Plage de température	-16 à -24°C
Humidité relative	70%
Température ambiante mini/maxi	16/43°C
Classe climatique	N-ST-T
Classe d'efficacité énergétique	E
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	100
Niveau sonore (dBa)	41
Classe sonore	C
Gaz réfrigérant	R600a
Mousse isolante	Cyclopentane
Capacité de congélation	12 kg/24 h

Certifications

Commission Delegated Regulation
EN 62552:2020 (EU) No. 2019/2016; (EU) No. 2019/2019

ESTHETIQUE

Couleur externe	Gris foncé NCS S 6000-H
Couleur interne	Gris foncé
Cadre de porte	Gris foncé
Poignée	1 / Verticale / Métal



Edition 01/2025

Photos non contractuelles

CONGÉLATEUR DE STOCKAGE ADN 248FS BP

ÉQUIPEMENTS


Enseigne lumineuse	Non
Porte réversible	Oui
Verrouillage porte	Non
Pieds réglables	Oui - à l'avant
Roulettes	à l'arrière
Nombre de clayettes / Type	6 / réfrigérantes
Dimensions clayettes (mm)	Profondeur : 389 Largeur : Avant 495 / Arrière 456
Matériau clayettes	Revêtement zinc / Cadre aluminium
Charge maximale / clayettes (kg)	40
Espacement entre clayettes (mm)	166
Bandeau de commandes	Interne sur porte
Dégivrage	Manuel
Thermostat	Electro-mécanique
Témoin d'alimentation électrique	Oui
Indicateur de montée en température	Oui
Dispositif de congélation rapide	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension (V) & fréquence (Hz)	220-230 V / 50 Hz
Ampérage (A)	1
Puissance nominale absorbée (W)	170
Consommation énergétique (kWh /24 h)	0,575
Consommation énergie/an (kWh /an)	210
Technologie	Froid statique
Temps de montée en température (h)	15
Longueur cordon d'alimentation (cm)	180

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions externes HxLxP (mm)	1630 x 600 x 650
Dimensions internes HxLxP (mm)	1415 x 444 x 464
Profondeur porte ouverte (mm)	1160
Dimensions emballé HxLxP (mm)	1680 x 620 x 670
Poids net (kg)	54,5
Poids brut (kg)	59,0

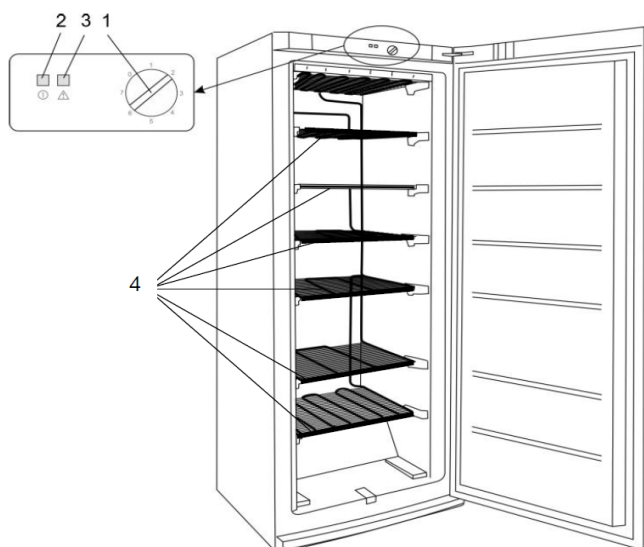

1 : Bouton de contrôle du thermostat

0 = Compresseur éteint.

1 = température max. = refroidissement minimum.

7 = température min. = refroidissement maximum.

2 : Indicateur d'alimentation électrique (voyant vert)

3 : Indicateur de montée en température (voyant rouge)

4 : Clayettes (évaporateurs)

