

Réfrigérateur à usage Intensif 1 porte vitrée / 1 compartiment

ADN 221C BP



- Enseigne lumineuse avec éclairage LED.
- Roulettes et pieds réglables pour faciliter l'installation et l'utilisation.
- Porte double vitrage, réversible. Cadre en aluminium. Poignée verticale.
- Bandeau de commande interne.

Code commercial	ADN 221C BP
Code 12NC	859991715060
Code EAN	8690842989162

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité nette (L)	455
Capacité brute (L)	480
Type de porte	1 porte double vitrage
Température ambiante externe	+16 à +32°C
Température de fonctionnement	+2 à +14°C
Niveau de bruit (dBa)	60
Technologie	Froid brassé
Gaz réfrigérant	R600a
Matériau mousse isolante	Cyclopentane
Classe énergétique	D
Certifications	TÜV (Snaige)

CE declaration/ISO9001

EMC Directive 2014/30/EU

Directive Machines 2006/42/EC

RoHS2 Directive 2011/65/EC

ESTHÉTIQUE

Couleur externe / interne	Blanc
Cadre de porte	Aluminium
Poignée	1 / Verticale

Edition 04/2025
Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.

RÉFRIGÉRATEUR ADN 221C BP

ÉQUIPEMENTS


Enseigne lumineuse	Oui
avec interrupteur	Oui
Dimensions enseigne H x L (cm)	19,6 x 58,4
Éclairage intérieur	Vertical / Néon
avec interrupteur	Oui
Porte réversible	Oui
Verrouillage porte	Oui - Clé
Pieds réglables	A l'avant
Roulettes	A l'arrière
Nombre de clayettes	5 réglables
Dimensions clayettes (cm)	48,7 x 49
Matériau clayettes	Métal
Charge maximale (kg)	60
Commandes	Internes
Dégivrage	Automatique
Thermomètre	Oui
Témoin d'alimentation électrique	Non
Thermostat électro-mécanique	Oui / Interne
Évaporateur	Oui - Tube
Condenseur	Oui - Plat
Ventilateur tangentiel	Arrêt à

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation lumière allumée (kWh/24h)	1,94
Consommation lumière éteinte (kWh/24h)	1,77
Ampérage (A)	1,6
Puissance absorbée nominale (W)	265
Puissance absorbée éclairage et enseigne lumineuse (W)	15
Longueur cordon d'alimentation (cm)	180

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions externes HxLxP (cm)	202,5 x 60 x 68,5
Dimensions internes HxLxP (cm)	178,5 x 49,7 x 54,3
Profondeur porte ouverte (cm)	125
Dimensions emballage HxLxP (cm)	207 x 65 x 75
Poids net (kg)	90
Poids brut (kg)	97

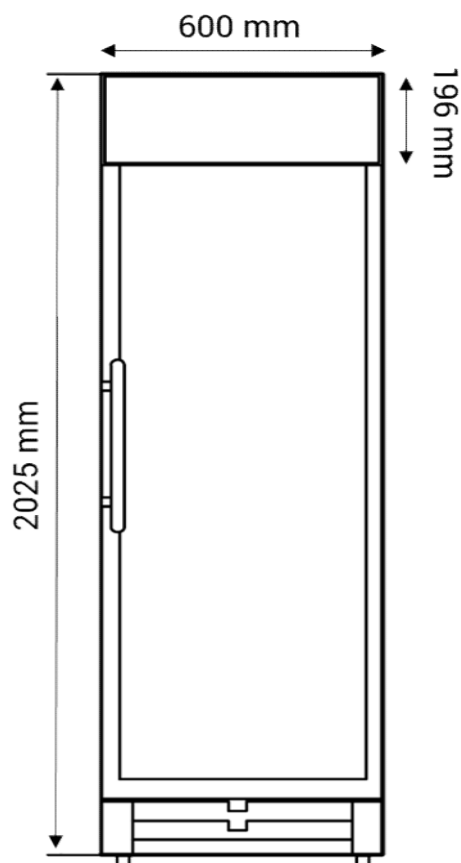

Vue avant

Vue arrière

