


Réfrigérateur à usage Intensif 1 porte vitrée / 1 compartiment

ADN 140W BP



- Conçu pour s'intégrer facilement aux petits espaces. Solution idéale pour les bureaux, bars, petits restaurants ou B&B.
- Pieds réglables pour faciliter l'installation et l'utilisation.
- Porte double vitrage, réversible. Cadre en aluminium. Poignée intégrée verticale.

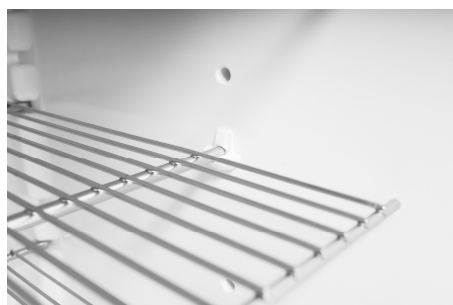

Code commercial	ADN 140W BP
Code 12NC	859991704290
Code EAN	8690842988608

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité nette (L)	127
Capacité brute (L)	130
Type de porte	1 porte double vitrage
Température ambiante externe	+16 à +32°C
Classe climatique	N
Température de fonctionnement	+0 à +10°C
Niveau de bruit (dBa)	38
Technologie	Froid brassé
Gaz réfrigérant	R600a
Matériau mousse isolante	Cyclopentane
Certifications	TÜV (Snaige) CE declaration/ISO9001 EMC Directive 2014/30/EU Directive Machines 2006/42/EC RoHS2 Directive 2011/65/EC

ESTHETIQUE


Couleur externe / interne	Noir
Cadre de porte	Aluminium
Poignée	1 / Verticale

Edition 08/2025
Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.

RÉFRIGÉRATEUR ADN 140W BP

EQUIPEMENTS	
Enseigne lumineuse	Non
Éclairage intérieur	Oui
Porte réversible	Oui
Verrouillage porte	Non
Pieds réglables	Avant et arrière
Roulettes	Non
Nombre d'étagères	3 clayettes réglables
Matériau clayettes	Métal
Dimensions clayettes (cm)	45,5 x 31,4
Charge maximale (kg)	20
Dégivrage	Automatique
Thermomètre	Non
Témoin d'alimentation électrique	Non
Thermostat électro-mécanique	Non
Évaporateur	Tubulaire
Ventilateur tangentiel	Non
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Tension (V) / Fréquence (Hz)	230 V / 50 Hz
Consommation (kWh/24h)	0,652
Consommation annuelle (kWh/an)	238
Ampérage (A)	1,5
Puissance absorbée nominale (W)	200
Longueur cordon d'alimentation (cm)	180
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions externes HxLxP (cm)	85 x 56 x 60
Dimensions internes HxLxP (cm)	72,5 x 46,5 x 45,9
Profondeur porte ouverte (cm)	111,5
Dimensions emballage HxLxP (cm)	92 x 57 x 63
Poids net (kg)	32
Poids brut (kg)	35

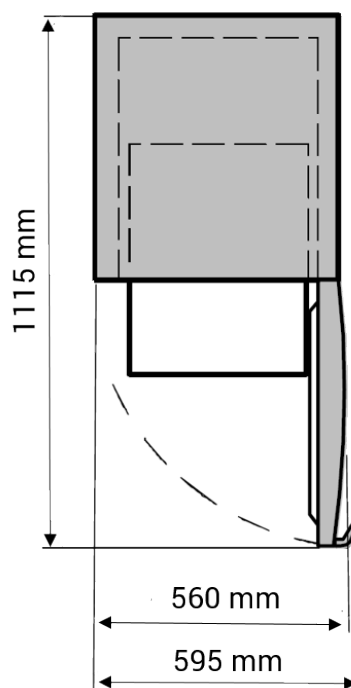

Avec poignée

