P4

ATtiny2313
Simplified Pinout

⚠️ Absolute MAX per pin
10mA, 5mA recommended

RESET	PA2	1		20	VCC		
RXD	PD0	2		17	PB5	PCINT^5 SCL	USCK
TXD	PD1	3		18	PB6	PCINT^5	MISO
XTAL	PA1	4		17	PB5	PCINT^5 SDA	MOSI
XTAL	PA0	5		16	PB4	PCINT^4	
INT0	PD2	6		15	PB3	PCINT^3	
INT1	PD3	7		14	PB2	PCINT^2	
	PD4	8		13	PB1	PCINT^1	
	PD5	9		12	PB0	PCINT^0	
	GND	10		11	PD6		

ATMEL
0649
ATTINY
2313
20PU
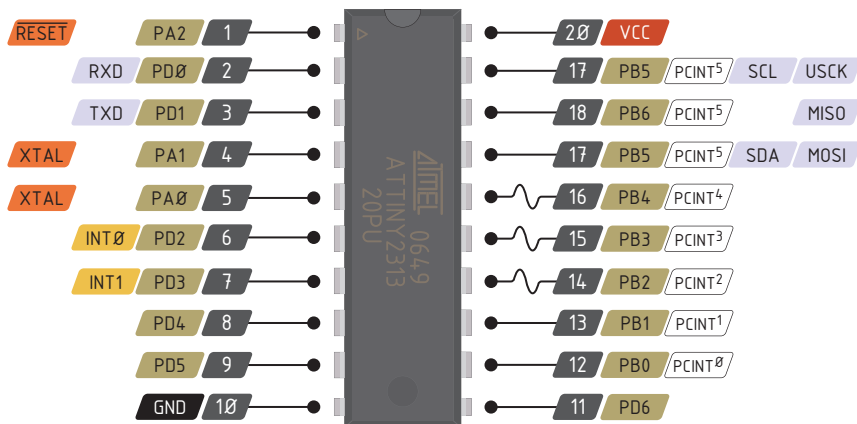
🚫 Absolute MAX per pin 60mA
for the entire package

🟥	Power
⬛	GND
◻️	Physical PIN
🟫	Port PIN
🟩	Analog PIN
🟪	Serial PIN
🟦	PIN Function
🟨	Interrupt PIN
🟧	Control PIN

⟋\⟋— PWM Pin