

Componenti reali, modulo digitale a freddo

Piano 790 × 410, dischi Ø320 e centri V4 conservati. **Candidati per il futuro banco: non un progetto da costruire.**

Proposta: passo-passo PG5 con cinghia 16/32, cartuccia portante separata, motori esterni ai due assi, driver in un quadro fuori vano.

Ingombro di un modulo, nel vano 160

240 × 180 × 136 mm

Residuo inferiore 24 mm grezzo, 14 oltre riserva 10. Sedi, tolleranze, cablaggi e collegamento caldo restano aperti.

Audit del modello misto

21 solidi / 0 sovrapposizioni

Un motore da STEP originale +20 involuppi. Rilettura STEP coerente; esclusi cinghia solida, viti, tenute, giunto, parti calde e telaio reale.

Due vincoli decisivi

- Carico scenario 110,5 N > limite assiale motore 50 N: **la pietra non si appoggia al riduttore.**
- TDS 3 Nm / curva 2 Nm: servizio e coppia lenta da chiarire prima della scelta.
- Driver ambiente ≤ 40 °C; l'obiettivo vano 50 °C di C02 non basta.

Manutenzione da dimostrare


Abbassamento 12 mm e corsa frontale 465,5 mm; spazio davanti 300, non corsa 300.

Luce 280 × 144 lascia solo 1 + 1 mm residui verticali dopo margini 3. **Non congelare quote e apertura.**

Non approvato per produzione o uso a caldo. Nessun banco fisico, contatto/ordine, nuova CFD o accensione. Calcoli, 40 test software e assenza di collisioni nominali non dimostrano portanza, temperatura, cottura o sicurezza del forno.

Due moduli indipendenti — pianta di integrazione

Centri, piano e dischi V4 invariati; motori collocati verso i lati esterni. Non è l'assieme completo del forno.

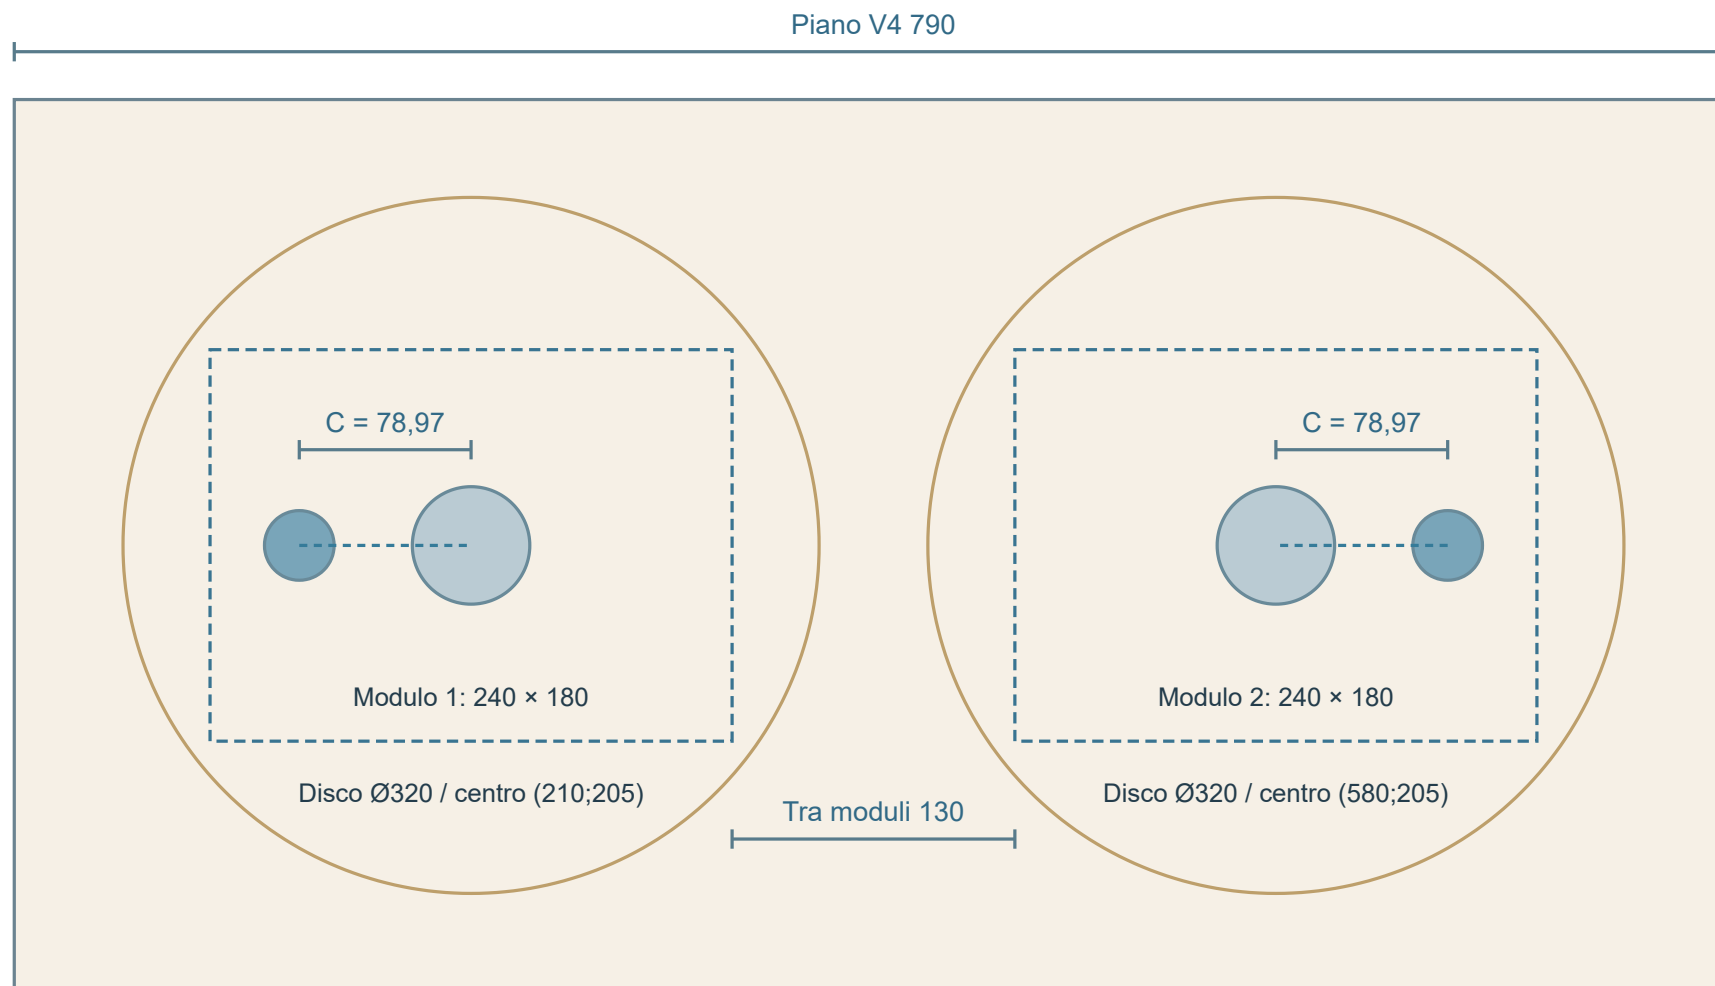


Cinghia 10 T5/280 · pulegge 16/32 · interasse geometrico senza tensione, deformazione o tolleranze.

C03 · mm nominali · NON ESECUTIVO · nessuna approvazione termica, strutturale o per produzione

Modulo a freddo — proiezione frontale degli involuppi

Motore da STEP del fornitore nel modello 3D; qui proiezioni semplificate. Viti, tenute e accoppiamento caldo non disegnati.

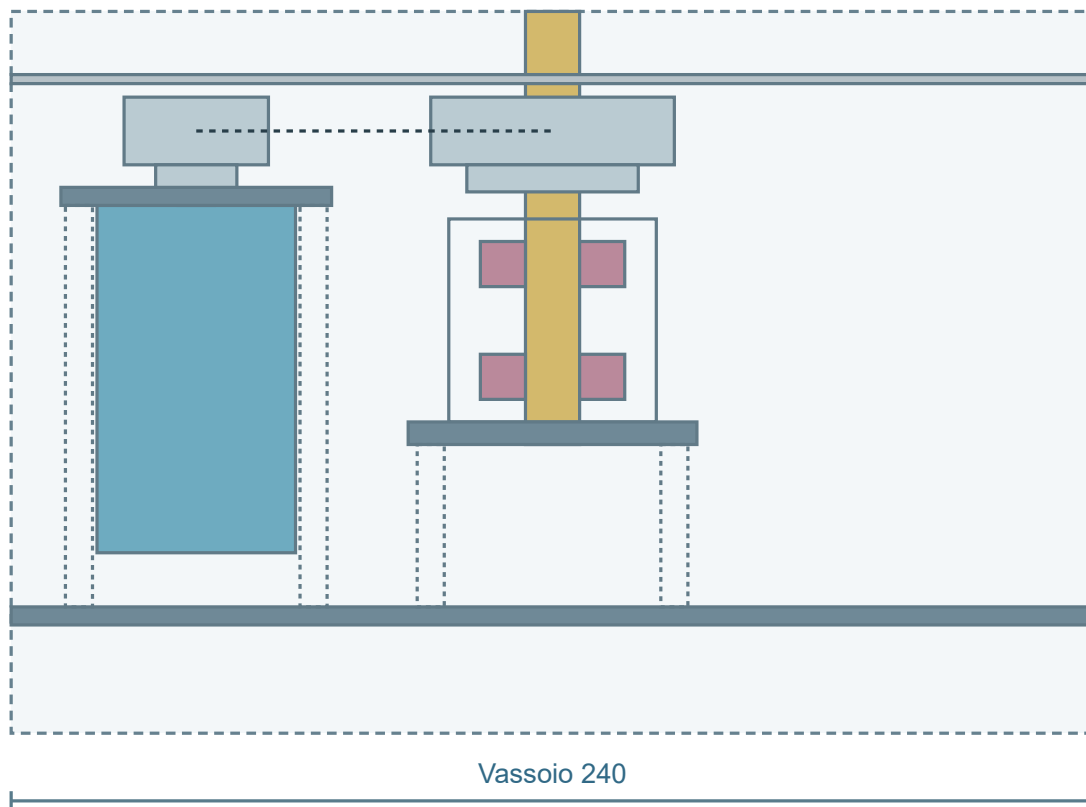

Interfaccia caldo/freddo z-85: aperta

Schermo sul cassetto, non sul telaio

Pullegge / schermo: 3 mm nominali

Cartuccia separata dal motore

Cuscinetti: $\varnothing 12 \times \varnothing 32 \times 10$

Centri 25 / punti pressione 43 (ip.)

Altezza involuppo 136 / vano 160

Residuo inferiore 24 mm grezzi

14 mm oltre riserva di servizio

Driver fuori vano: ambiente $\leq 40^\circ\text{C}$


Percorso carichi da progettare: disco → supporti qualificati → albero/cartucce → telaio → appoggio; non sulla scocca o sull'isolante.

L'interfaccia superiore, il precarico e i dettagli di montaggio restano aperti: nessun albero costruttivo è definito da questa vista.

C03 · mm nominali · NON ESECUTIVO · nessuna approvazione termica, strutturale o per produzione

Manutenzione frontale — schema condizionato a freddo

Abbassamento ed estrazione sono una proposta di percorso nel vuoto; telaio, guide e sweep nel forno reale ancora da verificare.

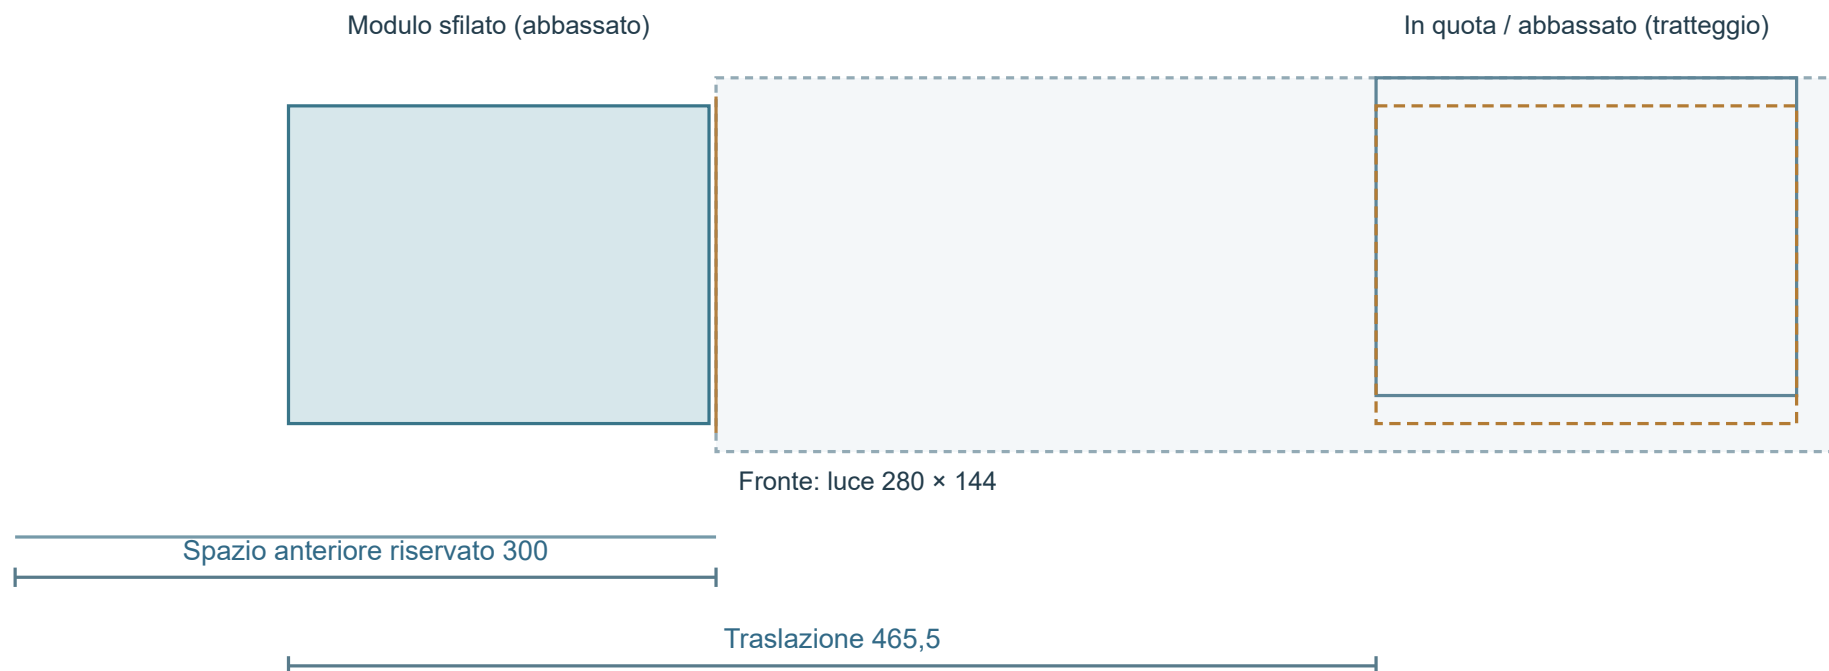

1. Forno freddo, alimentazione isolata; sostenere il disco prima di disconnettere l'interfaccia superiore.
2. Liberare ritegni e connettori; abbassare la cassetta di 12 mm con un sostegno/guida protetto ancora da progettare.
3. Sfilare dal fronte insieme allo schermo. Luce proposta 280 × 144; margini residui verticali 1 + 1 dopo riserva 3 per bordo.
4. Non possibile in quota: l'albero supera il passaggio. Nessuna estrazione dal basso sul piano fisso.

Tolleranze, utensili, peso cassetta, raccordi, guide e cablaggi possono invalidare il percorso: porta di servizio NON congelata.

C03 · mm nominali · NON ESECUTIVO · nessuna approvazione termica, strutturale o per produzione

Codici identificati, scelta ancora condizionata

Funzione / quantità per modulo	Candidato	Prima del banco
Motore /1	17HS19-1684S-PG5 57/11; bus24 V tramite driver	2/3 Nm discordanti; coppia/regolarità a0,6–2 rpm; 100 N radiali a sbalzo da chiarire
Cartuccia /2 cuscinetti	SKF7201 BEGAP 12 × 32 × 10, universal matching	DB/precarico, sedi/distanziali, grasso e tenute; cartuccia non commerciale completa
Pullegge /1 +1	MAEDLER16221600 /16223200 T5,16/32 denti, larghezza10	Fori8/12 e calettamento da progettare; ingaggio minimo geometrico16, non montaggio approvato
Cinghia /1	MAEDLER16261300 /10T5/280 C geometrico78,97	Pretensione e vita; F0=40 N solo scenario → radiale79,41 N; nessuna tensione prescritta
Driver esterno /1	DM542T V4.0 24 V proposti / ambiente0–40 °C	Corrente RMS/picco, protezioni/quadro e feedback indipendente; ALM non rileva perdita passi
Isolante /kit da quotare	PROMASIL-1000L nominale50	TDS/SDS Italia attuali, incapsulamento, ritiro e proprietà; non portante

Alternativa WGA DC: scheda12 rpm/30 kgf·cm, non8 rpm/22 dello slug. Non inserita nel layout; con2:1 non raggiunge il regime del disco senza altra riduzione/controllo.

Uscita della fase

Richieste tecniche pronte da revisionare, non inviate. Poi sedi/ritenzioni, interfaccia caldo–freddo, guide e passaggi reali; banco protetto di un solo asse con criteri prima delle prove.

Resta il piano C02

Carrier/pietre/appoggi caldi non scelti; circuito aria–fumi e camino non integrati. Prestazioni45–60 min, cottura60–90 s e sicurezza non dimostrate.

Fonti: schede/STEP STEPPERONLINE; copia SKF pubblicata daRS (17/03/2025); MAEDLER pp.150/207; Promat IT2018-04. Consultate03/10/2026, attualità da confermare. Dettagli, formule e limiti nel rapporto completo.