TV-390

8

MÉTRO DE MEXICO

LIGNE N° 1

Terminus ZARAGOZA

## COMMUNICATION N° 25 C _ 25 A

Tg. 0,13 à droite, entrevoie de 3,15 m.
Verrous Axiaux
Conforme au plan d'ensemble N° 140 sauf les indications du présent dessin

## COMMUNICATION N° 15 _ 25 B

Tg. 0,13 à gauche, entrevoie de 3,15 m.
Appareil N° 15 Verrou Axial _ Appareil N° 25 B Verrou Axial
Conforme au plan d'ensemble N° 146 sauf les indications du présent dessin

# PLAN DE POSE

Echelle 0,02

Paris le 15 Février 1968
L'Ingénieur en Chef

TV. N° 390

P. de A. 0+75
0+755
25 C
Tringle de moteur 1180 MG 0,13
Montage direct dessin TV n° 81
Voie X
Voie B
Voie A
Rails de raccord RR1
Verrou axial
3,15 m
J1
J1I
25 A
0+721
Montage avec traversée de voie dessin TV n° 82
Tringle de moteur 870 MT 0,13
Tringle arrêté 1600 D 0,13
Tringle d'entretoise 1680 F 0,13
P. de A. 0+719 554
Cote d'entaillage spécial pour le montage de l'isolateur : voir tableau
Rails de 3,798 m percés aux 2 extrémités
Rail de 3,567 conforme au dessin TV 113, contrerail de 3,667 symétrique au dessin TV 113
Verrou Axial
Tringle de moteur 1180 MD 0,13
Montage direct dessin TV n° 81
P. de A. 0+732 058
0+ 9504
15
Montage direct dessin TV n° 81
Tringle de moteur 1180 MD 0,13
0+694 831
P. de A. 0+688 331
Coupon isolant (dessins TV n° 71, 72, 73)
25 B

Nota : Les rails de raccord ne sont pas compris dans la fourniture de l'appareil

| | 15 25 B | 25C 25A |
|---|---|---|
| | Communication Tg 0,13 Entrevoie de 3,15 m à gauche<br>Plan d'ensemble TV n° 146 | Communication Tg 0,13 Entrevoie de 3,15 m à droite<br>Plan d'ensemble TV n° 140 |
| Matériel supprimé [illegible] | 2 rails de 11,667 m<br>1 contrerail de 11,667 m<br>1 contrerail de 10,53 m<br>Rails de 3,143 et 7,860 m (coupés)<br>1 entretoise E 42<br>6 entretoises E 48<br>5 joints ordinaires de rail<br>2 joints ordinaires de patte<br>1 joint isolé de rail et contrerail avec entretoise éclisse de 40<br>Traverses 75 à 98 soit<br>17 traverses de 2,60 m<br>4 traverses de 2,70 m<br>3 traverses de 2,80 m | Traverses de 114 à 123 soit<br>8 traverses de 2,60 m<br>3 traverses de 2,70 m<br>1 traverse de 2,80 m<br>1 traverse de 3,30 m<br>1 traverse de 2,20 m<br>Traverses de 86 à 96 soit :<br>3 traverses de 2,70 m<br>8 traverses de 2,60 m<br>2 joints ordinaires de rail<br>2 joints ordinaires de patte |
| Matériel ajouté | 1 rail de 3,567 m → conforme au dessin TV 113<br>1 contrerail de 3,667 m → symétrique au dessin TV 113<br>2 rails de 3,798 m<br>4 joints isolés de rail<br>4 joints isolés de patte<br>1 coupon isolant | 2 joints isolants de rail<br>2 joints isolants de patte |
| Matériel modifié | Traverse n° 86 – ajouté calage pour support isolateur<br>Traverse n° 88 – supprimé calage pour support isolateur | Traverse n° 100 nouvelle longueur<br>Traverse n° 104 nouvelle longueur<br>Traverse n° 99<br>Traverse n° 101<br>Traverse n° 103<br>Traverse n° 105 – ajouté calage pour support isolateur<br>Traverses n° 107, 110, 88 – supprimé calage pour support isolateur<br>Traverses n° 58, 59, 60, 62 – nouvelle longueur |

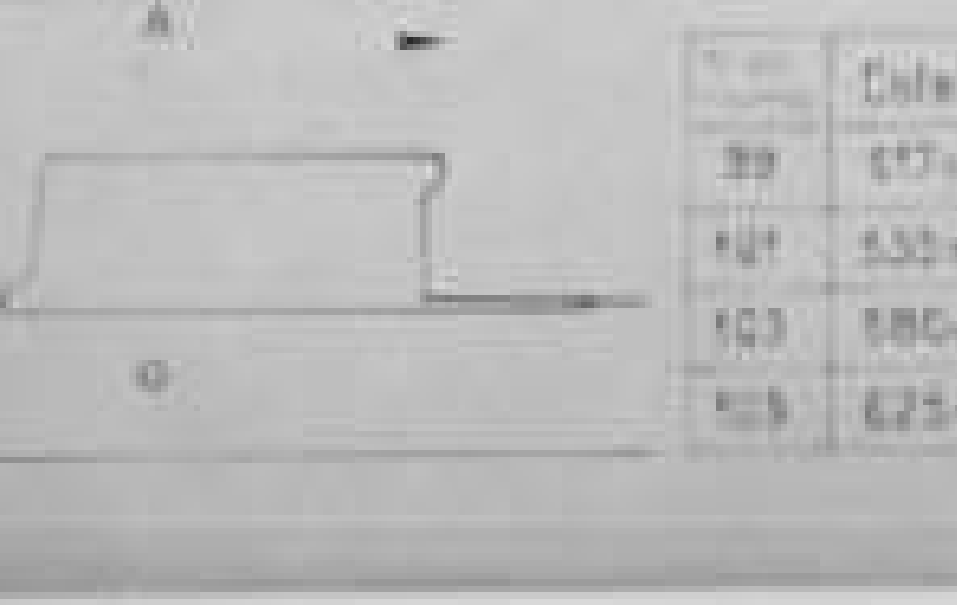

| [illegible] | Cote A |
|---|---|
| 99 | 517 mm |
| 101 | 530 mm |
| 103 | 580 mm |
| 105 | 625 mm |