


### Условие

**10-1.** Стержень постоянного поперечного сечения движется поступательно с некоторым ускорением. График зависимости механического напряжения  $\sigma(x)$  в стержне от расстояния  $x$  до конца  $B$  приведен на рисунке. Известно, что в сечении 1 плотность материала стержня  $\rho = 3,0 \text{ г/см}^3$ . Пользуясь графиком, определите плотность материала стержня в сечении 2.

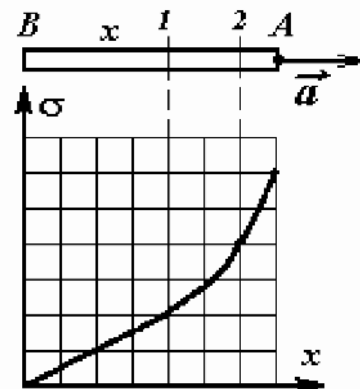

### Решение

**10-1.** Пусть зависимость силы натяжения в стержне от расстояния  $T(x)$ . Тогда  $T(x) = \sigma(x) \cdot S$ , где  $S$  – площадь поперечного сечения стержня. Рассмотрим движение малого участка стержня длиной  $\Delta x_i$ ; согласно основному закону динамики имеем:

$$\rho_i S \Delta x_i a = T(x + \Delta x) - T(x) = \Delta T(x) = \Delta \sigma(x) \cdot S$$

Отсюда:

$$a = \text{const} = \frac{\Delta \sigma(x)}{\Delta x_i} \frac{1}{\rho_i} = \frac{\text{tg } \alpha_i}{\rho_i},$$

где  $\text{tg } \alpha_i$  – тангенс угла наклона касательной к графику в соответствующей точке. Тогда:

$$\frac{\text{tg } \alpha_1}{\rho_1} = \frac{\text{tg } \alpha_2}{\rho_2} \Rightarrow \rho_2 = \rho_1 \frac{\text{tg } \alpha_2}{\text{tg } \alpha_1} = 3,0 \frac{\text{tg } 37^\circ}{\text{tg } 56^\circ} = 5,9 \text{ г/см}^3.$$

$\alpha_1$  и  $\alpha_2$  – углы наклона касательных к графику в сечениях 1 и 2.

