


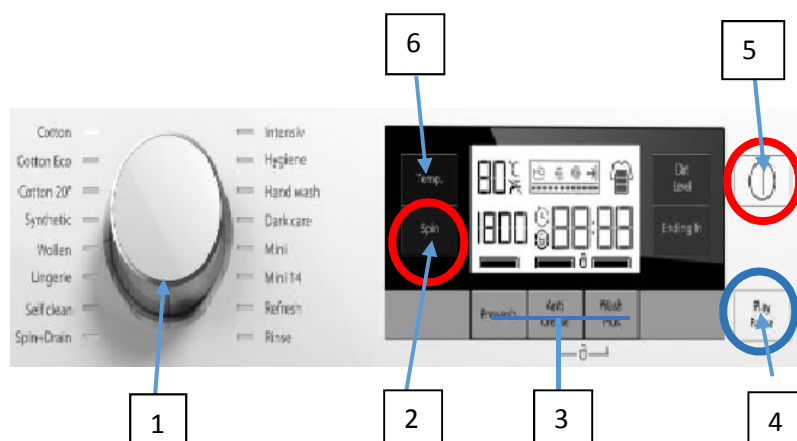

Programme test

- Appareil éteint, maintenir enfoncées les touches (2) et (5) pendant 3 secondes: **TEST** s'affiche, relacher les touches.
- Appuyer sur **Départ/Pause** (4), "E..." indique si un ou plusieurs codes pannes en mémoire.
- Appuyer sur **Départ/Pause**, "..." indication de la version de l'électronique du module de puissance.
- Appuyer sur **Départ/Pause**, test de l'afficheur : tous les voyants et symboles s'allument.
- Appuyer sur **Départ/Pause**, rotation sens horaire du moteur (52 tr/min)
- Appuyer sur **Départ/Pause**, rotation sens anti-horaire et montée en vitesse maximum d'essorage.
- Appuyer sur **Départ/Pause**, alimentation électrovanne **prélavage**.
- Appuyer sur **Départ/Pause**, alimentation électrovanne **lavage**.
- Appuyer sur **Départ/Pause**, électrovannes **Lavage** et **Prélavage** alimentée en même temps (test bac assouplissant).
- Appuyer sur **Départ/Pause**, contrôle **chauffage (jusqu'à 32°)** [!]: si quantité d'eau suffisante, sinon l'appareil fait le complément d'eau et contrôle le chauffage dès que le niveau d'eau est atteint).
- Appuyer sur **Départ/Pause**, alimentation de la pompe de vidange jusqu'au niveau 0.
- Fin de programme test.

Code erreur	Désignations	Code erreur	Désignations
E01	CTN Lavage coupée ou en court-circuit (5 Kohms à 20°C)	E11	Enroulement moteur coupé
E02	Circuit chauffage lavage coupé (résistance)	E12	Erreur niveau d'eau aqua stop
E03	Résistance alimentée en permanence	E13	Erreur communication avec module moteur
E04	Triac électrovanne coupée ou en court-circuit	E15	débimètre coupé ou en court-circuit
E05	Triac pompe vidange coupé, pompe de vidange coupée ou bloquée	E17	Détection de mousse avant essorage
E06	Triac moteur en court circuit	E18	Détection de balourd
E07	Pressostat (défectueux, mal câblé), tuyau pressostat percé,....	E29	Tension secteur hors limites de fonctionnement
E08	Pas d'arrivée d'eau, triac électrovanne ou pompe de vidange en court-circuit		
E09	Triac sécurité de porte coupé		
E10	Triac sécurité de porte en court-circuit		