



SOLPANEL SOLARA

Solpanelerna SM från SOLARA finns i 4 olika effekter – 50, 55, 75 och 120W. SM är framtagen för att måttmässigt passa på husvagnen, husbilen eller båten. Ytskiktet är av härdat specialglas och tål svåra yttre förhållanden som hagel och snö. Aluminiumramen monteras enkelt med hjälp av monteringsbeslag bestående av 4 st hörn eller spoiler. SM-panelen ger tillräckligt med energi för att man skall bli oberoende av eluttag och elstolpar. SM-panelen är en pålitlig produkt med lång livslängd. För montering av hörn använd Sikaflex 252 (T11-43).

SM-panelerna har 26 års effektkaranti!


Tekniska data	E30-00	E30-11	E30-01	E30-02
Modell:	SM 200 S	SM 220 S	SM 300 S	SM 480 S
Uteffekt:	50 W	55 W	75 W	120 W
Toppspänning:	17,8 V	17,8 V	17,8 V	18,2 V
Laddström:	2,8 A	3,1 A	4,2 A	6,59 A
Längd:	998 mm	1298 mm	1237 mm	1287 mm
Bredd:	457 mm	328 mm	557 mm	672 mm
Höjd:	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Vikt:	5,7 kg	5,4 kg	7,9 kg	9,9 kg
Genomsnittlig uteffekt per dygn*:	200W	220 W	300W	480W

* Beräknat efter när man befinner sig i centraleuropa sommartid.





PRINCIPSKISS SOLARA

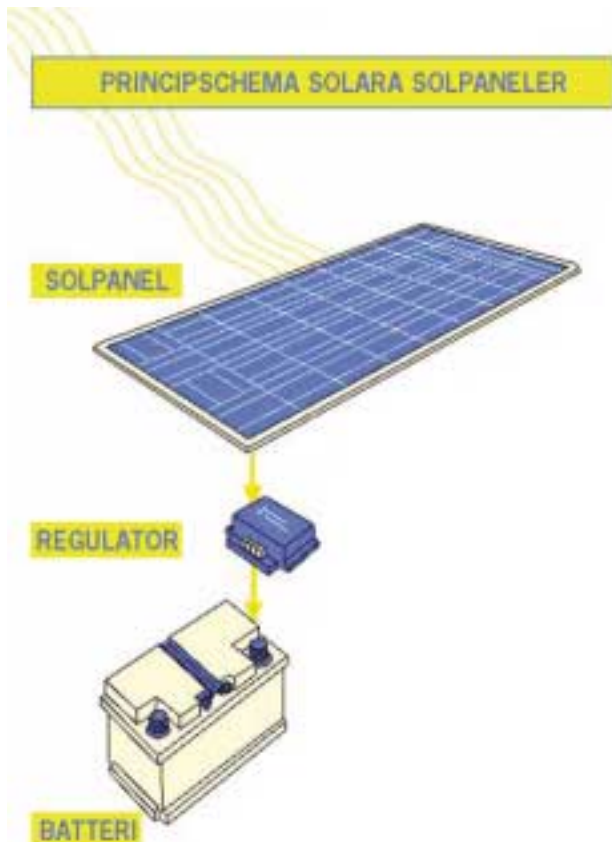

Så här väljer man storlek på solpanelen

Räkna ut strömförbrukningen per dag på följande sätt:

Lägg samman summan av det antal Watt som förbrukas och multiplicera med antalet timmar som respektive strömförbrukare används.

Exempel:

Strömförbrukare	Effekt i Watt	Anv. antal tim/dygn	Strömförbrukning/dygn
Radio	5	5	25 W
Lampa	10	4	40 W
TV	40	3	120 W
Totalt			180 W/dygn

Om du har tagit med samtliga strömförbrukare och väljer en solpanel som har den genomsnittliga uteffekt per dygn som du fått fram genom din uträkning så klarar du dig utan ytterligare tillskottsladdning. Om du t.ex. laddar ditt batteri från bilen när du reser så kan du välja en solpanel som har en lägre uteffekt och då använda solpanelen som extra tillskottsladdning.



E30-00

Solpanel SM 200 S. 50W.

E30-01

Solpanel SM 300 S. 75W.

E30-02

Solpanel SM 480 S. 120W.

E30-11

Solpanel SM 220 S. 55W.
Speciellt framtagen i ett smalare format (1298x328 mm) för att lättare få plats på fordon med begränsade takytor.

Tekniska data - se föregående sidor.



Solara-panelerna monteras enkelt med monteringshörn E30-05, monterings-sats E30-10, regulator E30-03 eller E30-04, kabelgenomföring E30-06, kabel E11-074.

E30-03

Regulator, 60W till E30-00 och -11. Skyddar batteriet mot över- och urladdning. Sköter anläggningen automatiskt.



E30-10

Monteringssats bestående av Sikaflex, cleaner, primer.



E11-074

Kabel 2x2,5 mm². Avsedd till solpaneler Solara och kabelgenomföring E30-06. Grå.



E30-04

Regulator, 120W till E30-01 och -02.





E30-07

Monteringsspoiler till 50W solpaneler Solara (E30-00). Konstruktionen gör det möjligt att montera 2 paneler i bredd. Limmas fast med Sikaflex 252 (T11-43). Levereras i 2-pack.

E30-12

Monteringsspoiler till 55W solpaneler Solara (E30-11).

E30-08

Monteringsspoiler till 75W solpaneler Solara (E30-01).

E30-09

Monteringsspoiler till 120W solpaneler Solara (E30-02).



E30-05

Monteringshörn till solpaneler Solara bestående av 4 st monteringshörn. För montering av hörn använd Sikaflex 252 (T11-43).



E30-06

Kabelgenomföring till solpaneler Solara.





SOLPANEL SOLAREX

SX 40 är en standardpanel från SOLAREX, som är en av världens ledande tillverkare av solcellspaneler.

SX är speciellt framtagen för att måttmässigt passa på husvagnen, husbilen eller båten. Tack vare sin unika "multimount"-profil kan solpanelen enkelt och säkert monteras på skiftande underlag.


Kopplingsboxen av lågprofiltyp och den 5 meter färdigmonterade kabeln underlättar också montage.

SX 40 är effektmässigt i rätt storleksklass för att tillgodose det genomsnittliga energibehovet när du vill "fricampa".

SX-panelen ger dig tillräckligt med energi för att du skall bli oberoende av eluttag och elstolpar.

SOLAREX SX solcellspanel är tillverkad i ISO 9001-miljö och uppfyller marknadens hårdaste normer, vilket innebär en pålitlig produkt med lång livslängd.

**SX-panelen
har 20 års effektkgaranti!**

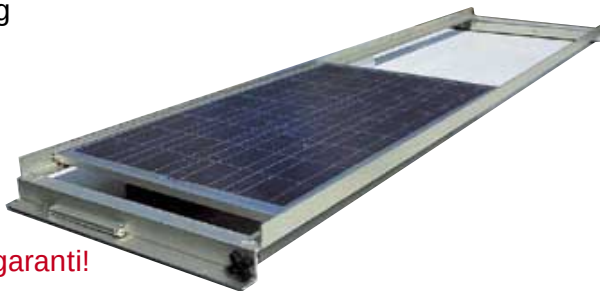

Tekniska data

E13-87


Modell:	SX40
Uteffekt:	40 W
Toppspänning:	17,2V
Laddström:	2.33A
Längd:	760 mm
Bredd:	500 mm
Höjd:	25 mm
Vikt:	4,5 kg



E13-87

Solpanel SX40. 40W.

Fakta - se föregående sida.

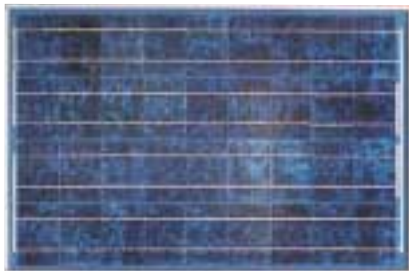


E13-86

Ställbar konsol för montering av solpaneler SX40 och SX50 på husvagnstak. Levereras med 5 m kabel och kabelgenomföring.



E13-92

Monteringssats Multiflex för SX40 och SX50. Kompletterad med Sikaflex lim, primer och kabelgenomföring.

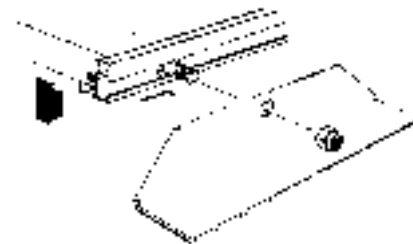

E13-37

Solpanel SX50. 50W.

Har utgått - ersätts med Solara E30-00.



E13-38

Konsol för montering av solpaneler SX40 och SX50 på husvagnstak. Levereras med 5 m kabel och kabelgenomföring. Bredd 50 cm. Ej ställbar.





SOLPANEL HELIOS

Två solpaneler från Helios för montering på husbilar, husvagnar etc.
En panel för den som kräver extra kraftigt energiuttag.
Levereras exkl. konsol.
Två modeller med effekt 75 och 120W.

Tekniska data

	E13-43	E13-44
Modell:	H750	H1500
Uteffekt:	75 W	120 W
Toppspanning:	17,5V	17,0V
Laddström:	4.3A	7.06A
Längd:	1130 mm	1530 mm
Bredd:	524 mm	690 mm
Höjd:	34 mm	34 mm
Vikt:	7,9 kg	14,0 kg


E30-05

Monteringshörn för solpaneler H750 och H1500. Sats 4 st.



E13-43

Solpanel H750 75W Helios.

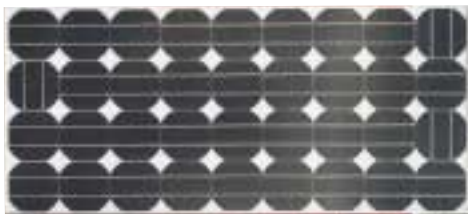

E13-42

Kabelgenomföring inkl. 5 m kabel.
Lämplig när monteringshörn E30-05 används.

E13-44

Solpanel H1500 120W Helios.



E13-42

Kabelgenomföring inkl. 5 m kabel.
Lämplig när monteringshörn E30-05 används.

E13-27

Konsol för solpaneler H750 och H1500.
Levereras med 5 m kabel och kabelgenomföring. Bredd 524-690 mm.

Ej ställbar.





SOLPANEL NAPS

Solpanel Naps för montering på husbilar, husvagnar etc. En panel med högeffektiva polykristallina celler som skyddas av härdat glas, i kraftig aluminiumram. Effektgaranti på 25 år. Tre modeller med effekt 50, 75 och 100W.

Tekniska data

	E13-65	E13-66	E13-69
Modell:	NP50GK	NP75GK	NP100G
Uteffekt:	50 W	75 W	100 W
Toppspanning:	16,7V	16,4V	16,7V
Laddström:	3.0A	4.57A	6.0A
Längd:	985 mm	1200 mm	1293 mm
Bredd:	445 mm	532 mm	650 mm
Höjd:	34 mm	34 mm	34 mm

E13-53

Regulator M-Mobile 7A till Naps solpaneler. Mikroprocessorstyrd för solpaneler upp till 7A. Funktioner som temp.kompensering, pulsladdning och val av batterityp (öppna eller slutna) finns. Inbyggd backdiod och lysdiod som visar batteristatus ingår. Mått 98x82x27 mm. Vikt 0,1 kg.

E13-65

Solpanel Naps NP50GK.



E13-66

Solpanel Naps NP75GK.

E13-69

Solpanel Naps NP100G. 24V. För 12V används panelen med regulator Max Power (E13-52).



E13-61

Konsol för solpaneler med maxbredd 450 mm. Passar Naps NP50GK.

E13-56

Konsol, ställbar, för solpaneler med bredd 650 mm. Passar Naps NP75GK och NP100G.

E30-05

Monteringshörn. Sats 4st.





E13-52

Solcellsladdare MaxPower.

Ökar utnyttjandegraden av effekten från solpanelen till batteriladdning med upp till ca 45%.

Nominell spänning: 12VDC

Max spänning solpaneler: 7A

Max effekt solpaneler: 120W

Max utström kontinuerligt: 10A

Egenförbrukning: 6 mA

Drifttemp.område: -25°C till +40°C

Verkningsgrad: 90-94%

Storlek: 145x110x50 mm

Vikt: 0,7 kg

Skyddsklass: IP20



E13-28

Regulator HT8 8A. Ansluts mellan solcellspanel och batteri för att förhindra överladdning. Inbyggd backdiod och skydd mot fel polaritet vid inkoppling på batteriet. Fulladdar upp till 13,7V, därefter underhållsladdning av batteriet. Max brytförmåga 8A. Lysdioder indikerar laddning och spänningsnivå i batteriet. Mått: 135x80x30 mm.

E13-29

Regulator HT 8P. Lika E13-28 men kan dessutom fördela laddningen från solpanelen till två separata batterier eller batterikretsar. När prioriterat batteri är fulladdat övergår laddningen automatiskt till nästa batteri.



E09-53

Amperemeter LCD. För mätning av aktuell batteriström vid laddning och förbrukning. Avslöjar ev fel i installationen. Visar tydligt på display, med +/- samt pil upp/ned om det laddas eller laddas ur. Driftspänning: 12-24V DC. Upplösning/mätområde: 0,1A/50A Strömförbrukning: 2 mA. Utvändigt mått: 85x80 mm. Inbygggnadsdjup: 15 mm. Inbygggnadsmått: min 70x65 mm.





E09-58

Solpanelregulator SR 165 Duo.
Reglerar strömmen från solpanelen till batteriet. Förhindrar returström till solpanelen. 2 batterier kan anslutas. Har indikator för laddning samt fulladdat batteri. Solpanel 12-165 WP. Driftspänning: 12V DC. Modulström: 0-10,5A. Utvändigt mått: 116x76x40 mm.



E09-57

Ampere/Effekt-kontroll LCD för solpanel. Visar solpanelens aktivitet. Är förberedd för sammankoppling med solcellsregulator SR 165 (E09-58). Display visar: Aktuell solar-effekt: 0-999W. Aktuell solar-ström: 0-19,9A. Aktuell solar-spänning 7-19,9V. Batterikapacitet: 0 Ah till max. Driftspänning: 12V DC. Utvändigt mått: 85x80 mm. Inbyggnadsdjup: 15 mm. Inbyggnadsmått: min 70x65 mm.



E09-58

Solpanelregulator SR 165 Duo.
Reglerar strömmen från solpanelen till batteriet. Förhindrar returström till solpanelen. 2 batterier kan anslutas. Har indikator för laddning samt fulladdat batteri. Solpanel 12-165 WP. Driftspänning: 12V DC. Modulström: 0-10,5A. Utvändigt mått: 116x76x40 mm.





E13-50

Mätinstrument Fox-D1. Indikator som mäter batterispänning och laddström. Den har minimal strömförbrukning (1.8 mA) och en tydlig display. FOX-D1 är mycket enkel att montera och koppla in. Mätområden 8-30 V och 0-20 A.



E13-64

Djupurladdningsskydd. Används som extra säkerhet om man har energislukande utrustning. Känner av och bryter strömmen vid risk för urladdning av batteriet. Vikt 250 g. 135x65x43 mm.

