


Транспортер

Условие

Задача 1. «Транспортер» Для механического снятия готовых изделий с ленты транспортера, движущейся горизонтально со скоростью V , используется неподвижная вертикальная направляющая перекладина, установленная под углом α на ленте. Коэффициент трения изделий о ленту транспортера равен μ_1 , а о направляющую перекладину — μ_2 .

1.1 При каком минимальном угле $\alpha_{\min}$ изделия будут соскальзывать с ленты транспортера?

1.2 Найдите установившуюся скорость u движения изделий вдоль направляющей.

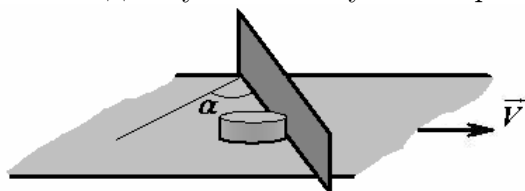

Решение

Задача 1. «Транспортер»

1.1 После контакта детали с направляющей на деталь в горизонтальной плоскости будут действовать две силы трения: $\vec{F}_{\text{тр}1}$ (со стороны ленты транспортера) и $\vec{F}_{\text{тр}2}$ (со стороны направляющей), а также сила реакции $\vec{N}$ со стороны направляющей.

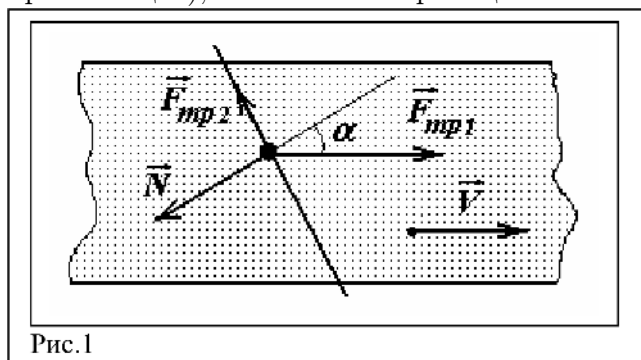


Рис.1

Будем считать, что движение деталей носит поступательный характер, т.е. они не вращаются при трении о направляющую.

Для снятия (соскальзывания) детали с транспортера необходимо, чтобы проекция силы трения $F_{\text{тр}1} = \mu_1 mg$ на направляющую была больше силы трения $F_{\text{тр}2} = \mu_2 N$ о направляющую (рис. 1):

$$\mu_1 mg \sin \alpha > \mu_2 N.$$

С учетом того, что сила реакции

$$N = \mu_1 mg \cos \alpha,$$

получаем

$$\operatorname{tg} \alpha \geq \mu_2$$

Соответственно, для минимального угла $\alpha_{\min}$ выбираем случай равенства

$$\operatorname{tg} \alpha_{\min} = \mu_2. \quad (1)$$

Обратите внимание, что (1) не зависит от значения коэффициента трения μ_1 , главное — чтобы он был отличен от нуля, иначе детали не смогут двигаться по транспортеру.


$$F_{\text{Tp1}} \sin \beta = \mu_2 N = \mu_2 F_{\text{Tp1}} \cos \beta \Rightarrow \tan \beta = \mu_2. \quad (2)$$
$$\frac{u}{\sin(\alpha - \beta)} = \frac{V}{\sin \xi}, \quad (3)$$

Выделяя из (3) $\operatorname{tg} \beta$ с учетом (2) получаем

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{V \sin \alpha - u}{V \cos \alpha} = \mu_2.$$

$$u = V(\sin \alpha - \mu_2 \cos \alpha). \quad (4)$$
$$\operatorname{tg} \alpha \geq \mu_2,$$

в противном случае после упора в направляющую детали будут покоиться, т.е. $u = 0$.