

	BAC MELEC	DOSSIER TECHNIQUE MALAXEUR	U31 - Réalisation
	Nom :		S4 - TP 2
	Prénom :		<i>Page 1/2</i>

Cahier des charges :

Le malaxeur permet de mélanger et d'assécher des médicaments avant mise en plaquette. La pale du malaxeur peut être montée ou descendue à l'aide de boutons poussoirs à condition que la pale soit dans la bonne position détectée par le capteur S7

Ce moteur à démarrage direct est commandé, pour deux sens de rotation, à partir d'une boîte à boutons dont les fonctions sont les suivantes :

S2 : Arrêt

S3 : BP Montée

S4 : BP Descente

L'alimentation de la partie commande et signalisation sera effectuée en 24V TBTS.

Réseau : 230V/400V – 50Hz.

Un voyant vert permet de signaler la mise en marche du moteur.

Un voyant rouge permet de signaler un défaut sur le moteur.

Un voyant blanc permet de signaler la mise sous tension de l'armoire.




Nomenclature :

Rep.	Designation
S1	Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence à accrochage mécanique.
S2	Bouton poussoir : Arrêt.
S3	Bouton poussoir : Montée.
S4	Bouton poussoir : Descente.
S5	Fin de course Haut
S6	Fin de course Bas
S7	Détecteur position de pale
H1	Voyant de mise sous tension.
H2	Voyant de défaut thermique.
H3	Voyant de fonctionnement du moteur.
Q1	Sectionneur porte fusible à levier.
F2	Porte fusible pour la protection du primaire du transformateur (400V~).
F3	Porte fusible pour la protection du secondaire du transformateur (24V~).
KM1	Contacteur de puissance pour la commande du moteur dans le sens horaire. (Montée)
KM2	Contacteur de puissance pour la commande du moteur dans le sens anti-horaire.(Descente)
F1	Relais de protection thermique différentiel de classe 10.
T1	Transformateur : 400V~/24V~ / 63VA.

	BAC MELEC		DOSSIER TECHNIQUE MALAXEUR	U31 - Réalisation	
	Nom :			S4 - TP 2	
	Prénom :			<i>Page 2/2</i>	

Schéma d'implantation des matériels

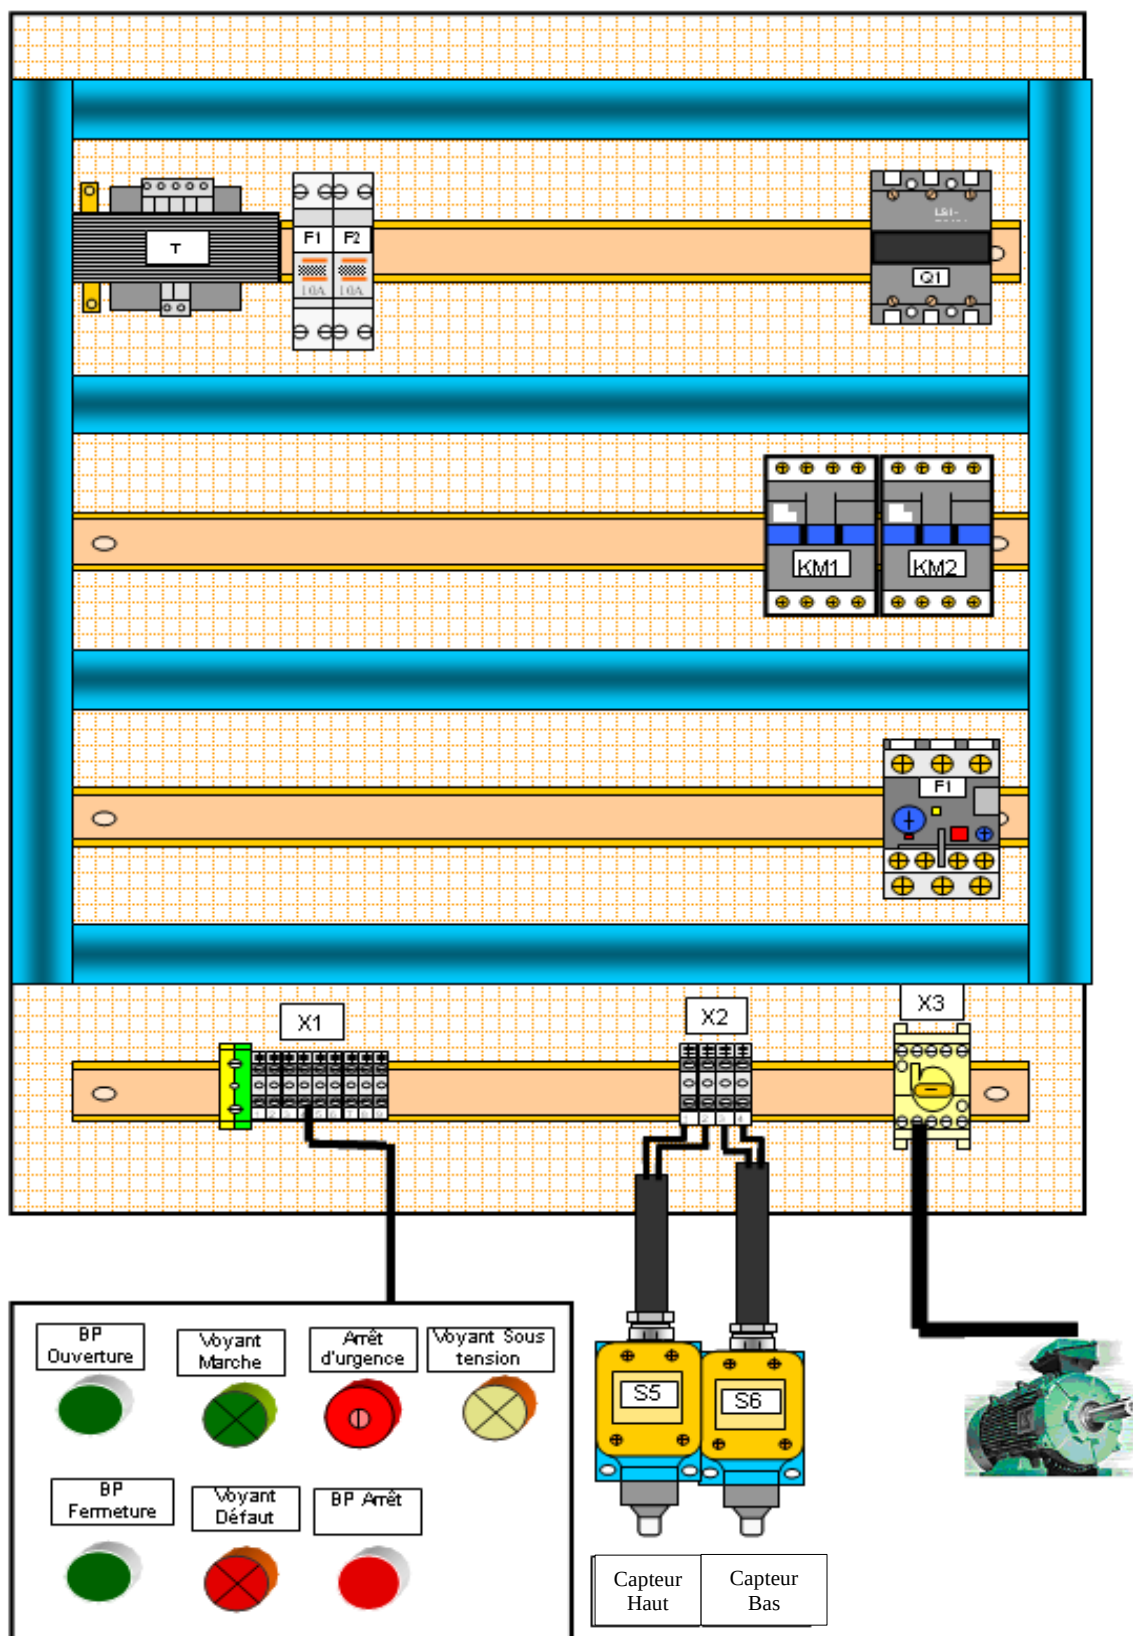

Étiquette pour repérage :

Q1	KM1	F1	KM2	F3	F2	X3	S4	S1	S2	S3	H1	H2	H3			
----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--