

# Contador de personas 3D D21

Comunicación Modbus RTU por RS485 y protocolos de comunicación TCP

El contador de personas 3D D21 es un dispositivo para conteo de personas dotado con tecnología 3D con IA protección identificación. De fácil instalación y discreto tamaño para integrarse en arquitecturas modernas. Permite la distinción de empleados y clientes mediante tarjeta RFID. Dispone con alimentación en 24Vdc y alimentación PoE, y protocolos de comunicación sobre TCP o RS485, para integración directa en BMS y plataformas SCADA existentes.

## Precisión

Lectura de tráfico por encima del 99%.

## Amplio rango de protocolo

Modbus RTU, MQTT, HTTP/HTTPS

## Alimentación extendida

PoE (803.af/at) o DC-12/24 V



## INSTALACIÓN EN INTERIORES O EXTERIORES

Protección IP 66 para instalación en interiores o exteriores, diseño compacto y robusto resistente a impactos.

## IA DE RECONOCIMIENTO

Integra procesamiento y algoritmo dotado de IA para distinción de personas y garantía de privacidad

El dispositivo para el conteo de personas garantiza precisión y flexibilidad para las comunicaciones con sistemas de monitorización o control BMS, como apoyo para controlar demanda de clima, aforos, horarios de máxima afluencia, etc. Con un diseño discreto y compacto puede instalarse en interiores o exteriores.

## Parte de la familia SenNet

Compatible con todos los modelos de dataloggers y controladores.

[www.satel-iberia.com](http://www.satel-iberia.com)

## Especificaciones técnicas

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones             | 143 x 70 x 40 mm ancho x alto x profundidad                                                |
| Peso                    | 420 gramos                                                                                 |
| CARACTERÍSTICAS         |                                                                                            |
| Protección              | IP66 para instalación en interiores o exteriores                                           |
| Temperaturas            | Funcionamiento: -10 a 50°C / 20-80% humedad<br>Almacenamiento: -20 a 60°C / 20-80% humedad |
| Instalación             | Soporte a pared / OEM                                                                      |
| Sensor imagen           | CMOS de escaneo progresivo 1/3" (RAW RGB)                                                  |
| Resolución              | 1920 * 1080                                                                                |
| Campo de visión         | Horizontal 140º - Vertical 120º                                                            |
| Alimentación            | PoE (802.3af/at) / 12-24 Vdc                                                               |
| Consumo                 | 3.2-3.6 W                                                                                  |
| Comunicaciones          | RS485 / TCP/IP                                                                             |
| Rango de altura         | 1.9 – 6 metros                                                                             |
| Rango de ancho          | 1.1 a 8.4 metros                                                                           |
| Rango altura (filtro)   | 0.5 a 1.2 m                                                                                |
| PROTOCOLO               |                                                                                            |
| Serie                   | Modbus RTU                                                                                 |
| Envío de datos          | MQTT / HTTP/HTTPS                                                                          |
| RENDIMIENTO DE MEDIDA   |                                                                                            |
| Normativa               | CE/FCC/ROHS                                                                                |

## Instalación:

Instalación sencilla en tres pasos:







Es recomendable una instalación a una altura mínimo de 2.5 m. Resultados óptimos en precisión con una altura entre 2.5 y 4 m.


En la siguiente tabla se muestra la relación entre la altura de la instalación del dispositivo y el ancho de cobertura aplicable:

| Altura de instalación (metros) | Ancho de cobertura (metros) |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.9                            | 1.1                         |
| 2.5                            | 3.7                         |
| 3                              | 5.2                         |
| 3.5                            | 6.4                         |
| 4                              | 7.3                         |
| 4.5                            | 8                           |
| 5-6                            | 8.4                         |

Dimensiones:

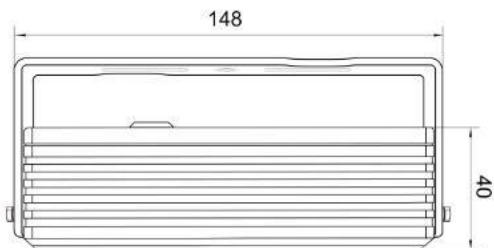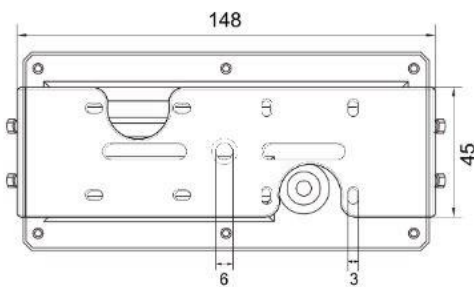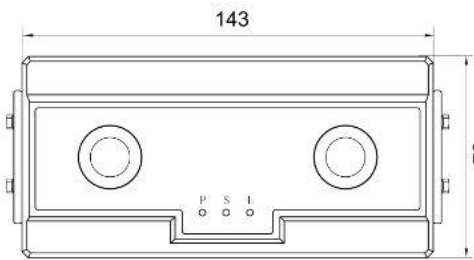

Conexionado e indicadores:

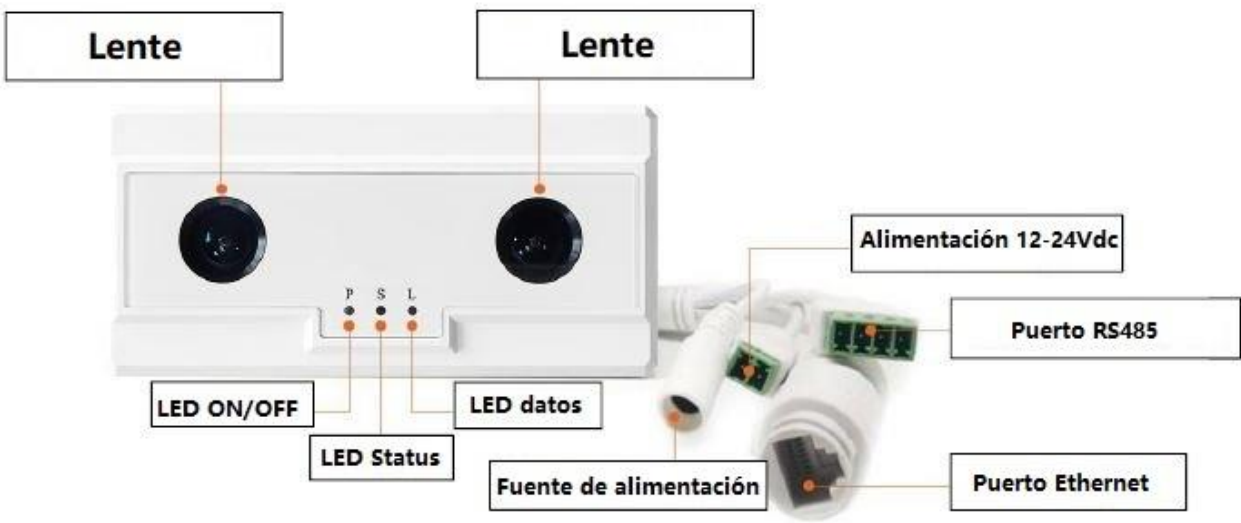

| Tipo                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED ON/OFF             | ON Encendido<br>OFF Apagado                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LED Status             | ON fijo. Funcionamiento correcto y conexión de red correcta.<br>Parpadeo (3 segundo encendido y 1 segundo apagado). Funcionamiento correcto, pero conexión de red sin conectar o en fallo.<br>Parpadeo rápido. Conectando a la red Wifi.<br>Parpadeo por segundo. Dispositivo en modo depuración. |
| LED datos              | ON. Cable ethernet conectado<br>OFF. Conexión a red no disponible                                                                                                                                                                                                                                 |
| Puerto serie RS485     | Pin 1: A (RS485+)<br>Pin 2: B (RS485-)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Puerto Ethernet        | RJ45 con alimentación PoE                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alimentación 12-24Vdc  | Bornero de conexión 3.5mm.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fuente de alimentación | Jack 5.5-2.1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Comunicaciones Modbus RTU

La siguiente tabla indica el direccionamiento MODBUS de las variables del dispositivo. Función 03 Holding Register:

| Dirección | Variable                    | Longitud | Formato | R/W | Nota                     |
|-----------|-----------------------------|----------|---------|-----|--------------------------|
| 0         | Dirección Modbus            | 1        | Signed  | R/W | 1-247 (ID1 por defecto)  |
| 3         | Velocidad                   | 1        | Signed  | R/W | 9600 bps por defecto     |
| 97-98     | Contador de entrada         | 2        | Longinv | R   | Parte alta<br>Parte baja |
| 99-100    | Contador de salida          | 2        | Longinv | R   | Parte alta<br>Parte baja |
| 101-102   | Resultante entrada – salida | 2        | Longinv | R   | Parte alta<br>Parte baja |

Para más información técnica, hojas de características adicionales o soporte de integración, visite [www.satel-iberia.com](http://www.satel-iberia.com)