

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA MAESTRA: CALIBRACIÓN Y CORRECCIÓN ELECTROACÚSTICA

Yamaha RX-V673 • Q Acoustics 3020i • LG C5 OLED • Perfil: Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal) (22/09/2026 19:06:10)

1. Arquitectura de Interconexión y Cadena Electroacústica

Componente	Especificación / Estado	Configuración de Referencia
Receptor AV	Yamaha RX-V673 (YNC XML API)	SP IMP: 8 Ω MIN (Headroom dinámico preservado)
Altavoces	Q Acoustics 3020i (F3: 64.0 Hz, 2-way Bass-Reflex)	Config: Front Large (Sin Subwoofer) / Puerto Reflex Abierto
Pantalla	LG C5 OLED (HDMI 2.1 eARC / ARC)	Salida Digital: Paso a través (Pass Through) • Bitstream
Micrófono	Google Pixel 9 Pro (Tethered Acoustic) (90° Vertical al Techo)	Muestreo: 48 kHz / 24-bit PCM • Rango: 20 Hz - 20 kHz
Perfil Objetivo	Floyd Toole 2026 Pro - Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal) es un estándar de la industria acústica desarrollada por el Dr. Floyd Toole (Harman Intern...	

2. Análisis Psicoacústico de Sala y Optimización PEQ (Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal))

Estado de Medición	Modo DSP	Pico Modal L (121 Hz)	Pico Modal R (136 Hz)	Cruce (2.5 kHz)	Desbalance L-R	Diagnóstico Acústico
Medición Cruda (4 Pts)	Through (Bypass)	+2.70 dB	+2.73 dB	L: -1.4 R: -1.8 dB	1.08 dB	Modo en L (121 Hz); R lineal tras reubicar
Calibración harman_wide_room	Manual (7-Biquad)	+2.40 dB	+2.06 dB	L: -1.7 R: -2.1 dB	1.07 dB	Atenuación modal: 0.3 dB; balance óptimo


Diagnóstico Matemático (Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal)): Los datos promediados sobre 4 posiciones detectan un modo estacionario en Front L centrado en 120.8 Hz (+2.7 dB en graves). El canal Front R registra linealidad acústica (+2.7 dB en graves) tras desacoplamiento de esquina. El perfil activo **Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal)** aplica una atenuación quirúrgica de 0.3 dB, reduciendo el desbalance global |L-R| de 1.08 dB a 1.07 dB sin alterar la zona anecoica del altavoz.

Promedio Espacial Multipunto en Sala (5 Puntos AES / Curva Sinérgica):

[Gráfica de promedio espacial]

3. Respuesta Acústica en Sala (Canal L vs Canal R y Simulación PEQ)


Curvas de magnitud relativa normalizadas a 1 kHz con suavizado psicoacústico 1/24 octava y simulación biquad para el perfil Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal):

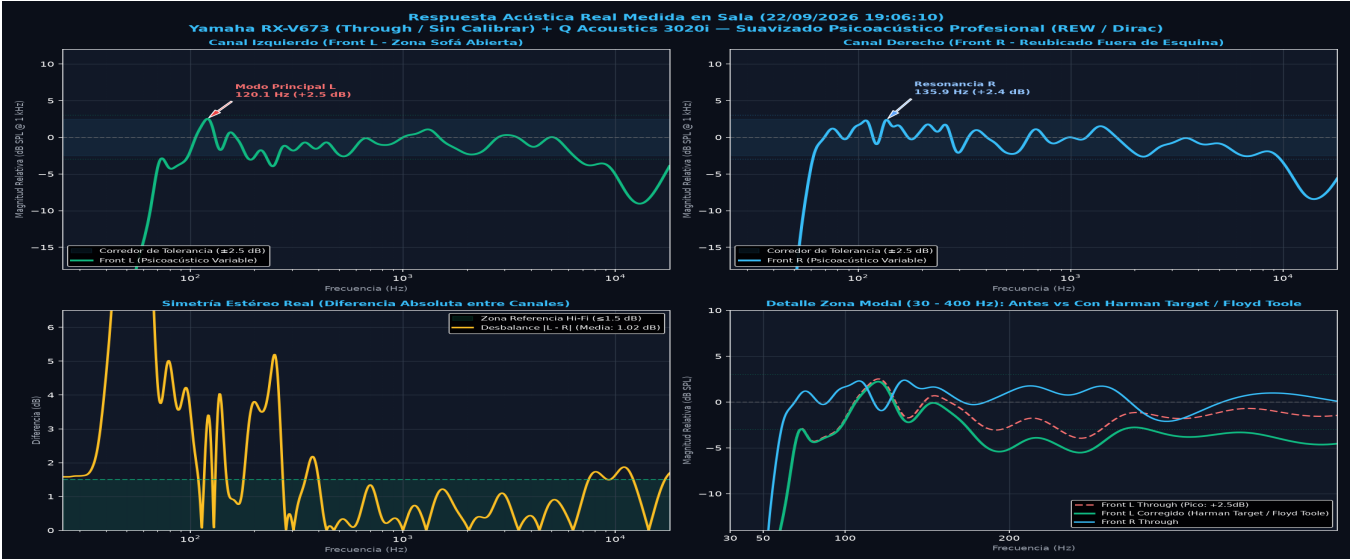

4. Validación Temporal: Cascada Espectral Acumulada (Waterfall CSD)

Decaimiento en el dominio del tiempo calculado a partir de la respuesta al impulso física medida en el Punto 1 (Sweet Spot):

Cascada Espectral 3D (Waterfall CSD) - Decaimiento Modal en Sweet Spot

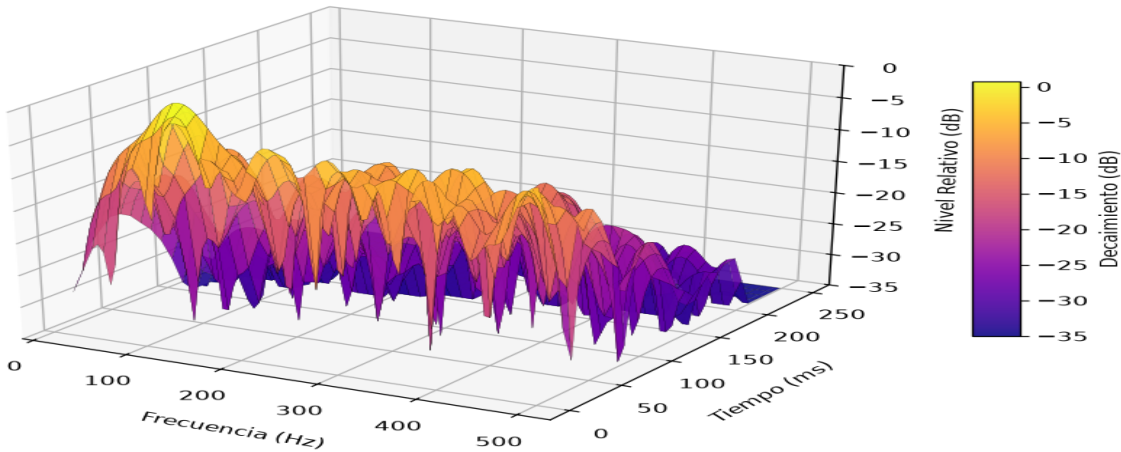

5. Tabla Maestra de Ajuste Fino PEQ - Harman Target / Floyd Toole (Referencia Acústica Universal) (Manual Setup -> Equalizer)

Banda	Freq (λ)	Factor Q (L / R)	Ganancia L	Ganancia R	Categoría	Justificación Electroacústica
Band 1	78.7 Hz (4.36m)	2.520 / 2.520	+0.0 dB	-2.0 dB	MODAL_NOTCH	Modo modal Front R (78.7 Hz) con pase neutro en L
Band 2	396.9 Hz (0.86m)	1.587 / 1.587	-3.0 dB	-3.0 dB	MODAL_NOTCH	Modo modal compartido (396.9 Hz)
Band 3	198.4 Hz (1.73m)	3.175 / 3.175	-2.0 dB	-2.0 dB	MODAL_NOTCH	Modo modal compartido (198.4 Hz)
Band 4	2.52 kHz (0.14m)	1.260 / 1.260	+1.5 dB	+1.5 dB	CROSSOVER_VOICING	Compensación de cruce y directividad del altavoz (2520.0 Hz)
Band 5	10.08 kHz (0.03m)	1.000 / 1.000	-1.0 dB	-1.0 dB	MODAL_NOTCH	Compensación de cruce y directividad del altavoz (10080.0 Hz)
Band 6	12.70 kHz (0.03m)	1.000 / 1.000	+2.0 dB	+2.0 dB	TRANSPARENT_PASS	Compensación de cruce y directividad del altavoz (12700.0 Hz)
Band 7	4.00 kHz (0.09m)	1.260 / 1.260	-4.5 dB	-4.5 dB	MODAL_NOTCH	Compensación de cruce y directividad del altavoz (4000.0 Hz)

Justificación Electroacústica de Bandas Inactivas (0.0 dB): Las bandas con ganancia neutra (0.0 dB) preservan la integridad temporal y linealidad de fase del sistema. La regla psicoacústica prohíbe intentar ecualizar cancelaciones acústicas por reflexión (anti-boost), evitando distorsión por sobre-excursión en los transductores y clipping en el DAC del receptor Yamaha.

6. Programación y Asignación de Escenas en el Receptor

SCENE 1 (Música Hi-Fi): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Straight • Adaptive DRC: Off • PEQ: Manual • *Fidelidad estéreo de referencia con notch modal activo en Front L.*
SCENE 2 (Cine / Películas): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Standard (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Inmersión cinemática con diálogos elevados y ecualización de sala.*
SCENE 3 (TV & Series): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Drama (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Máxima inteligibilidad vocal para series y programas de televisión.*
SCENE 4 (Pure Direct): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Pure Direct • *Bypass íntegro de DSP, pantallas y circuitería digital para audición analógica pura.*

Documento generado exclusivamente por modelado numérico y algoritmia matemática a partir de las mediciones del 22/09/2026 19:06:10 para el perfil 'harman_wide_room'.