


1、板宽尺寸 48mm*36mm

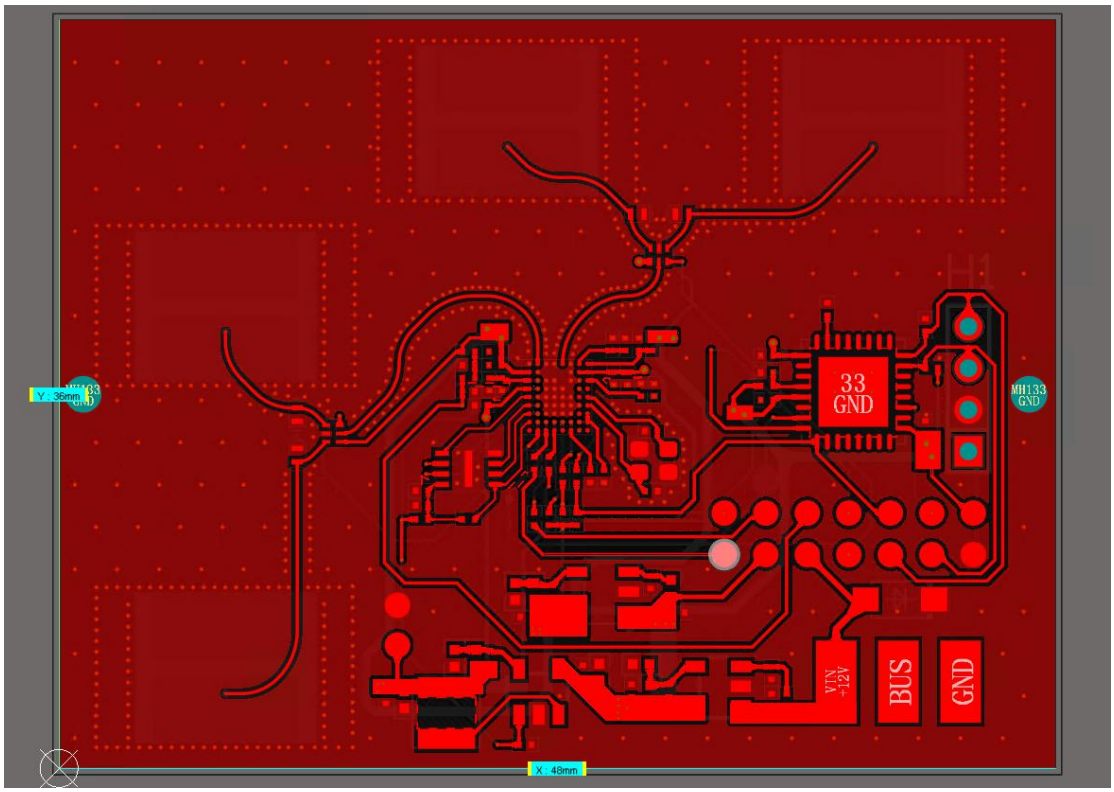


2、采用盘中孔，删除多余铜皮

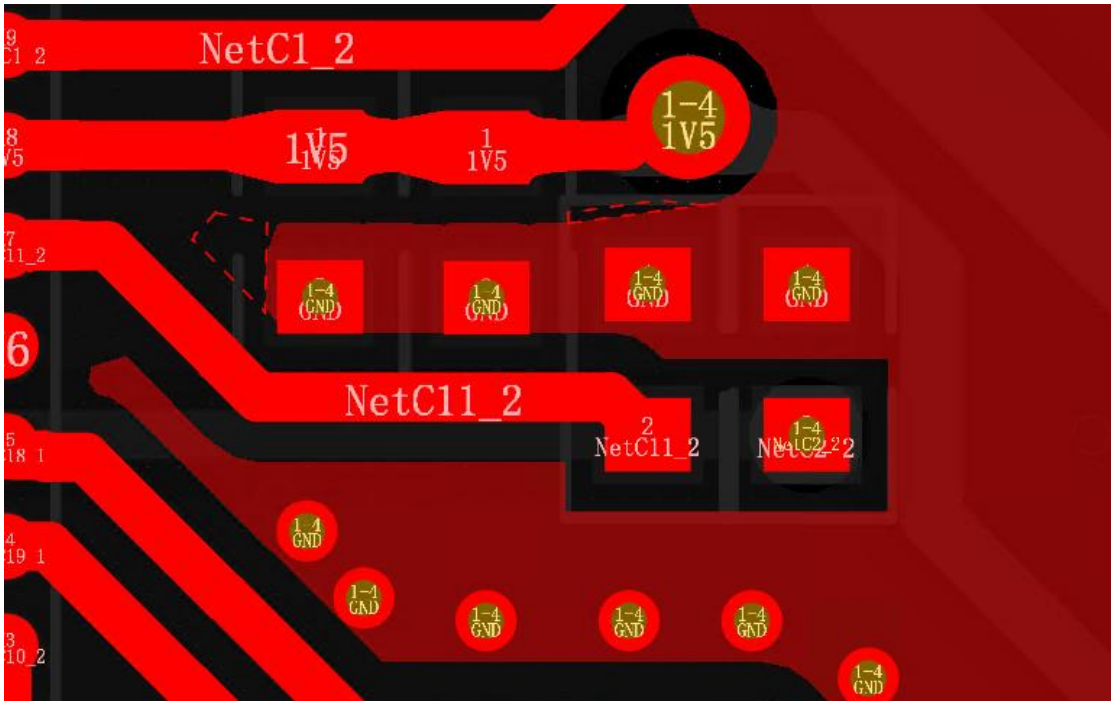


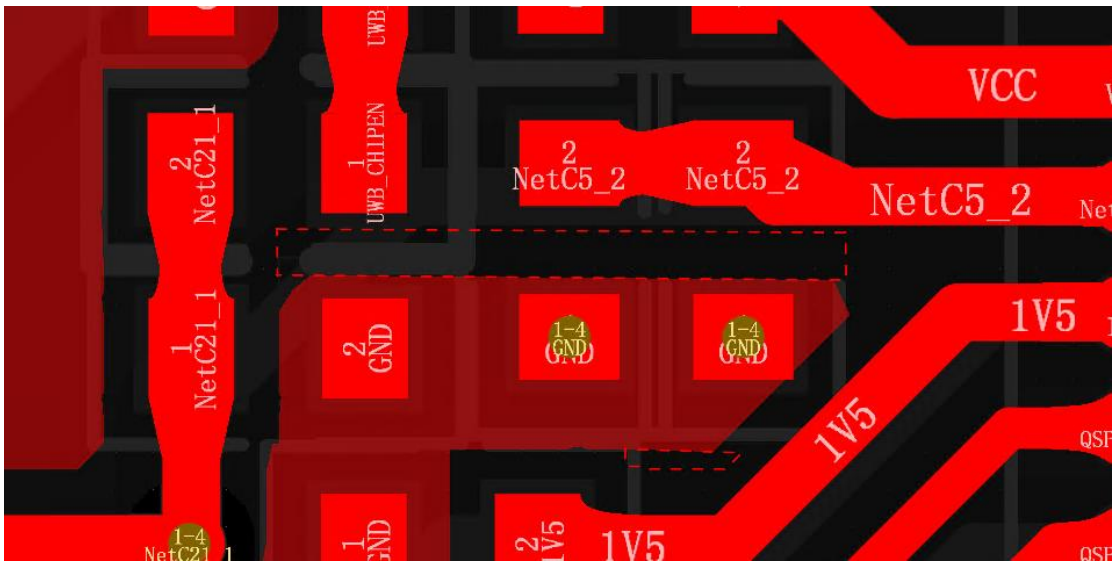

3、左上角和右下角分别做了定位孔（1.8mm）和相应的 marker 点

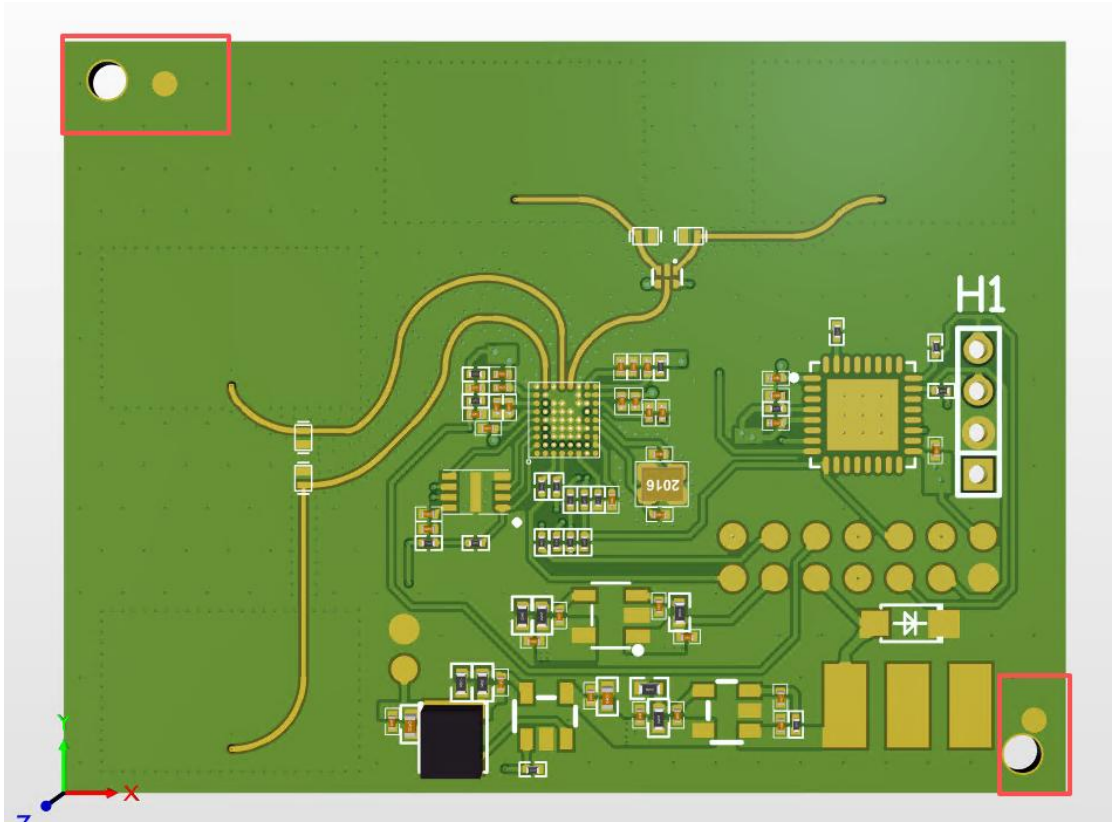


4、BUS 目前是空焊盘，模组只能单独使用，无法跟烘干机主板通信

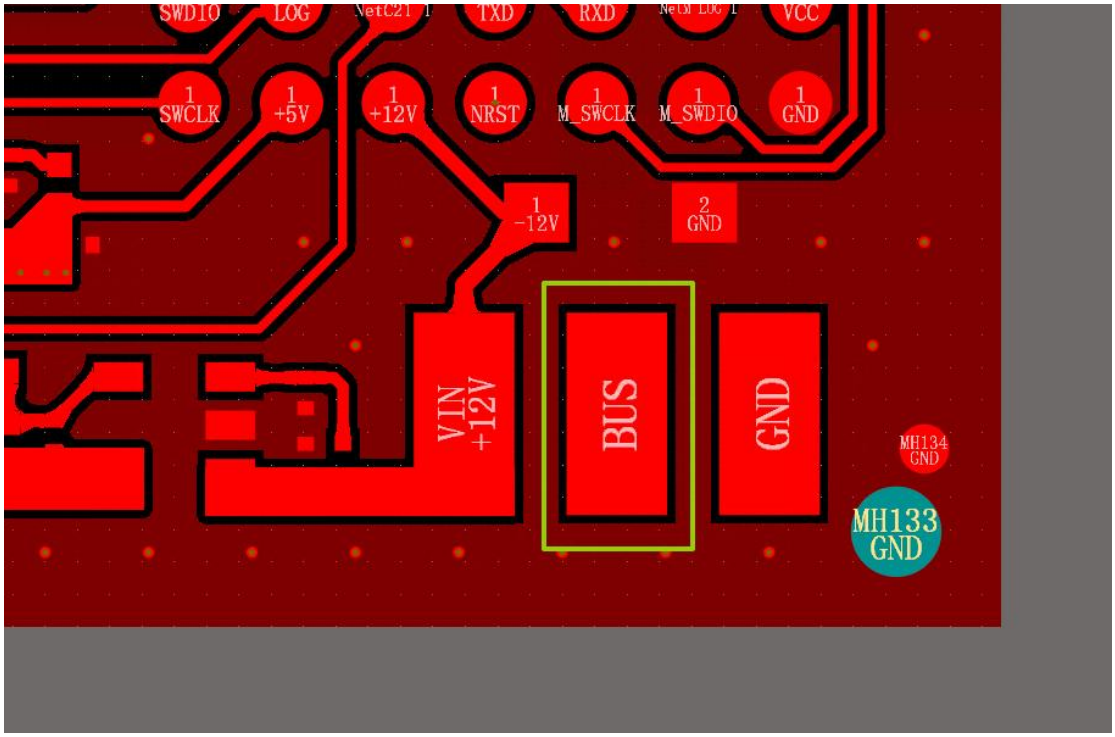


5、两种射频方案的区别


“RF2+射频开关”作双 RX 时：

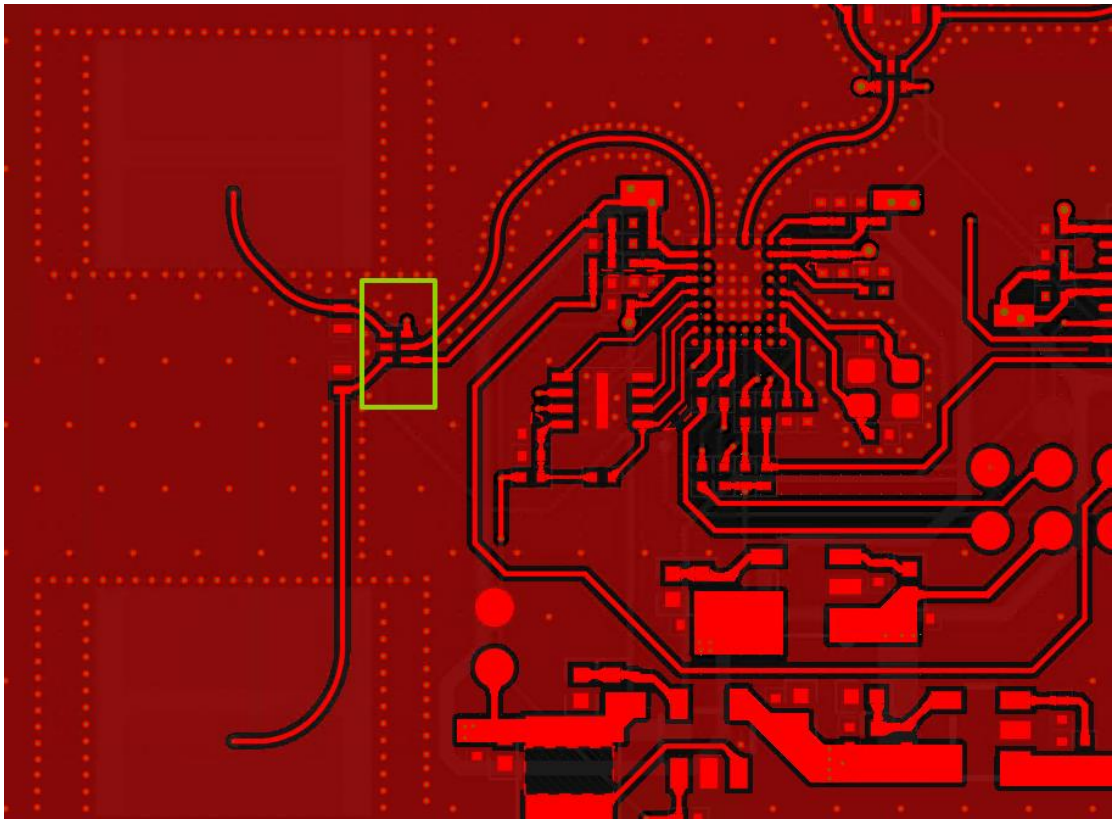


“RF1+RF2”作双 RX 时：

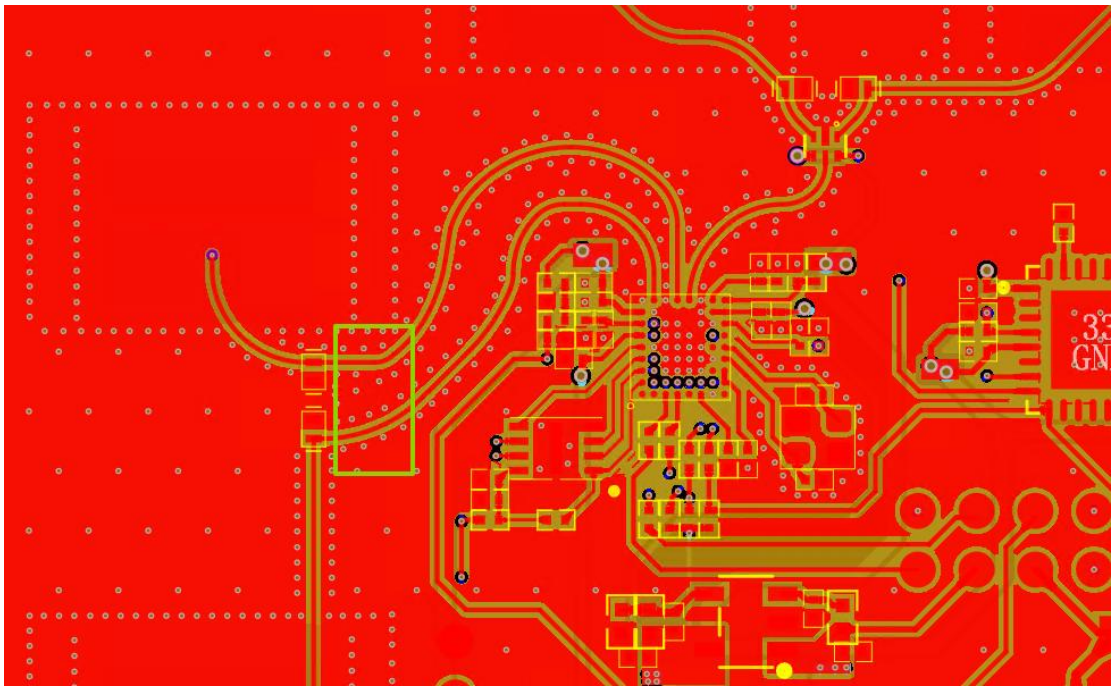


6、两种不同的天线方案

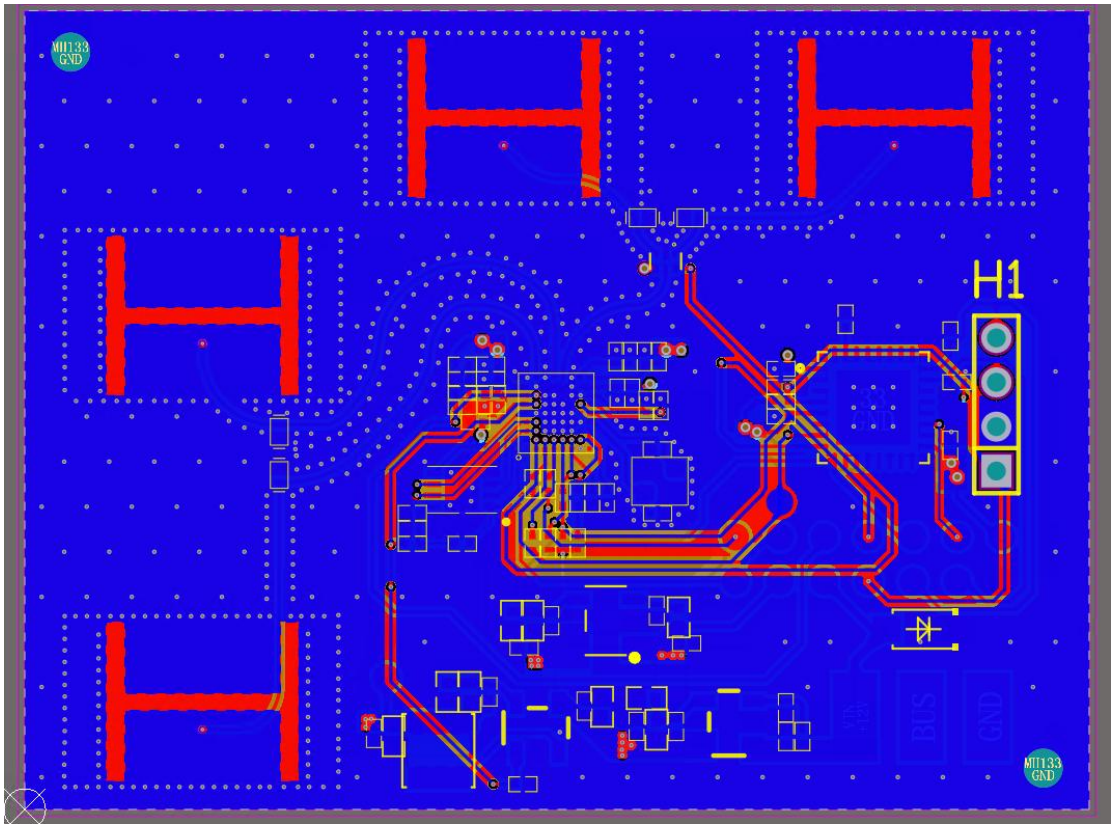

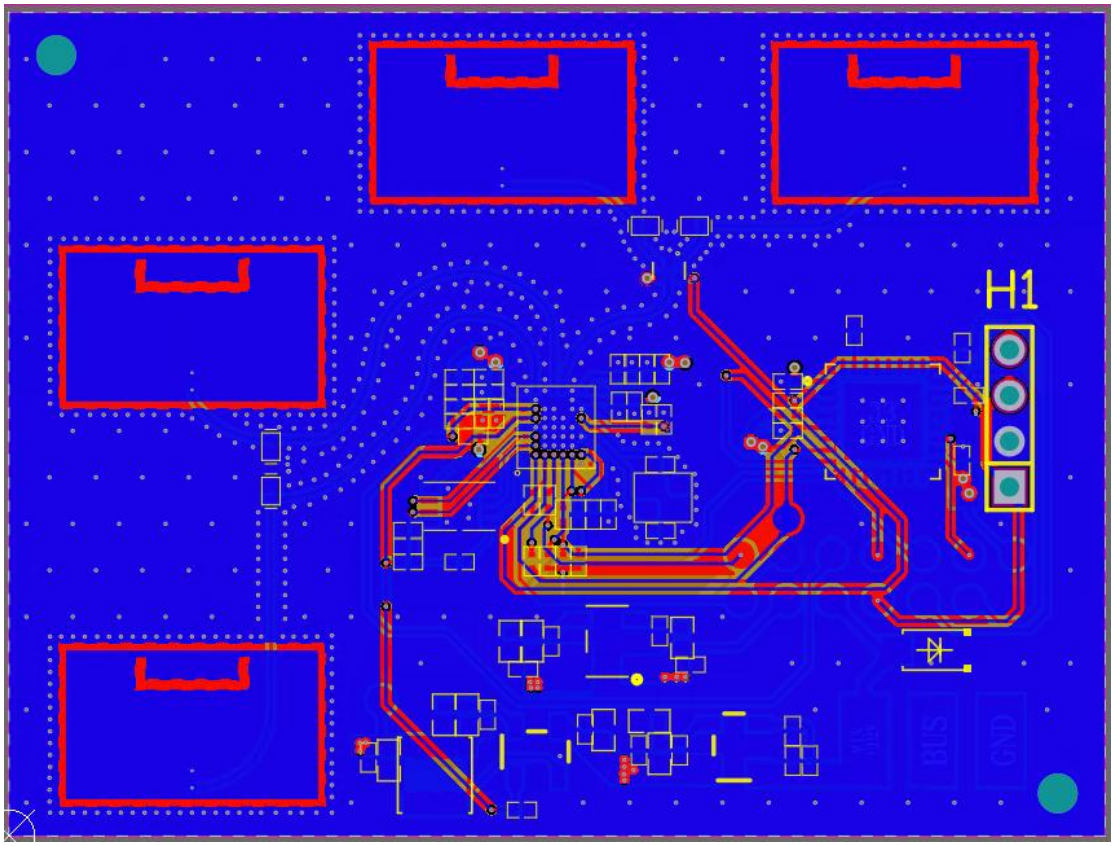


7、以下射频微带线作 50Ω阻抗设计：

“RF1+RF2”作双 RX 时：

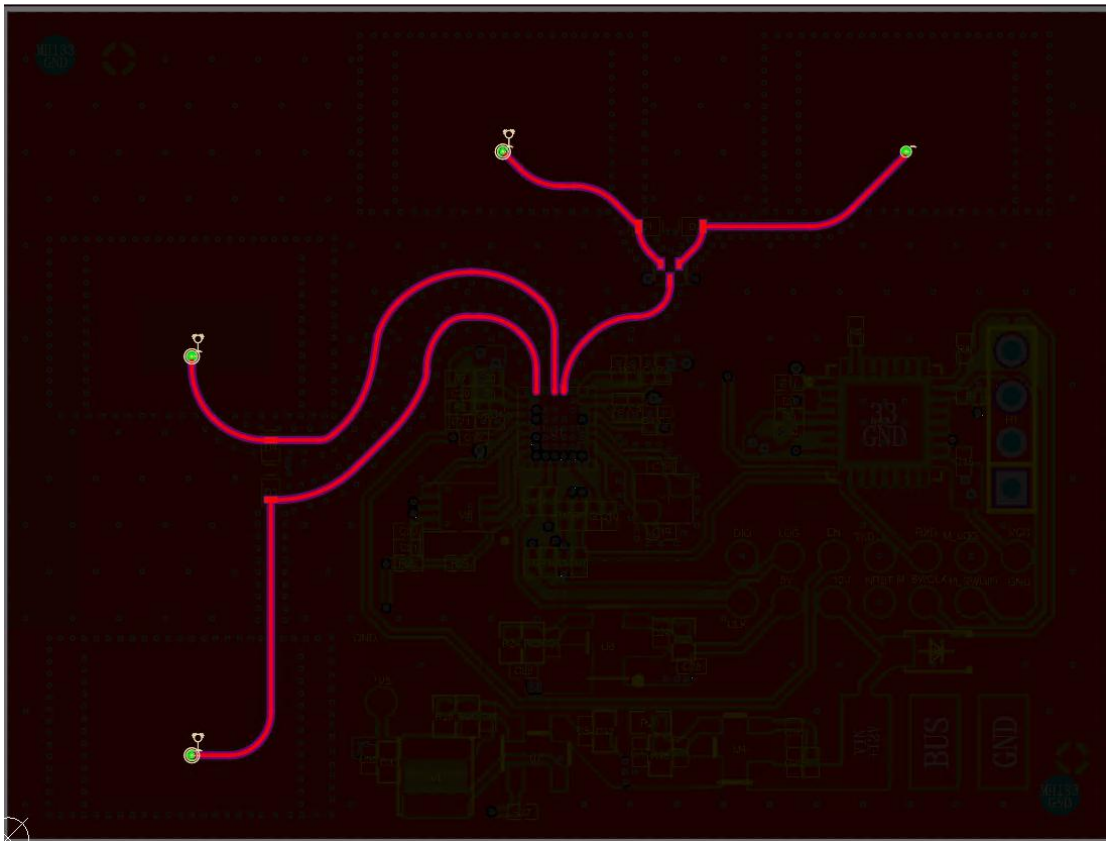

“RF2+射频开关”作双 RX 时：

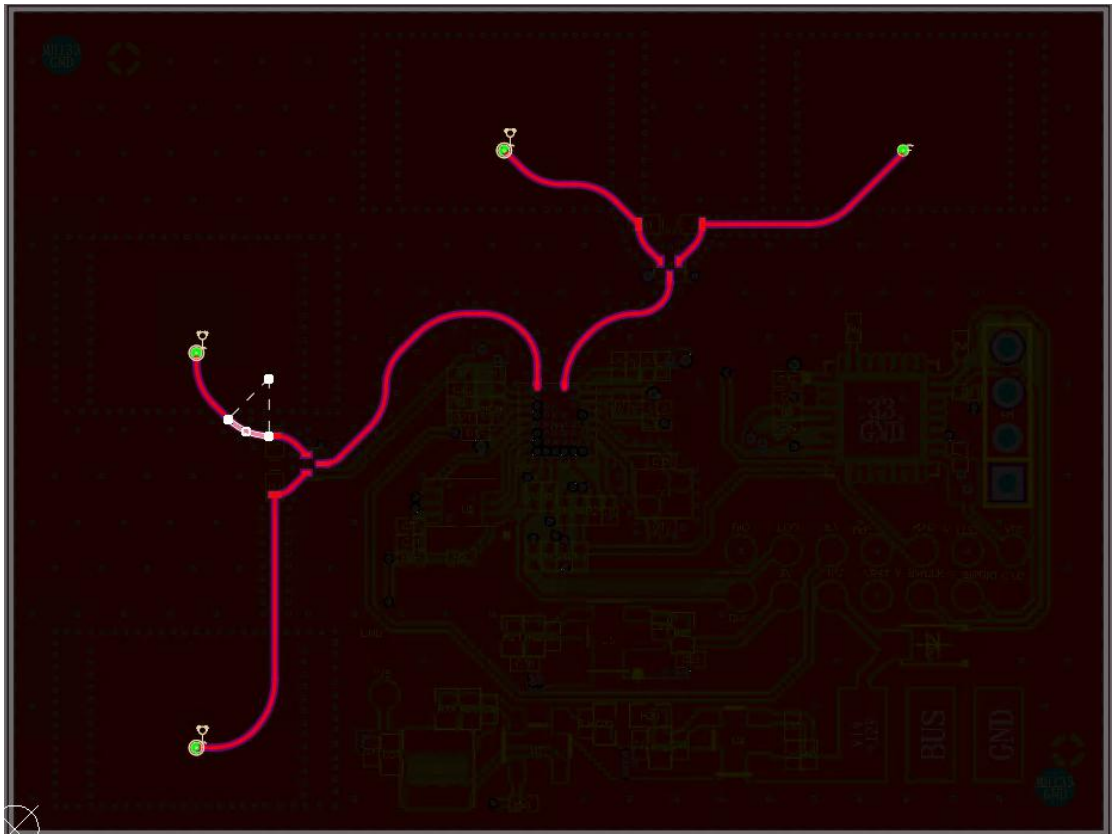

8、叠层如下：

选择嘉立创层压结构　阻抗计算神器

板子层数：4层　成品板厚：2.0mm　内层铜厚：0.5 oz　外层铜厚：1 oz

无要求 （免费）	JLC04201H-7628 （免费）
JLC04201H-3313 （免费）	JLC04201H-3313A （300元起）
JLC04201H-3313B （300元起）	JLC04201H-1080 （100元起）
JLC04201H-7628B （300元起）	JLC04201H-2116 （300元起）
JLC04201H-7628C （300元起）	客户自定义层压结构 （300元起）
JLC04201H-7628D （300元起）	JLC04201H-7628A （300元起）

当前选中为：JLC04201H-7628 (通用/成品板厚1.99mm±10%)

编号	层别	叠层	各介质厚度	
JLC04201H-7628(通用/成品板厚1.99mm±10%)	顶层线路		0.0350mm	
	压合PP（Prepreg）	7628*1	0.2104mm	
	中间线路1		0.0152mm	1.5mm H/HOZ含铜
	芯板	core	1.4650mm	
	中间线路2		0.0152mm	
	压合PP（Prepreg）	7628*1	0.2104mm	
	底层线路		0.0350mm	

取消　确认

9、制版工艺：树脂塞孔、电镀填平、盘中孔、沉金、最小孔径 0.2mm