

Ghid de utilizare - Engleză

Conținut:

Hrănitor automat pentru animale de companie - Versiune video

Înainte de a începe, asigurați-vă că pachetul conține următoarele componente și contactați serviciul clienti dacă lipsesc.



Corp hrănitor



Perie de bumbac *1



Cablu de date *1



Adaptor *1



Instrucțiuni *1

Descrierea aplicației:

Acum produs este destinat exclusiv utilizării casnice.

Acum produs este potrivit numai pentru spații interioare uscate.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de nerrespectarea acestor instrucțiuni.

Ghid de utilizare - Română

Prima utilizare:

Verificați dacă există daune la transport;

Hrana umedă și hrana umedă pentru animale de companie sunt strict interzise în alimentator.

Parametri produs

Model produs: PFF040 - Model video

Material produs: ABS + oțel inoxidabil 304

Dimensiuni ambalaj produs: 19 * 19 * 22 cm

Tensiune de intrare: 5 V 1 A

Culoare produs: Negru/alb

Capacitate cereale: 4 l

Greutate ambalaj: 1,45 kg


Pixel produs: 2 milioane de pixeli HD

Descărcare aplicație: Smart Doodle (Suportă iPhone și Android)

Rețea WiFi dispozitiv: Conexiune de rețea 4G (5G nu este acceptat)

Conectați dispozitivul la rețea: Trebuie să conectați alimentarea pentru a conecta la WiFi

Timp de înregistrare: 10 secunde

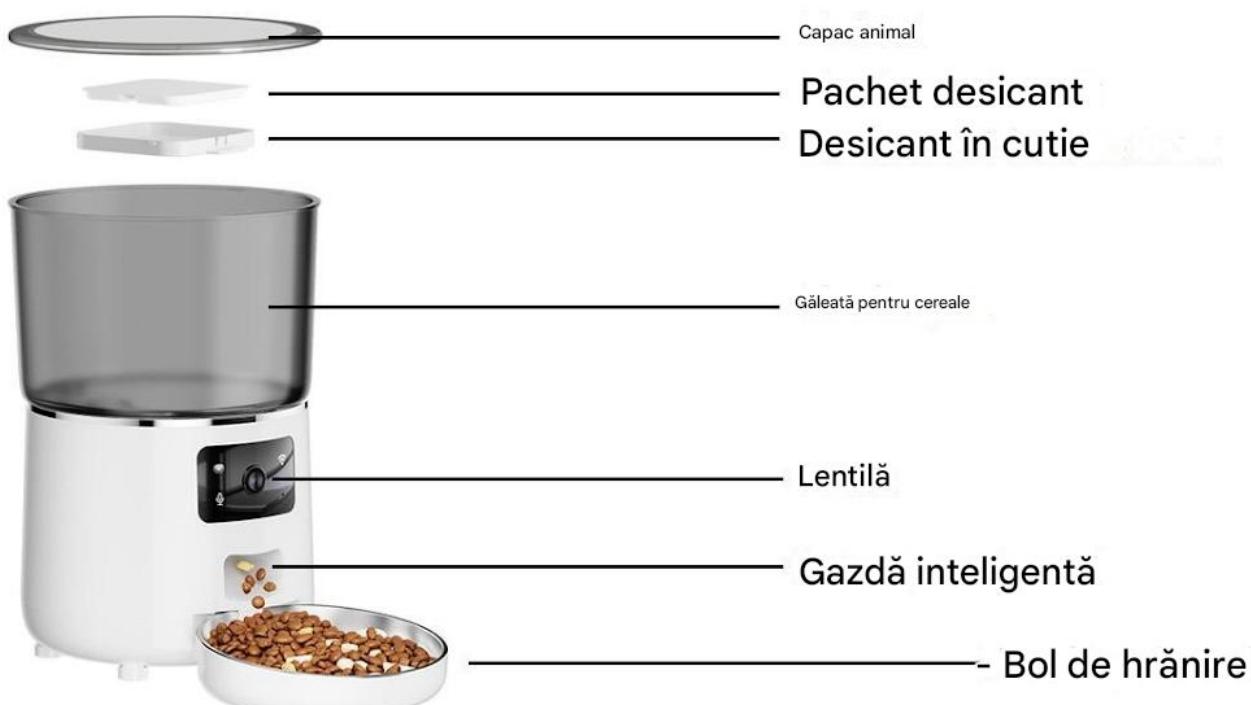

Procesul de instalare a alimentatorului:



1. Aliniați fuselajul cu clemele bazei de alimentare.



3. Deschideți cutia de desicant, puneți desicantul strâns în capac și instalați capacul de depozitare a cerealelor în găleata de depozitare a cerealelor.



2. Conectați tamburul de depozitare a cerealelor la gazdă.



4. Baza gazdă poate fi conectată și instalată cu baterii (se poate conecta doar WiFi dacă alimentarea este conectată)

Instrucțiuni de utilizare a panoului alimentatorului:



: Faceți clic manual pe câte o granulă pe ecranul tactil;



: Apăsați lung butonul WIFI timp de 6 secunde pe ecranul tactil pentru a formata alimentatorul;



: Apăsați lung butonul de înregistrare timp de 2 secunde pe ecranul tactil, emiteți un sunet "drop" pentru a începe înregistrarea (acest proces ar trebui să fie o apăsare lungă a înregistrării). Eliberați: După finalizarea înregistrării, înregistrarea a două sunete "drop" a reușit.



: Indicator de conexiune. Dacă indicatorul este aprins constant, conexiunea este reușită. Dacă indicatorul clipește, conexiunea nu este încă conectată.



: Înregistrare orificiu sonor (puteți înregistra lângă orificiul sonor atunci când trebuie să înregistrați)

Pași de conectare a alimentatorului video:

Pasul 1: Conectați mai întâi baza alimentatorului la sursa de alimentare;




(Pictograma Smart Doodle)

Pasul 2: Descărcați aplicația (Smart Doodle) din magazinul mobil pentru sistemele iPhone și Android.

Pasul 3: Deschideți aplicația și faceți clic pe Adăugare dispozitiv.



(Diagrama pasului al treilea)

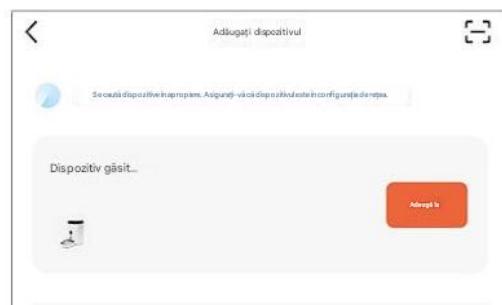


(Diagrama pasului al patrulea)


Pasul 4: Adăugați un dispozitiv (Sistemul apare automat pentru a adăuga un dispozitiv, faceți clic pe Adăugare)

Ghid de utilizare - Română

Pasul 5: Introduceți informațiile Wi-Fi (nume și parolă Wi-Fi). Wi-Fi necesită conexiune la rețea 4G.

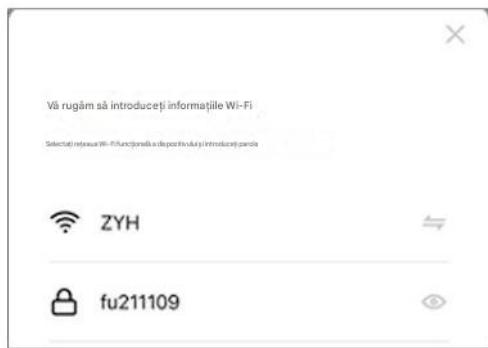


Pasul 5: Procedura de operare

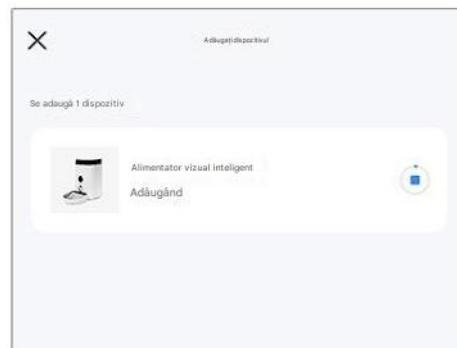


Pasul 6: Efectuați operațiunile

Pasul 6: După introducerea informațiilor Wi-Fi, faceți clic pe Următorul și alimentatorul va fi adăugat.

Pasul 7: După adăugarea cu succes, faceți clic pe Finalizare.

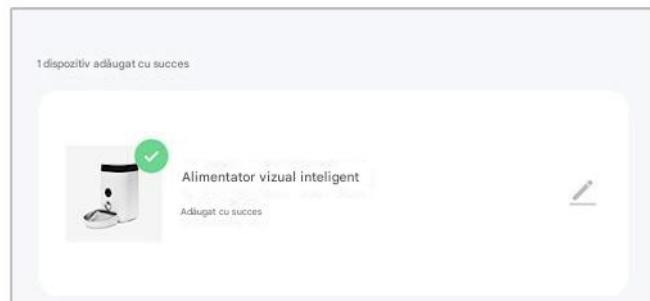

Pasul 8: Accesați pagina video după adăugare (funcțiile sunt următoarele)

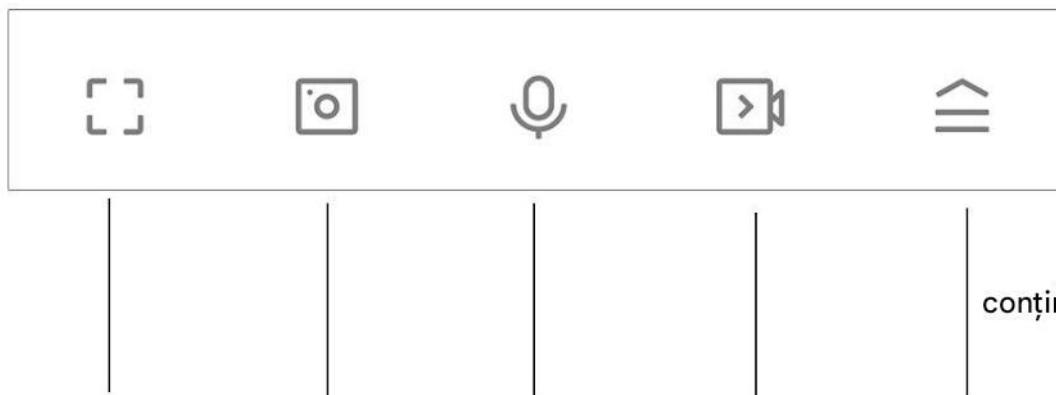

Mărire pagină

Captură de ecran


Voce

Înregistrare
video



Album foto
Potrivire tematică a culorilor,
Viziune nocturnă în
infraroșu, Detectare mișcare

Ghid de utilizare - Română

Pasul 9: Setări oră de hrănire și control de la distanță al hranei

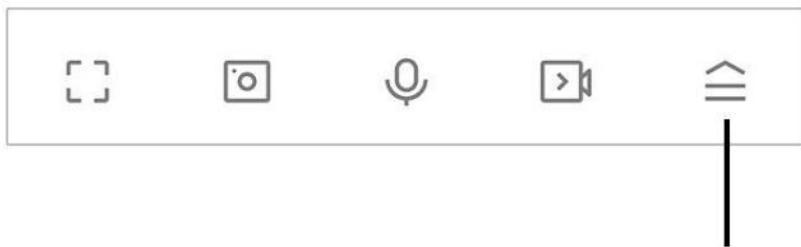

Pentru a accesa interfața, faceți clic pe această pictogramă (Pasul 1)

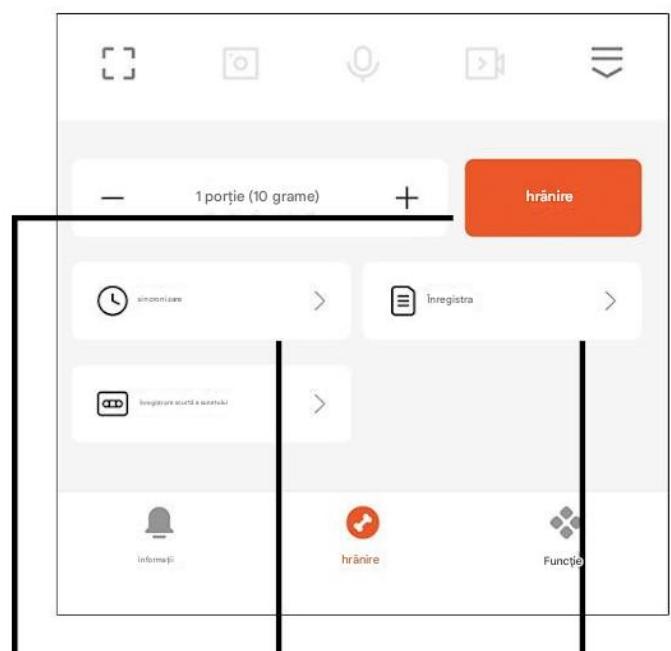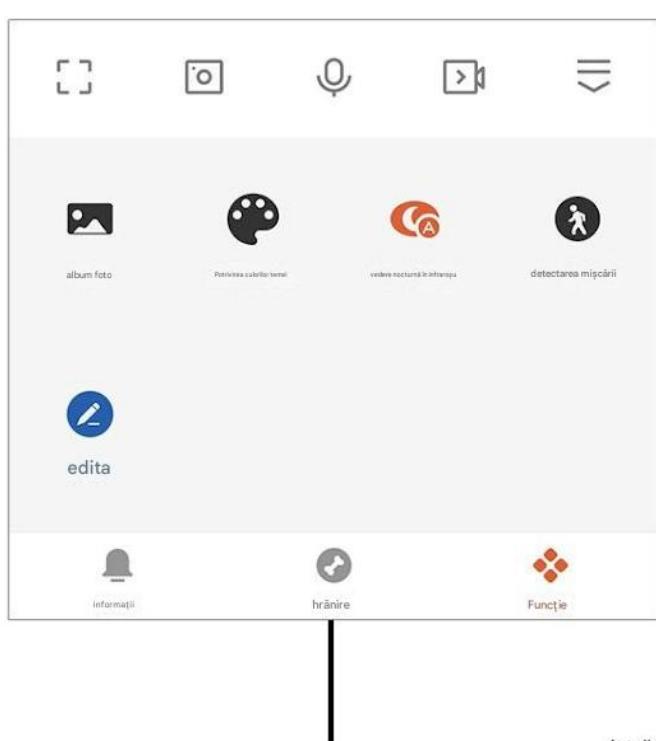

(Setați ora și parametrii hranei)

(Vizualizați înregistrările de hrănire)

Faceți clic pe pictograma Hrănire (Pasul 2)

Control de la distanță și setare oră (Pasul 3)

Precauții privind hrănitorul:

Notă: Este necesară o rețea WiFi 4G pentru conectarea hrănitorului;

Notă: Se poate conecta doar atunci când este conectat la priză;

Notă : trebuie să activați Bluetooth și conexiunea WiFi a hrănitorului;

Notă: Vă rugăm să utilizați cablul de date original pentru conectare, pentru a preveni deteriorarea aparatului;

Notă: Mașina nu poate fi înmormântată în apă pentru curățare, celelalte componente pot fi curățate;

Съдържание:

Автоматична хранилка за домашни любимци - видео версия

Преди да започнете, уверете се, че опаковката съдържа следните компоненти и се свържете с отдела за обслужване на клиенти, ако някои липсват.



Памучна четка *1



Тяло на хранилката



Кабел за данни *1



Адаптер *1



Инструкции *1

Описание на приложението:

Този продукт е предназначен само за домашна употреба.

Този продукт е подходящ само за сухи закрити помещения.

Не се поема отговорност за щети, причинени от неправилна употреба или неспазване на тези инструкции.

Първа употреба:

Проверете за повреди при транспортиране;

Мокра храна и мокра храна за домашни любимици са строго забранени в хранилката.

Параметри на продукта

Модел на продукта: PFF040 - Видео модел

Материал на продукта: ABS + неръждаема стомана 304

Размер на опаковката на продукта: 19*19*22 см

Входно напрежение: 5V1A

Цвят на продукта: Черно/бяло

Вместимост на зърното: 4 л

Тегло на опаковката: 1,45 кг

Пиксели на продукта: 2 miliona HD пиксела

Изтегляне на приложението: Smart Doodle (Поддържа iPhone и Android)

WiFi мрежа на устройството: 4G мрежова връзка (5G не се поддържа)

Свържете устройството към мрежата: Трябва да включите захранването, за да се свържете с WiFi

Време за запис: 10 секунди



Процес на монтаж на подаващото устройство:



ОТВОРЕНО

ЗАКЛЮЧЕНО

Отворете

закриване

1. Подравнете корпуса със скобите на резервоара за захранване.

2. Свържете барабана за съхранение на зърно към хоста.



3. Отворете кутията за десикант, поставете десиканта пътно в капака и поставете капака за съхранение на зърно в кофата за съхранение на зърно.

4. Основата на хоста може да се включи и инсталира с батерии (само WiFi може да се свърже, ако захранването е свързано)

Инструкции за работа с панела на подаващото устройство:



: Сензорният екран натиска ръчно по едно зърнце;



: Натиснете продължително бутона WIFI за 6 секунди, за да форматирате подаващото устройство;



: Натиснете продължително бутона за запис за 2 секунди, освободете звук „пускане“, за да започнете записа (този процес трябва да е продължителен). Отпуснете: След като записът приключи, записът на два звука „пускане“ е успешен.



: Индикатор за връзка. Ако индикаторът свети постоянно, връзката е успешна. Ако индикаторът мига, връзката все още не е осъществена.



: Запис на отвор за звук (можете да записвате близо до отвора за звук, когато е необходимо)

Стъпки за свързване на видео подаващото устройство:

Стъпка 1: Първо свържете основата на подаващото устройство към захранването;

Стъпка 2: Изтеглете приложението (Smart Doodle) от мобилния магазин за iPhone и Android системи.



(Икона на Smart Doodle)

Стъпка 3: Отворете приложението и щракнете върху Добавяне на устройство.



(Диаграма на третата стъпка)



(Диаграма на четвъртата стъпка)

Стъпка 4: Добавяне на устройство (Системата автоматично ще се появи прозорец за добавяне на устройство, щракнете върху „Добавяне“)

Стъпка 5: Въведете информацията за Wi-Fi (име и парола за Wi-Fi). Wi-Fi изисква 4G мрежова връзка.




Стъпка 5: Процедура на работа




Стъпка 6: Изпълнете операциите

Стъпка 6: След като въведете информацията за Wi-Fi, щракнете върху „Напред“ и захранващото устройство ще бъде добавено.

Стъпка 7: След успешно добавяне щракнете върху „Готово“.

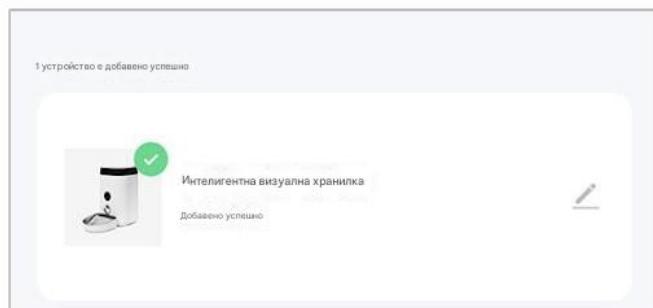

Стъпка 8: Влезте в страницата с видео след добавяне (функциите са както следва)

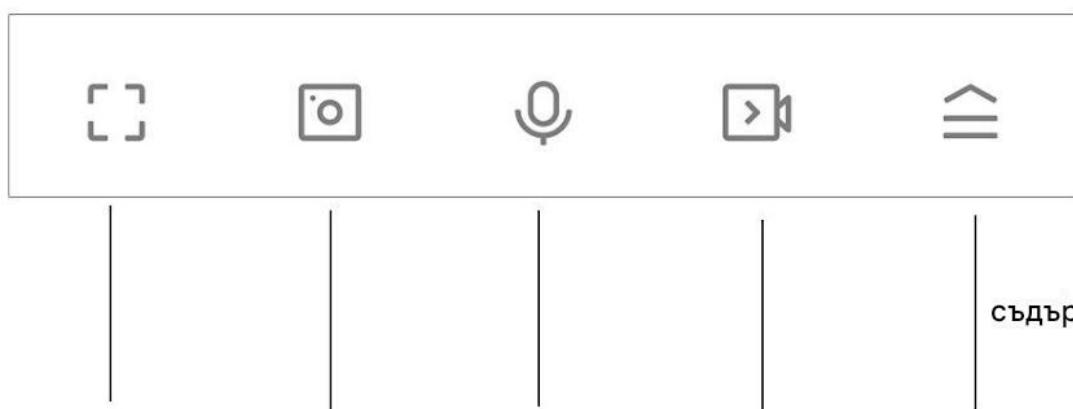

Уголемяване на страницата

Снимка на экрана

Глас


Видеозапис

съдържа



Фотоалбум

Тематично съвпадение на цветовете,
Инфрачервено нощно виждане,
Детекция на движение

Стъпка 9: Настройки на времето за хранене и дистанционно управление на настройките на храната

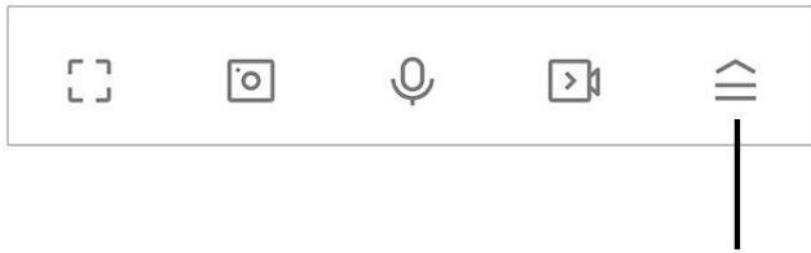

За да влезете в интерфейса, щракнете върху тази икона (Стъпка 1)

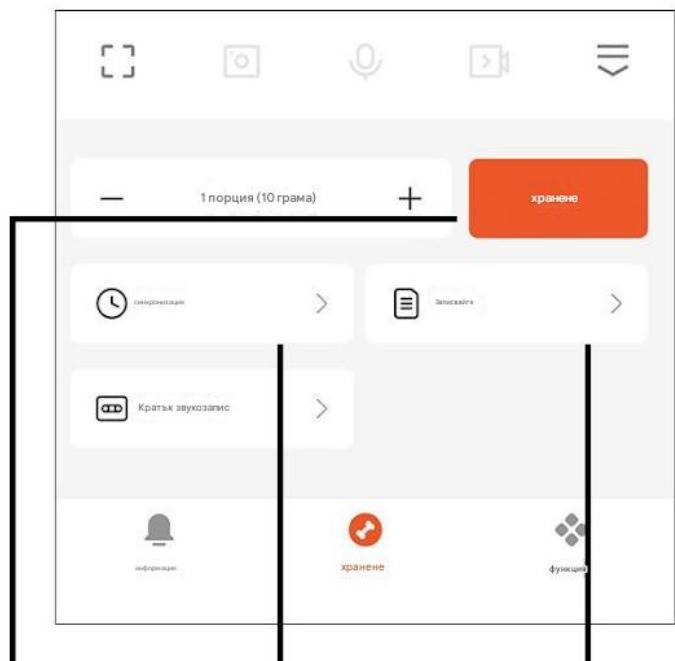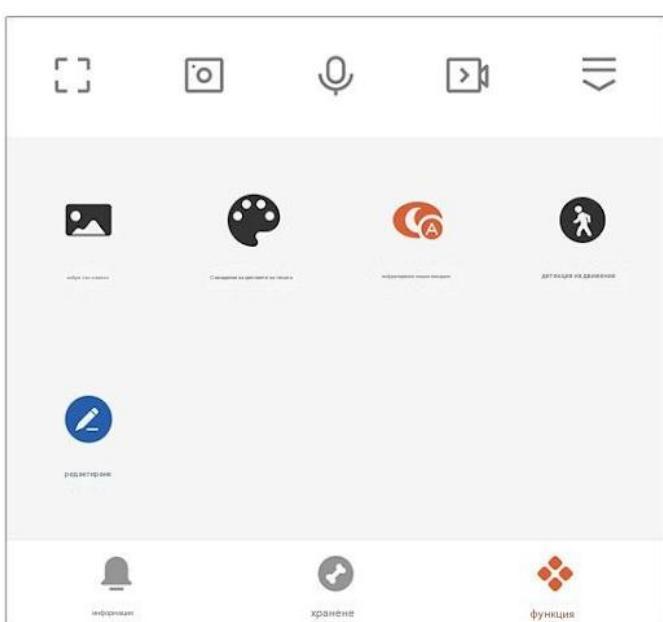

(Задаване на време и параметри на хранене)

(Дистанционно хранене)

(Преглед на записи за хранене)

Щракнете върху иконата за хранене (Стъпка 2)

Дистанционно управление и настройка на времето (Стъпка 3)

Предпазни мерки за хранилката:

Забележка: За свързване на хранилката е необходима 4G WiFi мрежа;

Забележка: Може да се свърже само когато е включена в контакта;

Забележка: Необходимо е да включите Bluetooth и WiFi връзката на хранилката;

Забележка: Моля, използвайте оригиналния кабел за данни за свързване, за да предотвратите повреда на машината;

Забележка: Устройството не може да се накисва във вода за почистване, други части могат да се почистват;

Felhasználói útmutató – angol

Tartalom:

Automata állatetető – Videós verzió

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következő összetevőket, és ha valamelyik hiányzik, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgállal.



Etető test



Vattakefe *1



Adatkábel *1



Adapter *1



Használati utasítás *1

Alkalmazás leírása:

Ez a termék kizárálag otthoni használatra készült.

Ez a termék kizárálag száraz beltéri helyiségekben használható.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy a jelen utasítások be nem tartásából eredő károkért.

Felhasználói útmutató – angol

Első használat:

Ellenőrizze a szállítás során keletkezett sérüléseket;

Nedves eledel és nedves állateledel elhelyezése szigorúan tilos az etetőben.

Termékparaméter

Termékmodell: PFF040 – Videó modell

Anyag: ABS+304 rozsdamentes acél

Csomag mérete: 19*19*22 cm

Bemeneti feszültség: 5V 1A

Szín: Fekete/fehér

Töltőanyag-kapacitás: 4L

Csomagolási súly: 1,45 kg


Képpontszám: 2 millió HD képpont

Alkalmazás letöltése: Smart Doodle (iPhone és Android támogatás)

Eszköz WiFi hálózat: 4G hálózati kapcsolat (5G nem támogatott)

Csatlakoztassa az eszközt a hálózathoz: Csatlakoztassa a tápkábelt a WiFi-hez való csatlakozáshoz

Felvételi idő: 10 másodperc

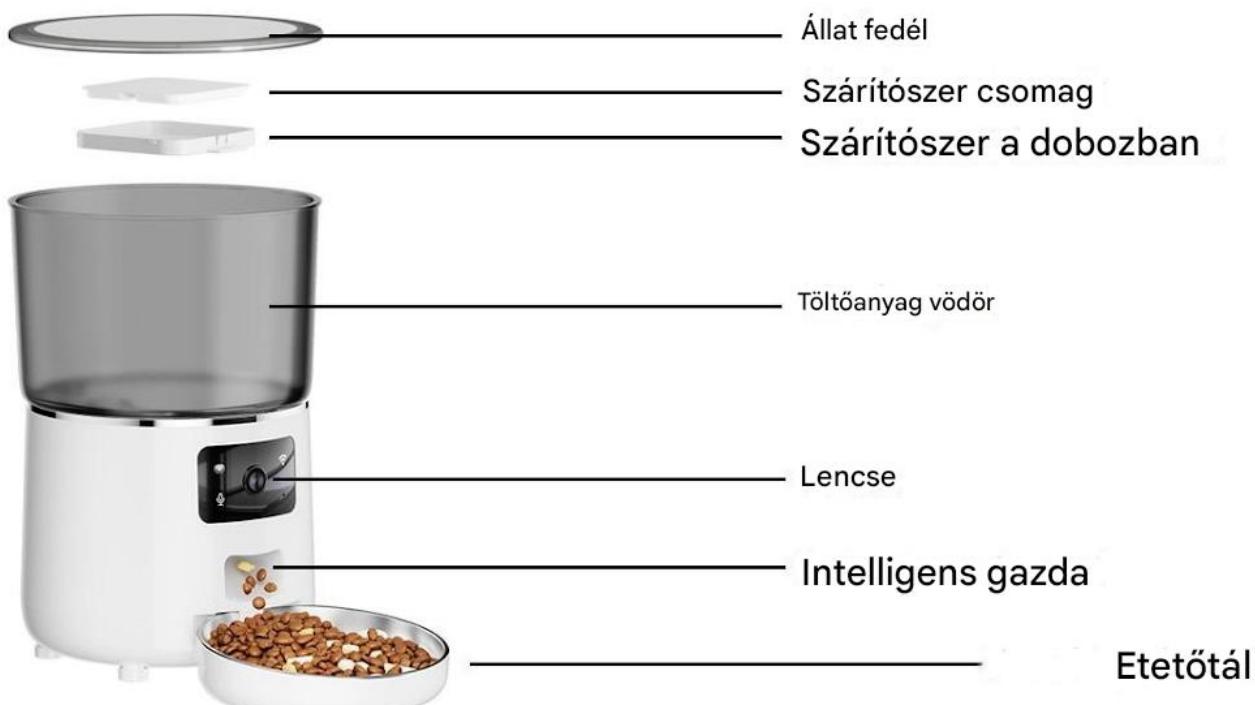

Adagoló telepítési folyamata:



NYITÁS

Nyitott



ZÁRÁS

bezárás

1. Igazítsa a törzset az adagolótálca kapcsaihoz.



3. Nyissa ki a szárítószer dobozt, helyezze a szárítószert szorosan a fedélbe, és helyezze a gabonatároló fedelét a gabonatároló vödörbe.

2. Csatlakoztassa a gabonatároló dobot a gazdagéphez.



4. A gazdagép alapja akkumulátorokkal csatlakoztatható és telepíthető (csak WiFi csatlakoztatható, ha a tápellátás csatlakoztatva van)

Etetőpanel működési utasításai:



: Érintőképernyő: kattintson manuálisan, egy szemre egyszerre;



: Érintőképernyő: nyomja meg hosszan a WIFI gombot 6 másodpercig az etető formázásához;



: Érintőképernyő: nyomja meg hosszan a felvétel gombot 2 másodpercig, majd engedjen ki egy „ejtsön” hangot a felvétel elindításához (ennek a folyamatnak hosszú nyomású felvételnek kell lennie). Engedje el: A felvétel befejezése után a két hangot kiadó „ejtsön” hangfelvétel sikeres.



: Csatlakozásjelző. Ha a jelzőfény folyamatosan világít, a kapcsolat sikeres. Ha a jelzőfény villog, a kapcsolat még nem jött létre.



: Hangfelvétel nyílás (felvételt készíthet a hangnyílás közelében, ha felvételre van szüksége)

A videóetető csatlakoztatásának lépései:

1. lépés: Először csatlakoztassa az etető talpat a tápegységhez;

2. lépés: Tölts le az alkalmazást (Smart Doodle) a mobilalkalmazásból iPhone és Android rendszerekhez.



(Smart Doodle ikon)

3. lépés: Nyissa meg az alkalmazást, és kattintson az Eszköz hozzáadása gombra.



(Harmadik lépés diagramja)




(Negyedik lépés diagramja)

4. lépés: Eszköz hozzáadása (A rendszer automatikusan felugrik az eszköz hozzáadásához, kattintson a Hozzáadás gombra)

5. lépés: Adja meg a Wi-Fi adatokat (Wi-Fi név és jelszó). A Wi-Fi-hez 4G hálózati kapcsolat szükséges.




5. lépés: Műveleti eljárás

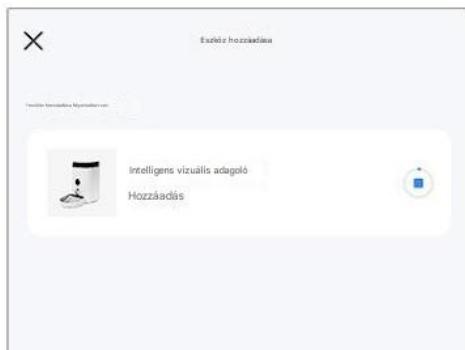


6. lépés: Műveletek végrehajtása

6. lépés: A Wi-Fi adatok megadása után kattintson a Tovább gombra, és az etető hozzáadódik.

7. lépés: A sikeres hozzáadás után kattintson a Befejezés gombra.

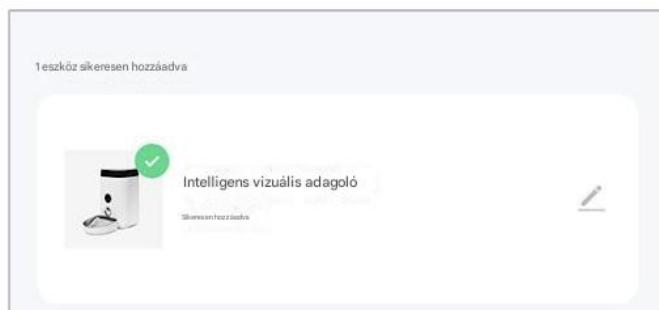

8. lépés: Hozzáadás után lépjen be a videó oldalra (a funkciók a következők)

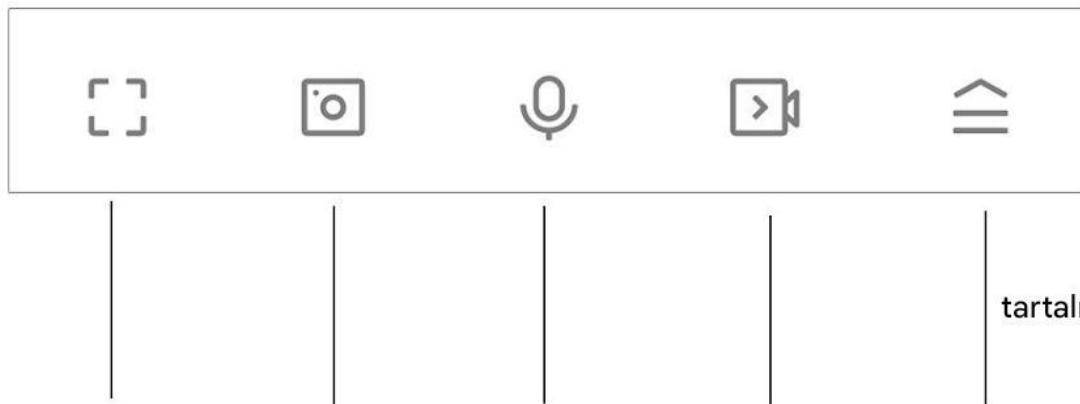

Oldal nagyítása

Képernyőkép


Hang

Videofelvétel



tartalmaz

Fotóalbum
Tematikus színllesztés
Infravörös éjjellátó
Mozgásérzékelés

9. lépés: Etetési idő beállításai és az etetési beállítások távvezérlése

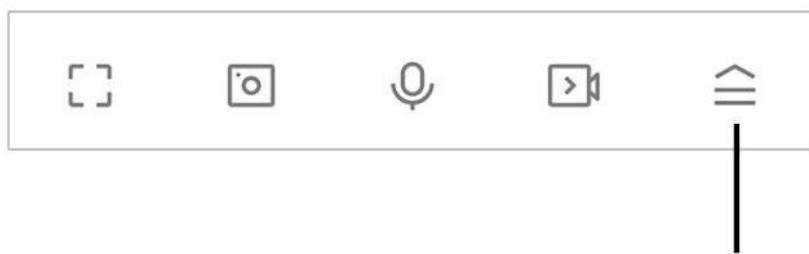

A felület eléréséhez kattintson erre az ikonra (1. lépés)

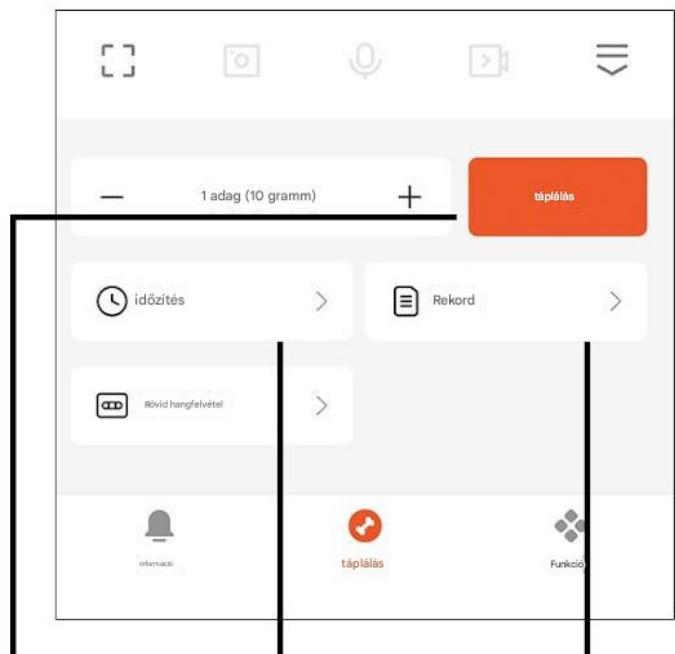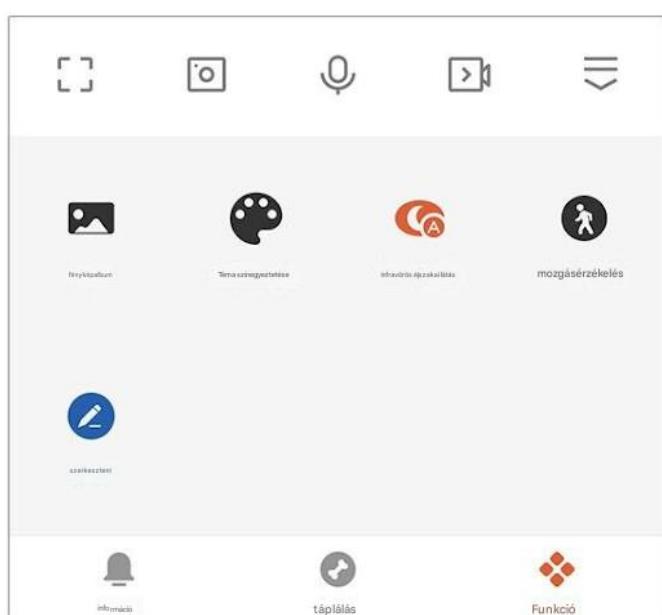

(Etetési idő és paraméterek beállítása)

(Távoli etetés)

(Etetési feljegyzések megtekintése)

Kattintson az Etetés ikonra (2. lépés)

Távvezérlés és időbeállítás (3. lépés)

Az etetőre vonatkozó óvintézkedések:

Megjegyzés: Az etető csatlakoztatásához 4G WiFi hálózat szükséges;

Megjegyzés: Csak akkor csatlakoztatható, ha be van dugva;

Megjegyzés: be kell kapcsolni az etető Bluetooth- és WiFi-kapcsolatát;

Megjegyzés: A csatlakozáshoz az eredeti adatkábelt használja a

gép károsodásának elkerülése érdekében;

Megjegyzés: A gépet nem szabad vízbe áztatni tisztításhoz, más alkatrészek tisztíthatók;