

Перв. примен.
МБДК.431298.021
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

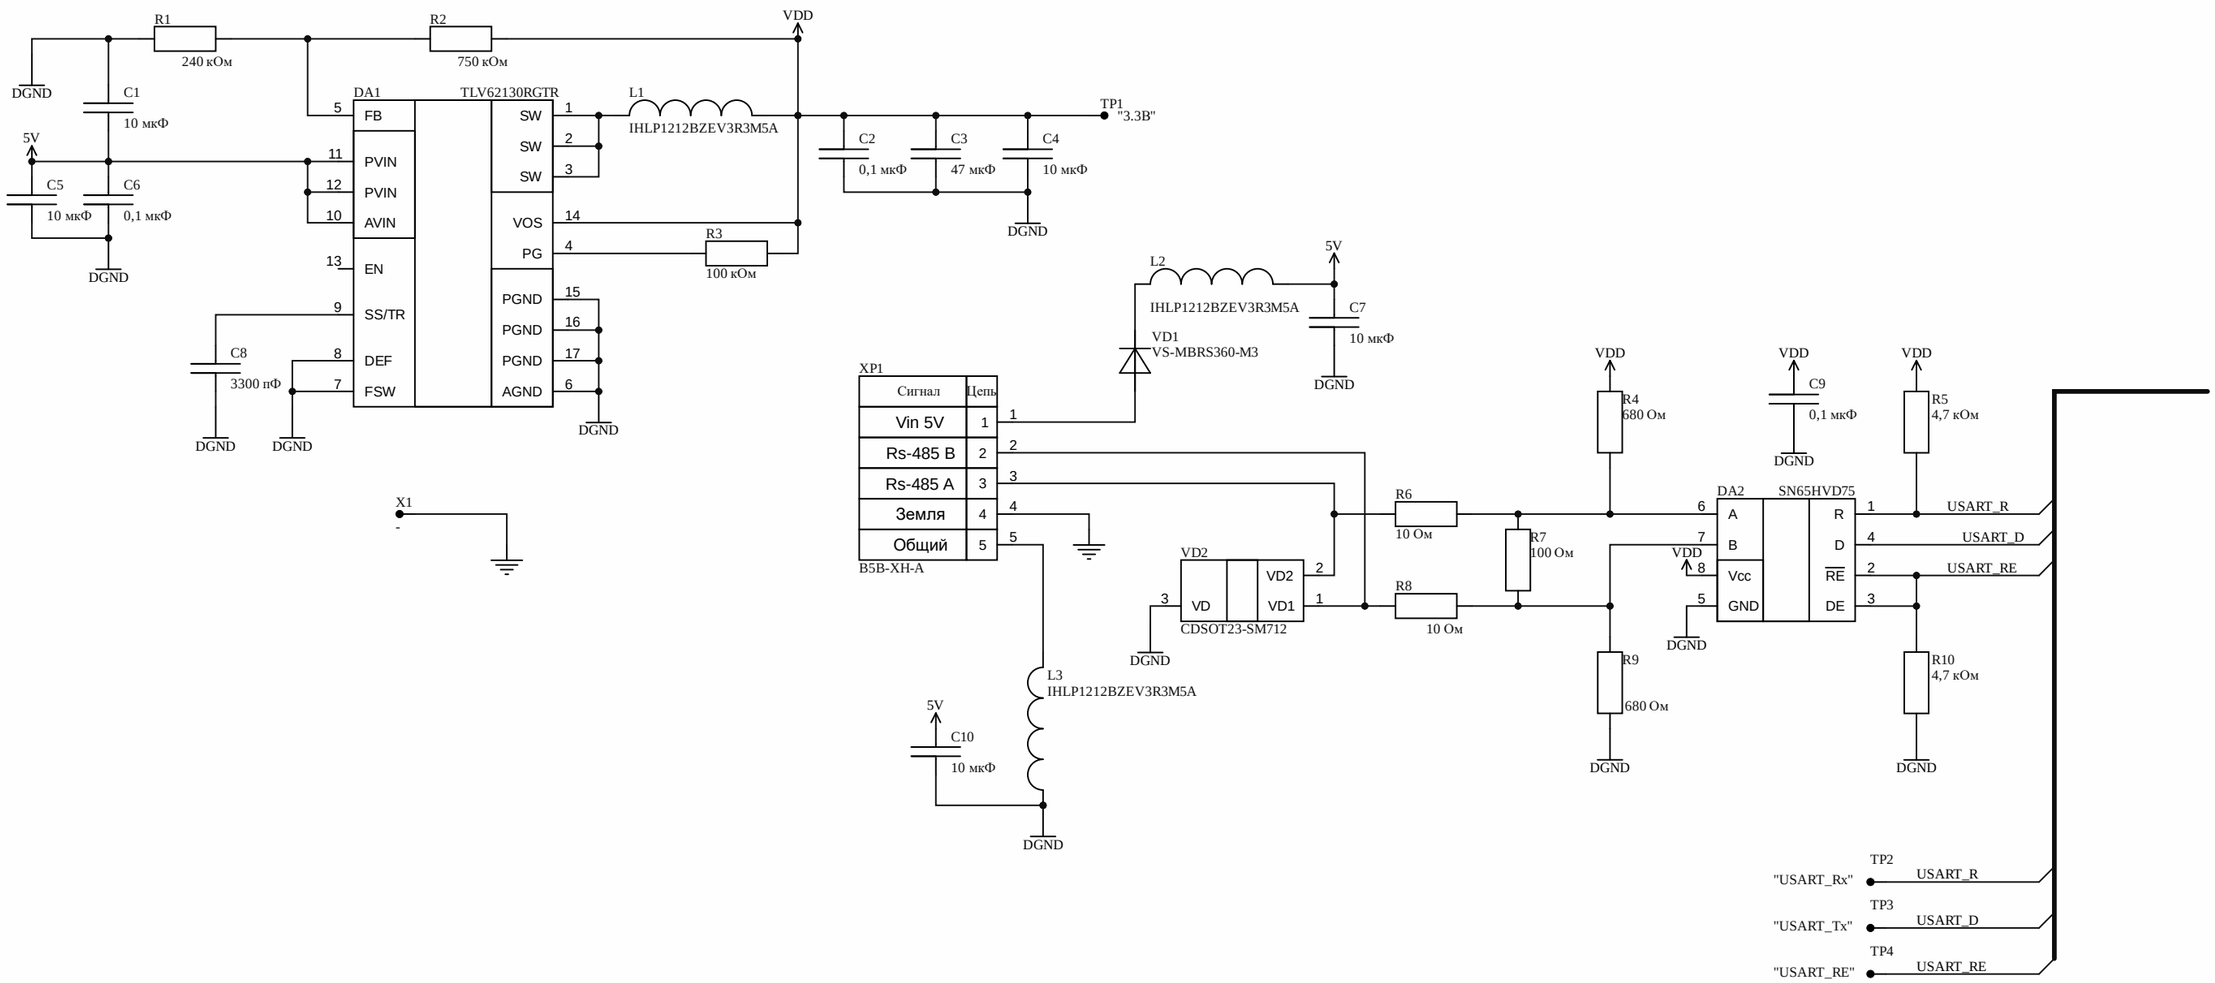

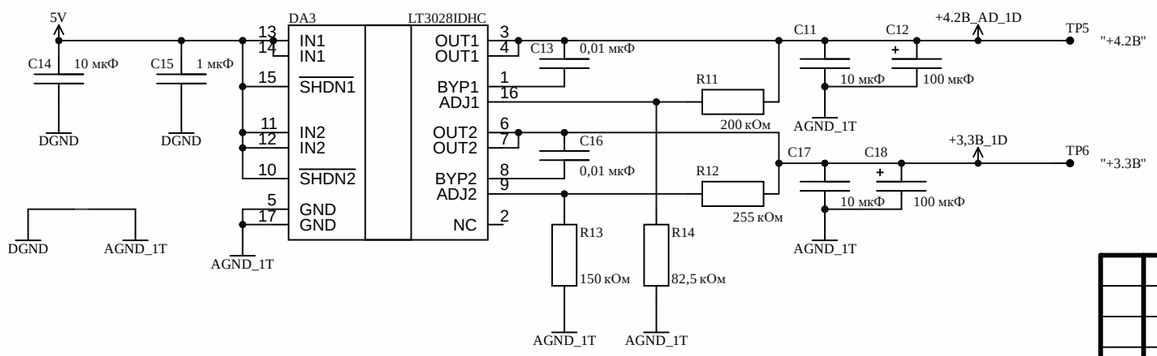

					МБДК.431298.02133
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Боев			Энкодер
Пров.		Трофимов			
Т. контр.		Керносов			Схема электрическая принципиальная
Н. контр.		Керносов			
Утв.		Широбакин			

Лит.	Масса	Масштаб
Лист *	Листов *	

АО Мостком

Копировал

Формат А3

DD2 MAX809REUR: NRST_1D, RESET, VCC, GND, DGND, VDD, C21 0,1 мкФ

DD1 AT25SF641B-SHB-B: BOOT_NSS_1T, BOOT_SCK_1T, BOOT_MOSI_1T, CS, SCK, SI, SO, WP, HOLD, VCC, GND, BOOT_MISO_1T, VDD, C22 0,1 мкФ

DD3.1 STM32f722RET: VBAT, PC13, PC14, PC15, OSC_IN, OSC_OUT, NRST, PC0, PC1, PC2, PC3, VSSA, VREF+, PA0-WKUP, PA1, PA2, PB12, PB11, PB10, PB2, PB1, PB0, PC4, PA7, PA6, PA5, PA4, VDD, VSS, PA3; OSC_OUT_1D, OSC_IN_1D, NRST_1D, AGND_1T, +3,3B_1D, T-AO_1D, VDD, DGND, Vcap_1D, T-CLK_1D, BOOT_NSS_1T, BOOT_MOSI_1T, BOOT_MISO_1T, BOOT_SCK_1T; C29 4,7 мкФ, C30–C34 0,1 мкФ

DD3.2 STM32f722RET: SEN_CS_1D, SEN_CLK_1D, SEN_MISO_1D, SEN_MOSI_1D, T-CLK_1D, T-SI_1D, I2C3_SD_1D, I2C3_CK_1D, I2C3_WP_1D, TMS_1D, DGND, VDD, PB12, PB13, PB14, PB15, PC6, PC7, PC8, PC9, PA8, PA9, PA10, PA11, PA12, PA13, VSS, VDD, PB9, PB8, BOOT0, PB7, PB6, PB5, PB4, PB3, PD2, PC12, PC11, PC10, PA15, PA14; T1_SDA, T1_SCL, BOOT0_1D, USART_R, USART_D, USART_RE, NJRST_1D, TDO_1D, EN_DAC, TCK_1D; +3,3B_1D, C35 1 мкФ, C36 0,1 мкФ, AGND_1T, Vcap_1D, C37 2,2 мкФ

T-SI_1D, T-CLK_1D: R15, R16 1 кОм, VDD

+4.2B_AD_1D: C23 1 мкФ, C24 0,1 мкФ, C25 0,01 мкФ, AGND_1T

DA5 TSL1401CCS: SI, HOLD, CLK, AO, SO, VDD, GND, GND; +4.2B_AD_1D, AGND_1T

R18 820 Ом; R19 1,6 кОм

DA4 OPA340: Vcc+, Vcc-; +4.2B_AD_1D: C19 1 мкФ, C20 0,01 мкФ; R17 51 Ом, C26 100 пФ, T-AO_1D; C27 1 мкФ, C28 0,01 мкФ

TP7 "CS" SEN_CS_1D; TP8 "CLK" SEN_CLK_1D; TP9 "MISO" SEN_MISO_1D; TP10 "MOSI" SEN_MOSI_1D

OSC_OUT_1D, OSC_IN_1D: G1, C38 20 пФ, C39 20 пФ

R20 4,7 кОм TMS_1D; R22 4,7 кОм TDO_1D; R24 4,7 кОм TCK_1D

XP2 53047-0610: Сигнал, Цепь; VCC 1, TMS 2, TCK 3, SWO/TDO 4, nRESET 5, GND 6; R26 4,7 кОм

R32 4,7 кОм NRST_1D; R33 4,7 кОм BOOT0_1D

TP12 "T-AO" T-AO_1D; TP13 "T-SI" T-SI_1D

5V, L4 IHLP1212BZEV3R3M5A, C40 10 мкФ

VD3 TDS-P001L4U16, C41 1 мкФ, GROUND; VD4 1SMB5914BT3G

EN_DAC; R27 1 кОм; DA7 UCC27517DBVR: IN+, IN-, OUT, VDD, GND; C43 0,1 мкФ

VT1 CSD19534Q5A: G, S, S, S, D, D, D, D; TP11 "A_I"; R28 0,1 Ом

DA6 TMP116: ALERT, VDD, GND, SCL, SDA, ADD0; T1_SCL, T1_SDA; R21 4,7 кОм, R23 4,7 кОм, R25 470 Ом, C42 0,1 мкФ

DD4: SDA, NC, VDD, VSS, SCL, WP, A1, A2; R29 4,7 кОм, R30 4,7 кОм, R31 4,7 кОм, C44 0,1 мкФ; I2C3_SD_1D, I2C3_CK_1D, I2C3_WP_1D

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МБДК.431298.021ЭЗ	Лист *

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал Формат А3