Änderungszustand			Unterlagen-Kennzeichnung			Inhalt
Zustand	Datum	Name	Anlage	Ort	Blatt	
					1	Einspeisung Power Supply
					2	KEB-Frequenzumformer KEB-Frequency Converter
					3	Fräser / Bohraggregat Router / Drilling Unit
					4	Frei Unused
					5	NOT-AUS Emergency-Off
					6	Steuerung ein Control on
					7	Steuerung ein Control on
					8	Versorgung 230V~ 230V~ Power Supply
					9	Versorgung 24V= 24V= Power Supply
					10	Versorgung 24V= 24V= Power Supply
					11	Frei Unused
					12	Versorgung Regler Power Supply Controllers
					13	Achse 01.1+01.2 (X-Achsen) Axis 01.1+01.2 (X-Axis)
					14	Achse 02 (Y-Achse) Axis 02 (Y-Axis)
					15	Achse 03 (Z-Achse) Axis 03 (Z-Axis)
					16	Frei Unused
					17	Frei Unused
					18	Lichtschranke Light Barrier
					19	Lichtschranke Light Barrier
					20	Module Schaltschrank Modules Electric Cabinet
					21	Module Schaltschrank Modules Electric Cabinet
					22	Byte IX1.30.1 Byte IX1.30.1
					23	Byte IX1.30.3 Byte IX1.30.3
					24	Byte IX1.30.10 Byte IX1.30.10
					25	Byte IX1.30.11 Byte IX1.30.11
					26	Byte QX1.30.1 Byte QX1.30.1
					27	Byte QX1.30.2 Byte QX1.30.2
					28	Byte QX1.40.1 Byte QX1.40.1
					29	Byte QX1.40.2 Byte QX1.40.2
					30	Byte IX1.32.1 Byte IX1.32.1
					31	Byte QX1.42.1 Byte QX1.42.1
					32	Byte QX1.42.2 Byte QX1.42.2
					33	Byte QX1.42.20 Byte QX1.42.20
					34	Byte IX1.30.6 Byte IX1.30.6
					35	Klemmen Connectors
					36	Klemmen Connectors

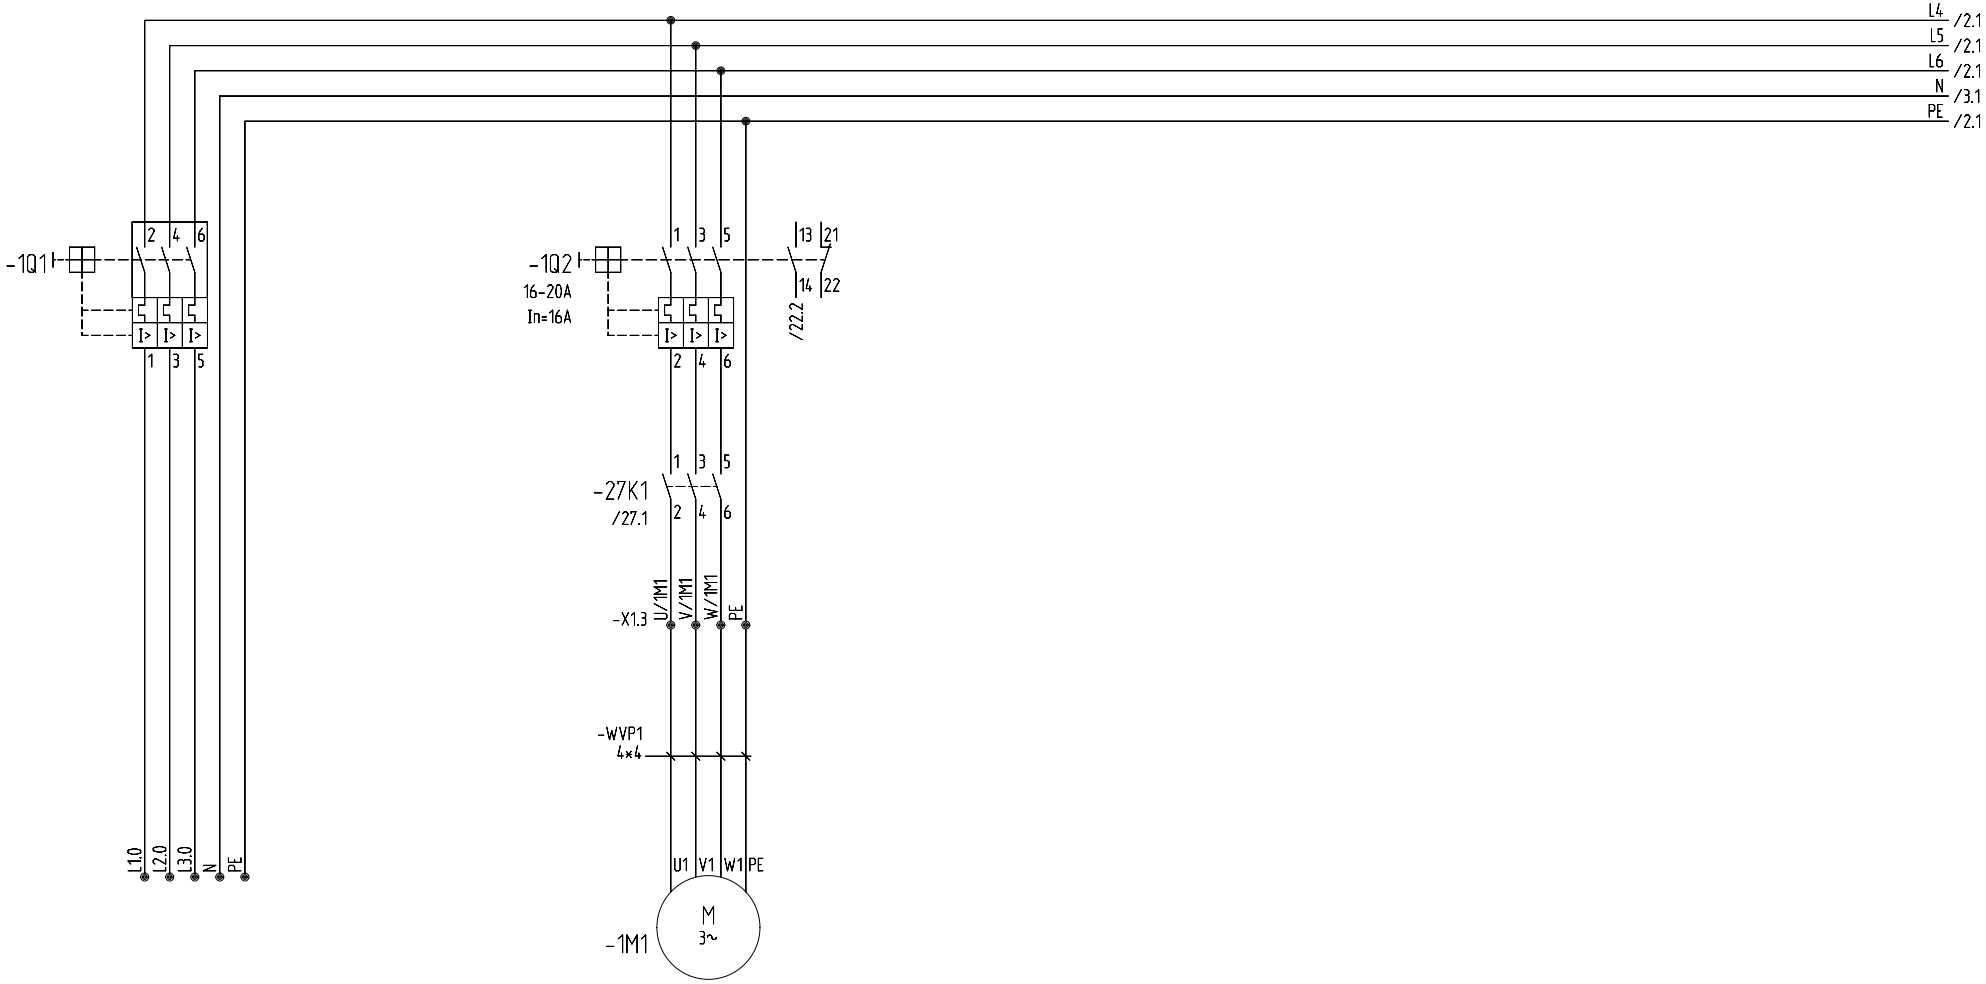
= + Blatt 1 von 18L

Schaltungsunterlagen

KEB WEKE GmbH

Ers. d. Ersetzt durch | Ers. f. Ersatz für | Ursprung: VANTAGE 33M 0-250-08-2209

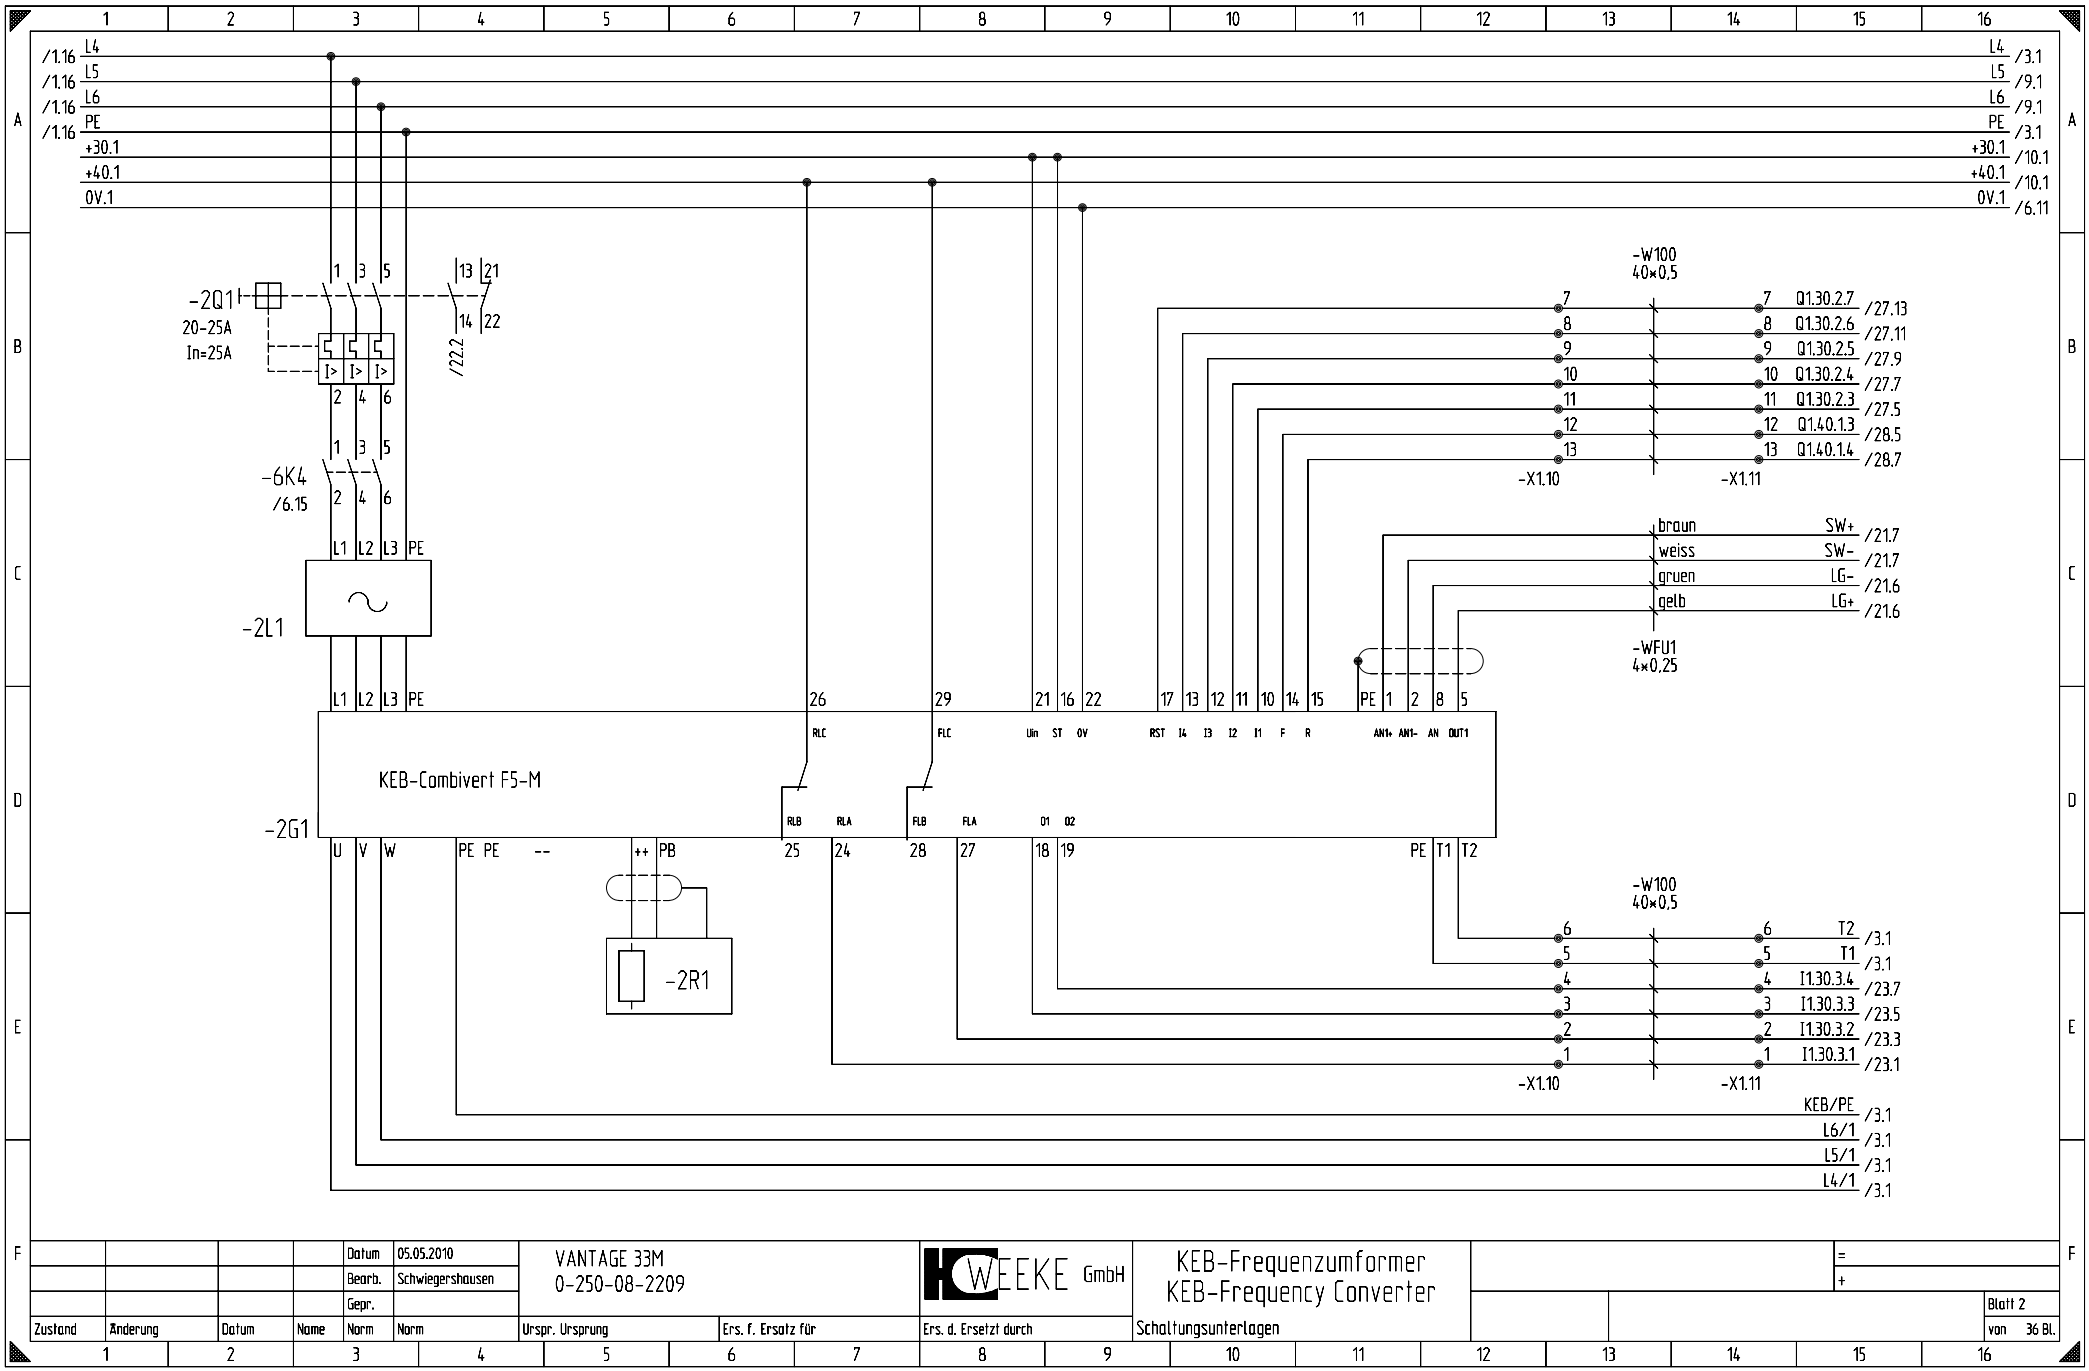
Datum	05.05.2010	Norm	
Bearb.	Schwiegershausen	Norm	
Gepr.		Norm	
Name		Datum	
Datum		Änderung	
		Zustand	



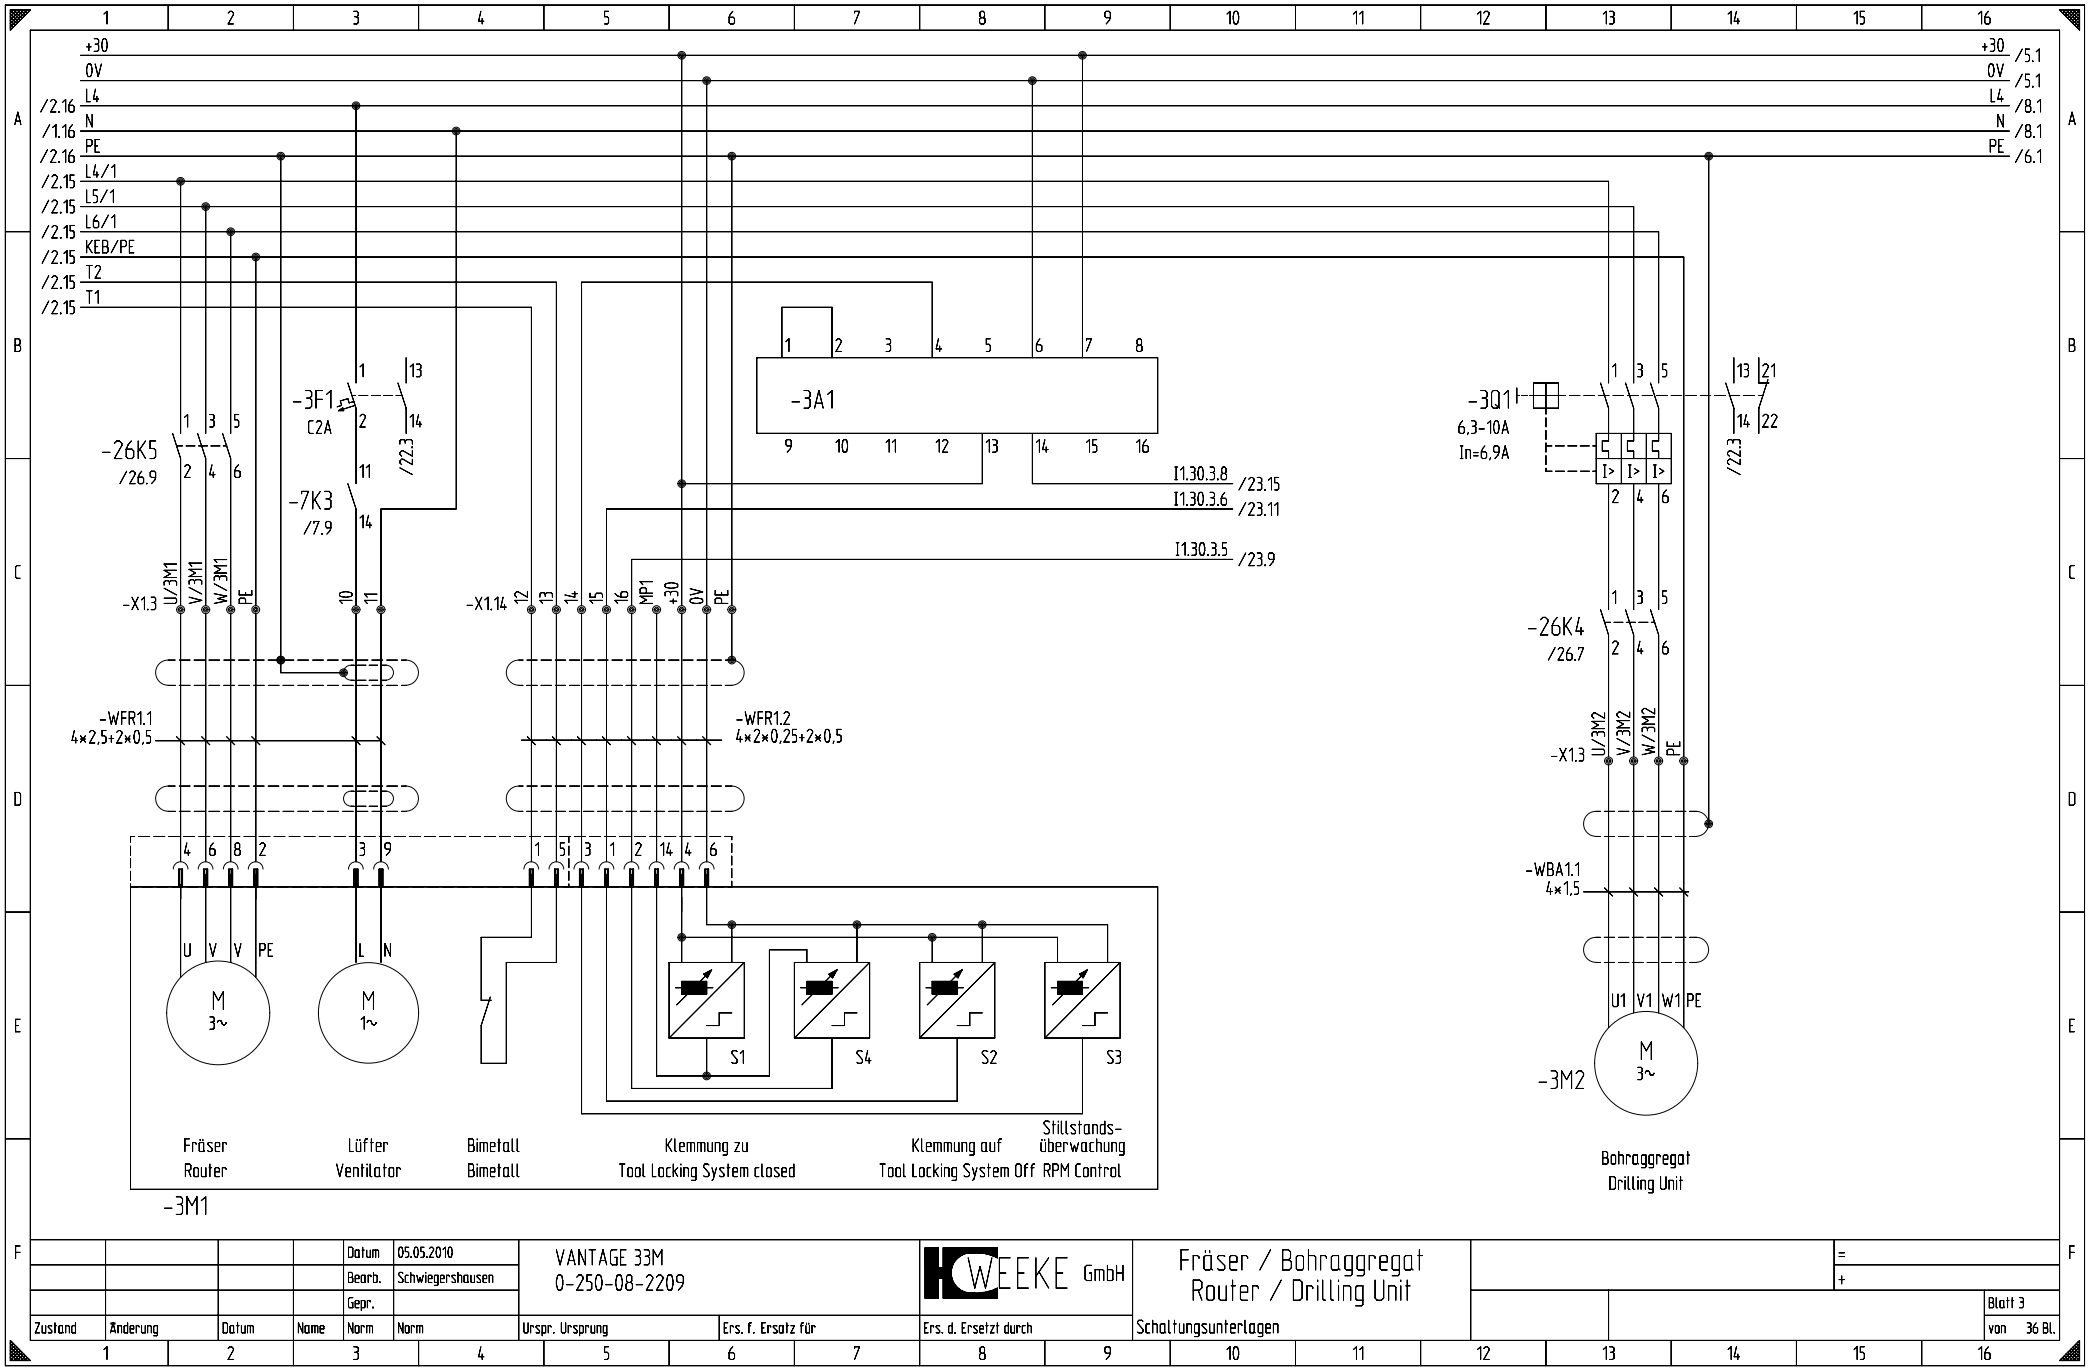
3x400V / N / PE / 50/60Hz
Überstromschutzorgan in der
Zuleitung erforderlich nach
IEC 204/DIN VDE 0113

Vakuumpumpe 1
Vacuum Pump 1

| | | |

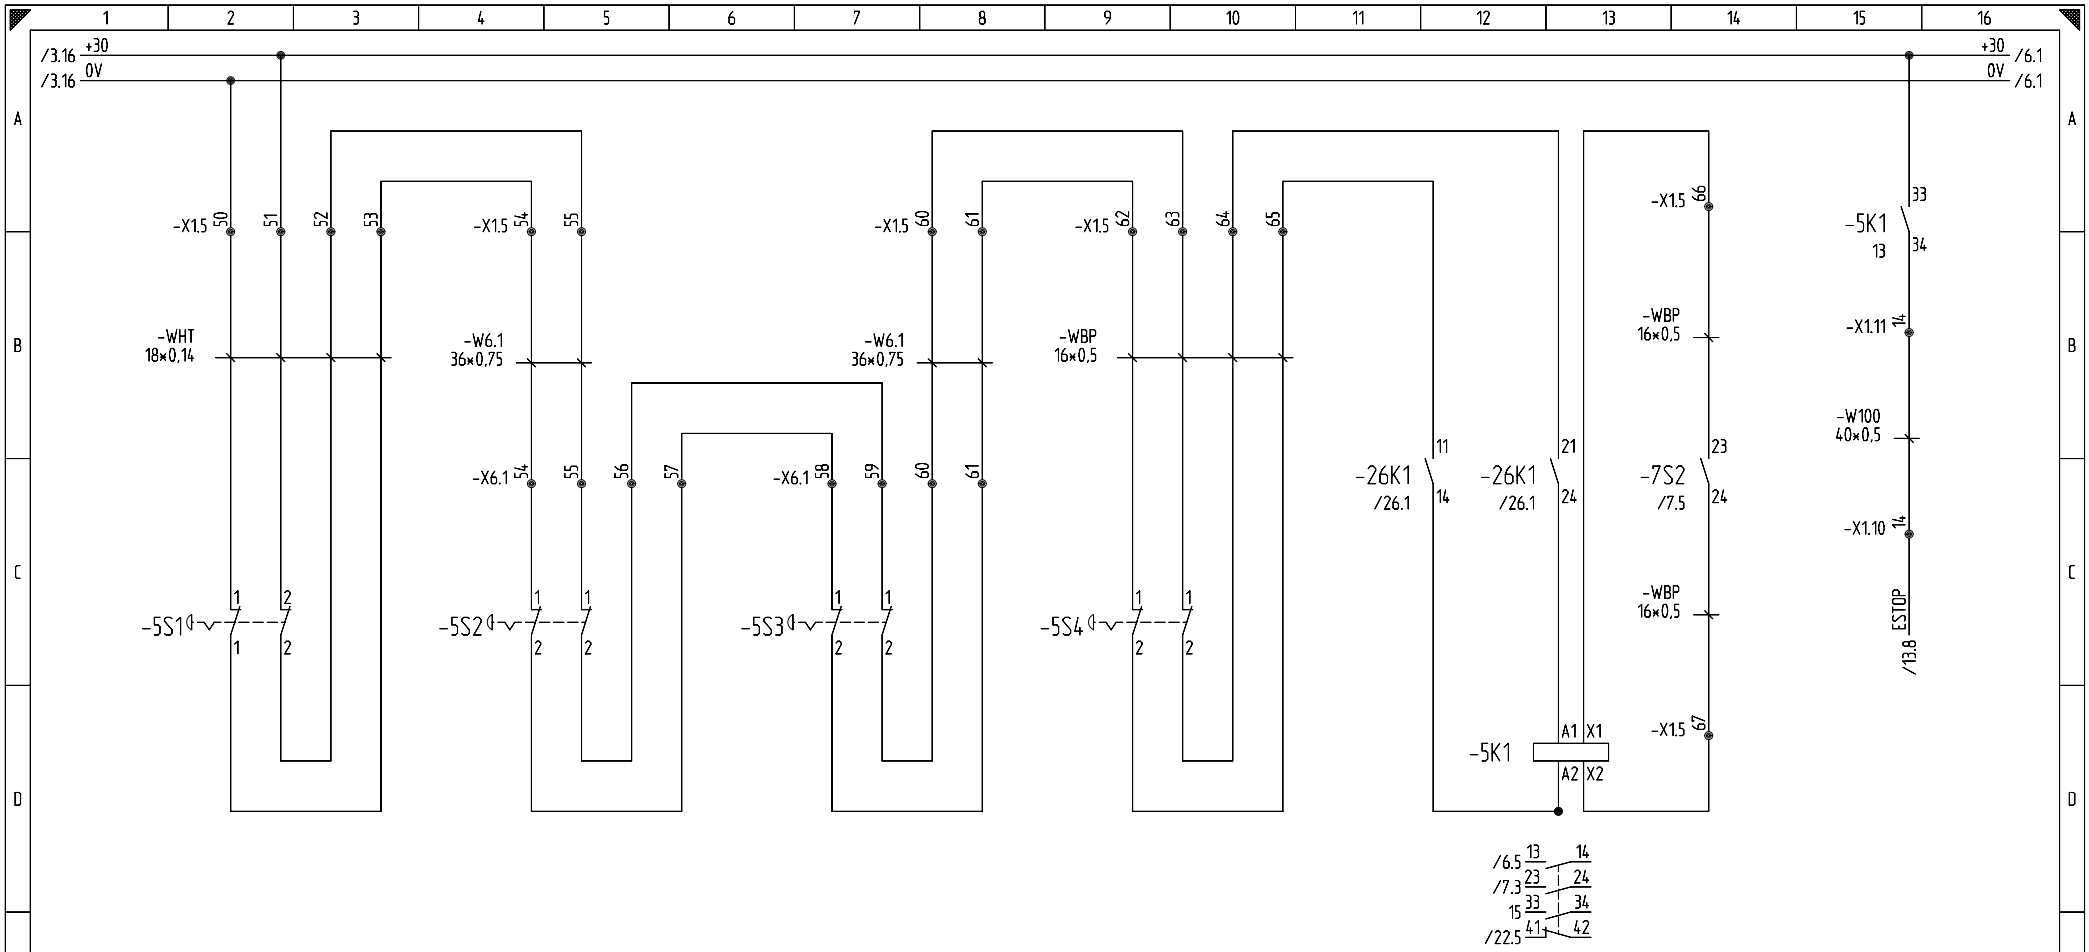

/1.16 L4
/1.16 L5
/1.16 L6
/1.16 PE
+30.1
+40.1
0V.1
L4 /3.1
L5 /9.1
L6 /9.1
PE /3.1
+30.1 /10.1
+40.1 /10.1
0V.1 /6.11
-2Q1
20-25A
In=25A
/22.2
-6K4
/6.15
-2L1
KEB-Combivert F5-M
-2G1
-2R1
-W100
40×0,5
-X1.10
-X1.11
Q1.30.2.7 /27.13
Q1.30.2.6 /27.11
Q1.30.2.5 /27.9
Q1.30.2.4 /27.7
Q1.30.2.3 /27.5
Q1.40.1.3 /28.5
Q1.40.1.4 /28.7
braun SW+ /21.7
weiss SW- /21.7
gruen LG- /21.6
gelb LG+ /21.6
-WFU1
4×0,25
T2 /3.1
T1 /3.1
I1.30.3.4 /23.7
I1.30.3.3 /23.5
I1.30.3.2 /23.3
I1.30.3.1 /23.1
KEB/PE /3.1
L6/1 /3.1
L5/1 /3.1
L4/1 /3.1

| | | |



				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209	WEEKE GmbH	Fräser / Bohraggregat Router / Drilling Unit	=
				Bearb.	Schwiegershausen				+
				Gepr.					Blatt 3
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Norm	Urspr. Ursprung	Ers. f. Ersatz für	Ers. d. Ersetzt durch	Schaltungsunterlagen		von 36 Bl.

F					Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209		KWEEKE GmbH		Frei Unused							=	F
					Bearb.	Schwiegershausen												+	
					Gepr.													Blatt 4	
	Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Norm	Urspr. Ursprung	Ers. f. Ersatz für	Ers. d. Ersetzt durch		Schaltungsunterlagen							von 36 Bl.	
	1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	



NOT-AUS Handterminal
Emergency Off
Hand Operating Terminal

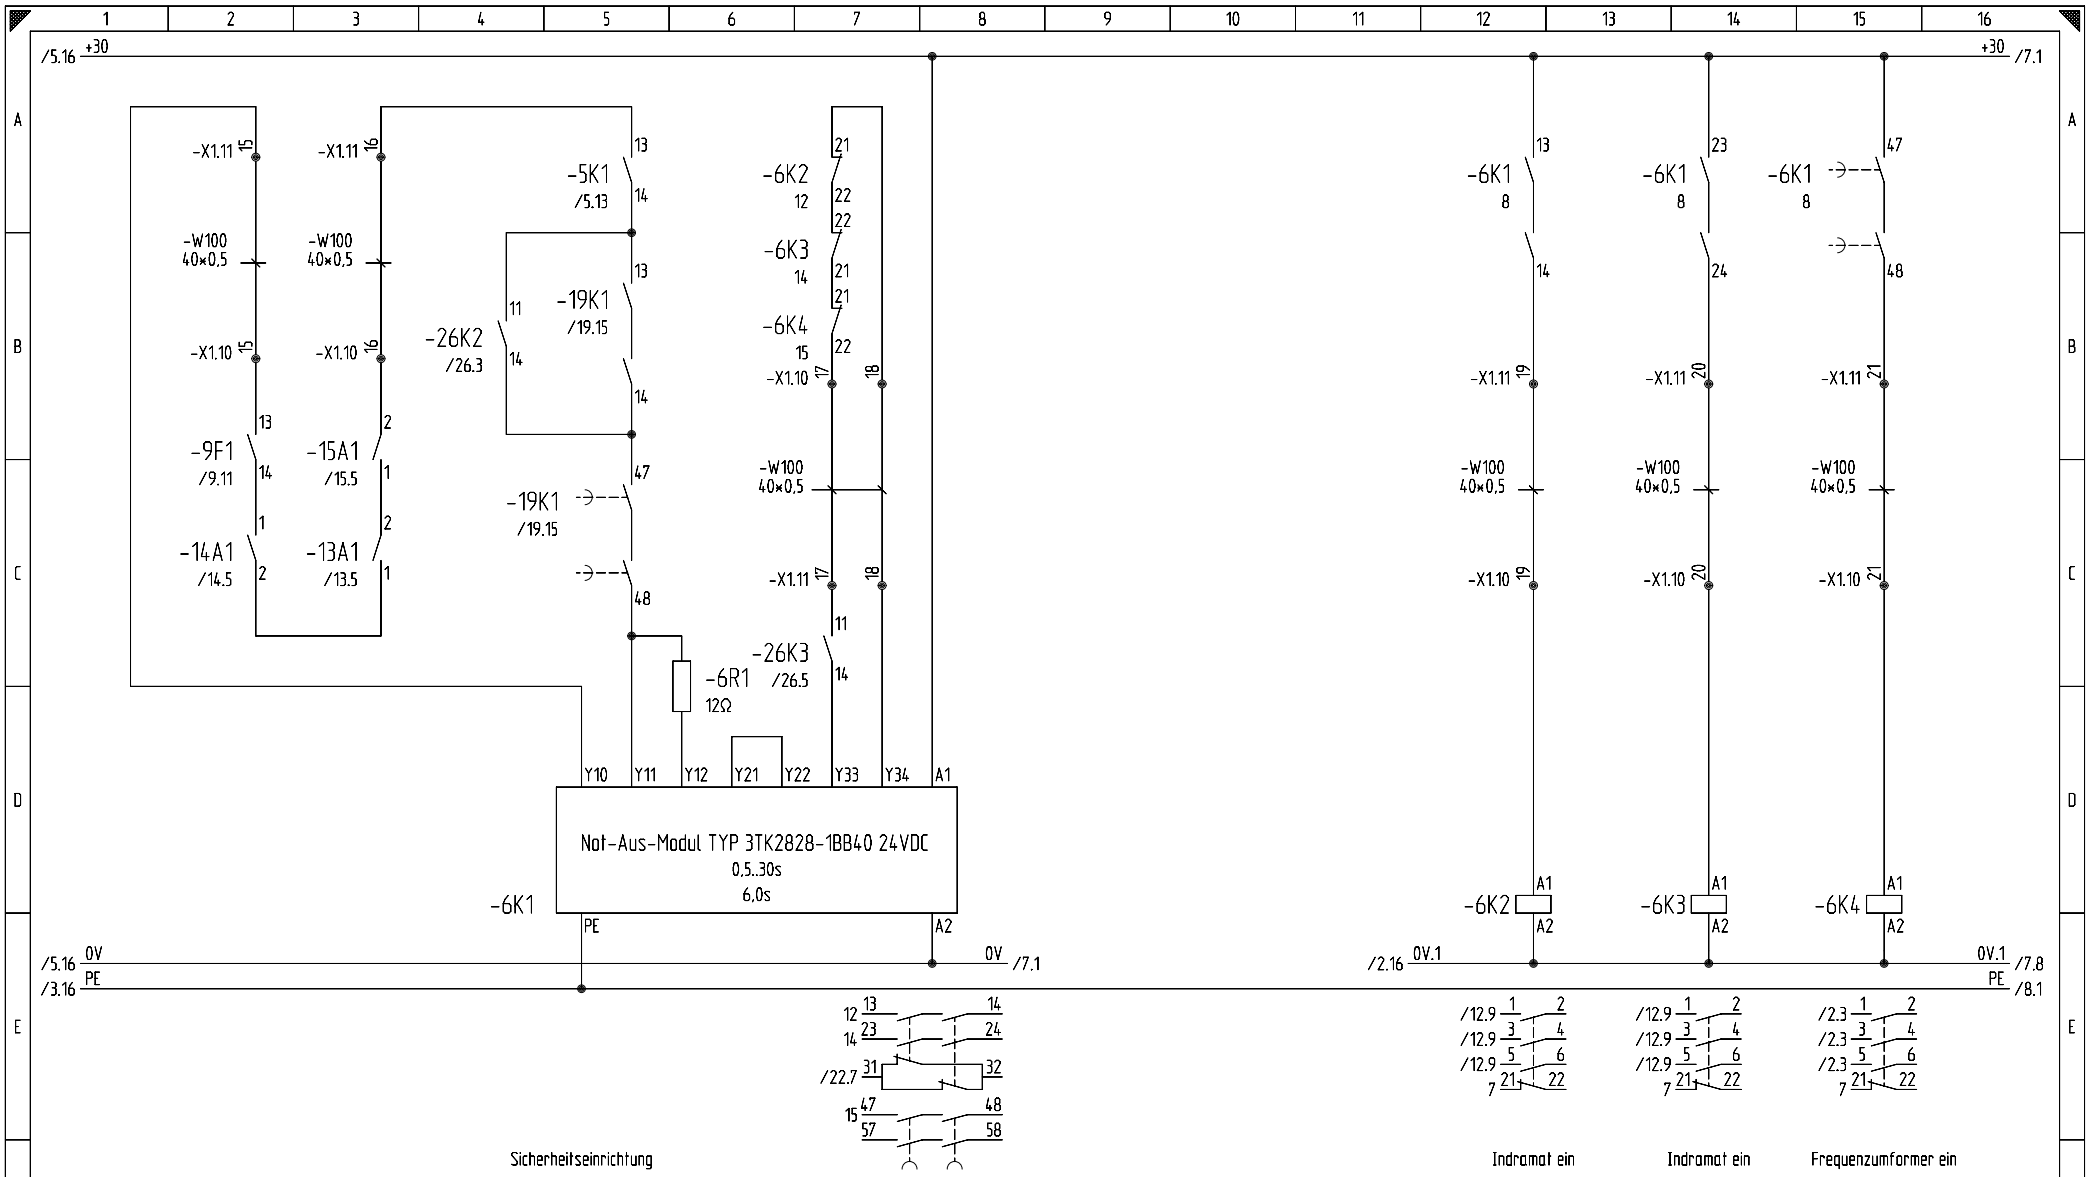
NOT-AUS Rechts A1
Emergency-Off Right A1

NOT-AUS Links A4
Emergency-Off Left A4

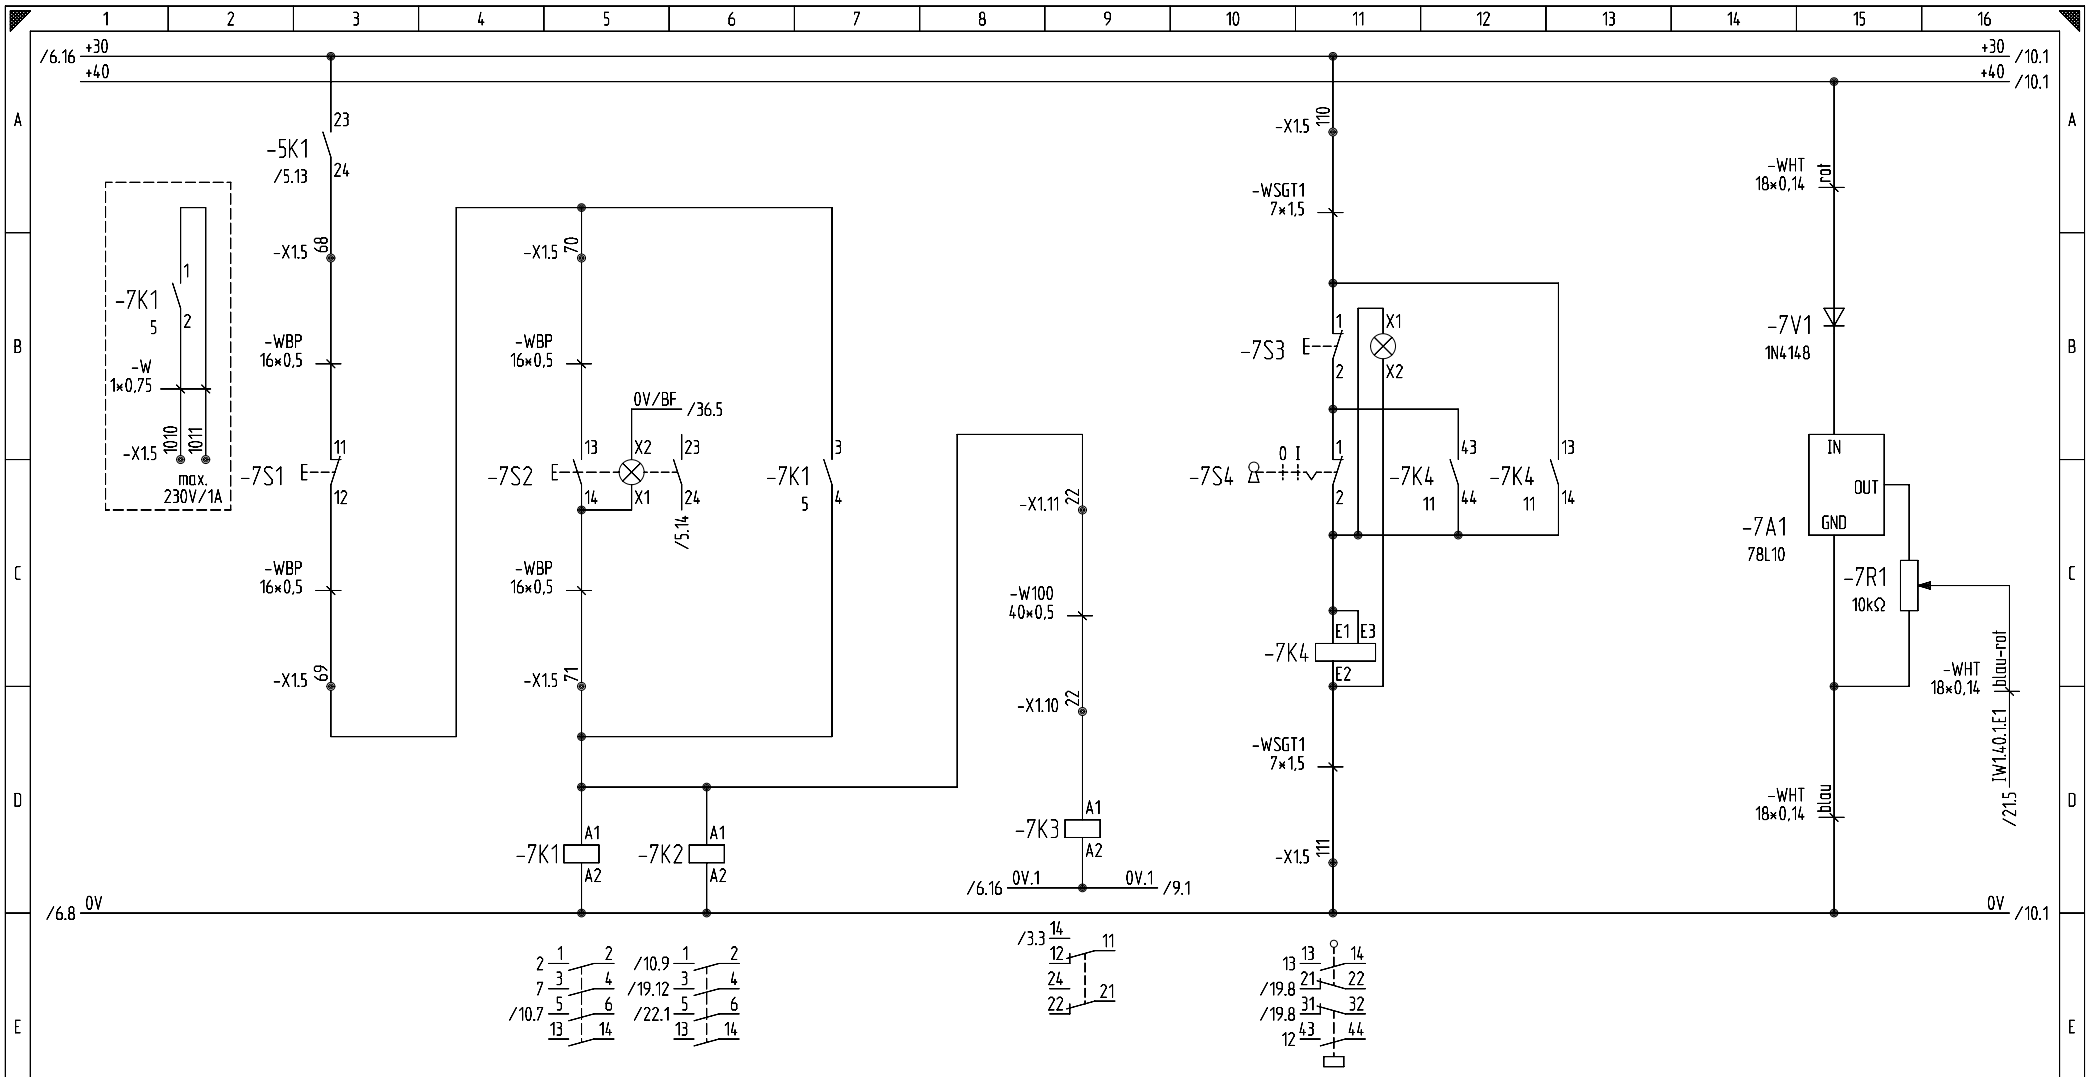
NOT-AUS Bedienpult
Emergency-Off
Operating Terminal

NOT-AUS Relais
Emergency-Off Relay

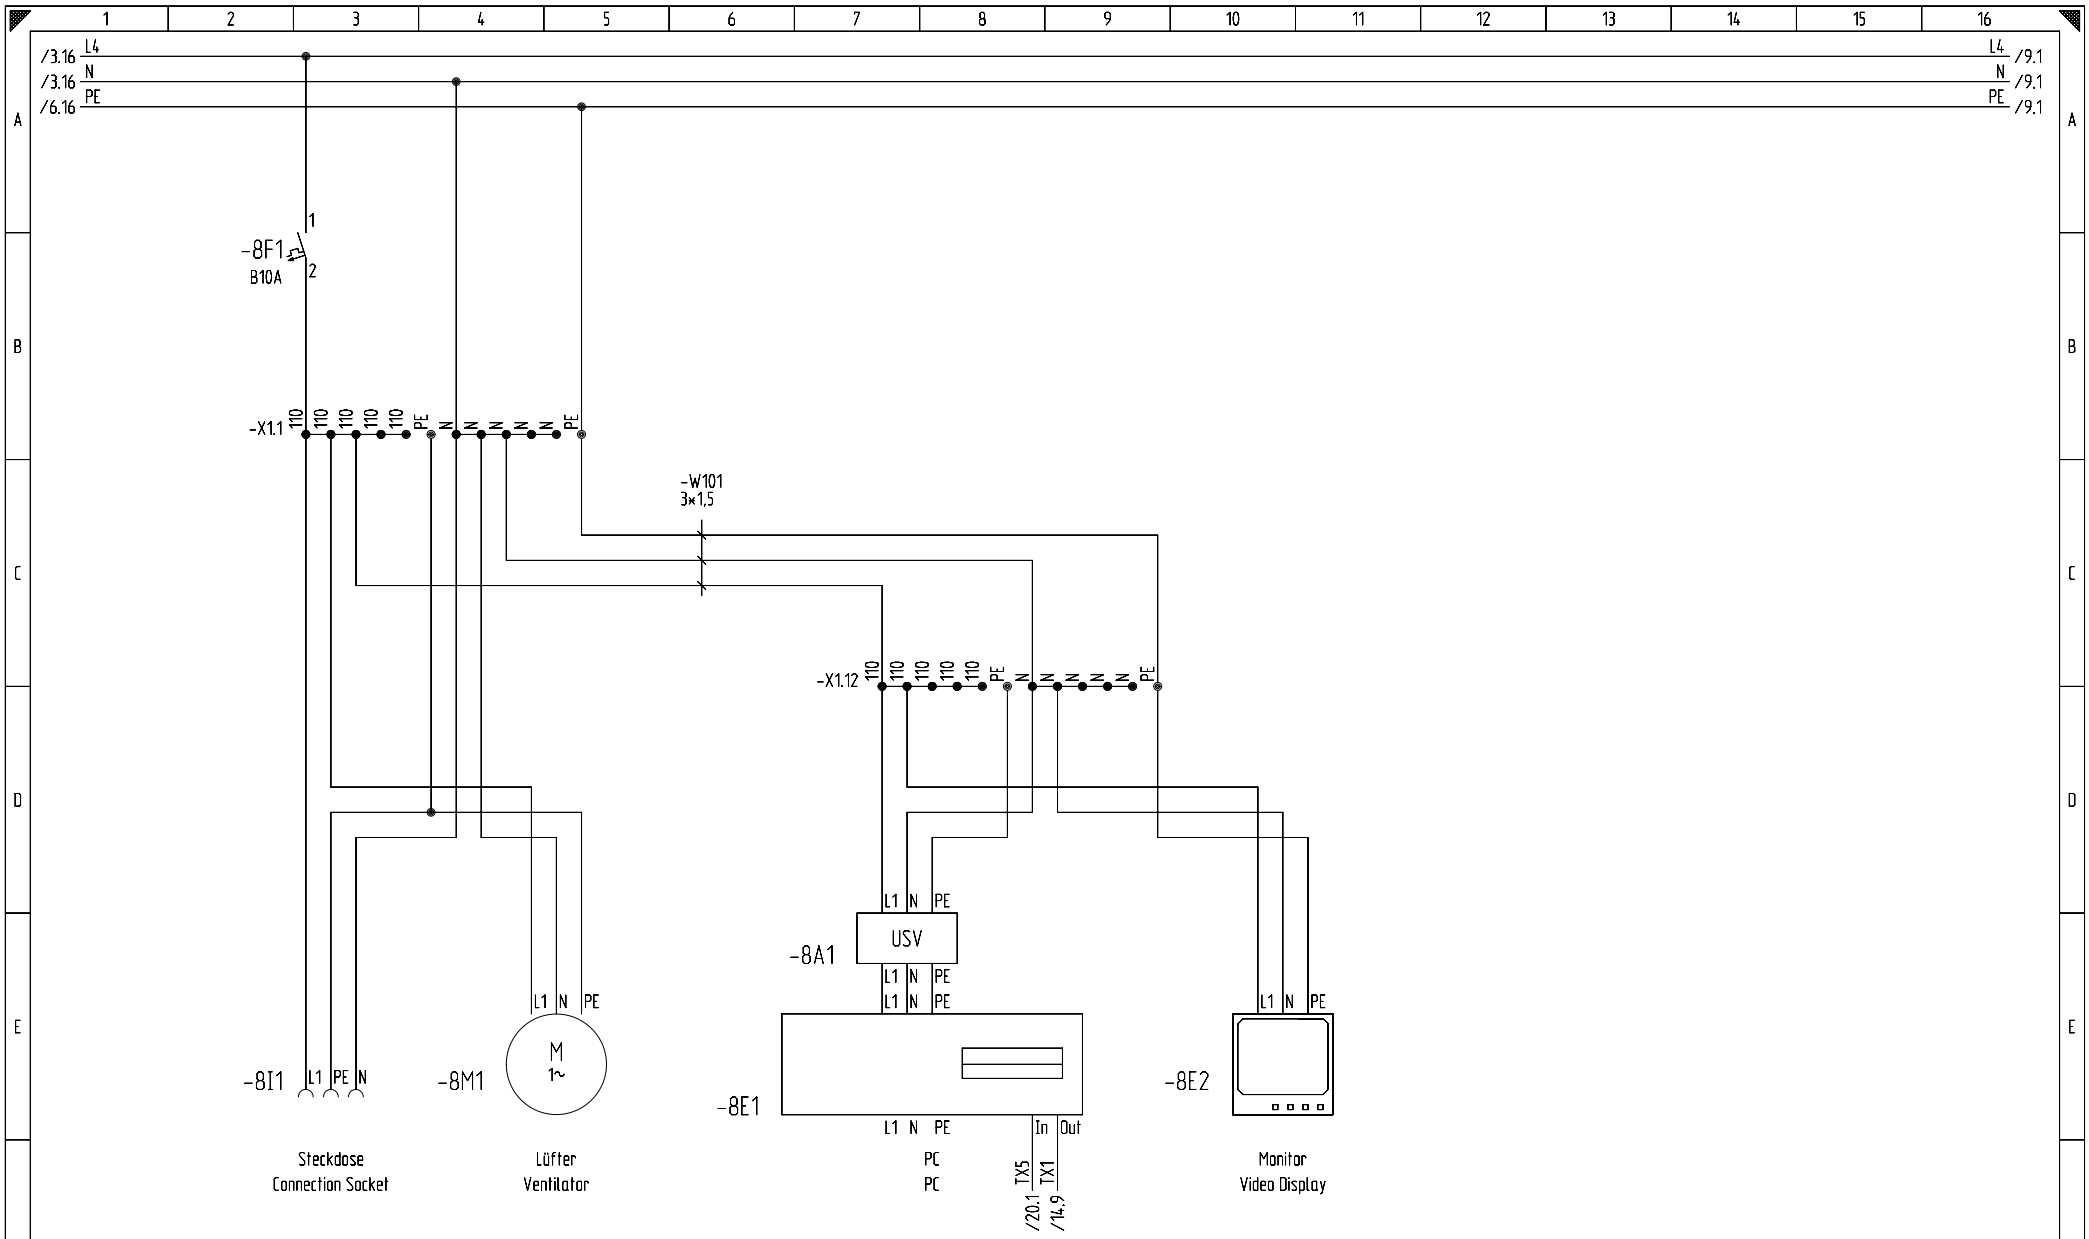
| | | |


/5.16 +30
+30 /7.1
-X1.11 15
-X1.11 16
-W100 40×0,5
-X1.10 15
-X1.10 16
-9F1 /9.11
-14A1 /14.5
-15A1 /15.5
-13A1 /13.5
-5K1 /5.13
-19K1 /19.15
-26K2 /26.3
-19K1 /19.15
-6K2 12
-6K3 14
-6K4 15
-X1.10 17 18
-W100 40×0,5
-X1.11 17 18
-26K3 /26.5
-6R1 12Ω
Y10 Y11 Y12 Y21 Y22 Y33 Y34 A1
Not-Aus-Modul TYP 3TK2828-1BB40 24VDC
0,5..30s
6,0s
-6K1
PE A2
/5.16 0V
/3.16 PE
0V /7.1
/22.7
-6K1 8
-X1.11 19
-X1.10 19
-6K2 A1 A2
-6K1 8
-X1.11 20
-X1.10 20
-6K3 A1 A2
-6K1 8
-X1.11 21
-X1.10 21
-6K4 A1 A2
/2.16 0V.1
0V.1 /7.8
PE /8.1
/12.9
/2.3
Sicherheitseinrichtung
Security Device
Indramat ein
Indramat on
Indramat ein
Indramat on
Frequenzumformer ein
Frequency Inverter on

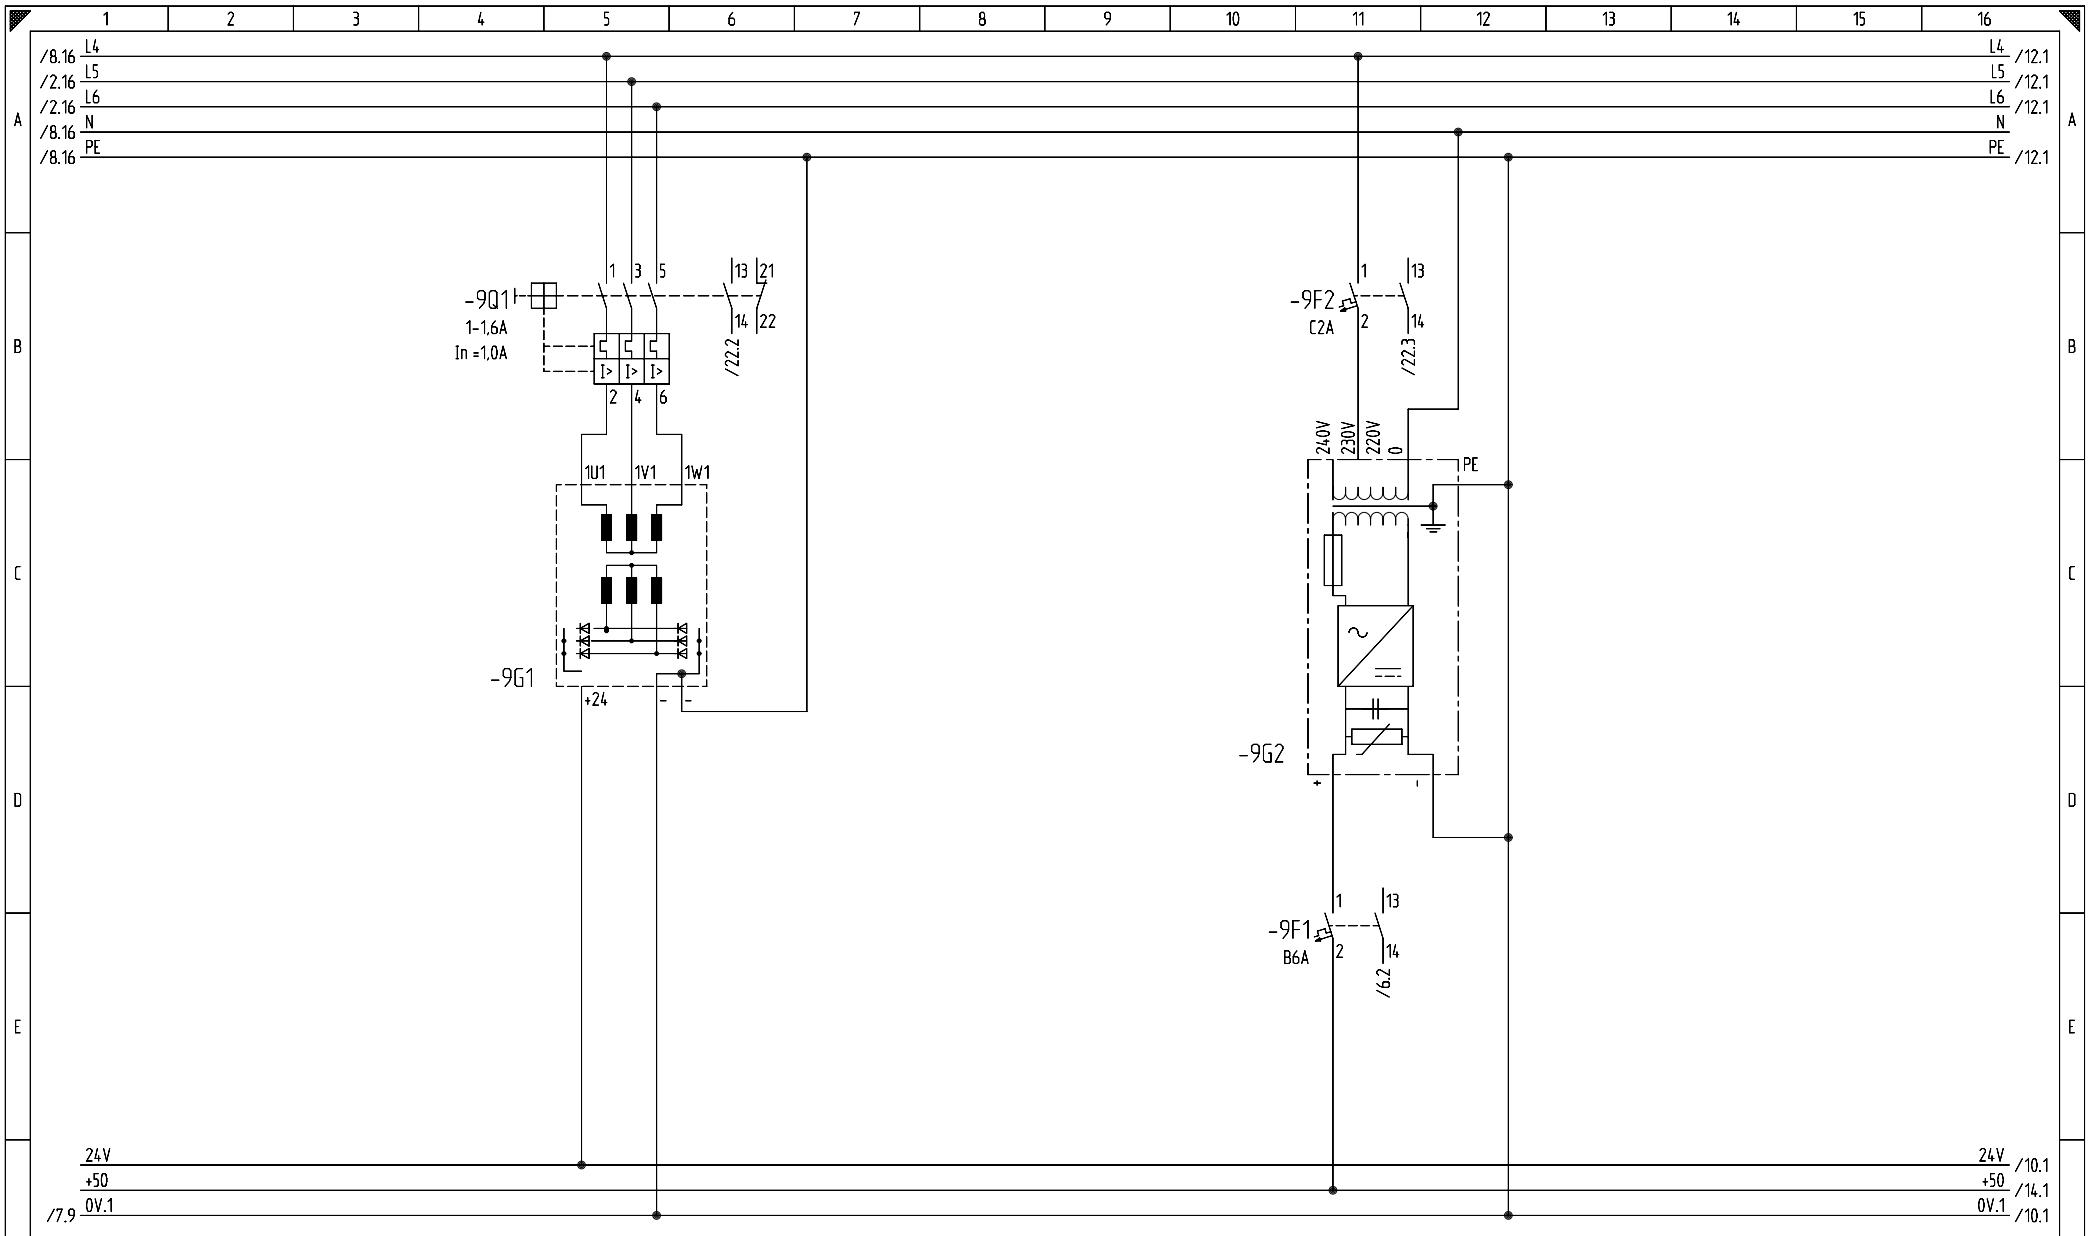
| | | |


/6.16 +30
+40
/10.1 +30
+40
-5K1
/5.13
23
24
-X1.5 68
-WBP 16×0,5
-7S1 E
11
12
-X1.5 69
-WBP 16×0,5
-X1.5 69
-7K1 1 2
5
-W 1×0,75
-X1.5 1010 1011
max. 230V/1A
-X1.5 70
-WBP 16×0,5
0V/BF /36.5
-7S2 E
13 X2 23
14 X1 24
/5.14
-WBP 16×0,5
-X1.5 71
-7K1 3 4
5
-X1.11 22
-W100 40×0,5
-X1.10 22
-7K3 A1 A2
/6.16 0V.1 0V.1 /9.1
-X1.5 110
-WSGT1 7×1,5
-7S3 E 1 X1 2 X2
-7S4 0 I 1 2
-7K4 43 44
11
-7K4 13 14
11
-7K4 E1 E3 E2
-WSGT1 7×1,5
-X1.5 111
-WHT 18×0,14 rot
-7V1 1N4148
IN
OUT
GND
-7A1 78L10
-7R1 10kΩ
-WHT 18×0,14 blau-rot
/21.5 1W1.40.1.E1
-WHT 18×0,14 blau
/6.8 0V
0V /10.1
-7K1 A1 A2
-7K2 A1 A2
2 1 2
7 3 4
/10.7 5 6
13 14
/10.9 1 2
/19.12 3 4
/22.1 5 6
13 14
/3.3 14
12 11
24
22 21
13 13 14
/19.8 21 22
/19.8 31 32
12 43 44
Steuerung ein
Control on
Steuerung ein
Control on
Lüfter ein
Ventilator on
Türverriegelung
Door Locking
Vorschubpotentiometer
Feed Potentiometer

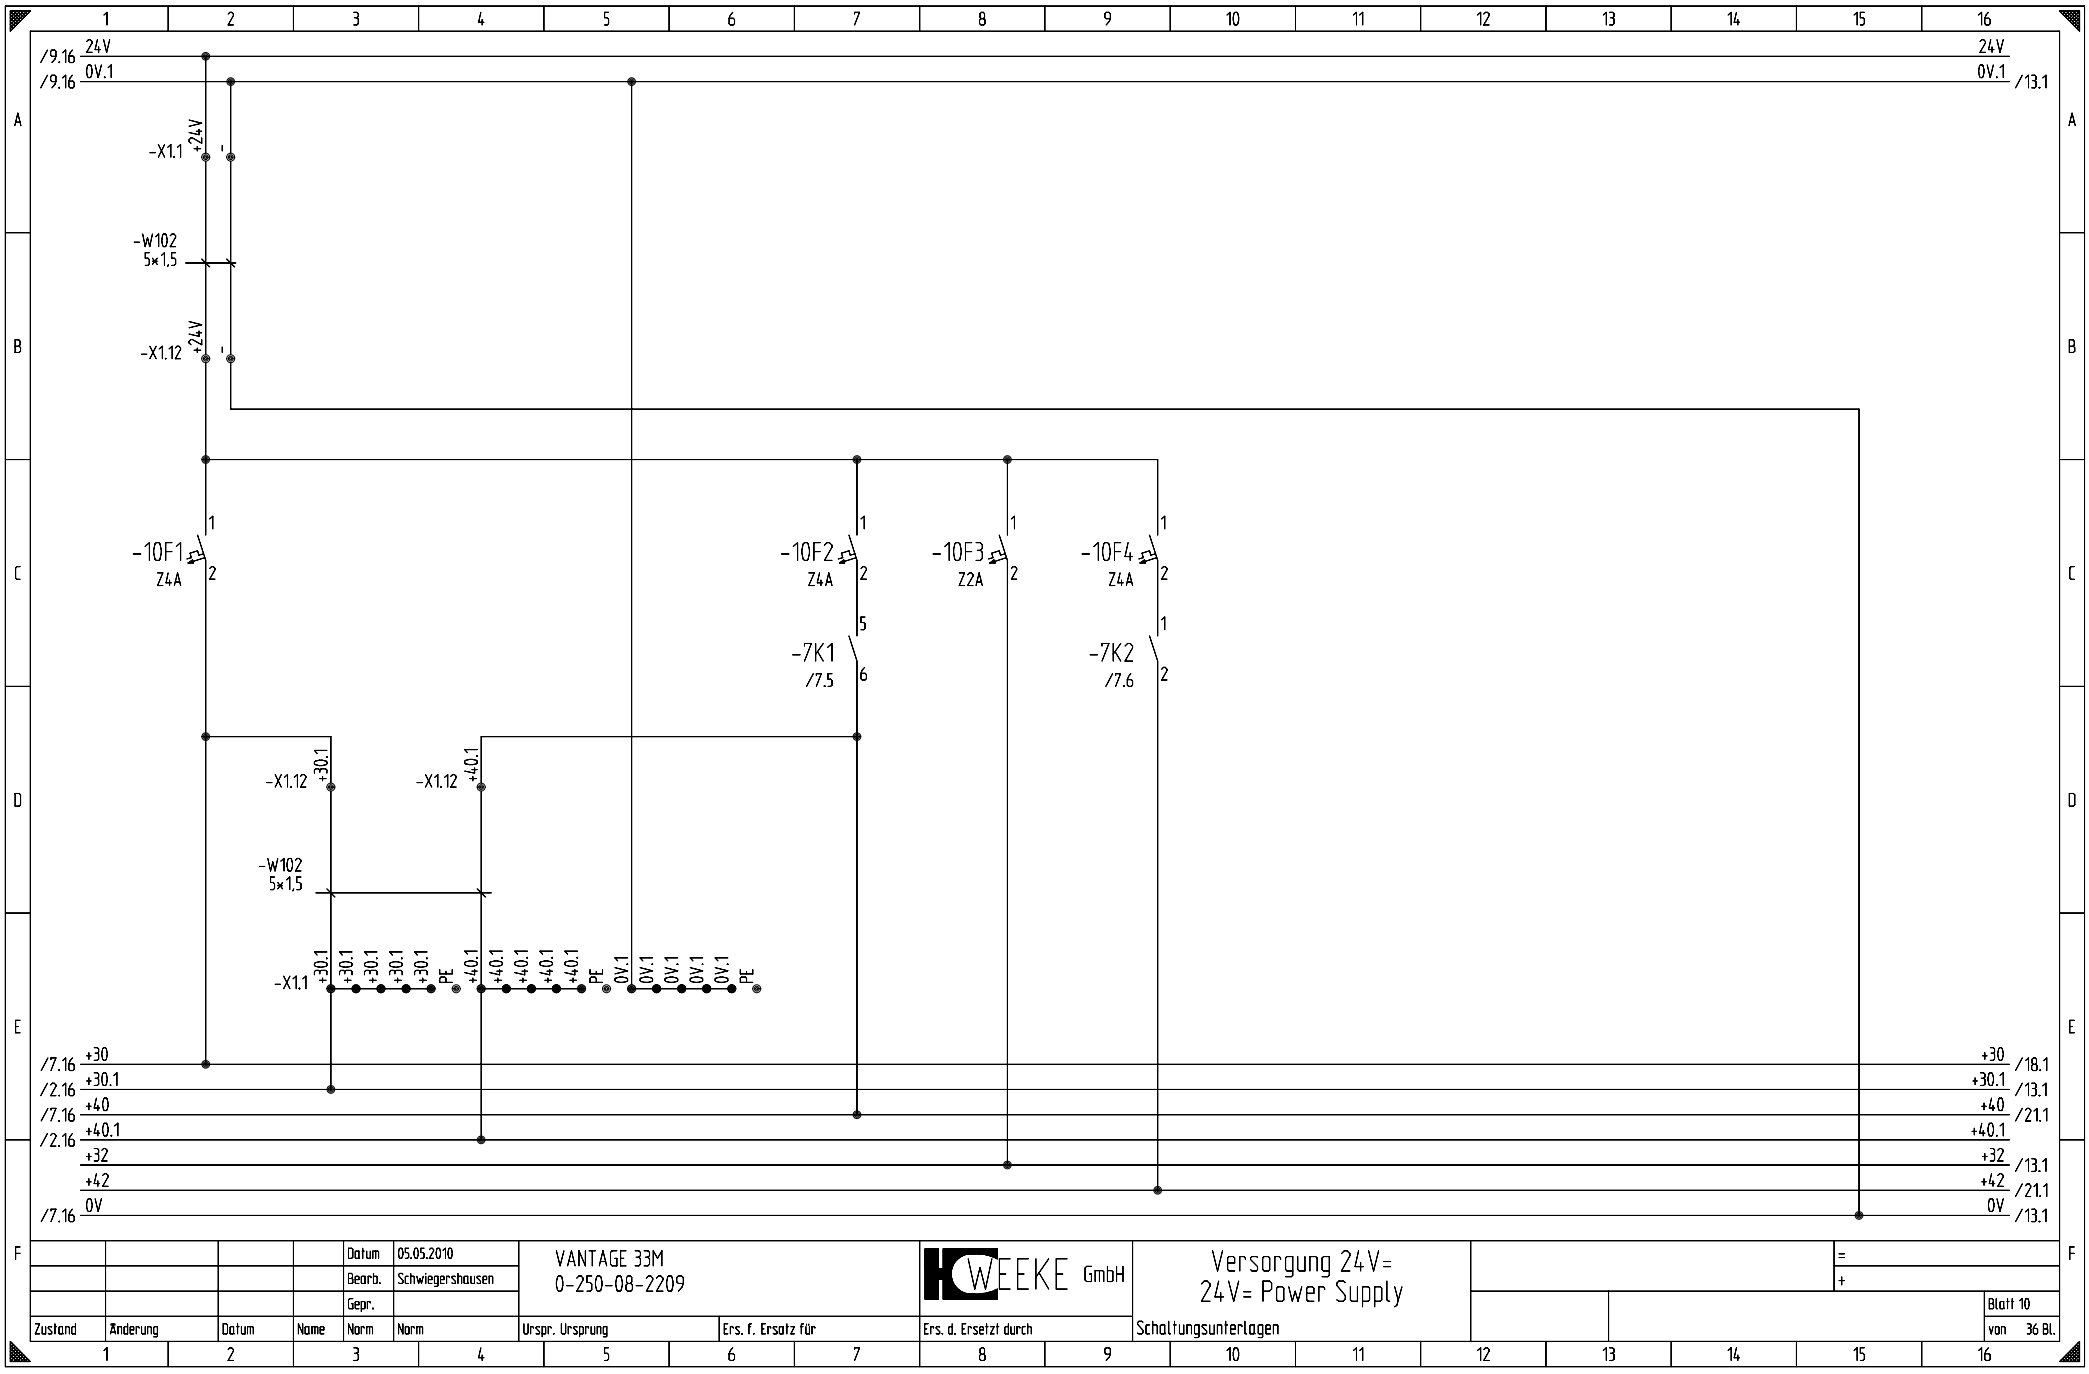
| | | |



				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209	WEEKE GmbH	Versorgung 230V~ 230V~ Power Supply		=	
				Bearb.	Schwiegershausen					+	
				Gepr.							Blatt 8
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Norm	Ursprung	Ers. f. Ersatz für	Ers. d. Ersetzt durch	Schaltungsunterlagen		von 36 Bl.

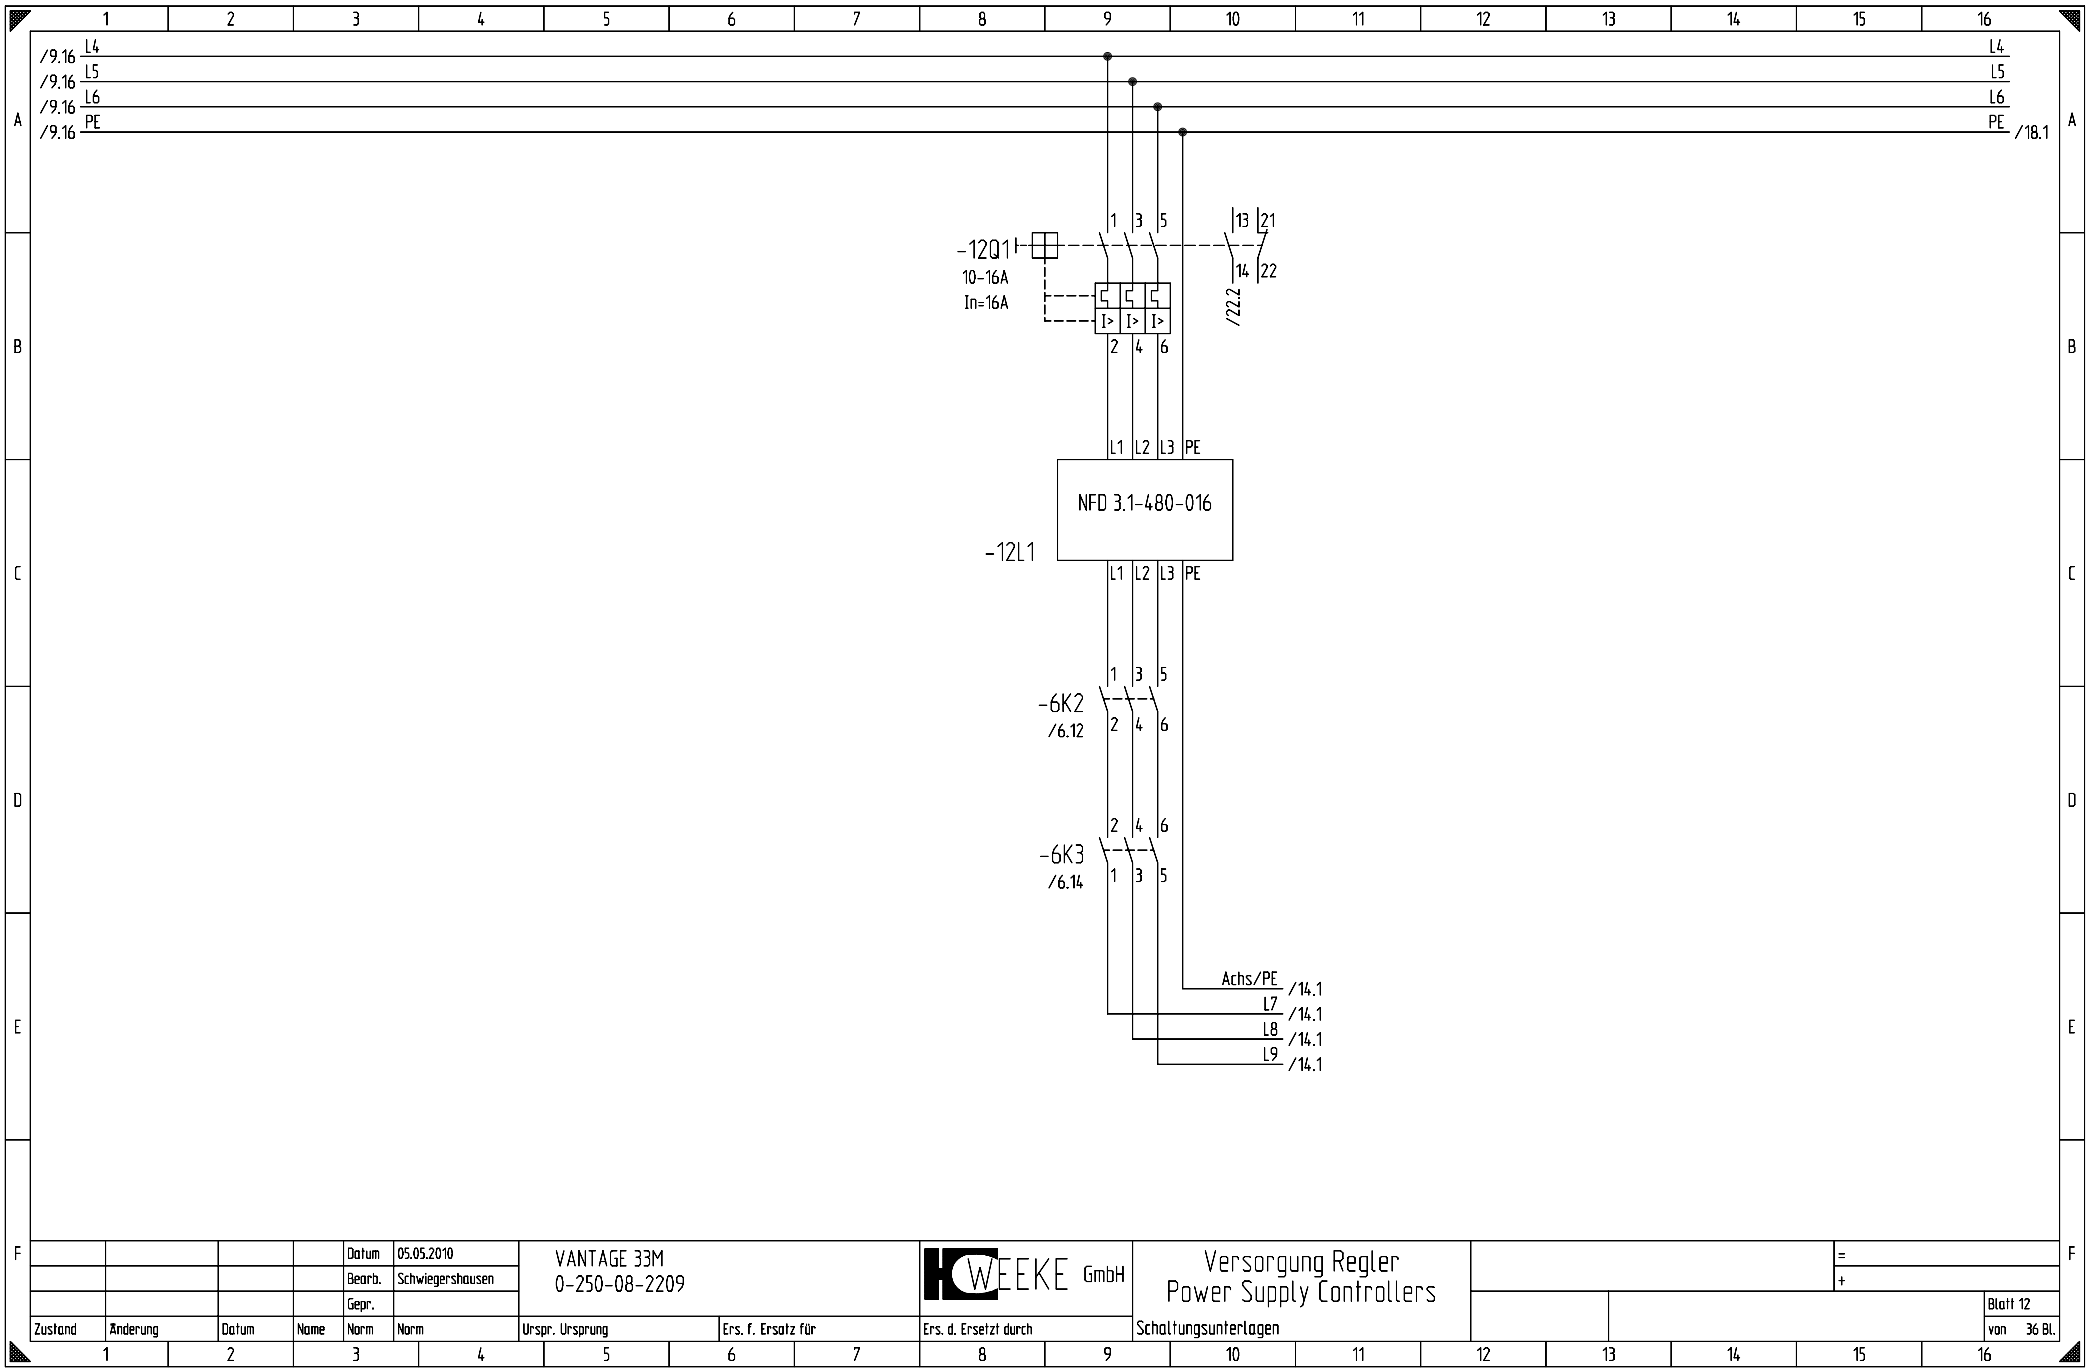

/8.16 L4
/2.16 L5
/2.16 L6
/8.16 N
/8.16 PE
L4 /12.1
L5 /12.1
L6 /12.1
N
PE /12.1
-9Q1
1-1,6A
In =1,0A
1 3 5 13 21
14 22
/22.2
I> I> I>
2 4 6
1U1 1V1 1W1
-9G1
+24 - -
-9F2
C2A
1 13
2 14
/22.3
240V 230V 220V 0
PE
-9G2
+ -
-9F1
B6A
1 13
2 14
/6.2
24V
+50
/7.9 0V.1
24V /10.1
+50 /14.1
0V.1 /10.1

| | | |

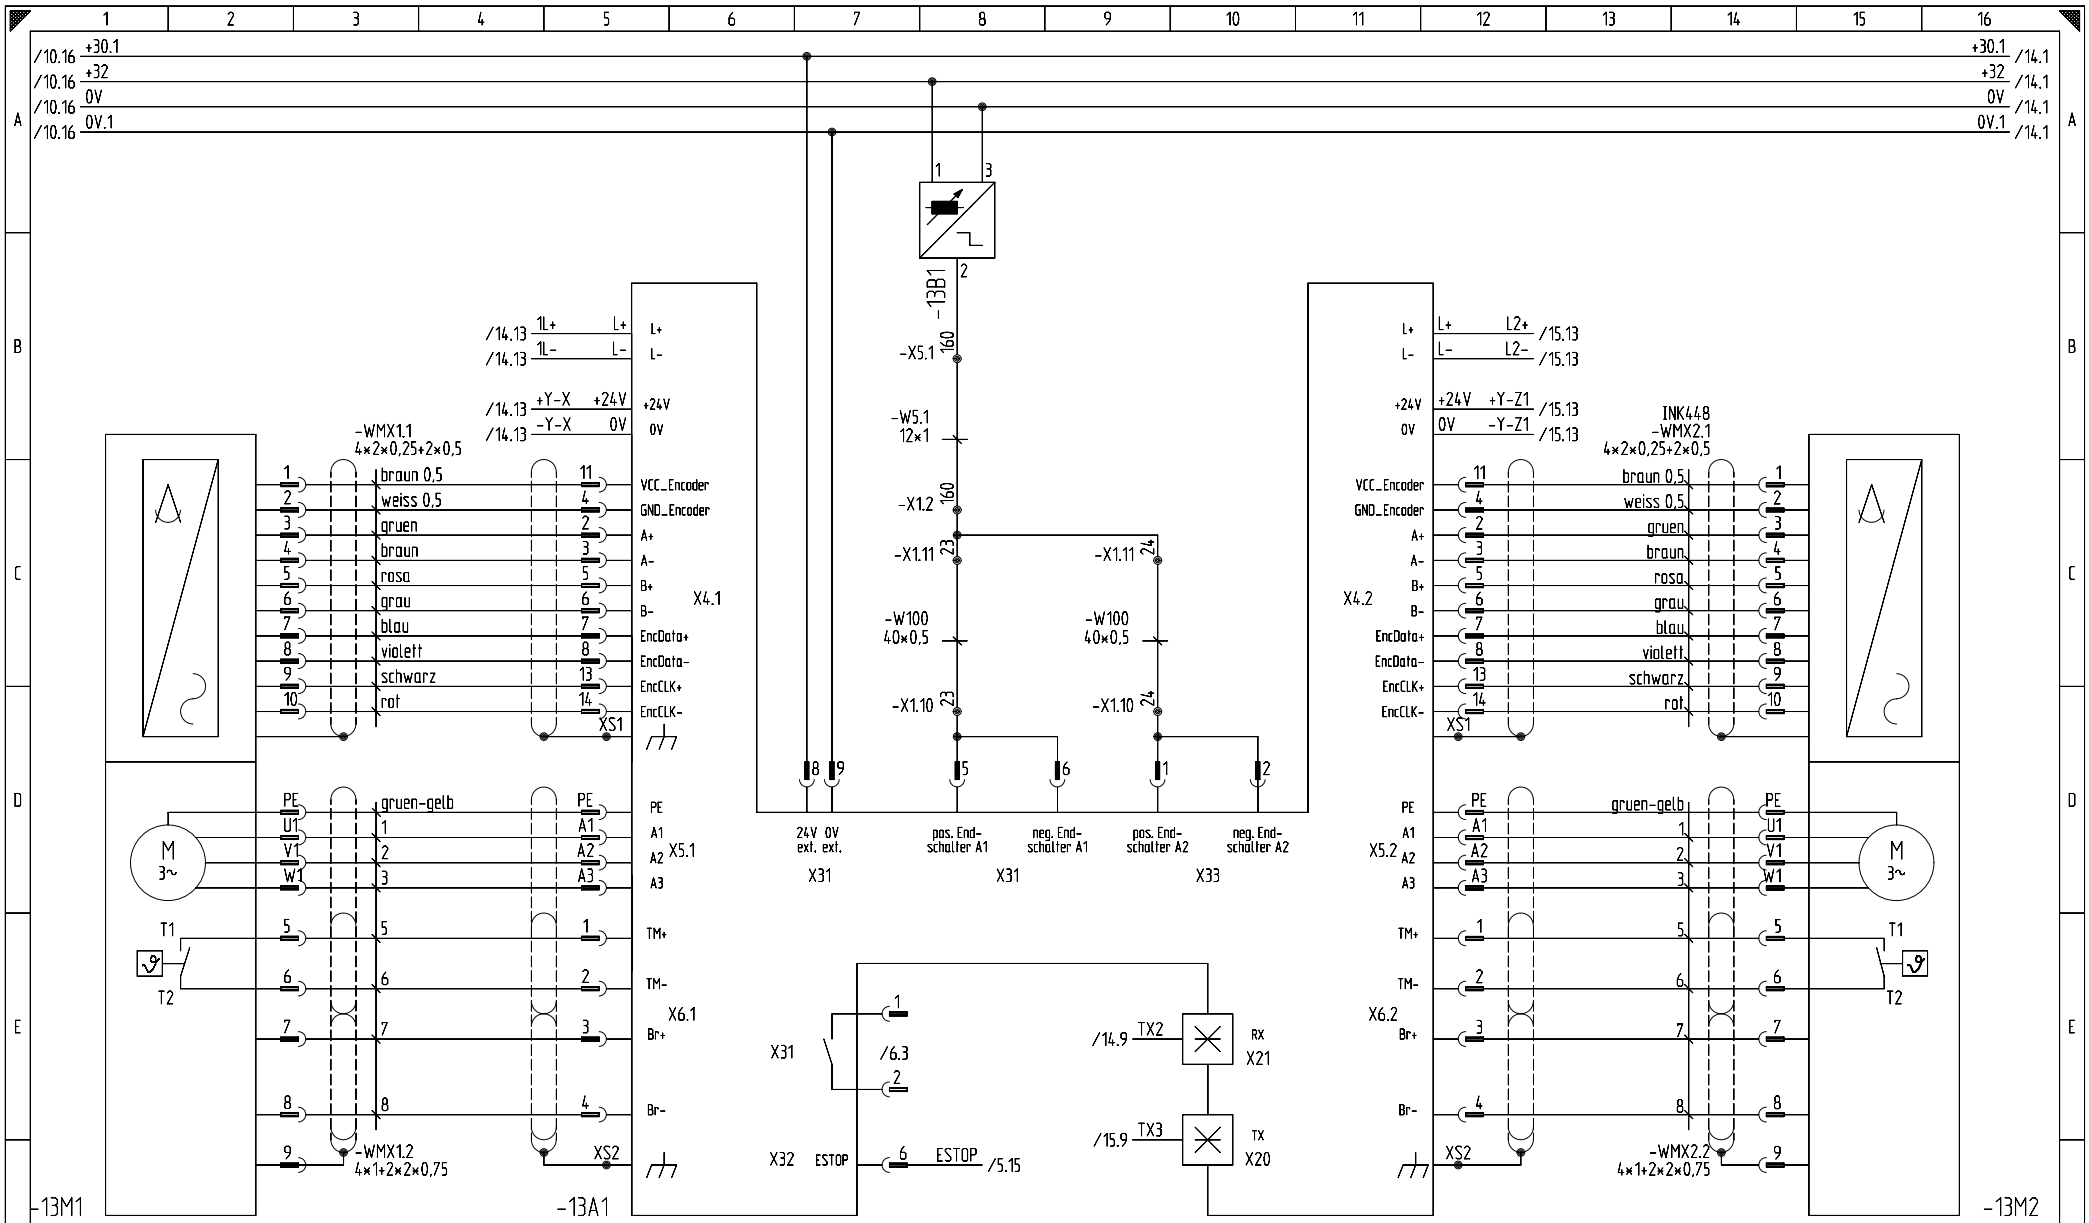


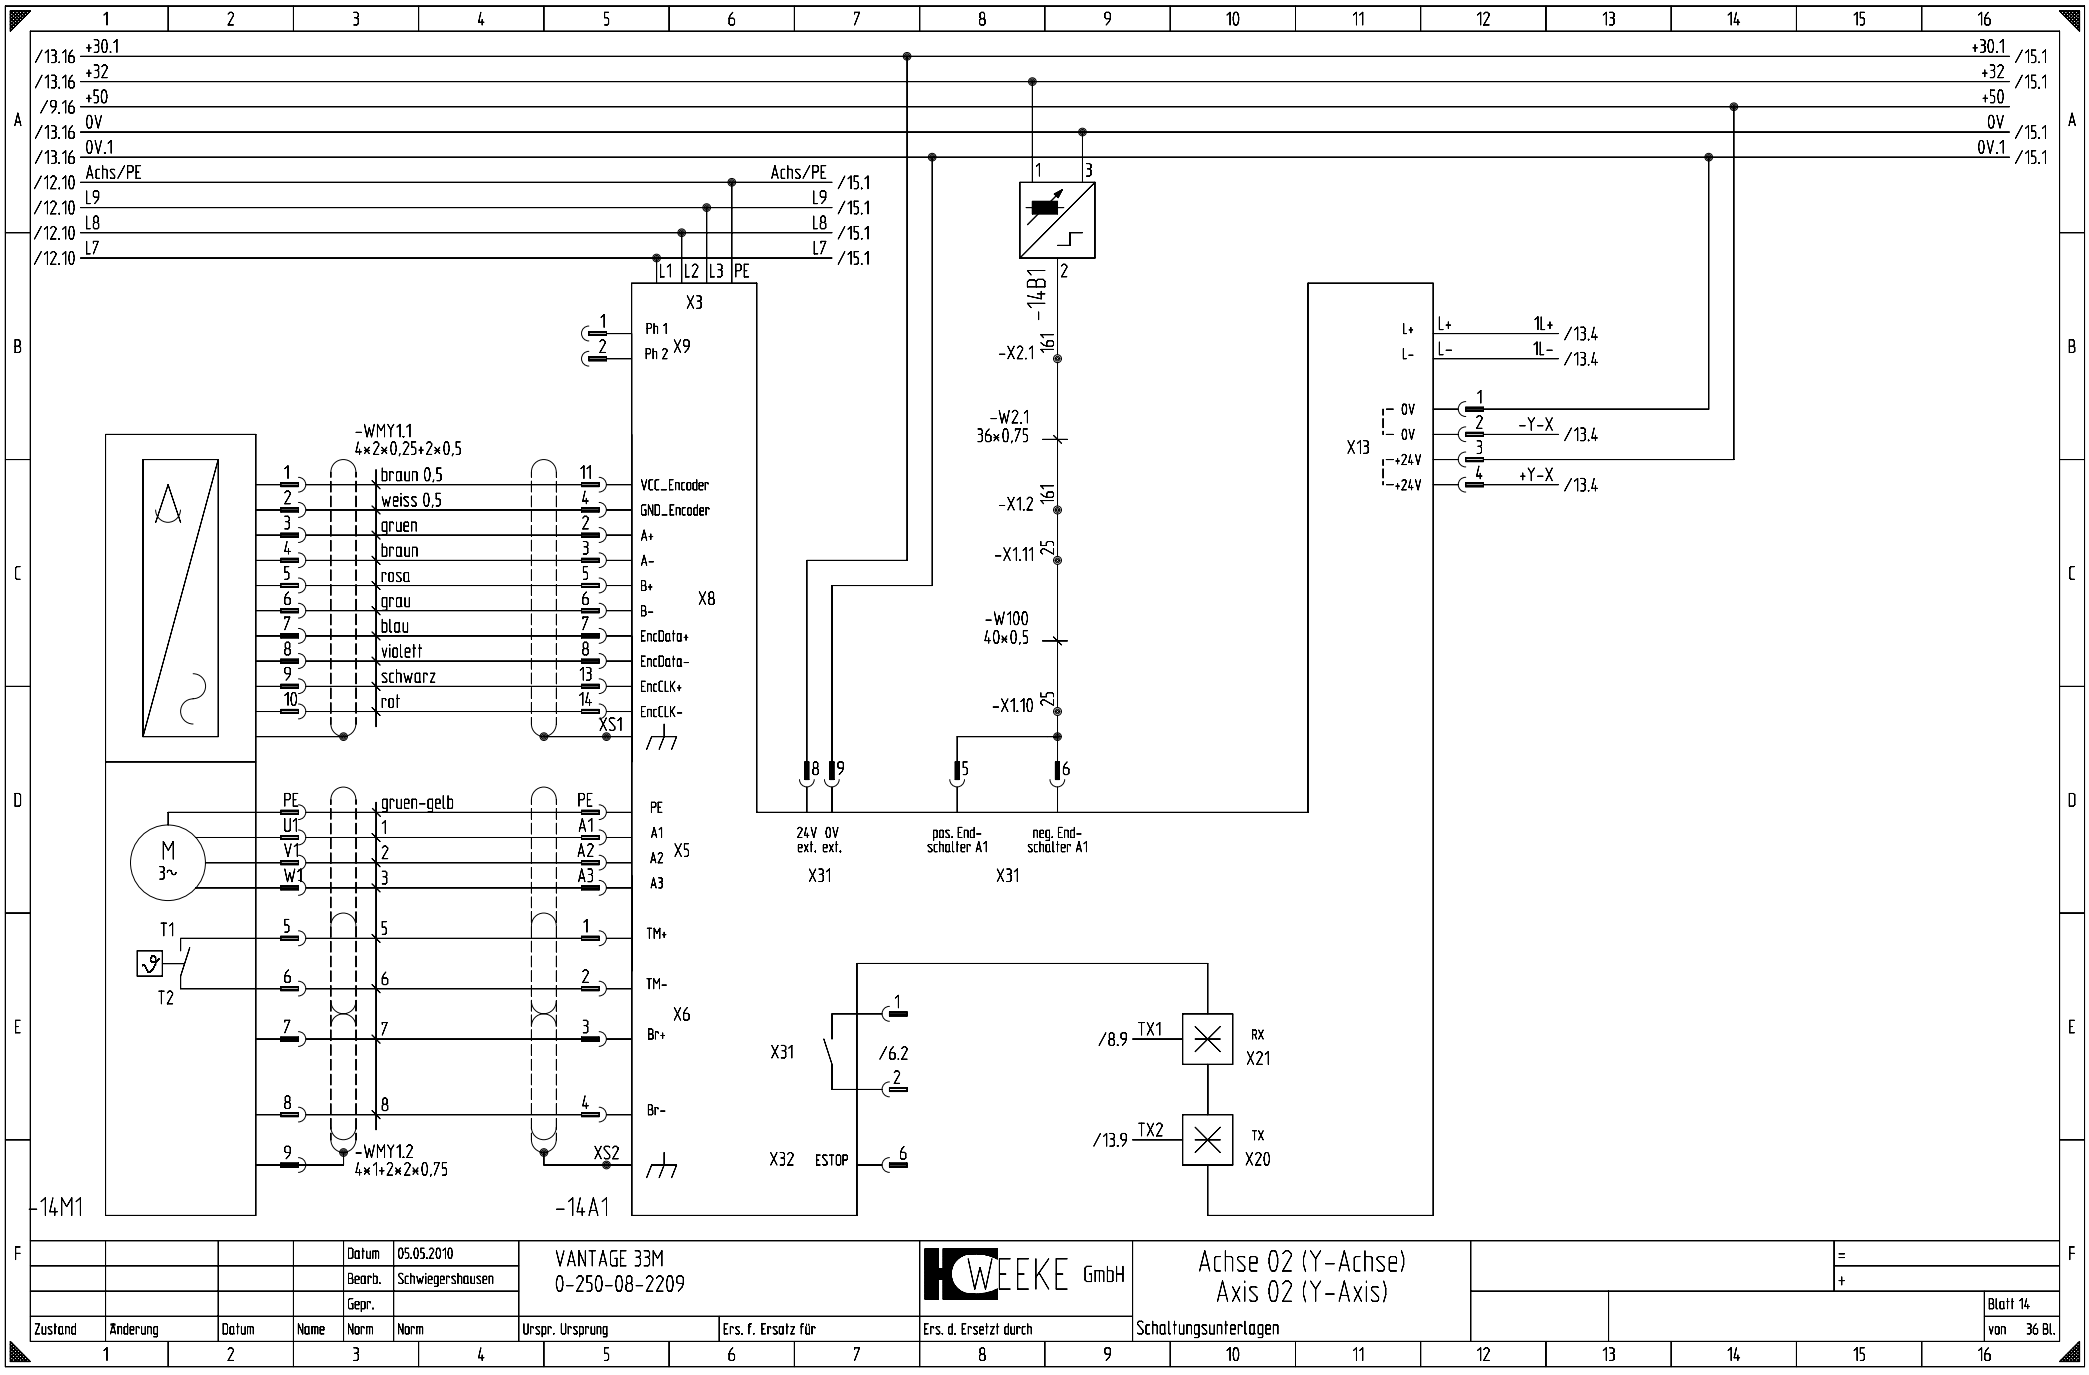
				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209	WEEKE GmbH	Versorgung 24V= 24V= Power Supply		=	
				Bearb.	Schwiegershausen					+	
				Gepr.							Blatt 10
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Norm	Urspr. Ursprung	Ers. f. Ersatz für	Ers. d. Ersetzt durch	Schaltungsunterlagen		von 36 Bl.

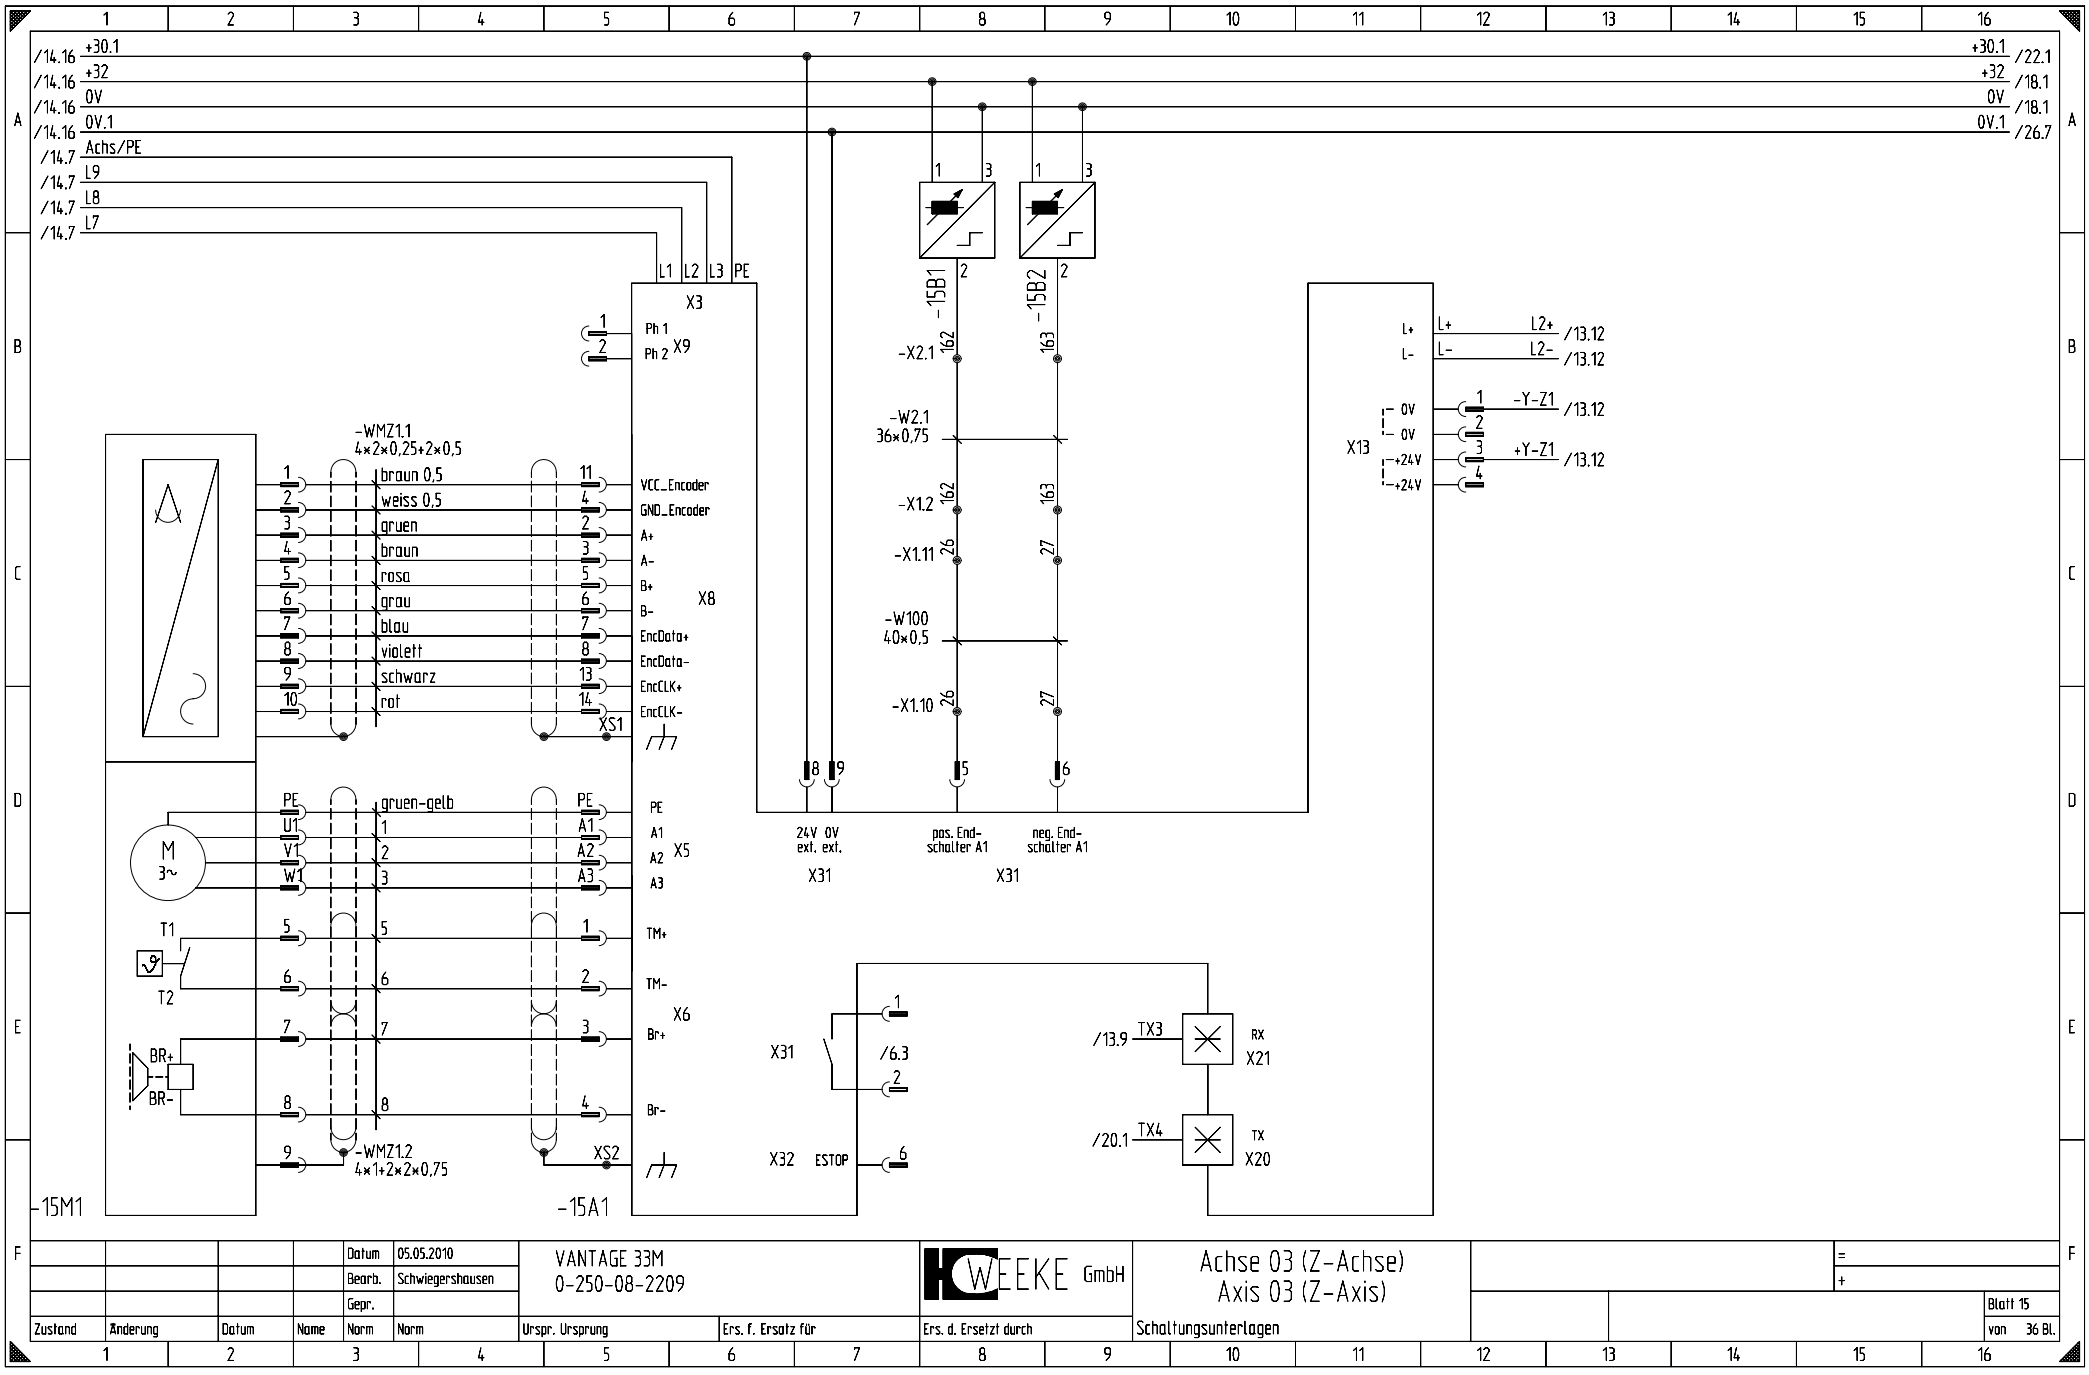
				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209		WEEKE GmbH		Frei Unused								=	
				Bearb.	Schwiegershausen													+	
				Gepr.															Blatt 11
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Norm	Urspr. Ursprung	Ers. f. Ersatz für	Ers. d. Ersetzt durch		Schaltungsunterlagen									von 36 Bl.


/9.16 L4
/9.16 L5
/9.16 L6
/9.16 PE
L4
L5
L6
PE
/18.1
-12Q1
10-16A
In=16A
1 3 5
13 21
14 22
/22.2
I> I> I>
2 4 6
L1 L2 L3 PE
NFD 3.1-480-016
-12L1
L1 L2 L3 PE
-6K2
/6.12
1 3 5
2 4 6
-6K3
/6.14
2 4 6
1 3 5
Achs/PE /14.1
L7 /14.1
L8 /14.1
L9 /14.1


| | | |


/10.16 +30.1
/10.16 +32
/10.16 0V
/10.16 0V.1
+30.1 /14.1
+32 /14.1
0V /14.1
0V.1 /14.1
-13B1
-X5.1 160
-W5.1 12×1
-X1.2 160
-X1.11 23
-X1.11 24
-W100 40×0,5
-W100 40×0,5
-X1.10 23
-X1.10 24
/14.13 1L+ L+
/14.13 1L- L-
/14.13 +Y-X +24V
/14.13 -Y-X 0V
L+ L2+ /15.13
L- L2- /15.13
+24V +Y-Z1 /15.13
0V -Y-Z1 /15.13
-WMX1.1
4×2×0,25+2×0,5
braun 0,5
weiss 0,5
gruen
braun
rosa
grau
blau
violett
schwarz
rot
VCC_Encoder
GND_Encoder
A+
A-
B+
B-
EncData+
EncData-
EncCLK+
EncCLK-
X4.1
XS1
INK448
-WMX2.1
4×2×0,25+2×0,5
X4.2
PE
U1
V1
W1
gruen-gelb
A1
A2
A3
X5.1
X5.2
TM+
TM-
Br+
Br-
X6.1
X6.2
T1
T2
XS2
-WMX1.2
4×1+2×2×0,75
-WMX2.2
4×1+2×2×0,75
24V ext.
0V ext.
pos. End-schalter A1
neg. End-schalter A1
pos. End-schalter A2
neg. End-schalter A2
X31
X33
X32 ESTOP
/6.3
/5.15
/14.9 TX2
/15.9 TX3
RX
TX
X21
X20
-13M1
-13A1
-13M2
Datum 05.05.2010
Bearb. Schwiegershausen
Gepr.
VANTAGE 33M
0-250-08-2209
WEEKE GmbH
Achse 01.1+01.2 (X-Achsen)
Axis 01.1+01.2 (X-Axis)
Schaltungsunterlagen
Blatt 13
von 36 Bl.
Zustand
Änderung
Datum
Name
Norm
Ursprung
Ers. f. Ersatz für
Ers. d. Ersetzt durch


/13.16 +30.1
/13.16 +32
/9.16 +50
/13.16 0V
/13.16 0V.1
/12.10 Achs/PE
/12.10 L9
/12.10 L8
/12.10 L7
+30.1 /15.1
+32 /15.1
+50
0V /15.1
0V.1 /15.1
Achs/PE /15.1
L9 /15.1
L8 /15.1
L7 /15.1
L1 L2 L3 PE
X3
Ph 1
Ph 2 X9
-14B1
-X2.1 161
-W2.1 36×0,75
-X1.2 161
-X1.11 25
-W100 40×0,5
-X1.10 25
L+ 1L+ /13.4
L- 1L- /13.4
X13
0V
0V
+24V
+24V
-Y-X /13.4
+Y-X /13.4
-WMY1.1 4×2×0,25+2×0,5
braun 0,5
weiss 0,5
gruen
braun
rosa
grau
blau
violett
schwarz
rot
VCC_Encoder
GND_Encoder
A+
A-
B+
B-
EncData+
EncData-
EncCLK+
EncCLK-
X8
XS1
24V ext.
0V ext.
pos. End-schalter A1
neg. End-schalter A1
X31
gruen-gelb
PE
U1
V1
W1
A1
A2
A3
X5
T1
T2
TM+
TM-
Br+
Br-
X6
-WMY1.2 4×1+2×0,75
XS2
X31 /6.2
X32 ESTOP
/8.9 TX1 RX X21
/13.9 TX2 TX X20
-14M1
-14A1
VANTAGE 33M
0-250-08-2209
WEEKE GmbH
Achse 02 (Y-Achse)
Axis 02 (Y-Axis)
Schaltungsunterlagen
Datum 05.05.2010
Bearb. Schwiegershausen
Gepr.
Zustand Änderung Datum Name Norm Norm
Ursprr. Ursprung
Ers. f. Ersatz für
Ers. d. Ersetzt durch
Blatt 14
von 36 Bl.

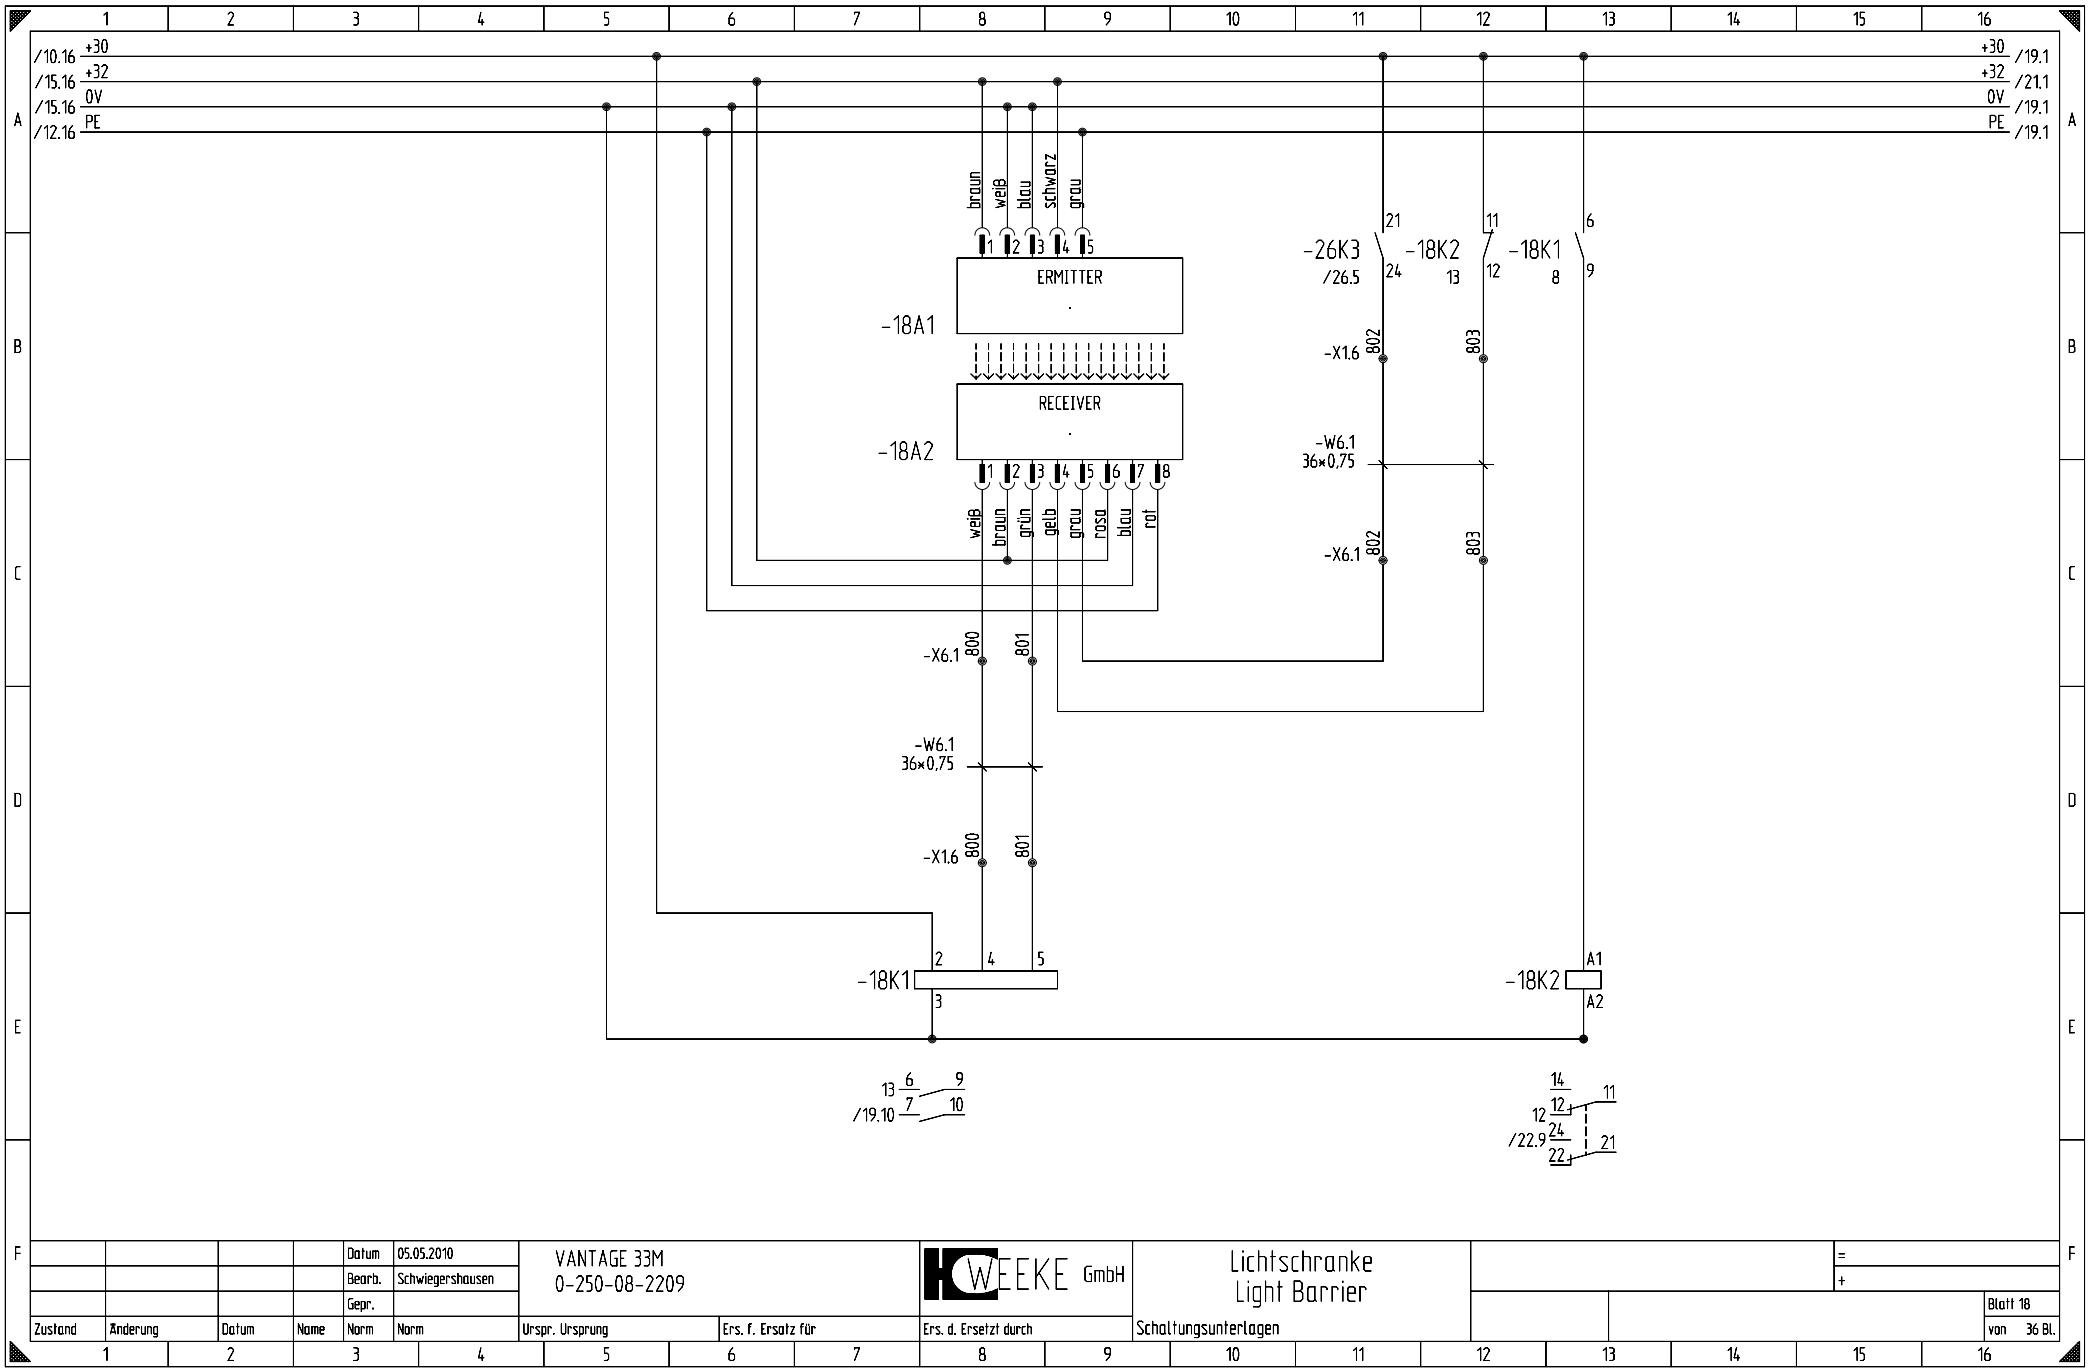

/14.16 +30.1
/14.16 +32
/14.16 0V
/14.16 0V.1
/14.7 Achs/PE
/14.7 L9
/14.7 L8
/14.7 L7
+30.1 /22.1
+32 /18.1
0V /18.1
0V.1 /26.7
L1 L2 L3 PE
X3
Ph 1
Ph 2
X9
-WMZ1.1
4×2×0,25+2×0,5
braun 0,5
weiss 0,5
gruen
braun
rosa
grau
blau
violett
schwarz
rot
VCC_Encoder
GND_Encoder
A+
A-
B+
B-
EncData+
EncData-
EncCLK+
EncCLK-
X8
XS1
-15B1
-15B2
-X2.1
-W2.1
36×0,75
-X1.2
-X1.11
-W100
40×0,5
-X1.10
24V ext.
0V ext.
pos. End-schalter A1
neg. End-schalter A1
X31
L+
L-
L2+
L2-
/13.12
X13
0V
+24V
-Y-Z1
+Y-Z1
M
3~
PE
U1
V1
W1
gruen-gelb
A1
A2
A3
X5
T1
T2
TM+
TM-
Br+
Br-
X6
BR+
BR-
-WMZ1.2
4×1+2×2×0,75
XS2
-15M1
-15A1
X31
/6.3
X32 ESTOP
/13.9 TX3
RX
X21
/20.1 TX4
TX
X20

| | | |

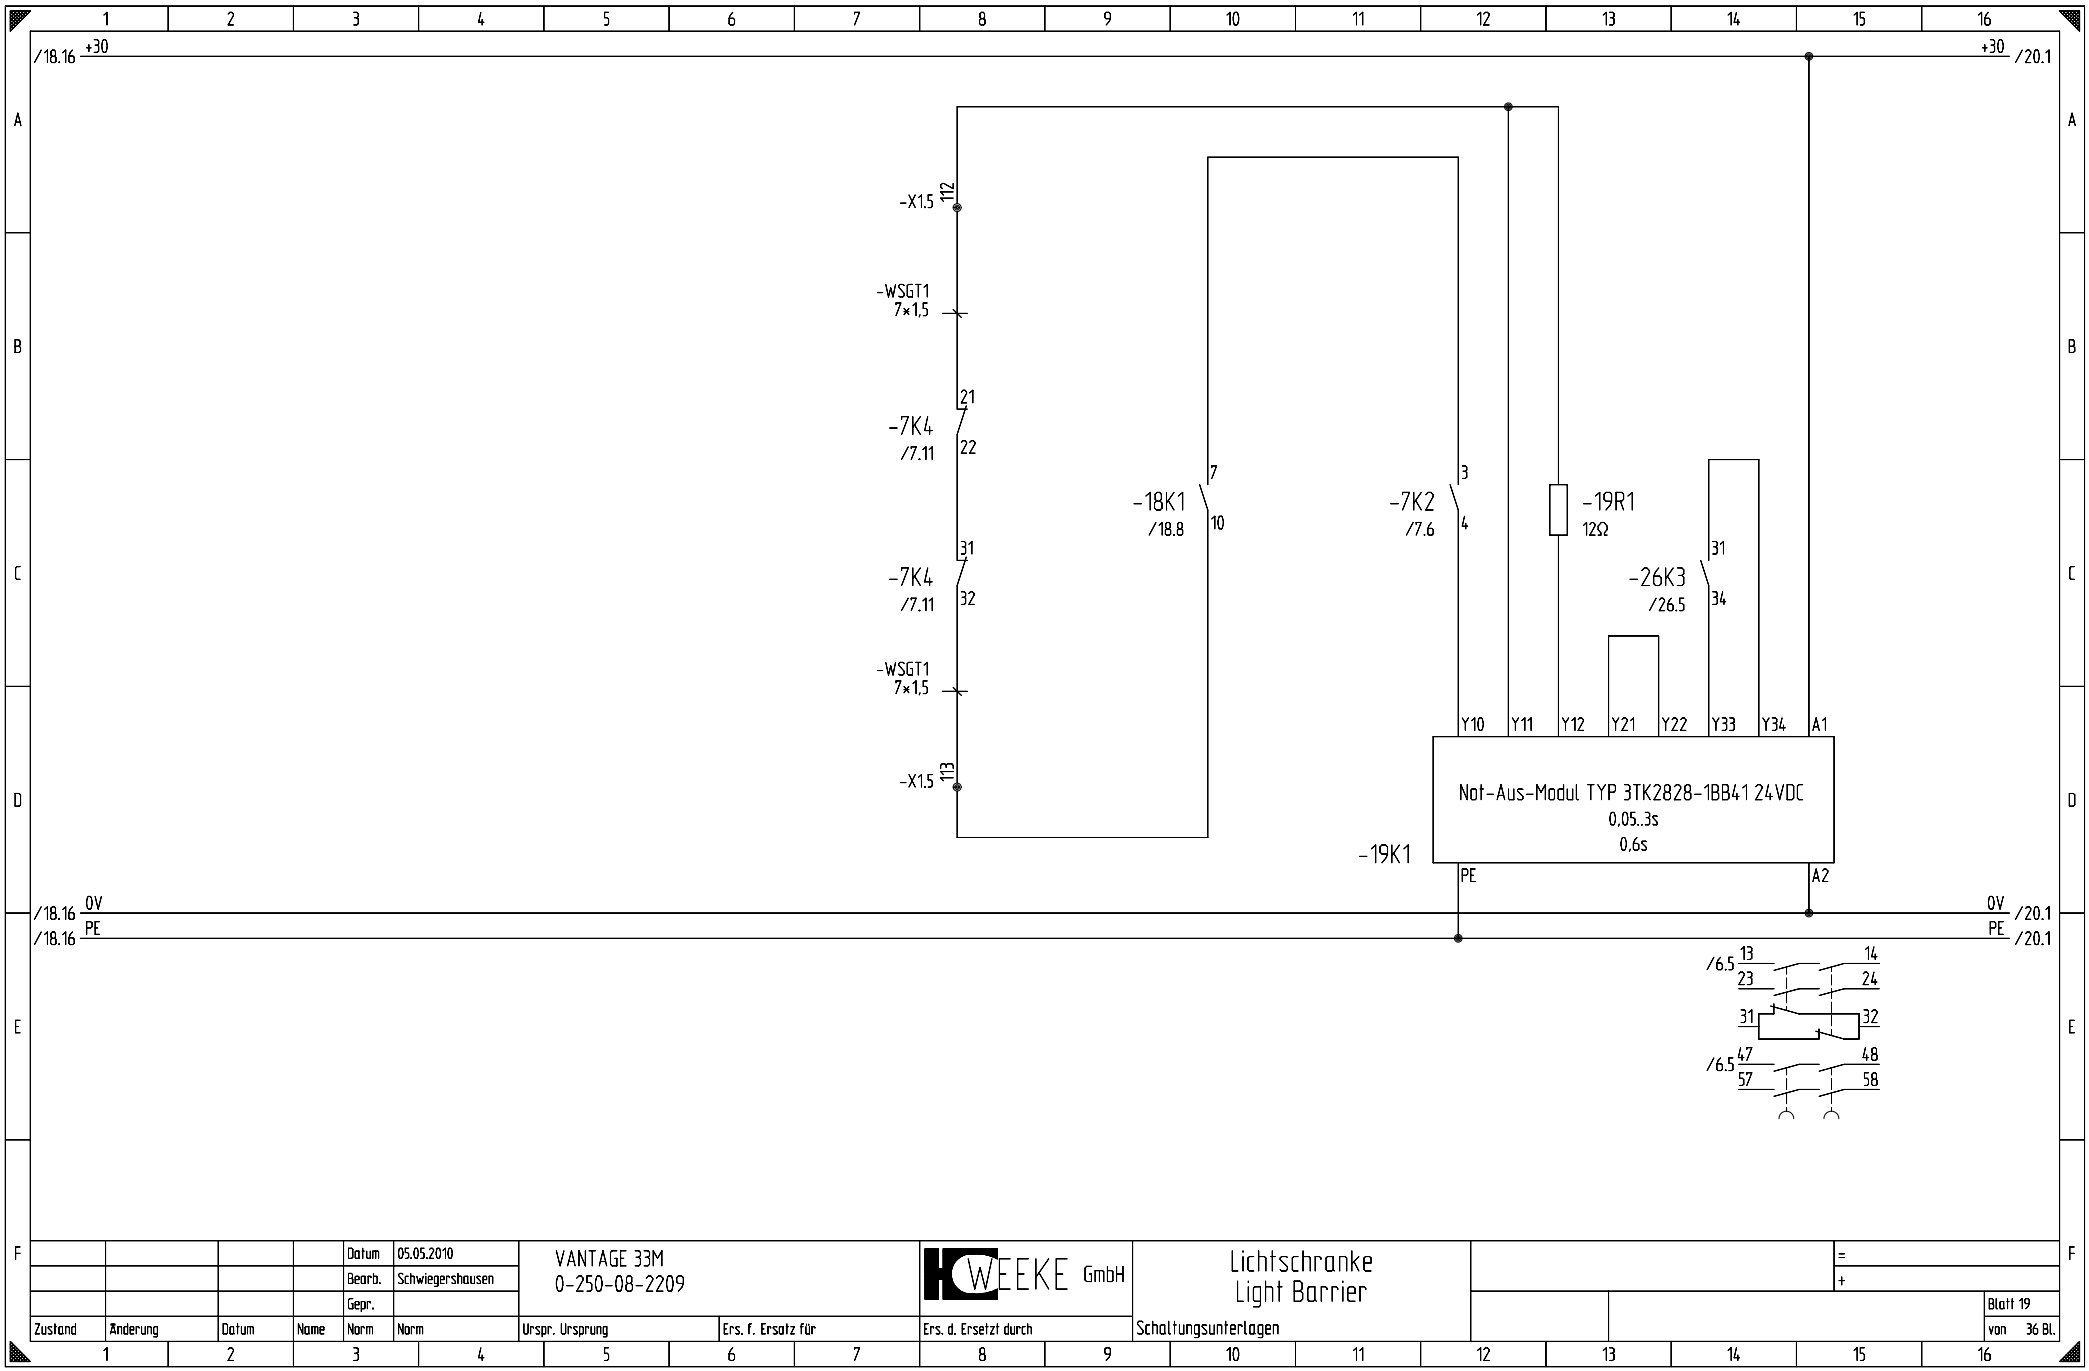


				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209	WEEKE GmbH	Frei Unused		=	
				Bearb.	Schwiegershausen					+	
				Gepr.							Blatt 16
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Norm	Urspr. Ursprung	Ers. f. Ersatz für	Ers. d. Ersetzt durch	Schaltungsunterlagen		von 36 Bl.

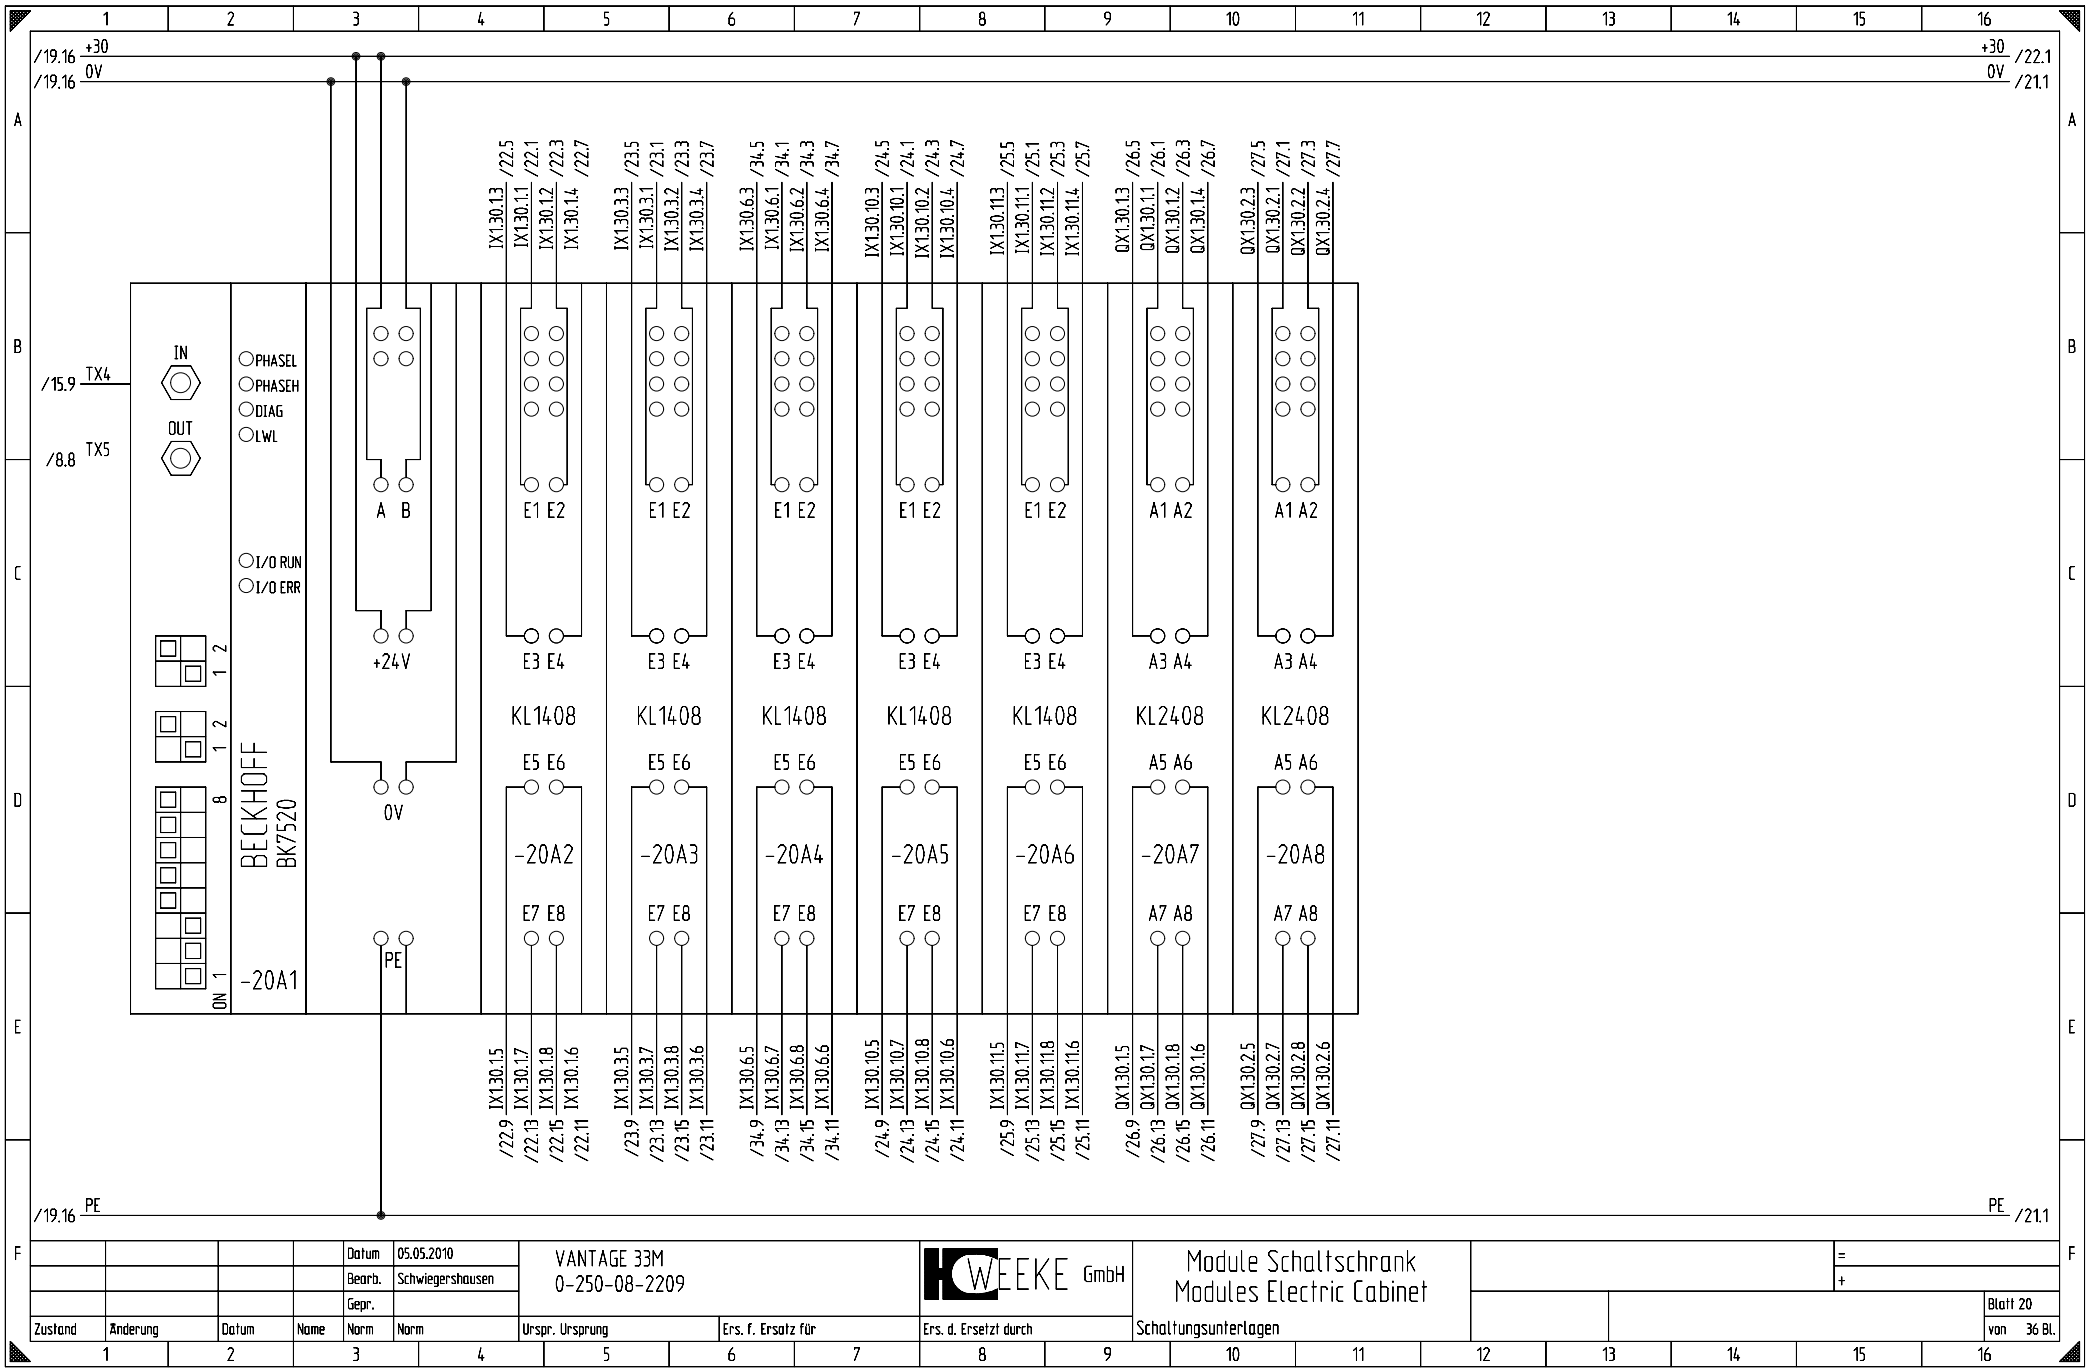
				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209		WEEKE GmbH		Frei Unused								=	
				Bearb.	Schwiegershausen													+	
				Gepr.															Blatt 17
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Norm	Urspr. Ursprung	Ers. f. Ersatz für	Ers. d. Ersetzt durch		Schaltungsunterlagen									von 36 Bl.


/10.16 +30
/15.16 +32
/15.16 0V
/12.16 PE
+30 /19.1
+32 /21.1
0V /19.1
PE /19.1
braun
weiß
blau
schwarz
grau
ERMITTER
-18A1
RECEIVER
-18A2
weiß
braun
grün
gelb
grau
rosa
blau
rot
-26K3 /26.5
-18K2
-18K1
-X1.6
-W6.1 36×0,75
-X6.1
802
803
800
801
-18K1
-18K2
A1
A2
13 /19.10
14 12 /22.9

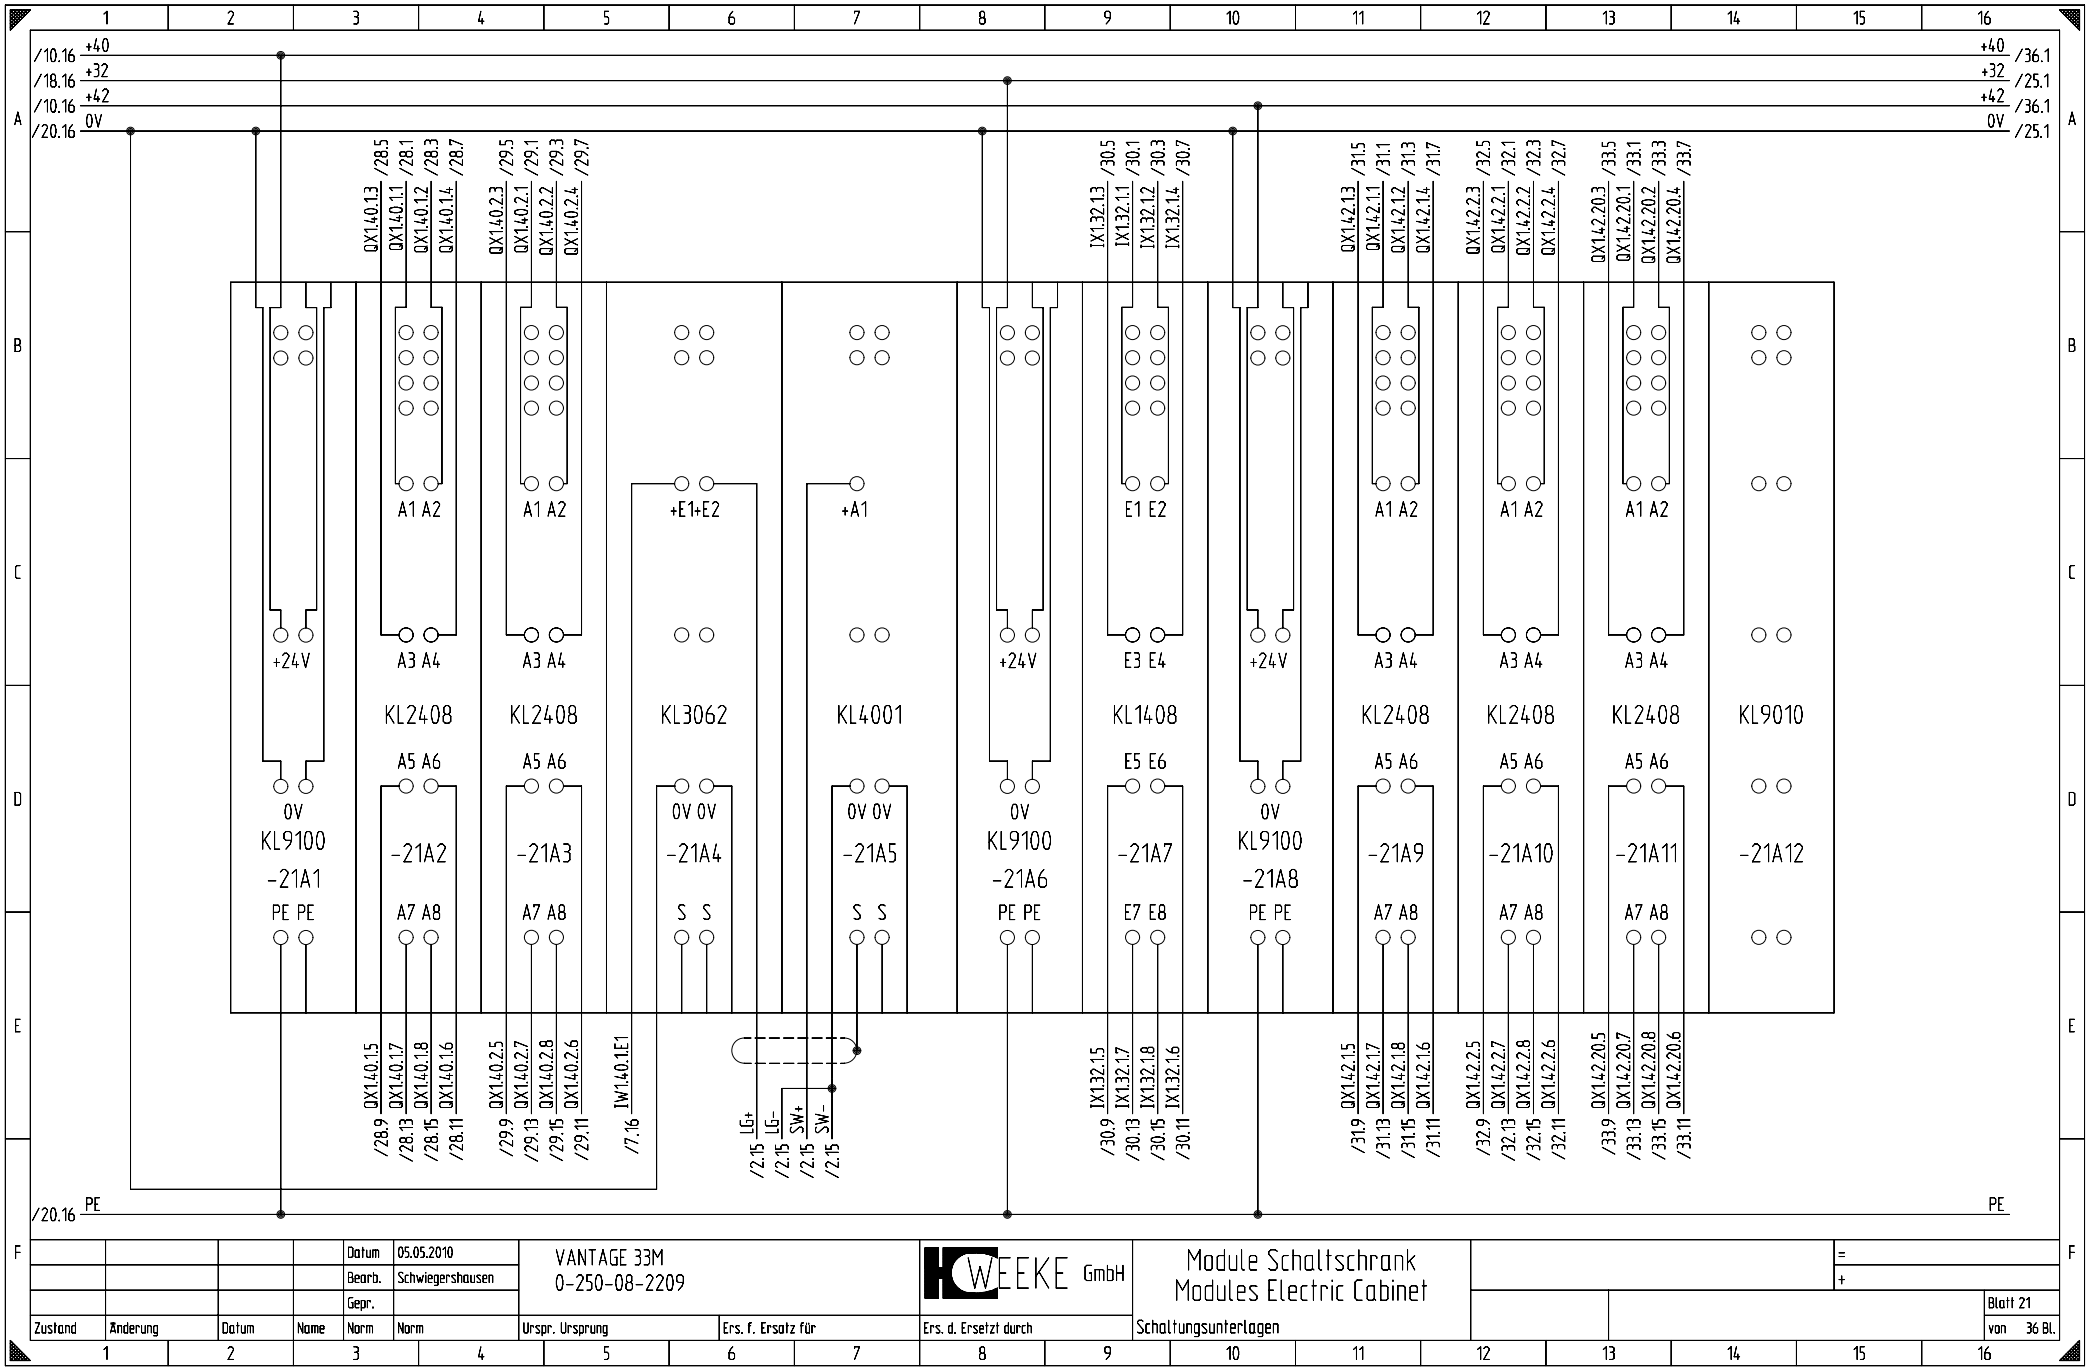
| | | |


/18.16 +30
+30 /20.1
-X1.5 112
-WSGT1 7×1.5
21
-7K4 /7.11
22
31
-7K4 /7.11
32
-WSGT1 7×1.5
-X1.5 113
-18K1 /18.8
7
10
-7K2 /7.6
3
4
-19R1 12Ω
31
-26K3 /26.5
34
Y10 Y11 Y12 Y21 Y22 Y33 Y34 A1
Not-Aus-Modul TYP 3TK2828-1BB41 24VDC
0,05..3s
0,6s
-19K1
PE A2
/18.16 0V
/18.16 PE
0V /20.1
PE /20.1
/6.5 13 14
23 24
31 32
/6.5 47 48
57 58

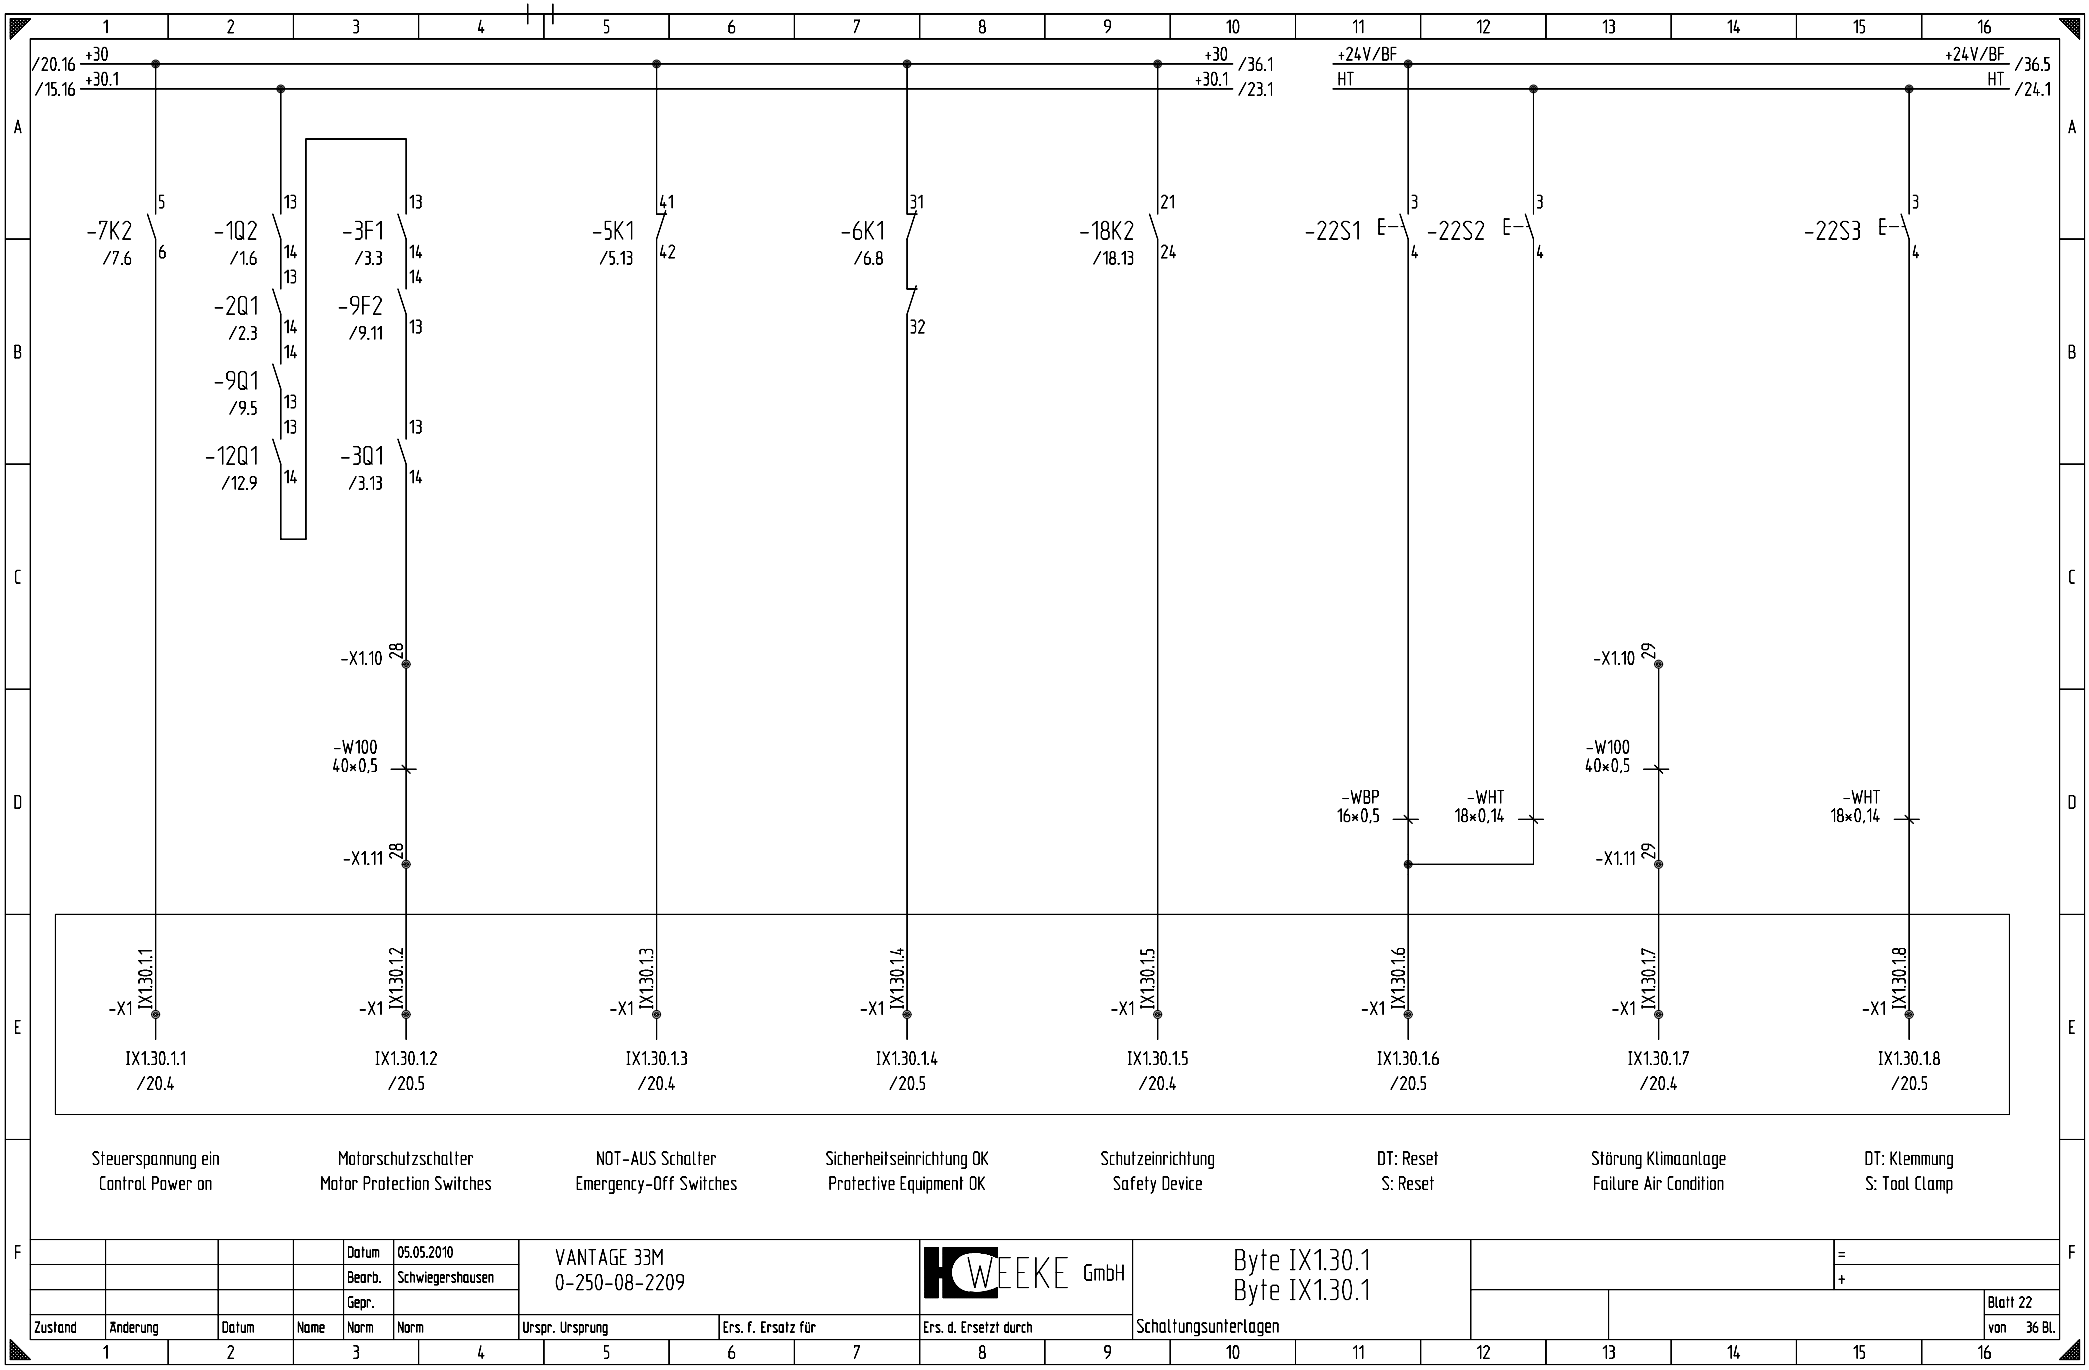
| | | |


/19.16 +30
/19.16 0V
/19.16 PE
+30 /22.1
0V /21.1
PE /21.1
/15.9 TX4
/8.8 TX5
IN
OUT
PHASEL
PHASEH
DIAG
LWL
I/O RUN
I/O ERR
BECKHOFF
BK7520
-20A1
ON
A B
+24V
0V
PE
E1 E2
E3 E4
E5 E6
E7 E8
A1 A2
A3 A4
A5 A6
A7 A8
KL1408
KL2408
-20A2
-20A3
-20A4
-20A5
-20A6
-20A7
-20A8
IX1.30.1.3 /22.5
IX1.30.1.1 /22.1
IX1.30.1.2 /22.3
IX1.30.1.4 /22.7
IX1.30.3.3 /23.5
IX1.30.3.1 /23.1
IX1.30.3.2 /23.3
IX1.30.3.4 /23.7
IX1.30.6.3 /34.5
IX1.30.6.1 /34.1
IX1.30.6.2 /34.3
IX1.30.6.4 /34.7
IX1.30.10.3 /24.5
IX1.30.10.1 /24.1
IX1.30.10.2 /24.3
IX1.30.10.4 /24.7
IX1.30.11.3 /25.5
IX1.30.11.1 /25.1
IX1.30.11.2 /25.3
IX1.30.11.4 /25.7
QX1.30.1.3 /26.5
QX1.30.1.1 /26.1
QX1.30.1.2 /26.3
QX1.30.1.4 /26.7
QX1.30.2.3 /27.5
QX1.30.2.1 /27.1
QX1.30.2.2 /27.3
QX1.30.2.4 /27.7
IX1.30.1.5 /22.9
IX1.30.1.7 /22.13
IX1.30.1.8 /22.15
IX1.30.1.6 /22.11
IX1.30.3.5 /23.9
IX1.30.3.7 /23.13
IX1.30.3.8 /23.15
IX1.30.3.6 /23.11
IX1.30.6.5 /34.9
IX1.30.6.7 /34.13
IX1.30.6.8 /34.15
IX1.30.6.6 /34.11
IX1.30.10.5 /24.9
IX1.30.10.7 /24.13
IX1.30.10.8 /24.15
IX1.30.10.6 /24.11
IX1.30.11.5 /25.9
IX1.30.11.7 /25.13
IX1.30.11.8 /25.15
IX1.30.11.6 /25.11
QX1.30.1.5 /26.9
QX1.30.1.7 /26.13
QX1.30.1.8 /26.15
QX1.30.1.6 /26.11
QX1.30.2.5 /27.9
QX1.30.2.7 /27.13
QX1.30.2.8 /27.15
QX1.30.2.6 /27.11

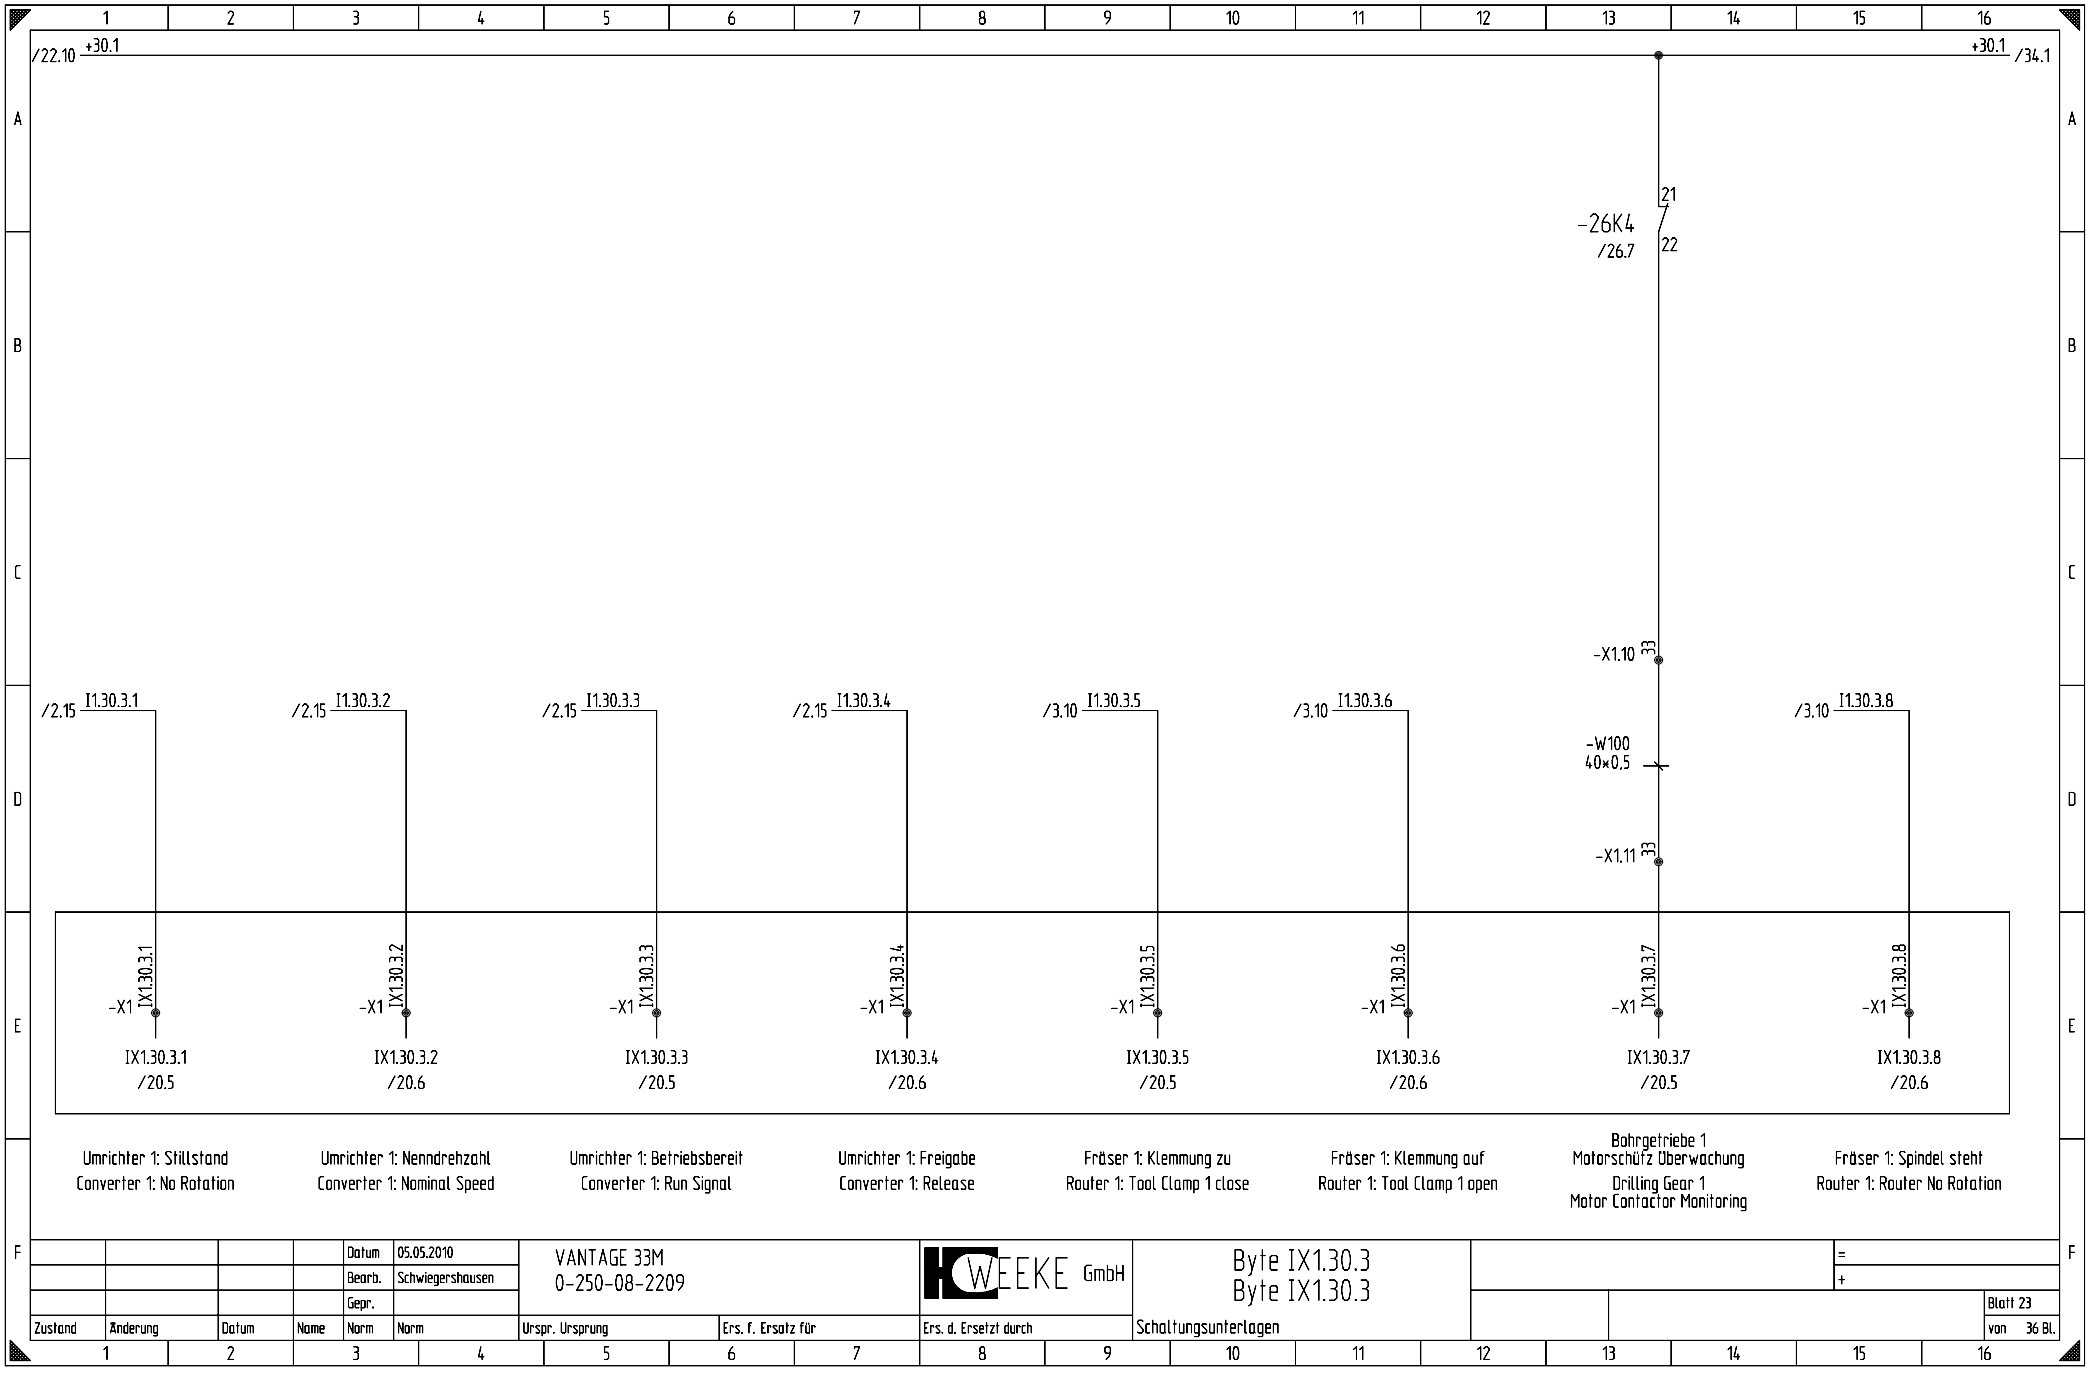
| | | |


/10.16 +40
/18.16 +32
/10.16 +42
/20.16 0V
/20.16 PE
+40 /36.1
+32 /25.1
+42 /36.1
0V /25.1
PE
QX1.40.1.3 /28.5
QX1.40.1.1 /28.1
QX1.40.1.2 /28.3
QX1.40.1.4 /28.7
QX1.40.2.3 /29.5
QX1.40.2.1 /29.1
QX1.40.2.2 /29.3
QX1.40.2.4 /29.7
IX1.32.1.3 /30.5
IX1.32.1.1 /30.1
IX1.32.1.2 /30.3
IX1.32.1.4 /30.7
QX1.42.1.3 /31.5
QX1.42.1.1 /31.1
QX1.42.1.2 /31.3
QX1.42.1.4 /31.7
QX1.42.2.3 /32.5
QX1.42.2.1 /32.1
QX1.42.2.2 /32.3
QX1.42.2.4 /32.7
QX1.42.20.3 /33.5
QX1.42.20.1 /33.1
QX1.42.20.2 /33.3
QX1.42.20.4 /33.7
+24V
A1 A2
A3 A4
KL2408
A5 A6
0V
KL9100
-21A1
PE PE
-21A2
-21A3
+E1+E2
0V 0V
KL3062
-21A4
S S
+A1
KL4001
-21A5
E1 E2
E3 E4
KL1408
E5 E6
E7 E8
-21A6
-21A7
-21A8
-21A9
-21A10
-21A11
KL9010
-21A12
A7 A8
QX1.40.1.5 /28.9
QX1.40.1.7 /28.13
QX1.40.1.8 /28.15
QX1.40.1.6 /28.11
QX1.40.2.5 /29.9
QX1.40.2.7 /29.13
QX1.40.2.8 /29.15
QX1.40.2.6 /29.11
IW1.40.1E1 /7.16
LG+ /2.15
LG- /2.15
SW+ /2.15
SW- /2.15
IX1.32.1.5 /30.9
IX1.32.1.7 /30.13
IX1.32.1.8 /30.15
IX1.32.1.6 /30.11
QX1.42.1.5 /31.9
QX1.42.1.7 /31.13
QX1.42.1.8 /31.15
QX1.42.1.6 /31.11
QX1.42.2.5 /32.9
QX1.42.2.7 /32.13
QX1.42.2.8 /32.15
QX1.42.2.6 /32.11
QX1.42.20.5 /33.9
QX1.42.20.7 /33.13
QX1.42.20.8 /33.15
QX1.42.20.6 /33.11

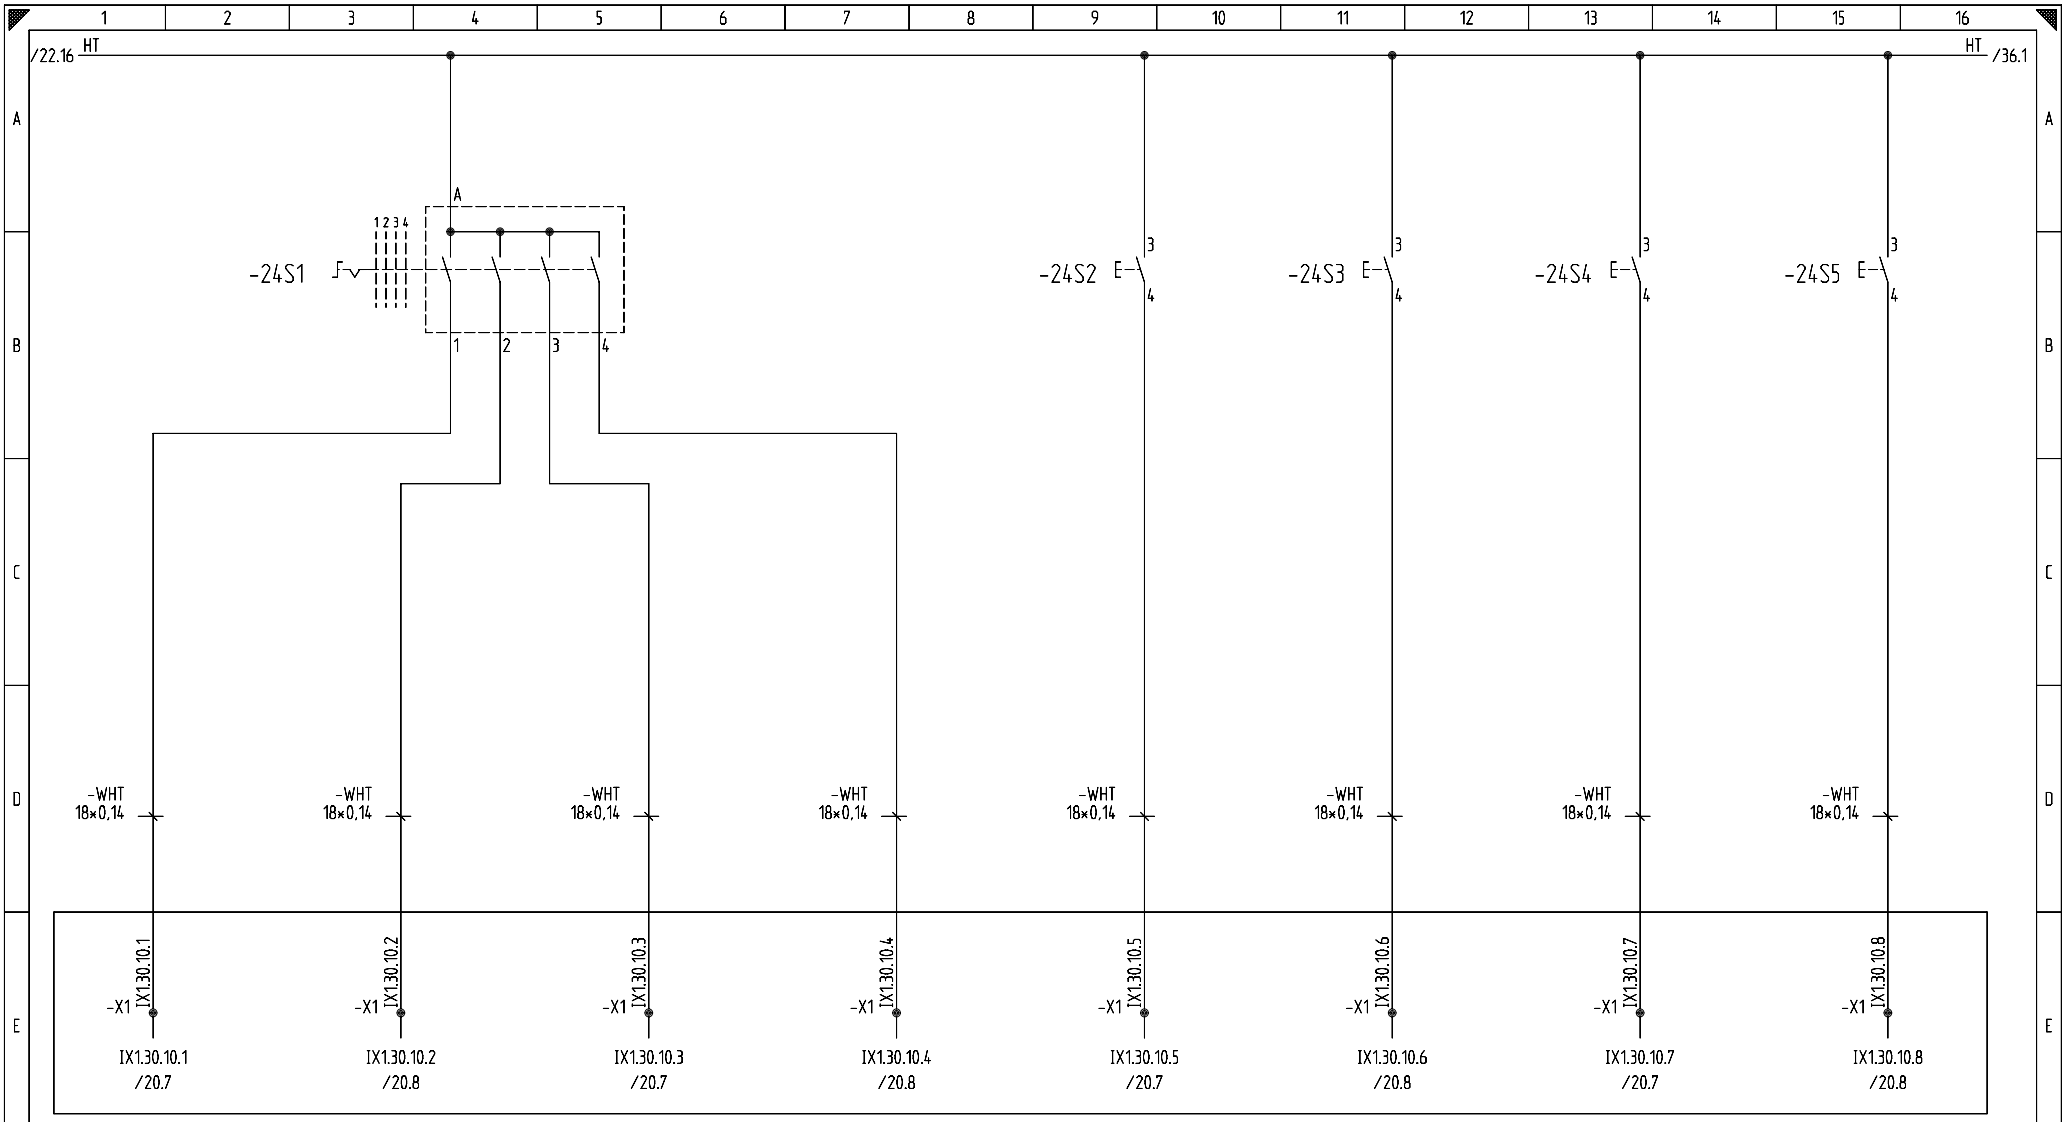
| | | |


/20.16 +30
/15.16 +30.1
+30 /36.1
+30.1 /23.1
+24V/BF HT /36.5
+24V/BF HT /24.1
-7K2 /7.6
-1Q2 /1.6
-2Q1 /2.3
-9Q1 /9.5
-12Q1 /12.9
-3F1 /3.3
-9F2 /9.11
-3Q1 /3.13
-5K1 /5.13
-6K1 /6.8
-18K2 /18.13
-22S1 E
-22S2 E
-22S3 E
-X1.10 28
-W100 40×0,5
-X1.11 28
-X1.10 29
-W100 40×0,5
-X1.11 29
-WBP 16×0,5
-WHT 18×0,14
-WHT 18×0,14
-X1 IX130.1.1
-X1 IX130.1.2
-X1 IX130.1.3
-X1 IX130.1.4
-X1 IX130.1.5
-X1 IX130.1.6
-X1 IX130.1.7
-X1 IX130.1.8
IX1.30.1.1 /20.4
IX1.30.1.2 /20.5
IX1.30.1.3 /20.4
IX1.30.1.4 /20.5
IX1.30.1.5 /20.4
IX1.30.1.6 /20.5
IX1.30.1.7 /20.4
IX1.30.1.8 /20.5
Steuerspannung ein
Control Power on
Motorschutzschalter
Motor Protection Switches
NOT-AUS Schalter
Emergency-Off Switches
Sicherheitseinrichtung OK
Protective Equipment OK
Schutzeinrichtung
Safety Device
DT: Reset
S: Reset
Störung Klimaanlage
Failure Air Condition
DT: Klemmung
S: Tool Clamp

| | | |

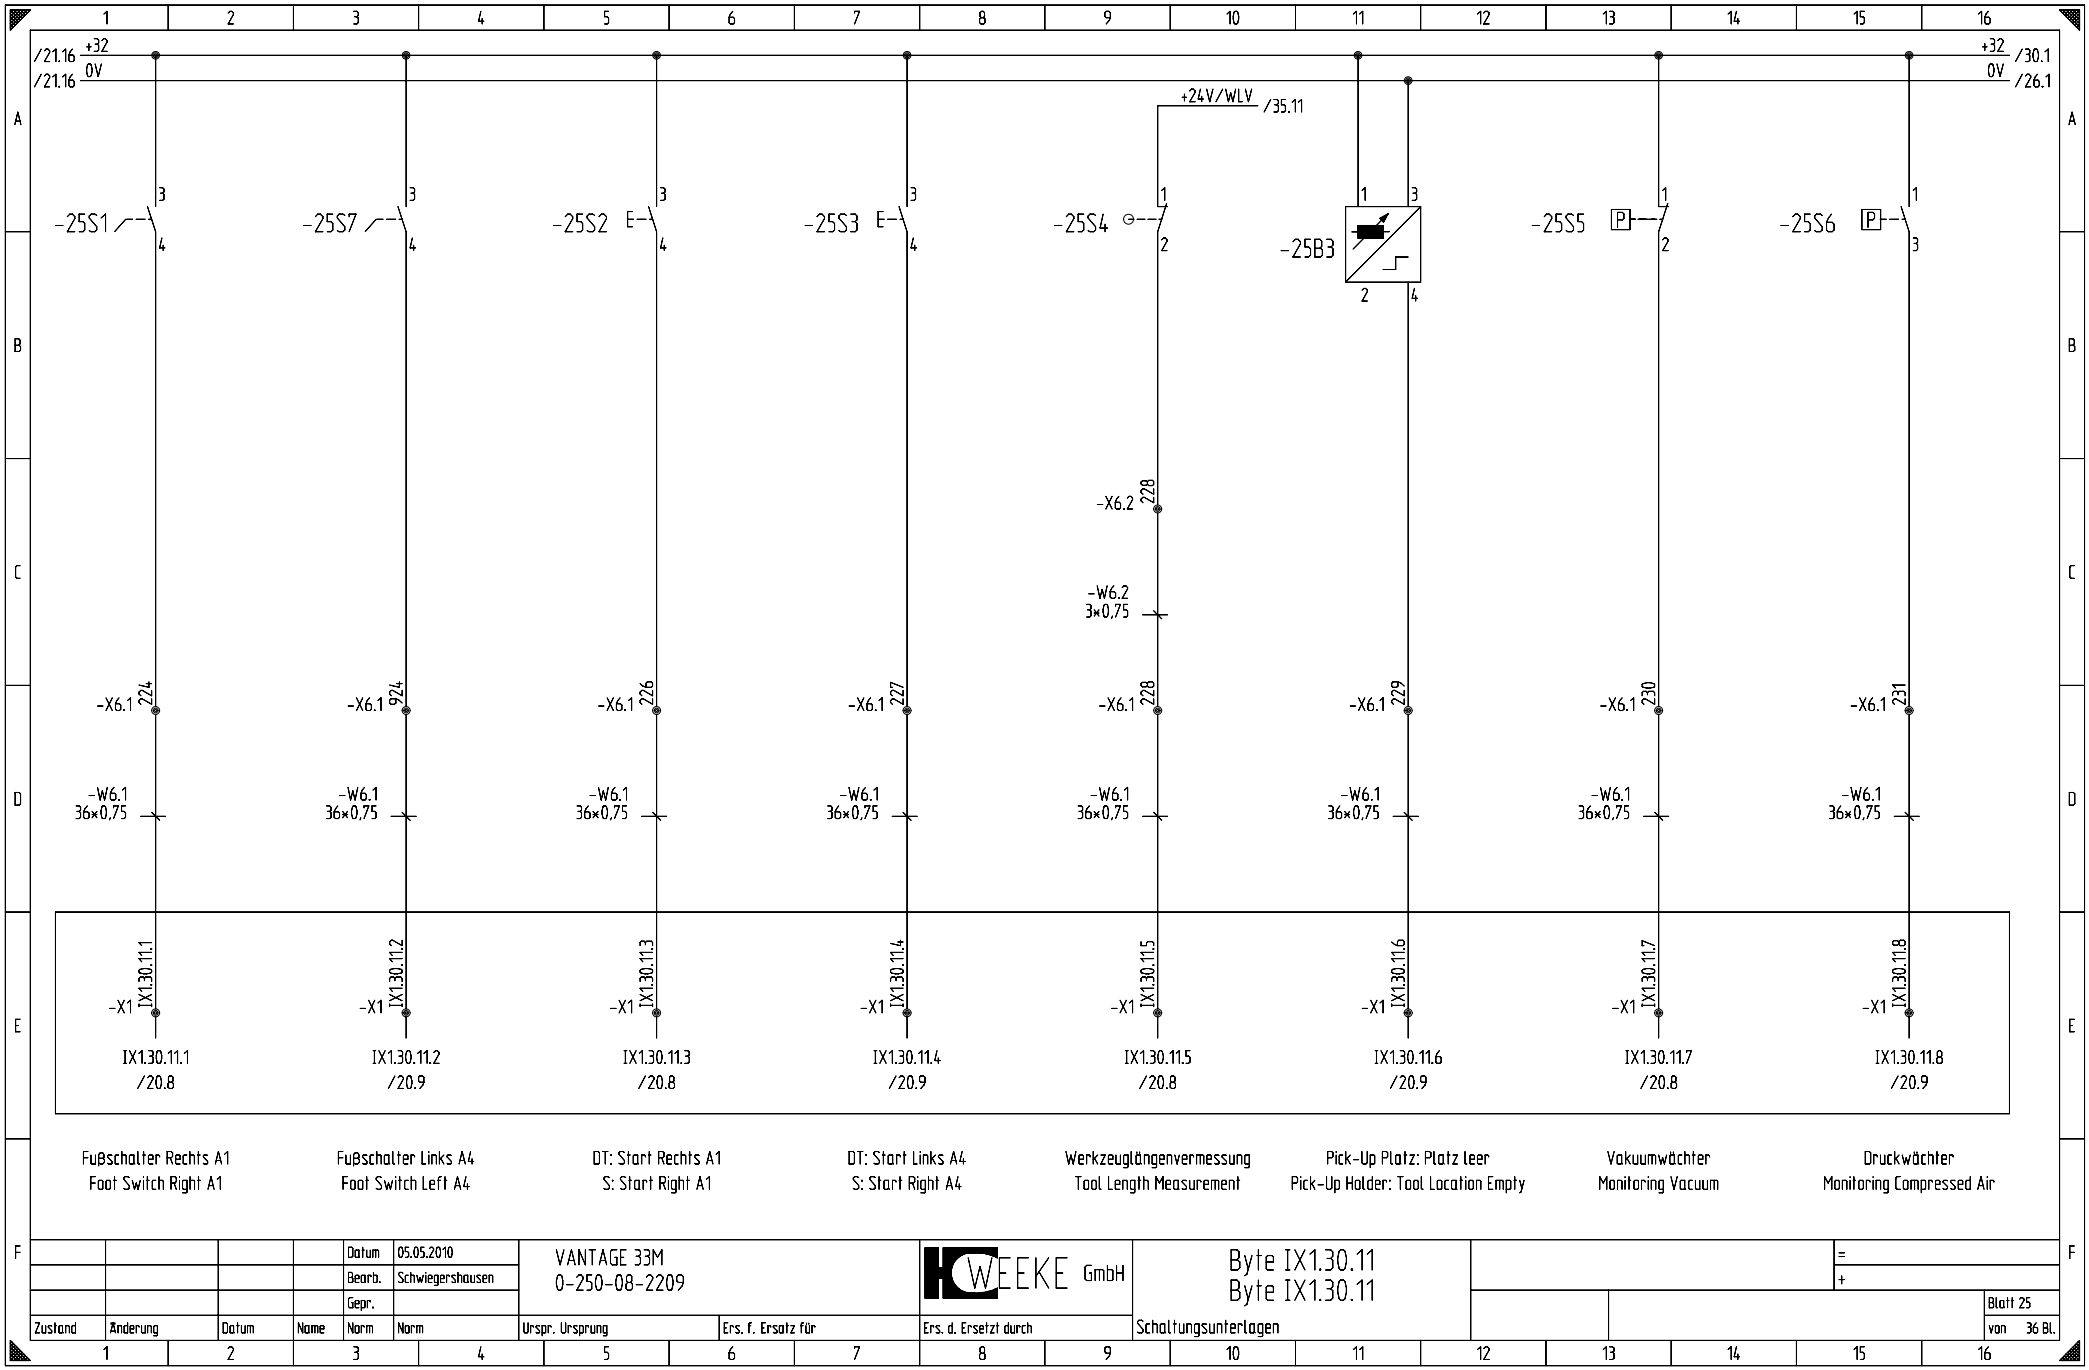

/22.10 +30.1
+30.1 /34.1
-26K4
/26.7
21
22
-X1.10 33
-W100
40×0.5
-X1.11 33
/2.15 I1.30.3.1
/2.15 I1.30.3.2
/2.15 I1.30.3.3
/2.15 I1.30.3.4
/3.10 I1.30.3.5
/3.10 I1.30.3.6
/3.10 I1.30.3.8
-X1 IX1.30.3.1
-X1 IX1.30.3.2
-X1 IX1.30.3.3
-X1 IX1.30.3.4
-X1 IX1.30.3.5
-X1 IX1.30.3.6
-X1 IX1.30.3.7
-X1 IX1.30.3.8
IX1.30.3.1 /20.5
IX1.30.3.2 /20.6
IX1.30.3.3 /20.5
IX1.30.3.4 /20.6
IX1.30.3.5 /20.5
IX1.30.3.6 /20.6
IX1.30.3.7 /20.5
IX1.30.3.8 /20.6
Umrichter 1: Stillstand
Converter 1: No Rotation
Umrichter 1: Nenndrehzahl
Converter 1: Nominal Speed
Umrichter 1: Betriebsbereit
Converter 1: Run Signal
Umrichter 1: Freigabe
Converter 1: Release
Fräser 1: Klemmung zu
Router 1: Tool Clamp 1 close
Fräser 1: Klemmung auf
Router 1: Tool Clamp 1 open
Bohrgetriebe 1
Motorschütz Überwachung
Drilling Gear 1
Motor Contactor Monitoring
Fräser 1: Spindel steht
Router 1: Router No Rotation

| | | |

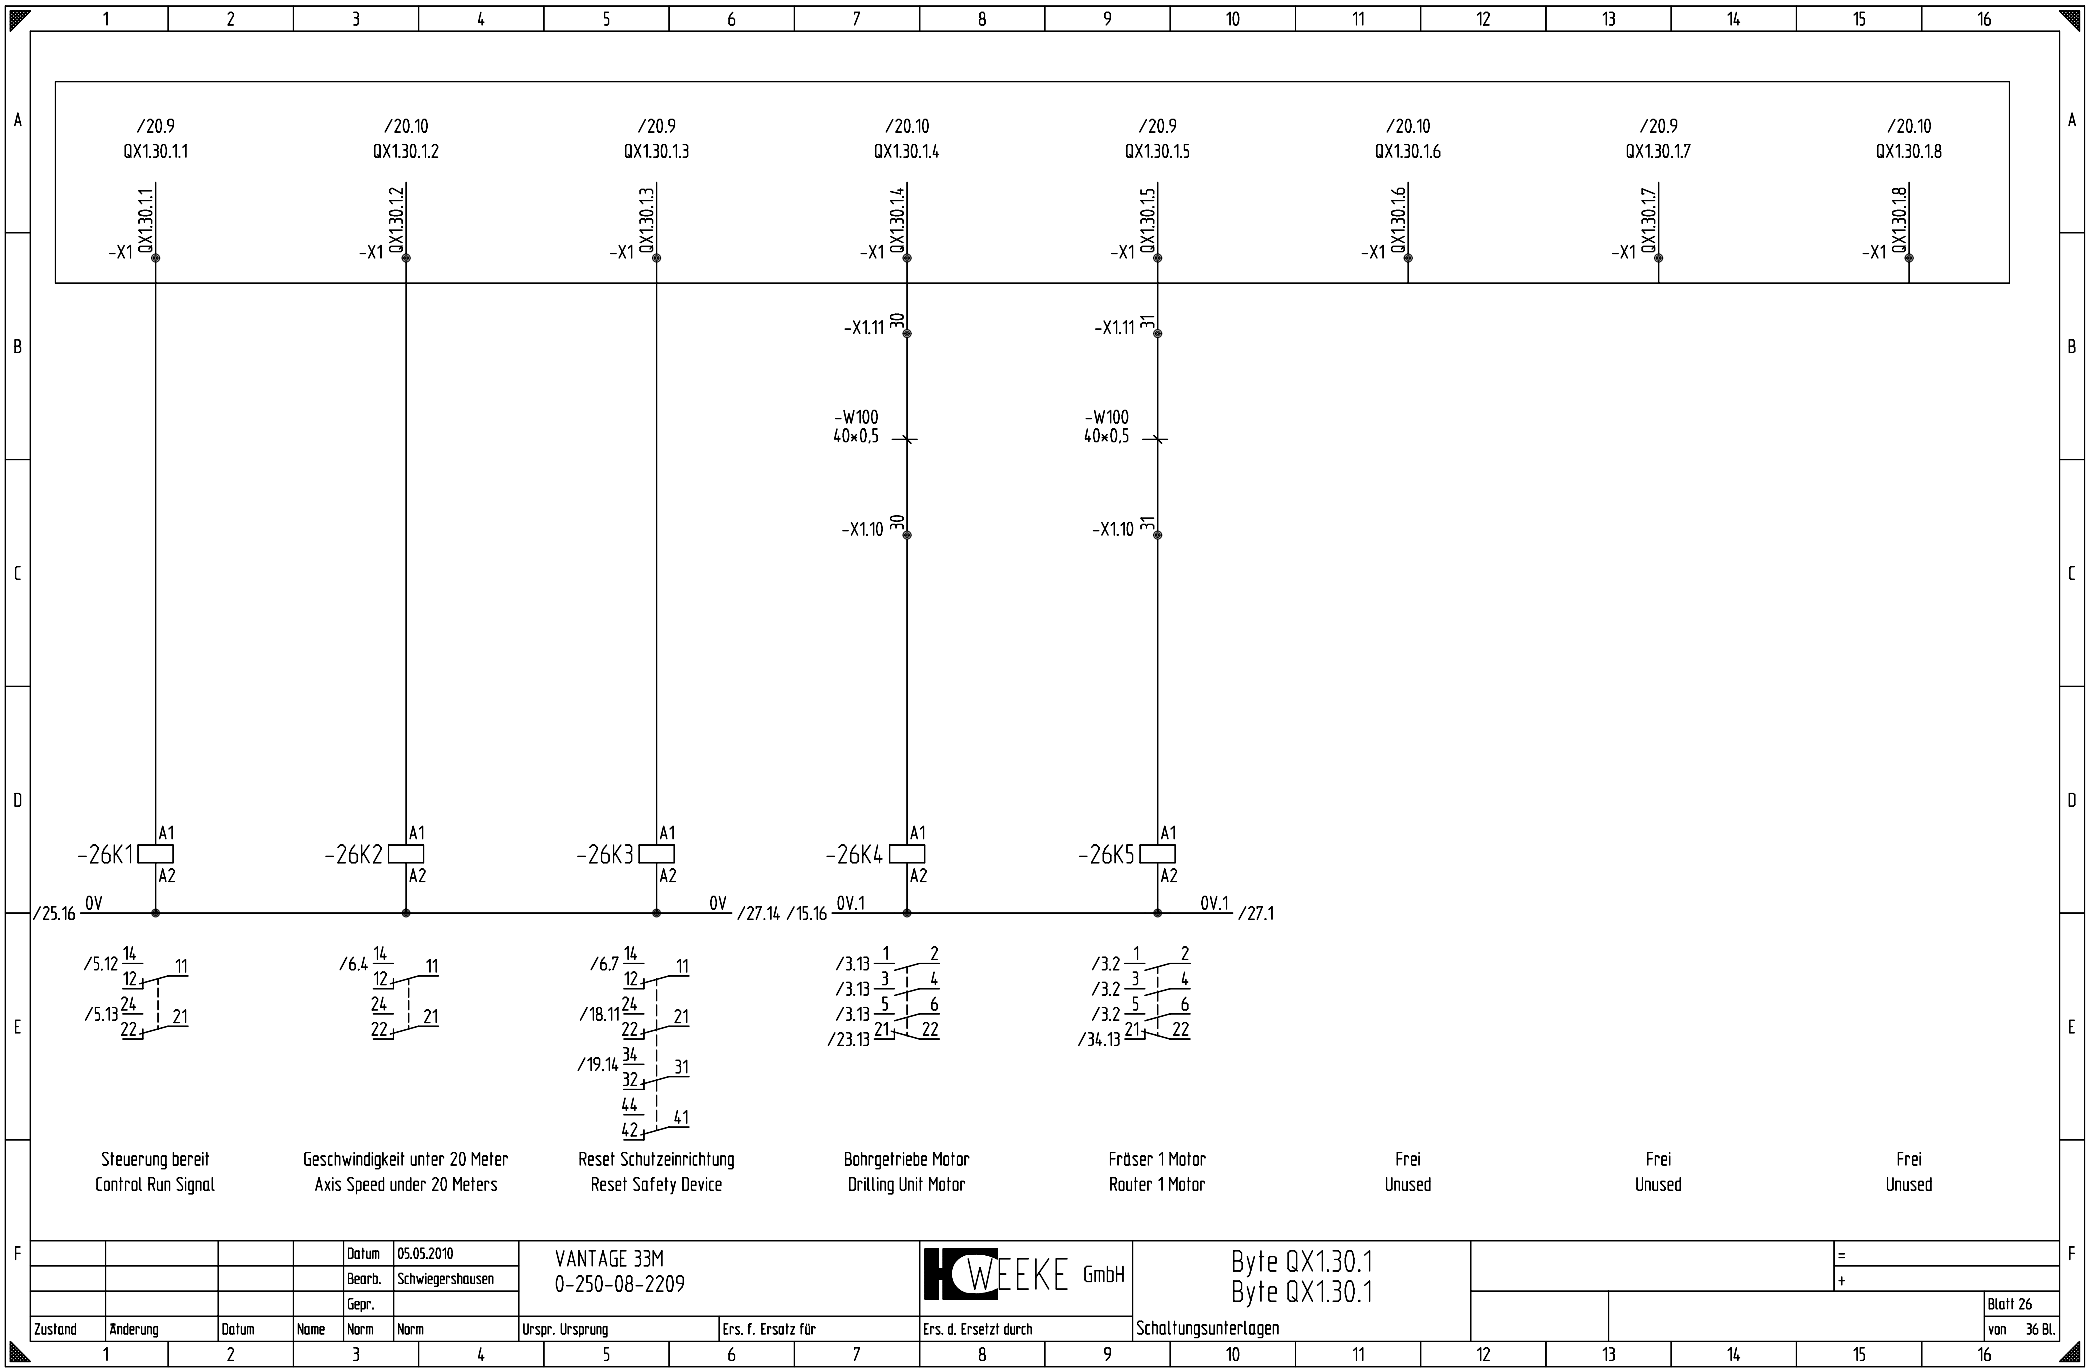


Achsanwahl: Gray-Code 01 Axis Preselection: Gray-Code 01	Achsanwahl: Gray-Code 02 Axis Preselection: Gray-Code 02	Achsanwahl: Gray-Code 03 Axis Preselection: Gray-Code 03	Achsanwahl: Gray-Code 04 Axis Preselection: Gray-Code 04	DT: Achse Max S: Axis Max	DT: Achse Min S: Axis Min	DT: F1 S: F1	DT: F2 S: F2

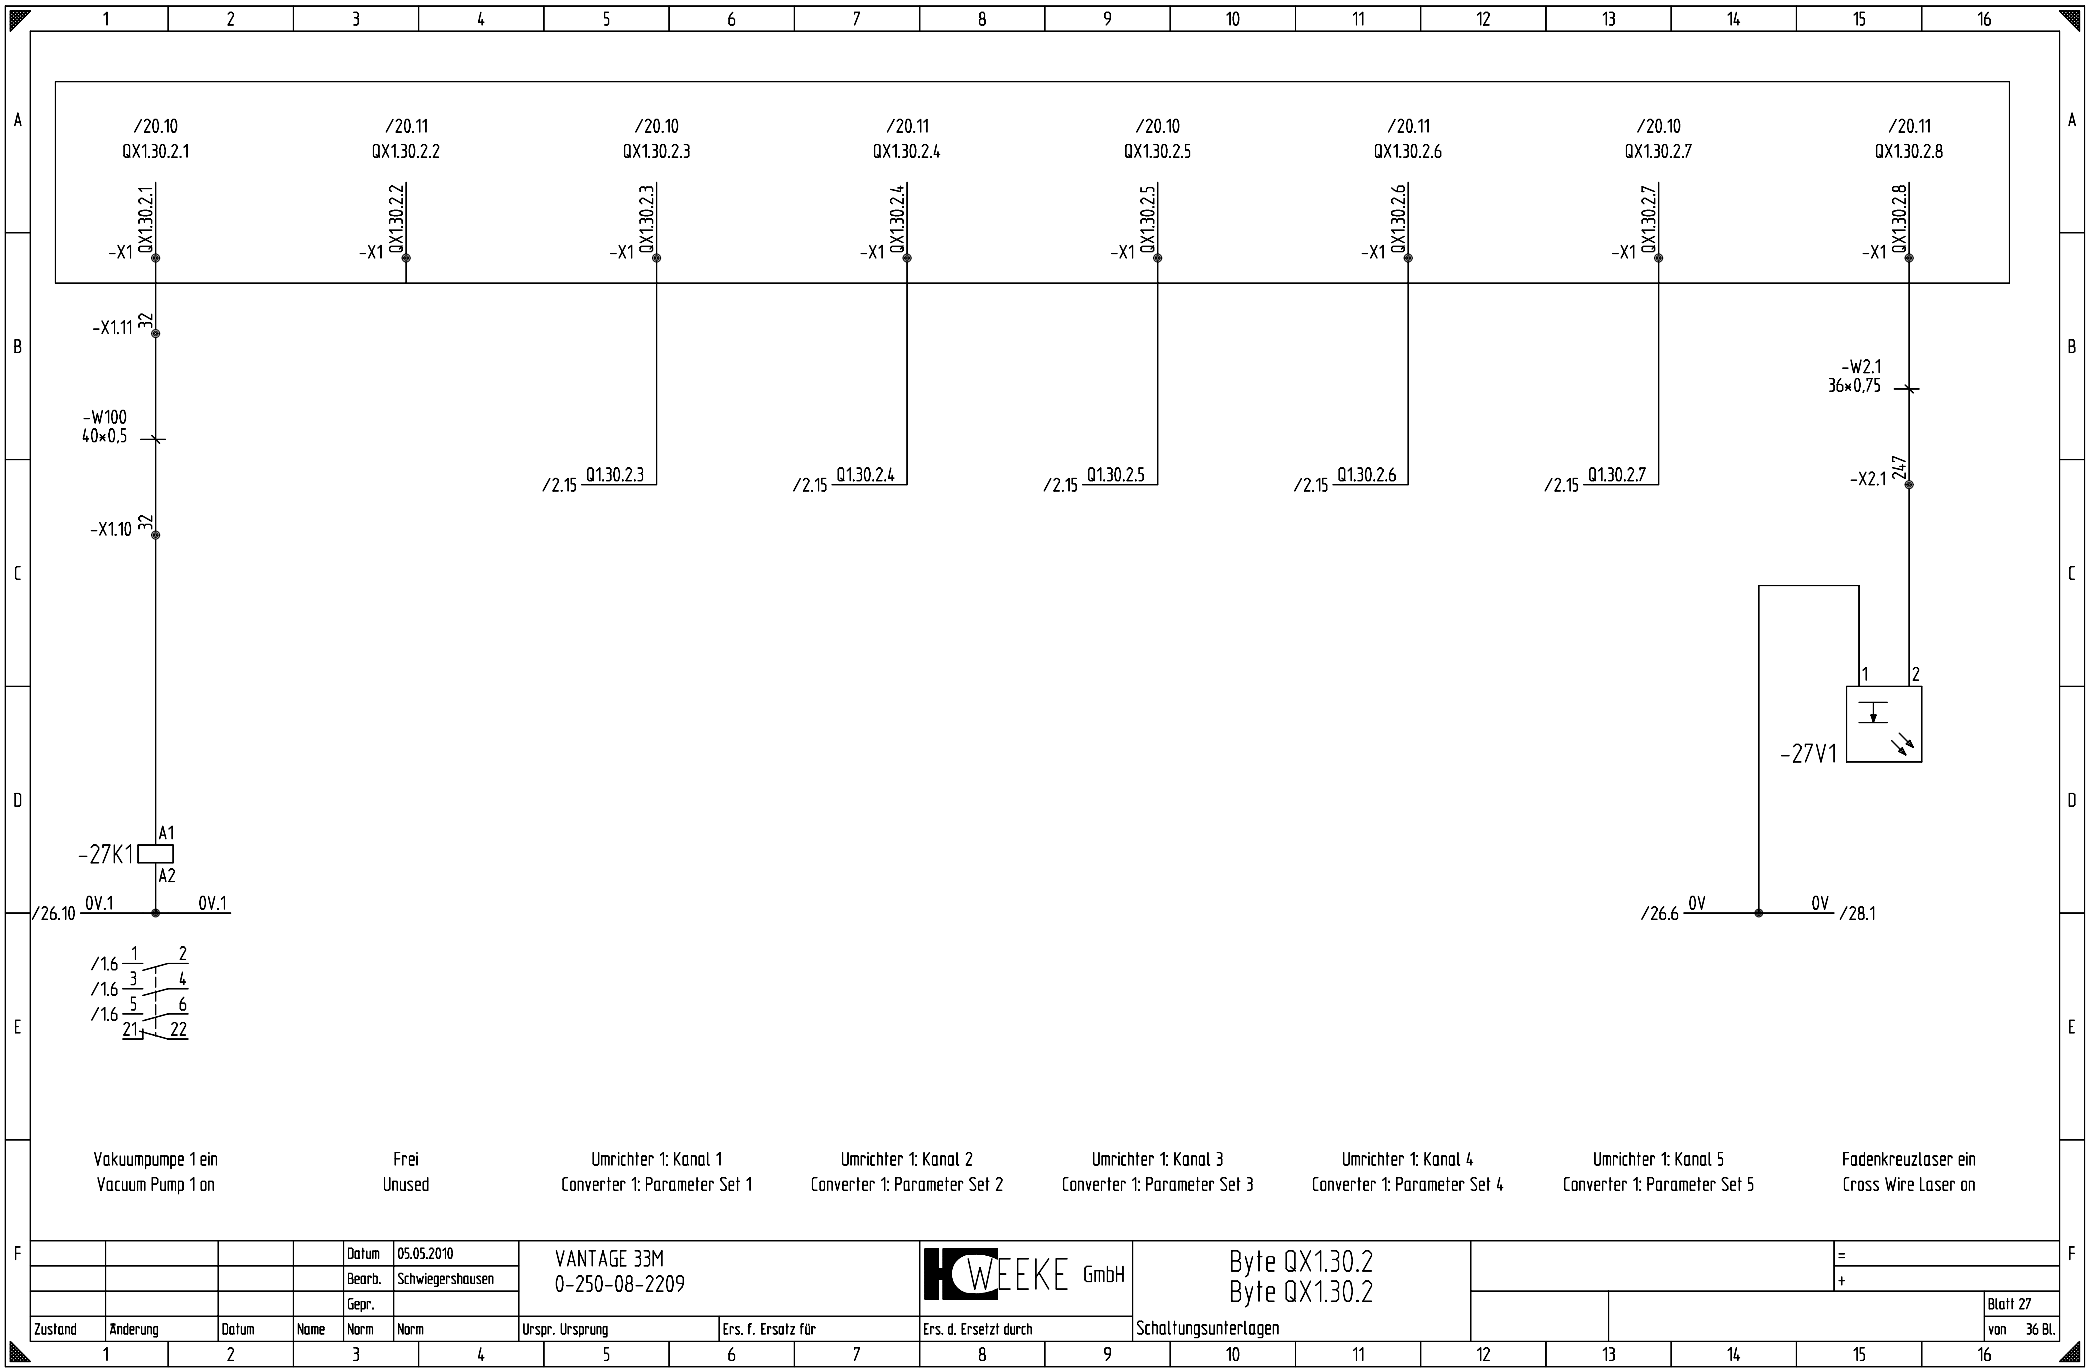
| | | |


/21.16 +32
/21.16 0V
+24V/WLV /35.11
+32 /30.1
0V /26.1
-25S1
-25S7
-25S2
-25S3
-25S4
-25B3
-25S5
-25S6
-X6.2 228
-W6.2 3×0,75
-X6.1 224
-X6.1 924
-X6.1 226
-X6.1 227
-X6.1 228
-X6.1 229
-X6.1 230
-X6.1 231
-W6.1 36×0,75
-X1 IX1.30.11.1
-X1 IX1.30.11.2
-X1 IX1.30.11.3
-X1 IX1.30.11.4
-X1 IX1.30.11.5
-X1 IX1.30.11.6
-X1 IX1.30.11.7
-X1 IX1.30.11.8
IX1.30.11.1 /20.8
IX1.30.11.2 /20.9
IX1.30.11.3 /20.8
IX1.30.11.4 /20.9
IX1.30.11.5 /20.8
IX1.30.11.6 /20.9
IX1.30.11.7 /20.8
IX1.30.11.8 /20.9

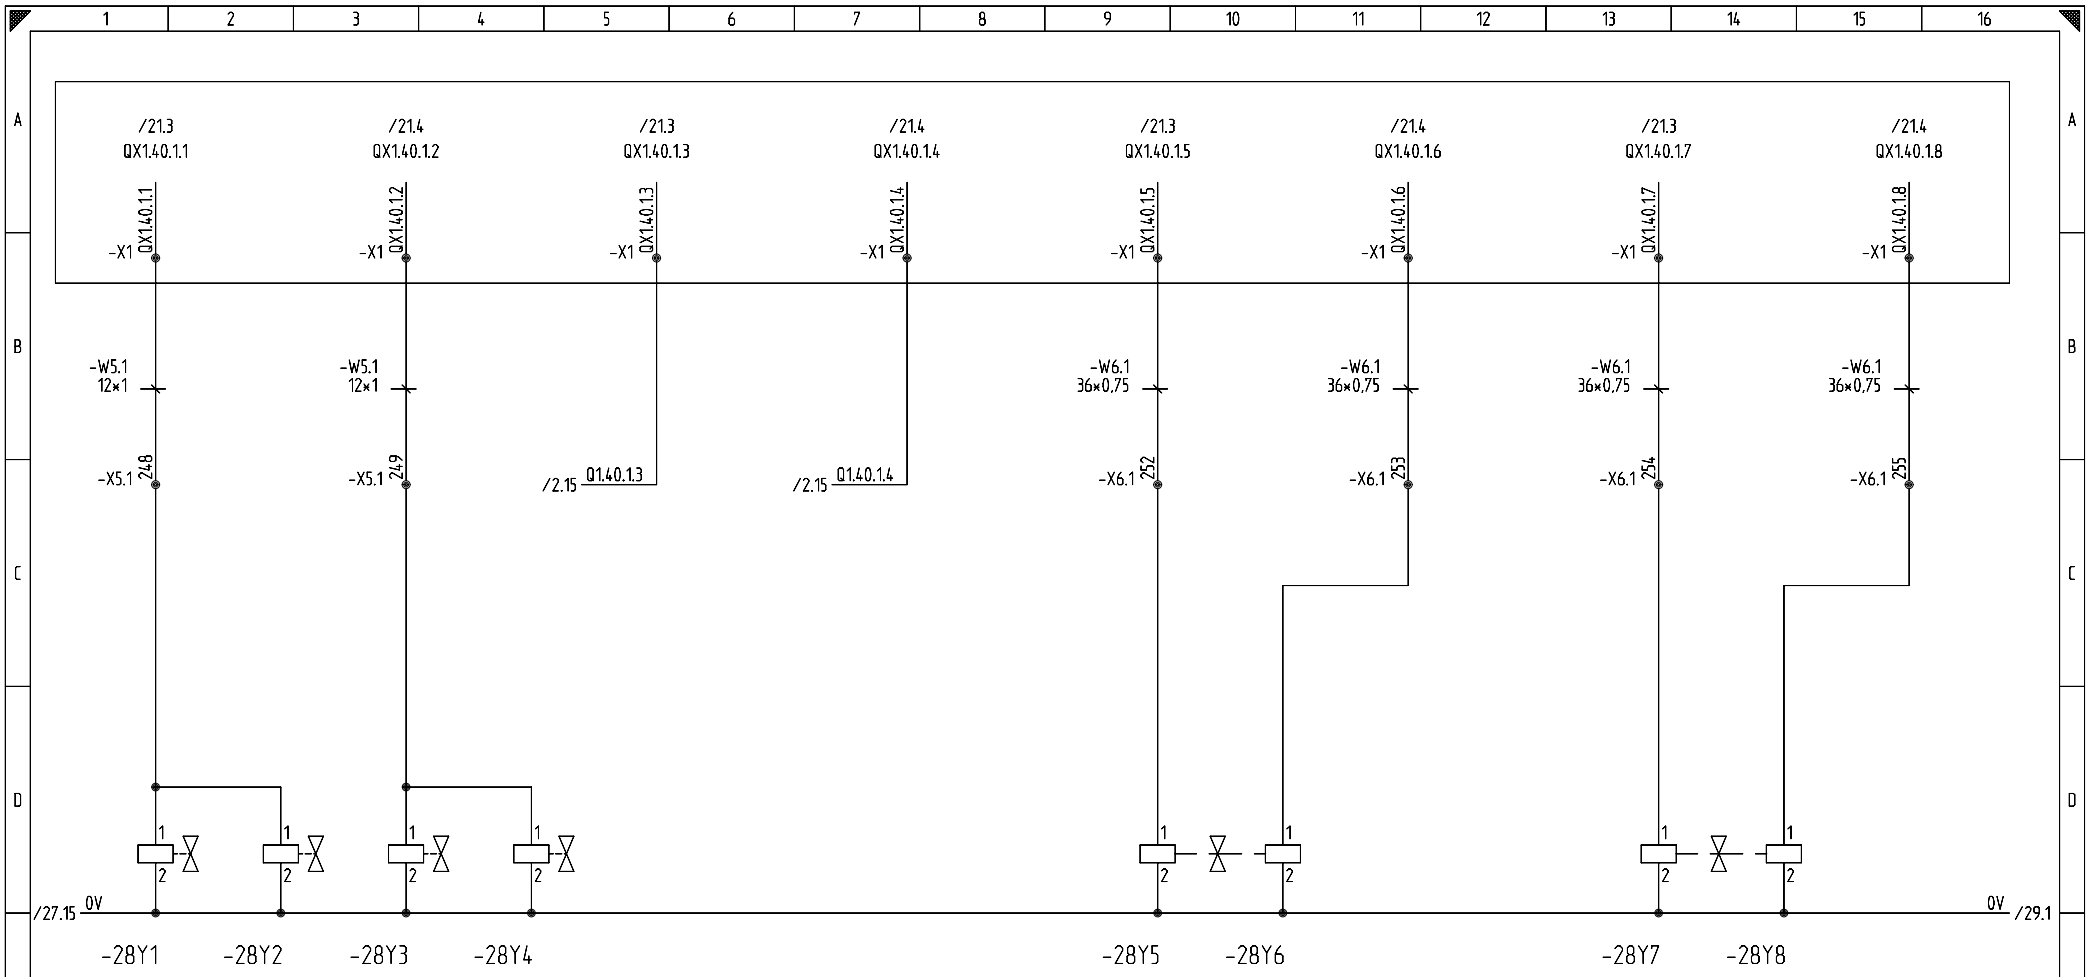
| | | |


/20.9
QX1.30.1.1
/20.10
QX1.30.1.2
/20.9
QX1.30.1.3
/20.10
QX1.30.1.4
/20.9
QX1.30.1.5
/20.10
QX1.30.1.6
/20.9
QX1.30.1.7
/20.10
QX1.30.1.8
-X1 QX1.30.1.1
-X1 QX1.30.1.2
-X1 QX1.30.1.3
-X1 QX1.30.1.4
-X1 QX1.30.1.5
-X1 QX1.30.1.6
-X1 QX1.30.1.7
-X1 QX1.30.1.8
-X1.11 30
-X1.11 31
-W100
40×0,5
-W100
40×0,5
-X1.10 30
-X1.10 31
-26K1 A1 A2
-26K2 A1 A2
-26K3 A1 A2
-26K4 A1 A2
-26K5 A1 A2
/25.16 0V
0V /27.14
/15.16 0V.1
0V.1 /27.1
/5.12 14 12 11
/5.13 24 22 21
/6.4 14 12 11
24 22 21
/6.7 14 12 11
/18.11 24 22 21
/19.14 34 32 31
44 42 41
/3.13 1 2
/3.13 3 4
/3.13 5 6
/23.13 21 22
/3.2 1 2
/3.2 3 4
/3.2 5 6
/34.13 21 22
Steuerung bereit
Control Run Signal
Geschwindigkeit unter 20 Meter
Axis Speed under 20 Meters
Reset Schutzeinrichtung
Reset Safety Device
Bohrgetriebe Motor
Drilling Unit Motor
Fräser 1 Motor
Router 1 Motor
Frei
Unused
Frei
Unused
Frei
Unused

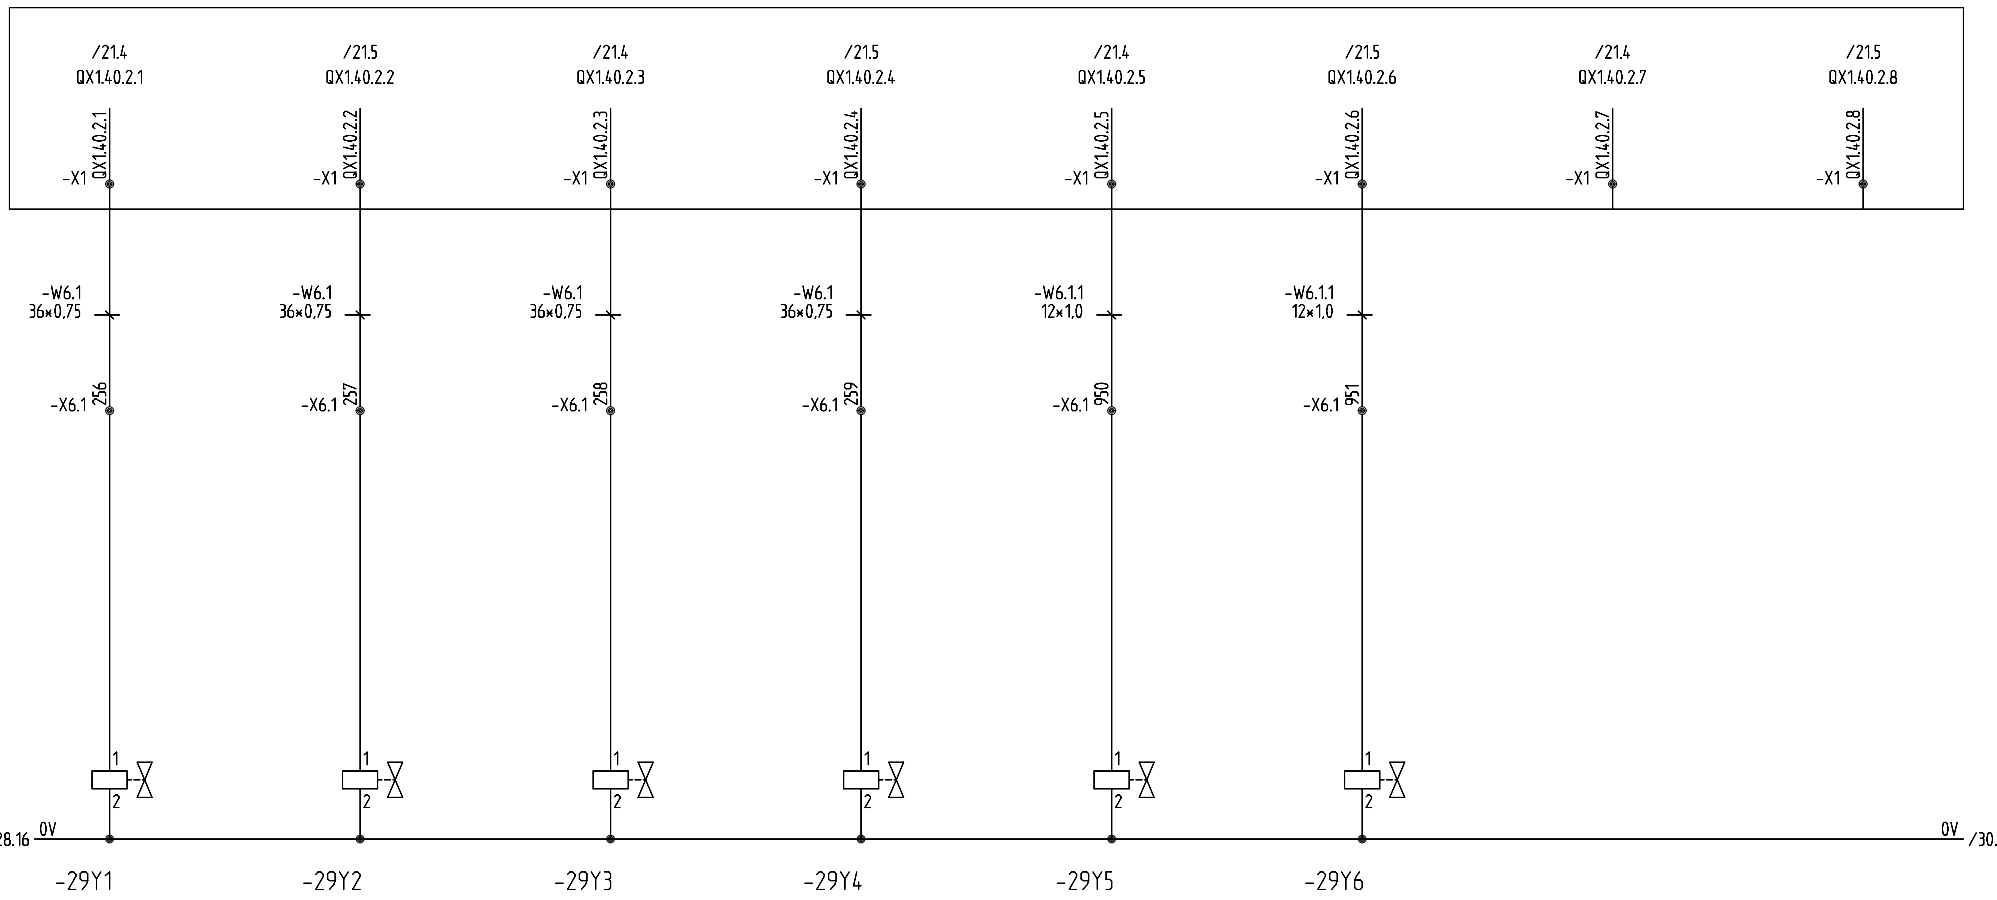
| | | |


/20.10
QX1.30.2.1
/20.11
QX1.30.2.2
/20.10
QX1.30.2.3
/20.11
QX1.30.2.4
/20.10
QX1.30.2.5
/20.11
QX1.30.2.6
/20.10
QX1.30.2.7
/20.11
QX1.30.2.8
-X1
QX1.30.2.1
-X1
QX1.30.2.2
-X1
QX1.30.2.3
-X1
QX1.30.2.4
-X1
QX1.30.2.5
-X1
QX1.30.2.6
-X1
QX1.30.2.7
-X1
QX1.30.2.8
-X1.11 32
-W100
40×0,5
-X1.10 32
/2.15 Q1.30.2.3
/2.15 Q1.30.2.4
/2.15 Q1.30.2.5
/2.15 Q1.30.2.6
/2.15 Q1.30.2.7
-W2.1
36×0,75
-X2.1 24.7
1
2
-27V1
-27K1
A1
A2
/26.10 0V.1
0V.1
/26.6 0V
0V
/28.1
/1.6 1 2
/1.6 3 4
/1.6 5 6
21 22
Vakuumpumpe 1 ein
Vacuum Pump 1 on
Frei
Unused
Umrichter 1: Kanal 1
Converter 1: Parameter Set 1
Umrichter 1: Kanal 2
Converter 1: Parameter Set 2
Umrichter 1: Kanal 3
Converter 1: Parameter Set 3
Umrichter 1: Kanal 4
Converter 1: Parameter Set 4
Umrichter 1: Kanal 5
Converter 1: Parameter Set 5
Fadenkreuzlaser ein
Cross Wire Laser on

| | | |


/21.3
QX1.40.1.1
/21.4
QX1.40.1.2
/21.3
QX1.40.1.3
/21.4
QX1.40.1.4
/21.3
QX1.40.1.5
/21.4
QX1.40.1.6
/21.3
QX1.40.1.7
/21.4
QX1.40.1.8
-X1 QX1.40.1.1
-X1 QX1.40.1.2
-X1 QX1.40.1.3
-X1 QX1.40.1.4
-X1 QX1.40.1.5
-X1 QX1.40.1.6
-X1 QX1.40.1.7
-X1 QX1.40.1.8
-W5.1
12×1
-W5.1
12×1
-W6.1
36×0,75
-W6.1
36×0,75
-W6.1
36×0,75
-W6.1
36×0,75
-X5.1 248
-X5.1 249
/2.15 Q1.40.1.3
/2.15 Q1.40.1.4
-X6.1 252
-X6.1 253
-X6.1 254
-X6.1 255
/27.15 0V
0V /29.1
-28Y1
-28Y2
-28Y3
-28Y4
-28Y5
-28Y6
-28Y7
-28Y8

| | | |



Anschlag Y0 Hoch Stopper Y0 Up	Anschlag Y1 Hoch Stopper Y1 Up	Anschlag Seite Rechts Hoch Stopper Lateral Right Up	Anschlag Seite Links Hoch Stopper Lateral Left Up
Auflage Rechts A1 Support Bar Right A1	Auflage Links A4 Support Bar Left A4	Frei Unused	Frei Unused

				Datum	05.05.2010
				Bearb.	Schwiegershausen
				Gepr.	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Norm

VANTAGE 33M
0-250-08-2209

WEEKE GmbH

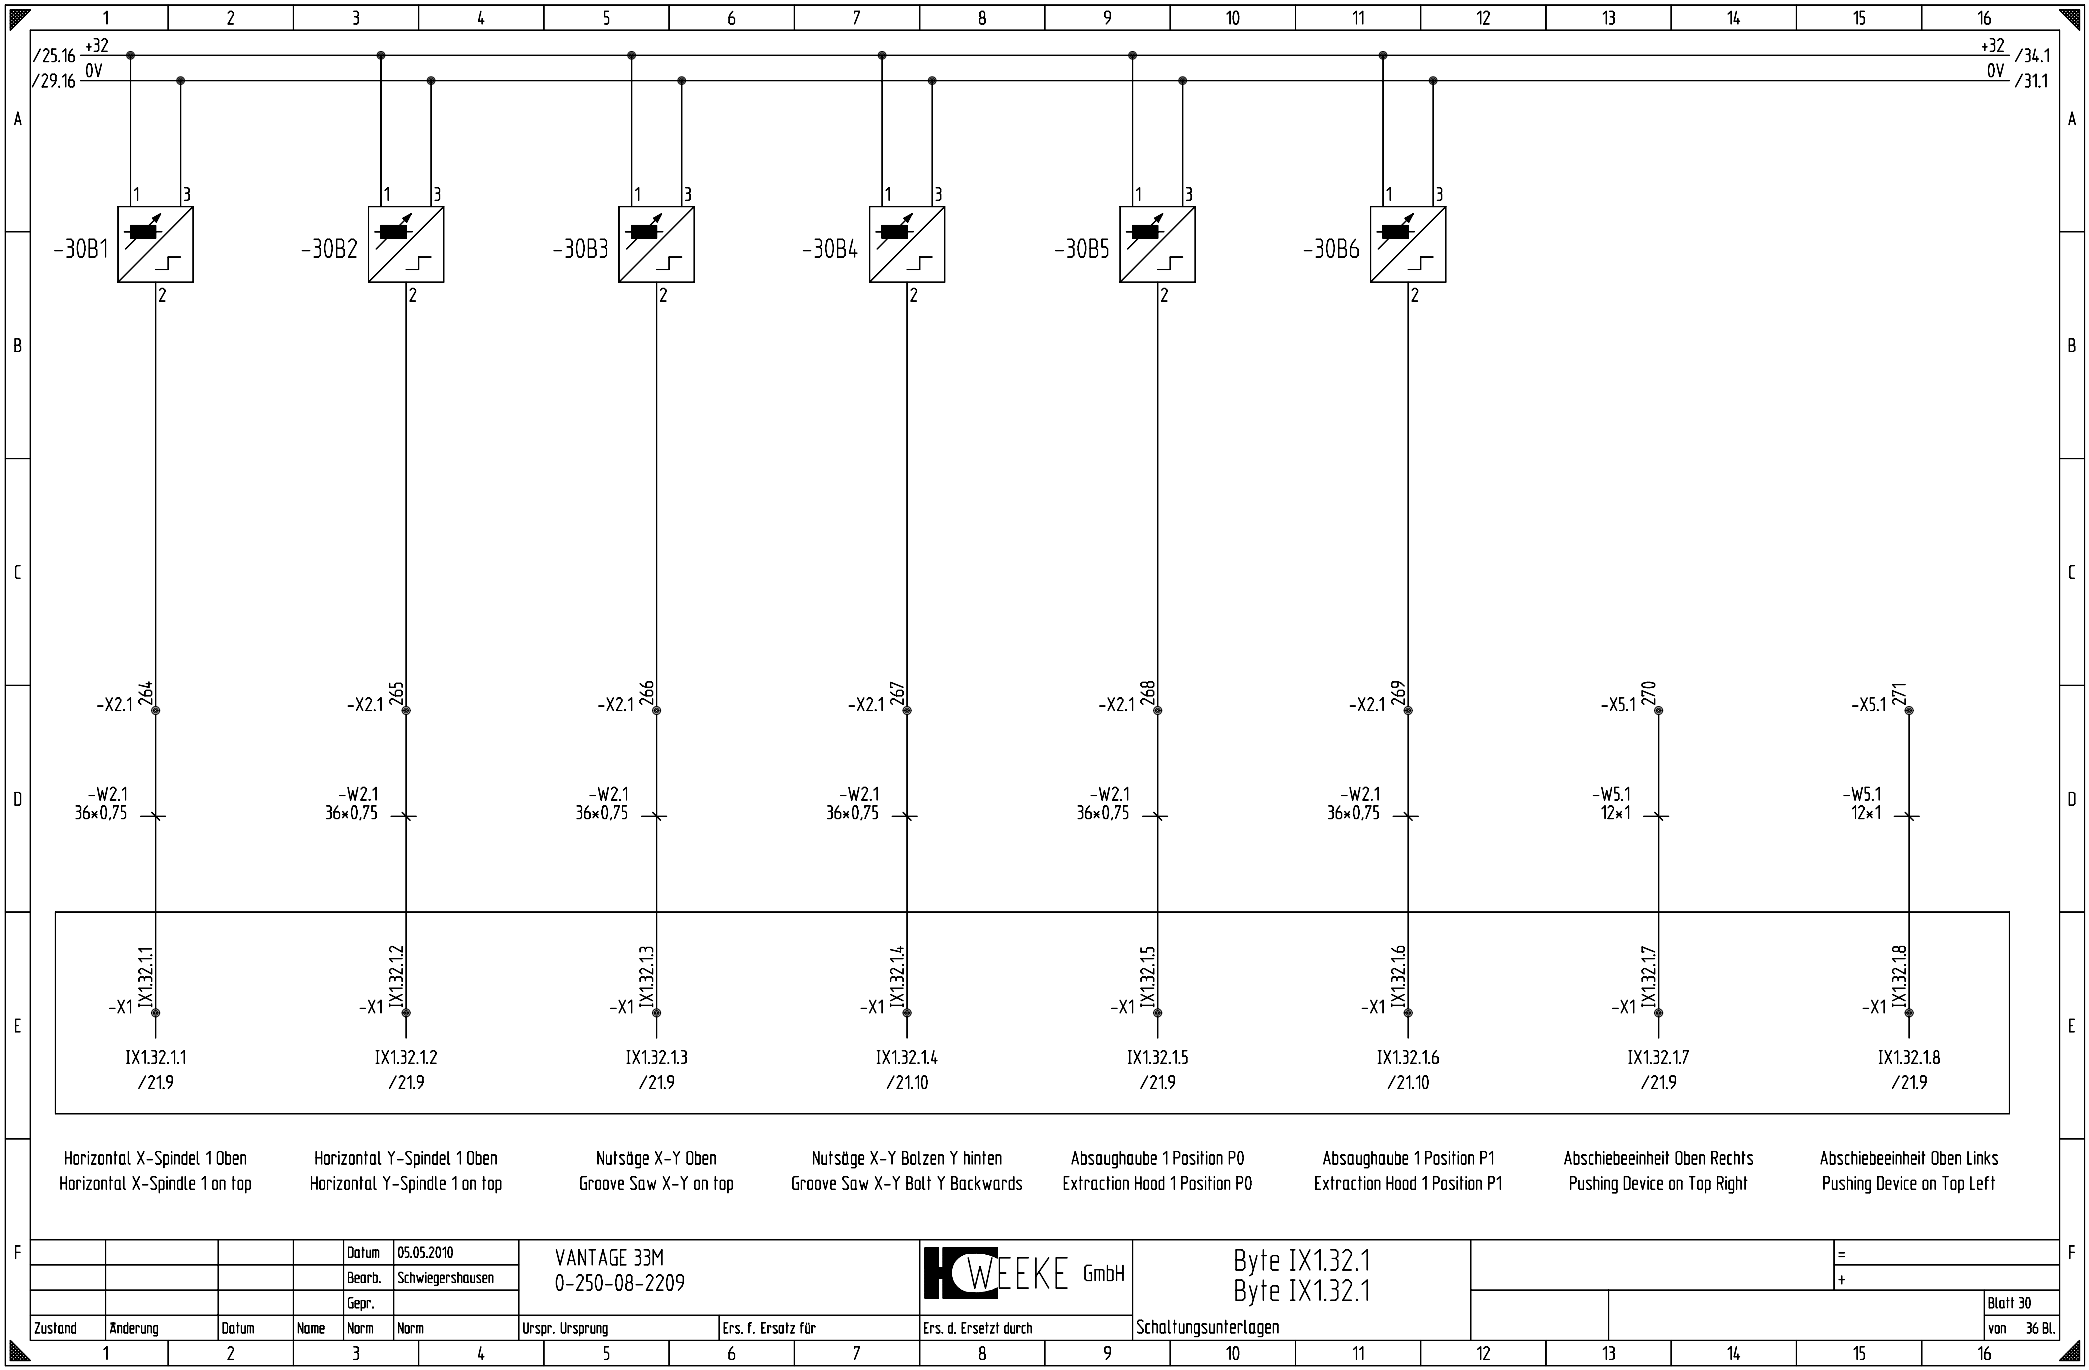
Byte QX1.40.2
Byte QX1.40.2

Schaltungsunterlagen

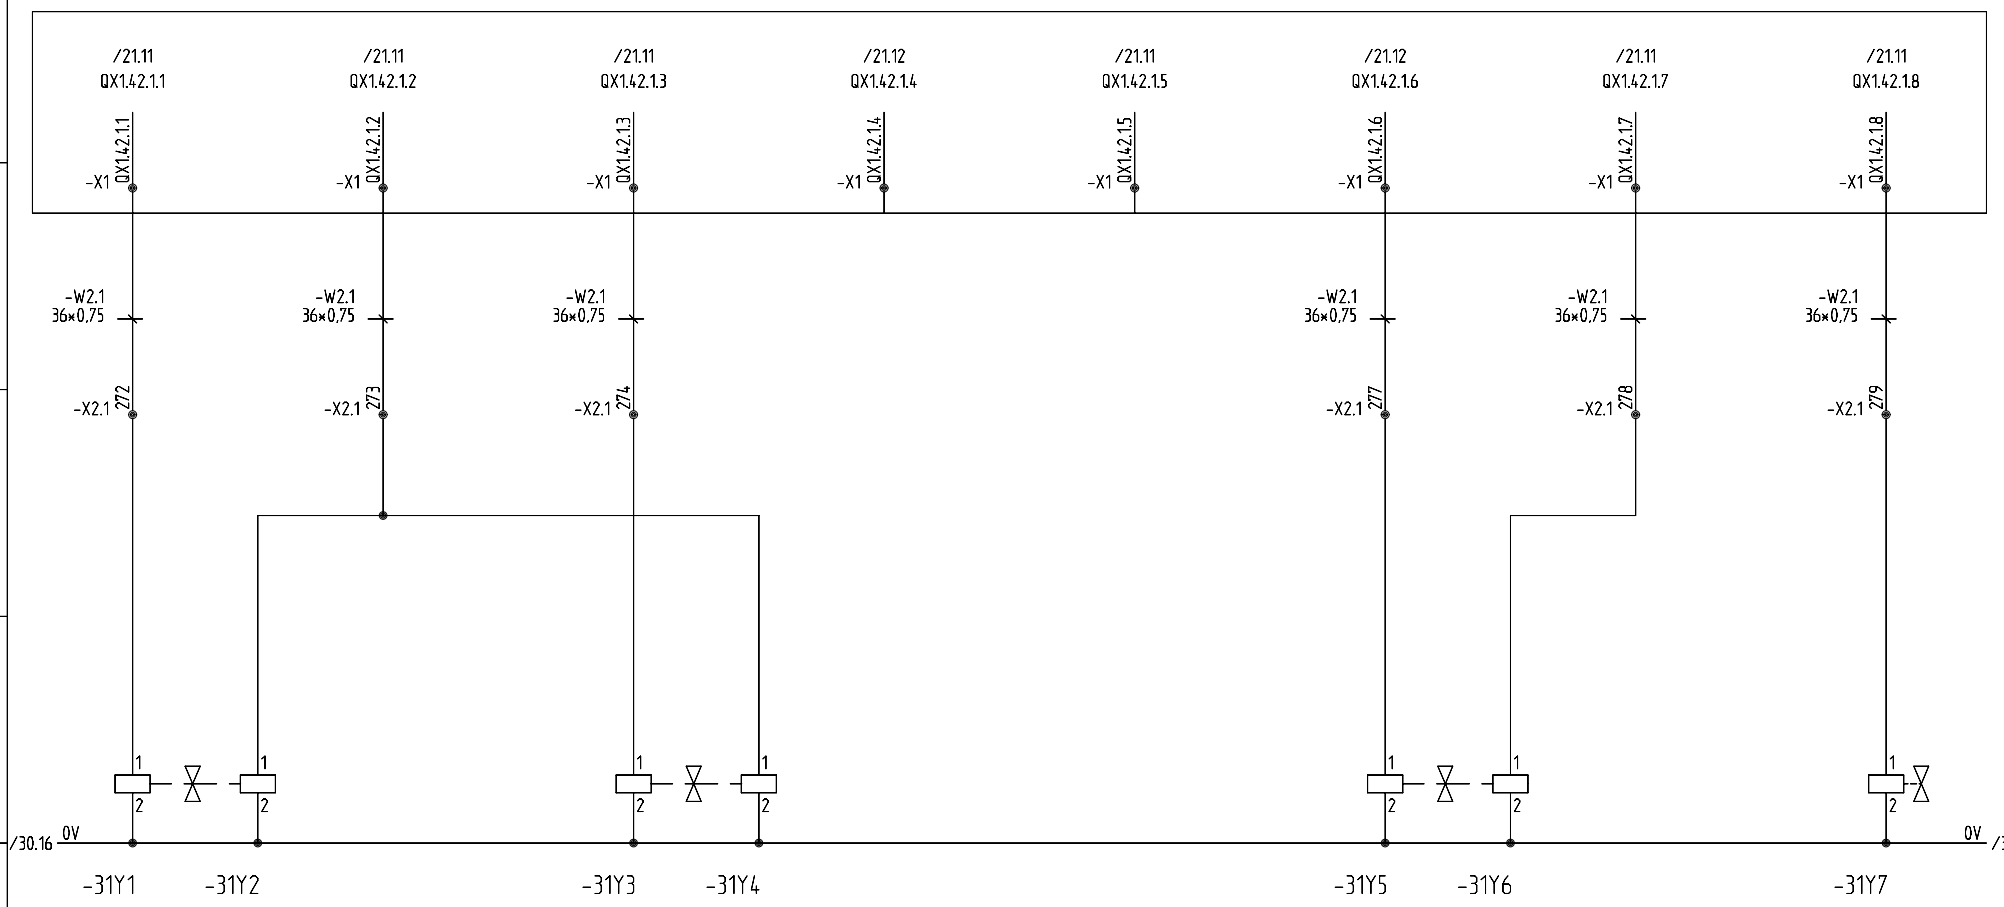
Ursprung | Ersatz für | Ersetzt durch

=
+

Blatt 29
von 36 Bl.

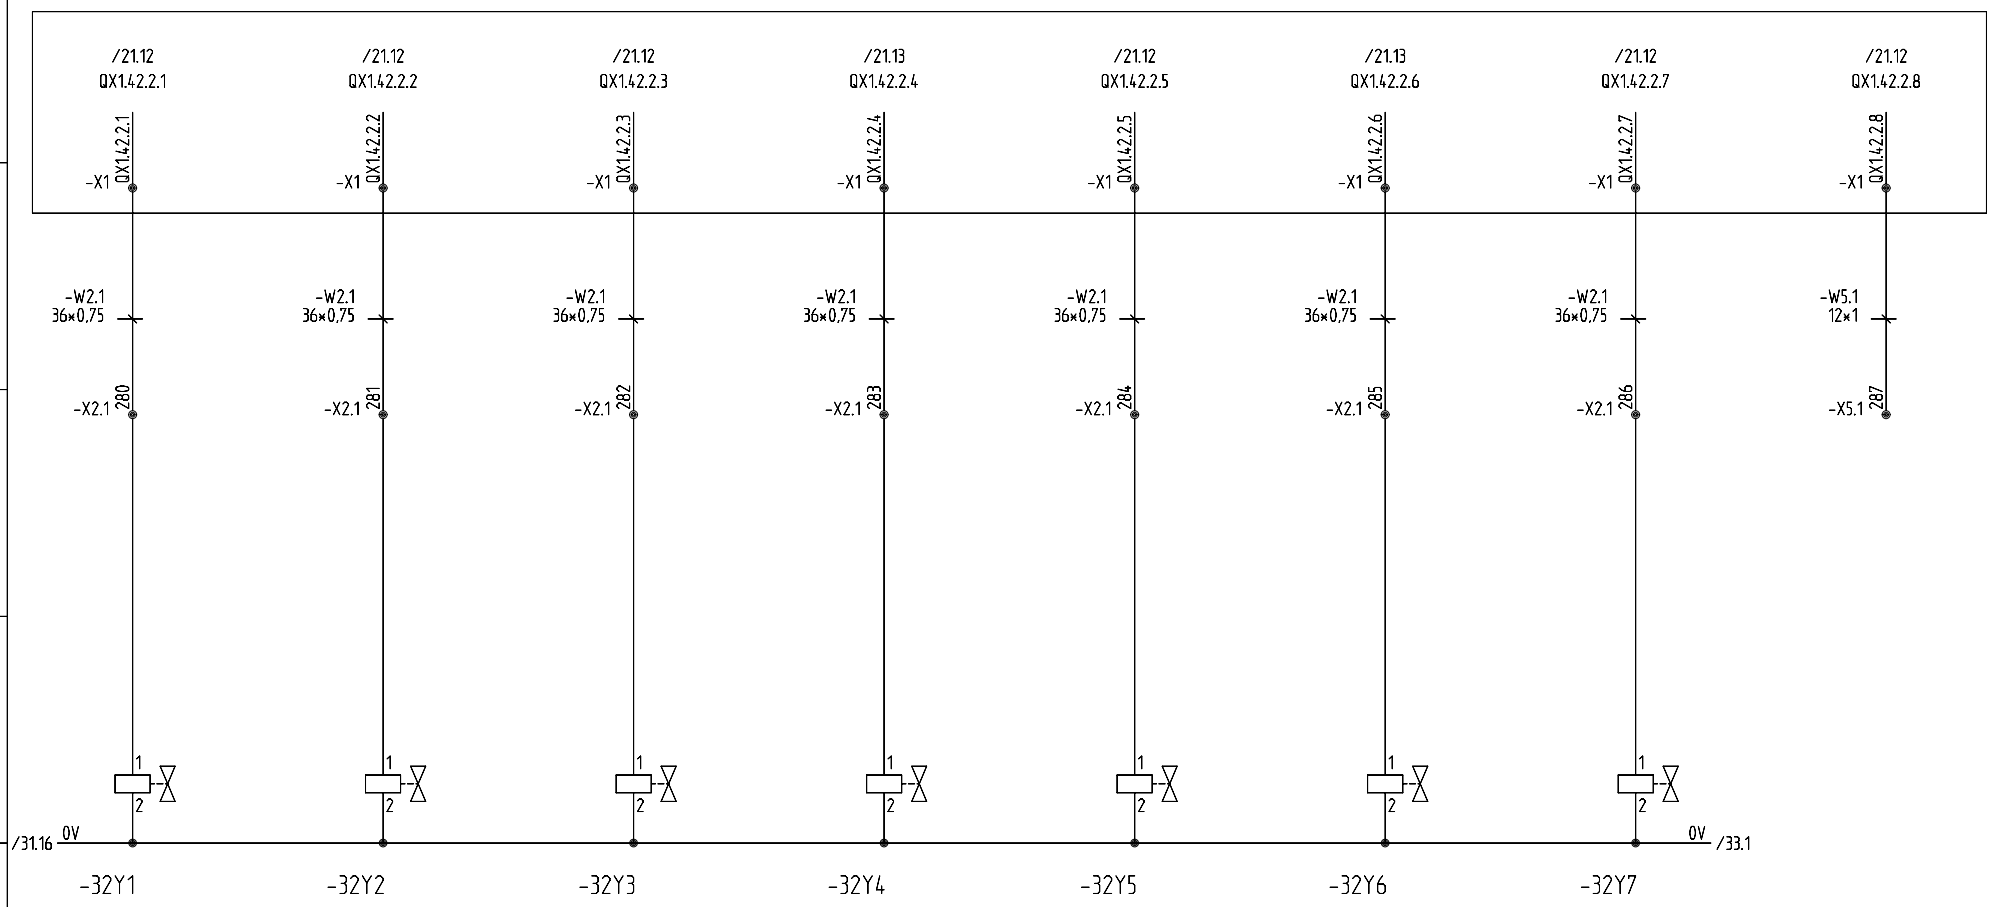

/25.16 +32
/29.16 0V
+32 /34.1
0V /31.1
-30B1
-30B2
-30B3
-30B4
-30B5
-30B6
1
2
3
-X2.1 264
-X2.1 265
-X2.1 266
-X2.1 267
-X2.1 268
-X2.1 269
-X5.1 270
-X5.1 271
-W2.1 36×0,75
-W5.1 12×1
-X1 IX1.32.1.1
-X1 IX1.32.1.2
-X1 IX1.32.1.3
-X1 IX1.32.1.4
-X1 IX1.32.1.5
-X1 IX1.32.1.6
-X1 IX1.32.1.7
-X1 IX1.32.1.8
IX1.32.1.1 /21.9
IX1.32.1.2 /21.9
IX1.32.1.3 /21.9
IX1.32.1.4 /21.10
IX1.32.1.5 /21.9
IX1.32.1.6 /21.10
IX1.32.1.7 /21.9
IX1.32.1.8 /21.9
Horizontal X-Spindel 1 Oben
Horizontal X-Spindle 1 on top
Horizontal Y-Spindel 1 Oben
Horizontal Y-Spindle 1 on top
Nutsäge X-Y Oben
Groove Saw X-Y on top
Nutsäge X-Y Bolzen Y hinten
Groove Saw X-Y Bolt Y Backwards
Absaughaube 1 Position P0
Extraction Hood 1 Position P0
Absaughaube 1 Position P1
Extraction Hood 1 Position P1
Abschiebeeinheit Oben Rechts
Pushing Device on Top Right
Abschiebeeinheit Oben Links
Pushing Device on Top Left

| | | |



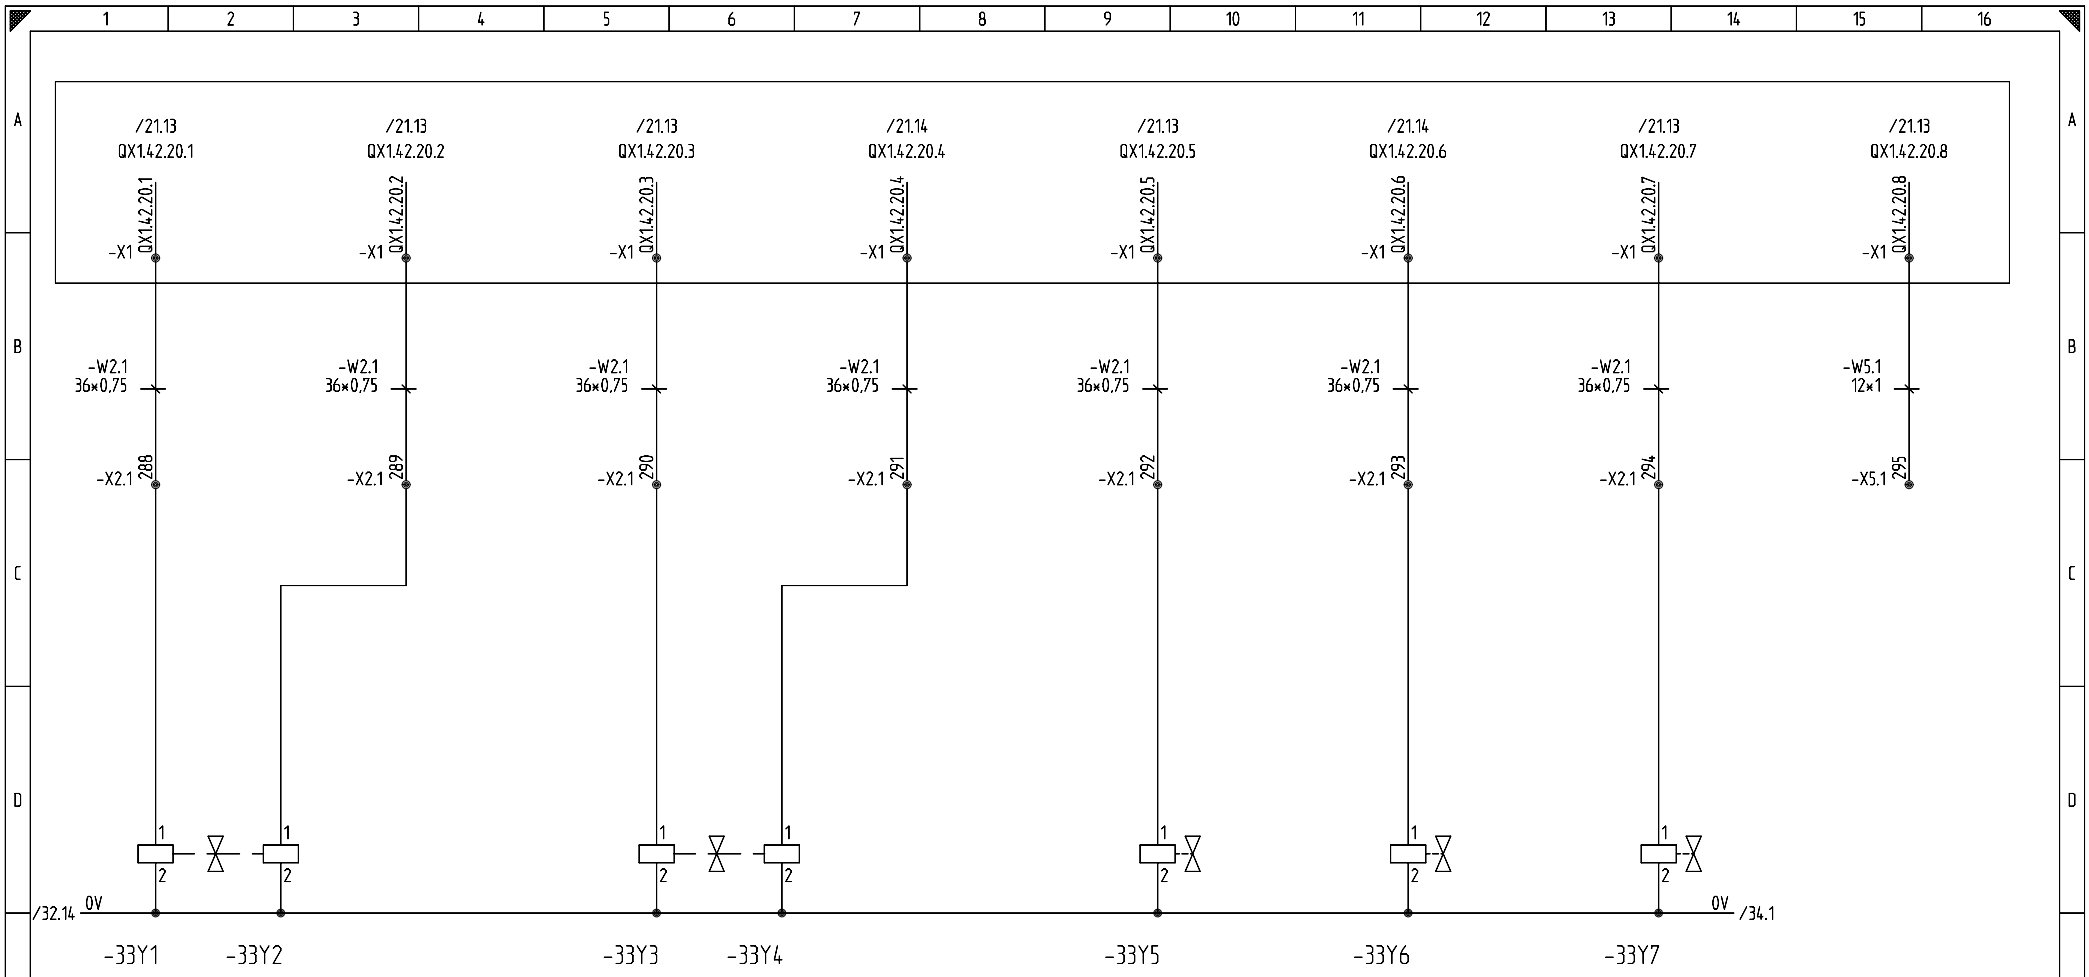
Horizontal X-Spindel 1 ab Horizontal X-Spindle 1 down		Horizontalspindeln hoch Horizontal Spindle up		Horizontal Y-Spindel 1 ab Horizontal Y-Spindle 1 down		Frei Unused		Frei Unused		Nutsäge X-Y ab Groove Saw X-Y down		Nutsäge X-Y hoch Groove Saw X-Y up		Nutsäge X-Y Bolzen Y vor Groove Saw X-Y Bolt Y forward		

				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209		KEEKE GmbH		Byte QX1.42.1 Byte QX1.42.1						=		
				Bearb.	Schwiegershausen											+		
				Gepr.													Blatt 31	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Norm	Ursprung	Ers. f. Ersatz für	Ers. d. Ersetzt durch		Schaltungsunterlagen							von 36 Bl.	

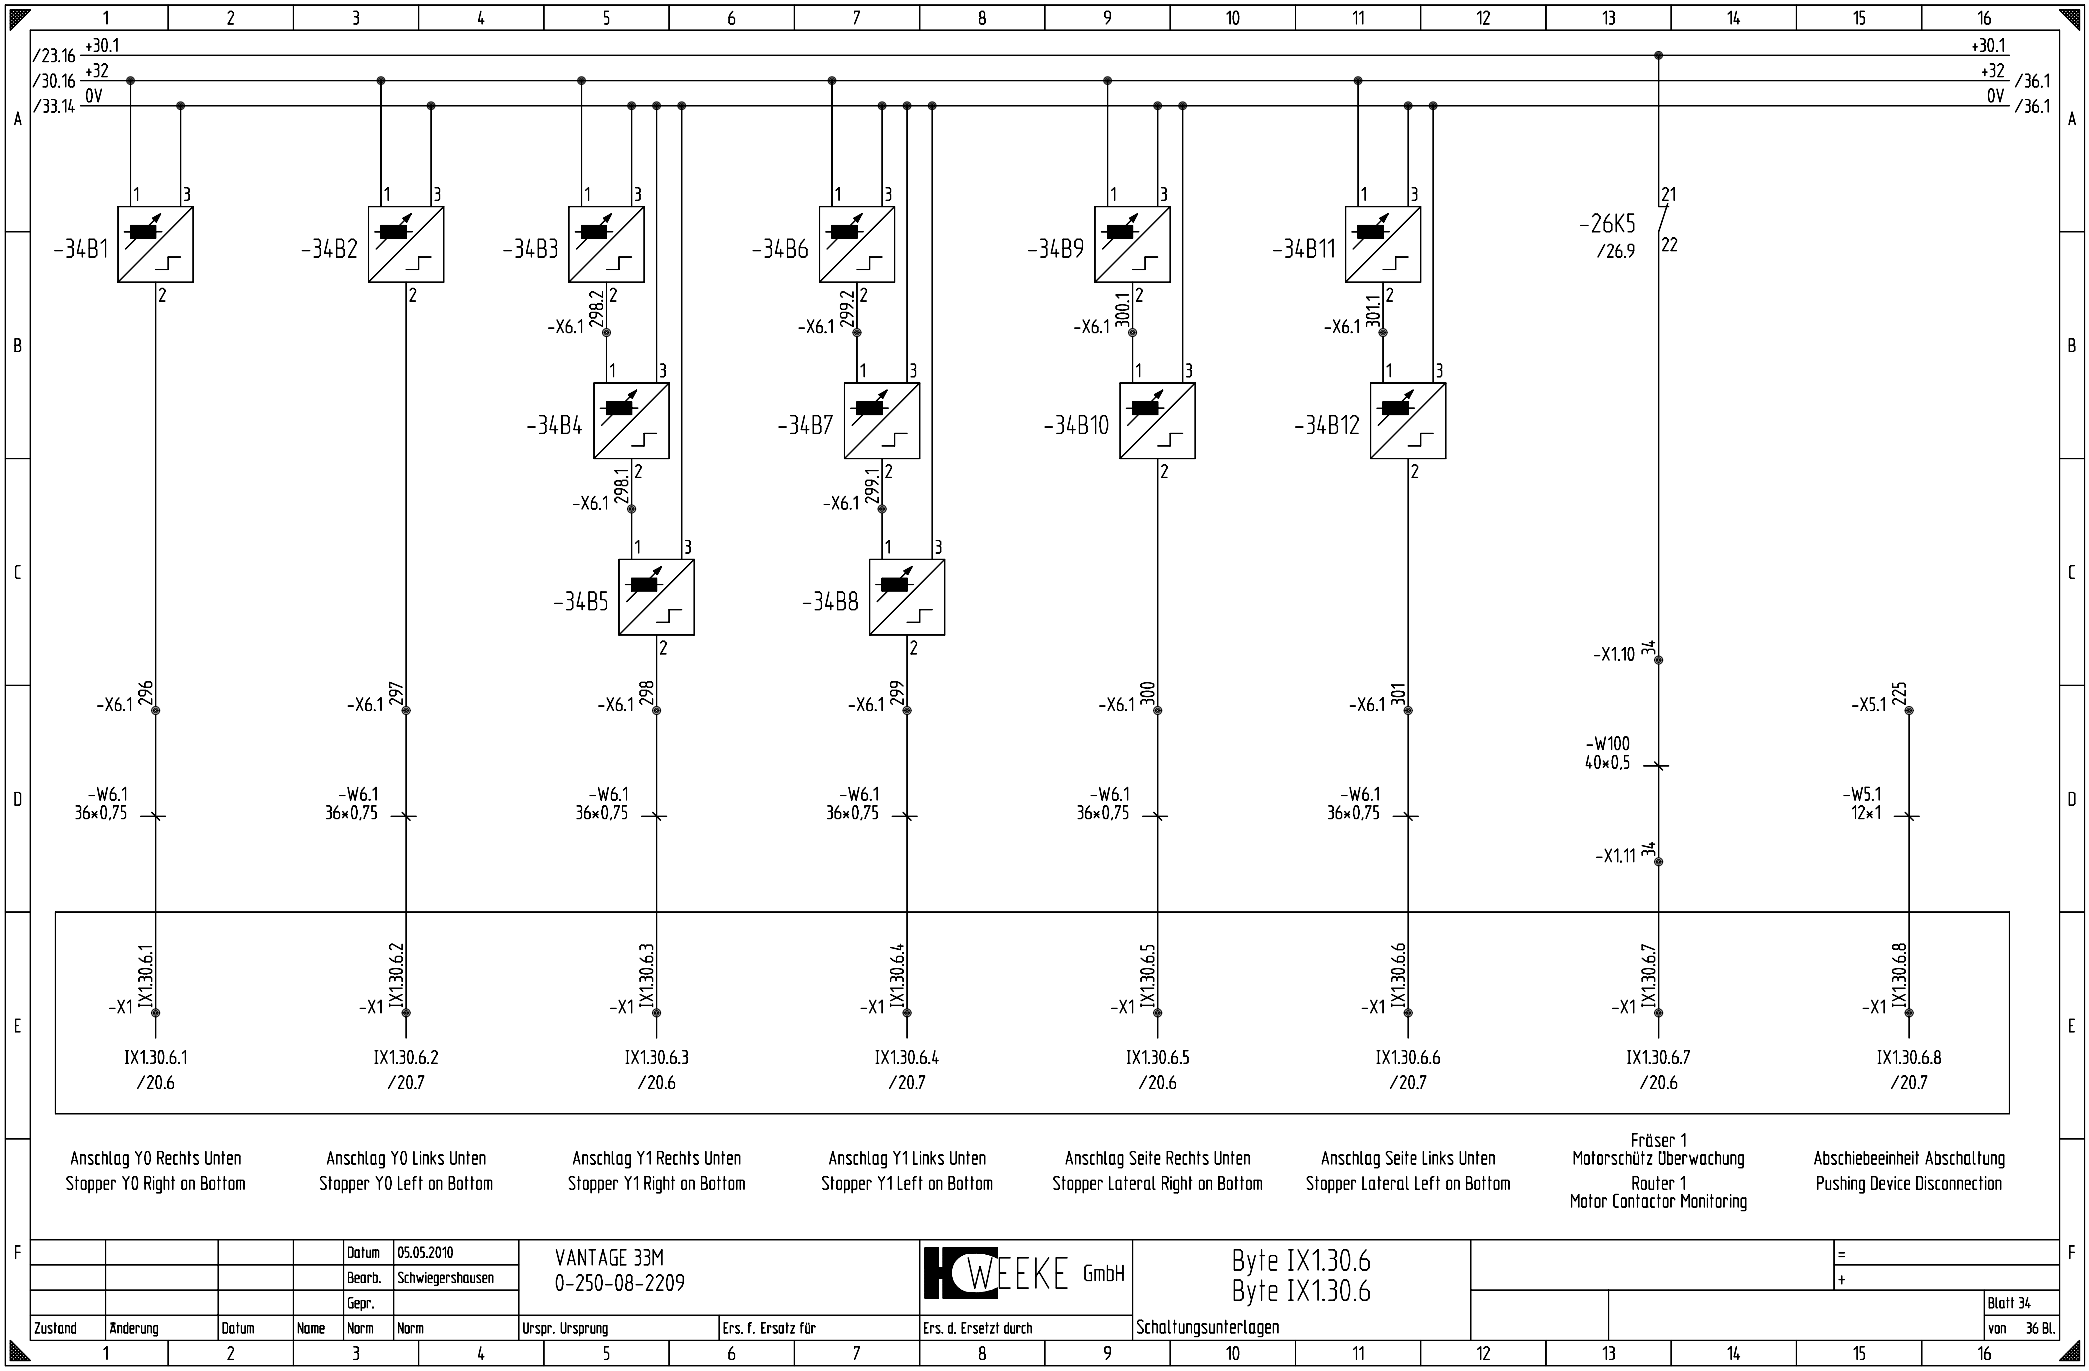


Spindel 01 Spindle 01	
Spindel 02 Spindle 02	
Spindel 03 Spindle 03	
Spindel 04 Spindle 04	
Spindel 05 Spindle 05	
Spindel 06 Spindle 06	
Spindel 07 Spindle 07	
Abschiebeeinheit Zylinder 1 ab Pushing Device Cylinder 1 down	

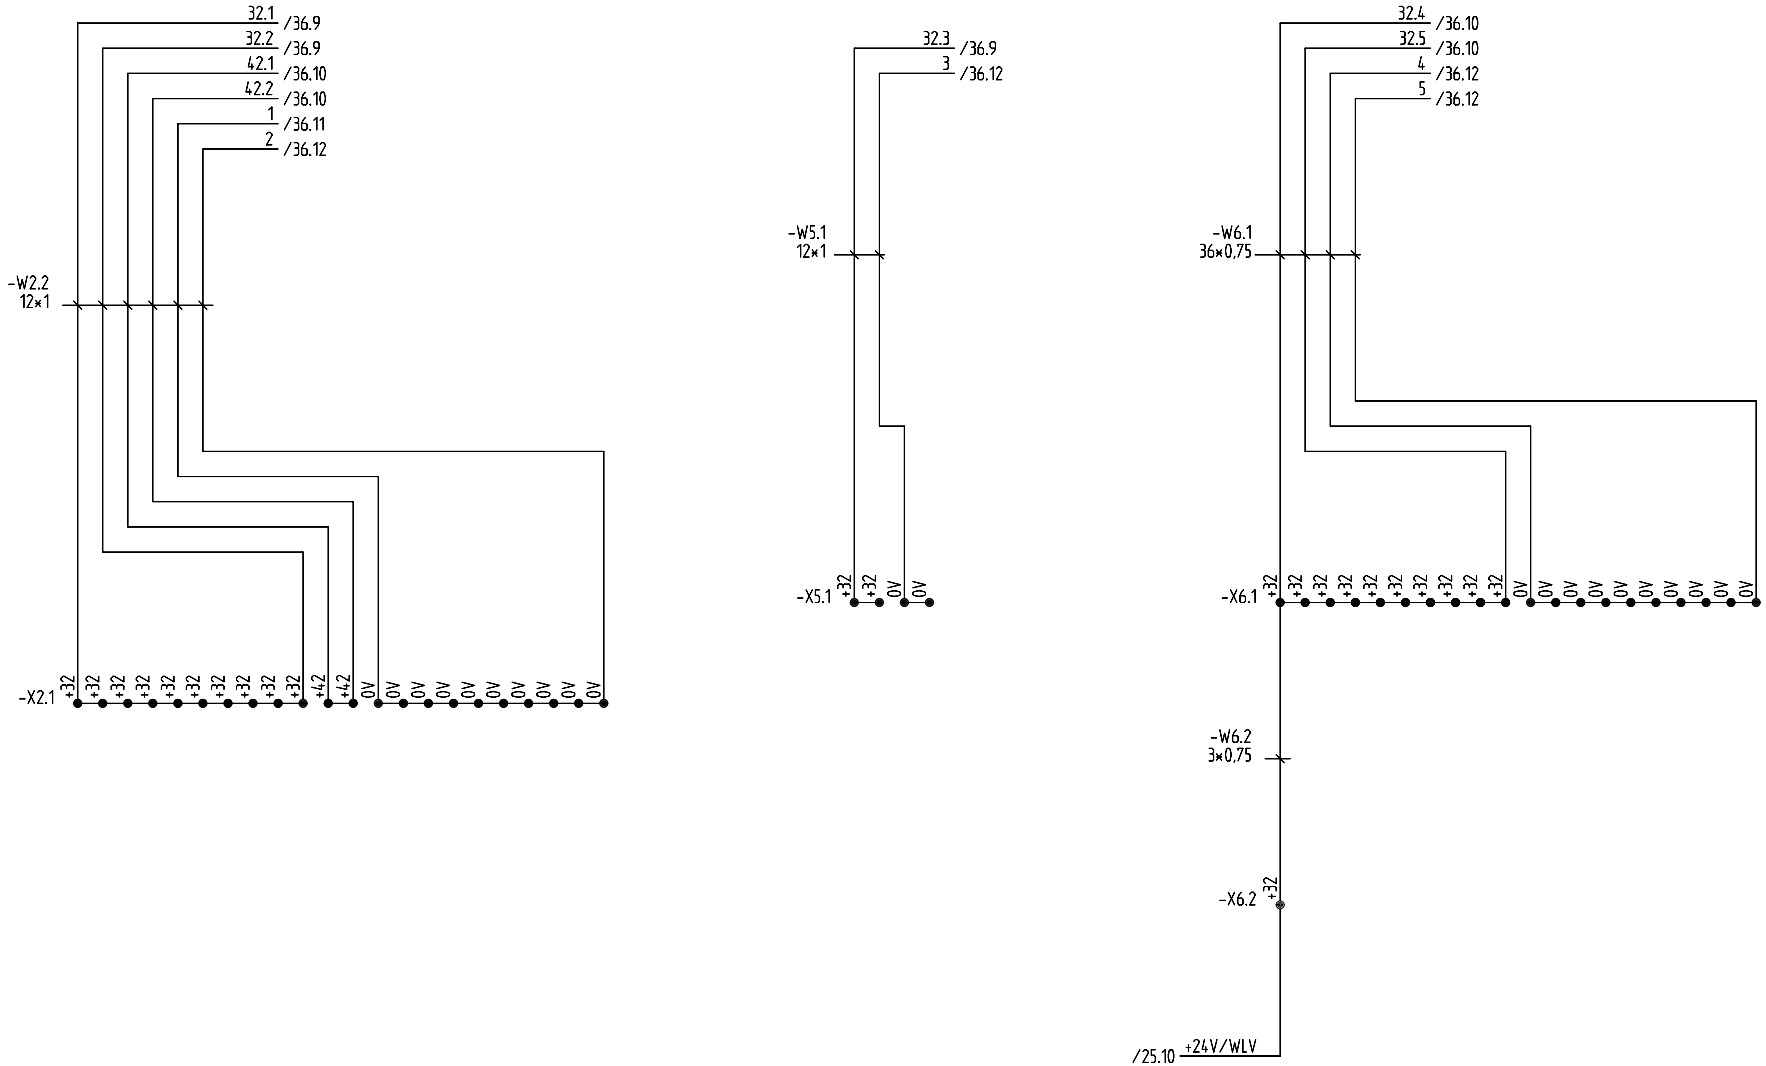
| | | |


/21.13
QX1.42.20.1
/21.13
QX1.42.20.2
/21.13
QX1.42.20.3
/21.14
QX1.42.20.4
/21.13
QX1.42.20.5
/21.14
QX1.42.20.6
/21.13
QX1.42.20.7
/21.13
QX1.42.20.8
-X1 QX1.42.20.1
-X1 QX1.42.20.2
-X1 QX1.42.20.3
-X1 QX1.42.20.4
-X1 QX1.42.20.5
-X1 QX1.42.20.6
-X1 QX1.42.20.7
-X1 QX1.42.20.8
-W2.1
36×0,75
-W2.1
36×0,75
-W2.1
36×0,75
-W2.1
36×0,75
-W2.1
36×0,75
-W2.1
36×0,75
-W2.1
36×0,75
-W5.1
12×1
-X2.1 288
-X2.1 289
-X2.1 290
-X2.1 291
-X2.1 292
-X2.1 293
-X2.1 294
-X5.1 295
1
2
/32.14 0V
0V /34.1
-33Y1
-33Y2
-33Y3
-33Y4
-33Y5
-33Y6
-33Y7

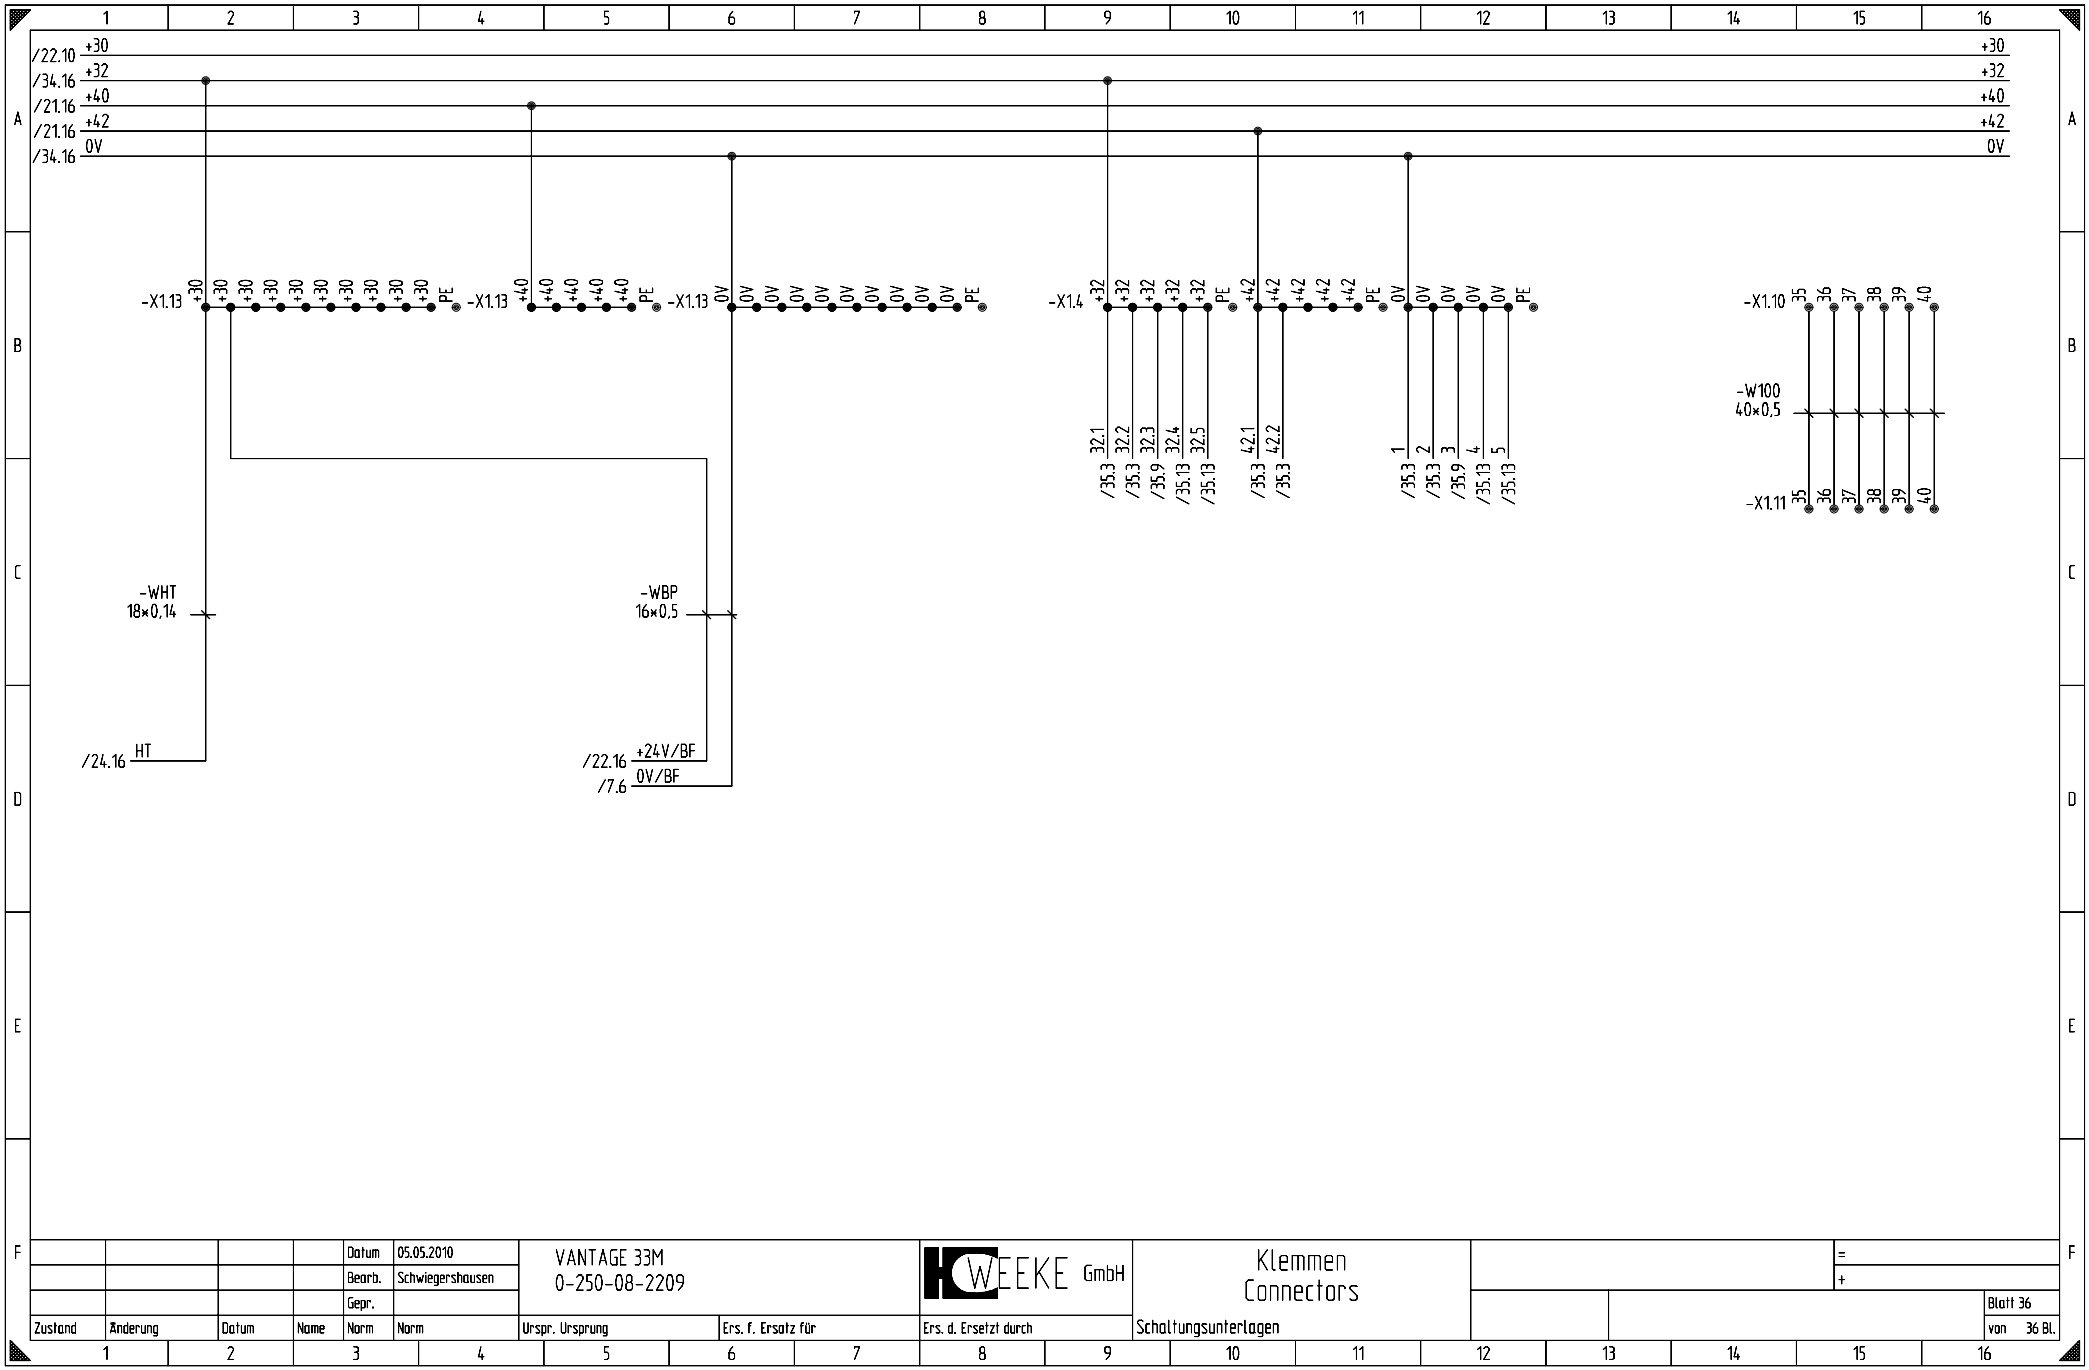
| | | |


/23.16 +30.1
/30.16 +32
/33.14 0V
+30.1
+32
0V
/36.1
/36.1
-34B1
-34B2
-34B3
-34B4
-34B5
-34B6
-34B7
-34B8
-34B9
-34B10
-34B11
-34B12
-26K5
/26.9
-X6.1 298.2
-X6.1 298.1
-X6.1 299.2
-X6.1 299.1
-X6.1 300.1
-X6.1 301.1
-X6.1 296
-X6.1 297
-X6.1 298
-X6.1 299
-X6.1 300
-X6.1 301
-X1.10 34
-X1.11 34
-X5.1 225
-W6.1 36×0,75
-W100 40×0,5
-W5.1 12×1
-X1 IX1.30.6.1
-X1 IX1.30.6.2
-X1 IX1.30.6.3
-X1 IX1.30.6.4
-X1 IX1.30.6.5
-X1 IX1.30.6.6
-X1 IX1.30.6.7
-X1 IX1.30.6.8
IX1.30.6.1 /20.6
IX1.30.6.2 /20.7
IX1.30.6.3 /20.6
IX1.30.6.4 /20.7
IX1.30.6.5 /20.6
IX1.30.6.6 /20.7
IX1.30.6.7 /20.6
IX1.30.6.8 /20.7
Anschlag Y0 Rechts Unten
Stopper Y0 Right on Bottom
Anschlag Y0 Links Unten
Stopper Y0 Left on Bottom
Anschlag Y1 Rechts Unten
Stopper Y1 Right on Bottom
Anschlag Y1 Links Unten
Stopper Y1 Left on Bottom
Anschlag Seite Rechts Unten
Stopper Lateral Right on Bottom
Anschlag Seite Links Unten
Stopper Lateral Left on Bottom
Fräser 1
Motorschütz Überwachung
Router 1
Motor Contactor Monitoring
Abschiebeeinheit Abschaltung
Pushing Device Disconnection

| | | |


32.1 /36.9
32.2 /36.9
42.1 /36.10
42.2 /36.10
1 /36.11
2 /36.12
-W2.2
12×1
-X2.1
+32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 +42 +42 0V 0V 0V 0V 0V 0V 0V 0V 0V
32.3 /36.9
3 /36.12
-W5.1
12×1
-X5.1
+32 +32 0V 0V
32.4 /36.10
32.5 /36.10
4 /36.12
5 /36.12
-W6.1
36×0,75
-X6.1
+32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 0V 0V 0V 0V 0V 0V 0V 0V 0V 0V
-W6.2
3×0,75
-X6.2
+32
/25.10
+24V/WLV

| | | |


/22.10 +30
/34.16 +32
/21.16 +40
/21.16 +42
/34.16 0V
-X1.13
-X1.13
-X1.13
-X1.4
-X1.10
-W100
40×0,5
-X1.11
-WHT
18×0,14
-WBP
16×0,5
/24.16 HT
/22.16 +24V/BF
/7.6 0V/BF

| | | |

Klemmenleistenbezeichnung
-X1

Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: Anschluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Intern: Anschluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²
			-7K2	6	o	IX1.30.1.1	-20A2		22.1			
			-X1.11	28	o	IX1.30.1.2	-20A2		22.3			
			-5K1	42	o	IX1.30.1.3	-20A2		22.5			
			-6K1	32	o	IX1.30.1.4	IX1.30.1		22.7			
			-18K2	24	o	IX1.30.1.5	-20A2		22.9			
-W6.1	CF5	36x0,75	grau-rosa DT: Reset	-22S1	4	o	IX1.30.1.6	IX1.30.1		22.11		
-WH1 UNITRONIC-FD	LIYY	18x0,14	grau-rosa DT: Reset	-22S2	4	o				22.11		
				-X1.11	29	o	IX1.30.1.7	-20A2		22.13		
-WBP		16x0,5	braun-grau DT: Klemmung	-22S3	4	o	IX1.30.1.8	-20A2		22.15		
				-X1.11	1	o	IX1.30.3.1	-20A3		23.1		
				-X1.11	2	o	IX1.30.3.2	-20A3		23.3		
				-X1.11	3	o	IX1.30.3.3	-20A3		23.5		
				-X1.11	4	o	IX1.30.3.4	-20A3		23.7		
				-X1.14	16	o	IX1.30.3.5	-20A3		23.9		
				-X1.14	15	o	IX1.30.3.6	-20A3		23.11		
				-X1.11	33	o	IX1.30.3.7	-20A3		23.13		
				-3A1	14	o	IX1.30.3.8	-20A3		23.15		
			rosa Achsanwahl: Gray-Code 01	-24S1	1	o	IX1.30.10.1	-20A5		24.1		
			violett Achsanwahl: Gray-Code 02	-24S1	2	o	IX1.30.10.2	-20A5		24.3		
			grau Achsanwahl: Gray-Code 03	-24S1	3	o	IX1.30.10.3	-20A5		24.5		
			weiss-gruen Achsanwahl: Gray-Code 04	-24S1	4	o	IX1.30.10.4	-20A5		24.7		
			weiss-gelb DT: Achse Max	-24S2	4	o	IX1.30.10.5	-20A5		24.9		
			braun-gruen DT: Achse Min	-24S3	4	o	IX1.30.10.6	-20A5		24.11		
			weiss-grau DT: F1	-24S4	4	o	IX1.30.10.7	-20A5		24.13		
			braun-gelb DT: F2	-24S5	4	o	IX1.30.10.8	-20A5		24.15		
			5 Fußschalter Rechts A1	-X6.1	224	o	IX1.30.11.1	-20A6		25.1		
			30 Fußschalter Links A4	-X6.1	924	o	IX1.30.11.2	-20A6		25.3		
			6 DT: Start Rechts A1	-X6.1	226	o	IX1.30.11.3	-20A6		25.5		
			7 DT: Start Links A4	-X6.1	227	o	IX1.30.11.4	-20A6		25.7		
			8 Werkzeuglängenvermessung	-X6.1	228	o	IX1.30.11.5	-20A6		25.9		
			9 Pick-Up Platz: Platz leer	-X6.1	229	o	IX1.30.11.6	-20A6		25.11		
			10 Vakuumwächter	-X6.1	230	o	IX1.30.11.7	-20A6		25.13		
			11 Druckwächter	-X6.1	231	o	IX1.30.11.8	-20A6		25.15		
				-26K1	A1	o	QX1.30.1.1	-20A7		26.1		
				-26K2	A1	o	QX1.30.1.2	-20A7		26.3		
				-26K3	A1	o	QX1.30.1.3	-20A7		26.5		

Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Norm
			Datum	05.05.2010	
			Bearb.	Schwiegershausen	
			Gepr.		

VANTAGE 33M
0-250-08-2209

WEEKE GmbH

Ursprung: Ursprung | Ersatz für | Ersatz durch

Schaltungsunterlagen

=
+

Blatt 1
von 22 Bl.

Klemmenleistenbezeichnung
-X1

| | | |

Klemmenleistenbezeichnung
-X1

| | | |

Klemmenleistenbezeichnung
-X1.10

Kabel-kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: Anschluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Intern: Anschluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen
-W100	-X1.11	1	o	1	-2G1	24	2.13	
	-X1.11	2	o	2	-2G1	27	2.13	
	-X1.11	3	o	3	-2G1	18	2.13	
	-X1.11	4	o	4	-2G1	19	2.13	
	-X1.11	5	o	5	-2G1	T1	2.13	
	-X1.11	6	o	6	-2G1	T2	2.13	
	-X1.11	7	o	7	-2G1	17	2.13	
	-X1.11	8	o	8	-2G1	13	2.13	
	-X1.11	9	o	9	-2G1	12	2.13	
	-X1.11	10	o	10	-2G1	11	2.13	
	-X1.11	11	o	11	-2G1	10	2.13	
	-X1.11	12	o	12	-2G1	14	2.13	
	-X1.11	13	o	13	-2G1	15	2.13	
	-X1.11	14	o	14	-13A1	6	5.15	
	-X1.11	15	o	15	-9F1	13	6.2	
	-X1.11	16	o	16	-15A1	2	6.3	
	-X1.11	17	o	17	-6K4	22	6.7	
	-X1.11	18	o	18	-6K2	21	6.7	
	-X1.11	19	o	19	-6K2	A1	6.12	
	-X1.11	20	o	20	-6K3	A1	6.14	
	-X1.11	21	o	21	-6K4	A1	6.15	
	-X1.11	22	o	22	-7K3	A1	7.9	
	-X1.11	23	o	23	-13A1	5	13.8	
	-X1.11	24	o	24	-13A1	1	13.9	
	-X1.11	25	o	25	-14A1	5	14.9	
	-X1.11	26	o	26	-15A1	5	15.8	
	-X1.11	27	o	27	-15A1	6	15.9	
	-X1.11	28	o	28	-3Q1	14	22.3	
	-X1.11	29	o	29			22.13	
	-X1.11	30	o	30	-26K4	A1	26.7	
	-X1.11	31	o	31	-26K5	A1	26.9	
	-X1.11	32	o	32	-27K1	A1	27.1	
	-X1.11	33	o	33	-26K4	22	23.13	
	-X1.11	34	o	34	-26K5	22	34.13	
	-X1.11	35	o	35			36.15	
	-X1.11	36	o	36			36.15	

Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²
-W100	LIYY	4,0x0,5

Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²

Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M	WEEKE GmbH		=
Bearb.	Schwiegershausen	0-250-08-2209			+
Gepr.					Blatt 4
Zustand / Änderung / Datum / Name / Norm / Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Schaltungsunterlagen	von 22 Bl.

Klemmenleistenbezeichnung
-X1.10

Kabel-kennzeichen	Kabeltyp	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: Anschluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Intern: Anschluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabeltyp	mm²
-W100	LIYY	40x0.5										
grau-blau Reserve			-X1.11	37	○	37			36.15			
rosa-blau Reserve			-X1.11	38	○	38			36.15			
grau-rot Reserve			-X1.11	39	○	39			36.15			
rosa-rot Reserve			-X1.11	40	○	40			36.16			

| | | | | | | | | | |

Klemmenleistenbezeichnung
-X1.1

Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: Anschluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Intern: Anschluß	Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²
-W102	Delflex	5*1.5	-8I1	L1	●	110	-8F1	2	8.3	-W101	Delflex	3*1.5
			-8M1	L1	●	110			8.3			
1 230V~ Versorgung			-X1.12	110	●	110			8.3			
					●	110			8.3			
					●	110			8.3			
			-8I1	PE	○	PE			8.4			
			-8I1	N	●	N	N		8.4			
			-8M1	N	●	N			8.4			
2 N			-X1.12	N	●	N			8.4			
					●	N			8.4			
					●	N			8.5			
gruen-gelb PE			-X1.12	PE	○	PE	PE		8.5			
1 +24V Netzteil =>Sicherungen			-X1.12	+24V	○	+24V	24V		10.2			
2 0V			-X1.12	-	○	-	0V.1		10.2			
3 +24V ungeschaltet SS			-X1.12	+30.1	●	+30.1	+30.1		10.3			
					●	+30.1			10.3			
					●	+30.1			10.3			
					●	+30.1			10.3			
					●	+30.1			10.4			
					○	PE			10.4			
4 +24V geschaltet SS			-X1.12	+40.1	●	+40.1	+40.1		10.4			
					●	+40.1			10.4			
					●	+40.1			10.4			
					●	+40.1			10.5			
					●	+40.1			10.5			
					○	PE			10.5			
			0V.1		●	0V.1			10.5			
					●	0V.1			10.5			
					●	0V.1			10.6			
					●	0V.1			10.6			
					●	0V.1			10.6			
					○	PE			10.6			
					○							
					○							
					○							
					○							

| | | | | | | |

Klemmenleistenbezeichnung
-X1.11

mm²	Kabel-typ	Kabel-kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: An-schluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kenn-zeichen	Zielbezeichnung Intern: An-schluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	mm²	Kabel-typ	Kabel-kennzeichen	
										4.0×0.5	LIYY	-W100	
			-X1	IX1.30.3.1	○	1	-X1.10	1	2.14				weiss Umrichter 1: Stillstand
			-X1	IX1.30.3.2	○	2	-X1.10	2	2.14				braun Umrichter 1: Nenndrehzahl
			-X1	IX1.30.3.3	○	3	-X1.10	3	2.14				gruen Umrichter 1: Betriebsbereit
			-X1	IX1.30.3.4	○	4	-X1.10	4	2.14				gelb Umrichter 1: Freigabe
			-X1.14	12	○	5	-X1.10	5	2.14				grau Thermofuehler F1
			-X1.14	13	○	6	-X1.10	6	2.14				rosa Thermofuehler F1
			-X1	QX1.30.2.7	○	7	-X1.10	7	2.14				blau Umrichter 1: Kanal 5
			-X1	QX1.30.2.6	○	8	-X1.10	8	2.14				rot Umrichter 1: Kanal 4
			-X1	QX1.30.2.5	○	9	-X1.10	9	2.14				schwarz Umrichter 1: Kanal 3
			-X1	QX1.30.2.4	○	10	-X1.10	10	2.14				violett Umrichter 1: Kanal 2
			-X1	QX1.30.2.3	○	11	-X1.10	11	2.14				grau-rosa Umrichter 1: Kanal 1
			-X1	QX1.40.1.3	○	12	-X1.10	12	2.14				blau-rot Umrichter 1: Rechtslauf
			-X1	QX1.40.1.4	○	13	-X1.10	13	2.14				weiss-gruen Umrichter 1: Linkslauf
			-5K1	34	○	14	-X1.10	14	5.15				braun-gruen ESTOP-Achsregler
			-6K1	Y10	○	15	-X1.10	15	6.2				weiss-gelb SHE: Endlagenkette
			-5K1	13	○	16	-X1.10	16	6.3				braun-gelb SHE: Endlagenkette
			-26K3	11	○	17	-X1.10	17	6.7				weiss-grau SHE: Rueckfuehrkreis
			-6K1	Y34	○	18	-X1.10	18	6.7				braun-grau SHE: Rueckfuehrkreis
			-6K1	14	○	19	-X1.10	19	6.12				weiss-rosa Indramat ein
			-6K1	24	○	20	-X1.10	20	6.14				braun-rosa Indramat ein
			-6K1	48	○	21	-X1.10	21	6.15				weiss-blau Frequenzumformer ein
			-7K1	A1	○	22	-X1.10	22	7.9				braun-blau Luefter ein
			-X1.2	160	●	23	-X1.10	23	13.8				weiss-rot Endschalter X-Achse 1
					●	24	-X1.10	24	13.9				braun-rot Endschalter X-Achse 2
			-X1.2	161	○	25	-X1.10	25	14.9				weiss-schwarz Endschalter Y-Achse
			-X1.2	162	○	26	-X1.10	26	15.8				braun-schwarz pos. Endschalter Z-Achse
			-X1.2	163	○	27	-X1.10	27	15.9				gruen-grau neg. Endschalter Z-Achse
			-X1	IX1.30.1.2	○	28	-X1.10	28	22.3				gelb-grau Motorschutzschalter
			-X1	IX1.30.1.7	○	29	-X1.10	29	22.13				gruen-rosa Störung Klimaanlage
			-X1	QX1.30.1.4	○	30	-X1.10	30	26.7				gelb-rosa Bohrgetriebe Motor
			-X1	QX1.30.1.5	○	31	-X1.10	31	26.9				gruen-blau Fräser 1 Motor
			-X1	QX1.30.2.1	○	32	-X1.10	32	27.1				gelb-blau Vakuumpumpe 1 ein
			-X1	IX1.30.3.7	○	33	-X1.10	33	23.13				gruen-rot Bohrgetriebe 1 Motorschütz Überwach
			-X1	IX1.30.6.7	○	34	-X1.10	34	34.13				gelb-rot Fräser 1 Motorschütz Überwachung
					○	35	-X1.10	35	36.15				gruen-schwarz Reserve
					○	36	-X1.10	36	36.15				gelb-schwarz Reserve

Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M	WEEKE GmbH		=
Bearb.	Schwiegershausen	0-250-08-2209			+
Gepr.					Blatt 7
Zustand / Änderung / Datum / Name / Norm / Norm	Urspr. Ursprung / Ers. f. Ersatz für	Ers. d. Ersetzt durch	Schaltungsunterlagen		von 22 Bl.

Klemmenleistenbezeichnung
-X1.11

Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: Anschluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Intern: Anschluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	
					o	37	-X1.10	37	36.15	-W100	LIYY	4.0×0.5	grau-blau Reserve
					o	38	-X1.10	38	36.15				rosa-blau Reserve
					o	39	-X1.10	39	36.15				grau-rot Reserve
					o	40	-X1.10	40	36.16				rosa-rot Reserve
					o								
					o								
					o							

Klemmenleistenbezeichnung
-X1.12

Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: Anschluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Intern: Anschluß	Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	Bemerkungen
										-W101	Delflex	3×1.5	
										-W102	Delflex	5×1.5	
			-8A1	L1	●	110	-X1.1	110	8.7				1 230V~ Versorgung
			-8E2	L1	●	110			8.7				
					●	110			8.8				
					●	110			8.8				
					●	110			8.8				
			-8A1	PE	○	PE			8.8				
			-8A1	N	●	N	-X1.1	N	8.8				2 N
			-8E2	N	●	N			8.9				
					●	N			8.9				
					●	N			8.9				
					●	N			8.9				
			-8E2	PE	○	PE	-X1.1	PE	8.9				gruen-gelb PE
			-10F1	1	○	+24V	-X1.1	+24V	10.2				1 +24V Netzteil => Sicherungen
			0V		○	-	-X1.1	-	10.2				2 0V
			-10F1	2	○	+30.1	-X1.1	+30.1	10.3				3 +24V ungeschaltet SS
			-7K1	6	○	+40.1	-X1.1	+40.1	10.4				4 +24V geschaltet SS
					○								
					○								
					○							

Klemmenleistenbezeichnung
-X1.13

Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: An-schluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kenn-zeichen	Zielbezeichnung Intern: An-schluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²
-WBP	LIYY	16×0,5										
-WHT UNITRONIC-FD CP plus		18×0,14										
braun +24V Versorgung Handbediengerät			HT		●	+30	+32		36.2			
weiss-gelb +24V ungeschaltet			+24V/BF		●	+30			36.2			
					●	+30			36.2			
					●	+30			36.2			
					●	+30			36.3			
					●	+30			36.3			
					●	+30			36.3			
					●	+30			36.3			
					●	+30			36.3			
					●	+30			36.4			
					○	PE			36.4			
					●	+40	+40		36.4			
					●	+40			36.5			
					●	+40			36.5			
					●	+40			36.5			
					●	+40			36.5			
					○	PE			36.5			
braun-gelb 0V			-7S2	X2	●	0V	0V		36.6			
					●	0V			36.6			
					●	0V			36.6			
					●	0V			36.7			
					●	0V			36.7			
					●	0V			36.7			
					●	0V			36.7			
					●	0V			36.8			
					●	0V			36.8			
					○	PE			36.8			
					○							
					○							
					○							
					○							
					○							
					○							
					○							
					○							
					○							

| | | | | | | | | | |

Klemmenleistenbezeichnung
-X1.14

Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: An-schluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kenn-zeichen	Zielbezeichnung Intern: An-schluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²
-WFR1.2	JNK4x8x2x0,25+2x0.5											
blau			-3M1	1	○	12	-X1.11	5	3.4			
rot			-3M1	5	○	13	-X1.11	6	3.5			
grau			-3M1	3	○	14	-3A1	4	3.5			
schwarz			-3M1	1	○	15	-X1	IX1.30.3.6	3.5			
rosa			-3M1	2	○	16	-X1	IX1.30.3.5	3.5			
gruen			-3M1	14	○	MP1			3.5			
braun 0,5			-3M1	4	○	+30	+30		3.6			
weiss 0,5			-3M1	6	○	0V	0V		3.6			
					○	PE	PE		3.6			

| | | | | | | | | | | |

Klemmenleistenbezeichnung
-X1.2

Kabel-kennzeichen	Kabeltyp	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: Anschluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Intern: Anschluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabeltyp	mm²
-W2.1	CF5	36×0,75								-W5.1	CF5	12×1
1 Endschalter X-Achse			-X5.1	160	○	160	-X1.11	23	13.8			
1 Endschalter Y-Achse			-X2.1	161	○	161	-X1.11	25	14.9			
2 pos. Endschalter Z-Achse			-X2.1	162	○	162	-X1.11	26	15.8			
3 neg. Endschalter Z-Achse			-X2.1	163	○	163	-X1.11	27	15.9			
					○							
					○							
					○			

Klemmenleistenbezeichnung
-X1.3

Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: Anschluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Intern: Anschluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²
-WBA1.1	PS.YCY-J	4×1.5	-1M1	U1	○	U/1M1	-27K1	2	1.6	-WFR1.1	CF7 4×2.5+2×0.5	AWG12
1			-1M1	V1	○	V/1M1	-27K1	4	1.6	-WVP1	4×4	
2 Vakuumpumpe 1			-1M1	W1	○	W/1M1	-27K1	6	1.6			
3			-1M1	PE	○	PE	PE		1.7			
PE			-3M1	4	○	U/3M1	-26K5	2	3.2			
1			-3M1	6	○	V/3M1	-26K5	4	3.2			
2 Fraeser 1			-3M1	8	○	W/3M1	-26K5	6	3.2			
3			-3M1	2	○	PE	-2G1	PE	3.2			
gruen-gelb PE			-3M1	3	○	10	-7K3	14	3.3			
4 Lüfter			-3M1	9	○	11	N		3.3			
5 Lüfter			-3M2	U1	○	U/3M2	-26K4	2	3.13			
1			-3M2	V1	○	V/3M2	-26K4	4	3.13			
2 Bohraggregat			-3M2	W1	○	W/3M2	-26K4	6	3.13			
3			-3M2	PE	○	PE	-2G1	PE	3.14			
gruen-gelb PE					○							
					○							
					○							

Klemmenleistenbezeichnung
-X1.4

Kabelkennzeichen	Kabeltyp	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: Anschluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Intern: Anschluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabelkennzeichen	Kabeltyp	mm²
-W6.1	CF5	36×0,-W6.1										
-W5.1	CF5	12×1										
-W2.2	CF5	12×-W2.2										
			-X2.1	+32	●	+32	+32		36.9			
			-X2.1	+32	●	+32			36.9			
			-X5.1	+32	●	+32			36.9			
			-X6.1	+32	●	+32			36.10			
			-X6.1	+32	●	+32			36.10			
					○	PE			36.10			
			-X2.1	+42	●	+42	+42		36.10			
			-X2.1	+42	●	+42			36.10			
					●	+42			36.11			
					●	+42			36.11			
					●	+42			36.11			
					○	PE			36.11			
			-X2.1	0V	●	0V	0V		36.11			
			-X2.1	0V	●	0V			36.12			
			-X5.1	0V	●	0V			36.12			
			-X6.1	0V	●	0V			36.12			
			-X6.1	0V	●	0V			36.12			
					○	PE			36.12			
					○							
					○							
					○			

Klemmenleistenbezeichnung
-X1.5

Kabel-kennzeichen	Kabeltyp	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: Anschluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Intern: Anschluß	Bl./Pf.
			weiss NOT-AUS Handterminal	-5S1	1	○	50	0V		5.2
			gelb NOT-AUS Handterminal	-5S1	2	○	51	+30		5.2
			gruen NOT-AUS Handterminal	-5S1	2	●	52			5.3
			schwarz NOT-AUS Handterminal	-5S1	1	●	53			5.3
			1 NOT-AUS Rechts A1	-X6.1	54	●	54			5.4
			2 NOT-AUS Rechts A1	-X6.1	55	●	55			5.5
			3 NOT-AUS Links A4	-X6.1	60	●	60			5.8
			4 NOT-AUS Links A4	-X6.1	61	●	61			5.8
			weiss NOT-AUS Bedienpult	-5S4	1	●	62			5.9
			braun NOT-AUS Bedienpult	-5S4	1	●	63			5.10
			gruen NOT-AUS Bedienpult	-5S4	2	○	64	-26K1	21	5.10
			gelb NOT-AUS Bedienpult	-5S4	2	○	65	-26K1	11	5.10
			grau Steuerung ein	-7S2	23	○	66	-5K1	X1	5.14
			rosa Steuerung ein	-7S2	24	○	67	-5K1	X2	5.14
			blau Steuerung aus	-7S1	11	○	68	-5K1	24	7.3
			rot Steuerung aus	-7S1	12	●	69	-7K1	3	7.3
			schwarz Steuerung ein	-7S2	13	●	70			7.5
			violett Steuerung ein	-7S2	14	○	71	-7K1	A1	7.5
			1 Türschalter +24V	-7S3	1	○	110	+30		7.11
			2 Türschalter 0V	-7K4	E2	○	111	0V		7.11
			3 Türschalter Schaltkontakt 1	-7K4	21	○	112	-19R1		19.8
			4 Schlüssels. Schaltkontakt 2	-7K4	32	○	113	-18K1	10	19.8
			orange Absaugklappe extern	-7K1	2	○	1010			7.2
			orange Absaugklappe extern	-7K1	1	○	1011			7.2
			4 Reserve	-X2.1	TV+	○	TV+			16.8
			5 Reserve	-X2.1	TV-	○	TV-			16.8
						○				
						○				
						○				
						○				
						○				
						○				
						○				
						○				
						○				
						○				
						○				

Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Norm
			Datum	05.05.2010	
			Bearb.	Schwiegershausen	
			Gepr.		

VANTAGE 33M
0-250-08-2209

WEEKE GmbH

Ursprung | Ersatz für | Ersatz durch | Schaltungsunterlagen

Blatt 15
von 22 Bl.

Klemmenleistenbezeichnung
-X1.6

Kabel-kennzeichen	Kabeltyp	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: Anschluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Intern: Anschluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabeltyp	mm²
-W6.1	CF5	36x0.75										
26 Lichtschranke Input 1			-X6.1	800	○	800	-18K1	4	18.8			
27 Lichtschranke Input 2			-X6.1	801	○	801	-18K1	5	18.8			
28 Reset Lichtschranke			-X6.1	802	○	802	-26K3	24	18.11			
29 Lichtschranke Rückmeldung			-X6.1	803	○	803	-18K2	12	18.12			

Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M	WEEKE GmbH	=	
Bearb.	Schwiegershausen	0-250-08-2209		+	
Gepr.					Blatt 16
Zustand / Änderung / Datum / Name / Norm / Norm	Ursprung	Ers. f. Ersatz für	Ers. d. Ersetzt durch	Schaltungsunterlagen	von 22 Bl.

Klemmenleistenbezeichnung
-X2.1

Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: An-schluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kenn-zeichen	Zielbezeichnung Intern: An-schluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²		
													-W2.1	-W2.2
													36x0.75	12x1
													CF5	CF5
			-14B1	2	○	161	-X1.2	161	14.9	1 Endschalter Y-Achse				
			-15B1	2	○	162	-X1.2	162	15.8	2 pos. Endschalter Z-Achse				
			-15B2	2	○	163	-X1.2	163	15.9	3 neg. Endschalter Z-Achse				
					○	TV+	-X1.5	TV+	16.8	4 Reserve				
					○	TV-	-X1.5	TV-	16.8	5 Reserve				
			-27V1	2	○	247	-X1	QX1.30.2.8	27.15	6 Fadenkreuzlaser ein				
			-30B1	2	○	264	-X1	IX1.32.1.1	30.1	7 Horizontal X-Spindel 1 Oben				
			-30B2	2	○	265	-X1	IX1.32.1.2	30.3	8 Horizontal Y-Spindel 1 Oben				
			-30B3	2	○	266	-X1	IX1.32.1.3	30.5	9 Nutsäge X-Y Oben				
			-30B4	2	○	267	-X1	IX1.32.1.4	30.7	10 Nutsäge X-Y Bolzen Y Hinten				
			-30B5	2	○	268	-X1	IX1.32.1.5	30.9	11 Absaughaube Position P0				
			-30B6	2	○	269	-X1	IX1.32.1.6	30.11	12 Absaughaube Position P1				
			-31Y1	1	○	272	-X1	QX1.42.1.1	31.1	13 Horizontal X-Spindel 1 ab				
			-31Y2	1	○	273	-X1	QX1.42.1.2	31.3	14 Horizontal Spindel hoch				
			-31Y3	1	○	274	-X1	QX1.42.1.3	31.5	15 Horizontal Y-Spindel 1 ab				
			-31Y5	1	○	277	-X1	QX1.42.1.6	31.11	16 Nutsäge X-Y ab				
			-31Y6	1	○	278	-X1	QX1.42.1.7	31.13	17 Nutsäge X-Y hoch				
			-31Y7	1	○	279	-X1	QX1.42.1.8	31.15	18 Nutsäge X-Y Bolzen Y vor				
			-32Y1	1	○	280	-X1	QX1.42.2.1	32.1	19 Spindel 01				
			-32Y2	1	○	281	-X1	QX1.42.2.2	32.3	20 Spindel 02				
			-32Y3	1	○	282	-X1	QX1.42.2.3	32.5	21 Spindel 03				
			-32Y4	1	○	283	-X1	QX1.42.2.4	32.7	22 Spindel 04				
			-32Y5	1	○	284	-X1	QX1.42.2.5	32.9	23 Spindel 05				
			-32Y6	1	○	285	-X1	QX1.42.2.6	32.11	24 Spindel 06				
			-32Y7	1	○	286	-X1	QX1.42.2.7	32.13	25 Spindel 07				
			-33Y1	1	○	288	-X1	QX1.42.20.1	33.1	26 Absaughaube 1 Zylinder 1 hoch				
			-33Y2	1	○	289	-X1	QX1.42.20.2	33.3	27 Absaughaube 1 Zylinder 1 ab				
			-33Y3	1	○	290	-X1	QX1.42.20.3	33.5	28 Absaughaube 1 Zylinder 2 hoch				
			-33Y4	1	○	291	-X1	QX1.42.20.4	33.7	29 Absaughaube 1 Zylinder 2 ab				
			-33Y5	1	○	292	-X1	QX1.42.20.5	33.9	30 Fräser 1 Klemmung				
			-33Y6	1	○	293	-X1	QX1.42.20.6	33.11	31 Fräser 1 Blasdüse				
			-33Y7	1	○	294	-X1	QX1.42.20.7	33.13	32 Fräser 1 Abblasdüse				
					●	+32	-X1.4	+32	35.2	6 +24V ungeschaltet SP				
					●	+32			35.2					
					●	+32			35.2					
					●	+32			35.2					

Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M	WEEKE GmbH		=
Bearb.	Schwiegershausen	0-250-08-2209			+
Gepr.					Blatt 17
Zustand	Änderung / Datum / Name / Norm / Norm	Ursprung	Ersatz für	Ersatz durch	Schaltungsunterlagen — von 22 Bl.

Klemmenleistenbezeichnung
-X2.1

Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: Anschluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Intern: Anschluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	
										-W2.2	CF5	12x1	
					●	+32			35.3				
					●	+32			35.3				
					●	+32			35.3				
					●	+32			35.3				
					●	+32			35.3				
					●	+32	-X1.4	+32	35.4				7 +24V ungeschaltet SP
					●	+42	-X1.4	+42	35.4				8 +24V geschaltet SP
					●	+42	-X1.4	+42	35.4				9 +24V geschaltet SP
					●	0V	-X1.4	0V	35.4				10 0V
					●	0V			35.4				
					●	0V			35.5				
					●	0V			35.5				
					●	0V			35.5				
					●	0V			35.5				
					●	0V			35.5				
					●	0V			35.6				
					●	0V			35.6				
					●	0V	-X1.4	0V	35.6				11 0V
					○								
					○								
					○							

Klemmenleistenbezeichnung
-X5.1

Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: An-schluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kenn-zeichen	Zielbezeichnung Intern: An-schluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	
			-13B1	2	○	160	-X1.2	160	13.8	-W5.1	CF5	12×1	1 Endschalter X-Achse
					○	225	-X1	IX1.30.6.8	34.15				2 Abschiebeeinheit Abschaltung
			-28Y1	1	○	248	-X1	QX1.40.1.1	28.1				3 Schmierung Oel
			-28Y3	1	○	249	-X1	QX1.40.1.2	28.3				4 Schmierung Blasluft
					○	270	-X1	IX1.32.1.7	30.13				5 Abschiebeeinheit Oben
					○	271	-X1	IX1.32.1.8	30.15				6 Abschiebeeinheit Oben
					○	287	-X1	QX1.42.2.8	32.15				7 Abschiebeeinheit Zylinder 1 ab
					○	295	-X1	QX1.42.20.8	33.15				8 Abschiebeeinheit Zylinder 2 ab
					●┐	+32	-X1.4	+32	35.8				10 +24V ungeschaltet
					●┘	+32			35.8				
					●┐	0V	-X1.4	0V	35.8				11 0V
					●┘	0V			35.9				

| | | | | |

Klemmenleistenbezeichnung
-X6.1

Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: An-schluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kenn-zeichen	Zielbezeichnung Intern: An-schluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	
-W6.2	Delflex	3x0.75								-W6.1	CF5	36x0.75	
			-5S2	1	○	54	-X1.5	54	5.4	1 NOT-AUS Rechts A1			
			-5S2	1	○	55	-X1.5	55	5.5	2 NOT-AUS Rechts A1			
			-5S2	2	●	56			5.5				
			-5S2	2	●	57			5.6				
			-5S3	1	●	58			5.7				
			-5S3	1	●	59			5.7				
			-5S3	2	○	60	-X1.5	60	5.8	3 NOT-AUS Links A4			
			-5S3	2	○	61	-X1.5	61	5.8	4 NOT-AUS Links A4			
			-25S1	4	○	224	-X1	IX1.30.11.1	25.1	5 Fußschalter Rechts A1			
			-25S2	4	○	226	-X1	IX1.30.11.3	25.5	6 DT: Start Rechts A1			
			-25S3	4	○	227	-X1	IX1.30.11.4	25.7	7 DT: Start Links A4			
	1 Werkzeuglängenvermessung		-X6.2	228	○	228	-X1	IX1.30.11.5	25.9	8 Werkzeuglängenvermessung			
			-25B3	4	○	229	-X1	IX1.30.11.6	25.11	9 Pick-Up Platz: Platz leer			
			-25S5	2	○	230	-X1	IX1.30.11.7	25.13	10 Vakuumwächter			
			-25S6	3	○	231	-X1	IX1.30.11.8	25.15	11 Druckwächter			
			-28Y5	1	○	252	-X1	QX1.40.1.5	28.9	12 Vakuum Schieber Rechts Auf			
			-28Y6	1	○	253	-X1	QX1.40.1.6	28.11	13 Vakuum Schieber Rechts Zu			
			-28Y7	1	○	254	-X1	QX1.40.1.7	28.13	14 Vakuum Schieber Links Auf			
			-28Y8	1	○	255	-X1	QX1.40.1.8	28.15	15 Vakuum Schieber Links Zu			
			-29Y1	1	○	256	-X1	QX1.40.2.1	29.1	16 Anschlag Y0 Hoch			
			-29Y2	1	○	257	-X1	QX1.40.2.2	29.3	17 Anschlag Y1 Hoch			
			-29Y3	1	○	258	-X1	QX1.40.2.3	29.5	18 Anschlag Seite Rechts Hoch			
			-29Y4	1	○	259	-X1	QX1.40.2.4	29.7	19 Anschlag Seite Links Hoch			
			-34B1	2	○	296	-X1	IX1.30.6.1	34.1	20 Anschlag Y0 Rechts Unten			
			-34B2	2	○	297	-X1	IX1.30.6.2	34.3	21 Anschlag Y0 Links Unten			
			-34B5	2	○	298	-X1	IX1.30.6.3	34.5	22 Anschlag Y1 Rechts Unten			
			-34B4	2	○	298.1	-34B5	1	34.5				
			-34B3	2	○	298.2	-34B4	1	34.5				
			-34B8	2	○	299	-X1	IX1.30.6.4	34.7	23 Anschlag Y1 Links Unten			
			-34B7	2	○	299.1	-34B8	1	34.7				
			-34B6	2	○	299.2	-34B7	1	34.7				
			-34B10	2	○	300	-X1	IX1.30.6.5	34.9	24 Anschlag Seite Rechts Unten			
			-34B9	2	○	300.1	-34B10	1	34.9				
			-34B12	2	○	301	-X1	IX1.30.6.6	34.11	25 Anschlag Seite Links Unten			
			-34B11	2	○	301.1	-34B12	1	34.11				
			-18A2	1	○	800	-X1.6	800	18.8	26 Lichtschranke Input 1			

Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M	WEEKE GmbH	=	
Bearb.	Schwiegershausen	0-250-08-2209		+	
Gepr.					Blatt 20
Zustand / Änderung / Datum / Name / Norm / Norm	Urspr. Ursprung	Ers. f. Ersatz für	Ers. d. Ersetzt durch	Schaltungsunterlagen	von 22 Bl.

Klemmenleistenbezeichnung
-X6.1

| mm² | 3x0,75 | | |

Klemmenleistenbezeichnung
-X6.2

Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	Zielbezeichnung Extern: Kennzeichen	Zielbezeichnung Extern: An-schluß	Brücken	Klemmen-Nr.	Zielbezeichnung Intern: Kenn-zeichen	Zielbezeichnung Intern: An-schluß	Zielbezeichnung Intern: Bl./Pf.	Kabel-kennzeichen	Kabel-typ	mm²	
-W6.2	Delflex	3x0.75											
			-25S4	2	○	228	-X6.1	228	25.9	1 Werkzeuglängenvermessung			
			-25S4	1	○	+32	-X6.1	+32	35.11	2 +24V ungeschaltet RD			
					○								
					○								
					○				

Kabel-bezeichnung	Kabeltyp	Aderanzahl	Querschnitt in mm²	Kabellänge in m	Bestell-Nummer	Kabel-bezeichnung	Kabeltyp	Aderanzahl	Querschnitt in mm²	Kabellänge in m	Bestell-Nummer
-W2.1	CF5	36	0,75	17,5	4-008-11-9327	-W2.2	CF5	12	1	17,5	4-008-11-9314
-W5.1	CF5	12	1	14	4-008-11-9314	-W6.1	CF5	36	0,75	15	4-008-11-9327
-W6.1.1	CF5	12	1,0	15	4-008-11-9314	-W6.2	Oelflex	3	0,75	10	4-008-11-9341
-W100	LIYY	40	0,5	1,8	4-008-11-9202	-W101	Oelflex	3	1,5	1,8	4-008-11-9022
-W102	Oelflex	5	1,5	1,8	4-008-11-9181	-WBA1.1	PSLYCY-J	4	1,5	19	4-008-11-9395
-WBP	LIYY	16	0,5	5	4-008-11-9130	-WFR1.1	CF7	4×2,5+2	0,5	18,5	4-008-11-9316
-WFR1.2	INK448	4×2×0,25+2	0,5	19	4-008-11-9332	-WFU1	LIYCY	4	0,25	5	4-008-11-9194
-WHT	UNITRONIC-FD CP	18	0,14	10	2-082-95-0312	-WMX1.1	INK448	4×2×0,25+2	0,5	15	4-008-11-9332
-WMX1.2	INK653	4×1+2×2	0,75	14	4-008-11-9329	-WMX2.1	INK448	4×2×0,25+2	0,5	17,5	4-008-11-9332
-WMX2.2	INK653	4×1+2×2	0,75	16,5	4-008-11-9329	-WMY1.1	INK448	4×2×0,25+2	0,5	15	4-008-11-9332
-WMY1.2	INK653	4×1+2×2	0,75	14	4-008-11-9329	-WMZ1.1	INK448	4×2×0,25+2	0,5	18,5	4-008-11-9332
-WMZ1.2	INK653	4×1+2×2	0,75	17,5	4-008-11-9329	-WSGT1	AWG 16	7	1,5	20	4-008-11-9303
-WVP1	AWG12	4	4	14	4-008-11-9518						

				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209		WEEKE GmbH								=	
				Bearb.	Schwiegershausen											+	
				Gepr.												Blatt 1	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Kabelübersichtsplan							von 1 Bl.	

Pos.	BMK.	Bezeichnung/Identification	Teile-Nr./Piece-No.	Pos.
1	-1Q1	Leistungsschalter NZMB1-A50-NA 40-50A	4-008-25-0107	1.2
2	-1M1	Vakuumpumpe TYP VTLF 250/0-72 5,5/6,4KW	4-042-01-0357	1.6
3	-1Q2	Motorschutzschalter PKZM0-20	4-008-24-0174	1.6
4	-2G1	KEB-Combivert Typ: F5.G/E 11,0kW	4-008-39-1275	2.3
5	-2L1	Filter 11,0kW 3-Phasig	4-008-39-1173	2.3
6	-2Q1	Motorschutzschalter PKZM0-25	4-008-24-0175	2.3
7	-2R1	Bremswiderstand 56OHM 1200W 6A Gr.15	4-008-39-0245	2.5
8	-3M1	AC-Motor 7,5kW	4-075-03-0615	3.2
9	-3F1	Einbauautomat 1C2UM 2A	$	3.3
		Einbauautomat 1C2UM 2A 1-Polig	4-008-15-0177	3.3
		Hilfsschalter H10UM 1Schliesser	4-008-15-0203	3.3
10	-3A1	Stillstandsüberwachung DA0038	4-008-38-0250	3.6
11	-3M2	Drehstrommotor 2,7kW 200-350V 150Hz	4-075-02-0646	3.13
12	-3Q1	Motorschutzschalter PKZM0-10	4-008-24-0172	3.13
13	-5S1	Handbediengerät Mini HBG-10/2	4-008-33-0503	5.2
14	-5S2	Taster NOT-AUS M22-PV	$	5.4
		Taster NOT-AUS M22-PV	4-008-33-0249	5.4
		Schild NOT-AUS 54*33 Gelb D=22,5	4-008-66-0286	5.4
		Befestigungsadapter M22-A	4-008-33-0263	5.4
		Kontaktelement M22-CK01 Oeffner	4-008-33-0265	5.4
		Kontaktelement M22-CK01 Oeffner	4-008-33-0265	5.4
15	-5S3	Taster NOT-AUS M22-PV	$	5.7

Zustand	Änderung	Datum	Name	Datum	05.05.2010
				Bearb.	Schwiegershausen
				Gepr.	
				Norm	

VANTAGE 33M
0-250-08-2209

HC WEEKE GmbH

Ursprung | Ers. f. | Ers. d.

Gerätestückliste

=
+

Blatt 1
von 13 Bl.

Pos.	BMK.	Bezeichnung/Identification	Teile-Nr./Piece-No.	Pos.
		Taster NOT-AUS M22-PV	4-008-33-0249	5.7
		Schild NOT-AUS 54×33 Gelb D=22,5	4-008-66-0286	5.7
		Befestigungsadapter M22-A	4-008-33-0263	5.7
		Kontaktelement M22-CK01 Oeffner	4-008-33-0265	5.7
		Kontaktelement M22-CK01 Oeffner	4-008-33-0265	5.7
16	-5S4	Taster NOT-AUS M22-PV	$	5.9
		Taster NOT-AUS M22-PV	4-008-33-0249	5.9
		Abdeckung fuer NOT-AUS 60×35 Kunststoff	4-008-66-0107	5.9
		Befestigungsadapter M22-A	4-008-33-0263	5.9
		Kontaktelement M22-CK01 Oeffner	4-008-33-0265	5.9
		Kontaktelement M22-CK01 Oeffner	4-008-33-0265	5.9
17	-5K1	Relais NOT-AUS TYP F117	4-008-38-0521	5.13
18	-6R1	Widerstand 12 Ohm 2 W	4-084-02-0284	6.6
19	-6K1	Not-Aus-Modul TYP 3TK2828-1BB40 24VDC	4-008-38-0362	6.8
20	-6K2	Leistungsschuetz DILM 17-01	4-008-20-0431	6.12
21	-6K3	Leistungsschuetz DILM 17-01	4-008-20-0431	6.14
22	-6K4	Leistungsschuetz DILM 17-01	4-008-20-0431	6.15
23	-7S1	Drucktaster M22-D-S-X0	$	7.3
		Drucktaster M22-D-S-X0	4-008-33-0241	7.3
		Abdeckung ohne Symbolschild 60×35	4-008-66-0705	7.3
		Befestigungsadapter M22-A	4-008-33-0263	7.3
		Kontaktelement M22-CK01 Oeffner	4-008-33-0265	7.3

					Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209						=	
					Bearb.	Schwiegershausen							+	
					Gepr.									Blatt 2
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm			Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Gerätestückliste				von 13 Bl.

Pos.	BMK.	Bezeichnung/Identification	Teile-Nr./Piece-No.	Pos.
24	-7K1	Leistungsschuetz DILMC 9-10	4-008-20-0416	7.5
25	-7S2	Leuchtdrucktaster M22-DL-W weiss	$	7.5
		Leuchtdrucktaster M22-DL-W weiss	4-008-33-0273	7.5
		Abdeckung für Symbolschild 60×35	4-008-66-0703	7.5
		Symbolschild Steuerspannung	4-028-09-2258	7.5
		Befestigungsadapter M22-A	4-008-33-0263	7.5
		Kontaktelement M22-CK10 Schliesser	4-008-33-0264	7.5
		Kontaktelement M22-CK10 Schliesser	4-008-33-0264	7.5
		Leuchtelement M22-CLED-W 18-30V weiss	4-008-17-0196	7.5
26	-7K2	Leistungsschuetz DILMC 9-10	4-008-20-0416	7.6
27	-7K3	Relais RT 9P00001 - 2 Wechsler	4-008-38-0418	7.9
28	-7K4	Sicherheitsschalter SLK-FVTU24UC-55-ERX	4-008-32-0805	7.11
29	-7S3	Leuchtdrucktaster M22-DL-B blau	$	7.11
		Leuchtdrucktaster M22-DL-B blau	4-008-33-0255	7.11
		Befestigungsadapter M22-A	4-008-33-0263	7.11
		Kontaktelement M22-CK01 Oeffner	4-008-33-0265	7.11
		Leuchtelement M22-CLED-W 18-30V weiss	4-008-17-0196	7.11
30	-7S4	Schluesseltaster M22-WRS	$	7.11
		Schluesseltaster M22-WRS	4-008-33-0246	7.11
		Befestigungsadapter M22-A	4-008-33-0263	7.11
		Kontaktelement M22-CK01 Oeffner	4-008-33-0265	7.11
31	-7A1	Handbediengerät Mini HBG-10/2	4-008-33-0503	7.15

				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M				=	
				Bearb.	Schwiegershausen	0-250-08-2209	HC WEEKE GmbH			+	
				Gepr.							Blatt 3
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Gerätestückliste		von 13 Bl.

Pos.	BMK.	Bezeichnung/Identification	Teile-Nr./Piece-No.	Pos.
32	-7R1	Handbediengerät Mini HBG-10/2	4-008-33-0503	7.15
33	-7V1	Handbediengerät Mini HBG-10/2	4-008-33-0503	7.15
34	-8F1	Einbauautomat 1BU 10A 1-Polig	4-008-15-0261	8.3
35	-8I1	Schukosteckdose SD 16/2 + PE	4-008-24-0156	8.3
36	-8M1	Filterlüfter Typ PF5000	$	8.5
		Filterlüfter Typ PF5000 230V 50/60Hz	4-008-37-0134	8.5
		Austrittsfilter Typ PFA 6000	4-008-37-0135	8.5
37	-8A1	Stromversorgung Unterbrechungsfrei	4-086-03-0226	8.7
38	-8E1	Beckhoff Desktop PC 2,4GHz P4 Sercos	2-082-95-2100	8.7
		Rechner Desktop BECKHOFF 2,4GHZ P4	4-086-06-1294	8.7
		Karte FC7501 PCI-SERCOS	4-086-05-0460	8.7
39	-8E2	Monitor 17" TFT	4-086-06-1677	8.10
40	-9G1	Drehstromnetzteil AC 380 V DC 24 V 12A	4-008-26-0215	9.5
41	-9Q1	Motorschutzschalter PKZM0-1,6	4-008-24-0168	9.5
42	-9F1	Einbauautomat 1BU 6A	$	9.11
		Einbauautomat 1BU 6A 1-Polig	4-008-15-0260	9.11
		Hilfsschalter H10UM 1Schliesser	4-008-15-0203	9.11
43	-9F2	Einbauautomat 1C2UM 2A	$	9.11
		Einbauautomat 1C2UM 2A 1-Polig	4-008-15-0177	9.11
		Hilfsschalter H10UM 1Schliesser	4-008-15-0203	9.11
44	-9G2	Netzteil 220-240V/24V/6A	4-008-26-0488	9.11
45	-10F1	Einbauautomat 1Z4UM 4A 1-Polig	4-008-15-0044	10.2

				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M							=		
				Bearb.	Schwiegershausen	0-250-08-2209		WEEKE GmbH					+		
				Gepr.										Blatt 4	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Gerätestückliste					von	13 Bl.

Pos.	BMK.	Bezeichnung/Identification	Teile-Nr./Piece-No.	Pos.
46	-10F2	Einbauautomat 1Z4UM 4A 1-Polig	4-008-15-0044	10.7
47	-10F3	Einbauautomat 1Z2UM 2A 1-Polig	4-008-15-0041	10.8
48	-10F4	Einbauautomat 1Z4UM 4A 1-Polig	4-008-15-0044	10.9
49	-12L1	Netzfilter Indramat NFD 3.1-480-016	4-086-03-0216	12.9
50	-12Q1	Motorschutzschalter PKZM0-16	4-008-24-0173	12.9
51	-13M1	AC-Servomotor INDRA DYN S MSK050B 3 Nm	4-075-01-1018	13.2
52	-13A1	Antriebsmodul INDRADRIVE HMD01 Doppelach	2-083-95-2721	13.5
		Antriebsmodul INDRADRIVE HMD01 W012 + FW	4-008-39-1569	13.5
		Montagezubehör INDRADRIVE HMD01	4-008-39-1571	13.5
53	-13B1	Schalter Induktiv M8x1 L=44 PNP Oeffner	4-008-61-0766	13.8
54	-13M2	AC-Servomotor INDRA DYN S MSK050B 3 Nm	4-075-01-1018	13.15
55	-14M1	AC-Servomotor INDRA DYN S MSK040C 2,7 Nm	4-075-01-1065	14.2
56	-14A1	Antriebsmodul INDRADRIVE HCS02 Einachsig	2-083-95-2711	14.5
		Antriebsmodul INDRADRIVE HCS02 W054 + FW	4-008-39-1562	14.5
		Montagezubehör INDRADRIVE HCS02	4-008-39-1564	14.5
57	-14B1	Schalter Induktiv M8×1 L=54,5 PNP	4-008-61-0258	14.8
58	-15M1	AC-Servomotor INDRA DYN S MSK040C 2,7 Nm	4-075-01-1015	15.2
59	-15A1	Antriebsmodul INDRADRIVE HCS02 Einachsig	2-083-95-3121	15.5
		Antriebsmodul INDRADRIVE HCS02 W012 + FW	4-008-39-1572	15.5
		Montagezubehör INDRADRIVE HCS02	4-008-39-1643	15.5
60	-15B1	Schalter Induktiv M8×1 L=30 PNP 10-30V	4-008-61-0307	15.8
61	-15B2	Schalter Induktiv M8×1 L=30 PNP 10-30V	4-008-61-0307	15.8

				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209	KWEEKE GmbH			=	
				Bearb.	Schwiegershausen					+	
				Gepr.							Blatt 5
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Gerätestückliste		von 13 Bl.

Pos.	BMK.	Bezeichnung/Identification	Teile-Nr./Piece-No.	Pos.
62	-18A1	Sender Lichtschranke VISION 50mm	4-008-61-1111	18.8
63	-18A2	Empfänger Lichtschranke VISION 50mm	4-008-61-1112	18.8
64	-18K1	Steuergerät Lichtschranke Typ: ADSR0A	4-008-61-0950	18.8
65	-18K2	Relais RT 9P00001 - 2 Wechsler	4-008-38-0418	18.13
66	-19R1	Widerstand 12 Ohm 2 W	4-084-02-0284	19.13
67	-19K1	Not-Aus-Modul TYP 3TK2828-1BB41 24VDC	4-008-38-0333	19.15
68	-20A1	Buskoppler für SERCOS-System BK7520	4-086-05-0499	20.1
69	-20A2	Klemme Eingang 8-Kanal Digital KL1408	4-086-05-0462	20.4
70	-20A3	Klemme Eingang 8-Kanal Digital KL1408	4-086-05-0462	20.5
71	-20A4	Klemme Eingang 8-Kanal Digital KL1408	4-086-05-0462	20.6
72	-20A5	Klemme Eingang 8-Kanal Digital KL1408	4-086-05-0462	20.7
73	-20A6	Klemme Eingang 8-Kanal Digital KL1408	4-086-05-0462	20.8
74	-20A7	Klemme Ausgang 8-Kanal Digital KL2408	4-086-05-0463	20.9
75	-20A8	Klemme Ausgang 8-Kanal Digital KL2408	4-086-05-0463	20.10
76	-21A1	Klemme Busfunktion KL9100 Einspeisung 24	4-086-05-0351	21.2
77	-21A2	Klemme Ausgang 8-Kanal Digital KL2408	4-086-05-0463	21.3
78	-21A3	Klemme Ausgang 8-Kanal Digital KL2408	4-086-05-0463	21.4
79	-21A4	Klemme Eingang Analog 0-10 V KL3062	4-086-05-0409	21.5
80	-21A5	1-Kanal Analog Ausgangsklemme KL4001	4-086-05-0497	21.6
81	-21A6	Klemme Busfunktion KL9100 Einspeisung 24	4-086-05-0351	21.8
82	-21A7	Klemme Eingang 8-Kanal Digital KL1408	4-086-05-0462	21.9
83	-21A8	Klemme Busfunktion KL9100 Einspeisung 24	4-086-05-0351	21.10

				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209	WEEKE GmbH			=	
				Bearb.	Schwiegershausen					+	
				Gepr.							Blatt 6
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Gerätestückliste		von 13 Bl.

Pos.	BMK.	Bezeichnung/Identification	Teile-Nr./Piece-No.	Pos.
84	-21A9	Klemme Ausgang 8-Kanal Digital KL2408	4-086-05-0463	21.11
85	-21A10	Klemme Ausgang 8-Kanal Digital KL2408	4-086-05-0463	21.12
86	-21A11	Klemme Ausgang 8-Kanal Digital KL2408	4-086-05-0463	21.13
87	-21A12	Klemme Busfunktion KL9010 Endklemme	4-086-05-0352	21.14
88	-22S1	Leuchtdrucktaster M22-DL-W weiss	$	22.11
		Leuchtdrucktaster M22-DL-W weiss	4-008-33-0273	22.11
		Abdeckung für Symbolschild 60×35	4-008-66-0703	22.11
		Symbolschild Reset	4-028-09-2265	22.11
		Befestigungsadapter M22-A	4-008-33-0263	22.11
		Kontaktelement M22-CK10 Schliesser	4-008-33-0264	22.11
89	-22S2	Handbediengerät Mini HBG-10/2	4-008-33-0503	22.12
90	-22S3	Handbediengerät Mini HBG-10/2	4-008-33-0503	22.15
91	-24S1	Handbediengerät Mini HBG-10/2	4-008-33-0503	24.4
92	-24S2	Handbediengerät Mini HBG-10/2	4-008-33-0503	24.9
93	-24S3	Handbediengerät Mini HBG-10/2	4-008-33-0503	24.11
94	-24S4	Handbediengerät Mini HBG-10/2	4-008-33-0503	24.13
95	-24S5	Handbediengerät Mini HBG-10/2	4-008-33-0503	24.15
96	-25S1	Fußschalter Typ: F1-U1Z UN	4-008-33-0117	25.1
97	-25S7	Fußschalter Typ: F1-U1Z UN	4-008-33-0117	25.3
98	-25S2	Drucktaster M22-D-W-X1	$	25.5
		Drucktaster M22-D-W-X1	4-008-33-0240	25.5
		Befestigungsadapter M22-A	4-008-33-0263	25.5

				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M							=		
				Bearb.	Schwiegershausen	0-250-08-2209		HC WEEKE GmbH					+		
				Gepr.										Blatt 7	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Gerätestückliste					von 13 Bl.	

Pos.	BMK.	Bezeichnung/Identification	Teile-Nr./Piece-No.	Pos.
		Kontaktelement M22-CK10 Schliesser	4-008-33-0264	25.5
		Ueberwurfmutter Gewindering M22-GR	4-008-33-0098	25.5
99	-25S3	Drucktaster M22-D-W-X1	$	25.7
		Drucktaster M22-D-W-X1	4-008-33-0240	25.7
		Befestigungsadapter M22-A	4-008-33-0263	25.7
		Kontaktelement M22-CK10 Schliesser	4-008-33-0264	25.7
		Ueberwurfmutter Gewindering M22-GR	4-008-33-0098	25.7
100	-25S4	Sensor WETS06V03 2 M KABEL	4-008-61-1127	25.9
101	-25B3	Reflexionslichttaster PNP 4polig	4-008-61-0384	25.11
102	-25S5	Vakuumüberwachung	4-011-04-0268	25.13
103	-25S6	Druckwächter	4-011-04-0267	25.15
104	-26K1	Relais RT 9P00001 - 2 Wechsler	4-008-38-0418	26.1
105	-26K2	Relais RT 9P00001 - 2 Wechsler	4-008-38-0418	26.3
106	-26K3	Relais 24V DC 4 Wechsler 6A/250V	4-008-38-0425	26.5
107	-26K4	Leistungsschuetz DILM 12-01	4-008-20-0488	26.7
108	-26K5	Leistungsschuetz DILM 17-01	4-008-20-0431	26.9
109	-27K1	Leistungsschuetz DILM 17-01	4-008-20-0431	27.1
110	-27V1	Laser SL-K-5-HMG	$	27.15
		Laser SL-K-5-HMG Projektion: Kreuz	4-008-61-0651	27.15
		Befestigungsschelle XSA-Z130 Kunststoff	4-008-02-0077	27.15
111	-28Y1	Magnetventil elek- 3/2 Wege G1/4	4-011-04-0331	28.1
112	-28Y2	Magnetventil elek- 3/2 Wege G1/4	4-011-04-0331	28.2

Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Ursprung	Ersatz f.	Ersatz d.
			Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209			
			Bearb.	Schwiegershausen				
			Gepr.					

HC WEEKE GmbH

Gerätestückliste

Blatt 8 von 13 Bl.

Pos.	BMK.	Bezeichnung/Identification	Teile-Nr./Piece-No.	Pos.
113	-28Y3	Magnetventil elek- 3/2 Wege G1/4	4-011-04-0331	28.3
114	-28Y4	Magnetventil elek- 3/2 Wege G1/4	4-011-04-0331	28.4
115	-28Y5	Bosch 5/2-Wege Ventil Impulsgesteuert	$	28.9
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 1,0-7bar	4-011-04-0248	28.9
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	28.9
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	28.9
116	-28Y6	Bosch 5/2-Wege Ventil Impulsgesteuert	$	28.10
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 1,0-7bar	4-011-04-0248	28.10
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	28.10
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	28.10
117	-28Y7	Bosch 5/2-Wege Ventil Impulsgesteuert	$	28.13
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 1,0-7bar	4-011-04-0248	28.13
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	28.13
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	28.13
118	-28Y8	Bosch 5/2-Wege Ventil Impulsgesteuert	$	28.14
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 1,0-7bar	4-011-04-0248	28.14
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	28.14
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	28.14
119	-29Y1	Bosch 5/2-Wege Ventil Federrückgestellt	$	29.1
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 2,0-10bar	4-011-04-0164	29.1
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	29.1
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	29.1

				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209	HC WEEKE GmbH			=	
				Bearb.	Schwiegershausen					+	
				Gepr.							Blatt 9
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Gerätestückliste		von 13 Bl.

Pos.	BMK.	Bezeichnung/Identification	Teile-Nr./Piece-No.	Pos.
120	-29Y2	Bosch 5/2-Wege Ventil Federrückgestellt	$	29.3
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 2,0-10bar	4-011-04-0164	29.3
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	29.3
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	29.3
121	-29Y3	Bosch 5/2-Wege Ventil Federrückgestellt	$	29.5
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 2,0-10bar	4-011-04-0164	29.5
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	29.5
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	29.5
122	-29Y4	Bosch 5/2-Wege Ventil Federrückgestellt	$	29.7
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 2,0-10bar	4-011-04-0164	29.7
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	29.7
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	29.7
123	-29Y5	Bosch 5/2-Wege Ventil Federrückgestellt	$	29.9
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 2,0-10bar	4-011-04-0164	29.9
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	29.9
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	29.9
124	-29Y6	Bosch 5/2-Wege Ventil Federrückgestellt	$	29.11
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 2,0-10bar	4-011-04-0164	29.11
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	29.11
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	29.11
125	-30B1	Schalter Induktiv M8×1 L=30 PNP 10-30V	4-008-61-0307	30.1
126	-30B2	Schalter Induktiv M8×1 L=30 PNP 10-30V	4-008-61-0307	30.3

Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Datum	05.05.2010
						Bearb.	Schwiegershausen
						Gepr.	

VANTAGE 33M
0-250-08-2209

HWEEKE GmbH

Ursprung | Ersatz f. | Ersatz d.

Gerätestückliste

Blatt 10
von 13 Bl.

Pos.	BMK.	Bezeichnung/Identification	Teile-Nr./Piece-No.	Pos.
127	-30B3	Schalter Induktiv M8×1 L=30 PNP 10-30V	4-008-61-0307	30.5
128	-30B4	Zylinderschalter REED-Kontakt 10-30V	4-008-32-0857	30.7
129	-30B5	Schalter Induktiv M8×1 L=30 PNP 10-30V	4-008-61-0307	30.9
130	-30B6	Schalter Induktiv M8×1 L=30 PNP 10-30V	4-008-61-0307	30.11
131	-31Y1	Magnetventil 5/2 Wege für Ventilinsel	4-011-04-1130	31.1
132	-31Y2	Magnetventil 5/2 Wege für Ventilinsel	4-011-04-1130	31.2
133	-31Y3	Magnetventil 5/2 Wege für Ventilinsel	4-011-04-1130	31.5
134	-31Y4	Magnetventil 5/2 Wege für Ventilinsel	4-011-04-1130	31.6
135	-31Y5	Magnetventil 5/2 Wege für Ventilinsel	4-011-04-1130	31.11
136	-31Y6	Magnetventil 5/2 Wege für Ventilinsel	4-011-04-1130	31.12
137	-31Y7	Magnetventil für Ventilinsel	4-011-04-0905	31.15
138	-32Y1	Magnetventil für Ventilinsel	4-011-04-0905	32.1
139	-32Y2	Magnetventil für Ventilinsel	4-011-04-0905	32.3
140	-32Y3	Magnetventil für Ventilinsel	4-011-04-0905	32.5
141	-32Y4	Magnetventil für Ventilinsel	4-011-04-0905	32.7
142	-32Y5	Magnetventil für Ventilinsel	4-011-04-0905	32.9
143	-32Y6	Magnetventil für Ventilinsel	4-011-04-0905	32.11
144	-32Y7	Magnetventil für Ventilinsel	4-011-04-0905	32.13
145	-33Y1	Magnetventil 5/2 Wege für Ventilinsel	4-011-04-1130	33.1
146	-33Y2	Magnetventil 5/2 Wege für Ventilinsel	4-011-04-1130	33.2
147	-33Y3	Bosch 5/2-Wege Ventil Impulsgesteuert	$	33.5
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 1,0-7bar	4-011-04-0248	33.5

				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M						=			
				Bearb.	Schwiegershausen	0-250-08-2209		WEEKE GmbH				+			
				Gepr.											Blatt 11
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Gerätestückliste						von 13 Bl.

Pos.	BMK.	Bezeichnung/Identification	Teile-Nr./Piece-No.	Pos.
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	33.5
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	33.5
148	-33Y4	Bosch 5/2-Wege Ventil Impulsgesteuert	$	33.6
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 1,0-7bar	4-011-04-0248	33.6
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	33.6
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	33.6
149	-33Y5	Bosch 5/2-Wege Ventil Federrückgestellt	$	33.9
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 2,0-10bar	4-011-04-0164	33.9
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	33.9
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	33.9
150	-33Y6	Bosch 5/2-Wege Ventil Federrückgestellt	$	33.11
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 2,0-10bar	4-011-04-0164	33.11
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	33.11
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	33.11
151	-33Y7	Bosch 5/2-Wege Ventil Federrückgestellt	$	33.13
		Ventil elekt. 5/2 G1/8 2,0-10bar	4-011-04-0164	33.13
		Magnetspule mit Steckanschluß Form B	4-011-04-0249	33.13
		Kupplungsdose Form B 24V	4-008-35-0218	33.13
152	-34B1	Zylinderschalter elektr. T-NUT MK5138	4-008-32-0939	34.1
153	-34B2	Zylinderschalter elektr. T-NUT MK5138	4-008-32-0939	34.3
154	-34B3	Zylinderschalter elektr. T-NUT MK5138	4-008-32-0939	34.5
155	-34B4	Zylinderschalter elektr. T-NUT MK5138	4-008-32-0939	34.5

				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M 0-250-08-2209	KWEEKE GmbH			=	
				Bearb.	Schwiegershausen					+	
				Gepr.							Blatt 12
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Gerätestückliste		von 13 Bl.

Pos.	BMK.	Bezeichnung/Identification	Teile-Nr./Piece-No.	Pos.
156	-34B5	Zylinderschalter elektr. T-NUT MK5138	4-008-32-0939	34.5
157	-34B6	Zylinderschalter elektr. T-NUT MK5138	4-008-32-0939	34.7
158	-34B7	Zylinderschalter elektr. T-NUT MK5138	4-008-32-0939	34.7
159	-34B8	Zylinderschalter elektr. T-NUT MK5138	4-008-32-0939	34.7
160	-34B9	Zylinderschalter elektr. T-NUT MK5138	4-008-32-0939	34.9
161	-34B10	Zylinderschalter elektr. T-NUT MK5138	4-008-32-0939	34.9
162	-34B11	Zylinderschalter elektr. T-NUT MK5138	4-008-32-0939	34.11
163	-34B12	Zylinderschalter elektr. T-NUT MK5138	4-008-32-0939	34.11

				Datum	05.05.2010	VANTAGE 33M	WEEKE GmbH		=	
				Bearb.	Schwiegershausen	0-250-08-2209			+	
				Gepr.						Blatt 13
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Gerätestückliste		von 13 Bl.