PHILIPS

RESPIRONICS

Detachable Battery Pack

℞ ONLY

REF 1127889 Trilogy Evo Detachable Battery Pack

REF 1136881 Trilogy Evo Detachable Battery Pack, India

Intended Use

The Philips Respironics Detachable Battery Pack is a rechargeable lithium-ion battery intended to suppy power to Trilogy Evo-series ventilation devices.

Compatibility

This battery pack is compatible with Trilogy Evo-series ventilators.

Warnings

- Do not disassemble or open, drop, crush, bend or deform, puncture, or shred the detachable battery pack.
- If the detachable battery is dropped or mishandled, discontinue use of the battery and contact Philips Respironics Customer Service.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose the battery to water or other liquids, or expose the battery to fire, excessive heat, or put the battery in a microwave oven.
- Only use the battery for the systems for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system specified by the manufacturer/supplier.
- Do not allow metallic or conductive objects to contact battery terminals, which may result in a short-circuit.
- Replace the battery only with another battery specified by the manufacturer. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard.
- Battery use by children should be supervised.

Cautions

- Do not expose the battery to temperatures outside of the specifications. This may increase the risk of fire or damage the battery.
- Do not leave the battery in a fully discharged state for an extended time.
- The service life of the detachable battery will decrease depending on the battery age, the number of charge-discharge cycles, and operation or storage at higher temperatures.
- As with most rechargeable lithium-ion batteries, exposing the battery to elevated temperatures for extended times reduces the amount of power that battery can store. For example, a battery may be stored for up to a year at 25° C without experiencing a significant impact to the amount of power that it can store. After being stored for a year at 60° C, that same battery may lose as much as 30% of the power it can store.

English

Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 USA

EC REP Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684PC Best
The Netherlands

CE

1128215 R04
LB 03/16/2020

Notes

- Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to Philips and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.
- An electronic copy of these instructions can be found at: www.philips.com/IFU.

The detachable battery will power the ventilator when it is not connected to an AC power source or an external DC power source. The length of time the ventilator will operate on battery power depends on factors such as ventilator settings, battery charge level, and condition or age of the battery.

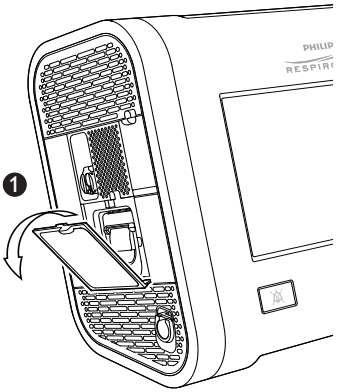

Removing and Replacing the Battery

Open the detachable battery access door (Figure ❶).
Lift the battery handle and pull the battery to remove it from the battery bay (Figure ❷).
Slide the new battery into the bay until you hear a click and then close the door.

Charging the Battery

The Trilogy Evo device automatically recharges the detachable battery when connected to AC power or an external DC power source. One side of the detachable battery has a set of LEDs that indicate the amount of charge left on the battery. Press the button below the LEDs to view how much charge remains.

LED	Battery Capacity
All 5 LEDs are lit	81-100% capacity
4 LEDs are lit	61-80% capacity
3 LEDs are lit	41-60% capacity
2 LEDs are lit	21-40% capacity
1 LED is lit	11-20% capacity
1 LED flashes	1-10% capacity
0 LEDs are lit	0% capacity



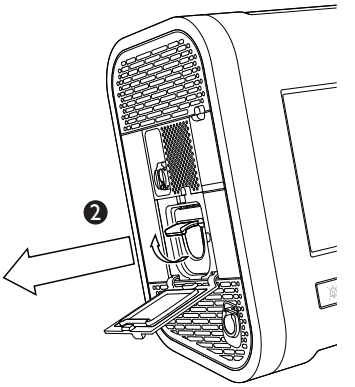

Cleaning the Battery

Frequency: Clean the detachable battery monthly.
Requirements: lint-free cloth, soft-bristle brush, and liquid dishwashing detergent solution: 1 teaspoon of liquid dishwashing detergent (such as Dawn Ultra Dishwashing Liquid) per gallon of water.

1. Remove the detachable battery as shown in “Removing and Replacing the Battery” above.
2. Use a lint-free cloth dampened (not dripping) with a liquid dishwashing detergent solution to wipe the battery. Ensure you remove all visible soil.
3. Use a dry soft-bristle brush to clean any small areas, such as crevices or small openings that are not accessible with the cloth or swab.
4. Use a lint-free cloth dampened (not dripping) with clear water to remove all detergent residue.
5. Allow the battery to air dry completely.
6. Inspect the battery for damage after cleaning. If any part is damaged, contact Philips Respironics Customer Service.
7. Replace the battery as shown in “Removing and Replacing the Battery.”

Disposal

Dispose of this device in accordance with local collections and recycling regulations. For more information, visit www.philips.com/recycling.
This device contains a lithium ion battery that cannot be recycled. Please contact customer service at 1-724-387-4000, go to www.respironics.com to find your local customer service contact information, or send an e-mail to service@respironics.com for safe disposal instructions of this part.

Specifications

Voltage:	14.4 to 14.8 VDC
Rated capacity:	80 Wh minimum
Chemistry type:	Lithium-Ion
Charge operating temperature	0° C to 45° C
Storage temperature:	-20° C to 60° C
Relative humidity (operating and storage):	5 to 93% (non-condensing)

Symbols Glossary

The following symbols may appear on this device and its packaging.
Refer to http://www.symbols.philips.com for a description of the symbols used on this device and its packaging.

REF	Catalog number		Operator's manual; operating instructions
SN	Serial number	EC REP	Authorised Representative in the European Community
	Manufacturer	#	Manufacturer's number
	Temperature limit	%	Humidity limitation
Rx ONLY	Caution! U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.	Li-ion	General symbol for recovery/recyclable, lithium-ion
	Marking of EEE (electrical and electronic equipment). Follow local requirements for proper disposal.	UDI	Unique device identification Indicates the Unique Device Identifier information.
	Packaging unit To indicate the number of pieces in the package.	CC	Date and Country of Manufacture To indicate the date on which a product was manufactured, and to indicate the country of manufacture of the product. Note: When applied to the label, "CC" is replaced by the country code.
MD	Medical Device Indicates that the item is a medical device.		Importer Indicates the entity importing the medical device.
	Electronic instructions for use Indicates that relevant information for use of the product is available in electronic form.		

PHILIPS

RESPIRONICS

Bloc batterie amovible

REF 1127889 Trilogy Evo Bloc batterie amovible

REF 1136881 Trilogy Evo Bloc batterie amovible, Inde

Usage préconisé

Le bloc batterie amovible Philips Respironics est une batterie lithium-ion rechargeable, conçue pour alimenter les dispositifs de ventilation de la série Trilogy Evo.

Compatibilité

Ce bloc batterie est compatible avec les ventilateurs des séries Trilogy Evo.

Avertissements

- Ne pas démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser, tordre ou déformer, ponctionner ou déchirer le bloc batterie amovible.
- Si la batterie amovible a subi une chute ou une mauvaise manipulation, cesser de l'utiliser et contacter le service client de Philips Respironics.
- Ne pas modifier ou reconditionner la batterie, tenter d'insérer des corps étrangers dans la batterie, immerger la batterie dans l'eau ou l'exposer à l'eau ou à d'autres liquides, exposer la batterie au feu ou à une chaleur excessive ou placer la batterie dans un four à micro-ondes.
- Utiliser la batterie uniquement pour les systèmes pour lesquels elle est prévue.
- Utiliser la batterie uniquement avec un système de charge indiqué par le fabricant/fournisseur.
- Ne laisser aucun objet métallique ou conducteur entrer en contact avec les bornes de la batterie, afin d'éviter un court-circuit.
- Ne remplacer la batterie que par une autre batterie indiquée par le fabricant. L'utilisation d'une batterie non agréée peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou un autre danger.
- Une utilisation incorrecte de la batterie peut provoquer un incendie, une explosion ou un autre danger.
- L'utilisation de la batterie par des enfants doit être supervisée.

Mises en garde

- Ne pas exposer la batterie à des températures hors limites, afin d'éviter tout risque d'incendie ou de détérioration de la batterie.
- Ne pas laisser la batterie complètement déchargée pendant une longue durée.
- La durée de service de la batterie amovible diminue en fonction de son âge, du nombre de cycles de charge-décharge et de son utilisation ou de son stockage à des températures élevées.
- Comme avec la plupart des batteries au lithium-ion, l'exposition de la batterie à des températures élevées pendant de longues durées diminue la puissance que la batterie peut stocker. Par exemple, une batterie peut être stockée jusqu'à un an à 25 °C sans que cela affecte considérablement la puissance qu'elle peut stocker. Si elle est stockée pendant un an à 60 °C, cette même batterie peut perdre jusqu'à 30 % de sa capacité de stockage de la puissance.

Remarques

- Tout incident grave survenu lors de l'utilisation de cet appareil doit être signalé à Philips et aux autorités compétentes de l'État membre où réside l'utilisateur et/ou le patient.
- Vous pouvez obtenir une copie électronique de ces instructions sur le site : www.philips.com/IFU.

La batterie amovible alimente le ventilateur lorsqu'il n'est pas raccordé à une source d'alimentation en courant alternatif (CA) ou une source d'alimentation externe en courant continu (CC). La durée d'autonomie du ventilateur lorsqu'il est alimenté par batterie dépend de facteurs tels que les réglages du ventilateur, ainsi que le niveau de charge, l'état et l'âge de la batterie.

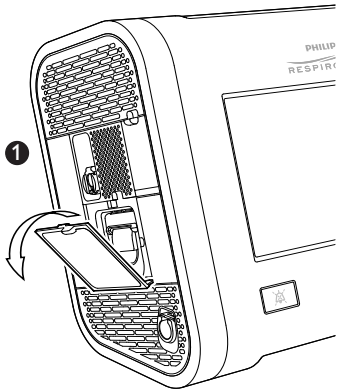

Retrait et remplacement de la batterie

Ouvrir la porte d'accès à la batterie amovible (figure ❶).
Soulever la poignée de la batterie et tirer sur la batterie pour la sortir de son compartiment (figure ❷).
Faire glisser la nouvelle batterie dans le compartiment jusqu'au déclic, puis fermer la porte.

Charge de la batterie

Le dispositif Trilogy Evo recharge automatiquement la batterie amovible lorsqu'il est branché à une source d'alimentation CA ou une source d'alimentation externe CC. Une série de voyants situés sur un côté de la batterie amovible indiquent la charge disponible. Appuyer sur le bouton situé sous ces voyants pour afficher la charge disponible.

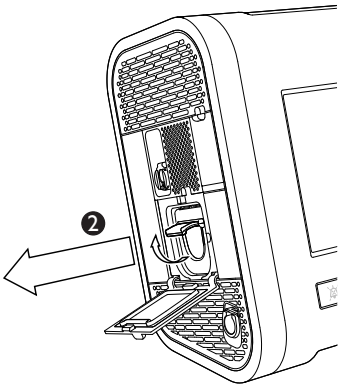

Voyant	Charge de la batterie
5 voyants allumés	81 à 100 % de la charge
4 voyants allumés	61 à 80 % de la charge
3 voyants allumés	41 à 60 % de la charge
2 voyants allumés	21 à 40 % de la charge
1 voyant allumé	11 à 20 % de la charge
1 voyant clignote	1 à 10 % de la charge
0 voyant allumé	0 % de la charge



Nettoyage de la batterie

Fréquence : nettoyer la batterie amovible tous les mois.
Matériel requis : chiffon non pelucheux, brosse douce et solution détergente liquide pour vaisselle : 1 cuillerée à café de détergent liquide pour vaisselle (comme Dawn Ultra Dishwashing Liquid) pour 3,7 litres d'eau.

1. Retirer la batterie amovible en procédant comme indiqué dans la section « Retrait et remplacement de la batterie », ci-dessus.
2. Utiliser un chiffon non pelucheux imbibé (et pas trempé) de solution liquide de détergent pour vaisselle pour nettoyer la batterie. Veiller à éliminer toute salissure visible.
3. Utiliser une brosse douce et sèche pour nettoyer les petites surfaces, comme les fentes ou les petites ouvertures inaccessibles pour le chiffon ou l'écouvillon.
4. Utiliser un chiffon non pelucheux imbibé (et pas trempé) d'eau claire pour éliminer tous les résidus de détergent.
5. Laisser la batterie sécher complètement à l'air.
6. Après le nettoyage, inspecter la batterie pour déceler toute détérioration éventuelle. Si un élément est endommagé, contacter le service client de Philips Respironics.
7. Remplacer la batterie en procédant comme indiqué dans la section « Retrait et remplacement de la batterie ».

Mise au rebut

Mettez au rebut cet appareil conformément à la réglementation locale en vigueur concernant la collecte et le recyclage. Pour obtenir plus de renseignements, consultez www.philips.com/recycling.
Cet appareil contient une batterie au lithium-ion qui ne peut pas être recyclée. Veuillez contacter le service client au +1-724-387-4000, aller sur le site www.respironics.com pour obtenir les informations de contact de votre service client local, ou envoyer un e-mail à service@respironics.com pour des instructions d'élimination sans danger de cette pièce.

Caractéristiques

Tension :	14,4 à 14,8 Vcc
Capacité nominale :	80 Wh minimum
Chimie :	lithium-ion
Température de fonctionnement en charge	0 °C à 45 °C
Température de stockage :	-20 °C à 60 °C
Humidité relative (fonctionnement et stockage) :	5 à 93 % (sans condensation)

Glossaire des symboles

Les symboles suivants peuvent être indiqués sur cet appareil et son emballage.

REF	Numéro de catalogue		Manuel de l'utilisateur ; mode d'emploi
SN	Numéro de série	EC REP	Représentant agréé dans la Communauté européenne
	Fabricant	#	Référence du fabricant
	Plage de température	%	Limite d'humidité
	Marquage de l'équipement électrique et électronique (EEE). Suivre les exigences locales pour la mise au rebut correcte.	Li-ion	Symbole général pour la récupération/le recyclage, lithium-ion
	Unité d'emballage Pour indiquer le nombre de pièces contenues dans l'emballage.	UDI	Identification unique de l'appareil Indique les informations relatives à l'identifiant unique de l'appareil.
MD	Appareil médical indique que l'article est un appareil médical	CC	Date et pays de fabrication Pour indiquer la date à laquelle un produit a été fabriqué et le pays de fabrication du produit. Remarque : lorsqu'elle se trouve sur l'étiquette, la mention « CC » est remplacée par le code du pays.
	Instructions d'utilisation électroniques Indique que les informations d'utilisation pertinentes du produit sont disponibles sous forme électronique.		Importateur Indique l'entité qui importe l'appareil médical.

PHILIPS

RESPIRONICS

Gruppo batteria rimovibile

REF Gruppo batteria rimovibile 1127889 HRC2

REF 1136881 Gruppo batteria rimovibile Trilogy Evo, India

Uso previsto

Il gruppo batteria rimovibile Philips Respironics è una batteria ricaricabile agli ioni di litio destinata ad alimentare i dispositivi di ventilazione della serie Trilogy Evo.

Compatibilità

Questo gruppo batteria è compatibile con i ventilatori delle serie Trilogy Evo.

Avvertenze

- Non smontare, aprire, fare cadere, schiacciare, piegare o deformare, pungere o tagliuzzare il gruppo batteria rimovibile.
- Se la batteria rimovibile dovesse cadere o fosse maneggiata in modo inappropriato, interromperne l'uso e contattare l'Assistenza clienti Philips Respironics.
- Non modificare, ricondizionare, cercare di inserire oggetti estranei nella batteria, immergere o esporre la batteria ad acqua o altri liquidi, o esporla a fuoco, calore eccessivo o metterla in un forno a microonde.
- Usare la batteria esclusivamente per i sistemi per i quali è indicata.
- Usare la batteria esclusivamente con un caricatore indicato dal produttore/fornitore.
- I terminali della batteria non devono essere messi a contatto con oggetti metallici o conduttivi, dato che questo potrebbe causare un cortocircuito.
- Sostituire la batteria soltanto con un'altra batteria indicata dal produttore. L'uso di una batteria non adatta può presentare un rischio di incendio, esplosione, perdita o altro pericolo.
- L'uso improprio di una batteria può causare incendio, esplosione o altro pericolo.
- L'utilizzo della batteria da parte dei bambini deve avvenire sempre sotto la supervisione di un adulto.

Messaggi di attenzione

- Non esporre la batteria a temperature che non rientrino nelle specifiche. Questa condizione può aumentare il rischio di incendio della batteria o il suo danneggiamento.
- Non lasciare la batteria completamente scarica per un periodo di tempo prolungato.
- La durata utile della batteria rimovibile si riduce in base all'età della batteria stessa, al numero di cicli di ricarica e al funzionamento o all'immagazzinaggio ad alte temperature.
- Come la maggior parte delle batterie agli ioni di lito, la quantità di potenza che la batteria può immagazzinare si riduce se la si espone a temperature elevate per un periodo di tempo prolungato. Ad esempio, la batteria può essere conservata fino a un anno a una temperatura di 25 °C senza che questo influisca negativamente sul livello di carica che può immagazzinare. La stessa batteria, se conservata per un anno a una temperatura di 60 °C, può perdere fino al 30% della potenza che può immagazzinare.

Note

- Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione a questo dispositivo dovranno essere comunicati a Philips e all'autorità competente dello stato membro in cui vivono l'utente e/o il paziente.
- Una copia elettronica di queste istruzioni è reperibile sul sito: www.philips.com/IFU.

La batteria rimovibile alimenta il ventilatore quando non è collegato ad una fonte di corrente in c.a. oppure a una fonte di alimentazione in c.c. Il periodo di tempo durante il quale il ventilatore funziona con alimentazione a batteria dipende da fattori quali le impostazioni del ventilatore, il livello di carica, le condizioni e l'età della batteria.

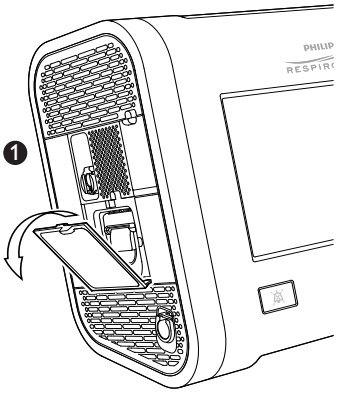

Rimozione e sostituzione della batteria

Aprire lo sportello di accesso della batteria rimovibile (Figura ❶). Sollevare la maniglia della batteria e tirare la batteria per rimuoverla dal relativo alloggiamento (Figura ❷). Far scorrere la nuova batteria nell'alloggiamento fino a che non scatta in posizione, quindi chiudere lo sportello.

Ricarica della batteria

Il dispositivo Trilogy Evo ricarica automaticamente la batteria rimovibile quando è collegato alla tensione di rete oppure a una fonte di alimentazione in c.c. Su un lato della batteria rimovibile si trova un gruppo di indicatori LED che visualizzano il livello di carica residua della batteria. Premere il pulsante sotto agli indicatori LED per visualizzare quanta carica rimane.

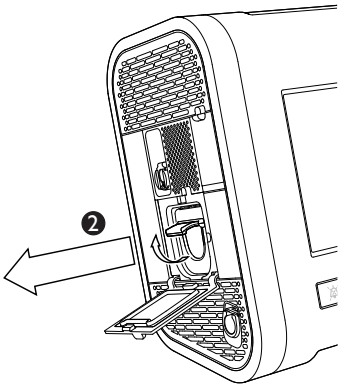

LED	**Capacità della batteria**
Tutti e 5 i LED accesi	Capacità 81-100%
4 LED sono accesi	Capacità 61-80%
3 LED sono accesi	Capacità 41-60%
2 LED sono accesi	Capacità 21-40%
1 LED è acceso	Capacità 11-20%
1 LED lampeggiante	Capacità 1-10%
0 LED sono accesi	Capacità 0%

Pulizia della batteria

Frequenza: pulire la batteria rimovibile mensilmente.
Materiale necessario: panno privo di lanugine, spazzola a setole morbide e soluzione di detersivo liquido per stoviglie: 1 cucchiaino di detersivo liquido per stoviglie in quattro litri circa di acqua.

1. Rimuovere la batteria rimovibile come illustrato precedentemente nella sezione "Rimozione e sostituzione della batteria".
2. Pulire la batteria utilizzando un panno privo di lanugine inumidito (non gocciolante) nella soluzione di detersivo liquido per stoviglie. Assicurarsi di rimuovere tutto lo sporco visibile.
3. Utilizzare una spazzola a setole morbide asciutta per pulire le zone di piccole dimensioni, ad esempio fessure e piccole aperture, non accessibili con il panno o il tampone.
4. Utilizzare un panno privo di lanugine inumidito (non gocciolante) con acqua pulita per rimuovere il residuo del detersivo.
5. Lasciare asciugare completamente all'aria la batteria.
6. Dopo la pulizia, esaminare la batteria per rilevare possibili danni. Se una parte qualsiasi è danneggiata, contattare l'Assistenza clienti Philips Respironics.
7. Sostituire la batteria rimovibile come illustrato nella sezione "Rimozione e sostituzione della batteria".

Smaltimento

Smaltire il dispositivo in conformità alle norme locali su raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, visitare www.philips.com/recycling.
Questo dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio che non è riciclabile. Per istruzioni sullo smaltimento sicuro di questo componente, contattare il servizio clienti al numero 1-724-387-4000, visitare il sito www.respironics.com per le informazioni di contatto del servizio clienti locale o inviare una mail a service@respironics.com.

Specifiche tecniche

Tensione:	da 14,4 a 14,8 V c.c.
Capacità nominale:	80 Wh minimo
Tipo di sostanza:	ioni di litio
Temperatura di funzionamento in ricarica	da 0 °C a 45 °C
Temperatura di immagazzinaggio:	da -20 °C a 60 °C
Umidità relativa (funzionamento e immagazzinaggio):	dal 5% al 93% (senza condensa)

Glossario dei simboli

I seguenti simboli possono essere utilizzati su questo dispositivo e sulla sua confezione.

REF	Numero di catalogo		Manuale dell'operatore; istruzioni d'uso
SN	Numero di serie.	EC REP	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea.
	Produttore.	#	Numero del produttore
	Limite di temperatura.	%	Limitazione di umidità.
	Marchiatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Smaltire secondo le norme locali.	Li-ion	Simbolo generale per recupero/ riciclo, ioni di litio
	Unità di imballaggio Indica il numero di pezzi nella confezione.	UDI	Identificazione univoca dispositivo Indica le informazioni sull'identificativo unico del dispositivo.
MD	Dispositivo medico: Indica che l'articolo è un dispositivo medico.	CC	Data e Paese di fabbricazione Indica la data e il Paese di fabbricazione di un prodotto. Nota: Se applicato all'etichetta, "CC" è sostituito dal codice del Paese.
	Istruzioni elettroniche per l'uso Indica che le informazioni pertinenti per l'uso del prodotto sono disponibili in formato elettronico.		Importatore Indica l'ente che importa il dispositivo medico.

PHILIPS

RESPIRONICS

Herausnehmbarer Akku

REF Herausnehmbarer 1127889 HRC2-Akku

REF 1136881 Herausnehmbarer Trilogy Evo-Akku, Indien

Verwendungszweck

Der herausnehmbare Akku von Philips Respironics ist ein wiederaufladbarer Lithiumionen-Akku, der die Beatmungsgeräte der Trilogy Evo-Serie mit Strom versorgen soll.

Kompatibilität

Dieser Akku ist mit Beatmungsgeräten der Trilogy Evo-Serie kompatibel.

Warnhinweise

- Den herausnehmbaren Akku nicht auseinandernehmen oder öffnen, fallen lassen, quetschen, verbiegen oder deformieren, einstechen oder schreddern.
- Wurde der herausnehmbare Akku fallen gelassen oder falsch gehandhabt, ist die Verwendung des Akkus einzustellen und der Kundendienst von Philips Respironics zu kontaktieren.
- Den Akku nicht verändern oder wiederaufbereiten, nicht versuchen, Fremdkörper in den Akku einzuführen, den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder diesen aussetzen, den Akku keinem Feuer und keiner übermäßigen Hitze aussetzen und nicht in eine Mikrowelle legen.
- Den Akku nur für die Systeme verwenden, für die er spezifiziert ist.
- Den Akku nur mit einem vom Hersteller/Anbieter spezifizierten Ladegerät verwenden.
- Keine metallischen oder leitfähigen Gegenstände in Kontakt mit den Akkupolen bringen. Dies könnte zu einem Kurzschluss führen.
- Den Akku nur durch einen anderen vom Hersteller spezifizierten Akku ersetzen. Die Verwendung eines ungeeigneten Akkus birgt u. U. das Risiko von Feuer, Explosion, Leckage oder andere Gefahren.
- Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann ein Feuer oder eine Explosion auslösen oder eine andere Gefahr darstellen.
- Eine Akkuverwendung durch Kinder muss überwacht werden.

Vorsichtshinweise

- Der Akku darf keinen Temperaturen außerhalb der Spezifikationen ausgesetzt werden. Dadurch kann sich das Risiko eines Feuers oder eines Akkuschadens erhöhen.
- Den Akku nicht über längere Zeit in einem vollständig entladenen Zustand belassen.
- Die Nutzungsdauer des herausnehmbaren Akkus verringert sich mit dem Alter des Akkus, mit der Anzahl der Lade-/Entladezyklen und mit dem Betrieb oder der Lagerung bei höheren Temperaturen.
- Wie bei den meisten wiederaufladbaren Lithiumionen-Akkus verringert sich die Menge an Strom, die der Akku speichern kann, wenn er für längere Zeit erhöhten Temperaturen ausgesetzt ist. Ein Akku kann z. B. bis zu einem Jahr lang bei 25 °C gelagert werden, ohne dass sich dies signifikant auf die Strommenge auswirkt, die gespeichert werden kann. Wenn derselbe Akku ein Jahr lang bei 60 °C gelagert wird, kann er bis zu 30 % seiner Stromspeicherkapazität verlieren.

Deutsch

Hinweise

- Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Gerät sollten Philips und der zuständigen Behörde des Mitgliedslandes gemeldet werden, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig sind.
- Ein elektronisches Exemplar dieser Anleitungen finden Sie unter: www.philips.com/IFU.

Der herausnehmbare Akku versorgt das Beatmungsgerät mit Strom, wenn es nicht an eine Wechselstromquelle oder an eine externe Gleichstromquelle angeschlossen ist. Wie lange das Beatmungsgerät mit Batteriestrom läuft, hängt von Faktoren wie Geräteeinstellungen, Ladestatus des Akkus und Zustand oder Alter des Akkus ab.

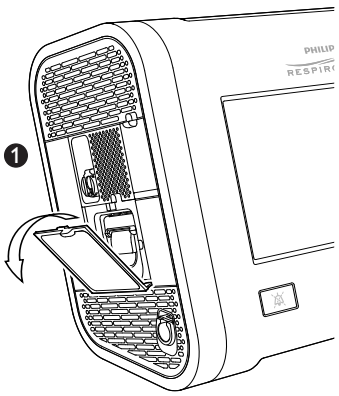

Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Akkus

Öffnen Sie die Zugangsklappe des herausnehmbaren Akkus (Abbildung ❶).
Klappen Sie den Akkugriff nach oben und ziehen Sie den Akku aus dem Akkufach heraus (Abbildung ❷).
Schieben Sie den neuen Akku in das Fach hinein, bis er hörbar einrastet. Schließen Sie dann die Klappe.

Aufladen des Akkus

Das Trilogy Evo-Gerät lädt den herausnehmbaren Akku automatisch auf, wenn es an eine Wechselstrom- oder an eine externe Gleichstromquelle angeschlossen wird. Eine Seite des herausnehmbaren Akkus weist eine Reihe von LEDs auf, die die verbleibende Lademenge des Akkus anzeigen. Drücken Sie die Taste unterhab der LEDs, um die verbleibende Lademenge anzuzeigen.

LED-Leuchte	**Akkukapazität**
Alle 5 LEDs leuchten	81-100 % Kapazität
4 LEDs leuchten	61-80 % Kapazität
3 LEDs leuchten	41-60 % Kapazität
2 LEDs leuchten	21-40 % Kapazität
1 LED leuchtet	11-20 % Kapazität
1 LED blinkt	1-10 % Kapazität
0 LEDs leuchten	0 % Kapazität

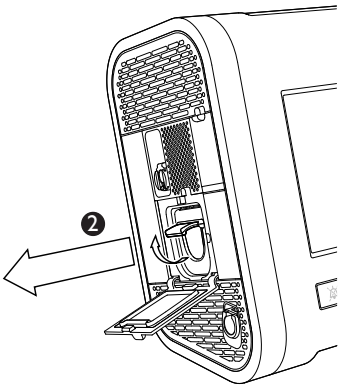

Reinigen des Akkus

Häufigkeit: Reinigen Sie den herausnehmbaren Akku monatlich.
Anforderungen: Flusenfreies Tuch, weiche Bürste und Lösung mit flüssigem Geschirrspülmittel: 1 Teelöffel flüssiges Geschirrspülmittel (z. B. Dawn Ultra Dishwashing Liquid) pro 3,8 Liter Wasser.

1. Entnehmen Sie den herausnehmbaren Akku wie voranstehend unter „Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Akkus“ dargestellt.
2. Wischen Sie den Akku mit einem flusenfreien Tuch ab, das mit der Lösung eines flüssigen Geschirrspülmittels angefeuchtet wurde (ohne zu tropfen). Achten Sie darauf, alle sichtbaren Verschmutzungen zu entfernen.
3. Reinigen Sie mit einer trockenen weichen Bürste alle kleinen Bereiche, wie Spalten und kleine Öffnungen, die mit einem Tuch oder Stäbchen nicht zugänglich sind.
4. Entfernen Sie mit einem flusenfreien Tuch, das mit sauberem Wasser angefeuchtet wurde (ohne zu tropfen), alle Spülmittelrückstände.
5. Lassen Sie den Akku vollständig an der Luft trocknen.
6. Untersuchen Sie den Akku nach der Reinigung auf Schäden. Wenn ein Teil beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Philips Respironics.
7. Setzen Sie den Akku wie voranstehend unter „Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Akkus“ abgebildet wieder ein.

Entsorgung

Dieses Gerät ist gemäß den geltenden lokalen Vorschriften zur Abfallsammlung und zum Recycling zu entsorgen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.philips.com/recycling. Dieses Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der nicht recycelt werden kann. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst unter +1-724-387-4000 oder suchen Sie auf der Website www.respironics.com nach den Kontaktinformationen Ihrer lokalen Kundendienststelle oder senden Sie eine E-Mail an service@respironics.com, um Anleitungen für eine sichere Entsorgung dieses Teils zu erhalten.

Spezifikationen

Spannung:	14,4 bis 14,8 V Gleichstrom
Nennkapazität:	mindestens 80 Wh
Chemietyp:	Lithiumion
Betriebstemperatur beim Aufladen	0 bis 45 °C
Lagertemperatur:	-20 bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung):	5 bis 93 % (nicht kondensierend)

Legende

Die folgenden Symbole sind eventuell an diesem Gerät oder seiner Verpackung vorhanden.

REF	Katalognummer		Handbuch, Bedienungsanleitung
SN	Seriennummer	EC REP	Bevollmächtigter Vertreter in der europäischen Gemeinschaft
	Hersteller	#	Nummer des Herstellers
	Temperaturgrenzwert	%	Luftfeuchte, Begrenzung
	Kennzeichnung EEE (Elektro- und Elektronikgeräte). Befolgen Sie die lokalen Vorschriften für eine ordnungsgemäße Entsorgung.	Li-ion	Allgemeines Symbol für Wiederverwertung/recycelbar, Lithium-Ionen
	Verpackungseinheit Zur Angabe der Stückzahl in der Verpackung.	UDI	Eindeutige Geräte-Identifikation Gibt die Informationen zur eindeutigen Gerätekennung an.
MD	Medizinprodukt Gibt an, dass es sich bei dem Produkt um ein Medizinprodukt handelt.	CC	Datum und Land der Herstellung Zur Angabe des Datums, an dem ein Produkt hergestellt wurde, und des Landes, in dem es hergestellt wurde. Hinweis: Auf dem Etikett wird „CC“ durch den jeweiligen Ländercode ersetzt.
	Elektronische Bedienungsanleitung Bedeutet, dass eine relevante Gebrauchsanweisung des Produkts in elektronischer Form verfügbar ist.		Importeur Gibt das Unternehmen an, das das medizinische Gerät auf den lokalen Markt importiert.

PHILIPS

RESPIRONICS

Paquete de batería extraíble

REF 1127889 Paquete de batería extraíble Trilogy Evo

REF 1136881 Paquete de batería extraíble Trilogy Evo, India

Uso previsto

El paquete de batería extraíble de Philips Respironics es una batería de iones de litio recargable diseñada para suministrar energía a los dispositivos de ventilación de la serie Trilogy Evo.

Compatibilidad

Este paquete de batería es compatible con los ventiladores de la serie Trilogy Evo.

Advertencias

- No desmonte o abra, deje caer, aplaste, doble o deforme, perfore ni destruya la batería extraíble.
- Si la batería extraíble se cae, o si se manipula indebidamente, interrumpa el uso de la misma y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips Respironics.
- No modifique ni reacondicione, intente introducir objetos extraños en la batería, sumerja o exponga la batería al agua u otros líquidos, ni exponga la batería al fuego, calor excesivo, ni meta la batería en un horno microondas.
- Utilice la batería solo para los sistemas para los que está especificada.
- Utilice la batería solo con un cargador especificado por el fabricante o proveedor.
- No permita que objetos metálicos o conductores entren en contacto con los terminales de la batería, ya que podría producirse un cortocircuito.
- Cambie la batería solo por otra batería especificada por el fabricante. La utilización de una batería no apta puede representar un riesgo de fuego, explosión, fuga u otro peligro.
- El uso indebido de la batería puede provocar fuego, explosión u otro riesgo.
- Debe supervisarse el uso de la batería por parte de los niños.

Precauciones

- No exponga la batería a temperaturas fuera de las especificaciones. Esto puede reducir el riesgo de que la batería se incendie o se dañe.
- No deje la batería en estado totalmente descargado durante un período prolongado.
- La vida útil de la batería extraíble se reducirá según la antigüedad de la batería, el número de ciclos de carga-descarga y el funcionamiento o almacenamiento a temperaturas elevadas.
- Como ocurre con la mayoría de las baterías de iones de litio recargables, la exposición de la batería a temperaturas elevadas durante períodos prolongados reduce la cantidad de energía que puede almacenar la batería. Por ejemplo, una batería puede almacenarse hasta un año a 25 °C sin que haya un impacto significativo en la cantidad de energía que puede almacenar. Después de almacenarse durante un año a 60 °C, esa misma batería puede perder hasta un 30 % de la energía que puede almacenar.

Notas:

- Los incidentes graves que se produzcan en relación con este dispositivo deben notificarse a Philips y a la autoridad competente del estado miembro en el que resida el usuario o el paciente.
- Se puede encontrar una copia electrónica de estas instrucciones en: www.philips.com/IFU.

La batería extraíble proporcionará alimentación al ventilador cuando no esté conectado a una fuente de alimentación de CA o a una fuente de alimentación de CC externa. El tiempo de funcionamiento del ventilador con alimentación de la batería depende de factores como la configuración del ventilador, el nivel de carga de la batería y el estado y la antigüedad de la batería.

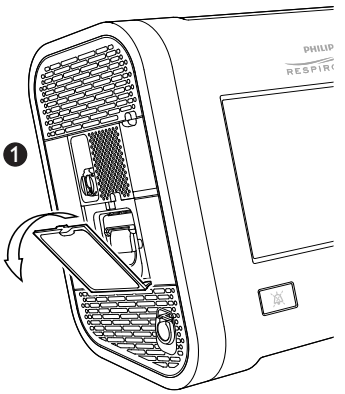

Extracción y sustitución de la batería

Abra la tapa de acceso de la batería extraíble (Figura 1).
Levante el asa de la batería y tire de la batería para extraerla del compartimento de la batería (Figura 2).
Deslice la nueva batería en el compartimento hasta que oiga un clic y, a continuación, cierre la tapa.

Carga de la batería

El dispositivo Trilogy Evo recarga automáticamente la batería extraíble cuando se conecta a una fuente de alimentación de CA o a una fuente de alimentación de CC externa. Un lado de la batería extraíble tiene un conjunto de indicadores LED que marcan la cantidad de carga que le queda a la batería. Pulse el botón debajo de los indicadores LED para visualizar cuánta carga queda.

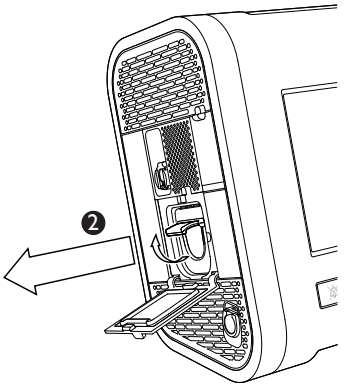

LED	Capacidad de la batería
Los 5 indicadores LED están iluminados	81 %-100 % de la capacidad
4 LED encendidos	61 %-80 % de la capacidad
3 LED encendidos	41 %-60 % de la capacidad
2 LED encendidos	21 %-40 % de la capacidad
1 LED encendido	11 %-20 % de la capacidad
1 LED parpadea	1 %-10 % de la capacidad
0 LED encendidos	0 % de la capacidad



Limpieza de la batería

Frecuencia: limpie la batería extraíble mensualmente.
Requisitos: paño sin pelusas, cepillo de cerdas suaves y solución de detergente líquido para vajillas suave (una cucharita de detergente líquido para vajillas, como Dawn Ultra Dishwashing Liquid, por 3,8 l de agua).

1. Extraiga la batería extraíble como se muestra en el procedimiento anterior “Extracción y sustitución de la batería”.
2. Utilice un paño sin pelusas humedecido (no empapado) con una solución de detergente líquido para vajillas para limpiar la batería. Asegúrese de que retira toda la suciedad visible.
3. Utilice un cepillo de cerdas suaves seco para limpiar las zonas pequeñas, como las hendiduras o las pequeñas aberturas a las que no se puede acceder con el paño o con el hisopo.
4. Utilice un paño sin pelusas humedecido (no empapado) con agua limpia para quitar todos los residuos del detergente.
5. Deje la batería secar al aire completamente.
6. Inspeccione la batería por si presentara daños después de la limpieza. Si se han producido daños en alguna pieza, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips Respironics.
7. Sustituya la batería como se muestra en el procedimiento anterior “Extracción y sustitución de la batería”.

Eliminación

Deseche este dispositivo de acuerdo con las normativas locales de recogida y reciclaje de residuos. Para obtener más información, visite www.philips.com/recycling.
Este dispositivo contiene una batería de iones de litio que no se puede reciclar. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en el número +1-724 387 4000, visite www respironics.com para encontrar la información de contacto del servicio de atención al cliente local o envíe un correo electrónico a service@respironics.com para obtener instrucciones sobre cómo desechar de manera segura esta pieza.

Especificaciones

Voltaje:	De 14,4 a 14,8 V CC
Capacidad nominal:	80 vatios/hora mínimo
Tipo de química:	Iones de litio
Temperatura de funcionamiento de carga:	De 0 °C a 45 °C
Temperatura de almacenamiento:	De -20 °C a 60 °C
Humedad relativa (funcionamiento y almacenamiento):	Del 5 al 93 % (sin condensación)

Glosario de símbolos

En este dispositivo y en su envase pueden aparecer los siguientes símbolos:

REF	Número de catálogo		Manual del operador; instrucciones de funcionamiento
SN	Número de serie	EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Fabricante	#	Número del fabricante
	Límite de temperatura	%	Límite de humedad
	Marcado de equipos eléctricos y electrónicos (EEE). Siga las normativas locales para el desecho apropiado.	Li-ion	Símbolo general para recuperación/reciclable, iones de litio
	Unidad de embalaje Indica el número de piezas incluidas en el embalaje.	UDI	Identificador de dispositivo único Proporciona información sobre el identificador único del dispositivo.
MD	Producto sanitario Indica que el artículo es un producto sanitario.	CC	Fecha y país de fabricación Indica la fecha en la que se fabricó el producto y el país en el que se fabricó. Nota: Cuando aparece en la etiqueta, “CC” se sustituye por el código de dos letras del país.
	Instrucciones de uso electrónicas Indica que la información pertinente sobre el uso del producto está disponible en formato electrónico.		Importador Indica la entidad que importa el producto sanitario.

PHILIPS

RESPIRONICS

Bateria Amovível

REF 1127889 Bateria Amovível Trilogy Evo

REF 1136881 Bateria Amovível Trilogy Evo, Índia

Utilização prevista

A Bateria Amovível da Philips Respironics é uma bateria de iões de lítio recarregável destinada a fornecer alimentação aos dispositivos de ventilação da série Trilogy Evo.

Compatibilidade

Esta bateria é compatível com ventiladores da série Trilogy Evo.

Advertências

- Não desmonte, abra, deixe cair, esmague, dobre, deforme, perfure ou triture a bateria amovível.
- Caso a bateria amovível caia ao chão ou seja incorretamente manuseada, descontinue a utilização da bateria e contacte o Apoio ao cliente da Philips Respironics.
- Não modifique, refabrique, tente colocar objetos estranhos na bateria, mergulhe ou exponha a bateria a água ou outros líquidos, exponha a bateria a fogo, excesso de calor nem coloque a bateria num micro-ondas.
- Utilize a bateria apenas para os sistemas para os quais é especificada.
- Utilize a bateria apenas com um sistema de carregamento especificado pelo fabricante/fornecedor.
- Não permita que objetos metálicos ou condutores entrem em contacto com os terminais da bateria, o que poderá provocar um curto-circuito.
- Substitua a bateria apenas por outra bateria indicada pelo fabricante. Utilizar uma bateria não qualificada poderá representar risco de incêndio, explosão, fuga ou outros perigos.
- Uma utilização incorreta da bateria poderá resultar em incêndio, explosão ou outro perigo.
- A utilização da bateria por crianças deve ser vigiada.

Precauções

- Não exponha a bateria a temperaturas superiores ou inferiores às das especificações. Isto pode aumentar o risco de incêndio ou danificação da bateria.
- Não deixe a bateria num estado totalmente descarregado durante períodos prolongados.
- A duração útil da bateria amovível irá diminuir em função da idade da mesma, do número de ciclos de carga e descarga e do funcionamento ou armazenamento a temperaturas mais elevadas.
- Tal como acontece com a maioria das baterias de iões de lítio recarregáveis, expor a bateria a temperaturas elevadas durante muito tempo reduz a quantidade de energia que a bateria pode armazenar. Por exemplo, uma bateria pode ser armazenada a 25 °C durante até um ano sem que tal tenha um impacto significativo na quantidade de energia que pode armazenar. Após ser armazenada a 60 °C durante um ano, essa mesma bateria pode perder até 30% da sua capacidade de energia.

Notas

- Qualquer incidente grave que tenha ocorrido durante a utilização deste dispositivo deverá ser reportado à Philips e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente estão estabelecidos.
- Está disponível uma cópia destas instruções em formato eletrónico em: www.philips.com/IFU.

A bateria amovível começa a alimentar o ventilador quando este não estiver ligado a uma fonte de alimentação de CA ou a uma fonte de corrente contínua externa. O tempo durante o qual o ventilador funcionará com alimentação por bateria depende de fatores como as definições do ventilador, o nível de carga da bateria e o estado ou o tempo de vida da bateria.

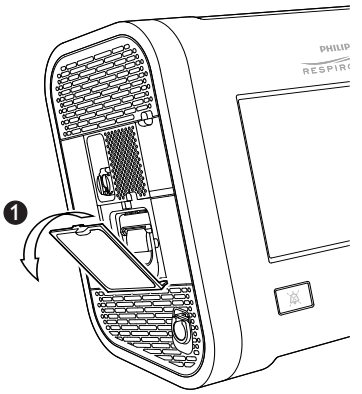

Remover e substituir a bateria

Abra a porta de acesso à bateria amovível (Figura 1).
Levante a alça da bateria e puxe a bateria de forma a removê-la do compartimento da bateria (Figura 2).
Coloque a nova bateria no compartimento até ouvir um clique e, em seguida, feche a porta.

Carregar a bateria

O dispositivo Trilogy Evo carrega automaticamente a bateria amovível quando está ligado a uma fonte de alimentação de CA ou a uma fonte de corrente contínua externa. Um lado da bateria amovível possui um conjunto de LEDs que indicam o nível de carga restante na mesma. Prima o botão por baixo dos LEDs para ver o nível de carga restante.

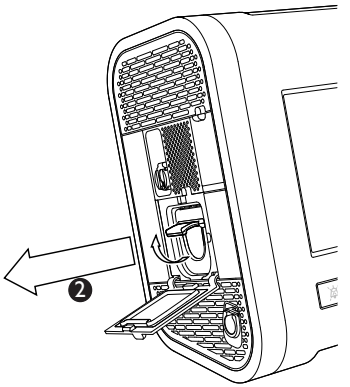

LED	**Capacidade da bateria**
Todos os 5 LEDs acesos	81-100% de capacidade
4 LEDs acesos	61-80% de capacidade
3 LEDs acesos	41-60% de capacidade
2 LEDs acesos	21-40% de capacidade
1 LED aceso	11-20% de capacidade
1 LED a piscar	1-10% de capacidade
0 LEDs acesos	0% de capacidade



Limpar a bateria

Frequência: Limpe a bateria amovível mensalmente.
Requisitos: uma escova de cerdas macias sem fiapos e uma solução líquida de detergente para lavar a louça: 1 colher de chá de detergente de lavar louça líquido (por exemplo, Dawn Ultra Dishwashing Liquid) por 3,8 L de água.

1. Remova a bateria amovível, conforme mostrado na secção “Remover e substituir a bateria” mais acima.
2. Utilize um pano sem fiapos humedecido (espremido) com uma solução líquida de detergente para lavar a louça para limpar a bateria. Certifique-se de remover toda a sujidade visível.
3. Utilize uma escova macia para limpar áreas mais pequenas, como as ranhuras ou pequenas aberturas às quais não é possível chegar com um pano ou uma compressa.
4. Utilize um pano sem fiapos humedecido (espremido) com água para remover todos os resíduos de detergente.

5. Deixe que a bateria seque ao ar completamente.
6. Inspecione a bateria para verificar se existem danos após a limpeza. Se alguma parte estiver danificada, entre em contacto com o Apoio ao Cliente da Philips Respironics.
7. Substitua a bateria, conforme mostrado em “Remover e substituir a bateria”.

Eliminação

Elimine este dispositivo de acordo com os regulamentos de recolha e reciclagem locais.
Para obter mais informações, visite www.philips.com/recycling.
Este dispositivo contém uma bateria de iões de lítio que não pode ser reciclada. Contacte o apoio ao cliente através do número 1-724-387-4000, visite www.respironics.com para obter informações de contacto do apoio ao cliente local, ou envie um e-mail para service@respironics.com para obter instruções sobre a eliminação segura deste componente.

Especificações

Tensão:	14,4 a 14,8 VCC
Capacidade nominal:	Mínimo de 80 Wh
Tipo químico:	Iões de lítio
Temperatura de funcionamento durante o carregamento	0 °C a 45 °C
Temperatura de armazenamento:	-20 °C a 60 °C
Humidade relativa (funcionamento e armazenamento):	5% a 93%, sem condensação

Glossário de Símbolos

Os símbolos que se seguem podem aparecer neste dispositivo e na respetiva embalagem:

REF	Número de catálogo		Manual do operador; instruções de funcionamento
SN	Número de série	EC REP	Representante Autorizado na Comunidade Europeia
	Fabricante	#	Número do fabricante
	Limite de temperatura	%	Limitação de humidade
	Marcação EEE (equipamentos elétricos e eletrónicos). Siga os requisitos locais para uma eliminação adequada.	Li-ion	Símbolo geral para recuperação/reciclagem, iões de lítio
	Unidade de embalagem Indica o número de elementos na embalagem.	UDI	Identificação de dispositivo único Indica as informações acerca do Identificador Exclusivo do Dispositivo.
MD	Dispositivo Médico Indica que o item é um dispositivo médico.	CC	Data e País de Fabrico Indica a data e o país em que um produto foi fabricado. Nota: Quando aplicável à etiqueta, “CC” é substituído pelo código do país.
	Instruções de utilização em formato eletrónico Indica que as informações relevantes para a utilização do produto estão disponíveis em formato eletrónico.		Importador Indica a entidade que importa o dispositivo médico.

PHILIPS

RESPIRONICS

Bateria removível

REF 1127889 HRC2 Bateria Removível

REF 1136881 Bateria Removível Trilogy Evo, Índia

Uso previsto

A Bateria Removível da Philips Respironics é uma bateria recarregável de íon de lítio destinada a alimentar os dispositivos de ventilação da série Trilogy Evo.

Compatibilidade

Esta bateria é compatível com ventiladores da série Trilogy Evo.

Avisos

- Não desmonte, abra, deixe cair, esmague, dobre, deforme, perfure nem triture a bateria removível.
- Se a bateria removível cair ou for manuseada indevidamente, descontinue o uso e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Philips Respironics.
- Não modifique, recondicione nem tente colocar objetos estranhos na bateria; não mergulhe nem exponha a bateria a água ou outros líquidos; também não exponha a bateria a fogo ou excesso de calor e não coloque a bateria em forno de micro-ondas.
- Utilize a bateria somente em sistemas para os quais for especificada.
- Utilize a bateria apenas com um carregador especificado pelo fabricante/fornecedor.
- Não deixe que objetos metálicos ou condutores entrem em contato com os terminais da bateria, pois isso poderia causar um curto circuito.
- Substitua a bateria apenas por outra bateria indicada pelo fabricante. Utilizar uma bateria não qualificada poderá representar risco de incêndio, explosão, fuga ou outros perigos.
- A utilização incorreta da bateria poderá resultar em incêndio, explosão ou outro perigo.
- A utilização da bateria por crianças deve ser vigiada.

Cuidados

- Não exponha a bateria a temperaturas fora das especificações. Isso pode aumentar o risco de incêndio ou danos à bateria.
- Não deixe a bateria totalmente descarregada por períodos prolongados.
- A vida útil da bateria removível diminuirá dependendo da idade da bateria, do número de ciclos de carga/descarga e de operação ou armazenamento em temperaturas mais elevadas.
- Assim como ocorre com a maioria das baterias recarregáveis de íon de lítio, expor a bateria a temperaturas elevadas por períodos prolongados reduz a quantidade de energia que ela é capaz de armazenar. Por exemplo: a bateria pode ser armazenada por até um ano a 25 ºC sem sofrer impactos significativos na quantidade de energia capaz de armazenar. Depois de ser armazenada por um ano a 60 ºC, essa mesma bateria pode perder até 30% da energia que é capaz de armazenar.

Notas

- Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação a este dispositivo deve ser comunicado à Philips e à autoridade competente do país-membro onde o usuário e/ou o paciente estiverem estabelecidos.
- Você pode encontrar uma cópia eletrônica destas instruções no endereço: www.philips.com/IFU.

A bateria removível alimentará o ventilador quando este não estiver conectado a uma fonte de alimentação de CC externa. A duração do tempo que o ventilador funcionará com a energia da bateria depende de fatores como as configurações do ventilador, o nível de carga da bateria
e a condição ou idade da bateria.



Remoção e substituição da bateria

Abra a porta de acesso à bateria removível (Figura ❶).
Levante a alça da bateria e puxe-a para retirá-la do compartimento da bateria (Figura ❷).
Deslize a nova bateria para dentro do compartimento até ouvir um clique; em seguida, feche a porta.

Carregamento da bateria

O dispositivo Trilogy Evo recarrega automaticamente a bateria removível quando conectada à alimentação CA ou a uma fonte de alimentação CC externa. Um lado da bateria removível tem um conjunto de LEDs que indicam o nível de carga restante nela. Pressione o botão abaixo dos LEDs para visualizar quanto de carga ainda resta.

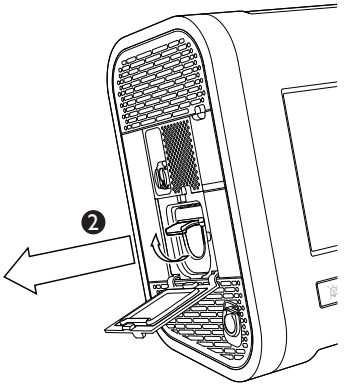

LED	Capacidade da bateria
Todos os 5 LEDs acesos	81% a 100% de capacidade
4 LEDs acesos	61% a 80% de capacidade
3 LEDs acesos	41% a 60% de capacidade
2 LEDs acesos	21% a 40% de capacidade
1 LED aceso	11% a 20% de capacidade
1 LED intermitente	1% a 10% de capacidade
0 LEDs acesos	0% de capacidade



Limpeza da bateria

Frequência: Limpe a bateria removível mensalmente.
Requisitos: Pano que não solte fiapos, escova de cerdas macias e solução com sabão líquido para lava-louças: 1 colher de chá de sabão (como o Dawn Ultra Dishwashing Liquid®) para cada 1 galão de água morna.

1. Retire a bateria removível, conforme exibido em “Remoção e substituição da bateria”, acima.
2. Use um pano que não solte fiapos umedecido (não encharcado) com uma solução com sabão líquido para lava-louças para limpar a bateria. Verifique se você removeu toda a sujeira visível.
3. Use uma escova de cerdas macias e secas para limpar as áreas pequenas, como fendas ou pequenas aberturas que não sejam alcançadas pelo pano nem pela haste flexível.
4. Use um pano que não solte fiapos umedecido (não encharcado) com água limpa para remover todo o resíduo de detergente.

5. Deixe a bateria secar naturalmente por completo.
6. Inspecione a bateria quanto a danos após a limpeza. Se alguma parte estiver danificada, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Philips Respironics.
7. Substitua a bateria conforme exibido em “Remoção e substituição da bateria”.

Descarte

Descarte este dispositivo conforme as normas locais de coleta e reciclagem. Para obter mais informações, visite www.philips.com/recycling.
Este dispositivo contém uma bateria de íons de lítio que não pode ser reciclada. Entre em contato com o atendimento ao cliente pelo telefone 1-724-387-4000. Você pode acessar ainda www.respironics.com para encontrar as informações de contato do seu atendimento ao cliente ou enviar um e-mail para service@respironics.com para instruções de descarte seguro desta peça.

Especificações

Voltagem:	14,4 a 14,8 VCC
Capacidade aferida:	80 Wh no mínimo
Tipo químico:	íons de lítio
Temperatura operacional do carregamento	0 ºC a 45 ºC
Temperatura de armazenamento:	-20 ºC a 60 ºC
Umidade relativa (operacional e armazenamento):	5% a 93% (sem condensação)

Glossário de símbolos

Os símbolos a seguir podem aparecer neste dispositivo e em sua embalagem.

REF	Número de catálogo		Manual do operador; instruções de operação
SN	Número de série	EC REP	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Fabricante	#	Número do fabricante
	Limite de temperatura	%	Limitação de umidade
	Marcação de EEE (equipamentos eletroeletrônicos). Siga os requisitos locais para o descarte adequado.	Li-ion	Símbolo geral para recuperação/reciclável, íons de lítio
	Unidade de embalagem Indica o número de peças na embalagem.	UDI	Identificação exclusiva do dispositivo Indica as informações do identificador exclusivo do dispositivo.
MD	Dispositivo médico Indica que o item é um dispositivo médico.	CC	Data e país de fabricação Indica a data em que o produto foi fabricado e o país de fabricação do produto. Observação: Quando aplicado à etiqueta, “CC” é substituído pelo código de país.
	Instruções de uso eletrônico Indica que as informações relevantes para uso do produto estão disponíveis no formulário eletrônico.		Importador Indica a entidade que importou o dispositivo médico.

PHILIPS

RESPIRONICS

Αποσπώμενη μπαταρία

REF 1127889 Αποσπώμενη μπαταρία Trilogy Evo

REF 1136881 Αποσπώμενη μπαταρία Trilogy Evo, Ινδία

Προβλεπόμενη χρήση

Η αποσπώμενη μπαταρία της Philips Respironics είναι μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου για την τροφοδοσία των συσκευών αερισμού της σειράς Trilogy Evo.

Συμβατότητα

Αυτή η μπαταρία είναι συμβατή με τους αναπνευστήρες της σειράς Trilogy Evo.

Προειδοποιήσεις

- Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε, μη ρίχνετε, μη συνθλίβετε, μην κάμπτετε ή παραμορφώνετε, μην τρυπάτε και μην κατατεμαχίζετε την αποσπώμενη συστοιχία μπαταριών.
- Εάν σας πέσει ή εάν έχει υποστεί κακή χρήση η αποσπώμενη μπαταρία, διακόψτε τη χρήση της και επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips Respironics.
- Μην τροποποιείτε και μην ανακατασκευάζετε, μην επιχειρείτε να εισάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, μην εμβαπτίζετε και μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό ή άλλα υγρά, μην εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά, υπερβολική θερμότητα και μην τοποθετείτε την μπαταρία σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για τα συστήματα για τα οποία προδιαγράφεται.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο με σύστημα φόρτισης που καθορίζεται από τον κατασκευαστή/διανομέα.
- Μην αφήσετε μεταλλικά ή αγώγιμα αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τους ακροδέκτες της μπαταρίας, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία μόνο με άλλη μπαταρία που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Η χρήση ακατάλληλης μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλους κινδύνους.
- Η χρήση ακατάλληλης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή άλλον κίνδυνο.
- Η χρήση της μπαταρίας από παιδιά θα πρέπει να γίνεται υπό επίβλεψη.

Συστάσεις προσοχής

- Μη εκθέτετε την μπαταρία εκτός του εύρους θερμοκρασίας που ορίζεται στις προδιαγραφές. Κάτι τέτοιο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή πρόκλησης ζημιάς στην μπαταρία.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε πλήρως εκφορτισμένη κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η διάρκεια ζωής της αποσπώμενης μπαταρίας θα μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα της μπαταρίας, τον αριθμό των κύκλων φόρτισης-εκφόρτισης και τη λειτουργία ή φύλαξη σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
- Όπως ισχύει με τις περισσότερες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου, όταν η μπαταρία εκτίθεται σε αυξημένες θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ποσό ισχύος που μπορεί να αποθηκεύσει η μπαταρία μειώνεται. Για παράδειγμα, μια μπαταρία μπορεί να φυλάσσεται για διάστημα ενός έτους σε θερμοκρασία 25° C χωρίς να υπάρχει σημαντική επίπτωση στο ποσό ισχύος που μπορεί να αποθηκευτεί. Μετά την αποθήκευση για διάστημα ενός έτους σε θερμοκρασία 60° C, στην ίδια μπαταρία ενδέχεται να προκύψει απώλεια 30% της ισχύος που μπορεί να αποθηκευτεί.

Σημειώσεις

- Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει λάβει χώρα σε σχέση με αυτήν τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στη Philips και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκονται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.
- Μπορείτε να βρείτε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτών των οδηγιών στον ιστότοπο: www.philips.com/IFU.

Η αποσπώμενη μπαταρία παρέχει ισχύ στον αναπνευστήρα, όταν δεν είναι συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος ή εξωτερική πηγή τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος. Το χρονικό διάστημα λειτουργίας του αναπνευστήρα με ισχύ μπαταρίας εξαρτάται από παράγοντες όπως οι ρυθμίσεις του αναπνευστήρα, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και η κατάσταση ή η παλαιότητα της μπαταρίας.



Αφαίρεση και αντικατάσταση της μπαταρίας

Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης της αποσπώμενης μπαταρίας (Εικόνα 1). Ανασηκώστε τη λαβή της μπαταρίας και τραβήξτε την μπαταρία για να την αφαιρέσετε από την περιοχή τοποθέτησης (Εικόνα 2).
Σύρετε τη νέα μπαταρία στην περιοχή τοποθέτησης έως ότου ασφαλίσει και στη συνέχεια κλείστε τη θύρα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η συσκευή Trilogy Evo επαναφορτίζει αυτόματα την αποσπώμενη μπαταρία, όταν συνδέεται σε πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος ή εξωτερική πηγή τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος. Μια πλευρά της αποσπώμενης μπαταρίας έχει μια σειρά λυχνιών LED που δείχνουν την ποσότητα του φορτίου που απομένει στην μπαταρία. Πατήστε το κουμπί κάτω από τις λυχνίες LED για να προβάλετε την ποσότητα του φορτίου που απομένει.



LED	**Χωρητικότητα μπαταρίας**
Είναι φωτισμένες και οι 5 λυχνίες	LED χωρητικότητα 81-100%
Είναι φωτισμένες 4 λυχνίες LED	Χωρητικότητα 61-80%
Είναι φωτισμένες 3 λυχνίες LED	Χωρητικότητα 41-60%
Είναι φωτισμένες 2 λυχνίες LED	Χωρητικότητα 21-40%
Είναι φωτισμένη 1 λυχνία LED	Χωρητικότητα 11-20%
Αναβοσβήνει 1 λυχνία LED	Χωρητικότητα 1-10%
Είναι φωτισμένες 0 λυχνίες LED	Χωρητικότητα 0%



Καθαρισμός της μπαταρίας

Συχνότητα: Καθαρίζετε την αποσπώμενη μπαταρία σε μηνιαία βάση.
Απαιτήσεις: πανί που δεν αφήνει χνούδι, βούρτσα με μαλακές τρίχες και υγρό απορρυπαντικό πιάτων: 1 κουταλάκι του γλυκού υγρό απορρυπαντικό πιάτων (π.χ. Dawn Ultra Dishwashing Liquid) ανά 3,8 λίτρα νερού.

1. Αφαιρέστε την αποσπώμενη μπαταρία όπως φαίνεται στην παραπάνω ενότητα "Αφαίρεση και αντικατάσταση της μπαταρίας".
2. Χρησιμοποιήστε ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι εμποτισμένο (να μην στάζει) με υγρό απορρυπαντικό πιάτων για να σκουπίσετε την μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι απομακρύνετε όλους τους ορατούς ρύπους.
3. Χρησιμοποιήστε μια στεγνή βούρτσα με μαλακές τρίχες για να καθαρίσετε μικρές περιοχές, όπως σχισμές ή μικρές οπές που δεν καθαρίζονται εύκολα με το πανί ή την μπατονέτα.
4. Χρησιμοποιήστε ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι εμποτισμένο (να μην στάζει) με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε όλα τα κατάλοιπα του απορρυπαντικού.
5. Αφήστε την μπαταρία να στεγνώσει πλήρως στον αέρα.
6. Ελέγξτε την μπαταρία για τυχόν ζημιές μετά τον καθαρισμό. Εάν κάποιο μέρος έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips Respironics.
7. Αντικαταστήστε την αποσπώμενη μπαταρία όπως φαίνεται στην ενότητα "Αφαίρεση και αντικατάσταση της μπαταρίας".

Απόρριψη

Απορρίπτετε αυτήν τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς συλλογής απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.philips.com/recycling. Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία δεν μπορεί να ανακυκλωθεί. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο +1-724-387-4000, μεταβείτε στη διεύθυνση www.respironics.com για να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας με το τοπικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή στείλτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση service@respironics.com σχετικά με τις οδηγίες ασφαλούς απόρριψης του εξαρτήματος αυτού.

Προδιαγραφές

Τάση:	14,4 έως 14,8 VDC
Ονομαστική χωρητικότητα:	80 Wh τουλάχιστον
Χημικός τύπος:	Ιόντων λιθίου
Θερμοκρασία λειτουργίας φόρτισης	0 °C έως 45 °C
Θερμοκρασία φύλαξης:	-20 °C έως 60 °C
Σχετική υγρασία (λειτουργίας και αποθήκευσης):	5% έως 93% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)

Γλωσσάρι συμβόλων

Τα παρακάτω σύμβολα μπορεί να εμφανίζονται σε αυτήν τη συσκευή και τη συσκευασία της.

REF	Αριθμός καταλόγου		Εγχειρίδιο χειριστή, οδηγίες λειτουργίας
SN	Σειριακός αριθμός	EC REP	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Κατασκευαστής	#	Αριθμός κατασκευαστή
	Όριο θερμοκρασίας	%	Όριο υγρασίας
	Σήμανση ΕΕΕ (Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός). Ακολουθήστε τις τοπικές απαιτήσεις για την κατάλληλη απόρριψη.	Li-ion	Γενικό σύμβολο καταλληλότητας για ανάκτηση/ανακύκλωση, ιόντων-λιθίου
	Μονάδα συσκευασίας Υποδεικνύει τον αριθμό τεμαχίων εντός της συσκευασίας.	UDI	Αποκλειστική ταυτοποίηση συσκευής Υποδεικνύει τις πληροφορίες για το αποκλειστικό αναγνωριστικό του τεχνολογικού προϊόντος
MD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν Υποδεικνύει ότι το αντικείμενο είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν.	CC	Ημερομηνία και Χώρα κατασκευής Υποδεικνύει την ημερομηνία κατασκευής καθώς και την χώρα στην οποία κατασκευάστηκε ένα προϊόν. Σημείωση: Όταν τοποθετείται στην ετικέτα, το «CC» αντικαθίσταται από τον κωδικό χώρας.
	Ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης Υποδεικνύει ότι οι σχετικές πληροφορίες για τη χρήση του προϊόντος είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή		Εισαγωγέας Υποδεικνύει την οντότητα που εισάγει το ιατροτεχνολογικό προϊόν στην εκάστοτε χώρα.

PHILIPS

RESPIRONICS

Aftagelig batteripakke

REF 1127889 Trilogy Evo Aftagelig batteripakke

REF 1136881 Trilogy Evo Aftagelig batteripakke, Indien

Beregnet anvendelse

Philips Respironics aftagelige batteripakke er et genopladeligt litium-ion-batteri, der skal levere strøm til Trilogy Evo-seriens respirationsudstyr.

Kompatibilitet

Denne batteripakke er kompatibel med Trilogy Evo-seriens respiratorer.

Advarsler

- Den aftagelige batteripakke må ikke skilles ad eller åbnes, tabes, knuses, bøjes eller deformeres, punkteres eller destrueres.
- Hvis det aftagelige batteri tabes eller håndteres forkert, må batteriet ikke bruges, og Philips Respironics eller et autoriseret servicecenter skal kontaktes for at få batteriet repareret.
- Batteriet må ikke modificeres eller genfremstilles, der må ikke forsøges at indsætte fremmede objekter i batteriet, batteriet må ikke nedsænkes eller udsættes vand eller andre væsker, batteriet må ikke udsættes for ild, overdreven varme, og batteriet må ikke lægges i en mikrobølgeovn.
- Brug kun batteriet til de systemer, det er specificeret til.
- Brug kun batteriet med en oplader, der er specificeret af producenten/leverandøren.
- Batteriterminalerne må ikke komme i kontakt med metal eller ledende objekter, da dette kan medføre kortslutning.
- Udskift kun batteriet med et andet batteri, der er specificeret af producenten. Brug af et uegnet batteri kan udgøre en risiko for brand, eksplosion, lækage eller anden fare.
- Upassende batteribrug kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare.
- Børns brug af batteriet skal overvåges.

Forsigtighedsregler

- Udsæt ikke batteriet for temperaturer, der ligger uden for specifikationerne. Dette kan øge risikoen for brand eller skade batteriet.
- Batteriet må ikke efterlades i fuldt afladt tilstand i længere tid.
- Det aftagelige batteris levetid forkortes afhængigt af batteriets alder og antallet af opladnings- og afladningscyklusser samt drift og opbevaring ved højere temperaturer.
- Som med de fleste genopladelige litium-ion-batterier reduceres den mængde strøm, som batteriet kan lagre, hvis batteriet udsættes for forhøjede temperaturer i længere tid. Et kan batteri kan f.eks. opbevares i op til et år ved 25 °C uden betydelig indvirkning på den mængde strøm, det kan lagre. Efter at have været opbevaret i et år ved 60° C kan det samme batteri tabe så meget som 30 % af den strøm, som det kan lagre.

Bemærkninger

- Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med denne anordning, skal rapporteres til Philips og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.
- Der findes en elektronisk kopi af disse anvisninger på: www.philips.com/IFU.

Det aftagelige batteri vil drive respiratoren, når den ikke er tilsluttet en vekselstrømskilde eller en ekstern jævnstrømskilde. Den tid, respiratoren kan køre på batteri, afhænger af faktorer såsom respiratorindstillinger, batteriets opladningsniveau samt tilstand eller alder.

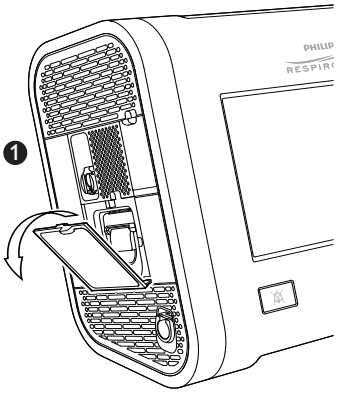

Udtagning og udskiftning af batteriet

Åbn adgangslemmen til det aftagelige batteri (figur ❶).
Løft batterihåndtaget, og træk i batteriet for at tage det ud af batterirummet (figur ❷).
Skub det nye batteri ind i batterirummet, indtil du hører et klik, og luk derefter lemmen.

Opladning af batteriet

Trilogy Evo-apparatet genoplader automatisk det aftagelige batteri, når det er tilsluttet vekselstrøm eller en ekstern jævnstrømskilde. En side af det aftagelige batteri har et sæt LED'er, der angiver batteriets opladningsniveau. Tryk på knappen under LED'erne for at se, hvor meget opladning der er tilbage.

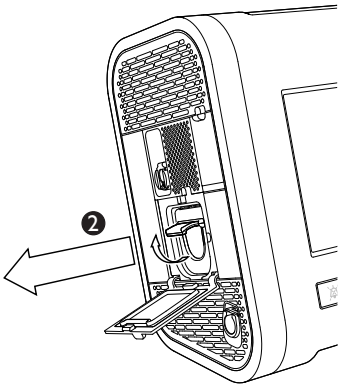

LED	**Batterikapacitet**
Alle 5 LED'er er tændt	81-100 % kapacitet
4 LED'er er tændt	61-80 % kapacitet
3 LED'er er tændt	41-60 % kapacitet
2 LED'er er tændt	21-40 % kapacitet
1 LED er tændt	11-20 % kapacitet
1 LED blinker	1-10 % kapacitet
0 LED'er er tændt	0 % kapacitet



Rengøring af batteriet

Frekvens: Rengør det aftagelige batteri en gang om måneden.
Krav: fnugfri klud, blød børste og en opløsning med flydende opvaskemiddel: 1 teskefuld flydende opvaskemiddel (som f.eks. Dawn Ultra Dishwashing Liquid) til 3,8 liter vand.

1. Tag det aftagelige batteri ud som vist under "Udtagning og udskiftning af batteriet" ovenfor.
2. Brug en fnugfri klud fugtet (ikke dryppende) med en opløsning med flydende opvaskemiddel til at aftørre batteriet. Sørg for at fjerne alt synligt snavs.
3. Brug en tør blød børste til at rengøre alle små områder, som f.eks. sprækker eller små åbninger, der ikke er tilgængelige med kluden.
4. Brug en fnugfri klud fugtet (ikke dryppende) med rent vand til at fjerne rester af rengøringsmidlet.
5. Lad batteriet lufttørre helt.
6. Inspicer batteriet for skader efter rengøring. Hvis der er beskadigede dele, skal du kontakte Philips Respironics' kundeservice.
7. Isæt batteriet i igen som vist i "Udtagning og udskiftning af batteriet".

Bortskaffelse

Anordningen skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser for affaldsindsamling og genbrug. Yderligere oplysninger findes på www.philips.com/recycling.
Denne anordning indeholder et litium-ion-batteri, der ikke kan genbruges. Kontakt kundeservice på 1-724-387-4000, gå til www.respironics.com for at finde kontaktoplysningerne til din lokale kundeservice, eller send en e-mail til service@respironics.com for at få oplysninger om sikker bortskaffelse af denne del.

Specifikationer

Spænding:	14,4 til 14,8 V jævnstrøm
Nominel kapacitet:	Minimum 80 watt/t.
Kemitype:	Litium-ion
Driftstemperatur ved opladning	0 °C til 45 °C
Opbevaringstemperatur:	-20 °C til 60 °C
Relativ luftfugtighed (drift og opbevaring):	5 % til 93 % (ikke-kondenserende)

Symbolfortegnelse

Følgende symboler kan være til stede på denne anordning og emballagen.

REF	Katalognummer		Brugervejledning; betjeningsinstruktioner
SN	Serienummer	EC REP	Autoriseret repræsentant i EU
	Producent	#	Producentens nummer
	Temperaturgrænse	%	Begrænsning for luftfugtighed
	Mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). Følg de lokale krav til korrekt bortskaffelse.	Li-ion	Generelt symbol for genindvindelig/genanvendelig litium-ion
	Emballageenhed Til angivelse af antallet af dele i emballagen.	UDI	Unik udstyrsidentifikation Angiver oplysninger om anordningens unikke identifikation.
MD	Medicinsk anordning Dette angiver, at der er tale om et medicinsk apparat.	CC	Produktionsdato og -land Til angivelse af den dato, hvor et produkt blev fremstillet, og det produktionslandet for produktet. Bemærk: Når dette anvendes på et mærkat, erstattes “CC” med den tocifrede landekode.
	Elektronisk brugsanvisning Angiver, at relevante oplysninger om brugen af produktet findes i elektronisk form.		Importør Dette er den juridiske enhed, der importerer den medicinske anordning.

PHILIPS

RESPIRONICS

Uitneembare accu

REF 1127889 HRC2 Uitneembare accu

REF 1136881 Trilogy Evo Uitneembare accu, India

Beoogd gebruik

De uitneembare accu van Philips Respironics is een oplaadbare lithium-ionaccu waarmee beademingsapparaten uit de Trilogy Evo-serie van stroom kunnen worden voorzien.

Compatibiliteit

Deze accu is compatibel met beademingsapparaten uit de Trilogy Evo-serie.

Waarschuwingen

- De uitneembare accu mag niet uit elkaar worden gehaald of worden geopend, mag niet vallen, worden geplet, verbogen of vervormd, aangeprikt of versnipperd.
- Als de uitneembare accu is gevallen of verkeerd is gebruikt, mag u de accu niet meer gebruiken en moet u contact opnemen met de klantservice van Philips Respironics.
- De accu mag niet worden gewijzigd of gerepareerd, er mogen geen voorwerpen in worden gestoken, mag niet worden ondergedompeld in water of worden blootgesteld aan water of andere vloeistoffen, mag niet worden blootgesteld aan vuur of extreme hitte en mag niet in een magnetron worden gelegd.
- Gebruik de accu alleen voor systemen waarvoor die is gespecificeerd.
- Gebruik de accu alleen met een door de fabrikant/leverancier gespecificeerde oplader.
- Sluit de accu niet kort en laat metalen of geleidende voorwerpen geen contact maken met de accupolen wat voor kortsluiting kan zorgen.
- Vervang de accu alleen door een andere, door de fabrikant/leverancier gespecificeerde accu. Gebruik van een niet-goedgekeurde accu kan brand, explosie, lekkage en andere gevaren veroorzaken.
- Onjuist gebruik van de accu kan leiden tot brand, explosie en andere gevaren.
- Kinderen dienen de accu onder toezicht te gebruiken.

Let op

- Stel de accu niet bloot aan temperaturen die buiten de specificaties vallen. Dit vanwege de kans op brand of beschadiging van de accu.
- Laat een volledig ontladen accu niet een zeer lange tijd liggen zonder de accu op te laden.
- De levensduur van de uitneembare accu neemt af met de gebruiksduur van de accu, het aantal keren dat de accu is opgeladen, en gebruik of opslag van de accu bij hoge temperaturen.
- Net als met oplaadbare lithium-ionaccu's mag de accu niet lange tijd aan hoge temperaturen worden blootgesteld omdat daarmee de opslagcapaciteit van de accu afneemt. Een accu kan bijvoorbeeld een jaar lang bij een temperatuur van 25 °C worden bewaard zonder dat dit een merkbare invloed op de opslagcapaciteit van de accu heeft. Wordt de accu gedurende een jaar bij een temperatuur van 60 °C bewaard, dan kan de opslagcapaciteit van de accu met 30% afnemen waardoor de accu minder stroom kan leveren.

Nederlands

Opmerkingen

- Elk ernstig incident dat met betrekking tot dit apparaat heeft plaatsgevonden dient te worden gemeld aan Philips en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.
- Een elektronische kopie van deze instructies kan worden gevonden op: www.philips.com/IFU.



Als het beademingsapparaat niet op een stopcontact of op een externe gelijkstroomspanningsbron is aangesloten, werkt het beademingsapparaat op de uitneembare accu. De tijd gedurende welke het beademingsapparaat op accuvoeding kan werken, hangt af van factoren zoals de instellingen van het beademingsapparaat, hoeveel de accu is opgeladen en de toestand en leeftijd van de accu.

De accu verwijderen en vervangen

Open de klep naar de uitneembare accu (zie ❶).
Trek de accuhendel omhoog om de accu uit de acculade te trekken (afbeelding ❷).
Schuif de nieuwe accu in de lade totdat u een klikt hoort, waarna u de klep sluit.

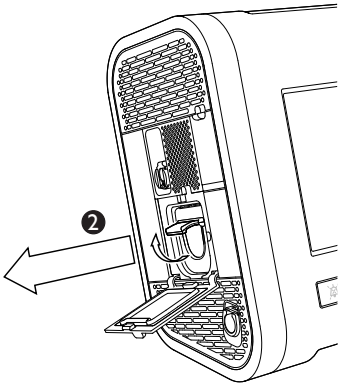

De accu opladen

De uitneembare accu in het Trilogy Evo-apparaat wordt automatisch opgeladen wanneer dat apparaat op een stopcontact of een externe gelijkstroombron is aangesloten. De verwijderbare accu heeft aan een kant een stel LED's die aangeven hoeveel lading de accu nog heeft. Druk op de knop onder de LED's om te zien in hoeverre de accu nog opgeladen is.

LED	**Accucapaciteit**
Alle 5 LED's branden	81-100% capaciteit
Er branden 4 LED's	61-80% capaciteit
Er branden 3 LED's	41-60% capaciteit
Er branden 2 LED's	21-40% capaciteit
Er brandt 1 LED	11-20% capaciteit
Er knippert 1 LED	1-10% capaciteit
Er branden geen LED's	0% capaciteit



De accu reinigen

Frequentie: reinig de uitneembare accu elke maand.
Vereisten: pluisvrij doekje, zachte borstel en vloeibaar afwasmiddel: 1 theelepel afwasmiddel (zoals Dawn Ultra Dishwashing Liquid) per 3,8 liter water.

1. Verwijder de uitneembare accu zoals staat beschreven in “De accu verwijderen en vervangen” in de vorige paragraaf.
2. Gebruik een pluisvrij doekje dat vochtig (niet te nat) is gemaakt met het water met het afwasmiddel om de accu af te vegen. Veeg al het zichtbare vuil van de accu.
3. Borstel alle plekken, zoals spleten en kleine openingen die niet met het doekje of een wattenstokje kunnen worden schoongemaakt, schoon met de zachte borstel.
4. Gebruik een pluisvrij doekje dat vochtig (niet te nat) is gemaakt met schoon water om het achtergebleven afwasmiddel af te vegen.
5. Laat de accu liggen totdat die droog is.

6. Controleer de accu na het reinigen op beschadigingen. Neem bij zichtbare schade contact op met de klantenservice van Philips Respironics.
7. Vervang de accu zoals staat beschreven in “De accu verwijderen en vervangen” in de vorige paragraaf.

Afvoeren als afval

Voer dit apparaat af overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van afvalverzameling en recycling. Bezoek voor nadere informatie www.philips.com/recycling.
Dit apparaat bevat een lithium-ionaccu die niet kan worden gerecycled. Neem contact op met de klantenservice via +1-724-387-4000, ga naar www.respironics.com voor de contactinformatie van uw lokale klantenservice of stuur een e-mail naar service@respironics.com voor instructie om dit onderdeel veilig af te voeren.

Specificaties

Spanning:	14,4 tot 14,8 VDC
Nominale capaciteit:	80 Wh minimaal
Chemisch type:	lithium-ion
Temperatuur tijdens opladen:	0 °C tot 45 °C
Opslagtemperatuur:	-20 °C tot 60 °C
Relatieve vochtigheid (tijdens bedrijf en opslag):	5 tot 93% (niet-condenserend)

Overzicht van symbolen

De volgende symbolen kunnen mogelijk aanwezig zijn op dit apparaat en bijbehorende verpakking.

REF	Catalogusnummer		Bedieningshandleiding; gebruiksaanwijzing
SN	Serienummer	EC REP	Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Fabrikant	#	Nummer van de fabrikant
	Temperatuurgrens	%	Vochtigheidsgrens
	Markering van elektrische en elektronische apparatuur. Volg de plaatselijke richtlijnen voor de juiste afvoer.	Li-ion	Algemeen symbool voor recyclebaar, lithium-ion
	Verpakkingseenheid Geeft het aantal stuks in de verpakking aan.	UDI	Unieke apparaatidentificatie Geeft informatie over de unieke apparaatidentificatie.
MD	Medisch apparaat Geeft aan dat het product een medisch apparaat is.	CC	Datum en land van fabricage Geeft de datum aan waarop het product was gefabriceerd en geeft het land aan waarin het product is gefabriceerd. Opmerking: Indien op het etiket aangebracht, wordt “CC” vervangen door de landcode.
	Elektronische gebruiksaanwijzing Geeft aan dat relevante gebruikersinformatie van het product beschikbaar is in elektronische vorm.		Importeur Dit is de entiteit die het medisch apparaat importeert.

PHILIPS

RESPIRONICS

Löstagbart batteri

REF 1127889 HRC2 Löstagbart batteri

REF 1136881 löstagbart Trilogy Evo-batteri, Indien

Avsedd användning

Det löstagbara batteriet från Philips Respironics är ett uppladdningsbart litiumjonbatteri som är avsett att ge ström åt ventilationsenheter i Trilogy Evo-serien.

Kompatibilitet

Batteriet är kompatibelt med ventilatorer i Trilogy-serien och Trilogy Evo-serien.

Varningar

- Montera inte isär eller öppna, tappa, krossa, böj eller deformera, punktera eller ta sönder det löstagbara batteripaketet.
- Om det löstagbara batteriet tappas eller hanteras felaktigt ska du sluta använda batteriet och kontakta Philips Respironics kundtjänst.
- Försök inte ändra, göra om eller föra in främmande föremål i batteriet, sänka ned eller exponera batteriet för vatten eller andra vätskor eller utsätta batteriet för eld, stark hetta eller placera batteriet i en mikrovågsugn.
- Använd endast batteriet till de avsedda systemen.
- Använd endast batteriet med det laddningssystem som specificeras av tillverkaren/leverantören.
- Låt inte metall eller ledande föremål komma i kontakt med batteripolerna, vilket kan leda till kortslutning.
- Ersätt batteriet endast med ett batteri som tillverkaren har specificerat. Om ett batteri av fel typ används kan det leda till risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.
- Felaktig batterianvändning kan leda till brand, explosion eller andra faror.
- Om batterier används av barn bör de övervakas.

Försiktighetsanmärkningar

- Utsätt inte batteriet för temperaturer som ligger utanför specifikationerna. Detta kan öka risken för brand eller skada på batteriet.
- Lämna inte batteriet helt urladdat under längre tid.
- Det löstagbara batteriets livslängd påverkas av batteriets ålder, antalet laddnings-/urladdningscykler samt om batteriet används eller förvaras vid högre temperaturer.
- Som med de flesta löstagbara litiumjonbatterier minskar mängden ström som kan laddas i batteriet om det utsätts för höga temperaturer under längre tid. Ett batteri kan t.ex. förvaras upp till ett år i 25 °C utan att det påtagligt påverkar mängden ström som kan laddas. Om det förvaras under ett år i 60 °C kan mängden laddningsbar ström i samma batteri minska med hela 30 %.

Anteckningar

- Varje allvarlig incident som inträffar i samband med denna apparat ska rapporteras till Philips och behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.
- En elektronisk version av instruktionerna finns på www.philips.com/IFU.

Det löstagbara batteriet ger ström till ventilatorn när den inte är ansluten till en växelströmskälla eller ett externt likströmsbatteri. Hur länge ventilatorn kan drivas med batteriet beror på faktorer som exempelvis ventilatorns inställningar, batteriets laddningsnivå samt batteriets skick eller ålder.

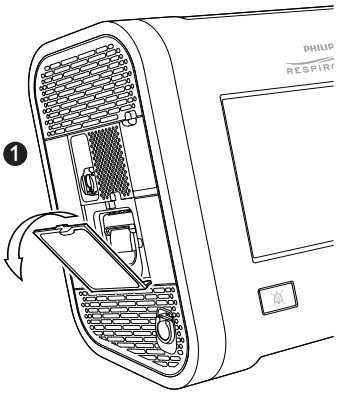

Ta ut och ersätta batteriet

Öppna luckan till det löstagbara batteriet (figur ❶).
Lyft batterihandtaget och dra i batteriet för att ta ut det ur batterifacket (figur ❷).
Skjut in det nya batteriet i facket tills du hör ett klickljud och stäng sedan luckan.

Ladda batteriet

Trilogy Evo-apparaten laddar automatiskt upp det löstagbara batteriet när den är ansluten till växelström eller en extern likströmskälla. På det löstagbara batteriets ena sida finns en uppsättning lysdioder som visar kvarvarande laddningsnivå i batteriet. Tryck på knappen nedanför lysdioderna för att se hur mycket laddning som finns kvar.

Lysdiod	**Batterikapacitet**
Alla 5 lysdioderna lyser	81–100 % kapacitet
4 lysdioder lyser	61–80 % kapacitet
3 lysdioder lyser	41–60 % kapacitet
2 lysdioder lyser	21–40 % kapacitet
1 lysdiod lyser	11–20 % kapacitet
1 lysdiod blinkar	1–10 % kapacitet
0 lysdioder lyser	0 % kapacitet



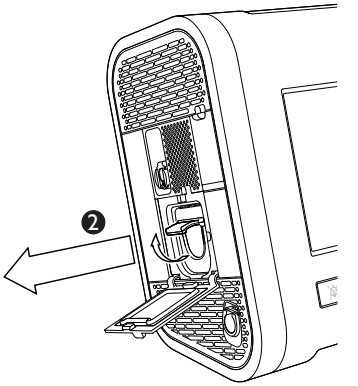

Rengöra batteriet

Frekvens: Rengör det löstagbara batteriet varje månad.
Krav: Luddfri trasa, mjuk borste och lösning med flytande diskmedel: 1 tesked flytande diskmedel (som t.ex. Dawn Ultra Dishwashing Liquid) per 3,8 l vatten.

1. Ta ut det löstagbara batteriet enligt Ta ut och ersätta batteriet ovan.
2. Torka av batteriet med en luddfri trasa fuktad (ej genomdränkt) med en lösning med flytande diskmedel. Se till att du tar bort all synlig smuts.
3. Använd en torr mjuk borste till att rengöra alla små ytor, springor eller små öppningar som du inte kommer åt med trasan.
4. Använd en luddfri trasa fuktad (ej genomdränkt) med rent vatten för att ta bort alla diskmedelsrester.
5. Låt batteriet lufttorka helt.
6. Inspektera att inte batteriet har skador efter rengöringen. Om någon del är skadad kontaktar du Philips Respironics kundtjänst.
7. Byt ut batteriet enligt Ta ut och ersätta batteriet.

Kassering

Kassera den här produkten enligt lokala bestämmelser om återvinning. Mer information finns på www.philips.com/recycling.
Den här produkten innehåller ett litiumbatteri som inte kan återvinnas. Om du vill veta mer om hur du kasserar den här produkten kan du kontakta kundtjänst på 1-724-387-4000, gå till www.respironics.com där du hittar kontaktinformation eller mejla till service@respironics.com.

Specifikationer

Spänning:	14,4 till 14,8 V växelström
Nominell kapacitet:	80 Wh minimum
Kemityp:	Litiumjon
Driftstemperatur för laddning:	0 °C till 45 °C
Förvaringstemperatur:	-20 °C till 60 °C
Relativ luftfuktighet (drift och förvaring):	5 % till 93 % (icke-kondenserande)

Symbolordlista

Följande symboler kan finnas på denna apparat och dess förpackning.

REF	Katalognummer		Användarhandbok, bruksanvisning
SN	Serienummer	EC REP	Auktoriserad EU-representant
	Tillverkare	#	Tillverkarens nummer
	Temperaturgräns	%	Gräns för luftfuktighet
	Märkning av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) Följ lokala bestämmelser avseende kassering.	Li-ion	Allmän symbol för litiumjonbatteri som kan återanvändas/återvinnas
	Förpackning Anger antalet delar i förpackningen.	UDI	Unik apparatidentifiering Anger den unika apparatidentifieraren.
MD	Medicinteknisk apparat Anger att produkten är en medicinteknisk apparat.	CC	Datum och tillverkningsland Anger det datum då produkten tillverkades och produktens tillverkningsland. Obs! Då ”CC” tillämpas på etiketten ersätts det av landets kod.
	Elektronisk bruksanvisning Anger att relevant information om hur produkten används finns i elektronisk form.		Importör Anger det företag som importerar den medicintekniska apparaten.

PHILIPS

RESPIRONICS

Irrotettava akku

REF 1127889 Irrotettava Trilogy Evo -akkuyksikkö

REF 1136881 Irrotettava Trilogy Evo -akkuyksikkö, Intia

Käyttötarkoitus

Philips Respironicsin irrotettava akku on ladattava litiumioniakku, joka on tarkoitettu Trilogy Evo -sarjan ventilaatiolaitteiden virtalähteeksi.

Yhteensopivuus

Tämä akku on yhteensopiva Trilogy Evo -sarjan ventilaattoreiden kanssa.

Varoitukset

- Irrotettavaa akkupakkausta ei saa purkaa, avata, pudottaa, murskata, taivuttaa (tai muuten muuttaa sen muotoa), puhkaista eikä silpoa.
- Jos irrotettava akku putoaa tai sitä käsitellään väärin, lopeta akun käyttö ja ota yhteyttä Philips Respironicsin asiakaspalveluun.
- Akkua ei saa muuntaa eikä kunnostaa, siihen ei saa työntää vierasesineitä, sitä ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen tai altistaa niille, sitä ei saa altistaa tulelle, liialliselle kuumuudelle eikä panna mikroaaltouuniin.
- Akkua saa käyttää vain niihin järjestelmiin, joita varten se on määritelty.
- Akkua saa käyttää vain valmistajan/toimittajan ilmoittaman latausjärjestelmän kanssa.
- Metallisten tai johtavien esineiden ei saa antaa koskettaa akun napoja. Kosketus voi aiheuttaa oikosulun.
- Akun saa vaihtaa vain toiseen valmistajan ilmoittamaan akkuun. Vääränlaisen akun käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon tai muun vaaran.
- Akun vääränlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaran.
- Akkuja käyttäviä lapsia on valvottava.

Huomiota vaativat seikat

- Akkua ei saa altistaa lämpötiloille, jotka ylittävät teknisissä tiedoissa mainitut raja-arvot. Se saattaa lisätä akun tulipalo- tai vaurioitumisriskiä.
- Älä jätä akkua täysin purkautuneeseen tilaan pitkäksi ajaksi.
- Irrotettavan akun käyttöikä lyhenee akun iän, lataus-purkausjaksojen määrän ja kuumissa lämpötiloissa säilytyksen tai käytön perusteella.
- Litiumioniakun altistaminen kuumalle pitkäksi aikaa yleensä heikentää akun tallennuskapasiteettia. Akkua voidaan esimerkiksi säilyttää jopa vuoden ajan 25 °C:n lämpötilassa vaikuttamatta merkittävästi sen tallennuskapasiteettiin. Jos kyseistä akkua säilytettäisiin vuoden ajan 60 °C:n lämpötilassa, sen tallennuskapasiteetti heikkenisi 30 prosenttia.

Huomautukset

- Mistä tahansa vakavasta, tähän laitteeseen liittyvästä tapaturmasta on raportoitava Philipsille ja sen jäsenmaan pätevälle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas asuvat.
- Näiden ohjeiden sähköinen kopio on osoitteessa www.philips.com/IFU.

Irrotettava akku antaa ventilaattorille sähkövirtaa, kun se ei ole kytkettynä vaihtovirtalähteeseen tai ulkoiseen tasavirtalähteeseen. Ventilaattorin toiminta-aikaan akkuvirralla vaikuttavat muun muassa ventilaattorin asetukset, akun varaus sekä akun kunto ja ikä.



Akun irrottaminen ja asettaminen paikalleen

Avaa irrotettavan akun luukku (kuva ❶).
Nosta akun kahvaa ja vedä akku pois akkulokerosta (kuva ❷).
Liu'uta uusi akku lokeroon, kunnes se napsahtaa paikalleen. Sulje luukku.

Akun lataaminen

Trilogy Evo -laite lataa irrotettavan akun automaattisesti, kun se on kytketty vaihtovirtalähteeseen tai ulkoiseen tasavirtalähteeseen. Irrotettavan akun toisessa kyljessä on merkkivaloja, jotka osoittavat akun jäljellä olevan varauksen. Saat selville jäljellä olevan varauksen painamalla merkkivalojen alla olevaa painiketta.

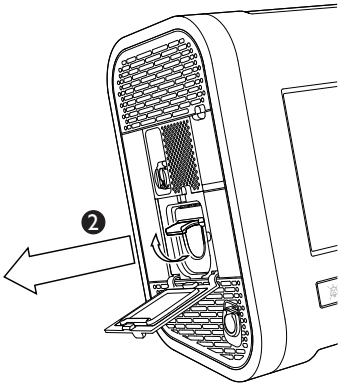

Merkkivalo	**Akun varaus**
Kaikki 5 merkkivaloa palavat	Varaus 81–100 %
4 merkkivaloa palaa	Varaus 61–80 %
3 merkkivaloa palaa	Varaus 41–60 %
2 merkkivaloa palaa	Varaus 21–40 %
1 merkkivalo palaa	Varaus 11–20 %
1 merkkivalo vilkkuu	Varaus 1–10 %
0 merkkivaloa palaa	Varaus 0 %



Akun puhdistaminen

Toistoväli: puhdista irrotettava akku kerran kuukaudessa.
Tarvitaan: nukkaamaton liina, pehmeä harja ja astianpesuaineliuos: 1 teelusikallinen nestemäistä astianpesuainetta / 4 litraa vettä.

1. Irrota irrotettava akku edellä kohdassa "Akun irrottaminen ja asettaminen paikalleen" annettujen ohjeiden mukaan.
2. Pyyhi akku astianpesuaineliuokseen kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla (josta ei irtoa pisaroita). Poista näkyvä lika huolellisesti.
3. Puhdista kuivalla pehmeällä harjalla ahtaat kohdat (kuten kolot tai pienet aukot), joihin liina tai vanutuppo ei ylety.
4. Pyyhi pesuainejäämät huolellisesti pois puhtaaseen veteen kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla (josta ei irtoa pisaroita).
5. Anna akun kuivua täysin kuivaksi.
6. Tarkasta akku vaurioiden varalta puhdistamisen jälkeen. Jos jokin osa on vioittunut, ota yhteyttä Philips Respironicsin asiakaspalveluun.
7. Aseta akku takaisin paikalleen edellä kohdassa "Akun irrottaminen ja asettaminen paikalleen" annettujen ohjeiden mukaan.

Hävittäminen

Hävitä tämä laite paikallisten keräystä ja kierrätystä koskevien säännösten mukaisesti. Saat lisätietoja osoitteesta www.philips.com/recycling.
Tämä laite sisältää litiumioniakun, jota ei voi kierrättää. Soita asiakaspalvelun numeroon +1 724 387 4000 tai etsi osoitteesta www.respironics.com paikallisen asiakaspalvelusi yhteystiedot tai lähetä sähköpostia osoitteeseen service@respironics.com saadaksesi ohjeet tämän osan turvalliseen hävittämiseen.

Tekniset tiedot

Jännite:	14,4–14,8 VDC
Nimelliskapasiteetti:	vähintään 80 Wh
Kemiatyyppi:	litiumioni
Latauksen käyttölämpötila	0–45 °C
Varastointilämpötila:	–20–60 °C
Ilmankosteus (käyttö ja säilytys):	5–93 % (ei tiivistyvä)

Symbolien selitykset

Laitteessa ja sen pakkauksessa voi olla seuraavat symbolit:

REF	Luettelonumero		Käyttöopas; käyttöohjeet
SN	Sarjanumero	EC REP	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella
	Valmistaja	#	Valmistajan numero
	Lämpötilaraja		Kosteusrajoitus
	Sähkö- ja elektroniikkalaitemerkintä. Noudata hävittämisessä paikallisia vaatimuksia.	Li-ion	Yleinen palautus-/ kierrätyssymboli, litiumioni
	Pakkausyksikkö Ilmaisee, kuinka monta kappaletta tuotetta pakkaus sisältää.	UDI	Yksilöllinen laitetunnus Ilmaisee yksilöllisen laitetunnisteen tiedot.
MD	Lääkinnällinen laite Ilmaisee, että tuote on lääkinnällinen laite.	CC	Valmistuspäivämäärä ja -maa Ilmaisee tuotteen valmistuspäivämäärän ja valmistusmaan. Huomautus: Etiketissä “CC” on korvattu kaksikirjaimisella maakoodilla.
	Sähköiset käyttöohjeet Ilmaisee, että tuotteen käyttöä koskevat tiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa.		Maahantuoja Ilmaisee tahon, joka on tuonut lääkinnällisen laitteen maahan.

PHILIPS

RESPIRONICS

Avtagbar batteripakke

REF 1127889 HRC2 avtagbar batteripakke

REF 1136881 Trilogy Evo avtagbar batteripakke, India

Tiltenkt bruk

Philips Respironics avtagbar batteripakke er et oppladbart litiumionbatteri som er beregnet for å gi strømtilførsel til ventilasjonsenheter i Trilogy Evo-serien.

Kompatibilitet

Denne batteripakken er kompatibel med ventilatorer i Trilogy Evo-serien.

Advarsler

- Den avtagbare batteripakken skal ikke demonteres, åpnes, slippes, knuses, bøyes eller deformeres, stikkes hull på eller rives opp.
- Hvis det avtagbare batteriet slippes i bakken eller feilhåndteres, skal du ta batteriet ut av bruk og kontakte Philips Respironics kundeservice for hjelp.
- Ikke endre, omgjør eller prøv å sette inn fremmedlegemer i batteriet, ikke senk det ned i eller utsett det for vann eller andre væsker, og ikke eksponer batteriet for åpen ild, sterk varme eller sett det i en mikrobølgeovn.
- Bruk bare batteriet i systemene det er spesifisert for.
- Bruk bare batteriet med et ladesystem som er spesifisert av produsenten/leverandøren.
- Ikke la metallgjenstander eller ledende gjenstander komme i kontakt med batteripolene, da det kan føre til kortslutning.
- Batteriet skal bare skiftes ut med et annet batteri som er spesifisert av produsenten/leverandøren. Bruk av et ukvalifisert batteri kan føre til risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller annen fare.
- Feil batteribruk kan føre til brann, eksplosjon eller annen fare.
- Barn skal ikke bruke batteriet uten tilsyn.

Forsiktighetsregler

- Ikke utsett batteriet for temperaturer utenfor spesifikasjonene. Dette kan øke risikoen for brann eller skade batteriet.
- Ikke la batteriet være helt utladet i lengre tid.
- Levetiden til det avtagbare batteriet forkortes avhengig av batteriets alder, antall ladesykluser og drift eller oppbevaring ved høyere temperaturer.
- Som med de fleste oppladbare litiumionbatterier reduserer eksponering for høye temperaturer i lengre tid mengden strøm batteriet kan lagre. Et batteri kan f.eks. oppbevares i opptil et år ved 25 °C uten at kapasiteten blir særlig redusert. Etter å ha blitt oppbevart i et år ved 60 °C kan kapasiteten på det samme batteriet reduseres med opptil 30 %.

Merknader

- Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med denne enheten, skal rapporteres til Philips og til den ansvarlige myndigheten i landet der brukeren og/eller pasienten er bosatt.
- En elektronisk utgave av disse instruksjonene finnes på: www.philips.com/IFU.

Det avtagbare batteriet driver ventilatoren når det ikke er koblet til en vekselstrømkilde eller en ekstern likestrømskilde. Hvor lenge ventilatoren kan gå på batteristrøm, avhenger av ventilatorinnstillingene, batteriladningsnivået og batteriets alder og tilstand.



Ta ut og sette inn batteriet

Åpne batteriluken (figur ❶).
Løft batterihåndtaket og trekk batteriet ut av batterirommet (figur ❷).
Skyv det nye batteriet inn i rommet til du hører et klikk, og lukk luken.

Lade batteriet

Trilogy Evo-enheten lader automatisk det avtagbare batteriet når det er koblet til en vekselstrømkilde eller en ekstern likestrømskilde. Den ene siden av det avtagbare batteriet har et sett med LED-er som indikerer hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Trykk på knappen under LED-ene for å se hvor mye strøm som er igjen.

LED	**Batterikapasitet**
Alle 5 LED-ene lyser	81–100 % kapasitet
4 LED-er lyser	61–80 % kapasitet
3 LED-er lyser	41–60 % kapasitet
2 LED-er lyser	21–40 % kapasitet
1 LED lyser	11–20 % kapasitet
1 LED blinker	1–10 % kapasitet
0 LED-er lyser	0 % kapasitet

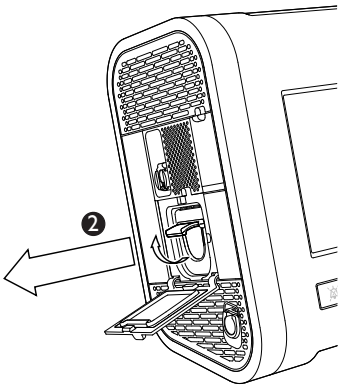

Rengjøre batteriet

Frekvens: Rengjør det avtagbare batteriet månedlig.
Krav: lofri klut, myk børste og flytende oppvaskmiddel: 1 teskje flytende oppvaskmiddel (f.eks. Zalo) per 4 l vann.

1. Ta ut det avtagbare batteriet som vist i «Ta ut og sette inn batteriet» ovenfor.
2. Bruk en lofri klut som er fuktet (skal ikke dryppe) med vann og flytende oppvaskmiddel til å tørke av batteriet. Sørg for å fjerne all synlig smuss.
3. Bruk en myk børste til rengjøring av alle trange steder, slik som sprekker eller små åpninger som ikke er tilgjengelige med klut eller bomullspinne.
4. Bruk en lofri klut som er fuktet (skal ikke dryppe) med rent vann for å fjerne alle rester av oppvaskmiddel.
5. La batteriet lufttørke helt.
6. Inspiser batteriet med henblikk på skade etter rengjøring. Hvis noen del er skadet, kontakter du Philips Respironics' kundeservice.
7. Sett inn igjen batteriet som vist i «Ta ut og sette inn batteriet».

Kassering

Denne enheten skal kasseres i henhold til lokale bestemmelser for innsamling og resirkulering av avfall. Gå til www.philips.com/recycling for mer informasjon.
Denne enheten inneholder et litiumbatteri som ikke kan resirkuleres. Ta kontakt med kundeservice på 1-724-387-4000, gå til www.respironics.com for å finne kontaktinformasjonen til din lokale kundeservice, eller send en e-post til service@respironics.com for instruksjoner om hvordan denne delen kasseres på en sikker måte.

Spesifikasjoner

Spenning:	14,4 til 14,8 VDC
Nominell kapasitet:	80 Wh minimum
Kjemitype:	Litiumion
Driftstemperatur for lading	0 °C til 45 °C
Oppbevaringstemperatur:	–20 °C til 60 °C
Relativ luftfuktighet (drift og oppbevaring):	5 til 93 % (ikke-kondenserende)

Symbolforklaring

Følgende symboler kan forekomme på dette apparatet og den tilhørende emballasjen.

REF	Katalognummer		Brukerhåndbok; bruksanvisning
SN	Serienummer	EC REP	Autorisert EU-representant
	Produsent	#	Produsentens nummer
	Grenseverdi for temperatur	%	Luftfuktighetsbegrensning
	Merking av elektrisk og elektronisk utstyr. Følg lokale bestemmelser for korrekt kassering.	Li-ion	Generelt symbol for gjenvinning/ resirkulering, litiumion
	Emballasjeenhet Angir antallet deler i pakken.	UDI	Unik enhetsidentifikasjon Angir informasjon om enhetens unike identifikasjon.
MD	Medisinsk enhet Angir at produktet er en medisinsk enhet.	CC	Produksjonsdato og -land Angir datoen et produkt ble produsert samt landet produktet ble produsert i. Merknad: Ved bruk på etiketten erstattes “CC” av landskoden på to bokstaver.
	Elektronisk bruksanvisning Indikerer at relevant bruksinformasjon for produktet er tilgjengelig i elektronisk utgave.		Importør Angir virksomheten som importerer den medisinske enheten.

PHILIPS
RESPIRONICS

Zestaw akumulatora dodatkowego

REF **Zestaw akumulatora dodatkowego 1127889 HRC2**

REF **Zestaw akumulatora dodatkowego 1136881 Trilogy Evo, Indie**

Przeznaczenie

Zestaw akumulatora dodatkowego Philips Respironics jest akumulatorem litowo-jonowym przeznaczonym do zasilania respiratorów serii Trilogy Evo.

Zgodność

Ten zestaw akumulatora jest zgodny z respiratorami serii Trilogy Evo.

Ostrzeżenia

- Nie wolno rozmontowywać, otwierać, upuszczać, zgniatać, zginać, deformować lub przebijać zestawu akumulatora dodatkowego ani wprowadzać go do niszczarki.
- Jeśli akumulator dodatkowy upadnie lub będzie użytkowany w niewłaściwy sposób, należy zaprzestać korzystania z akumulatora i skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips Respironics.
- Nie wolno modyfikować ani regenerować akumulatora, wkładać do niego ciał obcych, zanurzać go w wodzie ani narażać na kontakt z wodą lub innymi płynami, wystawiać go na działanie ognia, nadmiernej temperatury ani wkładać akumulatora do kuchenki mikrofalowej.
- Akumulator należy stosować wyłącznie z systemami, dla których zostało to określone.
- Akumulator należy stosować wyłącznie z ładowarką określoną przez producenta/dostawcę.
- Nie wolno dopuszczać do zetknięcia z końcówkami akumulatora przedmiotów metalowych lub przewodzących prąd elektryczny, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia w akumulatorze.
- Akumulator należy wymieniać wyłącznie na inny akumulator określony przez producenta. Użycie niezatwierdzonego akumulatora może grozić pożarem, eksplozją, wyciekiem lub innym niebezpieczeństwem.
- Niewłaściwa eksploatacja akumulatora może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenie.
- Używanie akumulatora przez dzieci należy nadzorować.

Przestrogi

- Nie należy narażać akumulatora na temperatury wykraczające poza podany zakres. Może to zwiększyć ryzyko pożaru lub uszkodzenia akumulatora.
- Akumulatora nie należy pozostawiać przez dłuższy czas w stanie całkowicie rozładowanym.
- Okres eksploatacji akumulatora dodatkowego ulega skróceniu w zależności od wieku akumulatora, liczby cyklów ładowania i rozładowania oraz pracy lub przechowywania akumulatora w podwyższonych temperaturach.
- Podobnie jak w przypadku większości akumulatorów litowo-jonowych, narażanie akumulatora na długotrwałe działanie podwyższonych temperatur powoduje zmniejszenie jego pojemności. Na przykład akumulator można przechowywać przez maksymalnie rok w temperaturze 25°C bez istotnego wpływu na jego pojemność. Po roku przechowywania akumulatora w temperaturze 60°C jego pojemność może zmniejszyć się o 30%.

Polski

Uwagi

- Wszelkie poważne incydenty, które zaistniały w wyniku użytkowania urządzenia powinny być zgłoszone firmie Philips oraz właściwym organom kraju członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent ma siedzibę.
- Instrukcję obsługi w wersji elektronicznej można pobrać ze strony: www.philips.com/IFU.

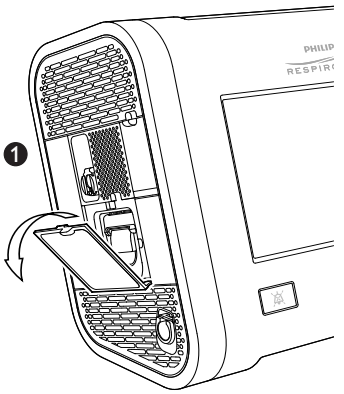

Respirator jest zasilany z akumulatora dodatkowego, jeśli nie jest podłączony do sieci ani do zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym. Długość okresu działania respiratora przy zasilaniu z akumulatora będzie zależeć od takich czynników, jak ustawienia respiratora, poziom naładowania akumulatora oraz stan i wiek akumulatora.

Wyjmowanie i wymiana akumulatora

Otworzyć klapkę akumulatora dodatkowego (rysunek ❶).
Podnieść uchwyt akumulatora i pociągnąć akumulator, aby wysunąć go z wnęki (rysunek ❷).
Wsuwać nowy akumulator do wnęki aż do usłyszenia kliknięcia, a następnie zamknąć klapkę.

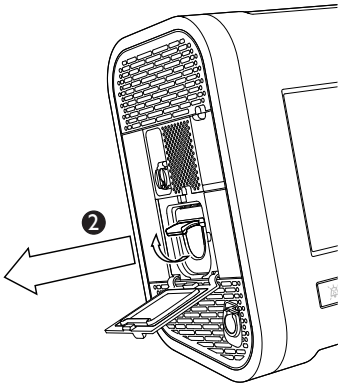

Ładowanie akumulatora

Urządzenie Trilogy Evo automatycznie ładuje akumulator po podłączeniu do źródła zasilania sieciowego lub zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym. Po jednej stronie akumulatora dodatkowego znajduje się zestaw kontrolek LED, które wskazują poziom naładowania akumulatora. Aby zobaczyć poziom naładowania akumulatora, należy nacisnąć przycisk umieszczony pod kontrolkami LED.

Kontrolka LED	**Naładowanie akumulatora**
Świecą się wszystkie z 5 kontrolek LED	Pozostała pojemność: 81–100%
Świecą się 4 kontrolki LED	Pozostała pojemność: 61–80%
Świecą się 3 kontrolki LED	Pozostała pojemność: 41–60%
Świecą się 2 kontrolki LED	Pozostała pojemność: 21–40%
Świeci się 1 kontrolka LED	Pozostała pojemność: 11–20%
1 kontrolka LED miga	Pozostała pojemność: 1–10%
Nie świeci się żadna kontrolka LED	Pozostała pojemność: 0%



Czyszczenie akumulatora

Częstotliwość: Akumulator dodatkowy należy czyścić raz w miesiącu.
Potrzebne narzędzia: niestrzępiąca się ściereczka, szczotka z miękkim włosiem i woda z płynem do mycia naczyń: 1 łyżeczka płynu (na przykład Dawn Ultra Dishwashing Liquid) na 3,8 litra wody.

1. Wyjąć akumulator dodatkowy w sposób opisany w powyższym punkcie „Wyjmowanie i wymiana akumulatora”.
2. Do wycierania akumulatora używać niestrzępiącej się ściereczki nasączonej (nie ociekającej) wodą z płynem do mycia naczyń. Należy usunąć wszelkie widoczne zabrudzenia.
3. Za pomocą suchej szczotki z miękkim włosiem należy czyścić mniejsze obszary urządzenia, takie jak szczeliny lub małe otwory, niedostępne dla ściereczki ani wacika.
4. Za pomocą niestrzępiącej się ściereczki nasączonej (nie ociekającej) czystą wodą usunąć pozostałości roztworu płynu do mycia naczyń.

5. Pozostawić akumulator do całkowitego wyschnięcia.
6. Po wyczyszczeniu sprawdzić akumulator pod kątem uszkodzeń. Jeśli którakolwiek jego część jest uszkodzona, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips Respironics.
7. Wymienić akumulator w sposób opisany w powyższym punkcie „Wyjmowanie i wymiana akumulatora".

Utylizacja

Zutylizować urządzenie zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi zbiórki i recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy przejść na stronę: www.philips.com/recycling. Urządzenie jest wyposażone w baterię litowo-jonową, której nie można poddać recyklingowi. Prosimy skontaktować się Działem obsługi klienta pod numerem 1-724-387-4000. Dane kontaktowe lokalnego Działu obsługi klienta można znaleźć na stronie www.respironics.com. Można również wysłać wiadomość e-mail na adres service@respironics.com, aby uzyskać instrukcje dotyczące bezpiecznej utylizacji tej części.

Dane techniczne

Napięcie:	od 14,4 do 14,8 V DC
Pojemność znamionowa:	80 Wh (minimalnie)
Klasyfikacja chemiczna:	litowo-jonowy
Temperatura robocza ładowania	od 0°C do 45°C
Temperatura przechowywania:	od -20°C do 60°C
Wilgotność względna (działanie i przechowywanie):	od 5 do 93% (bez kondensacji)

Znaczenie symboli

Na urządzeniu i opakowaniu mogą znajdować się następujące symbole:

REF	Numer katalogowy		Podręcznik użytkownika, instrukcja obsługi
SN	Numer seryjny	EC REP	Autoryzowany przedstawiciel na obszarze Wspólnoty Europejskiej
	Producent	#	Numer producenta
	Zakres temperatury	%	Zakres wilgotności
	Oznaczenie EEE (sprzęt elektryczny i elektroniczny). Utylizować zgodnie z miejscowymi wymaganiami.	Li-ion	Ogólny symbol oznaczający produkt do odzysku/recyklingu, litowo-jonowy
	Opakowanie jednostkowe Wskazuje liczbę elementów w opakowaniu.	UDI	Niepowtarzalny identyfikator wyrobu Podaje informacje dot. niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego wyrobu.
MD	Wyrób medyczny Oznacza, że produkt jest wyrobem medycznym.	CC	Data i kraj produkcji Wskazuje datę i kraj wytworzenia produktu. Uwaga: Na etykiecie oznaczenie „CC" zastąpiono dwuliterowym kodem kraju.
	Instrukcje użycia w wersji elektronicznej Wskazuje, że istotne informacje dotyczące wykorzystania produktu są dostępne w wersji elektronicznej.		Importer Wskazuje podmiot importujący wyrób medyczny.

PHILIPS

RESPIRONICS

Sestava odpojitelné baterie

REF 1127889 HRC2 Sestava odpojitelné baterie

REF 1136881 sestava vyjímatelné baterie Trilogy Evo, Indie

Určené použití

Sestava odpojitelné baterie Philips Respironics je dobíjecí lithium-iontová baterie určená k napájení ventilačních zařízení řady Trilogy Evo.

Kompatibilita

Tato baterie je kompatibilní s ventilátory řady Trilogy a Trilogy Evo.

Varování

- Sestavu odpojitelné baterie nedemontujte, neotevírejte, neupusťte, nemačkejte, neohýbejte ani nedeformujte, nepropichujte ani nestříhejte.
- Pokud odpojitelná baterie upadne nebo pokud se s ní nesprávně manipulovalo, přestaňte baterii používat a obraťte se na oddělení péče o zákazníky společnosti Philips Respironics.
- Baterii neupravujte ani nepřepracovávejte a nepokoušejte se do ní zasunout cizí předměty; baterii nenamáčejte ani nevystavujte působení vody ani jiných kapalin; baterii nevystavujte ohni ani nadměrnému teplu a nedávejte ji do mikrovlnné trouby.
- Baterii používejte pouze se systémy, pro které je určena.
- Baterii používejte pouze s nabíječkou specifikovanou výrobcem nebo dodavatelem.
- Zabraňte kontaktu kovových nebo jiných vodivých předmětů se svorkami baterie, mohlo by dojít ke zkratu.
- Baterii nahraďte pouze jinou baterií specifikovanou výrobcem. Při použití nekompatibilní baterie může vzniknout riziko požáru, exploze, úniku nebo jiné riziko.
- Při nesprávném použití baterie může vzniknout riziko požáru či exploze nebo jiné riziko.
- Děti smí baterii používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Upozornění

- Nevystavujte baterii teplotám překračujícím její specifikace. Mohlo by se zvýšit riziko požáru nebo poškození baterie.
- Nenechávejte baterii po delší dobu ve zcela vybitém stavu.
- Kapacita odpojitelné baterie klesá v závislosti na stáří baterie, počtu nabíjecích cyklů a teplotě při používání nebo skladování.
- Stejně jako u většiny dobíjecích lithium-iontových baterií vede dlouhodobé vystavení těchto baterií vyšším teplotám ke snížení kapacity, kterou je baterie schopna uložit. Baterie může být uložena například až jeden rok při teplotě 25 °C, aniž by to mělo zásadní vliv na její kapacitu. Po uložení po dobu jednoho roku při teplotě 60 °C může stejná baterie ztratit až 30 % své kapacity.

Poznámky

- Jakýkoli vážný incident, ke kterému došlo v souvislosti s tímto zařízením, by měl být nahlášen společnosti Philips a příslušnému orgánu členského státu, ke kterému uživatel a/nebo pacient přísluší.
- Elektronickou kopii tohoto návodu k použití naleznete na adrese: www.philips.com/IFU.

Pokud není ventilátor připojen ke zdroji střídavého napětí nebo k externímu zdroji napájení stejnosměrným proudem, bude ventilátor napájen vyjímatelnou baterií. Doba, po kterou bude moci ventilátor napájený z baterie fungovat, závisí na faktorech, jako je například nastavení ventilátoru, úroveň nabití baterie a stav a stáří baterie.



Vyjmutí a výměna baterie

Otevřete kryt uzavírající vyjímatelnou baterii (obr. ❶).
Zvedněte držadlo baterie a vytáhněte baterii z prostoru pro baterii (obr. ❷).
Zasuňte novou baterii do prostoru pro baterii, tak aby bylo slyšet cvaknutí, a poté zavřete kryt.

Dobíjení baterie

Zařízení řady Trilogy Evo automaticky dobíjí vyjímatelnou baterii, pokud je připojeno ke zdroji střídavého proudu nebo externímu zdroji stejnosměrného proudu. Na jedné straně odpojitelné baterie je sestava LED indikátorů, které indikují úroveň zbývající kapacity baterie. Stisknutím tlačítka pod LED indikátorem se zobrazí údaj o úrovni zbývající kapacity.

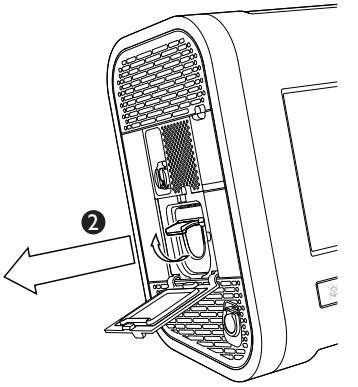

LED	**Kapacita baterie**
Svítí všech 5 LED indikátorů	81–100% kapacita
Svítí 4 LED indikátory	61–80% kapacita
Svítí 3 LED indikátory	41–60% kapacita
Svítí 2 LED indikátory	21–40% kapacita
Svítí 1 LED indikátor	11–20% kapacita
Bliká 1 LED indikátor	1–10% kapacita
Svítí 0 LED indikátorů	0% kapacita



Čištění baterie

Frekvence: Vyjímatelnou baterii čistěte každý měsíc.
Požadavky: utěrka neuvolňující vlákna, měkký kartáč a roztok tekutého prostředku na mytí nádobí: 1 čajová lžíce tekutého prostředku na mytí nádobí (například prostředek Dawn Ultra) na 4 litry vody.

1. Vyjměte vyjímatelnou baterii dle vyobrazení „Vyjmutí a výměna baterie", které je umístěné výše.
2. K otření baterie použijte navlhčenou utěrku neuvolňující vlákna (neodkapávající) s roztokem tekutého prostředku na mytí nádobí. Odstraňte všechny viditelné nečistoty.
3. Pomocí měkkého kartáče očistěte všechny malé plochy, například štěrbiny nebo malé otvory, do kterých se nelze dostat utěrkou.
4. Pomocí utěrky neuvolňující vlákna navlhčené čistou vodou (neodkapávající) odstraňte všechny zbytky saponátu.
5. Ponechejte baterii na vzduchu zcela oschnout.
6. Po očištění baterii prohlédněte, zda není poškozená. Je-li kterákoli ze součástí poškozena, obraťte se na oddělení péče o zákazníky společnosti Philips Respironics.
7. Vyměňte baterii dle postupu „Vyjmutí a výměna baterie".

Likvidace

Toto zařízení zlikvidujte podle místních předpisů o sběru a recyklaci. Další informace naleznete na adrese www.philips.com/recycling.
Toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, kterou nelze recyklovat. Pro získání pokynů pro bezpečnou likvidaci tohoto dílu se obraťte na zákaznický servis na čísle +1 724 387 4000, navštivte adresu www.respironics.com, kde naleznete kontakt na místní oddělení péče o zákazníky, nebo zašlete e-mail na adresu service@respironics.com.

Specifikace

Napětí:	14,4 až 14,8 Vss
Jmenovitá kapacita:	minimálně 80 Wh
Typ článku:	lithium-iontový
Teplotní rozsah nabíjení	0 °C až 45 °C
Skladovací teplota:	-20 °C až 60 °C
Relativní vlhkost (provozní a skladovací):	5 až 93 % (bez kondenzace)

Glosář symbolů

Na tomto zařízení a jeho obalu se mohou vyskytovat následující symboly.

REF	Katalogové číslo		Provozní příručka; provozní pokyny
SN	Sériové číslo	EC REP	Autorizovaný zástupce v Evropském společenství
	Výrobce	#	Číslo výrobce
	Teplotní limit	%	Omezení vlhkosti
	Značení EEE (elektrických a elektronických zařízení). Při likvidaci se řiďte místními předpisy.	Li-ion	Všeobecný symbol pro využití/recyklaci, lithium-iontová baterie
	Jednotka balení Udává počet kusů v balení.	UDI	Jednoznačná identifikace zařízení Označuje údaj, který je jedinečným identifikátorem prostředku.
MD	Zdravotnický prostředek Označuje, že daný produkt je zdravotnickým prostředkem.	CC	Datum a země výroby Udává datum, kdy byl produkt vyroben, a zemi, ve které byl produkt vyroben. Poznámka: Na štítku je značka „CC" nahrazena kódem země.
	Elektronický návod k použití Značí, že příslušné informace o používání daného výrobku jsou dostupné v elektronické podobě.		Dovozce Označuje subjekt, který zdravotnický prostředek dováží na daný trh.

PHILIPS

RESPIRONICS

Leválasztható akkumulátor

REF 1127889 HRC2 típusú leválasztható akkumulátor

REF 1136881 Trilogy Evo Levehető elemcsomag, India

Alkalmazási terület

A Philips Respironics leválasztható akkumulátora a Trilogy Evo sorozatú lélegeztetőgépek áramellátásának biztosítására szolgáló újratölthető lítium-ion akkumulátor.

Kompatibilitás

Ez az akkumulátor a Trilogy Evo sorozatú lélegeztetőgépekkel kompatibilis.

Figyelmeztetések

- Ne szerelje szét, ne nyissa fel, ne ejtse le, ne zúzza össze, ne hajlítsa meg, ne deformálja, ne lyukassza ki és ne darabolja fel a leválasztható akkumulátort!
- Ha a leválasztható akkumulátort leejtik vagy nem megfelelően kezelik, akkor függessze fel az akkumulátor használatát, és forduljon a Philips Respironics ügyfélszolgálatához.
- Az akkumulátort ne módosítsa, ne gyártsa újra, ne próbáljon idegen tárgyat beledugni, ne merítse vízbe vagy más folyadékba, ne tegye ki víz vagy más folyadék hatásának, ne tegye ki tűz vagy túlzott hő hatásának, és ne tegye mikrohullámú sütőbe!
- Az akkumulátort csak kompatibilis rendszerekkel használja!
- Az akkumulátort csak a gyártó/szállító által megadott töltőrendszerekkel használja!
- Ne hagyja, hogy fém vagy elektromos vezető képességű tárgyak érjenek az akkumulátor pólusaihoz, mert az rövidzárlatot okozhat!
- Az akkumulátort kizárólag a gyártó által meghatározott akkumulátorra cserélje. A meghatározottól eltérő akkumulátorok használata tűz, robbanás, szivárgás stb. kockázatával jár.
- Az akkumulátor nem előírásszerű használata tüzet, robbanást vagy egyéb veszélyt eredményezhet.
- Az akkumulátor gyermekek általi használata felügyeletet igényel.

Óvintézkedések

- Ne tegye ki az akkumulátort a műszaki adatokban megadott hőmérséklet-tartományon kívül eső hőmérsékletnek, mert azzal megnövelheti a tűzveszélyt és az akkumulátor károsodásának kockázatát.
- Ne hagyja az akkumulátort sokáig teljesen lemerült állapotban.
- A leválasztható akkumulátor élettartama az akkumulátor korától, a feltöltési-lemerülési ciklusok számától és a magas hőmérsékleten történő használattól vagy tárolástól függően csökken.
- A legtöbb újratölthető lítium-ion akkumulátorhoz hasonlóan ennél az akkumulátornál is csökken az akkumulátor által tárolható energia mennyisége, ha az akkumulátor hosszú ideig van kitéve magas hőmérséklet hatásának. Az akkumulátor például akár egy évig is tárolható 25 °C hőmérsékleten anélkül, hogy ez jelentősen befolyásolná az általa tárolható energia mennyiségét. Ha viszont ugyanazt az akkumulátort 60 °C hőmérsékleten tárolják egy évig, akkor akár 30%-kal is csökkenhet az általa tárolható energia mennyisége.

Megjegyzések

- Az eszközzel kapcsolatos bármilyen komoly balesetet jelenteni kell a Philips vállalatnak és a felhasználó és/vagy páciens lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.
- Ezen utasítások elektronikus másolata megtalálható itt: www.philips.com/IFU.

A leválasztható akkumulátor akkor biztosít áramellátást a lélegeztetőgép számára, amikor az nem csatlakozik váltakozó áramú áramforráshoz vagy külső egyenáramú áramforráshoz. Több tényezőtől függ, hogy mennyi ideig képes a lélegeztetőgép akkumulátoros áramellátással működni, függ például a lélegeztetőgép beállításaitól, az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor állapotától és korától.

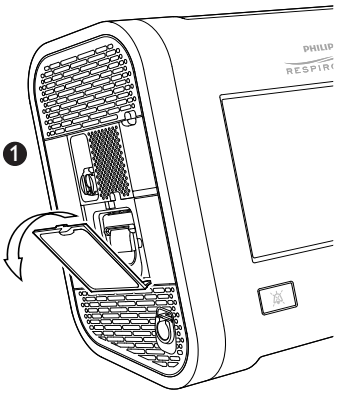

Az akkumulátor eltávolítása és cseréje

Nyissa ki a leválasztható akkumulátorhoz hozzáférést biztosító fedelet (❶ ábra).
Hajtsa fel az akkumulátor fogantyúját, és húzza ki az akkumulátort a rekeszéből (❷ ábra).
Tolja be az új akkumulátort a rekeszbe, amíg az a helyére nem kattan, majd csukja be a fedelet.

Az akkumulátor feltöltése

A Trilogy Evo készülék automatikusan tölti a leválasztható akkumulátort, amikor a készülék váltakozó áramú áramforráshoz vagy külső egyenáramú áramforráshoz csatlakozik. A leválasztható akkumulátor egyik oldalán több LED található, amelyek az akkumulátor töltöttségét jelzik. A LED-ek alatti gomb megnyomásával megtekintheti a töltöttség szintjét.

LED	**Az akkumulátor kapacitása**
Mind az 5 LED világít	81–100% kapacitás
4 LED világít	61–80% kapacitás
3 LED világít	41–60% kapacitás
2 LED világít	21–40% kapacitás
1 LED világít	11–20% kapacitás
1 LED villog	1–10% kapacitás
0 LED világít	0% kapacitás





Az akkumulátor tisztítása

Gyakoriság: Havonta tisztítsa meg a leválasztható akkumulátort.
Kellékek: szöszmentes törlőkendő, puha sörtéjű ecset és folyékony mosogatószerrel készített oldat: 3,8 liter (1 gallon) vízhez 1 kávéskanál folyékony mosogatószert (pl. Dawn Ultra Dishwashing Liquid folyékony mosogatószert) kell adni.

1. Vegye ki a leválasztható akkumulátort a fenti „Az akkumulátor eltávolítása és cseréje” című szakaszban foglaltak szerint.
2. Nedvesítsen meg egy szöszmentes törlőkendőt a folyékony mosogatószerrel készített oldattal (ügyeljen arra, hogy a kendő csak nedves legyen, ne csöpögjön), és törölje át vele az akkumulátort. Gondosan távolítson el minden látható szennyeződést.
3. Száraz, puha sörtéjű ecsettel tisztítson meg minden olyan kis területet, amely nem érhető el törlőkendővel vagy vattás tisztítópálcikával (például a réseket és a nyílásokat).
4. Nedvesítsen meg egy szöszmentes törlőkendőt tiszta vízzel (ügyeljen arra, hogy a kendő csak nedves legyen, ne csöpögjön), és távolítson el vele minden tisztítószer-maradványt.
5. Hagyja, hogy az akkumulátor a levegőn teljesen megszáradjon.
6. Tisztítás után vizsgálja meg az akkumulátort, hogy nincs-e rajta sérülés. Ha bármelyik része sérült, forduljon a Philips Respironics ügyfélszolgálatához.
7. Cserélje ki az akkumulátort „Az akkumulátor eltávolítása és cseréje” című szakaszban foglaltak szerint.

Ártalmatlanítás

A kábelt a helyi hulladékgyűjtési és újrahasznosítási rendeleteknek megfelelően ártalmatlanítsa. További információért keresse fel a www.philips.com/recycling webhelyet.
Ez az eszköz lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amelyet nem lehet újrahasznosítani. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal az 1-724-387-4000 telefonszámon, vagy lépjen a www.respironics.com webhelyre a helyi ügyfélszolgálat kapcsolatfelvételi adataiért, vagy küldjön e-mailt a service@respironics.com e-mail-címre ennek az alkatrésznek a biztonságos ártalmatlanításáért.

Műszaki adatok

Feszültség:	14,4–14,8 VDC
Névleges kapacitás:	legalább 80 Wh
Vegyi összetétel típusa:	Lítium-ion
Töltési üzemi hőmérséklet:	0 °C és 45 °C között
Tárolási hőmérséklet:	–20 °C és +60 °C között
Relatív páratartalom (működés és tárolás esetén):	5–93% (páralecsapódás nélkül)

A szimbólumok magyarázata

Az eszközön és a csomagolásán a következő szimbólumok jelenhetnek meg:

REF	Katalógusszám		Kezelői útmutató; kezelési utasítások
SN	Sorozatszám	EC REP	Hivatalos képviselet az Európai Közösségben
	Gyártó	#	Gyártási szám
	Hőmérséklet-korlát		Páratartalom-korlát
	Az EEE (elektromos és elektronikus eszköz) jelzése. A szakszerű megsemmisítéshez tartsa be a helyi előírásokat.	Li-ion	A visszanyerés/újrahasznosítás általános jele, lítium-ion
	Csomagolási egység Azt jelzi, hogy a csomagban hány egység található.	UDI	Egyedi készülékazonosító Az egyedi eszközazonosító információt jelzi.
MD	Orvostechnikai eszköz Azt jelzi, hogy a tárgy orvostechnikai eszköz.	CC	Gyártás dátuma és országa Jelzi a termék gyártásának dátumát, és jelzi a termék gyártási országát. Megjegyzés: A címkén való feltüntetéskor a „CC”-jelzés helyébe az országkód lép
	lektronikus használati útmutató Azt jelzi, hogy a termék releváns használati adatai elektronikus formában is rendelkezésre állnak.		Importőr Az orvostechnikai eszközt szállító szervezetet jelöli.

PHILIPS

RESPIRONICS

Jednotka vymeniteľnej batérie

REF 1127889 Jednotka vymeniteľnej batérie Trilogy Evo

REF 1136881 Jednotka vymeniteľnej batérie Trilogy Evo, India

Účel použitia

Jednotka vymeniteľnej batérie spoločnosti Philips Respironics je nabíjateľná lítiovo-iónová batéria určená na napájanie ventilačných zariadení série Trilogy-Evo.

Kompatibilita

Táto batéria je kompatibilná s ventilátormi série Trilogy Evo.

Varovania

- Jednotku vymeniteľnej batérie nerozoberajte ani neotvárajte, nehádžte, nedrvte, neohýbajte ani nedeformujte, neprepichujte ani nerozrezávajte.
- Ak vymeniteľná batéria spadne alebo sa s ňou nesprávne zaobchádzalo, prestaňte ju používať a obráťte sa na služby zákazníkom spoločnosti Philips Respironics.
- Batériu neupravujte ani neprerábajte, nepokúšajte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte ju ani nevystavujte vplyvu vody alebo iných kvapalín, nevystavujte ju ohňu, nadmernému teplu ani ju nedávajte do mikrovlnnej rúry.
- Batériu používajte len v systémoch, pre ktoré je určená.
- Používajte len batériu s nabíjacím systémom určeným výrobcom/dodávateľom.
- Nedovoľte, aby sa kovové alebo vodivé predmety dotýkali pólov batérie. Mohlo by to viesť k skratu.
- Batériu vymeňte iba za inú batériu určenú výrobcom. Použitie neschválenej batérie môže predstavovať riziko požiaru, výbuchu, úniku kvapaliny alebo iné nebezpečenstvo.
- Nesprávne používanie batérie môže viesť k požiaru, výbuchu alebo inému nebezpečenstvu.
- Ak batériu používajú deti, musia byť pod dohľadom.

Upozornenia

- Batériu nevystavujte teplotám mimo špecifikovaný rozsah. Môže sa zvýšiť riziko vzniku požiaru alebo poškodenia batérie.
- Batériu nenechávajte v úplne vybitom stave dlhšiu dobu.
- Životnosť vymeniteľnej batérie sa znižuje s vekom batérie, počtom cyklov nabitia a vybitia a prevádzkou či skladovaním pri vyšších teplotách.
- Ako pri väčšine nabíjateľných lítiovo-iónových batérií, vystavovanie batérie zvýšeným teplotám po dlhšiu dobu znižuje množstvo energie, ktoré môže batéria uchovávať. Napríklad, batériu možno skladovať až rok pri teplote 25 °C bez toho, aby došlo k významnému vplyvu na množstvo energie, ktoré môže uchovávať. Po ročnom skladovaní pri teplote 60 °C môže rovnaká batéria stratiť až 30 % energie, ktorú môže uchovávať.

Slovenčina

Poznámky:

- Akákoľvek vážna udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s týmto zariadením, by sa mala nahlásiť spoločnosti Philips a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa používateľ a/alebo pacient nachádza.
- Elektronickú kópiu tohto návodu nájdete na adrese: www.philips.com/IFU.



Vymeniteľná batéria bude napájať ventilátor, ak nie je pripojený k zdroju napájania striedavým alebo jednosmerným prúdom. Doba, po ktorú bude ventilátor fungovať na napájanie z batérie, závisí od takých faktorov, ako je nastavenie ventilátora, stupeň nabitia batérie a stav alebo vek batérie.

Vyberanie a výmena batérie

Otvorte prístupové dvierka vymeniteľnej batérie (obrázok 1). Zdvihnite rukoväť batérie a vytiahnite batériu von z priehradky (obrázok 2).
Vsuňte do priehradky novú batériu tak, aby ste počuli kliknutie. Zatvorte dvierka.

Nabíjanie batérie

Zariadenie Trilogy Evo automaticky dobíja vymeniteľnú batériu, ak je pripojené k zdroju napájania striedavým alebo jednosmerným prúdom. Na jednej strane vymeniteľnej batérie je súbor kontroliek LED, ktoré označujú stupeň zostávajúcej kapacity batérie. Ak si chcete pozrieť stupeň zostávajúcej kapacity, stlačte tlačidlo pod kontrolkami LED.

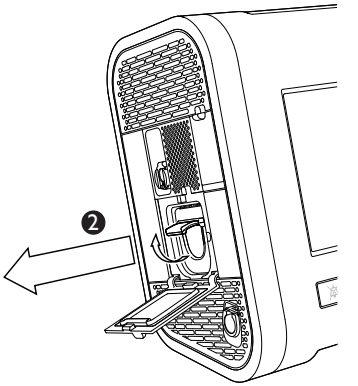

Kontrolka LED	**Kapacita batérie**
Svieti všetkých 5 kontroliek LED	81 – 100 % kapacity
Svietia 4 kontrolky LED	61 – 80 % kapacity
Svietia 3 kontrolky LED	41 – 60 % kapacity
Svietia 2 kontrolky LED	21 – 40 % kapacity
Svieti 1 kontrolka LED	11 – 20 % kapacity
Bliká 1 kontrolka LED	1 – 10 % kapacity
Svieti 0 kontroliek LED	0 % kapacity



Čistenie batérie

Frekvencia: Vymeniteľnú batériu čistite každý mesiac.
Požiadavky: handrička nepúšťajúca vlákna, kefka s mäkkými štetinami a roztok tekutého detergentu na riad: 1 čajová lyžička tekutého detergentu na riad (napríklad tekutý prípravok na riad Dawn Ultra Dishwashing Liquid®) na galón (3,79 l) vody.

1. Vyberte vymeniteľnú batériu tak, ako uvádza časť „Vyberanie a výmena batérie“ vyššie.
2. Na utretie batérie použite handričku nepúšťajúcu vlákna navlhčenú (nie kvapkajúcu) roztokom tekutého detergentu na riad. Overte, že ste odstránili všetky viditeľné nečistoty.
3. Použite suchú kefku s mäkkými štetinami na vyčistenie všetkých malých plôch, ako napríklad škár alebo malých otvorov, ktoré nie sú prístupné pre handričku ani tampón.
4. Na odstránenie zvyškov detergentu použite handričku nepúšťajúcu vlákna navlhčenú (nesmie kvapkať) čistou vodou.
5. Nechajte batériu úplne vysušiť na vzduchu.

6. Po čistení batériu dôkladne skontrolujte ohľadom poškodenia. Ak je nejaká časť poškodená, obráťte sa na služby zákazníkom spoločnosti Philips Respironics.
7. Vyberte batériu tak, ako uvádza časť „Vyberanie a výmena batérie“.

Likvidácia

Toto zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o zbere a recyklácii. Viac informácií nájdete na stránke www.philips.com/recycling.
Toto zariadenie obsahuje lítivo-iónovú batériu, ktorú nemožno recyklovať. Ak potrebujete pokyny na bezpečnú likvidáciu tohto dielu, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom na čísle +1-724-387-4000, prípadne navštívte stránku www.respironics.com, kde nájdete kontaktné údaje miestneho oddelenia služieb zákazníkom. Môžete tiež napísať e-mail na adresu service@respironics.com.

Špecifikácie

Napätie:	14,4 až 14,8 V (jednosmerný prúd)
Menovitá kapacita:	minimálne 80 Wh
Chemický typ:	Lítium-ión
Prevádzková teplota nabíjania:	0 °C až 45 °C
Skladovacia teplota:	-20 °C až 60 °C
Relatívna vlhkosť (prevádzková a skladovacia):	5 až 93 % (nekondenzujúca)

Glosár symbolov

Na zariadení a jeho balení sa môžu objavovať nasledujúce symboly:

REF	Katalógové číslo		Prevádzková príručka; prevádzkové pokyny
SN	Výrobné číslo	EC REP	Autorizovaný zástupca pre Európske spoločenstvo
	Výrobca	#	Číslo výrobcu
	Teplotné obmedzenie	%	Obmedzenie vlhkosti vzduchu
	Označovanie EEE (elektrických a elektronických zariadení). Dodržujte miestne požiadavky na správnu likvidáciu.	Li-ion	Všeobecný symbol pre obnovené/ recyklovateľné, lítiovo-iónové
	Balenie Označuje počet kusov v balení.	UDI	Jedinečná identifikácia zariadenia Označuje informácie o jedinečnom identifikátore pomôcky.
MD	Zdravotnícka pomôcka Označuje, že položka je zdravotnícka pomôcka.	CC	Dátum a krajina výroby Označuje dátum výroby produktu spolu s krajinu výroby produktu. Poznámka: Na označení je značka „CC“ nahradená dvojmiestnym kódom krajiny.
	Návod na použitie v elektronickej forme Označuje, že relevantné informácie na používanie tohto produktu sú dostupné v elektronickej forme.		Dovozca Označuje subjekt, ktorý je dovozcom zdravotníckej pomôcky.

PHILIPS

RESPIRONICS

Odstranljivi baterijski sklop

REF 1127889 Odstranljivi baterijski sklop Trilogy Evo

REF 1136881 Odstranljivi baterijski sklop Trilogy Evo, Indija

Predvidena uporaba

Odstranljivi baterijski sklop Philips Respironics je litij-ionska polnilna baterija za napajanje ventilacijskih naprav serije Trilogy Evo.

Združljivost

Baterijski sklop je združljiv z ventilatorji serije Trilogy Evo.

Opozorila

- Odstranljivega baterijskega sklopa ne razstavljajte in ne odpirajte; pazite, da ne pade na tla, se zdrobi, upogne ali deformira; ne prebadajte ga in ne režite.
- Če odstranljivi baterijski sklop pade na tla ali z njim neustrezno ravnate, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na službo za stranke družbe Philips Respironics.
- Baterije ne spreminjajte in ne obnavljajte, vanjo ne vstavljajte predmetov, ne potapljajte je in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam, ognju, pretirani vročini (vključno s spajkalniki) ter je ne dajajte v mikrovalovno pečico.
- Baterijo uporabite samo za sisteme, ki ustrezajo specifikaciji.
- Baterijo uporabljajte samo s polnilnim sistemom, ki ga je določil proizvajalec/dobavitelj.
- Pazite, da kovinski ali prevodni predmeti ne pridejo v stik s priključki baterije, saj to lahko povzroči kratki stik.
- Baterijo zamenjajte le z drugo baterijo, ki jo določi proizvajalec. Uporaba neustrezne baterije lahko predstavlja tveganje za požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.
- Neustrezna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.
- Otroke je treba nadzirati, če uporabljajo baterijo.

Previdnostna obvestila

- Baterije ne izpostavljajte temperaturam, ki niso skladne s tehničnimi podatki in zahtevami. To lahko poveča tveganje požara ali poškodovanja baterije.
- Baterije ne pustite popolnoma izpraznjene dlje časa.
- Življenjska doba odstranljivega baterijskega sklopa se zmanjša zaradi starosti baterije, števila ciklov polnjenja in praznjenja ter delovanja ali shranjevanja pri višjih temperaturah.
- Dolgotrajna izpostavljenost visokim temperaturam zmanjša napajalno zmogljivost baterije, kar je običajno pri večini litij-ionskih polnilnih baterij. Baterijo je na primer mogoče hraniti do enega leta pri 25 °C, ne da bi to močno vplivalo na njeno napajalno zmogljivost. Če je baterija eno leto shranjena pri 60 °C, lahko izgubi do 30 % napajalne zmogljivosti.

Slovenščina

Opombe

- O vseh resnih dogodkih, do katerih pride v povezavi s tem pripomočkom, obvestite družbo Philips in pristojni organ države članice, v kateri ima uporabnik in/ali bolnik sedež oz. prebivališče.
- Izvod teh navodil v elektronski obliki je na voljo tukaj: www.philips.com/IFU.



Odstranljiva baterija napaja ventilator, kadar ni priključen na vir napajanja z izmeničnim tokom ali zunanji vir napajanja z enosmernim tokom. Čas delovanja ventilatorja z baterijskim napajanjem je odvisen od dejavnikov, kot so nastavitve ventilatorja, raven napolnjenosti baterije in stanje ali starost baterije.

Odstranjevanje in zamenjava baterije

Odprite pokrov za dostop do odstranljive baterije (slika ❶). Dvignite ročaj baterije in povlecite baterijo, da jo odstranite iz ležišča (slika ❷).
Namestite novo baterijo v ležišče tako, da zaslišite klik, in nato zaprite pokrov.

Polnjenje baterije

Naprava Trilogy Evo samodejno polni odstranljivo baterijo, ko je priključena na vir napajanja z izmeničnim tokom ali zunanji vir napajanja z enosmernim tokom. Ena stran odstranljive baterije ima niz LED-diod, ki prikazujejo napolnjenost baterije. Če si želite ogledati stanje napolnjenosti, pritisnite gumb pod LED-diodami.

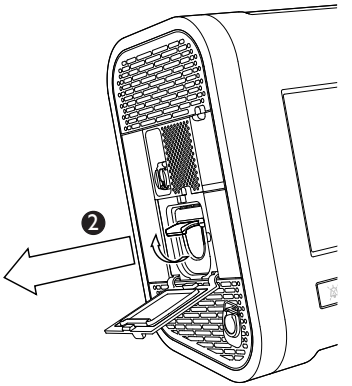

LED-dioda	**Zmogljivost baterije**
Vseh 5 LED-diod sveti	81–100 % zmogljivosti
4 LED-diode svetijo	61–80 % zmogljivosti
3 LED-diode svetijo	41–60 % zmogljivosti
2 LED-diodi svetita	21–40 % zmogljivosti
1 LED-dioda sveti	11–20 % zmogljivost
1 LED-dioda utripa	1–10 % zmogljivosti
Nobena LED-dioda ne sveti	0 % zmogljivosti

Čiščenje baterije

Pogostost: odstranljivo baterijo očistite vsak mesec.
Pripomočki: krpa, ki ne pušča vlaken, mehka ščetka in raztopina tekočega detergenta za pomivanje posode: 1 čajna žlička tekočega detergenta za pomivanje posode (kot je Dawn Ultra Dishwashing Liquid) na 3,8 litra vode.

1. Odstranite baterijo, kot je prikazano v razdelku »Odstranjevanje in zamenjava baterije« zgoraj.
2. Obrišite baterijo z vlažno (ne mokro) krpo, ki ne pušča vlaken, pomočeno v raztopino tekočega detergenta za pomivanje posode. Odstranite vso vidno umazanijo.
3. S suho ščetko z mehkimi ščetinami očistite manjše predele, kot so reže in majhne odprtine, ki jih ni mogoče doseči s krpo ali vatirano paličico.
4. Z vlažno (ne mokro) krpo, ki ne pušča vlaken in ste jo pomočili v čisto vodo, odstranite ostanke detergenta.
5. Počakajte, da se baterija na zraku popolnoma posuši.
6. Po čiščenju preverite, da baterija ni poškodovana. Če je kateri koli del poškodovan, se obrnite na službo za stranke družbe Philips Respironics.
7. Znova vstavite baterijo, kot je prikazano v razdelku »Odstranjevanje in zamenjava baterije«.

Odstranjevanje

Ta pripomoček zavrzite skladno z lokalnimi predpisi glede zbiranja in recikliranja. Za več informacij obiščite www.philips.com/recycling.
Ta pripomoček vsebuje litij-ionsko baterijo, ki je ni mogoče reciklirati. Za navodila glede varnega odlaganja tega dela pokličite službo za stranke na 1-724-387-4000, obiščite www.respironics.com in poiščite podatke za stik z lokalno službo za stranke ali pišite na service@respironics.com.

Tehnični podatki in zahteve

Napetost:	14,4–14,8 V (enosmerni tok)
Nazivna moč:	najmanj 80 Wh
Vrsta baterije:	litij-ionska
Delovna temperatura pri polnjenju:	od 0 °C do 45 °C
Temperatura pri shranjevanju:	od –20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost (delovanje in shranjevanje):	od 5 % do 93 % (brez kondenzacije)

Legenda simbolov

Na pripomočku in ovojnini so lahko naslednji simboli.

REF	Kataloška številka		Uporabniški priročnik; navodila za uporabo
SN	Serijska številka	EC REP	Pooblaščeni zastopnik v Evropski skupnosti
	Proizvajalec	#	Številka proizvajalca
	Omejitev temperature	%	Omejitev vlažnosti
	Oznaka za EEE (električno in elektronsko opremo). Za ustrezno odlaganje upoštevajte lokalne predpise.	Li-ion	Splošni simbol za litij-ionske akumulatorje, ki so obnovljivi/jih je mogoče reciklirati
	Enota pakiranja Označuje število kosov v paketu.	UDI	Edinstvena oznaka pripomočka Označuje edinstveno oznako pripomočka.
MD	Medicinski pripomoček Označuje, da je enota medicinski pripomoček.	CC	Datum in država proizvodnje Označuje datum, ko je bil izdelek proizveden, in državo, v kateri je bil proizveden. Opomba: Koda »CC« je na oznaki nadomeščena s kodo države.
	Navodila za uporabo v elektronski obliki Označuje, da so ustrezne informacije za uporabo izdelka na voljo v elektronski obliki.		Uvoznik Označuje pravno osebo, ki uvaža medicinski pripomoček.

PHILIPS

RESPIRONICS

Atvienojama akumulatora komplekts

REF 1127889 HRC2 atvienojama akumulatora komplekts

REF 1136881 Trilogy Evo atvienojamā akumulatora komplekts, Indija

Paredzētais lietojums

Philips Respironics atvienojamā akumulatora komplekts ir lādējams litija jonu akumulators, kas ir paredzēts strāvas padevei Trilogy Evo sērijas ventilācijas ierīcēm.

Savietojamība

Šis akumulatora komplekts ir saderīgs ar Trilogy Evo sērijas ventilatoriem.

Brīdinājumi

- Neizjauciet, neatveriet, nemetiet zemē, nesasitiet, nelokiet un nedeformējiet, necaurduriet un nesasmalciniet atvienojamā akumulatora komplektu.
- Ja atvienojamo akumulatoru nomet zemē vai ar to rīkojas nepareizi, pārtrauciet akumulatora lietošanu un sazinieties ar Philips Respironics klientu apkalpošanas dienestu.
- Nepārveidojiet un nepārstrādājiet, necentieties ievietot svešķermeņus akumulatorā, neiegremdējiet akumulatoru ūdenī vai nepakļaujiet to ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai, nepakļaujiet akumulatoru uguns, pārmērīga karstuma ietekmei un neievietojiet akumulatoru mikroviļņu krāsnī.
- Lietojiet akumulatoru tikai sistēmām, kurām tas ir paredzēts.
- Izmantojiet akumulatoru tikai ar ražotāja/piegādātāja norādīto uzlādes sistēmu.
- Neļaujiet metāla vai strāvu vadošiem priekšmetiem saskarties ar akumulatora spailēm, kas var izraisīt īssavienojumu.
- Nomainiet akumulatoru tikai ar citu ražotāja norādīto akumulatoru. Nepiemērota akumulatora lietošana var būt saistīta ar ugunsgrēka, sprādziena, noplūdes risku vai citām briesmām.
- Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai citas briesmas.
- Ja akumulatoru lieto bērni, tie ir jāuzrauga.

Piesardzības norādes

- Nepakļaujiet akumulatoru temperatūrai, kas ir ārpus specifikācijām. Tas var paaugstināt ugunsgrēka vai akumulatora bojājuma risku.
- Neatstājiet akumulatoru ilgu laika posmu pilnīgas izlādes stāvoklī.
- Atvienojamā akumulatora kalpošanas laiks samazināsies atkarībā no akumulatora vecuma, uzlādes-izlādes ciklu skaita un lietošanas un uzglabāšanas augstākā temperatūrā.
- Kā vairumam lādējamu litija jonu akumulatoru, pakļaujot akumulatoru paaugstinātai temperatūrai ilgāku laiku, samazinās jauda, ko akumulators var uzglabāt. Piemēram, akumulatoru var uzglabāt līdz vienam gadam 25 °C temperatūrā, neatstājot ievērojamu ietekmi uz uzglabājamās jaudas apjomu. Pēc akumulatora uzglabāšanas vienu gadu 60 °C temperatūrā tas var zaudēt līdz 30% no uzglabājamās jaudas.

Piezīmes

- Par visiem nopietniem starpgadījumiem, kas notikuši saistībā ar šo ierīci, jāziņo Philips un dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir reģistrēts lietotājs un/vai pacients.
- Šo instrukciju elektroniskā kopija ir atrodama vietnē: www.philips.com/IFU.

Atvienojamais akumulators apgādā ventilatoru ar strāvu, ja tas nav pievienots maiņstrāvas avotam vai ārējam līdzstrāvas barošanas avotam. Laiks, cik ilgi ventilators darbosies ar akumulatora strāvu, ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā ventilatora iestatījumi, akumulatora uzlādes līmenis un akumulatora stāvoklis vai vecums.

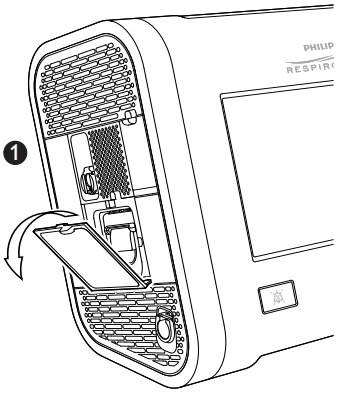

Akumulatora izņemšana un ievietošana

Atveriet atvienojamā akumulatora piekļuves pārsegu (attēls ❶). Paceliet akumulatora rokturi un pavelciet akumulatoru, lai to izņemtu no akumulatora nišas (attēls ❷).
Bīdiet jauno akumulatoru nišā, līdz sadzirdat klikšķi, un pēc tam aizveriet pārsegu.

Akumulatora uzlāde

Trilogy Evo sērijas ierīce automātiski uzlādē atvienojamo akumulatoru, ja tā ir pievienota maiņstrāvas barošanas avotam vai ārējam līdzstrāvas barošanas avotam. Atvienojamā akumulatora vienā pusē ir gaismas diožu komplekts, kas norāda uz atlikušo akumulatora uzlādes daudzumu. Nospiediet pogu zem gaismas diodēm, lai apskatītu, cik daudz uzlādes palicis.

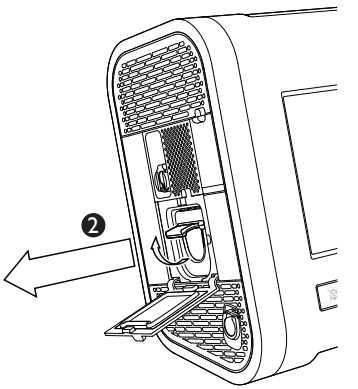

Gaismas diode	**Akumulatora ietilpība**
Iedegas visas 5 gaismas diodes	81–100% ietilpība
Iedegas 4 gaismas diodes	61–80% ietilpība
Iedegas 3 gaismas diodes	41–60% ietilpība
Iedegas 2 gaismas diodes	21–40% ietilpība
Iedegas 1 gaismas diode	11–20% ietilpība
1 gaismas diode mirgo	1–10% ietilpība
Iedegas 0 gaismas diodes	0% ietilpība



Akumulatora tīrīšana

Biežums: tīriet atvienojamo akumulatoru reizi mēnesī.
Prasības: bezplūksnu drāniņa, mīkstu saru suka un šķidrs trauku mazgāšanas līdzeklis: 1 tējkarote šķidrā trauku mazgāšanas līdzekļa (piemēram, Dawn Ultra Dishwashing Liquid®) uz vienu galonu ūdens.

1. Atvienojiet atvienojamo akumulatoru, kā redzams iepriekš tēmā “Akumulatora izņemšana un ievietošana”.
2. Akumulatora tīrīšanai lietojiet bezplūksnu drāniņu, kas samitrināta (nepiloša) ar šķidru trauku mazgāšanas līdzekli. Noteikti likvidējiet visus redzamos netīrumus.
3. Izmantojiet sausu mīkstu saru suku, lai iztīrītu visas nelielās virsmas, piemēram, iedobes vai nelielas atveres, kurām nevar piekļūt ar drāniņu vai tamponu.
4. Mazgāšanas līdzekļa atliekvielu likvidēšanai izmantojiet bezplūksnu drāniņu, kas samitrināta (nepiloša) ar tīru ūdeni.
5. Ļaujiet akumulatoram pilnībā nožūt.
6. Pēc akumulatora tīrīšanas pārbaudiet, vai tam nav bojājumu. Ja kāda no daļām ir bojāta, sazinieties ar Philips Respironics klientu apkalpošanas dienestu.
7. Nomainiet akumulatoru, kā redzams tēmā “Akumulatora izņemšana un ievietošana”.

Likvidēšana

Utilizējiet šo ierīci saskaņā ar vietējiem atkritumu savākšanas un otrreizējās pārstrādes noteikumiem. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/recycling. Šajā ierīcē ir litija jonu akumulators, kuru nevar pārstrādāt. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni +1-724-387-4000, dodieties uz vietni www.respironics.com, lai atrastu vietējā klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformāciju, vai arī nosūtiet e-pastu uz service@respironics.com, lai iegūtu instrukcijas par šīs daļas drošu utilizēšanu.

Specifikācijas

Spriegums:	no 14,4 līdz 14,8 V maiņstrāva
Nominālā kapacitāte:	minimāli 80 Wh
Ķīmiskās vielas veids:	litija jonu
Uzlādes temperatūra:	no 0 °C līdz 45 °C
Uzglabāšanas temperatūra:	no -20 °C līdz 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums (lietošana un uzglabāšana):	no 5 līdz 93% (bez kondensāta)

Simbolu skaidrojums

Uz šīs ierīces un tās iepakojuma var būt attēloti šādi simboli.

REF	Numurs katalogā		Lietotāja rokasgrāmata; lietošanas norādījumi
SN	Sērijas numurs	EC REP	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā
	Ražotājs	#	Ražotāja numurs
	Temperatūras ierobežojums	%	Mitruma ierobežojums
	Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma (EEE) marķēšana. Ievērojiet vietējās prasības par atbilstošu likvidēšanu.	Li-ion	Vispārīgs otrreizējās pārstrādes simbols, litija jonu
	Iepakojuma vienība Norāda gabalu skaitu iepakojumā.	UDI	Unikālā ierīces identifikācija Norāda unikālā ierīces identifikatora informāciju.
MD	Medicīniska ierīce Norāda, ka priekšmets ir medicīniska ierīce	CC	Ražošanas datums un ražošanas valsts Norāda datumu, kurā izstrādājums tika izgatavots, un izstrādājuma ražošanas valsti. Piezīme: Uz etiķetes “CC” tiek aizvietots ar valsts kodu.
	Elektroniskās lietošanas instrukcijas Norāda, ka attiecīgā informācija par izstrādājuma lietošanu ir pieejama elektroniskā veidā.		Importētājs Norāda medicīniskās ierīces importētāju.

PHILIPS

RESPIRONICS

Atjungiamosios baterijos blokas

REF 1127889 Trilogy Evo atjungiamosios baterijos blokas

REF 1136881 „Trilogy Evo“ atjungiamosios baterijos blokas, Indija

Numatytoji paskirtis

„Philips Respironics“ atjungiamosios baterijos blokas yra įkraunama ličio jonų baterija, skirta „Trilogy Evo“ serijos ventiliacijos aparatams maitinti.

Suderinamumas

Šis baterijos blokas suderinamas su „Trilogy-Evo“ serijos ventiliacijos aparatais.

Įspėjimai

- Atjungiamosios baterijos bloko negalima ardyti, atidaryti, numesti, suslėgti, sulenkti, deformuoti, pradurti arba smulkinti.
- Jei atjungiamoji baterija buvo nukritusi arba naudota nesilaikant nurodymų, jos nebenaudokite ir kreipkitės į „Philips Respironics“ klientų aptarnavimo tarnybą.
- Baterijos negalima modifikuoti, perdirbti, mėginti kaišioti svetimkūnių, panardinti arba leisti, kad ant jos patektų vandens arba kitokio skysčio, taip pat bateriją reikia saugoti nuo ugnies, didelio karščio poveikio ir jos negalima dėti į mikrobangų krosnelę.
- Baterija galima maitinti tik tas sistemas, kurioms ji yra skirta.
- Bateriją galima įkrauti tik gamintojo ir (arba) tiekėjo nurodytu įkrovikliu.
- Negalima baterijos gnybtams leisti susiliesti su metaliniais arba elektrai laidžiais objektais, nes gali įvykti trumpasis jungimas.
- Bateriją galima pakeisti tik gamintojo nurodyta kita baterija. Naudojant netinkamą bateriją, galima sukelti gaisro, sprogimo, nuotėkio arba kitokį pavojų.
- Bateriją naudojant netinkamai, galima sukelti gaisro, sprogimo arba kitokį pavojų.
- Bateriją naudojant vaikams, būtina priežiūra.

Atsargumo priemonės

- Nelaikykite baterijos temperatūroje, kuri nepatenka į intervalą, nurodytą specifikacijose. Tai gali padidinti gaisro pavojų arba sugadinti bateriją.
- Nelaikykite baterijos visiškai išsikrovusios ilgą laiką.
- Atjungiamosios baterijos eksploatavimo trukmė mažės priklausomai nuo baterijos senumo, įkrovimo ir išsikrovimo ciklų skaičiaus bei veikimo ar laikymo aukštesnėje temperatūroje.
- Kaip ir daugeliui atjungiamųjų ličio jono baterijų, bateriją ilgą laiką laikant aukštoje temperatūroje sumažės energijos, kurią baterija gali išlaikyti, apimtis. Pavyzdžiui, jei bateriją ne daugiau kaip metus laikysite 25 °C temperatūroje, energijos, kurią baterija gali išlaikyti, apimtis reikšmingai nepakis. Jei tą pačią bateriją metus laikysite 60 °C temperatūroje, energijos, kurią ji gali išlaikyti, apimtis sumažės net 30 %.

Pastabos

- Apie visus rimtus incidentus, susijusius su šiuo prietaisu, reikia pranešti „Philips“ ir kompetentingai valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir (arba) pacientas, institucijai.
- Elektroninę šių instrukcijų kopiją rasite adresu www.philips.com/IFU.

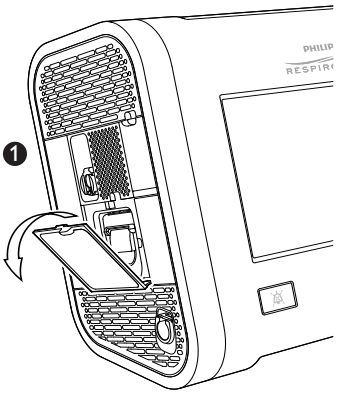

Atjungiamoji baterija maitina ventiliacijos prietaisą, kai jis nėra prijungtas prie kintamosios srovės energijos šaltinio arba išorinio nuolatinės srovės energijos šaltinio. Kaip ilgai ventiliacijos aparatas veiks maitinamas baterijos energijos, priklauso nuo tokių veiksnių kaip ventiliacijos aparato nuostatos, baterijos įkrovos lygis ir baterijos būklė arba senumas.

Baterijos išėmimas ir pakeitimas

Atidarykite atjungiamosios baterijos prieigos dureles (❶ pav.).
Pakelkite baterijos rankenėlę ir patraukite bateriją, kad išimtumėte ją iš baterijos skyriaus (❷ pav.).
Stumkite naują bateriją į skyrių, kol išgirsite spragtelėjimą, tada uždarykite dureles.

Baterijos įkrovimas

„Trilogy Evo“ prietaisas automatiškai įkrauna atjungiamąją bateriją, kai jis yra prijungtas prie kintamosios srovės energijos šaltinio arba išorinio nuolatinės srovės energijos šaltinio. Vienoje atjungiamosios baterijos pusėje įtaisytų LED diodų grupė rodo likusią baterijos įkrovą. Paspauskite po LED diodais esantį mygtuką ir pamatysite likusios įkrovos lygį.

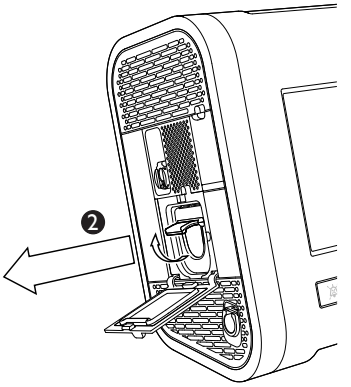

LED diodai	**Baterijos talpa**
Šviečia visi 5 LED diodai	81–100 % talpos
Šviečia 4 LED diodai	61–80 % talpos
Šviečia 3 LED diodai	41–60 % talpos
Šviečia 2 LED diodai	21–40 % talpos
Šviečia 1 LED diodas	11–20 % talpos
Mirksi 1 LED diodas	1–10 % talpos
Šviečia 0 LED diodai	0 % talpos



Baterijos valymas

Frequency: Atjungiamąją bateriją valykite kas mėnesį.
Reikalavimai: šluostė be pūkelių, minkštų šerių šepetėlis ir skysto indų ploviklio tirpalas:

1. Atjungiamąją bateriją išimkite taip, kaip parodyta ankstesnėje skiltyje „Baterijos išėmimas ir pakeitimas“.
2. Nuvalykite bateriją, naudodami šluostę be pūkelių, suvilgytą (ne visiškai šlapią) skysto indų ploviklio tirpalu. Įsitikinkite, kad pašalinote visus matomus nešvarumus.
3. Nedideles sritis, pvz., siaurus plyšius ar mažas angas, kurių negalite pasiekti šluoste arba tamponu, valykite sausu minkštu šepetėliu.
4. Norėdami pašalinti visus ploviklio likučius, naudokite šluostę be pūkelių, suvilgytą (ne visiškai šlapią) švariu vandeniu.
5. Leiskite baterijai visiškai išdžiūti.
6. Patikrinkite, ar po valymo baterija nepažeista. Jei kurios nors dalys yra pažeistos, susisiekite su „Philips Respironics“ klientų aptarnavimo tarnyba.
7. Bateriją pakeiskite taip, kaip parodyta ankstesnėje skiltyje „Baterijos išėmimas ir pakeitimas“.

Atliekų tvarkymas

Šį prietaisą išmeskite vadovaudamiesi vietos surinkimo ir perdirbimo nuostatais. Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite svetainėje www.philips.com/recycling.
Šiame prietaise yra ličio jonų baterija, kurios perdirbti negalima. Jei norite gauti informacijos, kaip saugiai išmesti šią dalį, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba telefonu 1-724-387-4000, apsilankykite svetainėje www.respironics.com, kurioje pateikta vietinės klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinė informacija, arba siųskite el. laišką adresu service@respironics.com.

Techninės sąlygos

Įtampa:	14,4–14,8 V nuolatinė srovė
Vardinis pajėgumas:	mažiausiai 80 Wh
Cheminė sudėtis:	ličio jonų
Įkrovimo darbinė temperatūra	nuo 0 °C iki 45 °C
Laikymo temperatūra:	nuo –20 °C iki 60 °C
Santykinis drėgnis (darbinis ir laikymo):	5–93 % (be kondensato)

Simbolių žodynėlis

Ant šio įrenginio ir jo pakuotės gali būti vaizduojami toliau nurodyti simboliai:

REF	Katalogo numeris		Operatoriaus vadovas; eksploatavimo instrukcijos
SN	Serijos numeris	EC REP	Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje
	Gamintojas	#	Gamintojo numeris
	Temperatūros riba	%	Drėgmės apribojimas
	EEĮ (elektrinės ir elektroninės įrangos) žymėjimas. Laikykitės vietinių tinkamo šalinimo reikalavimų.	Li-ion	Bendrasis perdirbimo simbolis, ličio jonų baterijos
	Pakuotė nurodoma, kiek dalių įeina į pakuotę.	UDI	Unikalaus prietaiso identifikavimas nurodoma unikalaus prietaiso identifikatoriaus informacija
MD	Medicinos priemonė nurodo, kad tai yra medicinos priemonė.	CC	Pagaminimo data ir šalis nurodoma gaminio pagaminimo data ir šalis, kurioje gaminys pagamintas. Pastaba. Etiketėje raidės CC pakeičiamos šalies kodu
	Elektroninės naudojimo instrukcijos nurodoma, kad atitinkama informacija apie tai, kaip naudoti gaminį, pateikiama elektronine forma.		Importuotojas nurodomas subjektas, kuris importuoja medicinos priemonę.

PHILIPS

RESPIRONICS

Vahetatav akukomplekt

REF Vahetatav akukomplekt 1127889 HRC2

REF 1136881 Trilogy Evo vahetatav akukomplekt, India

Kavandatud kasutus

Philips Respironicsi vahetatav akukomplekt on laetav liitiumioonaku, mis on ette nähtud Trilogy Evo tootesarja hingamisaparaatide toitega varustamiseks.

Ühilduvus

Akukomplekt ühildub Trilogy Evo tootesarja hingamisaparaatidega.

Hoiatused

- Ärge võtke vahetatavat akukomplekti lahti ega avage, pillake, muljuge, painutage või deformeerige seda ega torgake või rebige seda katki.
- Vahetatava aku mahapillamise või väärkäsitsemise korral katkestage aku kasutamine ja pöörduge selle parandamiseks Philips Respironicsi klienditeeninduse poole.
- Ärge modifitseerige või taastage akut ega üritage sisestada sellesse võõrkehi, ärge kastke seda vette või muudesse vedelikesse ja vältige nendega kokkupuutumist, vältige aku sattumist tule või tugeva kuumuseallika lähedusse ning ärge pange akut mikrolaineahju.
- Kasutage akut ainult selle jaoks ette nähtud süsteemide puhul.
- Kasutage akut ainult koos tootja/tarnija määratud laadimissüsteemiga.
- Vältige metallesemete või voolujuhtide kokkupuudet aku klemmidega, kuna see võib tekitada lühise.
- Vahetage aku välja ainult tootja määratud teise aku vastu. Nõuetele mittevastava aku kasutamine tekitab süttimise, plahvatuse, lekkimise või muu ohu.
- Aku väärkasutus toob kaasa süttimise, plahvatuse või muu ohu.
- Lapsed tohivad akut kasutada ainult järelevalve all.

Ettevaatusabinõud

- Ärge hoidke akut keskkonnas, mille temperatuur võib erineda tehnilistes andmetes esitatud töötemperatuuri vahemikust. Sellisel juhul võib aku süttida või kahjustuda.
- Ärge jätke akut pikaks ajaks tühjenenud olekusse.
- Vahetatava aku tööiga lühendavad aku vanus, laadimistsüklite arv ning aku hoidmine või töös pidamine kõrge temperatuuriga keskkonnas.
- Kui akut hoitakse pikka aega kõrge temperatuuriga keskkonnas, väheneb selle mahtuvus, nagu enamiku laetavate liitiumioonakude puhul. Näiteks võib akut hoida temperatuuril 25 °C kuni aasta, ilma et selle mahtuvus märkimisväärselt muutuks. Kui aga sama akut hoitakse aasta aega temperatuuril 60 °C, väheneb selle mahtuvus kuni 30% võrra.

Märkused:

- Kõikidest selle seadmega seotud ohujuhtumitest tuleks teavitada Philipsit ja kasutaja ja/või patsiendi asukohaks oleva EL-i liikmesriigi pädevat ametiasutust.
- Käesoleva juhendi elektrooniline eksemplar on kättesaadav veebilehel www.philips.com/IFU.

Vahetatav aku toidab hingamisaparaati, kui viimane pole ühendatud vahelduvvoolu toiteallika ega välise alalisvooluallikaga. Hingamisaparaadi akutoitel töötamise aeg oleneb eri teguritest, näiteks hingamisaparaadi seadistusest, aku laetustasemest, seisundist ja vanusest.



Aku eemaldamine ja vahetamine

Avage vahetatava aku kambri luuk (joonis ❶).
Akukambrist aku eemaldamiseks tõstke aku pidet ja tõmmake aku välja (joonis ❷).
Lükake akukambrisse uus aku, kuni kuulete klõpsatust, seejärel sulgege luuk.

Laadimine

Kui seade Trilogy Evo on ühendatud vahelduvvooluallikaga või välise alalisvooluallikaga, laeb see vahetatavat akut automaatselt. Vahetatava aku ühel küljel asuvad aku järelejäänud laengut tähistavad LED-tuled. Järelejäänud laengu vaatamiseks vajutage LEDide all asuvale nupule.

LED	Aku laetuse tase
Kõik 5 LEDi põlevad	81–100% mahtuvusest
4 LEDi põlevad	61–80% mahtuvusest
3 LEDi põlevad	41–60% mahtuvusest
2 LEDi põlevad	21–40% mahtuvusest
1 LED põleb	11–20% mahtuvusest
1 LED vilgub	1–10% mahtuvusest
0 LEDi põleb	0% mahtuvusest

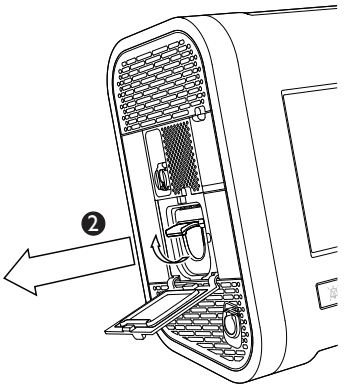

Aku puhastamine

Sagedus: puhastage vahetatavat akut kord kuus.
Nõuded: ebemevaba lapp, pehmete harjastega hari ning vee ja vedela nõudepesuvahendi lahus: 1 teelusikatäis vedelat nõudepesuvahendit (nt Dawn Ultra Dishwashing Liquid) ühe galloni (3,8 liitri) vee kohta.

1. Eemaldage vahetatav aku jaotises „Aku eemaldamine ja vahetamine" esitatud juhiste kohaselt.
2. Pühkige akut ebemevaba lapiga, mida on niisutatud (lapp ei tohi tilkuda) nõudepesuvahendi lahusega. Veenduge, et eemaldaksite kogu nähtava mustuse.
3. Puhastage õõnsused ja muud väiksed avad, millele puhastuslapi ega -tikuga ligi ei pääse, kuiva pehmete harjastega harjaga.
4. Puhastusvahendi jäägid eemaldage ebemevaba lapiga, mida on niisutatud (lapp ei tohi tilkuda) puhta veega.
5. Laske akul õhu käes ära kuivada.
6. Kontrollige pärast puhastamist, et akul poleks kahjustusi. Kui mõni aku osa on kahjustunud, võtke ühendust Philips Respironicsi klienditeenindusega.
7. Vahetage aku välja vastavalt jaotises „Aku eemaldamine ja vahetamine" esitatud juhistele.

Toote ringlusest kõrvaldamine

Selle seadme kasutuselt kõrvaldamisel järgige kehtivaid kohalikke kogumis- ja ringlussevõtueeskirju. Lisateavet lugege veebilehelt www.philips.com/recycling.
See seade sisaldab liitiumioonakut, mida ei saa ringlusse võtta. Selle osa ohutu kasutuselt kõrvaldamise juhiste saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega numbril 1-724-387-4000 või avage veebileht www.respironics.com kohaliku klienditeeninduse kontaktandmete leidmiseks või saatke e-kiri aadressil service@respironics.com.

Tehnilised andmed

Pinge:	14,4–14,8 V DC
Nimimahtuvus:	min 80 Wh
Akukeemia:	liitiumioon
Laadimis-/töötemperatuur:	0 °C kuni 45 °C
Hoidmistemperatuur:	–20 °C kuni 60 °C
Suhteline õhuniiskus (töötamisel ja hoiustamisel):	5 kuni 93% (mittekondenseeruv)

Sümbolite sõnastik

Seadmel ja selle pakendil võidakse kasutada järgmisi sümboleid.

REF	Kataloginumber		Kasutusjuhend; kasutusjuhised
SN	Seerianumber	EC REP	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses
	Tootja	#	Tootja number
	Temperatuuripiirangud		Niiskusepiirang
	Elektri- ja elektroonikaseadmete (EEE) märgistus. Kasutuselt kõrvaldamisel järgige kehtivaid jäätmekäitluseeskirju.	Li-ion	Taastamise/taaslaadimise üldine sümbol, liitiumioon
	Pakendi ühik Näitab, kui mitut osa pakend sisaldab.	UDI	Kordumatu identifitseerimistunnus Näitab seadme kordumatu identifitseerimistunnuse teavet.
MD	Meditsiiniseade Näitab, et see seade on meditsiiniseade.	CC	Tootmiskuupäev ja -riik Näitab toote valmistamise kuupäeva ja toote valmistajariiki. Märkus: Sildile kandmisel asendatakse „CC“ riigikoodiga
	Elektroonilised kasutusjuhised Näitab, et toote kasutamist puudutav oluline teave on saadaval elektroonilisel kujul.		Importija Näitab meditsiiniseadme importijat.

PHILIPS

RESPIRONICS

Bloc detașabil de baterii

REF 1127889 HRC2 Bloc detașabil de baterii

REF 1136881 Trilogy Evo Bloc detașabil de baterii, India

Destinație de utilizare

Blocul detașabil de baterii Philips Respironics este o baterie litiu-ion reîncărcabilă, concepută pentru a alimenta cu curent dispozitivele de ventilație din seria Trilogy Evo.

Compatibilitate

Acest bloc de baterii este compatibil cu ventilatoarele din seria Trilogy Evo.

Avertizări

- Nu dezasamblați sau deschideți, nu scăpați pe jos, nu striviți, nu îndoiți sau deformați și nu găuriți sau tăiați blocul de baterii detașabil.
- Dacă bateria detașabilă este scăpată pe jos sau manipulată necorespunzător, întrerupeți utilizarea acesteia și contactați Serviciul de asistență pentru clienți Philips Respironics.
- Nu modificați sau refabricați, nu încercați să introduceți obiecte străine în baterie, nu scufundați sau expuneți bateria la apă ori alte lichide, nu expuneți bateria la foc ori căldură excesivă și nu introduceți bateria în cuptorul cu microunde.
- Utilizați bateria numai pentru sistemele pentru care este destinată.
- Utilizați bateria numai cu un încărcător specificat de către producător/furnizor.
- Nu scurtcircuitați bateria și nu permiteți obiectelor metalice ori conductive să intre în contact cu bornele acesteia, fiindcă acest lucru poate provoca un scurtcircuit.
- Înlocuiți bateria numai cu o altă baterie specificată de către producător. Utilizarea unei baterii neautorizate poate produce risc de incendiu, explozie, scurgeri sau alte pericole.
- Utilizarea necorespunzătoare a bateriei poate provoca incendii, explozii sau alte pericole.
- Utilizarea bateriei de către copii trebuie să fie supravegheată.

Atenționări

- Nu expuneți bateria la temperaturi în afara specificațiilor. În caz contrar, poate crește riscul de incendiu sau defecțiuni ale bateriei.
- Nu lăsați bateria descărcată complet pe perioade îndelungate de timp.
- Durata de viață utilă a bateriei detașabile va scădea odată cu vechimea bateriei, numărul de cicluri de încărcare-descărcare și funcționarea sau depozitarea la temperaturi ridicate.
- La fel ca în cazul majorității bateriilor litiu-ion reîncărcabile, expunerea bateriei la temperaturi ridicate pe perioade îndelungate de timp reduce cantitatea de energie pe care bateria o poate înmagazina. De exemplu, o baterie poate fi depozitată timp de până la un an la temperatura de 25 °C, fără un impact semnificativ asupra cantității de energie pe care o poate înmagazina. După ce a fost depozitată un an la 60 °C, aceeași baterie își poate pierde până la 30% din capacitate.

Note

- Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat către Philips, precum și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și sau pacientul.
- O copie electronică a acestor instrucțiuni se găsește la adresa: www.philips.com/IFU.

Bateria detașabilă va alimenta ventilatorul dacă acesta nu este conectat la o sursă de alimentare cu c.a. sau la o sursă externă de alimentare cu c.c. Durata de funcționare a ventilatorului utilizând alimentarea de la baterie depinde de factori cum ar fi setările ventilatorului, nivelul de încărcare a bateriei și starea ori vechimea bateriei.

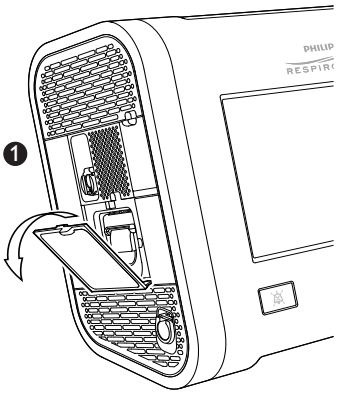

Îndepărtarea și înlocuirea bateriei

Deschideți capacul de acces la bateria detașabilă (figura 1).
Ridicați mânerul bateriei și trageți bateria pentru a o îndepărta din compartimentul bateriei (figura 2).
Glisați bateria nouă în compartiment până auziți un clic și apoi închideți capacul.

Încărcarea bateriei

Dispozitivul Trilogy Eco reîncarcă automat bateria detașabilă dacă acesta este conectat la o sursă de alimentare cu c.a. sau la o sursă externă de alimentare cu c.c. O latură a bateriei detașabile este prevăzută cu un set de LED-uri care indică nivelul de încărcare rămas al bateriei. Apăsați butonul de sub LED-uri pentru a vedea nivelul de încărcare rămas al bateriei.

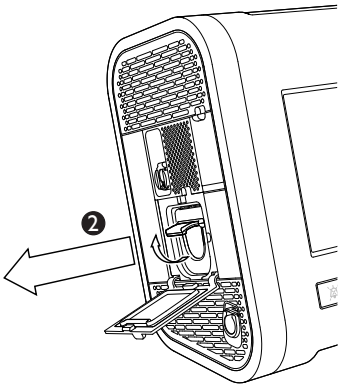

LED	**Capacitatea bateriei**
Toate cele 5 LED-uri sunt aprinse	Capacitate 81-100%
4 LED-uri sunt aprinse	Capacitate 61-80%
3 LED-uri sunt aprinse	Capacitate 41-60%
2 LED-uri sunt aprinse	Capacitate 21-40%
1 LED este aprins	Capacitate 11-20%
1 LED luminează intermitent	Capacitate 1-10%
0 LED-uri sunt aprinse	Capacitate 0%



Curățarea bateriei

Frecvență: Curățați bateria detașabilă o dată pe lună.
Cerințe: Lavetă fără scame, perie cu peri moi și soluție de detergent de vase lichid: 1 linguriță de detergent de vase lichid (de exemplu, Dawn Ultra Dishwashing Liquid) la trei litri de apă.

1. Îndepărtați bateria detașabilă așa cum prevede secțiunea „Îndepărtarea și înlocuirea bateriei" de mai sus.
2. Folosiți o lavetă fără scame umezită (nu udă) cu soluția de detergent de vase lichid pentru a șterge bateria. Asigurați-vă că îndepărtați toată murdăria vizibilă.
3. Utilizați o perie uscată cu peri moi pentru a curăța toate zonele mici, de exemplu, fantele sau deschiderile mici, care nu sunt accesibile cu laveta sau tamponul folosit.
4. Folosiți o lavetă fără scame umezită (nu udă) cu apă curată, pentru a îndepărta toate reziduurile de detergent.
5. Lăsați bateria să se usuce complet la aer.
6. Inspectați bateria după curățare, pentru a detecta eventualele deteriorări. Dacă există componente defecte, contactați Serviciul de asistență pentru clienți Philips Respironics.
7. Așezați la loc bateria așa cum prevede secțiunea „Îndepărtarea și înlocuirea bateriei".

Eliminarea

Eliminați acest dispozitiv în conformitate cu reglementările locale privind colectarea și reciclarea. Pentru mai multe informații, accesați www.philips.com/recycling.
Acest dispozitiv conține o baterie cu litiu-ion care nu poate fi reciclată. Contactați serviciul de relații cu clienții la 1-724-387-4000, accesați www.respironics.com pentru a găsi informațiile de contact ale serviciului local de relații cu clienții sau trimiteți un e-mail la service@respironics.com pentru a primi instrucțiuni referitoare la eliminarea în siguranță a acestei piese.

Specificații

Tensiune:	între 14,4 și 14,8 V c.c.
Capacitate nominală:	80 Wh minimum
Tip chimic:	litiu-ion
Temperatură de funcționare a încărcării	între 0 °C și 45 °C
Temperatură de depozitare:	între -20 °C și 60 °C
Umiditate relativă (funcționare și depozitare):	de la 5 până la 93% (fără condens)

Glosarul simbolurilor

Următoarele simboluri pot apărea pe acest dispozitiv și pe ambalajul său.

REF	Număr de catalog		Manualul operatorului; instrucțiuni de operare
SN	Număr de serie	EC REP	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
	Producător	#	Numărul producătorului
	Limită de temperatură		Limită de umiditate
	Marcaj privind echipamentele electrice și electronice (EEE). Respectați cerințele locale privind eliminarea corespunzătoare.	Li-ion	Simbol general pentru recuperare/ reciclare, litiu-ion
	Unitate pachet Pentru a indica numărul de piese din pachet.	UDI	Identificatorul unic al dispozitivului Indică informații privind indicatorul unic al dispozitivului.
MD	Dispozitiv medical Indică faptul că produsul este un dispozitiv medical.	CC	Data și țara de fabricație Pentru a indica data la care produsul a fost fabricat și pentru a indica țara de fabricație a produsului. Notă: Atunci când este aplicat pe etichetă, „CC” este înlocuit de codul de țară din două litere.
	Instrucțiuni de utilizare în format electronic Indică faptul că informațiile relevante pentru utilizarea produsului sunt disponibile în format electronic.		Importator Indică entitatea care importă dispozitivul medical.

PHILIPS

RESPIRONICS

Сваляема батерия

REF 1127889 Сваляема батерия Trilogy Evo

REF 1136881 Сваляема батерия Trilogy Evo, Индия

Предназначение

Сваляемата батерия на Philips Respironics е акумулаторна литиево-йонна батерия, предназначена да захранва респираторни апарати от серията Trilogy Evo.

Съвместимост

Тази батерия е съвместима с респираторите от серия Trilogy Evo.

Предупреждения

- Не разглобявайте, не отваряйте, не изпускайте, не мачкайте, не огъвайте, не деформирайте, не пробивайте и не режете сваляемата батерия.
- Ако сваляемата батерия бъде изпусната или с нея е работено неправилно, прекратете употребата на батерията и се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Philips Respironics.
- Не променяйте и не преработвайте батерията, не се опитвайте да вкарвате в нея чужди тела, не я потапяйте и не я излагайте на вода или други течности, не я излагайте на огън и прекалено силна топлина и не я поставяйте в микровълнова печка.
- Използвайте батерията само за системите, за които е предназначена.
- Използвайте батерията само със зарядно устройство, посочено от производителя/доставчика.
- Не позволявайте контакт на клемите на батерията с метални или електропроводими предмети, това може да доведе до късо съединение.
- Сменяйте батерията само с друга батерия, посочена от производителя. Употребата на неподходяща батерия може да създаде риск от пожар, експлозия, утечка или друга опасност.
- Неправилната употреба на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност.
- Употребата на батерията от деца трябва да става под надзор.

Предпазни мерки

- Не излагайте батерията на температури извън посочения в спецификациите диапазон. Това може да повиши риска от пожар или повреда на батерията.
- Не оставяйте батерията в напълно разредено състояние продължително време.
- Експлоатационният живот на сваляемата батерия ще се намали в зависимост от възрастта на батерията, броя на циклите на зареждане и разреждане и използването или съхранението ѝ при по-високи температури.
- Както при всички акумулаторни литиево-йонни батерии, излагането на батерията на повишени температури за продължителни периоди намалява количеството енергия, което тя може да съхранява. Батерията например може да се съхранява до една година при температура 25°C, без това да окаже значително въздействие върху количеството енергия, което тя може да съхранява. След съхранение при температура 60°C в продължение на една година същата батерия може да загуби до 30% от количеството енергия, което може да съхранява.

Български

Забележки

- Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с това устройство, трябва да се докладва на Philips и на компетентния орган на държавата членка, в която се намира потребителят и/или пациентът.
- Можете да намерите тези документи в електронен формат на следния адрес: www.philips.com/IFU

Сваляемата батерия ще захранва респиратора, когато той не е свързан към източник на захранване с променлив ток или външен източник на захранване с постоянен ток. Продължителността на периода, през който респираторът ще работи със захранване от батерията, зависи от фактори като настройки на респиратора, ниво на заряда на батерията и състояние или възраст на батерията.

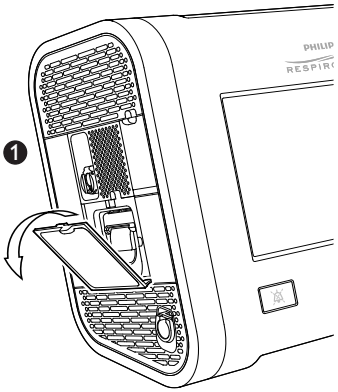

Изваждане и смяна на батерията

Отворете капака за достъп до сваляемата батерия (фигура ❶).
Вдигнете ръкохватката и издърпайте батерията, за да я извадите от гнездото (фигура ❷).
Плъзнете новата батерия в гнездото, докато чуете щракване, след което затворете капака.

Зареждане на батерията

Апаратът Trilogy Evo автоматично презарежда сваляемата батерия, когато е свързан към захранване с променлив ток или външен източник на захранване с постоянен ток. Едната страна на сваляемата батерия има набор светодиоди, които показват количеството заряд, останало в батерията. Натиснете бутона под светодиодите, за да видите колко заряд е останал.

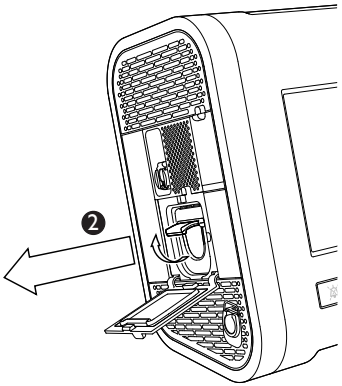

Светодиод	**Капацитет на батерията**
Всички 5 светодиода светят	81 – 100% капацитет
4 светодиода светят	61 – 80% капацитет
3 светодиода светят	41 – 60% капацитет
2 светодиода светят	21 – 40% капацитет
1 светодиод свети	11 – 20% капацитет
1 светодиод мига	1 – 10% капацитет
0 светодиода светят	0% капацитет



Почистване на батерията

Честота: почиствайте сваляемата батерия ежемесечно.
Изисквания: кърпа без власинки, мека четка и разтвор на течен препарат за миене на съдове: 1 чаена лъжичка течен препарат за миене на съдове (като например Dawn Ultra Dishwashing Liquid) на един галон вода.

1. Извадете сваляемата батерия, както е показано в „Изваждане и смяна на батерията“ по-горе.
2. Използвайте кърпа без власинки, навлажнена (без да капе) с течен препарат за миене на съдове, за да избършете батерията. Уверете се, че сте отстранили всички видими замърсявания.
3. Използвайте суха мека четка, за да почистите малките зони като например процепи или малки отвори, до които няма достъп с кърпата или тампон.
4. Използвайте кърпа без власинки, навлажнена (без да капе) с чиста вода, за да отстраните остатъците от препарата за миене.
5. Оставете батерията да изсъхне напълно на въздух.
6. Проверете батерията за повреди след почистването. Ако има повредена част, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Philips Respironics.
7. Сменете батерията, както е показано в „Изваждане и смяна на батерията“.

Изхвърляне

Изхвърлете това изделие в съответствие с местните наредби относно събиране и рециклиране. За повече информация посетете www.philips.com/recycling.
Това изделие съдържа литиево-йонна батерия, която не може да се рециклира. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти на +1-724-387-4000, посетете www.respironics.com, за да намерите информация за контакт за местния ви център за обслужване на клиенти, или изпратете имейл на адрес service@respironics.com за инструкции за безопасно изхвърляне на тази част.

Спецификации

Напрежение:	от 14,4 до 14,8 VDC
Номинален капацитет:	80 Wh минимум
Тип химия:	литиево-йонна
Работна температура за зареждане:	от 0°C до 45°C
Температура на съхранение:	от -20°C до 60°C
Относителна влажност (при работа и съхранение):	от 5 до 93% (без конденз)

Речник на символите

Върху устройството и опаковката можете да видите следните символи.

REF	Каталожен номер		Ръководство за оператора; инструкции за употреба
SN	Сериен номер	EC REP	Упълномощен представител в Европейската общност
	Производител	#	Номер на производителя
	Ограничение на температурата	%	Ограничение на влажността
	Обозначение на ЕЕО (електрическо и електронно оборудване). Следвайте местните изисквания за правилно изхвърляне.	Li-ion	Общ символ за подлежаща на възстановяване/рециклиране литиево-йонна батерия
	Опаковка Обозначава броя артикули в опаковката.	UDI	Уникална идентификация на изделията Обозначава информацията за уникалния идентификатор на изделието.
MD	Медицинско изделие Обозначава, че артикулът е медицински апарат.	CC	Дата и държава на производство Обозначава датата, на която даден продукт е произведен, и държавата на производителя на продукта. Забележка: Когато се прилага към етикета, „CC“ се заменя от двубуквения код на държавата.
	Електронни инструкции за употреба Указва, че съответната информация за употреба на продукта е налична в електронен формат.		Вносител Обозначава предприятието, което внася медицинското изделие.

PHILIPS

RESPIRONICS

Батерија на вадење

REF Батерија на вадење 1127889 HRC2

REF Батерија на вадење 1136881 Trilogy Evo, Индија

Намена

Батеријата на вадење на Philips Respironics се литиум-јонски батерии што може да се полнат, наменети за напојување на уредите за вентилација од серијата Trilogy Evo.

Компатибилност

Батеријата е компатибилна со вентилаторите од серијата Trilogy Evo.

Предупредувања

- Немојте да ја расклопувате или да ја отворате, испуштате, превиткувате или деформирате, продупчувате или да ја распарчувате батеријата на вадење.
- Доколку сте ја испуштиле или погрешно сте ракувале со батеријата на вадење, престанете да ја употребувате и контактирајте со службата за потрошувачи на Philips Respironics.
- Не менувајте ја или не преправајте ја батеријата, не обидувајте се да внесете туѓи објекти во батеријата, не потопувајте ја или не изложувајте ја батеријата на вода или на други течности или на оган, на прекумерна топлина и не ставајте ја батеријата во микробранова печка.
- Употребувајте ја батеријата само за системите за кои е назначено.
- Употребувајте ја батеријата само со систем за полнење што го назначил производителот/добавувачот.
- Не дозволувајте метални или спроводливи предмети да дојдат во контакт со терминалите на батеријата, што може да доведе до краток спој.
- Заменете ја батеријата само со друга батерија назначена од производителот. Употребата на неодобрена батерија може да претставува ризик од пожар, експлозија, протекување или друга опасност.
- Несоодветната употреба на батериите може да предизвика пожар, експлозија или друга опасност.
- Употребата на батеријата од страна на деца треба да биде под надзор.

Мерки на претпазливост

- Не изложувајте ја батеријата на температури надвор од опсегот даден во спецификациите. Со тоа може да се зголеми опасноста од пожар или оштетување на батеријата.
- Не оставајте ја батеријата сосема испразнета подолг временски период.
- Трајноста на батеријата на вадење ќе се намали зависно од староста на батеријата, бројот на циклуси на полнење-празнење и работење или чување на повисоки температури.
- Како и со повеќето литиум-јонски батерии на полнење, изложувањето на батеријата на зголемени температури подолг временски период го намалува количеството енергија што батеријата може да го складира. На пример, батеријата може да се чува една година на 25 °C без да има значително влијание на количеството енергија што може да го складира. По чување една година на 60 °C, таа иста батерија може да изгуби до 30 % од енергијата што може да ја складира.

македонски јазик

Забелешки

- Секој сериозен инцидент што настанал во врска со овој уред треба да се пријави кај Philips и кај овластеното тело во земјата-членка каде што е сместен корисникот и/или пациентот.
- Електронска копија од овие упатства може да се најде на: www.philips.com/IFU.

Батеријата на вадење ќе го напојува вентилаторот кога тој не е поврзан со извор за напојување со наизменична струја или со надворешен извор на еднонасочна струја. Должината на времето во чие траење вентилаторот ќе работи на батерија зависи од фактори како што се поставките за вентилаторот, нивото на наполнетост на батеријата и состојбата или староста на батеријата.

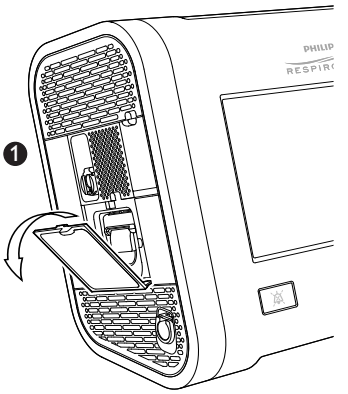

Отстранување и вметнување на батеријата

Отворете ја вратата за пристап до батеријата на вадење (Слика 1). Подигнете ја рачката на батеријата и повлечете ја батеријата за да ја отстраните од лежиштето (Слика 2).
Вметнете ја новата батерија во лежиштето додека не слушнете кликнување, а потоа затворете ја вратата.

Полнење на батеријата

Уредот Trilogy Evo автоматски ја полни батеријата на вадење кога е поврзан со извор за напојување со наизменична струја или со надворешен извор на еднонасочна струја. На едната страна од батеријата на вадење има ред светечки диоди што го покажуваат нивото до кое е полна батеријата. Притиснете го копчето под светечките диоди за да видите до кое ниво е полна батеријата.

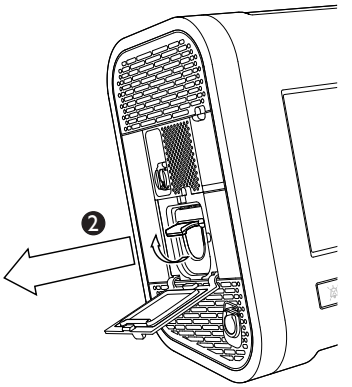

Светечка диода	**Капацитет на батеријата**
Сите 5 светечки диоди се вклучени	Капацитет од 81-100 %
4 светечки диоди се вклучени	Капацитет од 61-80 %
3 светечки диоди се вклучени	Капацитет од 41-60 %
2 светечки диоди се вклучени	Капацитет од 21-40 %
1 светечка диода е вклучена	Капацитет од 11-20 %
1 светечка диода трепка	Капацитет од 1-10 %
0 светечки диоди се вклучени	Капацитет од 0 %



Чистење на батеријата

Зачестеност: чистете ја батеријата еднаш месечно.
Потреби: крпа што не пушта влакна, четка со меки влакна и раствор од течен детергент за миење садови: 1 лажичка течен детергент за миење садови (како на пример Cjaj) на околу четири литри вода.

1. Отстранете ја батеријата на вадење како што е прикажано во „Отстранување и вметнување на батеријата“ погоре.
2. Користете крпа што не пушта влакна навлажнета (без капење) во раствор од течен детергент за миење садови за да ја избришете батеријата. Отстранете ги сите видливи нечистотии.
3. Користете сува четка со меки влакна за да ги исчистите малите области, како што се отворите или малите дупчиња до кои не може да се пристапи со крпа или стапче со памук.
4. Користете крпа што не пушта влакна навлажнета (без капење) во чиста вода за да ги отстраните остатоците од детергент.
5. Оставете ја батеријата целосно да се исуши на воздух.

6. Проверете дали е оштетена батеријата по чистењето. Ако е оштетен некој дел, контактирајте со службата за потрошувачи на Philips Respironics.
7. Заменете ја батеријата како што е прикажано во „Отстранување и вметнување на батеријата".

Фрлање

Фрлете го уредов во согласност со локалните прописи за собирање и рециклирање. За повеќе информации, посетете ја www.philips.com/recycling.
Овој уред содржи литиум-јонска батерија што не може да се рециклира. Контактирајте со службата за корисници на 1-724-387-4000, одете на www.respironics.com за да ги најдете информациите за контакт на локалната служба за корисници или испратете е-порака на service@respironics.com за упатствата за безбедно фрлање на овој дел.

Спецификации

Напон:	14,4 до 14,8 VDC
Номинален капацитет:	80 Wh минимум
Хемиски тип:	Литиум-јонска
Работна температура на полнење	0 °C до 45 °C
Температура на чување:	-20 °C до 60 °C
Релативна влажност (работна и при чување):	од 5 до 93% (без кондензација)

Речник на симболи

Следните симболи може да се појават на уредот и на неговото пакување.

REF	Каталошки број		Прирачник за операторот; упатство за работа
SN	Сериски број	EC REP	Овластен претставник за Европската Заедница
	Производител	#	Број на производителот
	Ограничување на температурата		Ограничување на влажноста
	Означување на EEE (електрична и електронска опрема). Следете ги локалните барања за соодветно фрлање.	Li-ion	Општ симбол за фрлање/рециклирање, литиум-јонски
	Единици во пакувањето Го означува бројот на парчиња во пакувањето.	UDI	Уникатен број за идентификација на уредот Ги означува информациите за уникатен број за идентификација на уредот.
MD	Медицински уред Означува дека предметот е медицински уред.	CC	Датум и земја на производство Го означува датумот на кој е произведен производот и ја означува земјата каде е произведен производот. Забелешка: Кога ќе се додаде на етикетата, „CC" се заменува со кодот на земјата.
	Електронско упатство за употреба Означува дека релевантните информации за користење на производот се достапни во електронска форма.		Увозник Го означува субјектот што го увезува медицинскиот уред.

PHILIPS

RESPIRONICS

Odvojiva baterija

REF 1127889 Odvojiva baterija Trilogy Evo

REF 1136881 Odvojiva baterija Trilogy Evo, Indija

Namjena

Odvojiva baterija Philips Respironics punjiva je litij-ionska baterija za napajanje ventilacijskih uređaja serije Trilogy Evo.

Kompatibilnost

Ta je baterija kompatibilna s ventilatorima serije Trilogy Evo.

Upozorenja

- Odvojivu bateriju nemojte rastavljati, otvarati, bacati, razbijati, savijati, iskrivljavati, bušiti ni rezati.
- Ako vam odvojiva baterija ispadne ili se njome pogrešno rukuje, prestanite je koristiti i obratite se korisničkoj službi tvrtke Philips Respironics.
- Bateriju nemojte preinačivati ni prerađivati, nemojte pokušavati u nju umetnuti druge predmete, nemojte je izlagati vodi i drugim tekućinama ni uranjati u njih, nemojte je izlagati vatri i pretjeranoj toplini ni stavljati u mikrovalnu pećnicu.
- Bateriju koristite samo za sustave za koje je namijenjena.
- Bateriju koristite samo sa sustavom punjenja koji odobrava proizvođač/dobavljač.
- Pazite da metalni ili provodljivi predmeti ne dođu u dodir s polovima baterije jer bi to moglo dovesti do kratkog spoja.
- Bateriju zamijenite samo baterijom koju odobrava proizvođač. Uporaba neodobrene baterije može predstavljati rizik od požara, eksplozije, curenja ili neke druge opasnosti.
- Nepravilna uporaba baterije može dovesti do požara, eksplozije ili druge opasnosti.
- Djeca smiju bateriju koristiti samo pod nadzorom odraslih.

Mjere opreza

- Ne izlažite bateriju temperaturama izvan specificiranog raspona. To može povećati rizik od požara ili oštetiti bateriju.
- Bateriju nemojte duže vrijeme držati potpuno ispražnjenu.
- Vijek trajanja odvojive baterije smanjit će se u skladu s njezinom starošću, brojem ciklusa punjenja i pražnjenja te funkcioniranjem ili skladištenjem na povišenim temperaturama.
- Kao i u slučaju većine litij-ionskih baterija s mogućnošću punjenja, izlaganje povišenim temperaturama na dulje vrijeme smanjit će količinu struje koju baterija može pohraniti. Baterija se može, na primjer, skladištiti do jedne godine na 25 °C, a da to nema uočljiv utjecaj na količinu struje koju može pohraniti. Nakon što se jednu godinu skladišti na 60 °C, ta ista baterija mogla bi izgubiti do 30 % struje koju može pohraniti.

Napomene

- Svi ozbiljni incidenti koji se pojave u vezi s ovim proizvodom trebaju se prijaviti tvrtki Philips i nadležnom tijelu države članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalaze.
- Elektronička kopija ovih uputa može se pronaći na web-mjestu: www.philips.com/IFU.

Odvojiva baterija napajat će ventilator kada nije povezan s izvorom izmjenične struje ili vanjskim izvorom istosmjerne struje. Trajanje rada ventilatora uz napajanje iz baterije ovisi o čimbenicima kao što su postavke ventilatora, razina napunjenosti baterije i stanje ili starost baterije.

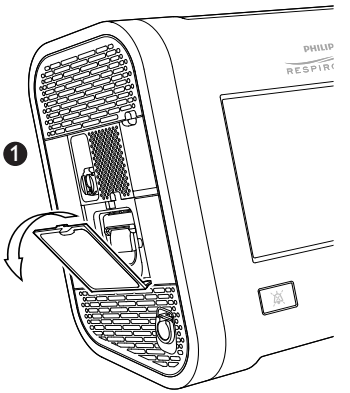

Vađenje i zamjena baterije

Otvorite poklopac odvojive baterije (slika ❶).
Podignite ručicu baterije i povucite je da biste bateriju izvadili iz utora (slika ❷).
Umetnite novu bateriju u utor dok ne začujete škljocaj, a potom zatvorite poklopac.

Zamjena baterije

Uređaj Trilogy Evo automatski puni odvojivu bateriju kad ga uključite u izvor izmjenične struje ili vanjski izvor istosmjerne struje. Na jednoj strani odvojive baterije nalazi se niz LED dioda koje pokazuju razinu napunjenosti baterije. Da biste pogledali razinu napunjenosti, pritisnite gumb ispod LED dioda.

LED	**Kapacitet baterije**
svijetli svih 5 LED dioda	81 – 100 % kapaciteta
svijetle 4 LED diode	61 – 80 % kapaciteta
svijetle 3 LED diode	41 – 60 % kapaciteta
svijetle 2 LED diode	21 – 40 % kapaciteta
svijetli 1 LED dioda	11 – 20 % kapaciteta
1 LED dioda treperi	1 – 10 % kapaciteta
ne svijetli nijedna LED dioda	0 % kapaciteta



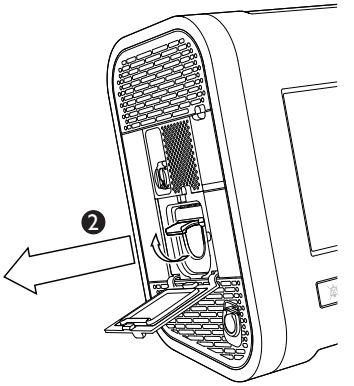

Čišćenje baterije

Učestalost: odvojivu bateriju čistite svaki mjesec.
Potrebni materijali: krpa bez vlakana, mekana četka i otopina tekućeg deterdženta za posuđe
1 žličica tekućeg deterdženta za posuđe (kao što je Dawn Ultra Dishwashing Liquid) na 3,8 l vode.

1. Izvadite odvojivu bateriju kako je opisano u odjeljku „Vađenje i zamjena baterije”.
2. Prebrišite bateriju krpom bez vlakana namočenom u otopinu tekućeg deterdženta za posuđe (i dobro ocijeđenom). Uklonite svu vidljivu prljavštinu.
3. Mekom suhom četkom očistite malene površine, kao što su utori ili mali otvori koje ne možete doseći krpom ni vatenim štapićem.
4. Krpom bez vlakana namočenom u čistu vodu (i dobro ocijeđenom) uklonite ostatke deterdženta.
5. Bateriju ostavite da se osuši na zraku.
6. Nakon čišćenja provjerite ima li na bateriji oštećenja. Ako je bilo koji dio oštećen, obratite se korisničkoj podršci tvrtke Philips Respironics.
7. Zamijenite bateriju kako je prikazano u odjeljku „Vađenje i zamjena baterije”.

Odlaganje

Odložite ovaj uređaj u skladu s lokalnim propisima za prikupljanje i reciklažu. Više informacija potražite na web-mjestu www.philips.com/recycling.
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju koja se ne može reciklirati. Da biste dobili upute za sigurno odlaganje ovog dijela, obratite se službi za korisnike na broj telefona 1-724-387-4000, posjetite web-mjesto www.respironics.com kako biste pronašli podatke za kontakt lokalne službe za korisnike ili pošaljite poruku e-pošte na adresu service@respironics.com.

Specifikacije

Napon:	14,4 do 14,8 V DC
Nazivni kapacitet:	80 Wh minimalno
Kemijska vrsta:	litij-ionska
Radna temperatura punjenja:	od 0 °C do 45 °C
Temperatura skladištenja:	od -20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost (tijekom rada i skladištenja):	5 % do 93 % (bez kondenzacije)

Pojmovnik simbola

Sljedeći simboli mogu biti naznačeni na ovom uređaju i njegovom pakiranju:

REF	Kataloški broj		Priručnik za rukovatelja; upute za rukovanje
SN	Serijski broj	EC REP	Ovlašteni zastupnik u Europskoj zajednici
	Proizvođač	#	Broj proizvođača
	Ograničenja temperature	%	Ograničenje vlažnosti
	Označavanje EEE (električne i elektronske opreme). Pridržavajte se lokalnih zahtjeva za pravilno zbrinjavanje.	Li-ion	Opći simbol za litij-ionske baterije, koje je moguće obnoviti/reciklirati
	Jedinica pakiranja prikazuje broj komada u pakiranju.	UDI	Jedinstveni identifikator uređaja prikazuje jedinstvene identifikacijske podatke uređaja.
MD	Medicinski proizvod označava predmet kao medicinski proizvod.	CC	Datum i država proizvodnje označava datum proizvodnje proizvoda i državu u kojoj je proizvod proizveden. Napomena: kada se navodi na oznaci, „CC” se zamjenjuje kodom države.
	Elektroničke upute za upotrebu ukazuju da su relevantne informacije o upotrebi proizvoda dostupne u elektroničkom obliku.		Uvoznik označava pravnu osobu koja uvozi medicinski proizvod.

PHILIPS

RESPIRONICS

可拆卸电池组

REF 1127889 HRC2 可拆卸电池组

REF 1136881 Trilogy Evo 可拆卸电池组，印度

适用范围

Philips Respironics 可拆卸电池组是用于为 Trilogy Evo 系列呼吸设备供电的可充电锂离子电池。

兼容性

此电池组可兼容 Trilogy Evo 系列呼吸机。

警告

- 请勿拆卸或打开、掉落、碾压、弯曲或扭曲、穿刺或切碎可拆卸式电池组。
- 如果可充电电池掉落或操作不当，请停止使用电池并联系 Philips Respironics 客户服务部。
- 请勿对电池进行改造或再制造、尝试将异物插入电池内、将电池浸入或暴露于水或其他液体中，或将电池暴露于火中、过热环境下，或将电池放入微波炉中。
- 仅使用系统指定使用的电池。
- 仅使用带有制造商/供应商指定的充电系统的电池。
- 请勿让金属或导电物体接触电池端子，否则可能会导致短路。
- 仅使用制造商指定的另一个电池更换电池。使用不合格的电池可能会存在火灾、爆炸、泄漏或其他危险的风险。
- 电池使用不当可能会导致火灾、爆炸或其他危险。
- 儿童应在监督下使用电池。

提醒

- 请勿将电池暴露于超出规格的温度下。因为可能会增加火灾风险或损坏电池。
- 请勿使电池长时间处于完全放电状态。
- 可拆卸电池的使用寿命将会因电池年限和充放电循环次数的增加以及在较高温度下使用或保存而降低。
- 与大多数可充电锂离子电池一样，将电池长时间暴露于高温下会减少电池所能储存的电量。例如，电池在 25°C 温度下可保存长达一年的时间而不显著影响所能储存的电量。在 60°C 温度下保存一年后，所损失的最高储存电量高达 30%。

简体中文

备注

- 与本设备有关的任何严重事故都应报告 Philips 和用户和/或患者所在省/自治区/直辖市的主管当局。
- 这些说明的电子副本可在以下网站找到：www.philips.com/IFU。

当呼吸机未与交流电源或外部直流电源连接时，可拆卸电池将会为呼吸机供电。呼吸机依靠电池供电的工作时长取决于多种因素，如呼吸机设置、电池充电量，以及电池状况或使用年限。



拆卸和更换电池

打开可拆卸电池后盖（图 ❶）。

提起电池手柄，然后将电池从电池槽中拉出（图 ❷）。

将新电池滑入凹槽内，直到听到咔哒声，然后关闭后盖。

电池充电

Trilogy Evo 设备与交流电源或外部直流电源相连时，将自动为可拆卸电池充电。可拆卸式电池一侧上有一组 LED，可指示电池中的剩余电量。按下 LED 下方的按钮以查看剩余电量。

LED	**电池容量**
全部 5 个 LED 亮	81-100% 容量
4 个 LED 亮	61-80% 容量
3 个 LED 亮	41-60% 容量
2 个 LED 亮	21-40% 容量
1 个 LED 亮	11-20% 容量
1 个 LED 闪烁	1-10% 容量
0 个 LED 亮	0% 容量





电池清洁

频率： 每月清洁一次可拆卸电池。

要求：无绒布、软毛刷和液体餐具洗涤剂： 每加仑水加入一茶匙液体餐具洗涤剂（如 Dawn Ultra Dishwashing Liquid）。

1. 如上面“拆卸和更换电池”中所示，取出可拆卸电池。
2. 使用沾湿的无绒布（不滴水）和液体餐具洗涤剂来擦拭电池。确保将所有可见的污物擦净。
3. 使用干软毛刷清洁所有狭小区域，如用布或棉签接触不到的缝隙或小孔。
4. 使用沾有净水的无绒布（不滴水）来除去所有洗涤剂残留。
5. 将电池完全风干。
6. 清洁后检查电池有无损坏。如果任何部件有损坏，请联系 Philips Respironics 客户服务部。
7. 如上面“拆卸和更换电池”中所示，更换电池。

处置

请根据当地收集和回收法规妥善处置该设备。有关更多信息，请访问 www.philips.com/recycling。
此设备包含不可回收的锂离子电池。请致电 1-724-387-4000 联系客户服务部门，或访问 www.respironics.com 查找您当地的客户服务联系信息，或发送电子邮件至 service@respironics.com 获取本部分的安全处置说明。

规格

电压:	14.4 到 14.8 VDC
额定容量:	最低 80 Wh
化学类型:	锂离子
充电工作温度	0 °C 至 45 °C
贮存温度:	-20°C 至 60°C
相对湿度（工作和贮藏）:	5 至 93%（非冷凝）

符号术语表

此设备及其包装上可能出现以下符号。

REF	产品目录编号		操作手册; 操作说明书
SN	序列号	EC REP	欧洲共同体授权代表
	制造商	#	制造商编号
	温度限值		湿度限值
	EEE (电子电气设备) 的标记。根据当地要求进行妥善弃置。	Li-ion	表示可回收锂电子电池的通用符号
	包装规格 是指包装内的产品件数。	UDI	唯一设备标识 是指设备的唯一标识信息。
MD	医疗设备 是指该项为医疗设备。	CC	制造日期和所在的国家/地区 是指产品的制造日期, 以及产品制造商所在的国家/地区。 注意: 当应用于标签时, “CC”由国家/地区代码取代。
	电子版使用说明 是指电子版的相关产品使用信息。		进口商 是指进口医疗设备的企业。

PHILIPS

RESPIRONICS

可拆式電池組

REF 1127889 Trilogy Evo 可拆式電池組

REF 1136881 Trilogy Evo 可拆式電池組，印度

預期用途

Philips Respironics 可拆式電池組是可重複充電式鋰離子電池，適用於為 Trilogy Evo 系列通氣裝置供電。

相容性

本電池組與 Trilogy Evo 系列呼吸機相容。

警告

- 切勿拆卸或打開、掉落、壓碎、彎曲或改變形狀、刺破或弄碎可拆式電池組。
- 如果可拆式電池掉落或不當拿用，請停止使用電池，並聯絡 Philips Respironics 客戶服務部。
- 請勿修改或改造電池、試圖將異物插入電池中、將電池浸入或接觸水或其他液體，或者接觸火、過多的熱氣，或將電池放入微波爐中。
- 此電池僅限用於指定系統。
- 電池僅限搭配使用製造商/供應商指定的充電器。
- 請勿讓金屬物體或導電物體接觸電池端子，以免發生短路。
- 更換電池時，僅限使用製造商指定的另一款電池。使用不合格的電池可能導致起火、爆炸、洩漏或其他危險。
- 電池使用不當可能導致起火、爆炸或其他危險。
- 兒童應在監督下使用電池。

注意

- 請勿讓電池暴露於超出規格的溫度，以免增加起火或損壞電池的風險。
- 請勿讓電池長時間處於完全放電狀態。
- 可拆式電池使用壽命的縮短情形視電池的役齡、充放電循環的次數以及是否在較高溫度下操作或儲存電池而定。
- 如同大部分可重複充電式鋰離子電池，使電池長時間暴露於高溫會減少電池能夠儲存的電量；舉例而言，電池在 25 °C 可儲存達一年，能夠儲存的電量不會受明顯影響，但在 60 °C 儲存一年後，相同電池能夠儲存的電量最多可能減少 30%。

繁體中文

備註

- 發生與本裝置有關的任何嚴重事件均應通報 Philips 和使用者和/或患者所在成員國的主管機關。
- 這些說明的電子副本可在以下位置找到：www.philips.com/IFU.

呼吸機未連接交流電源或外接直流電源時，可拆式電池將為其供電。呼吸機以電池供電的操作時間長短取決於呼吸機設定、電池充電量以及電池狀況或役齡等因素。



取出及更換電池

開啟可拆式電池置換門 (圖 ❶)。
提起電池把手並拉電池，將其取出電池組槽 (圖 ❷)。
將新電池滑入電池組槽，直到您聽到「卡嗒」聲響為止，然後關閉電池置換門。

電池充電

Trilogy Evo 裝置連接交流電源或外接直流電源時，其會自動將可拆式電池充電。可拆式電池的一側有一組 LED 可指示電池的剩餘電量。按下 LED 下方的按鈕可查看剩餘多少電量。

LED	**電池電量**
5 個 LED 全亮	81-100% 電量
4 個 LED 亮燈	61-80% 電量
3 個 LED 亮燈	41-60% 電量
2 個 LED 亮燈	21-40% 電量
1 個 LED 亮燈	11-20% 電量
1 個 LED 閃爍	1-10% 電量
0 個 LED 亮燈	0% 電量



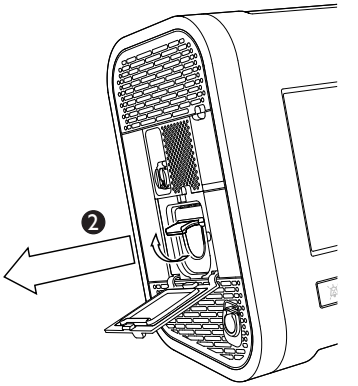

電池清潔

頻率：每個月清潔可拆式電池一次。
所需物品：無絨布、軟毛刷及清潔劑溶液：1 茶匙清潔劑 (例如 Dawn Ultra Dishwashing Liquid®) 加入約 3.8 公升的溫水稀釋。

1. 依照上一節「取出及更換電池」的所述步驟取出可拆式電池。
2. 使用沾有ditto的無絨布 (不會濕到滴水) 清潔電池。請確定擦去所有明顯的髒污。
3. 使用軟毛刷清潔所有小區域，例如布或棉棒擦不到的縫隙或小開口。
4. 用沾有清水的無絨布 (不會濕到滴水) ditto電池，藉此去除所有殘留的清潔劑。
5. 待電池完全風乾。
6. 清潔後檢查電池是否損壞；若有零件損壞，請聯絡 Philips Respironics 客戶服務部。
7. 依照上一節「取出及更換電池」的所述步驟更換可拆式電池。

廢棄物處理

請根據當地的收集和回收法規處理此裝置。請造訪 www.philips.com/recycling 查詢更多資訊。
此裝置包含無法回收的鋰離子電池。請致電 1-724-387-4000 與客戶服務部門聯絡、造訪 www.respironics.com 查詢您當地的客戶服務部門聯絡資訊，或寄送電子郵件至 service@respironics.com，以獲取有關此零件的安全處理說明。

規格

電壓:	14.4 至 14.8 VDC
額定容量:	最低 80 Wh
化學類型:	鋰離子
充電操作溫度:	0 °C 至 45 °C
儲存溫度:	-20 °C 至 60 °C
相對濕度 (操作與儲存):	5 至 93% (非冷凝)

符號說明

以下是在本裝置及其包裝上可能出現的符號:

REF	產品編號		操作手冊; 操作說明
SN	序號	EC REP	在歐洲共同體的授權代表
	製造商	#	製造商編號
	溫度限值		濕度限值
	EEE (電氣及電子設備) 標記。遵守當地要求進行適當處置。	Li-ion	表示可回收鋰離子電池的一般符號
	包裝單位 表示包裝中的件數。	UDI	唯一裝置標識 表示裝置唯一識別碼資訊。
MD	醫療裝置 表示該物品是醫療裝置。	CC	製造日期和國家/地區 表示產品的製造日期, 以及產品的製造國家/地區。 備註: 當應用到標籤上時，「CC」將替換為國家/地區代碼。
	電子使用說明 表示以電子形式提供了有關產品使用的相關資訊。		進口商 表示將醫療裝置進口到該地區的實體。

PHILIPS

RESPIRONICS

Unit Baterai yang Dapat Dilepas

REF 1127889 HRC2 Unit Baterai yang Dapat Dilepas

REF 1136881 Unit Baterai yang Dapat Dilepas Trilogy Evo, India

Tujuan Penggunaan

Unit Baterai yang Dapat Dilepas dari Philips Respironics adalah baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang untuk memasok daya ke perangkat ventilasi seri Trilogy Evo.

Kompatibilitas

Unit Baterai ini sesuai dengan ventilator seri Trilogy Evo.

Peringatan

- Jangan membongkar atau membuka, menjatuhkan, menghancurkan, membengkokkan, mengubah bentuk, menusuk, atau merusak unit baterai yang dapat dilepas.
- Jika baterai yang dapat dilepas terjatuh atau salah penanganan, hentikan penggunaan baterai dan hubungi Layanan Pelanggan Philips Respironics.
- Jangan memodifikasi atau merekondisi, mencoba memasukkan benda asing ke dalam baterai, merendam atau membiarkan baterai terkena air atau cairan lainnya, atau meletakkan baterai di dekat sumber api, panas berlebih, atau memasukkan baterai ke dalam oven microwave.
- Gunakan baterai hanya untuk sistem sesuai spesifikasinya.
- Gunakan baterai hanya dengan sistem pengisian yang ditentukan oleh produsen/pemasok.
- Hindarkan kontak antara benda logam atau yang bersifat konduktif dengan terminal baterai, yang dapat mengakibatkan korsleting.
- Ganti baterai hanya dengan baterai lain yang ditentukan oleh produsen. Penggunaan baterai yang tidak memenuhi syarat dapat menimbulkan risiko kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.
- Penggunaan baterai yang tidak sesuai peruntukannya dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya.
- Penggunaan baterai oleh anak-anak harus diawasi.

Perhatian

- Hindarkan baterai terpapar suhu di luar spesifikasi. Hal ini dapat meningkatkan risiko kebakaran atau kerusakan pada baterai.
- Jangan biarkan baterai dalam keadaan kosong untuk waktu yang lama.
- Masa pakai baterai yang dapat dilepas akan berkurang tergantung umur baterai, jumlah siklus pengisian-pengosongan, dan pengoperasian atau penyimpanan di lingkungan dengan suhu yang lebih tinggi.
- Sama seperti sebagian besar baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang, baterai yang terpapar suhu tinggi dalam waktu yang lama dapat mengurangi jumlah daya yang dapat disimpan pada baterai tersebut. Misalnya, baterai dapat disimpan hingga satu tahun pada suhu 25° C tanpa mengalami dampak berarti terhadap jumlah daya yang dapat disimpan pada baterai. Setelah disimpan selama satu tahun pada suhu 60° C, baterai yang sama dapat kehilangan sebesar 30% daya yang dapat disimpannya.

Bahasa Indonesia

Catatan

- Segala bentuk insiden serius yang terjadi terkait perangkat ini harus dilaporkan ke Philips dan otoritas Negara Anggota yang berkompeten tempat pengguna dan/atau pasien berada.
- Salinan elektronik petunjuk ini dapat ditemukan di: www.philips.com/IFU.

Baterai yang dapat dilepas akan memberikan daya pada ventilator saat baterai tidak tersambung ke sumber daya AC atau sumber daya DC eksternal. Lama waktu pengoperasian ventilator menggunakan daya baterai tergantung faktor seperti pengaturan ventilator, tingkat pengisian daya baterai, dan kondisi atau masa pakai baterai.



Melepaskan dan Mengganti Baterai

Buka pintu akses baterai yang dapat dilepas (Gambar ❶).
Angkat tuas baterai dan tarik baterai untuk mengeluarkannya dari kotak baterai (Gambar ❷).
Geser baterai baru ke dalam kotak hingga terdengar suara klik, lalu tutup pintu kotak baterai.

Mengisi Daya Baterai

Perangkat Trilogy Evo secara otomatis mengisi ulang baterai yang dapat dilepas saat tersambung ke daya AC atau sumber daya DC eksternal. Salah satu sisi baterai yang dapat dilepas memiliki seperangkat LED yang menunjukkan jumlah daya tersisa pada baterai. Tekan tombol di bawah LED untuk melihat jumlah daya yang tersisa.

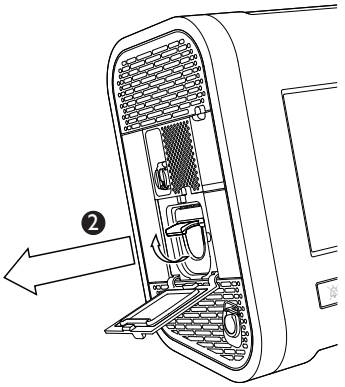

LED	**Kapasitas Baterai**
Total 5 LED menyala	Kapasitas 81-100%
4 LED menyala	Kapasitas 61-80%
3 LED menyala	Kapasitas 41-60%
2 LED menyala	Kapasitas 21-40%
1 LED menyala	Kapasitas 11-20%
1 LED berkedip	Kapasitas 1-10%
0 LED menyala	Kapasitas 0%



Membersihkan Baterai

Frekuensi: Bersihkan baterai yang dapat dilepas setiap bulan.
Persyaratan: kain bebas serat, sikat berbulu halus, dan cairan detergen pencuci piring: 1 sendok makan cairan detergen pencuci piring (seperti Dawn Ultra Dishwashing Liquid) per galon air.

1. Keluarkan baterai yang dapat dilepas seperti yang ditunjukkan di “Melepas dan Mengganti Baterai” di atas.
2. Gunakan kain bebas serat yang dibasahi (tidak menetes) dengan cairan detergen pencuci piring untuk menyeka baterai. Pastikan Anda membersihkan kotoran yang terlihat.
3. Gunakan sikat berbulu halus yang kering untuk membersihkan area kecil, seperti celah atau lubang kecil yang tidak dapat diakses dengan kain atau lap.
4. Gunakan kain bebas serat yang dibasahi (tidak menetes) dengan air bersih untuk menghilangkan semua sisa detergen.
5. Biarkan baterai mengering sepenuhnya.
6. Periksa baterai apakah terdapat kerusakan setelah pembersihan. Jika ada bagian yang rusak, hubungi Layanan Pelanggan Philips Respironics.
7. Ganti baterai seperti yang ditunjukkan di “Melepas dan Mengganti Baterai di atas”.

Pembuangan

Buang perangkat ini sesuai peraturan pengumpulan dan daur ulang setempat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.philips.com/recycling.
Perangkat ini memiliki baterai lithium ion yang tidak dapat didaur ulang. Hubungi layanan pelanggan di 1-724-387-4000, buka www.respironics.com untuk menemukan informasi kontak layanan pelanggan di tempat Anda, atau kirim email ke service@respironics.com guna mendapatkan petunjuk tentang pembuangan yang aman untuk komponen ini.

Spesifikasi

Tegangan:	14,4 hingga 14,8 VDC
Nilai kapasitas:	Minimum 80 Wh
Jenis bahan kimia:	Lithium-Ion
Suhu operasi pengisian daya	0° C hingga 45° C
Suhu penyimpanan:	-20° C hingga 60° C
Kelembapan relatif (pengoperasian dan penyimpanan):	5% hingga 93% (tanpa kondensasi)

Glosarium Simbol

Simbol-simbol berikut dapat muncul pada perangkat ini dan kemasannya.

REF	Nomor katalog		Panduan operator; petunjuk pengoperasian
SN	Nomor seri	EC REP	Perwakilan Resmi di Masyarakat Eropa
	Produsen	#	Nomor produsen
	Batas suhu	%	Batas kelembapan
	Label EEE (peralatan listrik dan elektronik). Ikuti persyaratan setempat untuk pembuangan yang benar.	Li-ion	Simbol umum untuk lithium-ion yang dapat diperbarui/didaur ulang
	Unit pengemasan Untuk menunjukkan jumlah item dalam kemasan.	UDI	Identifikasi perangkat unik Menunjukkan informasi Pengidentifikasi Perangkat Unik.
MD	Perangkat Medis Menunjukkan bahwa item merupakan perangkat medis.	CC	Tanggal Produksi dan Negara Produsen Untuk menunjukkan tanggal dan negara tempat pembuatan produk. Catatan: Bila diterapkan pada label, “CC” akan diganti dengan kode negara.
	Petunjuk penggunaan produk elektronik Menunjukkan informasi yang relevan tentang penggunaan produk tersedia dalam bentuk elektronik.		Pengimpor Menunjukkan entitas yang mengimpor perangkat medis.

PHILIPS

RESPIRONICS

Съемная батарея

REF **1127889 — съемная батарея HRC2**

REF **1136881 — съемная батарея Trilogy Evo, Индия**

Назначение

Съемная батарея Philips Respironics — это перезаряжаемая литий-ионная батарея, предназначенная для снабжения электропитанием устройств вентиляции серии Trilogy Evo.

Совместимость

Эта батарея совместима с вентиляторами серии Trilogy Evo.

Предупреждения

- Съемную батарею нельзя разбирать или вскрывать, ронять, давить, изгибать или деформировать, а также измельчать.
- Если съемная батарея упала на пол или подверглась ненадлежащему обращению, прекратите эксплуатацию батареи и обратитесь в отдел обслуживания клиентов Philips Respironics.
- Нельзя модифицировать и ремонтировать батарею, пытаться поместить в нее посторонние объекты, погружать ее в воду или другие жидкости и приводить ее в контакт с ними. Нельзя подвергать батарею воздействию огня, чрезмерно высоких температур, а также помещать в микроволновую печь.
- Эксплуатируйте батарею исключительно с системами, для которых она предназначена.
- Эксплуатируйте батарею исключительно с зарядными устройствами, указанными изготовителем (поставщиком).
- Нельзя допускать соприкосновения металлических или электропроводящих предметов с контактами батареи, поскольку это может привести к короткому замыканию.
- Заменяйте батарею исключительно на другую указанную изготовителем батарею. Эксплуатация неподходящей батареи может привести к риску возгорания, взрыва, утечки и другим опасным ситуациям.
- Ненадлежащая эксплуатация батареи может привести к пожару, взрыву и прочим опасным ситуациям.
- Использование батареи детьми допустимо только под надзором взрослых.

Предостережения

- Нельзя подвергать батарею воздействию температур, выходящих за пределы диапазона, указанного в технических характеристиках. Это может увеличить риск пожара или повреждения батареи.
- Нельзя оставлять батарею в полностью разряженном состоянии в течение продолжительного времени.
- Срок службы съемной батареи будет уменьшаться в зависимости от срока эксплуатации батареи, количества циклов зарядки-разрядки и условий эксплуатации или хранения при высоких температурах.
- Воздействие на батарею повышенных температур в течение продолжительного времени приводит к снижению количества электроэнергии, которую может сохранять батарея, как и большинство перезаряжаемых литий-ионных батарей. Например, влияние на количество сохраняемого батареей заряда электроэнергии будет незначительным, если хранить батарею в течение года при температуре 25 °C. Если хранить батарею в течение года при 60 °C, то потеря электроэнергии может составить до 30 % от заряда, который она может сохранять.

Примечания

- О любом серьезном инциденте, произошедшем с данным устройством, следует сообщать в компанию Philips и в компетентный орган страны-участника, в которой зарегистрирован пользователь и (или) пациент.
- Электронную копию данных инструкций можно найти по адресу: www.philips.com/IFU.



Съемная батарея служит в качестве источника питания вентилятора, если вентилятор не подключен к сети переменного тока или внешнему источнику постоянного тока. Продолжительность эксплуатации вентилятора при питании от батареи зависит от таких факторов, как настройки вентилятора, уровень зарядки батареи, а также состояние и продолжительность использования батареи.

Снятие и замена батареи

Откройте дверцу отсека съемной батареи (рис. ❶).
Поднимите ручку батареи и потяните за нее, чтобы извлечь батарею из батарейного отсека (рис. ❷).
Вставьте новую батарею в отсек до щелчка, а затем закройте дверцу.

Зарядка батареи

Устройство Trilogy Evo автоматически перезаряжает съемную батарею, когда оно подключено к сети переменного тока или внешнему источнику постоянного тока. Одна из сторон съемной батареи снабжена рядом светодиодов, обозначающих остаточный заряд батареи. Чтобы узнать остаточный заряд, нажмите на кнопку, находящуюся под светодиодами.

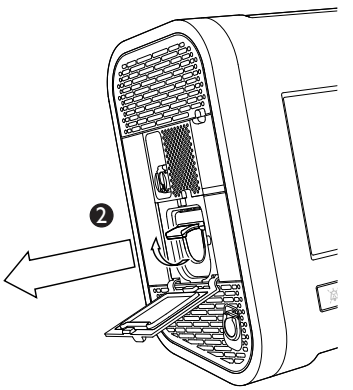

Светодиод	**Остаточная емкость батареи**
Горят все 5 светодиодов	Остаточная емкость 81–100 %
Горят 4 светодиода	Остаточная емкость 61–80 %
Горят 3 светодиода	Остаточная емкость 41–60 %
Горят 2 светодиода	Остаточная емкость 21–40 %
Горит 1 светодиод	Остаточная емкость 11–20 %
1 светодиод мигает	Остаточная емкость 1–10 %
Светодиоды не горят	Остаточная емкость 0 %



Чистка батареи

Частота: чистка батареи проводится ежемесячно.
Требования: безворсовая ткань, щетка с мягкой щетиной и раствор средства для мытья посуды: 1 чайная ложка средства для мытья посуды (такого как Dawn Ultra Dishwashing Liquid) на четыре литра воды.

1. Снимите съемную батарею, как показано в разделе «Снятие и замена батареи» выше.
2. Протрите батарею смоченной в растворе средства для мытья посуды и хорошо отжатой безворсовой тканью. Убедитесь, что все заметные загрязнения удалены.
3. С помощью сухой щетки с мягкой щетиной очистите небольшие участки, такие как бороздки или маленькие отверстия, которые невозможно достать тканью или тампоном.
4. Удалите все остатки моющего средства смоченной в чистой воде и хорошо отжатой безворсовой тканью.
5. Дайте батарее полностью высохнуть.
6. После чистки осмотрите батарею на наличие повреждений. Если какая-либо ее часть повреждена, обратитесь в отдел обслуживания клиентов Philips Respironics.
7. Замените съемную батарею, как показано в разделе «Снятие и замена батареи».

Утилизация

Утилизацию данного устройства осуществляйте в соответствии с местными нормативными актами сбора и утилизации. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.philips.com/recycling. Данное устройство содержит литий-ионную батарею, которая не подлежит переработке. Обращайтесь в отдел обслуживания клиентов по телефону 1-724-387-4000 или в Respironics Deutschland по телефону +49 8152 93060, или перейдите по адресу www.respironics.com для получения контактных данных местного отдела обслуживания клиентов, или отправьте электронное письмо по адресу service@respironics.com для получения инструкций по безопасной утилизации этого компонента.

Технические характеристики

Напряжение:	от 14,4 до 14,8 В постоянного тока
Номинальная емкость:	80 Вт·ч минимум
Тип химического состава:	литий-ионная
Рабочая температура зарядки	от 0 °C до 45 °C
Температура хранения:	от -20 °C до 60 °C
Относительная влажность (эксплуатация и хранение):	от 5 до 93 % (без конденсации)

Глоссарий символов

На устройстве и его упаковке могут размещаться следующие символы.

REF	№ по каталогу		Руководство по эксплуатации; инструкции по эксплуатации
SN	Серийный номер	EC REP	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Производитель	#	Номер производителя
	Температурный диапазон	%	Ограничения по уровню влажности
	Маркировка EEE (электрическое и электронное оборудование). Соблюдайте местные требования для правильной утилизации.	Li-ion	Общепринятое условное обозначение возможности утилизации или повторного использования литий-ионных аккумуляторов
	Единица упаковки Указывает количество штук в упаковке.	UDI	Уникальная идентификация устройства Указывает информацию об уникальном идентификаторе устройства.
MD	Медицинское устройство Указывает, что изделие представляет собой медицинское устройство.	CC	Дата и страна производства Указывает дату изготовления и страну производства изделия. Примечание. При применении на этикетке «CC» заменяется двухбуквенным кодом страны.
	Электронные инструкции по эксплуатации Указывает, что соответствующая информацию по использованию изделия доступна в электронной форме.		Импортер Указывает организацию, импортирующую медицинское устройство.

PHILIPS

RESPIRONICS

Zamenjiva baterija

REF 1127889 HRC2 zamenjiva baterija

REF 1136881 Trilogy Evo zamenjiva baterija, Indija

Namena

Philips Respironics zamenjiva baterija je punjiva litijum-jonska baterija predviđena za napajanje uređaja za ventilaciju serije Trilogy Evo.

Kompatibilnost

Ova baterija je kompatibilna sa ventilatorima serije Trilogy Evo.

Upozorenja

- Nemojte da rastavljate, otvarate, ispuštate, gnječite, savijate, deformišete, bušite ili sečete zamenjivu bateriju.
- Ako ispustite zamenjivu bateriju ili nepravilno rukujete njome, prekinite da je koristite i obratite se korisničkoj službi kompanije Philips Respironics.
- Nemojte da menjate ili refabrikujete bateriju, niti da pokušavate da umetnete strana tela u nju, da je potapate ili izlažete vodi i drugim tečnostima, da je izlažete vatri, prekomernoj toploti ili da je stavljate u mikrotalasnu pećnicu.
- Koristite bateriju samo za sisteme za koje je predviđena.
- Za punjenje baterije koristite samo sistem koji je naveo proizvođač/dobavljač.
- Nemojte da dozvolite da metalni predmeti ili provodnici dođu u kontakt sa terminalima baterije, jer to može dovesti do kratkog spoja.
- Zamenite bateriju isključivo onom baterijom koju je naveo proizvođač. Korišćenje nepreporučene baterije može da dovede do požara, eksplozije, curenja ili neke druge opasnosti.
- Nepravilno korišćenje baterije može da dovede do požara, eksplozije ili neke druge opasnosti.
- Deca treba da rukuju baterijom samo uz nadzor odraslih.

Mere opreza

- Nemojte da izlažete bateriju temperaturama koje nisu navedene u specifikacijama. To može da poveća rizik od nastanka požara ili oštećenja baterije.
- Nemojte da dozvolite da baterija bude u potpunosti ispražnjena duže vreme.
- Radni vek zamenjive baterije se smanjuje u zavisnosti od starosti baterije, broja ciklusa punjenja i pražnjenja, kao i rada ili skladištenja na visokim temperaturama.
- Kao što je to slučaj sa većinom punjivih litijum-jonskih baterija, ako je baterija duže vreme izložena povišenim temperaturama, smanjuje se količina energije koju ona može da akumulira. Na primer, baterija može do godinu dana da se čuva na temperaturi od 25 °C, a da to značajno ne utiče na količinu energije koju može da akumulira. Međutim, nakon godinu dana čuvanja ove iste baterije na temperaturi od 60 °C, njen kapacitet napajanja može da opadne za 30%.

Srpski

Napomene

- Sve ozbiljne incidente do kojih dođe u vezi sa ovim uređajem treba prijaviti kompaniji Philips i nadležnom organu države članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi.
- Elektronsku kopiju ovog uputstva možete pronaći na adresi: www.philips.com/IFU.

Zamenjiva baterija napaja ventilator ako on nije povezan sa izvorom napajanja naizmeničnom strujom ili spoljnim izvorom napajanja jednosmernom strujom. Od faktora kao što su podešavanja ventilatora, nivo napunjenosti baterije, kao i stanje ili starost baterije, zavisi koliko dugo će ventilator raditi napajajući se sa baterije.



Vađenje i zamena baterije

Otvorite vratanca za pristup zamenjivoj bateriji (slika ❶).
Podignite držač baterije i povucite bateriju da biste je izvukli iz ležišta (slika ❷).
Uvucite novu bateriju u ležište tako da klikne, a zatim zatvorite vratanca.

Punjenje baterije

Trilogy Evo uređaj automatski počinje da puni zamenjivu bateriju kada se ovaj uređaj poveže na napajanje naizmeničnom strujom ili spoljni izvor napajanja jednosmernom strujom. Na jednoj strani zamenjive baterije nalazi se skup LED lampica koje ukazuju na preostali nivo napunjenosti baterije. Pritisnite dugme ispod LED lampica da biste videli preostali nivo napunjenosti.

LED	Kapacitet baterije
Svih 5 LED lampica svetli	81–100% kapaciteta
Svetle 4 LED lampice	61–80% kapaciteta
Svetle 3 LED lampice	41–60% kapaciteta
Svetle 2 LED lampice	21–40% kapaciteta
Svetli 1 LED lampica	11–20% kapaciteta
Treperi 1 LED lampica	1–10% kapaciteta
Svetli 0 LED lampica	0% kapaciteta





Čišćenje baterije

Učestalost: Očistite zamenjivu bateriju jednom mesečno.
Potrebna sredstva: krpa koja ne ostavlja dlačice, četka sa mekanim vlaknima i rastvor tečnog deterdženta za pranje sudova: 1 kafena kašičica tečnog deterdženta za pranje sudova (kao što je Dawn Ultra Dishwashing Liquid) na 3,8 l vode.

1. Izvadite zamenjivu bateriju kao što je prikazano u prethodnom odeljku „Vađenje i zamena baterije“.
2. Da biste obrisali bateriju, namočite krpu koja ne ostavlja dlačice (ali tako da ne kaplje) u rastvor tečnog deterdženta za pranje sudova. Vodite računa da uklonite sve vidljive nečistoće.
3. Suvom četkom sa mekanim vlaknima obrišite sve male površine, poput udubljenja i malih otvora, kojima ne možete da pristupite pomoću krpe ili štapića sa vatom.
4. Namočite krpu koja ne ostavlja dlačice (ali tako da ne kaplje) čistom vodom da biste uklonili sav preostali deterdžent.
5. Ostavite bateriju da se u potpunosti osuši na vazduhu.

6. Pregledajte bateriju posle čišćenja da biste se uverili da nema oštećenja. Ako primetite bilo kakvo oštećenje, obratite se korisničkoj službi kompanije Philips Respironics.
7. Vratite bateriju kao što je prikazano u odeljku „Vađenje i zamena baterije“.

Odlaganje

Ovaj uređaj nakon upotrebe odložite na otpad u skladu sa lokalnim propisima za prikupljanje i reciklažu. Za više informacija posetite veb-stranicu www.philips.com/recycling.
Ovaj uređaj sadrži litijum-jonsku bateriju koja ne može da se reciklira. Da biste dobili uputstva za bezbedno odlaganje ovog dela, obratite se korisničkoj službi na broj 1-724-387-4000, posetite adresu www.respironics.com da biste pronašli kontakt informacije lokalne korisničke službe ili pošaljite e-poruku na service@respironics.com.

Specifikacije

Napon:	od 14,4 do 14,8 V jednosmerne struje
Nazivna snaga:	najmanje 80 Wh
Hemijski sastav:	litijum-jonska
Radna temperatura punjenja:	od 0 °C do 45 °C
Temperatura skladištenja:	od -20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost vazduha (rad i skladištenje):	od 5 do 93% (bez kondenzacije)

Rečnik simbola

Sledeći simboli mogu da se nalaze na ovom uređaju i njegovom pakovanju.

REF	Kataloški broj		Priručnik za rukovaoca, uputstvo za rukovanje
SN	Serijski broj	EC REP	Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj zajednici
	Proizvođač	#	Broj proizvođača
	Ograničenje temperature		Ograničenje vlažnosti
	Oznaka EEE (električna i elektronska oprema). Pratite lokalne zahteve za pravilno odlaganje.	Li-ion	Opšti simbol za punjenje/reciklažu, litijum-jon
	Jedinica pakovanja Za označavanje broja komada u paketu.	UDI	Jedinstvena identifikacija uređaja Prikazuje jedinstvene identifikacione podatke o uređaju.
MD	Medicinski uređaj Ukazuje na to da je artikal medicinski uređaj.	CC	Datum i država proizvodnje Za označavanje datuma proizvodnje proizvoda i države u kojoj je proizvod proizveden. Napomena: Kada se navodi na oznaci, kôd države zamenjuje „CC”.
	Elektronsko uputstvo za upotrebu Navodi da su relevantne informacije o upotrebi proizvoda dostupne u elektronskom obliku.		Uvoznik Označava pravno lice koje uvozi medicinski uređaj.

ערכת סוללה נשלפת

REF 1127889 **ערכת סוללה נשלפת** HRC2

REF 1136881 **ערכת הסוללה הנשלפת** Evo Trilogy, **הודו**

שימוש מיועד

ערכת הסוללה הנשלפת של Philips Respironics היא סוללת ליתיום-יון נטענת המיועדת לספק חשמל למכונות הנשמה מסדרת Trilogy Evo:

תאימות

ערכת הסוללה הזו מתאימה למכונות הנשמה מסדרת Trilogy Evo.

אזהרות

- אין לפרק או לפתוח, למעוך, לכופף או לעוות, לנקב או לגרוס את ערכת הסוללה הנשלפת.
- אם הסוללה הנשלפת נפלה או שנעשה בה שימוש שלא כראוי, הפסק את השימוש בסוללה ופנה לשירות הלקוחות של Philips Respironics.
- אין לשנות או לייצר מחדש את הסוללה, לנסות להכניס חפצים זרים לסוללה, לטבול את הסוללה או לחשוף אותה למים או לנוזלים אחרים, לחשוף את הסוללה לאש או לחום גבוה במיוחד או לשים את הסוללה במיקרוגל.
- יש להשתמש בסוללה במערכות שעבורן היא מיועדת בלבד.
- יש להשתמש בסוללה עם התקן הטעינה שצוין על-ידי היצרן/הספק בלבד.
- אין לאפשר לחפצים מתכתיים או מוליכים לגעת בנקודות החיבור של הסוללה, דבר שעשוי לגרום לקצר חשמלי.
- יש להחליף את הסוללה רק בסוללה אחרת שצוינה על-ידי היצרן. השימוש בסוללה שאינה תואמת עלול לגרום לסכנת דליקה, פיצוץ, דליפה או סכנה אחרת.
- שימוש לא הולם בסוללה עלול לגרום לדליקה, פיצוץ או סכנה אחרת.
- השימוש בסוללה על-ידי ילדים מחייב פיקוח.

אמצעי זהירות

- אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות שנמצאות מחוץ לטווח שצוין במפרט. הדבר עלול להגדיל את הסיכון לדליקה או לגרום נזק לסוללה.
- אין להשאיר את הסוללה במצב פריקה מלאה למשך זמן ממושך.
- משך חיי השימוש של הסוללה הנשלפת יתקצר בהתאם לגיל הסוללה, למספר מחזורי הטעינה-פריקה שלה ולהפעלה או אחסון שלה בטמפרטורות גבוהות.
- כמו במרבית סוללות הליתיום-יון הנטענות, חשיפת הסוללה לטמפרטורות גבוהות במשך זמן ממושך תקטין את כמות החשמל שהסוללה יכולה לאחסן. לדוגמה, ניתן לאחסן סוללה עד שנה ב-25° C מבלי שכמות החשמל שהיא יכולה לאחסן תושפע באופן משמעותי. לאחר אחסון במשך שנה ב-60° C, אותה סוללה עשויה לאבד עד 30% מהחשמל שהיא מסוגלת לאחסן.

עברית

הערות

- כל תקרית חמורה שאירעה ביחס למכשיר זה מחייבת דיווח ל-Philips ולרשות המתאימה של המדינה שבה מתגורר המשתמש ו/או המטופל.
- ניתן למצוא עותק אלקטרוני של הוראות אלה בכתובת: www.philips.com/IFU.

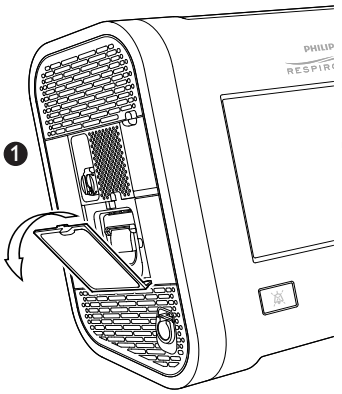

הסוללה הנשלפת תספק חשמל למכונת ההנשמה כאשר היא אינה מחוברת למקור מתח ז"ח (AC) או למקור מתח ז"י (DC) חיצוני. משך הזמן שמכונת ההנשמה תפעל באמצעות מתח סוללה תלוי בגורמים כגון הגדרות מכונת ההנשמה, רמת הטעינה של הסוללה ומצב הסוללה או הגיל שלה.

הסרה והחלפה של הסוללה

פתח את דלת הגישה לסוללה הנשלפת (איור 1).
הרם את ידית הסוללה ומשוך אותה כדי להוציאה מתא הסוללה (איור 2).
החלק את הסוללה החדשה לתא עד שתשמע צליל נקישה ואז סגור את הדלת.

טעינת הסוללה

מכשיר ה-Trilogy Evo טוען את הסוללה הנשלפת באופן אוטומטי כאשר היא מחוברת למקור מתח ז"ח (AC) או למקור מתח ז"י (DC) חיצוני. צד אחד של הסוללה הנשלפת כולל קבוצה של נוריות LED המציינות את כמות הטעינה שנותרה בסוללה. לחץ על הלחצן שמתחת לנוריות ה-LED כדי להציג כמה טעינה נותרה.



נוריות	קיבולת הסוללה
כל 5 הנוריות דולקות	קיבולת 81-100%
4 נוריות דולקות	קיבולת 61-80%
3 נוריות דולקות	קיבולת 41-60%
2 נוריות דולקות	קיבולת 21-40%
נורית 1 דולקת	קיבולת 11-20%
נורית 1 מהבהבת	קיבולת 1-10%
0 נוריות דולקות	קיבולת 0%



ניקוי הסוללה

תדירות: יש לנקות את הסוללה הנשלפת פעם בחודש.
דרישות: מטלית נטולת מוך, מברשת בעלת זיפים רכים ותמיסת נוזל לניקוי כלים כפית אחת של נוזל לניקוי כלים (כגון פלמוליב/פיירי) ל-4 ליטר מים.

1. הוצא את הסוללה הנשלפת כפי שמתואר בסעיף "הסרה והחלפה של הסוללה" לעיל.
2. השתמש במטלית נטולת מוך לחה (לא מטפטפת) עם תמיסת נוזל לניקוי כלים כדי לנגב את הסוללה. הקפד להסיר את כל הלכלוך הגלוי לעין.
3. השתמש במברשת יבשה בעלת זיפים רכים כדי לנקות אזורים קטנים, כגון חריצים או פתחים קטנים, שאינם נגישים באמצעות מטלית או מקלון צמר גפן.
4. השתמש במטלית נטולת מוך שהורטבה קלות (לא מטפטפת) במים נקיים כדי להסיר את השאריות של חומר הניקוי.
5. אפשר לסוללה להתייבש לחלוטין באוויר הפתוח.
6. לאחר הניקוי, בדוק אם יש פגמים בסוללה. אם חלק כלשהו פגום, פנה לשירות הלקוחות של Philips Respironics.
7. החלף את הסוללה הנשלפת כמתואר בסעיף "הסרה והחלפה של הסוללה".

השלכה

השלך את המכשיר בהתאם לתקנות האיסוף והמיחזור המקומיות. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.philips.com/recycling.
המכשיר מכיל סוללת ליתיום-יון שלא ניתן למחזר. להוראות בנוגע להשלכה בטוחה של חלק זה, פנה לשירות הלקוחות בטלפון 1-724-387-4000, בקר בכתובת www.respironics.com כדי לאתר את הפרטים ליצירת קשר עם שירות הלקוחות המקומי באזורך או שלח הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת service@respironics.com.

מפרט

מתח:	14.4-14.8 VDC
הקיבולת המצוינת:	80 ואט/שעה לפחות
סוג ההרכב הכימי:	ליתיום-יון
טמפרטורת טעינה והפעלה	0° C עד 45° C
טמפרטורת אחסון:	-20° C עד 60° C
לחות יחסית (הפעלה ואחסון):	5% עד 93% (ללא עיבוי)

סמלים – מילון מונחים

הסמלים הבאים עשויים להופיע על מכשיר זה והאריזה שלו.

REF	מספר קטלוגי		מדריך למפעיל; הוראות הפעלה
SN	מספר סידורי	EC REP	נציג מורשה בקהילה האירופית
	יצרן	#	מספר היצרן
	מגבלת טמפרטורה		מגבלת לחות
	סימון של EEE (ציוד חשמלי ואלקטרוני) את הסילוק יש לבצע בהתאם לנוהל המקומי.	Li-ion	סמל כללי לשימוש חוזר/מיחזור של ליתיום-יון
	יחידת אריזה לציון מספר היחידות באריזה.	UDI	מזהה ייחודי של המכשיר מציין את פרטי מזהה המכשיר הייחודי.
MD	מכשיר רפואי מציין שהפריט הוא מכשיר רפואי.	CC	תאריך ייצור ומדינת ייצור לציון תאריך הייצור של המוצר ולציון המדינה שבה יוצר המוצר. הערה: כאשר הסימון "CC" מצורף לתווית, הוא מוחלף בקוד המדינה.
	הוראות שימוש אלקטרוניות מציין שמידע רלוונטי לשימוש במוצר זמין בצורה אלקטרונית.		יבואן מציין את הישות שמייבאת את המכשיר הרפואי.

PHILIPS

RESPIRONICS

Çıkarılabilir Batarya Paketi

REF 1127889 HRC2 Çıkarılabilir Batarya Paketi

REF 1136881 Trilogy Evo Çıkarılabilir Batarya Paketi, Hindistan

Kullanım Amacı

Philips Respironics Çıkarılabilir Batarya Paketi, Trilogy Evo serisi ventilasyon cihazlarına güç vermek için tasarlanmış yeniden şarj edilebilir lityum-iyon bir bataryadır.

Uyumluluk

Bu batarya paketi Trilogy Evo serisi ventilatörlerle uyumludur.

Uyarılar

- Çıkarılabilir batarya paketini parçalarına ayırmayın veya açmayın, düşürmeyin, ezmeyin, bükmeyin ya da deforme etmeyin, delmeyin ve şeritlere ayırmayın.
- Çıkarılabilir batarya düşürülürse veya yanlış kullanılırsa bataryayı kullanmayı bırakın ve Philips Respironics Müşteri Hizmetleriyle irtibat kurun.
- Bataryayı modifiye etmeyin, tekrar üretmeyin, içine yabancı maddeler sokmaya kalkışmayın, bataryayı suya veya başka sıvılara batırmayın ya da maruz bırakmayın, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın ya da mikrodalga fırına koymayın.
- Bataryayı sadece belirtilen sistemler ile kullanın.
- Bataryayı sadece üretici/tedarikçi tarafından belirtilen bir şarj sistemiyle kullanın.
- Metalik veya iletken nesnelerin batarya terminallerine değmesine izin vermeyin zira bunu yapmak kısa devre ile sonuçlanabilir.
- Bataryayı sadece üretici firma tarafından belirtilen başka bir bataryayla değiştirin. Yeterli nitelikte olmayan bir bataryanın kullanılması yangın, patlama, sızıntı veya başka bir tehlike oluşturabilir.
- Uygun olmayan batarya kullanımı yangın, patlama veya başka tehlikeye neden olabilir.
- Çocuklar tarafından batarya kullanımı gözetim altında yapılmalıdır.

Dikkat Edilecek Noktalar

- Bataryayı spesifikasyonların dışında sıcaklıklara maruz bırakmayın. Bu durum yangın riskini veya bataryanın zarar görmesi riskini artırabilir.
- Bataryayı tamamen deşarj olmuş durumda uzun bir süre bırakmayın.
- Çıkarılabilir bataryanın servis ömrü bataryanın yaşına, şarj-deşarj döngüsü sayısına ve yüksek sıcaklıklarda çalışma veya saklama durumuna göre azalır.
- Birçok yeniden şarj edilebilir lityum-iyon bataryalarda olduğu gibi, bataryanın uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakılması, bataryanın depolayabileceği güç miktarını azaltır. Örneğin, bir batarya 25 °C'de bir yıla kadar saklanabilir ve bu durumun bataryanın depolayabileceği güç miktarına önemli ölçüde bir etkisi olmaz. 60 °C'de bir yıl saklandıktan sonra, aynı batarya depolayabileceği gücün yaklaşık %30'unu kaybedebilir.

Notlar

- Bu cihazla ilgili olarak meydana gelen ciddi kazaların tümü Philips'e ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Ülkenin yetkili makamlarına bildirilmelidir.
- Bu talimatların elektronik bir kopyası şu adreste bulunabilir: www.philips.com/IFU.



Ventilatör bir AC güç kaynağına veya harici bir DC güç kaynağına bağlı olmadığında, çıkarılabilir batarya cihaza güç verir. Ventilatörün batarya gücüyle çalışma süresi ventilatör ayarları, bataryanın şarj düzeyi ve durumu veya yaşı gibi faktörlere bağlıdır.

Bataryanın Takılması ve Çıkartılması

Çıkarılabilir batarya erişim kapağını açın (Şekil 1).
Batarya kolunu kaldırın ve batarya bölmesinden çıkarmak için bataryayı çekin (Şekil 2).
Bir klik sesi duyana kadar yeni bataryayı bölmenin içine kaydırın ve ardından kapağı kapatın.

Bataryanın Değiştirilmesi

Trilogy Evo cihazı bir AC güç kaynağına veya harici bir DC güç kaynağına bağlı olduğunda çıkarılabilir bataryayı otomatik olarak şarj eder. Çıkarılabilir bataryanın bir tarafında bataryada kalan şarj miktarını belirten bir LED seti vardır. Ne kadar şarj kaldığını görmek için LED'lerin altındaki düğmeye basın.

LED	**Batarya Kapasitesi**
5 LED'in tümü yanar	%81-100 kapasite
4 LED yanar	%61-80 kapasite
3 LED yanar	%41-60 kapasite
2 LED yanar	%21-40 kapasite
1 LED yanar	%11-20 kapasite
1 LED yanıp söner	%1-10 kapasite
0 LED yanar	%0 kapasite





Bataryanın Temizlenmesi

Sıklık: Çıkarılabilir bataryayı her ay temizleyin.
Gereksinimler: tüy bırakmayan bez, yumuşak telli fırça ve sıvı bulaşık deterjanı solüsyonu: 3,8 litre su için 1 çay kaşığı sıvı bulaşık deterjanı (örneğin, Dawn Ultra Bulaşık Deterjanı).

1. Çıkarılabilir bataryayı yukarıda "Bataryanın Takılması ve Çıkartılması" bölümünde gösterildiği gibi çıkartın.
2. Bataryayı silmek için sıvı bulaşık deterjanı solüsyonuyla ıslatılmış (sırılsıklam değil) tüy bırakmayan bir bez kullanın. Görünen tüm kirleri temizlediğinizden emin olun.
3. Bez veya pamukla erişilemeyen yarıklar veya ufak açıklıklar gibi küçük alanları temizlemek için kuru bir yumuşak telli fırça kullanın.
4. Deterjan kalıntısını temizlemek için duru suyla ıslatılmış (sırılsıklam değil) tüy bırakmayan bir bez kullanın.
5. Bataryanın havayla tamamen kurumasına izin verin.
6. Bataryayı temizlikten sonra hasar açısından inceleyin. Herhangi bir parçanın hasar görmesi durumunda, Philips Respironics Müşteri Hizmetleri ile irtibat kurun.
7. Çıkarılabilir bataryayı yukarıda "Bataryanın Takılması ve Çıkartılması" bölümünde gösterildiği gibi takın.

Atma

Bu cihazı, yerel toplama ve geri dönüşüm düzenlemelerine uygun şekilde atın. Daha fazla bilgi için www.philips.com/recycling adresini ziyaret edin.
Bu cihazda, geri dönüşümsüz bir lityum iyon batarya bulunmaktadır. Bu parçanın güvenli atılma talimatları için, lütfen 1 724 387 4000 numaralı telefondan müşteri hizmetleriyle irtibat kurun ya da www.respironics.com adresine giderek yerel müşteri hizmetlerinizin iletişim bilgilerini öğrenin veya service@respironics.com adresine e-posta gönderin.

Spesifikasyonlar

Gerilim:	14,4 - 14,8 VDC
Nominal kapasite:	80 Wh minimum
Kimya tipi:	Lityum-İyon
Şarj çalışma sıcaklığı	0 °C ila 45 °C
Saklama sıcaklığı:	-20° C ila 60° C
Bağıl nem (çalışma ve saklama):	%5 - %93 (yoğunlaşmayan)

Semboller Sözlüğü

Bu cihaz ve ambalajı üzerinde aşağıdaki semboller bulunabilir.

REF	Katalog numarası		Kullanım kılavuzu; kullanma talimatları
SN	Seri numarası	EC REP	Avrupa Topluluğunda Yetkili Temsilci
	Üretici	#	Üretici numarası
	Sıcaklık sınırı	%	Nem sınırları
	EEE (elektrikli ve elektronik ekipmanlar) işareti. Uygun imha yöntemi için yerel gerekliliklere uyun.	Li-ion	Geri kazanım/geri dönüştürülebilir, lityum-iyon için genel simge
	Ambalaj birimi Ambalajın içindeki parça sayısını belirtir.	UDI	Benzersiz cihaz kimliği Benzersiz Cihaz Tanımlayıcısı bilgilerini belirtir.
MD	Tıbbi Cihaz Ürünün bir tıbbi cihaz olduğunu belirtir.	CC	İmal Edildiği Tarih ve Ülke Ürünün imal edildiği tarihi ve ürünün imal edildiği ülkeyi belirtir. Not: Etikete uygulandığında, "CC" yerine iki harfli ülke kodu getirilir.
	Elektronik kullanım talimatları Bu ürünün kullanımına dair bilgilerin elektronik olarak mevcut olduğunu belirtir.		İthalatçı Tıbbi cihazı ithal eden tüzel kişiyi belirtir.

PHILIPS

RESPIRONICS

탈착식 배터리 팩

REF 1127889 HRC2 탈착식 배터리 팩

REF 1136881 Trilogy Evo 탈착식 배터리 팩, 인도

용도

Philips Respironics 탈착식 배터리 팩은 Trilogy Evo 시리즈 환기 장치에 전원을 공급할 수 있도록 하는 충전식 리튬 이온 배터리입니다.

호환성

이 배터리 팩은 Trilogy Evo 시리즈 호흡기와 호환됩니다.

경고

- 탈착식 배터리 팩을 분해 또는 개봉하거나, 떨어뜨리거나, 찌그러뜨리거나, 구부리거나 변형시키거나, 구멍을 내거나, 잘게 자르지 마십시오.
- 탈착식 배터리를 떨어뜨리거나 잘못 다룬 경우, 배터리 사용을 중단하고 Philips Respironics 고객 서비스에 연락하십시오.
- 개조 또는 재제조하거나, 배터리에 이물체를 삽입하려고 시도하거나, 배터리를 물 또는 다른 액체에 담그거나 노출시키거나, 배터리를 불, 과도한 열에 노출시키거나, 배터리를 전자레인지에 넣지 마십시오.
- 명시된 시스템에만 배터리를 사용하십시오.
- 배터리는 제조업체/공급업체에서 명시한 충전 시스템과만 사용하십시오.
- 합선이 될 수 있으므로 배터리 단자에 금속이나 전도성 물체가 닿지 않도록 하십시오.
- 배터리 교체 시 제조업체에서 명시한 배터리로만 교체하십시오. 부적격의 배터리를 사용하면 화재, 폭발, 누출 또는 기타 위험이 생길 수 있습니다.
- 배터리를 부적절하게 사용하면 화재, 폭발 또는 기타 위험을 초래할 수 있습니다.
- 어린이가 배터리를 사용하는 경우 감독을 해야 합니다.

주의

- 배터리를 사양 외 온도에 노출시키지 마십시오. 그러면 화재 위험이 커지거나 배터리를 손상시킬 수 있습니다.
- 배터리를 장기간 완전히 방전된 상태로 두지 마십시오.
- 탈착식 배터리의 수명은 배터리의 노후화 정도, 충전-방전 주기 수, 고온에서의 작동 또는 보관에 따라 감소합니다.
- 대부분의 재충전용 리튬 이온 배터리와 마찬가지로, 장시간 동안 배터리를 고온에 노출시키면 배터리에 저장할 수 있는 전력량이 줄어듭니다. 예를 들어, 배터리는 저장할 수 있는 전력량에 큰 영향을 주지 않고 25°C에서 최대 1년 동안 보관할 수 있습니다. 60°C에서 1년 동안 보관한 후에는 동일한 배터리가 저장할 수 있는 전력의 30%를 손실할 수 있습니다.

한국어

참고

- 이 장치와 관련하여 발생한 심각한 사고는 Philips와 사용자 및/또는 환자가 설정된 회원 주의 관할 기관에 보고해야 합니다.
- 이 지침의 전자 사본은 www.philips.com/IFU에서 얻을 수 있습니다.

AC 전원 또는 외장 DC 전원에 연결되어 있지 않은 경우 탈착식 배터리가 호흡기에 전력을 공급합니다. 배터리 전력으로 호흡기가 작동하는 시간은 호흡기 설정, 배터리 충전량, 배터리의 상태 또는 노후화 정도 등에 따라 달라집니다.



배터리 제거 및 교체

탈착식 배터리 액세스 도어를 엽니다(그림 ❶).
배터리 핸들을 들어 올리고 배터리를 당겨서 배터리 칸에서 분리합니다 (그림 ❷).
딸깍 소리가 날 때까지 새 배터리를 칸에 밀어 넣은 다음 도어를 닫습니다.

배터리 충전

Trilogy Evo 장치는 AC 전원 또는 외장 DC 전원에 연결하면 탈착식 배터리를 자동으로 충전합니다. 탈착식 배터리의 한쪽 면에는 배터리에 남아 있는 충전량을 표시하는 일련의 LED가 있습니다. LED 아래의 버튼을 누르면 남아 있는 충전량을 볼 수 있습니다.

LED	배터리 용량
LED 5개 모두 켜짐	81 ~ 100% 용량
LED 4개 켜짐	61 ~ 80% 용량
LED 3개 켜짐	41 ~ 60% 용량
LED 2개 켜짐	21 ~ 40% 용량
LED 1개 켜짐	11 ~ 20% 용량
LED 1개 깜빡임	1 ~ 10% 용량
LED 0개 켜짐	0% 용량



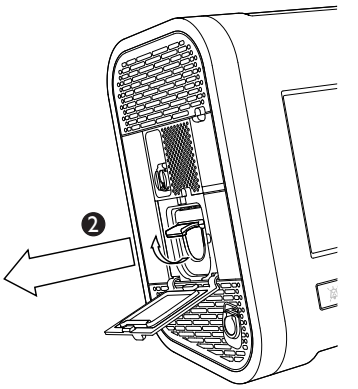

배터리 청소

주기: 탈착식 배터리를 매월 청소하십시오.
필요 물품: 보풀이 없는 천, 부드러운 브러시 및 식기세척용 액상 세제: 물 3.8리터당 식기세척용 액상 세제(Dawn Ultra Dishwashing Liquid 등) 1티스푼.

1. 위의 "배터리 제거 및 교체"에서 설명한 대로 탈착식 배터리를 분리합니다.
2. 보풀이 없는 천을 식기세척용 액상 세제에 적셔(뚝뚝 떨어지지 않도록) 배터리를 닦습니다. 눈에 보이는 모든 때를 제거합니다.
3. 헝겊이나 면봉으로 접근할 수 없는 틈이나 작은 구멍과 같은 작은 부분은 마른 부드러운 브러시로 닦습니다.
4. 보풀이 없는 천을 깨끗한 물에 적셔(뚝뚝 떨어지지 않도록) 모든 세제 잔여물을 제거합니다.
5. 배터리를 공기 중에 완전히 건조시킵니다.
6. 청소 후 배터리에 손상이 있는지 점검합니다. 손상된 부분이 있으면 Respironics 고객 서비스에 문의하십시오.
7. "배터리 제거 및 교체"에서 설명한 대로 배터리를 교체합니다.

폐기

이 장치는 현지 수거 및 재활용 규정에 따라 폐기하십시오. 더 자세한 정보는 www.philips.com/recycling을 방문하십시오.
이 장치에는 재활용할 수 없는 리튬 이온 배터리가 포함되어 있습니다. 이 부품의 안전한 폐기 지침에 대해서는 고객 서비스에 1-724-387-4000번으로 문의 또는 www.respironics.com을 방문하여 귀하의 현지 고객 서비스 연락 정보를 찾거나 service@respironics.com으로 이메일을 보내십시오.

사양

전압:	14.4 ~ 14.8 VDC
정격 용량:	최소 80 Wh
화학 유형:	리튬-이온
충전 작동 온도	0°C ~ 45°C
보관 온도	-20°C ~ 60°C
상대 습도(작동 및 보관):	5% ~ 93%(비응축)

기호 용어집

다음의 기호가 이 장치 및 포장에 나와 있을 수 있습니다.

REF	카탈로그 번호		사용자 매뉴얼, 작동 지침
SN	일련 번호	EC REP	유럽 공동체 공인 대리점
	제조업체	#	제조업체의 번호
	온도 한계		습도 한계
	EEE(전기 및 전자 장비) 마크 적정한 폐기를 위해 현지 요구사항을 따르십시오.	Li-ion	복구/재활용, 리튬 이온에 대한 일반 기호
	포장 단위 패키지 내 개수를 나타냅니다.	UDI	고유 장치 식별 고유한 기기 식별자 정보를 나타냅니다.
MD	료 기기 해당 품목이 의료 기기임을 나타냅니다.	CC	제조일자 및 제조업체 국가 제품이 제조된 날짜와 제품 제조업체의 국가를 표시합니다. 참고: 라벨에 적용될 때 “CC”는 국가 코드로 대체됩니다
	전자 사용 지침 제품 사용 관련 정보가 전자 형식으로 제공됨을 나타냅니다.		수입업자 해당 의료 기기를 수입하는 사업자를 나타냅니다.

حزمة البطارية القابلة للفصل

REF حزمة البطارية القابلة للفصل HRC2 1127889

REF حزمة بطارية قابلة للفصل Trilogy Evo 1136881، الهند

الغرض من الاستخدام

حزمة البطارية القابلة للفصل المقدمة من شركة Philips Respironics هي عبارة عن بطارية أيون ليثيوم قابلة لإعادة الشحن تُستخدم لتزويد أجهزة التنفس الاصطناعي من السلسلة Trilogy Evo بالطاقة.

التوافق

حزمة البطارية هذه متوافقة مع أجهزة التنفس الاصطناعي من السلسلة Trilogy Evo.

تحذيرات

- لا تقم بتفكيك حزمة البطارية القابلة للفصل، أو فتحها، أو إسقاطها، أو سحقها، أو ثنيها، أو تشويهها، أو ثقبها، أو تمزيقها.
- في حالة سقوط البطارية القابلة للفصل أو إساءة استعمالها، توقف عن استخدامها واتصل بقسم خدمة العملاء بشركة Philips Respironics.
- لا تقم بتعديل البطارية أو إعادة تصنيعها، أو محاولة إدخال أجسام غريبة بها، أو غمرها في الماء أو أي سوائل أخرى أو تعريضها لها، أو تعريضها للنار أو الحرارة الشديدة، أو وضعها في فرن ميكروويف.
- لا تستخدم البطارية سوى مع الأنظمة المحددة من أجلها.
- لا تستخدم البطارية إلا مع أنظمة الشحن المحددة من جهة التصنيع/المورّد.
- لا تدع الأجسام المعدنية أو الموصّلة تُلامس أطراف البطارية؛ فقد يؤدي ذلك إلى حدوث قصر في دائرة البطارية.
- لا تستبدل البطارية سوى بأخرى مُحددة من جهة التصنيع. قد يؤدي استخدام بطارية غير مناسبة إلى مخاطر نشوب حريق، أو حدوث انفجار، أو تسرب، أو مخاطر أخرى.
- قد يؤدي استخدام البطارية بطريقة غير سليمة إلى نشوب حريق، أو حدوث انفجار، أو مخاطر أخرى.
- يجب أن يخضع استخدام الأطفال للبطارية للإشراف.

تنبيهات

- لا تُعرّض البطارية لدرجات حرارة خارج تلك المحددة في المواصفات. فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر نشوب حريق أو تلف البطارية.
- لا تترك البطارية فارغة الشحن تمامًا لفترة طويلة.
- تقل فترة صلاحية البطارية القابلة للفصل تبعًا لعمر البطارية، وعدد دورات الشحن وتفريغ الشحن، وتشغيل البطارية أو تخزينها في درجات حرارة عالية.
- كما هو الحال مع معظم بطاريات أيون الليثيوم القابلة لإعادة الشحن، يؤدي تعريض البطارية إلى درجات حرارة عالية لفترات طويلة إلى تقليل كمية الطاقة التي يمكن للبطارية تخزينها. على سبيل المثال، يمكن تخزين البطارية لمدة تصل إلى عام في درجة حرارة تبلغ ٢٥ درجة مئوية دون حدوث تأثير كبير على كمية الطاقة التي يمكنها تخزينها. بعد تخزين البطارية لمدة عام في درجة حرارة تبلغ ٦٠ درجة مئوية، قد تفقد هذه البطارية نفسها قدرًا يصل إلى ٣٠٪ من الطاقة التي يمكنها تخزينها.

عربي

ملاحظات

- يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير قد يحدث ويتعلق بهذا الجهاز إلى شركة Philips والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يوجد فيها المستخدم و/أو المريض.
- يمكن العثور على نسخة إلكترونية من هذه التعليمات على: www.philips.com/IFU.

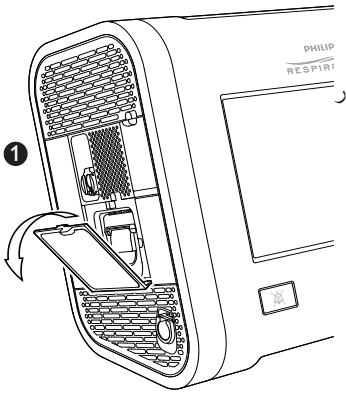

تقوم البطارية القابلة للفصل بتزويد جهاز التنفس الاصطناعي بالطاقة إذا لم يكن الجهاز متصلاً بمصدر طاقة تيار متردد أو مصدر طاقة تيار
مباشر خارجي. يعتمد طول فترة تشغيل جهاز التنفس الاصطناعي بطاقة البطارية على عدة عوامل مثل إعدادات جهاز التنفس الاصطناعي، ومستوى شحن البطارية، وحالة البطارية أو عمرها.

إخراج البطارية واستبدالها

افتح باب الوصول إلى البطارية القابلة للفصل (الشكل 1).
ارفع مقبض البطارية واسحب البطارية لإخراجها من فتحة البطارية (الشكل 2).
أدخل البطارية الجديدة في الفتحة حتى تسمع صوت تكة ثم أغلق الباب.

شحن البطارية

يقوم جهاز Trilogy Evo بإعادة شحن البطارية القابلة للفصل تلقائيًا عند توصيله بمصدر طاقة تيار متردد أو مصدر طاقة تيار مباشر خارجي. يحتوي أحد جانبي البطارية القابلة للفصل على مجموعة من مصابيح LED تشير إلى مقدار الشحن المتبقي بالبطارية.
اضغط على الزر الموجود أسفل مصابيح LED لعرض مقدار الشحن المتبقي.

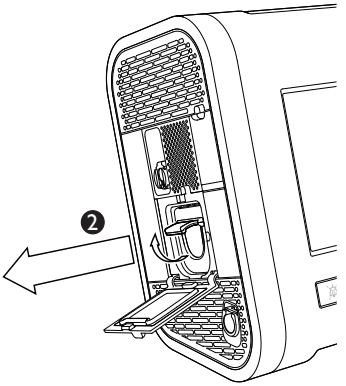

مصباح LED	قدرة البطارية
كل مصابيح LED الخمسة مضاءة	قدرة بنسبة ٨١-١٠٠٪
٤ مصابيح LED مضاءة	قدرة بنسبة ٦١-٨٠٪
٣ مصابيح LED مضاءة	قدرة بنسبة ٤١-٦٠٪
مصباحا LED مضاءان	قدرة بنسبة ٢١-٤٠٪
١ مصباح LED مضاء	قدرة بنسبة ١١-٢٠٪
١ مصباح LED وامض	قدرة بنسبة ١-١٠٪
لا توجد مصابيح LED مضاءة	قدرة بنسبة ٠٪

تنظيف البطارية

عدد *مرات التنظيف*: نظّف البطارية القابلة للفصل مرة كل شهر.
المتطلبات: قطعة قماش خالية من الوبر، وفرشاة بشعر ناعم، ومحلول سائل منظف أطباق: ١ معلقة صغيرة من سائل منظف الأطباق (مثل سائل منظف الأطباق Dawn Ultra) لكل جالون من المياه.

١. أخرج البطارية القابلة للفصل على النحو الموضح في القسم بعنوان "إخراج البطارية واستبدالها" أعلاه.
٢. استخدم قطعة قماش خالية من الوبر ومبللة (لا تتساقط منها قطرات) بمحلول سائل منظف الأطباق لمسح البطارية. تأكد من إزالة جميع الأوساخ الظاهرة.
٣. استخدم فرشاة جافة بشعر ناعم لتنظيف أي مساحات صغيرة، مثل الشقوق أو الفتحات الصغيرة التي يصعب الوصول إليها باستخدام قطعة القماش أو عود التنظيف.
٤. استخدم قطعة قماش خالية من الوبر ومبللة (لا تتساقط منها قطرات) بماء نظيف لإزالة كل بقايا السائل المنظف.
٥. اترك البطارية تجف تمامًا في الهواء.
٦. افحص البطارية للتأكد من عدم وجود أجزاء تالفة بها بعد التنظيف. في حالة تلف أي جزء منها، اتصل بقسم خدمة العملاء بشركة Philips Respironics.
٧. استبدل البطارية على النحو الموضح في القسم بعنوان "إخراج البطارية واستبدالها".

التخلص من المنتج

تخلص من هذا الجهاز وفقًا للوائح التجميع وإعادة التدوير المحلية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.philips.com/recycling.
يحتوي هذا المنتج على بطارية أيون ليثيوم لا يمكن إعادة تدويرها. يرجى الاتصال بخدمة العملاء على ١-٧٢٤-٣٨٧-٤٠٠٠، انتقل إلى www.respironics.com للعثور على معلومات الاتصال بخدمة العملاء المحلية الخاصة بك، أو لإرسال بريد إلكتروني إلى service@respironics.com للحصول على تعليمات التخلص الآمن من هذا الجزء.

المواصفات

الجهد الكهربي:	١٤,٤ إلى ١٤,٨ فولت تيار مباشر
القدرة المقدّرة:	٨٠ واط في الساعة بحد أدنى
نوع التفاعل الكيميائي:	أيون الليثيوم
درجة حرارة التشغيل أثناء الشحن	٠ درجة مئوية حتى ٤٥ درجة مئوية
درجة الحرارة في حالة التخزين:	-٢٠ درجة مئوية حتى ٦٠ درجة مئوية
الرطوبة النسبية (في حالة التشغيل والتخزين):	٥٪ حتى ٩٣٪ (دون تكثيف)

مسرد الرموز

قد تظهر الرموز التالية على هذا الجهاز وعلى العبوة الخاصة به:

REF	رقم الكتالوج		دليل المشغل؛ تعليمات التشغيل
SN	الرقم التسلسلي	EC REP	ممثل معتمد في المجموعة الأوروبية
	جهة التصنيع	#	رقم جهة التصنيع
	حد درجة الحرارة		حد الرطوبة
	علامة EEE (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية). اتبع المتطلبات المحلية للتخلص السليم من الجهاز.	Li-ion	الرمز العام للاسترداد/القابلية للتدوير، أيون الليثيوم
	وحدة العبوة تشير إلى عدد القطع في العبوة.	UDI	معرّف الجهاز الفريد يشير إلى معلومات المعرف الفريد للجهاز.
MD	جهاز طبي يشير إلى أن المنتج هو جهاز طبي.	CC	تاريخ وبلد التصنيع للإشارة إلى التاريخ الذي تم تصنيع المنتج فيه، وللإشارة إلى البلد الذي تم فيه تصنيع المنتج. ملاحظة: عند تطبيقه على الملصق، يتم استبدال "CC" برمز البلد.
	الإرشادات الإلكترونية الخاصة بالاستخدام يشير إلى أن المعلومات ذات الصلة لاستخدام المنتج متوفرة في شكل إلكتروني.		المستورد يشير إلى الكيان الذي يستورد الجهاز الطبي إلى السوق المحلي.

PHILIPS

RESPIRONICS

Bộ pin tháo rời

REF **1127889 Bộ pin tháo rời Trilogy Evo**

REF **1136881 Bộ pin tháo rời Trilogy Evo, Ấn Độ**

Mục đích sử dụng

Bộ pin tháo rời của Philips Respironics là pin sạc lithium-ion được dùng để cấp nguồn cho thiết bị máy thở dòng Trilogy Evo.

Tính tương thích

Bộ pin này tương thích với máy thở dòng Trilogy Evo.

Cảnh báo

- Không được tháo gỡ hoặc mở, làm rơi, đập, bẻ cong hoặc làm biến dạng, đục lỗ hay cắt rạch bộ pin tháo rời.
- Nếu pin tháo rời bị rơi hoặc bị làm hỏng, hãy dừng sử dụng pin và liên hệ với Bộ phận Dịch vụ khách hàng của Philips Respironics.
- Không được sửa chữa hay tái sản xuất, cố nhét vật thể bên ngoài vào pin, nhúng hay thả pin vào nước hoặc dịch lỏng khác hay để pin gần lửa, nguồn nhiệt quá mức hay cho pin vào lò vi sóng.
- Chỉ dùng pin cho hệ thống có chỉ định pin này.
- Chỉ dùng pin với hệ thống sạc do nhà sản xuất/nhà cung cấp chỉ định.
- Không cho phép vật bằng kim loại hay vật dẫn điện tiếp xúc với các đầu pin, điều này có thể dẫn tới đoản mạch.
- Chỉ thay pin bằng pin khác do nhà sản xuất chỉ định. Việc dùng pin không đảm bảo chất lượng gây ra nguy cơ cháy, nổ, rò rỉ hoặc nguy cơ khác.
- Việc dùng pin không phù hợp có thể dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ khác.
- Cần giám sát khi trẻ em dùng pin.

Thận trọng

- Không để pin ở nhiệt độ ngoài khoảng thông số kỹ thuật. Việc này có thể làm tăng nguy cơ cháy hoặc hỏng pin.
- Không để pin ở trạng thái cạn kiệt trong thời gian dài.
- Tuổi thọ của pin tháo rời sẽ giảm tùy theo tuổi pin, số chu kỳ sạc-xả và hoạt động hoặc bảo quản ở nhiệt độ cao.
- Như với hầu hết pin sạc lithium-ion, để pin này ở nhiệt độ cao trong thời gian dài làm giảm dung lượng mà pin có thể tích trữ. Ví dụ: có thể bảo quản pin lên tới một năm ở nhiệt độ 25 °C mà không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến dung lượng mà pin có thể tích trữ. Sau khi cất trữ trong một năm ở nhiệt độ 60 °C, cùng pin đó có thể mất đi 30% dung lượng mà pin có thể tích trữ.

Tiếng Việt

Lưu ý

- Phải báo cáo bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra liên quan đến thiết bị này cho Philips và cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia thành viên nơi người dùng và/hoặc bệnh nhân sử dụng thiết bị.
- Người dùng có thể tìm thấy bản sao điện tử các hướng dẫn này tại: www.philips.com/IFU.



Pin tháo rời sẽ cấp nguồn cho máy thở khi không được kết nối với nguồn điện AC hoặc nguồn điện DC bên ngoài. Thời lượng mà máy thở vận hành nhờ pin phụ thuộc vào các yếu tố như cài đặt máy thở, mức sạc pin và điều kiện hoặc tuổi pin.

Tháo và thay thế pin

Mở nắp pin tháo rời (Hình ❶).
Nhấc lẫy pin và kéo pin ra để tháo khỏi ổ pin (Hình ❷).
Đẩy trượt pin mới vào ổ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách rồi đóng nắp lại.

Sạc pin

Thiết bị Trilogy Evo tự động sạc lại pin tháo rời khi được kết nối với nguồn điện AC hoặc nguồn điện DC bên ngoài. Một mặt của pin tháo rời có bộ đèn LED chỉ báo lượng sạc còn lại trên pin. Nhấn nút bên dưới các đèn LED để xem lượng sạc còn lại.

Đèn LED	**Dung lượng pin**
Cả 5 đèn LED sáng	81-100% dung lượng
4 đèn LED sáng	61-80% dung lượng
3 đèn LED sáng	41-60% dung lượng
2 đèn LED sáng	21-40% dung lượng
1 đèn LED sáng	11-20% dung lượng
1 đèn LED nhấp nháy	1-10% dung lượng
0 đèn LED sáng	0% dung lượng

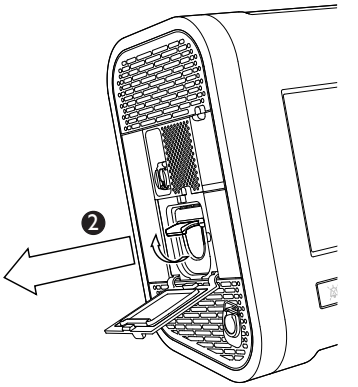

Vệ sinh pin

Tần suất: Vệ sinh pin tháo rời hàng tháng.
Những thứ cần có: vải không có xơ, bàn chải lông mềm và dung dịch rửa chén: 1 thìa cà phê dung dịch rửa chén (như Dawn Ultra Dishwashing Liquid) cho 3,8 lít nước.

1. Tháo pin tháo rời như trình bày ở phần "Tháo và thay pin" ở trên.
2. Dùng vải không có xơ đã thấm (không sũng ướt) dung dịch rửa chén để lau pin. Đảm bảo lau sạch mọi vết bẩn nhìn thấy.
3. Dùng bản chải khô lông mềm để làm sạch mọi vùng nhỏ như các khe hoặc kẽ nhỏ mà vải hay tăm bông không lau tới được.
4. Dùng vải không có xơ đã thấm (không sũng ướt) nước sạch để lau hết dung dịch rửa còn dính lại.
5. Để pin khô tự nhiên hoàn toàn.
6. Sau khi vệ sinh, kiểm tra xem pin có bị hư hỏng không. Nếu có bất kỳ phần nào bị hư hỏng, hãy liên hệ với Bộ phận Dịch vụ khách hàng của Philips Respironics.
7. Thay pin như trình bày ở phần "Tháo và thay pin".

Thải bỏ

Thải bỏ thiết bị này theo quy định thu gom và tái chế ở địa phương. Để biết thêm thông tin, truy cập www.philips.com/recycling.
Thiết bị này có chứa pin lithium ion không thể tái chế được. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng theo số 1-724-387-4000, truy cập www.respironics.com để tìm thông tin liên hệ của bộ phận dịch vụ khách hàng tại địa phương hoặc gửi e-mail đến service@respironics.com để được hướng dẫn thải bỏ an toàn bộ phận này.

Thông số kỹ thuật

Điện áp:	14,4 đến 14,8 VDC
Công suất định mức:	tối thiểu 80 Wh
Loại hóa chất:	Lithium-Ion
Nhiệt độ vận hành sạc	0 °C đến 45 °C
Nhiệt độ lưu trữ:	-20 °C đến 60 °C
Độ ẩm tương đối (vận hành và bảo quản):	5 đến 93% (không ngưng tụ)

Giải thích biểu tượng

Những biểu tượng sau đây có thể xuất hiện ở thiết bị này và bao bì thiết bị.

REF	Số catalô		Sổ tay của người vận hành; hướng dẫn vận hành
SN	Số sê-ri	EC REP	Đại diện được ủy quyền tại Cộng đồng Châu Âu
	Nhà sản xuất	#	Số của nhà sản xuất
	Giới hạn nhiệt độ		Giới hạn độ ẩm
	Dấu EEE (thiết bị điện và điện tử). Tuân thủ yêu cầu về thải bỏ đúng cách tại địa phương.	Li-ion	Biểu tượng chung cho việc thu hồi/ tái chế, pin lithium-ion
	Đơn vị đóng gói Cho biết số lượng chi tiết có trong bao gói.	UDI	Mã nhận dạng thiết bị duy nhất Cho biết thông tin về Mã định danh thiết bị duy nhất.
MD	Thiết bị y tế Cho biết sản phẩm là thiết bị y tế.	CC	Ngày và quốc gia sản xuất Cho biết ngày sản xuất sản phẩm và quốc gia sản xuất sản phẩm. Lưu ý: Khi có trên nhãn, "CC" được thay thế bằng mã quốc gia.
	Bản hướng dẫn sử dụng điện tử Cho biết thông tin sử dụng sản phẩm liên quan có ở dạng điện tử.		Nhà nhập khẩu Cho biết thực thể nhập khẩu thiết bị y tế.

PHILIPS
RESPIRONICS

トリロジー Evo 着脱式バッテリ

℞ ONLY

REF 1127889 Trilogy Evo 着脱式バッテリ

使用目的

Respironics Inc.製のトリロジー Evo 着脱式バッテリは、トリロジー Evoの各人工呼吸器に電源を供給することを目的とした充電可能なリチウムイオンバッテリです。

適合性

この着脱式バッテリは、トリロジー Evoの各人工呼吸器に適合します。

警告

- 本製品を分解する（中を開ける）、落とす、潰す、曲げる（変形させる）、穴を開ける、削る、といったことは絶対にしないでください。
- 万が一、本製品を落としたり、誤った扱いをした場合には、使用を中止して株式会社フィリップス・ジャパンまでお問い合わせください。
- 本製品を改造（作り替え）する、内部に異物を入れる、水などに漬けたりかけたりする、火気や高温になるものを近づける、電子レンジに入れる、といったことは絶対にしないでください。
- 本製品を指定した装置以外に、使用しないでください。
- 本製品には、フィリップスが指定する充電器以外は、使用しないでください。
- 本製品の電極端子に、金属や伝導性のあるものを接触させたりしないでください。ショートの原因になる可能性があります。
- 本製品を交換する際には、弊社が指定する製品以外は使用しないでください。指定外のバッテリを使用すると、火事、爆発、漏電、その他の事故が起きるおそれがあります。
- 本製品の使用方法を誤ると、火事、爆発、その他の事故の原因になります。
- 監督がない状況で、子供に本製品を使用させないでください。

注意

- バッテリを仕様の範囲外の温度環境にさらさないでください。火事や本製品が破損する危険性が高くなります。
- バッテリの残量を長時間にわたって0の状態のままにしないでください。
- バッテリの寿命は、使用年数、充放電回数、および温度の高い場所での使用や保管により減少します。
- 多くの充電式リチウムイオンバッテリでは、温度の高い環境に長時間さらされると、バッテリに充電できる電力量が減少します。たとえば、バッテリを25 ℃の環境で最大1年間保管した場合は、バッテリに充電できる電力量に大きな影響はありません。同じバッテリを60 ℃の環境で1年間保管した場合は、充電できる電力量が30%程度失われます。

人工呼吸器がAC電源や外部のDC電源に接続されていない場合は、着脱式バッテリで動作します。人工呼吸器がバッテリ電力で動作する時間は、人工呼吸器の設定やバッテリの充電レベル、バッテリの状態や使用期間などに応じて異なります。

日本語

バッテリの取り外しと交換

着脱式バッテリのアクセスドアを開きます（図❶）。

バッテリハンドルを持ち上げ、バッテリを引き出してバッテリ収納部から取り外します（図❷）。

新しいバッテリをカチッとはまるまで収納部にスライドさせながら取り付け、ドアを閉めます。

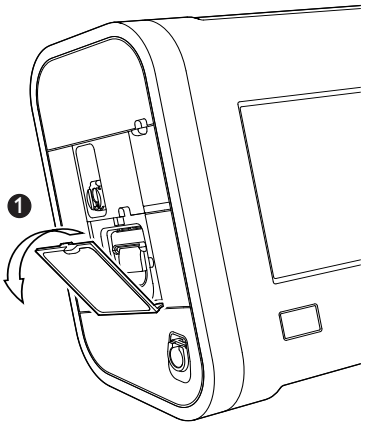

バッテリの充電

トリロジー Evoでは、AC電源や外部のDC電源に接続すると、着脱式バッテリが自動的に充電されます。着脱式バッテリの片面には、残量を表すLEDが並んでいます。LEDの下にあるボタンを押すと、バッテリ残量を確認できます。

LED	**バッテリ容量**
LEDが5つすべて点灯	残量81～100%
LEDが4つ点灯	残量61～80%
LEDが3つ点灯	残量41～60%
LEDが2つ点灯	残量が21～40%
LEDが1つ点灯	残量が11～20%
LEDが1つ点滅	残量が1～10%
LEDが点灯していない	残量0%



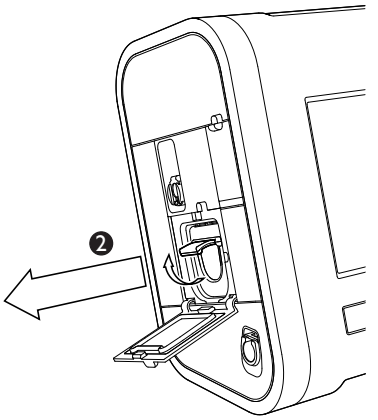

バッテリのクリーニング

頻度：着脱式バッテリは毎月クリーニングしてください。
必要なもの：糸くずの出ない布、軟毛のブラシ、食器用液体洗剤溶液（3.8Lの水に食器用液体洗剤を小スプーン1杯分溶かしたもの）。

1. 上記の「バッテリの取り外しと交換」手順に従って、着脱式バッテリを取り外します。
2. 食器用液体洗剤溶液をつけた（つけすぎない）糸くずの出ない布でバッテリを清拭します。目に見える汚れをすべて取り除きます。
3. 布では届かないすき間や小開口部などの小さな場所は、乾いた柔らかい毛のブラシを使用してクリーニングします。
4. 洗剤が残らないように、きれいな水をつけた（つけすぎない）糸くずの出ない布で拭き取ります。
5. 完全に乾くまでバッテリを自然乾燥させます。
6. クリーニング後、バッテリに損傷がないことを確認してください。損傷がある場合は、フィリップスまでお問い合わせください。
7. 「バッテリの取り外しと交換」手順に従って、バッテリを交換します。

廃棄

各地域の規制に従って廃棄してください。サポートが必要な場合は、株式会社フィリップス・ジャパンまでお問い合わせください。

仕様

電圧：	14.4 VDC
定格容量：	最低容量80 Wh
バッテリの種類：	リチウムイオン電池
充電動作温度	0 ℃〜45 ℃
保管温度：	-20 ℃〜60 ℃
相対湿度（作動中および保管中）：	5〜93%（結露なきこと）

マーク用語集

本製品および関連するラベルに示されている記号の詳細については、下記Webサイトを参照してください。

http://www.symbols.philips.com

	カタログ番号		オペレータマニュアル、使用手順
	シリアル番号		認定された欧州の業者
	製造業者		製造日
	温度制限		湿度制限
	EEE（廃電気・電子機器）のマーキング。地域の廃棄方法に従って、適切に廃棄してください。		製造業者の番号
	UL認証構成部品		回収/リサイクル可能なリチウムイオンの一般的なマーク
	装置識別番号		