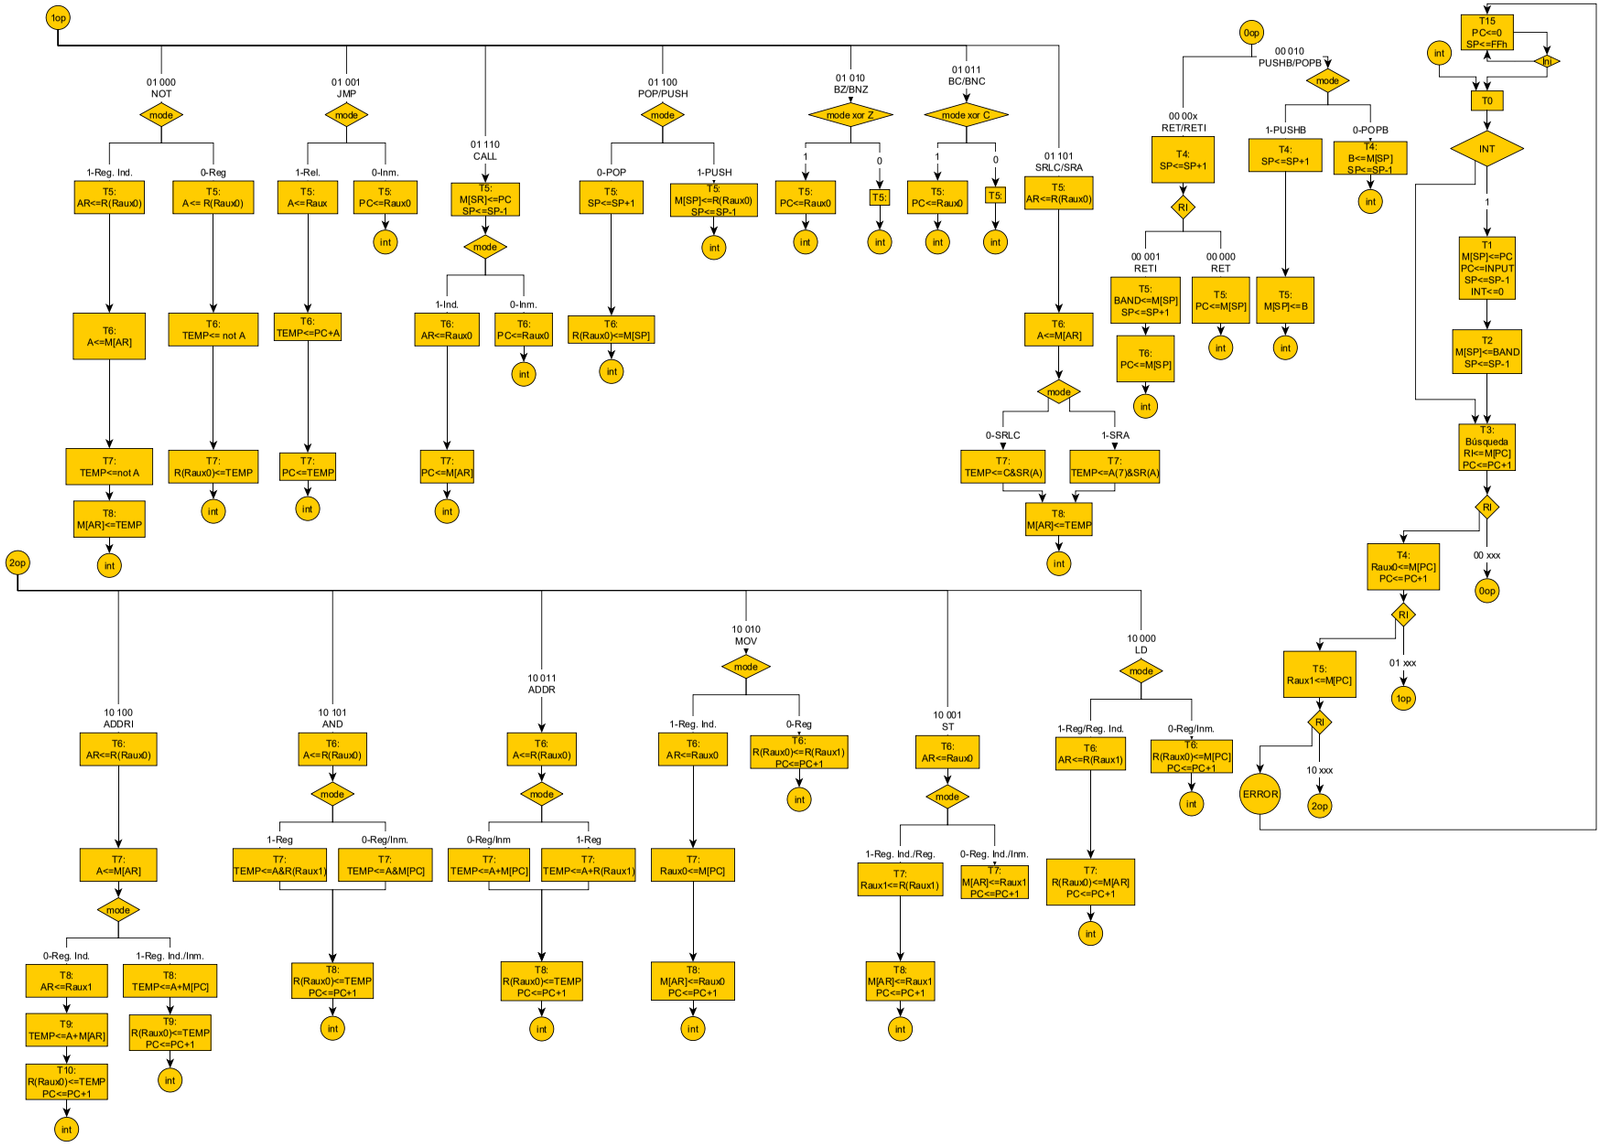

1op
01 000
NOT
mode
1-Reg. Ind.
T5:
AR<=R(Raux0)
T6:
A<=M[AR]
T7:
TEMP<=not A
T8:
M[AR]<=TEMP
int
0-Reg
T5:
A<= R(Raux0)
T6:
TEMP<= not A
T7:
R(Raux0)<=TEMP
int
01 001
JMP
mode
1-Rel.
T5:
A<=Raux
T6:
TEMP<=PC+A
T7:
PC<=TEMP
int
0-Inm.
T5:
PC<=Raux0
int
01 110
CALL
T5:
M[SR]<=PC
SP<=SP-1
mode
1-Ind.
T6:
AR<=Raux0
T7:
PC<=M[AR]
int
0-Inm.
T6:
PC<=Raux0
int
01 100
POP/PUSH
mode
0-POP
T5:
SP<=SP+1
T6:
R(Raux0)<=M[SP]
int
1-PUSH
T5:
M[SP]<=R(Raux0)
SP<=SP-1
int
01 010
BZ/BNZ
mode xor Z
1
T5:
PC<=Raux0
int
0
T5:
int
01 011
BC/BNC
mode xor C
1
T5:
PC<=Raux0
int
0
T5:
int
01 101
SRLC/SRA
T5:
AR<=R(Raux0)
T6:
A<=M[AR]
mode
0-SRLC
T7:
TEMP<=C&SR(A)
1-SRA
T7:
TEMP<=A(7)&SR(A)
T8:
M[AR]<=TEMP
int
0op
00 00x
RET/RETI
T4:
SP<=SP+1
RI
00 001
RETI
T5:
BAND<=M[SP]
SP<=SP+1
T6:
PC<=M[SP]
int
00 000
RET
T5:
PC<=M[SP]
int
00 010
PUSHB/POPB
mode
1-PUSHB
T4:
SP<=SP+1
T5:
M[SP]<=B
int
0-POPB
T4:
B<=M[SP]
SP<=SP-1
int
int
T15
PC<=0
SP<=FFh
Int
T0
INT
1
T1
M[SP]<=PC
PC<=INPUT
SP<=SP-1
INT<=0
T2
M[SP]<=BAND
SP<=SP-1
T3:
Búsqueda
RI<=M[PC]
PC<=PC+1
RI
00 xxx
0op
T4:
Raux0<=M[PC]
PC<=PC+1
RI
01 xxx
1op
T5:
Raux1<=M[PC]
RI
10 xxx
2op
ERROR
2op
10 100
ADDRI
T6:
AR<=R(Raux0)
T7:
A<=M[AR]
mode
0-Reg. Ind.
T8:
AR<=Raux1
T9:
TEMP<=A+M[AR]
T10:
R(Raux0)<=TEMP
PC<=PC+1
int
1-Reg. Ind./Inm.
T8:
TEMP<=A+M[PC]
T9:
R(Raux0)<=TEMP
PC<=PC+1
int
10 101
AND
T6:
A<=R(Raux0)
mode
1-Reg
T7:
TEMP<=A&R(Raux1)
0-Reg/Inm.
T7:
TEMP<=A&M[PC]
T8:
R(Raux0)<=TEMP
PC<=PC+1
int
10 011
ADDR
T6:
A<=R(Raux0)
mode
0-Reg/Inm
T7:
TEMP<=A+M[PC]
1-Reg
T7:
TEMP<=A+R(Raux1)
T8:
R(Raux0)<=TEMP
PC<=PC+1
int
10 010
MOV
mode
1-Reg. Ind.
T6:
AR<=Raux0
T7:
Raux0<=M[PC]
T8:
M[AR]<=Raux0
PC<=PC+1
int
0-Reg
T6:
R(Raux0)<=R(Raux1)
PC<=PC+1
int
10 001
ST
T6:
AR<=Raux0
mode
1-Reg. Ind./Reg.
T7:
Raux1<=R(Raux1)
T8:
M[AR]<=Raux1
PC<=PC+1
int
0-Reg. Ind./Inm.
T7:
M[AR]<=Raux1
PC<=PC+1
10 000
LD
mode
1-Reg/Reg. Ind.
T6:
AR<=R(Raux1)
T7:
R(Raux0)<=M[AR]
PC<=PC+1
int
0-Reg/Inm.
T6:
R(Raux0)<=M[PC]
PC<=PC+1
int