

metalúrgica
SOLTERMANN

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS



Ⓥ2



www.metalurgicasoltermann.com.ar



3492-220724



CONTENIDO

- Alemites y Tapones rosca en pulgadas.
- Alemites y Tapones rosca métrica.
- Especiales - Válvulas de Alivio y Visores de Nivel.
- Cuplas roscadas - Rosca en pulgadas.
- Accesorios Aire Comprimido.
- Servicio mecanizado.



Alemites y Tapones 1/4 SAE

	Código	Descripción
	1010	1/4 (SAE) NF Recto Corto
	1010/1	1/4 (SAE) NF Recto Rosca 7 mm.
	1012	1/4 (SAE) NF Recto Largo 19 mm.
	1013	1/4 (SAE) NF Recto Extra Largo 31 mm.
	1014/2	1/4 (SAE) NF Semi Curvo 45° Estándar
	1014	1/4 (SAE) NF Semi Curvo 67° Estándar
	1014/4	1/4 (SAE) NF Semi Curvo 45° Liviano
	1014/3	1/4 (SAE) NF Semi Curvo 67° Liviano
	1015	1/4 (SAE) NF Curvo 90° Estándar
	1015/2	1/4 (SAE) NF Curvo 90° Liviano
	E10101	1/4 (SAE) NF Semi Curvo 45° Doble Boca
	1011	Tapones 1/4 (SAE) NF

Alemites y Tapones 1/8 BSP (GAS)

	Código	Descripción
	1130	1/8 BSP (GAS) Recto Corto
	1131	1/8 BSP (GAS) Recto Extra Largo 38 mm.
	1131/6	1/8 BSP (GAS) Recto Extra Largo 31 mm.
	1132/2	1/8 BSP (GAS) Semi Curvo 45° Estándar
	1132	1/8 BSP (GAS) Semi Curvo 67° Estándar
	1132/3	1/8 BSP (GAS) Semi Curvo 45° Liviano
	1132/4	1/8 BSP (GAS) Semi Curvo 67° Liviano
	1133	1/8 BSP (GAS) Curvo 90° Estándar
	1133/2	1/8 BSP (GAS) Curvo 90° Liviano
	E10102	1/8 BSP (GAS) Semi Curvo 45° Doble Boca
	1134	Tapones 1/8 BSP (GAS)

Cantidad mínima de venta: bolsas selladas de 100 unidades por producto.



Alemites y Tapones 1/4 BSP (GAS)		
	Código	Descripción
	1250	1/4 BSP (GAS) Recto
	1251/2	1/4 BSP (GAS) Semi Curvo 45°
	1251	1/4 BSP (GAS) Semi Curvo 67°
	1252	1/4 BSP (GAS) Curvo 90°
	1253	Tapones 1/4 BSP (GAS)

Cantidad mínima de venta: bolsas selladas de 100 unidades por producto.



Alemites y Tapones M6x1

	Código	Descripción
	1550	M6x1 Recto
	1551	M6x1 Curvo 90°
	1552/2	M6x1 Semi Curvo 45°
	1552	M6x1 Semi Curvo 67°
	1550/2	Tapones M6x1

Alemites y Tapones M8x1

	Código	Descripción
	1553	M8x1 Recto
	1554	M8x1 Curvo 90°
	1555/2	M8x1 Semi Curvo 45°
	1555	M8x1 Semi Curvo 67°
	1553/2	Tapones M8x1

Alemites y Tapones M8x1,25

	Código	Descripción
	1556	M8x1,25 Recto
	1557	M8x1,25 Curvo 90°
	1558/2	M8x1,25 Semi Curvo 45°
	1558	M8x1,25 Semi Curvo 67°
	1556/2	Tapones M8x1,25

Cantidad mínima de venta: bolsas selladas de 100 unidades por producto.



Alemites y Tapones M10x1

	Código	Descripción
	1559	M10x1 Recto
	1560	M10x1 Curvo 90°
	1561/2	M10x1 Semi Curvo 45°
	1561	M10x1 Semi Curvo 67°
	1561/3	M10x1 Semi Curvo 45° Doble boca
	1559/2	Tapones M10x1

Alemites y Tapones M10x1,25

	Código	Descripción
	1562	M10x1,25 Recto
	1563	M10x1,25 Curvo 90°
	1564/2	M10x1,25 Semi Curvo 45°
	1564	M10x1,25 Semi Curvo 67°
	1562/2	Tapones M10x1,25

Cantidad mínima de venta: bolsas selladas de 100 unidades por producto.



Válvulas de Alivio (respiro)

	Código	Descripción
	1020	1/8 BSP (GAS) con sombrero - con resorte
	1021	1/8 BSP (GAS) con sombrero - sin resorte
	1022	1/8 BSP (GAS) sin sombrero - con resorte
	1023	1/8 BSP (GAS) sin sombrero - sin resorte
	1024	3/8 BSP (GAS) con sombrero - sin resorte
	1025	1/4 BSP (GAS) con sombrero - sin resorte

Visores de Nivel

	Código	Descripción
	VNS14	Rosca 1/4" BSP (GAS) - Cuerpo Aluminio
	VNS38	Rosca 3/8" BSP (GAS) - Cuerpo Aluminio
	VNS12	Rosca 1/2" BSP (GAS) - Cuerpo Aluminio
	VNS34	Rosca 3/4" BSP (GAS) - Cuerpo Aluminio
	VNS01	Rosca 1" BSP (GAS) - Cuerpo Aluminio




Cuplas - Rosca en pulgadas

Denominación	Código	ØH (mm)	Ø1 Ø2 Rosca	L (mm)
Cupla roscada 1/4	CR001	9,52	W 1/4" x 20	22
Cupla roscada 5/16	CR002	12,7	W 5/16" x 18	25
Cupla roscada 3/8	CR003	14	W 3/8" x 16	28,5
Cupla roscada 3/8	CR004	14	W 3/8" x 16	45
Cupla roscada 7/16	CR005	16	W 7/16" x 14	50
Cupla roscada 7/16 pesada	CR006	17	W 7/16" x 14	50
Cupla roscada 1/2 liviana	CR007	17	W 1/2" x 12	50
Cupla roscada 1/2 pesada	CR008	19	W 1/2" x 12	50

Cuplas - Reducción / Especiales

Denominación	Código	ØH (mm)	Ø1 Ø2 Rosca	L (mm)
Cupla roscada 3/8 Larga	CR009	14	W 3/8" x 16	80
Cupla roscada 7/16 3/8 Reducción	CR010	17	W 7/16" x 14 W 3/8" x 16	50
Cupla roscada 7/16 Larga	CR011	17	W 7/16" x 14	80
Cupla roscada 1/2 7/16 Reducción	CR012	19 o 19.03	W 1/2" x 12 W 7/16" x 14	50
Cupla roscada 1/2 Larga	CR013	19 o 19.03	W 1/2" x 12	80
Cupla roscada 5/8 Reforzada	CR014	22	W 5/8" x 11	60
Cupla roscada 5/8 1/2 Reducción	CR015	22	W 5/8" x 11 W 1/2" x 12	60
Cupla roscada 5/8 Larga	CR016	22	W 5/8" x 11	80

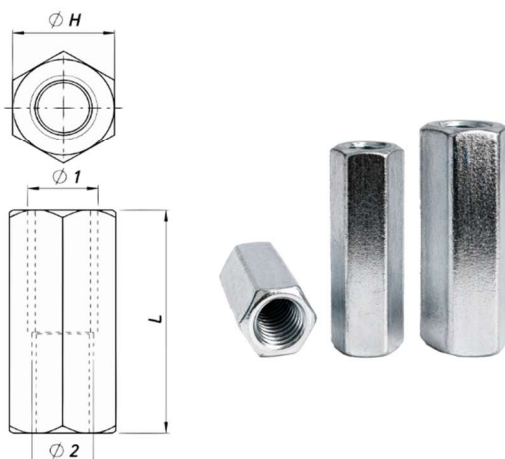

Lote mínimo de venta por modelo, 200 unidades. Embaladas a granel.
Por modelos no expuestos en catálogo, consultar cotización y lote mínimo.



Conector Rápido macho para manguera

	Código	Descripción	
	AC10-001	1/4" (6,35 mm)	Compatible con acople rápido 1/4 BSP
	AC10-002	5/16" (7,94 mm)	
	AC10-003	3/8" (9,52 mm)	
	AC10-004	1/2" (12,7 mm)	
	AC10-005	5/8" (15,88 mm)	Compatible con acople rápido 3/8 BSP
	AC10-006	3/4" (19,01 mm)	
	AC10-007	5/8" (15,88 mm)	Compatible con acople rápido 1/2 BSP
	AC10-008	3/4" (19,01 mm)	

Conector Rápido macho con rosca hembra

	Código	Descripción	
	AC20-001	1/8 BSP (GAS)	Compatible con acople rápido 1/4 BSP
	AC20-002	1/4 BSP (GAS)	
	AC20-003	3/8 BSP (GAS)	
	AC20-004	1/2 BSP (GAS)	

Conector Rápido macho con rosca macho

	Código	Descripción	
	AC30-001	1/8 BSP (GAS)	Compatible con acople rápido 1/4 BSP
	AC30-002	1/4 BSP (GAS)	
	AC30-003	3/8 BSP (GAS)	
	AC30-004	1/2 BSP (GAS)	

Conector Rápido macho

	Código	Descripción
	AC40-001	Con rosca hembra 5/16 UNF



Racord con rosca hembra

	Código	Descripción
	AC50-001	1/4" (6,35 mm) con rosca hembra 1/4 BSP (GAS)
	AC50-002	5/16" (7,94 mm) con rosca hembra 1/4 BSP (GAS)
	AC50-003	3/8" (9,52 mm) con rosca hembra 1/4 BSP (GAS)
	AC50-004	1/2" (12,7 mm) con rosca hembra 1/4 BSP (GAS)
	AC50-005	3/8" (9,52 mm) con rosca hembra 3/8 BSP (GAS)
	AC50-006	1/2" (12,7 mm) con rosca hembra 3/8 BSP (GAS)
	AC50-007	3/8" (9,52 mm) con rosca hembra 1/2 BSP (GAS)
	AC50-008	1/2" (12,7 mm) con rosca hembra 1/2 BSP (GAS)

Racord con rosca macho

	Código	Descripción
	AC60-001	1/4" (6,35 mm) con rosca macho 1/4 BSP (GAS)
	AC60-002	5/16" (7,94 mm) con rosca macho 1/4 BSP (GAS)
	AC60-003	3/8" (9,52 mm) con rosca macho 1/4 BSP (GAS)
	AC60-004	1/2" (12,7 mm) con rosca macho 1/4 BSP (GAS)
	AC60-005	3/8" (9,52 mm) con rosca macho 3/8 BSP (GAS)
	AC60-006	1/2" (12,7 mm) con rosca macho 3/8 BSP (GAS)
	AC60-007	3/8" (9,52 mm) con rosca macho 1/2 BSP (GAS)
	AC60-008	1/2" (12,7 mm) con rosca macho 1/2 BSP (GAS)

Racord doble

	Código	Descripción
	AC70-001	1/4" (6,35 mm)
	AC70-002	5/16" (7,94 mm)
	AC70-003	3/8" (9,54 mm)
	AC70-004	1/2" (12,7 mm)

Racord triple

	Código	Descripción
	AC80-001	1/4" (6,35 mm)
	AC80-002	5/16" (7,94 mm)
	AC80-003	3/8" (9,54 mm)
	AC80-004	1/2" (12,7 mm)

Cupla Roscada

	Código	Descripción
	AC90-001	1/8 BSP (GAS) Longitud total 26 mm. Hexagonal 1/2"
	AC90-002	1/4 BSP (GAS) Longitud total 25 mm. Hexagonal 5/8"

Acople rápido con rosca hembra

	Código	Descripción
	AC100-001	1/4 BSP (GAS)
	AC100-002	3/8 BSP (GAS)
	AC100-003	1/2 BSP (GAS)
	AC100-004	Conjunto Acople + Conector macho 1/4 BSP (GAS)
	AC100-005	Conjunto Acople + Conector macho 3/8 BSP (GAS)
	AC100-006	Conjunto Acople + Conector macho 1/2 BSP (GAS)

Acople rápido con rosca macho

	Código	Descripción
	AC110-001	1/4 BSP (GAS)
	AC110-002	3/8 BSP (GAS)
	AC110-003	1/2 BSP (GAS)
	AC110-004	Conjunto Acople + Conector macho 1/4 BSP (GAS)
	AC110-005	Conjunto Acople + Conector macho 3/8 BSP (GAS)
	AC110-006	Conjunto Acople + Conector macho 1/2 BSP (GAS)



Pico Inflador Dual

	Código	Descripción
	AC120-001	Con conector rápido macho
	AC120-002	Con rosca hembra 1/4 BSP (GAS)
	AC120-003	Con conector de manguera 6 mm.

Pico Inflador para conector rápido

	Código	Descripción
	AC130-001	Con conector rápido macho

Racord a palanca - Adaptador Racord

	Código	Descripción
	AC140-001	Racord - Con conector de manguera 6 mm.
	0902	Adaptador Racord

Conector Michelin con racord

	Código	Descripción
	AC150-001	Con conector de manguera 6 mm.
	AC150-002	Con conector de manguera 8 mm.

Terraaja para gomero

	Código	Descripción
	AC160-001	Reparación de válvula de cuatro vías

Pistola de aire

	Código	Descripción
	AC170-001	Con boquilla corta
	AC170-002	Con boquilla larga



TORNERÍA AUTOMÁTICA Y MECANIZADO CNC

SOLUCIONES A MEDIDA
SEGÚN PLANO

Cotización de piezas
a medida según
requerimiento del cliente

Tornería automática
con pasaje de barras de
25 mm. y 42 mm.

Tornería CNC
con pasaje de barras de
52 mm., diámetro de
volteo **260 mm.**, largo
380 mm.

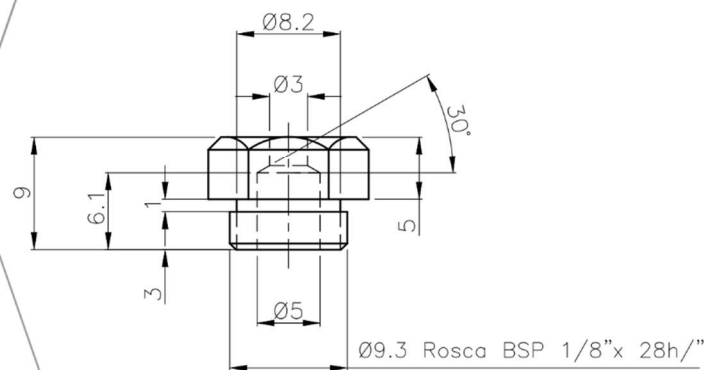

CALIDAD GARANTIZADA
EN CADA PROYECTO

**PRECISIÓN, TECNOLOGÍA
Y COMPROMISO**
PARA LA INDUSTRIA

