PoE to USB HID Bridge - Rev 4g (Übersicht)

Hierarchischer Schaltplan, generiert aus outputs/poe_usb_hid_bridge_rev4g.net (SKiDL, ERC 0/0).
Bauteile innerhalb der Blätter mit Leitungen verbunden; zwischen den Blättern über globale Labels und Power-Symbole (GND, +3V3, +5V).
ISOLATIONSGRENZE 1500 V: PRIMÄR (PoE) = PSE_CT12/CT36/SP45/SP78, VDD_POE, VSS (J1-Kabelseite, D1-D3, C1, C14-Pin1, U1-Pins 4/5).
SEKUNDÄR = alle übrigen Netze. Überquerer: nur U1 (Ag9905-LPB), J1 intern (Übertrager/Bob-Smith), C14 (DNP).
DNP: C1, C14, R8, R9, R30, R31, C30, J3 (SWD-Randpads); U1 = Beistellteil (DNP im JLC-Export, Consigned).

poe_pd_module1

B2 poe_pd_module - PoE-PD-Modul Silvertel Ag9905-LPB

Mode-A/B-Brücken D1/D2 (MB6S) → TVS D3 SMAJ58A → U1 Ag9905-LPB (Cla...
Ausgang +5V_RAW: C11 100 µF Polymer + C12 22 µF + C10 → FB1 → +5V, ...
DNP-Optionen: C1 (Eingangs-C), R8 (Mindestlast RB), R9 (ADJ-Trimm),...

Datei: poe_pd_module.kicad_sch

ethernet_magjack1

B1 ethernet_magjack - RJ45-MagJack HR871150C

Kabelseite (PRIMÄR, PoE): J1.7-J1.10 → PSE_CT12/CT36/SP45/SP78 (zu ...
PHY-Seite (SEKUNDÄR): TX/RX-Paare mit 49,9-Ω-Terminierung, CT an +3...
MagJack-LEDs J1.11-14 unbenutzt (NC)

Datei: ethernet_magjack.kicad_sch

ldo_3v3_1

B4 ldo_3v3 - 3,3-V-LDO TLV75733P

+5V → +3V3 (1 A), C15 Eingang, C16 Ausgang

Datei: ldo_3v3.kicad_sch

mcu_w55rp20_1

B5 mcu_w55rp20 - W55RP20 (RP2040 + W5500)

Entkopplung C40-C60, FB2 → +3V3A, Quarze Y1 12 MHz / Y2 25 MHz, EXR...
SWD-Randpads J3 (1 SWCLK, 2 GND, 3 SWDIO, 4 +3V3) für Stiftleiste 2...

Datei: mcu_w55rp20.kicad_sch

usb_host_port1

B6 usb_host_port - USB-A-Host

TPS2553 Lastschalter (R25 44,2 k → 532-659 mA), FAULT offen; USBLC6...
R30/R31 (15 k) und C30 DNP

Datei: usb_host_port.kicad_sch

status_led1

B7 status_led - grüne Status-LED an GPIO28

LED_DIN (GPIO28) → R38 330 Ω → D11 grün (MHT193CGCT) → GND, High = an

Datei: status_led.kicad_sch

PWR_FLAG-Symbole (ERC) sitzen in den Unterblättern an je einem Pin der Netze: +3V3A, +5V, GND, VDD_POE, VSS

Isolationsgrenze: PRIMÄR = PSE_*, VDD_POE, VSS | SEKUNDÄR = Rest
Quelle: outputs/poe_usb_hid_bridge_rev4g.net (SKiDL), ERC 0/0
Rev 4g: Ag9905-LPB (SMT), gruene Status-LED an GPIO28, SWD-Randpads J3, 6 Lagen 20 x 80 mm
poe_usb_hid_bridge

Sheet: /
File: poe_usb_hid_bridge_rev4g.kicad_sch

Title: PoE to USB HID Bridge

Size: A3	Date: 2026-10-26	**Rev: 4g**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/7


B2 poe_pd_module - PoE-PD-Modul Silvertel Ag9905-LPB

Mode-A/B-Brücken D1/D2 (MB6S) → TVS D3 SMAJ58A → U1 Ag9905-LPB (Class 0, 1500 V isoliert)

Ausgang +5V_RAW: C11 100 µF Polymer + C12 22 µF + C10 → FB1 → +5V, D12 OVP-Zener, TP9

DNP-Optionen: C1 (Eingangs-C), R8 (Mindestlast RB), R9 (ADJ-Trimm), C14 (Y-Kap VSS↔GND)

ISOLATIONSGRENZE: PRIMÄR = PSE_*, VDD_POE, VSS (U1 Pins 4/5) | SEKUNDÄR = +5V_RAW, AG_ADJ, GND, +5V (U1 Pins 1-3)

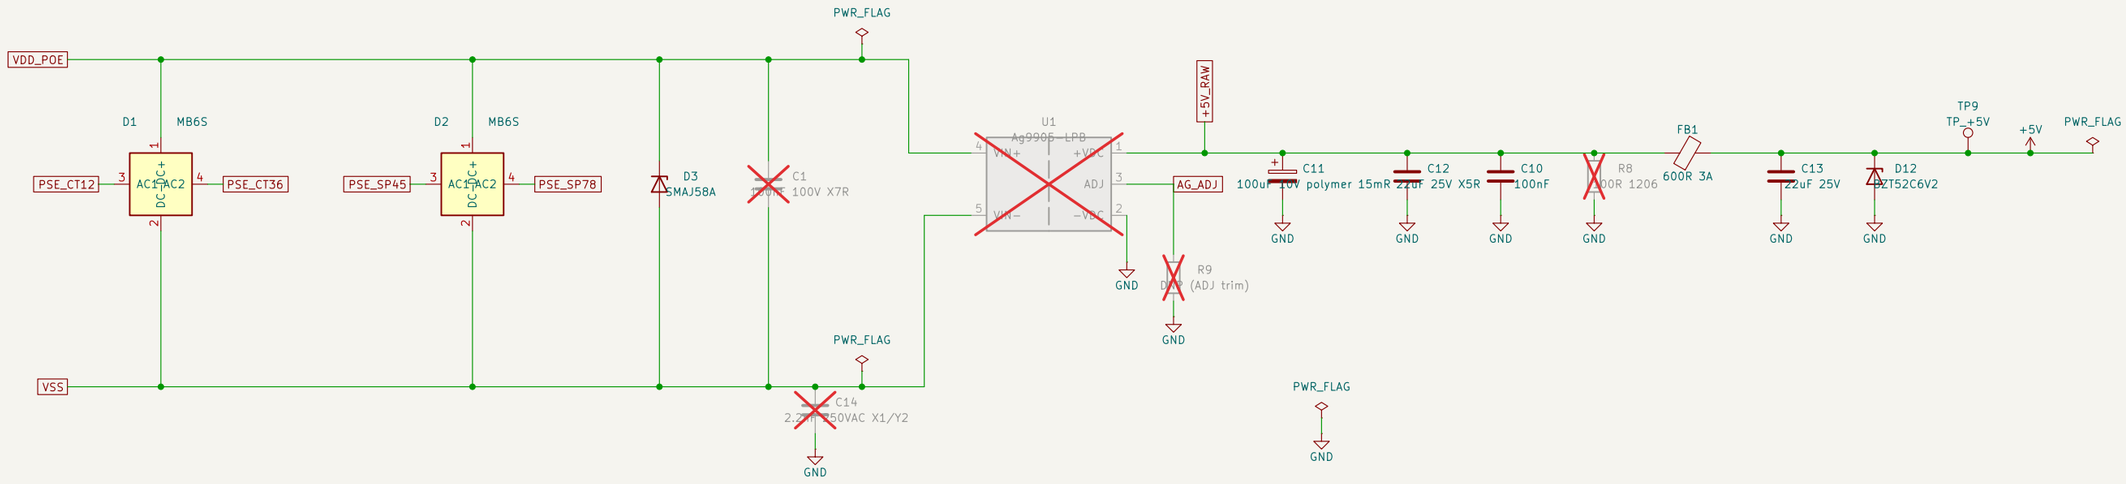

Bauteile im Sheet verdrahtet; Netze zu anderen Sheets über globale Labels / Power-Symbole

Rev 4g, generiert aus outputs/poe_usb_hid_bridge_rev4g.net (SKiDL)

poe_usb_hid_bridge

Sheet: /poe_pd_module1/

File: poe_pd_module.kicad_sch

Title: PoE to USB HID Bridge - B2 poe_pd_module - PoE-PD-Modul Silvertel

Size: A3	Date: 2026-10-26	**Rev: 4g**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/7

B1 ethernet_magjack - RJ45-MagJack HR871150C


PHY-Seite (SEKUNDÄR, links): TX-Paar mit 49,9 Ω an +3V3A (R1/R2); CT an +3V3A (C23)

RX über Koppel-C C65/C66 6,8 nF (DC-Trennung, WIZnet-Referenz), Terminierung R3/R4 + C21

Kabelseite (PRIMÄR, rechts): J1.7-J1.10 → PSE_CT12/CT36/SP45/SP78 (zu B2); Schirm über R7 ‖ C24 an GND

MagJack-LEDs (Rev 4g): grün J1.13/14 = Link ← U5 LINKLED, gelb J1.11/12 = Activity ← U5 ACTLED,

aktiv low; Anoden über R5/R6 330 Ω an +3V3 (≈ 4 mA)

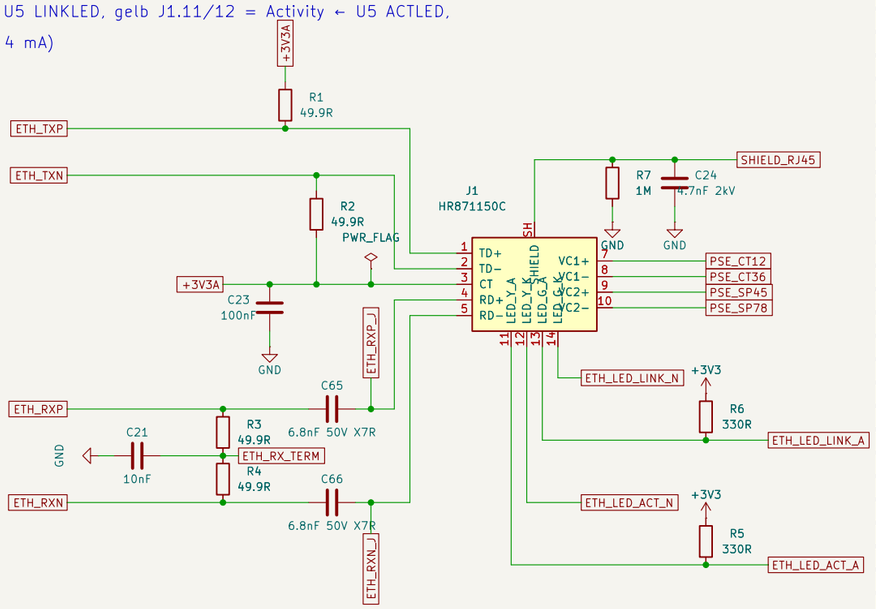

Bauteile im Sheet verdrahtet; Netze zu anderen Sheets über globale Labels / Power-Symbole

Rev 4g, generiert aus outputs/poe_usb_hid_bridge_rev4g.net (SKiDL)

poe_usb_hid_bridge

Sheet: /ethernet_magjack1/


File: ethernet_magjack.kicad_sch

Title: PoE to USB HID Bridge - B1 ethernet_magjack - RJ45-MagJack HR8711

Size: A3	Date: 2026-10-26	**Rev: 4g**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/7

B4 ldo_3v3 - 3,3–V–LDO TLV75733P

+5V → U4 → +3V3 (1 A); EN fest an +5V; C15 4,7 µF am Eingang, C16 10 µF am Ausgang

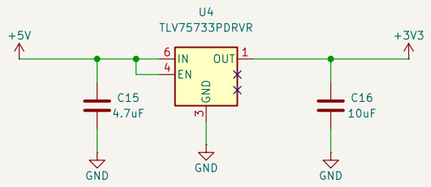

Bauteile im Sheet verdrahtet; Netze zu anderen Sheets über globale Labels / Power–Symbole
Rev 4g, generiert aus outputs/poe_usb_hid_bridge_rev4g.net (SKiDL)
poe_usb_hid_bridge

Sheet: /ldo_3v3_1/
File: ldo_3v3.kicad_sch


Title: PoE to USB HID Bridge - B4 ldo_3v3 - 3,3–V–LDO TLV75733P

Size: A3	Date: 2026–10–26	**Rev: 4g**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/7

B5 mcu_w55rp20 - W55RP20 (RP2040 + W5500)

Entkopplung C40-C60, FB2 → +3V3A; Quarze Y1 12 MHz (CL 10 pF, 2 × 15 pF, R37 1 k wie RP2040-Referenz) / Y2 25 MHz; EXRES R22, TOCAP C61 (direkt an Pin 33), 1V2O C62

SWD-Randpads J3 (1 SWCLK, 2 GND, 3 SWDIO, 4 +3V3) für Stiftleiste 2,54 mm (DNP). RUN, BOOT/QSPI_SS, GPIO0/1, GPIO18 offen

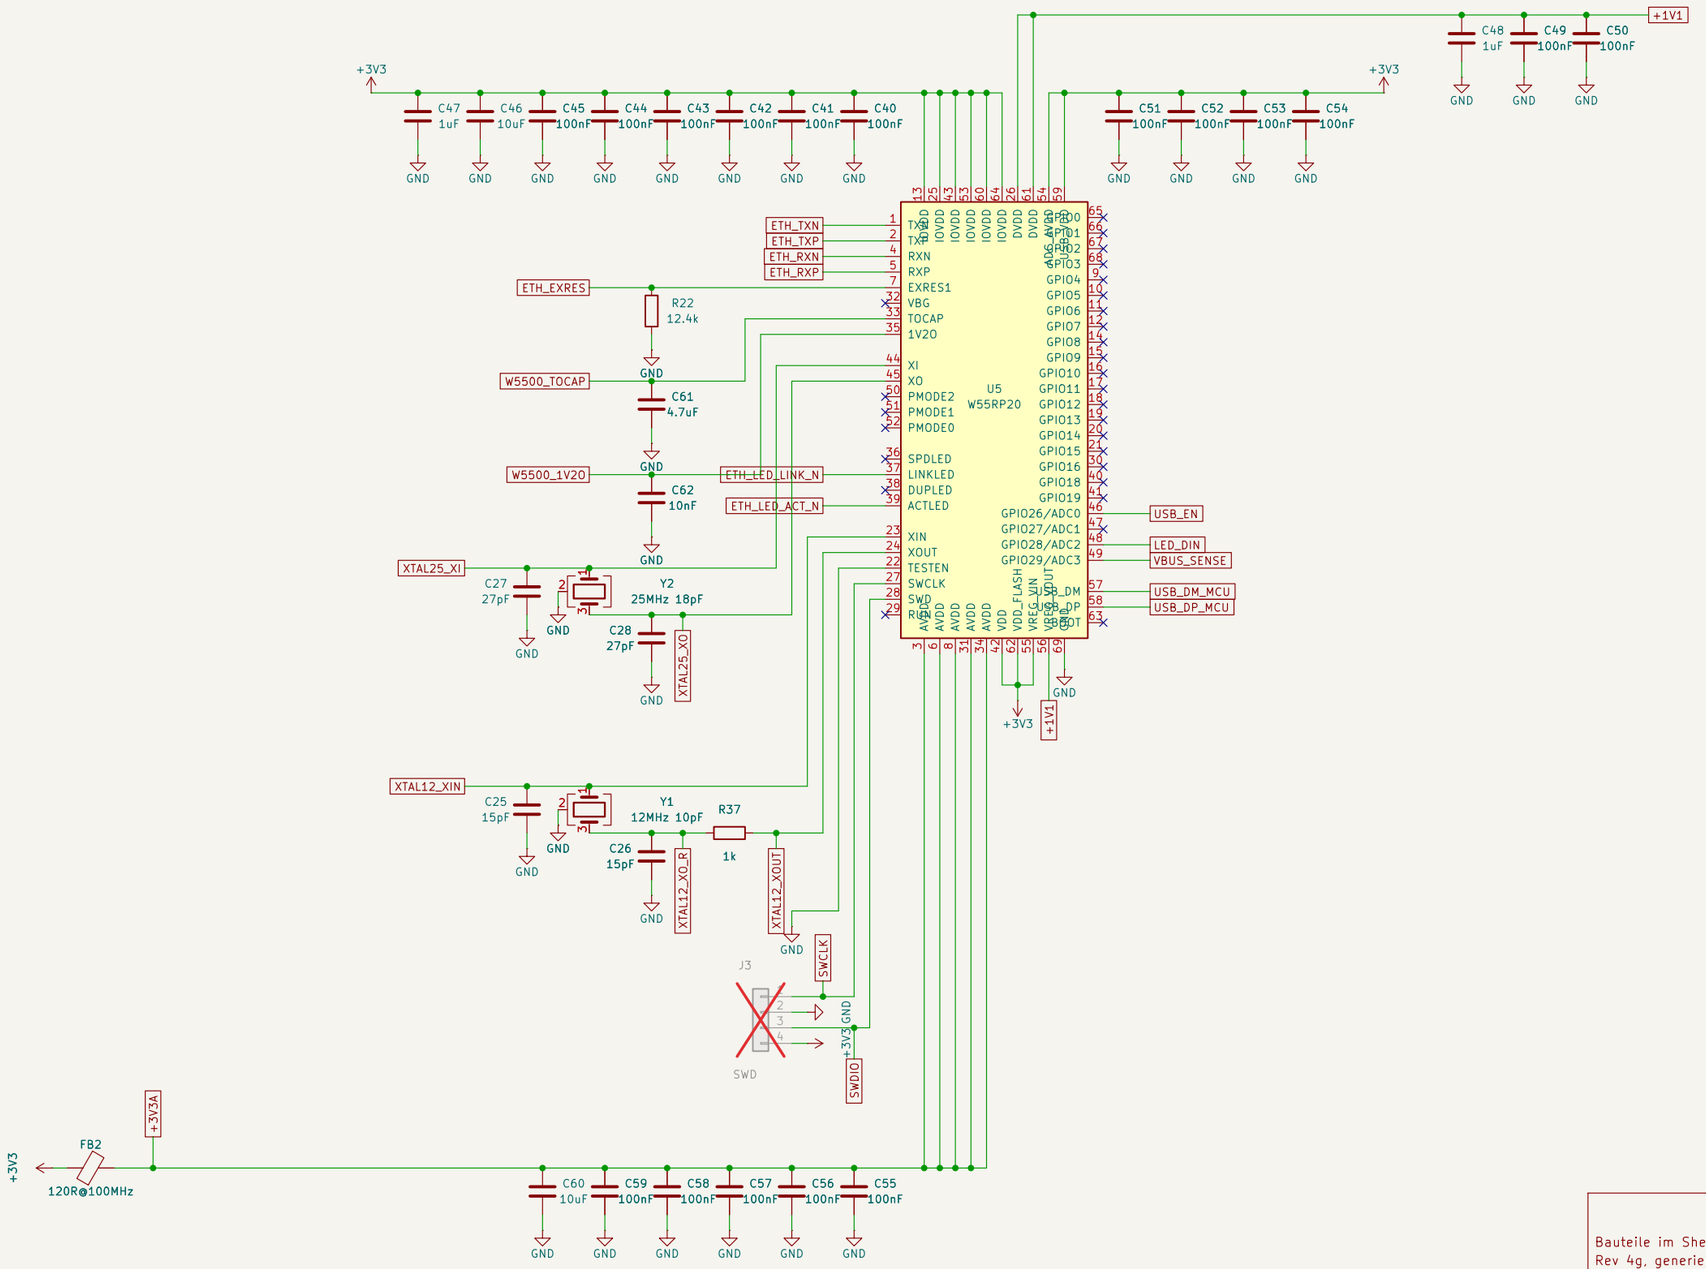

Bauteile im Sheet verdrahtet; Netze zu anderen Sheets über globale Labels / Power-Symbole

Rev 4g, generiert aus outputs/poe_usb_hid_bridge_rev4g.net (SKiDL)

poe_usb_hid_bridge

Sheet: /mcu_w55rp20_1/

File: mcu_w55rp20.kicad_sch


Title: PoE to USB HID Bridge - B5 mcu_w55rp20 - W55RP20 (RP2040 + W55

Size: A3	Date: 2026-10-26	**Rev: 4g**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/7

B6 usb_host_port - USB-A-Host

TPS2553 Lastschalter (R25 44,2 k → 532-659 mA), FAULT offen; VBUS-Teiler R32/R33 → VBUS_SENSE (Faktor 0,405)

USB-Daten: 27-Ω-Serien-R R28/R29 → USBLC6 ESD → J2; R30/R31 (15 k) und C30 DNP

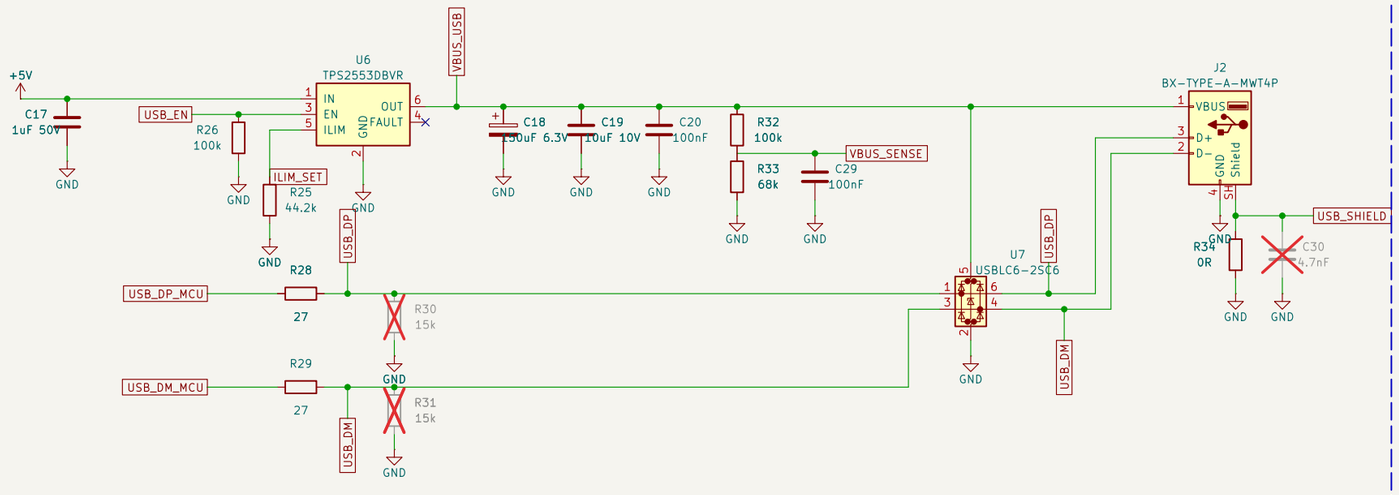

Bauteile im Sheet verdrahtet; Netze zu anderen Sheets über globale Labels / Power-Symbole

Rev 4g, generiert aus outputs/poe_usb_hid_bridge_rev4g.net (SKiDL)

poe_usb_hid_bridge

Sheet: /usb_host_port1/

File: usb_host_port.kicad_sch


Title: PoE to USB HID Bridge - B6 usb_host_port - USB-A-Host

Size: A3	Date: 2026-10-26	**Rev: 4g**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/7

B7 status_led - grüne Status-LED an GPIO28

GPIO28 (LED_DIN) → R38 330 Ω → D11 grün (MEIHUA MHT193CGCT, 569 nm, Vf ≈ 2,2 V) → GND

High = LED an, I_F ≈ (3,3 V − 2,1 V) / 330 Ω ≈ 3,5 mA

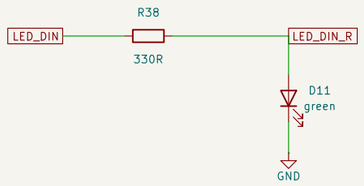

Bauteile im Sheet verdrahtet; Netze zu anderen Sheets über globale Labels / Power-Symbole
Rev 4g, generiert aus outputs/poe_usb_hid_bridge_rev4g.net (SKiDL)
poe_usb_hid_bridge

Sheet: /status_led1/		
File: status_led.kicad_sch		
Title: PoE to USB HID Bridge - B7 status_led - grüne Status-LED		
Size: A3	Date: 2026-10-26	**Rev: 4g**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/7