

永乐 (中国) 电器销售有限公司仙霞店基本情况

	<u>\\\\\</u>	【丁				<u>-x/H</u> - <u></u> -	1.119.00	
单位基本情况	单位名称	永乐(中国)电器销售有限公司仙霞店		单位地址	仙霞西路 88 号 B2 层		联系电话	13370206948
	人员总数	34 人		建筑高度	地上 0m	地下 5m	层数	地下1层
	建筑结构	钢混	占地面积	m²	总建筑 面积	3146 m²	主要使用 性质	电器销售
	区域分布	1、B2 层设有电器库房、电器销售区域、更衣室、办公室;						
	毗邻建筑	东:哈密 南:仙霞		西: 剑河路 北: 周家浜				
	辖区中队行驶路 线及时间	金钟路——协和路——仙霞西路——剑河路,约需 15 分钟到达。						
单位内部主要消防设施	消防控制室	位 置	立 置 西郊百联一楼星巴克后门西面					
	消防水源	消 防 水池数量	尤	位置		总容量		补给 方式
		室 外 其他水源	周家浜		位置		单位北面	
	自动报警 系统	有(√) 无()	自动喷 水系统	有(√) 无()	应急广 播系统	有 (√) 无 ()	防排烟 系统	有(√) 无()
	室外消火栓 数量	8 个 (西 郊百联)	室外消火栓位置分布		郊百联地面后停车场 2 西各一个;南面三个、中		管网 口径	300mm
	消防泵	消火 栓泵	数量:0台 扬程	: 0	流量: 0	水泵接 合器	数量:	位置:
		喷淋 泵	数量:0台 扬程	: 0	流量: 0	喷淋接 合器	数量:	位置:
	消防电梯 数量及位置	无						
	疏散楼梯 数量及位置	共2座:单位东北角一个;单位大门南面1个						
	安全出口 数量及位置	共6个:单位南面有四个;东北、西北各一个						
	室内消火栓 数量	5个	标准层室内消 数量及位置	i火栓 	详情参考平面图			
(一) 重点部位情况	重点部位名称	库房		単位内部北 则	建筑结构	钢混	使用性质	仓储
	主要危险性	1.可燃材料多,火势蔓延速度快; 2.烟雾浓,装修材料能产生大量的毒害性气体,易造成人员窒息、中毒; 3.人员高度集中,疏散困难,增加救助难度。 4.电器有爆炸危险。						
处置 措施	1.加强第一出动力量,坚持"救人第一"的指导思想,快速处置; 2.快速查明人员被困数量、地点及内部格局和火势情况; 3.迅速采取强行内攻、梯次保护、掩护救人的措施,打开救生通道,逐间搜救、疏导和救助醉酒、情绪亢奋人员; 4.采取内攻为主、内外夹攻的战术措施,迅速破拆外窗、门等,加快排烟排热。							
特別警示	1.开启建筑物内的排烟设施及外窗或打碎固定窗的玻璃,必须在不因空气对流、导致火势扩大、并保证玻璃碎片不伤人的情况下进行; 2.当进攻通道已经被火势封锁,应当集中力量于一点强行攻入开辟通道,完成救人任务; 3.深入内部人员必须加强个人防护,防止救援人员伤亡; 4.非电气引起火灾,一般不要采取停电措施,防止挤踩伤人。							

作战行动

力

量 编

成

辖区中队3辆,增援中队7辆。(共8泵2枪)

1、新泾1号; 2、新泾2号; 3、新泾3号; 4天山1号; 5、天山2号; 6、新虹1号; 7、新 虹 2号; 8、新虹 4号; 9、华漕 1号; 10、华漕 2号

(共7条供水线路)

- 2、新泾1号车停靠消火栓取水后,经单位正门出入口处至着火层出墙式消火栓。
- 第二条线路、福泉路 323 号市政消火栓)
- (新泾2号车)→着火层;
- 2、新泾2号车停靠福泉路323号市政消火栓,从单位内部通道至A出入口进入至着火层设防、 灭火、疏散救人。

第三条建路:

- 1、 → 1 (新泾 3 号车) → 着火层;
- 2、新泾3号车到达现场后,沿单位内部通道到达该单位正门出入口处至着火层灭火、破拆、疏 散救人。

第四条线路· (天山西路 125 号市政消火栓) 1、 → (新虹 1 号车) →着火层;

- 2、新虹 1 号车停靠天山西路 125 号市政消火栓取水后,从单位 C 出入口进入,沿疏散楼梯进攻 或登高施放水带至着火层设置分水阵地,协助主管中队内攻,抢救疏散被困人员及物资。

- 第五条线路·(天山西路 126 号市政消火栓) 1、 → ◆ (新虹 2 号车) → 着火层上层;
- 2、新虹2号车停靠天山西路126号市政消火栓取水后,从单位D出入口进入,沿疏散楼梯进攻 或登高施放水带至着火层上层设置分水阵地,至着火层上层设防、灭火、疏散救人。
- 第六条线路: 1、 (新虹 3 号车) →着火层上层;
- 2、新虹 3 号车到达现场后,从单位 C 出入口进入至着火层上层协助主管中队设防、灭火、疏散 救人。

第十条线路· (天山西路 124 号市政消火栓) 1、 → (华漕 1 号车) →着火层;

- 2、华漕 1号车停靠天山西路 124号市政消火栓取水后,从单位 B1 出入口进入,沿疏散楼梯进 攻或登高施放水带至着火层设置分水阵地,协助主管中队内攻,抢救疏散被困人员及物资。


- 第八条线路·(协和路 296 号市政消火栓) 1、 → ◆ (华漕 2 号车) → 水泵接合器;
- 2、华漕2号车停靠协和路296号市政消火栓取水后,为水泵接合器加压,并封锁道路、疏散人 员。

- 2、天山 1 号车到达现场后,从单位 C1 出入口进入至着火层下层协助主管中队设防、灭火、疏 散救人。

- 2、天山2号车到达现场后,停靠协和路297号市政消火栓取水后为天山一号车接力供水。

<u>方位及行车路线图</u>

••

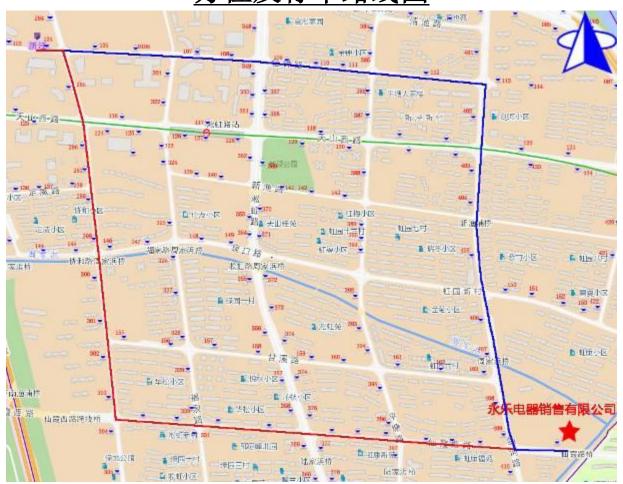

总平面图




水源分布图(视频)

••



地下二层平面图

• •

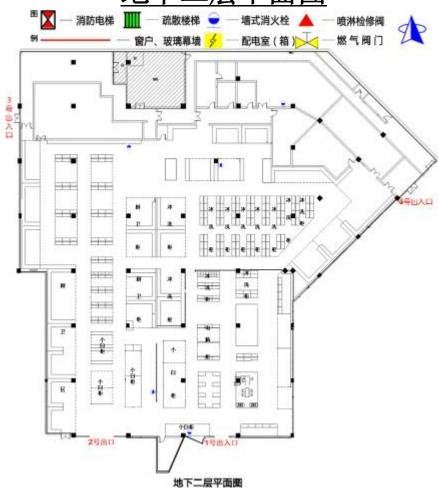

地下二层战斗部署图

