


PCB-MAIN Rev B: 76 переходов POFV / 76 filled and capped vias

Координаты KiCad, вид сверху, без зеркала / KiCad coordinates, top view, no mirror

Источник: 74 признака в плате + C6.1 и D11.1 по заказному CAM-заданию / 74 native flags + 2 CAM overrides

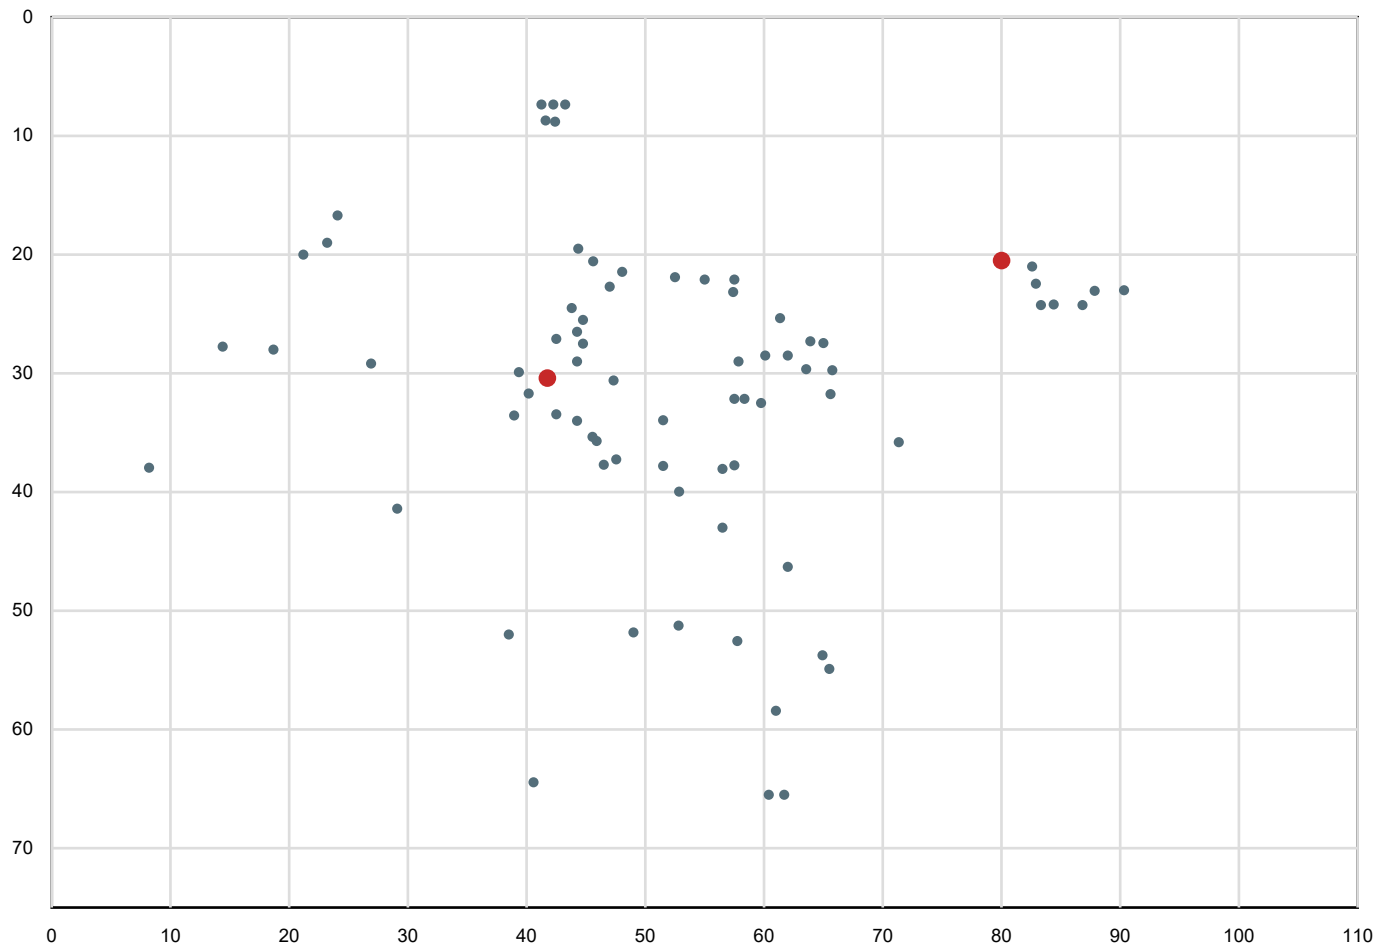

Дополнительные / Added

FC75: C6.1 X41,75 Y30,40

FC76: D11.1 X80,01 Y20,50

Отверстие / drill: Ø0,15 мм

Диаметр / via: Ø0,25 мм

Красный / red: 2 CAM override

Серый / gray: 74 native flags

Обязательное условие / Required

Подтвердить 76 из 76 точек в CAM.

Confirm all 76 locations in CAM.

Заполнение эпоксидом и медный колпачок.

Epoxy fill and copper cap required.

Маска без заполнения не допускается.

Mask-only tenting is not acceptable.

При отказе фабрики: ECO до запуска панели.

If declined: ECO before panel release.

Board SHA-256: f828fc6b30afbd64ed67afbee9ed7a5f5cdb9c47c1112722c5a0fe315268665f

Order CSV SHA-256: cb03392955c226c500710920d463e3a78ed31f38d9f86b3978e7521209af50b7