

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

преподаватель		М.Д. Яушкина
_____ должность, уч. степень, звание	_____ подпись, дата	_____ инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Первичное обследование состава системы технического зрения на
производстве. Рассмотрение особенностей типов данных

по курсу: Системы технического зрения на производстве

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		Г.В. Буренков
		_____ подпись, дата	_____ инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Постановка задачи	4
2 Паспорт подсистем СТЗ	5
3 Классификационный профиль системы	6
4 Анализ типов данных	7
5 Расчёт параметров информационного процесса.....	9
6 Выбор интерфейса и проверка временного цикла.....	10
7 Структурная схема системы.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является освоение первичного обследования системы технического зрения (СТЗ) на производстве: описание состава подсистем, типов данных и расчёт базовых информационных характеристик процесса [1].

Работа выполнена для варианта 2. Объект контроля — стальная деталь; контролируемый параметр — чтение лазерного DataMatrix 12×12 . Расчёты выполнены по правилам методических указаний [1]. Численный подбор фокусного расстояния и глубины резкости не требуется и не выполнялся.

1 Постановка задачи

Изделие — стальная деталь с лазерной маркировкой DataMatrix ECC200 размера 12×12 модулей. Контролируется читаемость кода и совпадение считанного идентификатора с ожидаемым. Задача относится к функции идентификации (прослеживаемость). Система ставится на межоперационном контроле после лазерной маркировки либо перед сборкой. Пропуск непрочитанного или неверно считанного кода на этом этапе разрушает прослеживаемость партии и может привести к установке не той детали в узел.

Количественный критерий брака. Идентификация считается неуспешной, если декодер не восстанавливает DataMatrix 12×12 с модулем 0,3 мм (габарит кода $3,6 \times 3,6$ мм) с валидным ECC либо считанная строка не совпадает с эталоном партии. Допустимое число No-Read и Misread на годной детали — 0. Особенности сцены: зеркальные блики стали и низкий контраст лазерной маркировки.

Исходные данные варианта: поле зрения $FOV = 60 \times 60$ мм; минимальный признак $d_{min} = 0,3$ мм (модуль кода); такт $T_{такт} = 0,8$ с; объект неподвижен ($v = 0$); длина линии $L_{каб} = 3$ м. Режим расчёта частоты съёмки — А (дискретная съёмка по такту). Проверка смаза не выполняется: деталь зафиксирована [1].

2 Паспорт подсистем СТЗ

Требования к шести подсистемам сведены в таблицу 1. Разрешение камеры, частота съёмки и интерфейс указаны после расчёта раздела 5.

Таблица 1 — Паспорт подсистем СТЗ

№	Подсистема	Назначение в данной системе	Ключевой параметр	Принятое значение / тип	Обоснование выбора
1	Освещение	Контраст модуля DataMatrix на зеркальной стали без засветки бликами	геометрия, спектр, режим	тёмное поле (кольцевая низкоугловая LED VIS); кросс-поляризация; непрерывный режим	Лазерная риска рассеивает свет, полированная поверхность отражает его мимо объектива. Объект неподвижен — стробоскоп не требуется
2	Оптика	Построение изображения зоны маркировки на матрице в пределах заданного FOV	FOV, тип объектива, телецентричность	FOV 60 × 60 мм; обычный объектив; телецентричность не требуется	Задача — чтение кода, а не прецизионное измерение. f , WD и ГРИП без паспорта камеры не рассчитываются [1]
3	Фотоприемник	Цифровой кадр сцены в такте 0,8 с с различным низкоконтрастным кодом	тип матрицы, затвор; разрешение и FPS — после этапа 5	CMOS, VIS, Mono12; бегущий затвор допустим; 1600 × 1200; 1,25 кадр/с	Деталь неподвижна, смаз отсутствует. 12 бит — для слабоконтрастной маркировки и бликов [1]
4	Передача данных	Доставка кадра (или результата декодирования) к вычислителю / ПЛК	интерфейс, длина линии	GigE Vision; Lкаб = 3 м	Поток 4,80 МБ/с с запасом > 30 %. USB3 Vision допустим по длине (3 м < 5 м), но запас по кабелю в цехе мал
5	Вычислитель	Локализация кода, DPM-декодирование, сравнение с эталоном, сигнал код/No-Read	архитектура, ускорение	смарт-камера; классическое CV (декодер DataMatrix); GPU не требуется	Одна специализированная задача идентификации. тобр до 30 мс укладывается в такт 800 мс [1]
6	Исполнительное устройство	Передача идентификатора в MES; сброс детали при No-Read/Misread	тип, шина, задержка	Ethernet к ПЛК/MES; пневмоотбраковщик при отказе чтения; тисп ≈ 50 мс	Выход — строка кода, а не только Годен/Брак. Задержка механики в ТСТЗ не входит [1]

3 Классификационный профиль системы

Класс проектируемой СТЗ по признакам методических указаний [1] приведён в таблице 2.

Таблица 2 — Класс системы

Признак	Возможные категории	Выбор	Обоснование
Решаемая задача	контроль / измерение / идентификация / позиционирование	идентификация	Нужна строка DataMatrix и признак успешного чтения, а не размер
Размерность данных	1D / 2D / 2.5D / 3D	2D	DataMatrix — двумерный код; признак проявляется как контраст модулей в плоскости
Спектральный диапазон	UV / VIS / NIR-SWIR / Thermal / X-Ray	VIS	Лазерная маркировка различима в видимом свете при тёмном поле
Степень интеграции	оптический датчик / смарт-камера / PC-based / встраиваемая / распределенная	смарт-камера	Одна задача DPM-чтения; декодер размещается на борту камеры
Число камер и схема обзора	однокamera / многокамерная / стерео / круговая / сканирующая	однокamera	FOV 60 × 60 мм покрывает зону маркировки одним кадром
Подвижность	стационарная / роботизированная / мобильная	стационарная	Камера над приспособлением; деталь неподвижна в такте
Способ освещения	внешнее / активное контролируемое / структурированное / эмиссионное	активное контролируемое	Нужны тёмное поле и поляризаторы; цеховой свет даёт блики
Характер обработки	пороговая / классическая CV / ML / DL	классическая CV	Штатный декодер DataMatrix / DPM; нейросеть не требуется
Степень участия человека	автоматическая / автоматизированная / поддержка решений / регистрация	автоматическая	Чтение и отбраковка No-Read в такте без оператора
Условия эксплуатации	лабораторные / цеховые / агрессивные / взрывоопасные / экстремальные	цеховые	Механообработка/сборка; корпус камеры IP67

4 Анализ типов данных

Минимально достаточная размерность — 2D. DataMatrix по определению является двумерным кодом: одномерный профиль вдоль строки не восстанавливает сетку 12×12 модулей произвольной ориентации. Переход к 2.5D или 3D даёт карту глубины лазерной риски, но декодирование выполняется по контрасту яркости; объём данных и стоимость растут без изменения критерия успешного чтения.

Спектральный диапазон — видимый. Признак не требует UV, тепловизора или рентгена: контраст модуля формируется геометрией тёмного поля. Формат — Mono12 (unpacked, B = 2 байт/пикс): сортировка по цвету не задана, а маркировка слабоконтрастна, на стали остаются блики. По [1] 8 бит недостаточно, если нужно устойчиво различать перепад яркости менее 0,4 % динамического диапазона. RGB8 увеличил бы поток в 1,5 раза относительно Mono12 без новой информации о коде.

Объёмы кадра для одной и той же сцены 1600×1200 пикс. приведены в таблице 3. Основное сжатие данных происходит не на передаче, а на этапе экстракции: кадр 3,84 МБ сводится к строке идентификатора и флагу успешного чтения. В смарт-камере полный кадр, как правило, не покидает устройство. Выбранное 2D Mono12 даёт 3,84 МБ/кадр: цвет увеличивает объём без информации для декодера, облако точек дорожке примерно в шесть раз.

Таблица 3 — Сравнение типов данных для одной сцены

Представление	Формат	Байт/точку	Объём кадра, МБ	Что даёт	Чего не даёт
1D профиль (строка)	Mono8	1	0,00160	Профиль яркости вдоль линии	Сетку DataMatrix вне линии
2D полутоновое	Mono8	1	1,92	Геометрию кода при высоком контрасте	Запас по слабому контрасту и бликам
2D цветное	RGB8	3	5,76	Цвет поверхности	Не требуется заданием; поток втрое больше Mono8
2.5D карта высот	Coord3D C16	2	3,84	Рельеф лазерной риски	Избыточно для декодирования по яркости
3D облако точек	Coord3D ABC32f	12	23,04	Полную геометрию детали	Не нужно декодеру; объём $\times 12$ к Mono8

5 Расчёт параметров информационного процесса

Вариант относится к режиму А. Для чтения 2D-кода принято $n = 6$ пикселей на модуль (допустимый диапазон 5–8) [1]. Формат Mono12, $B = 2$ байт/пикс. Ход расчёта совпадает с таблицей 4.

Требуемый масштабный коэффициент $k_{\text{треб}} = d_{\text{min}} / n = 0,3 / 6 = 0,05$ мм/пикс. Требуемое разрешение $W_{\text{треб}} = 60 / 0,05 = 1200$ пикс, $H_{\text{треб}} = 60 / 0,05 = 1200$ пикс. Ряд 1280×1024 не проходит по высоте ($1024 < 1200$). По учебному ряду матричных камер принимается первое значение не ниже обоих порогов: 1600×1200 пикс.

Фактический масштаб $k_x = 60 / 1600 = 0,0375$ мм/пикс, $k_y = 60 / 1200 = 0,05$ мм/пикс, $k = \max(k_x, k_y) = 0,05$ мм/пикс. На модуль 0,3 мм приходится 6 пикселей, весь код 3,6 мм занимает 72 пикселя. Объём кадра $V = 1600 \cdot 1200 \cdot 2 / 10^6 = 3,84$ МБ. $\text{FPS}_{\text{треб}} = 1 / 0,8 = 1,25$ кадр/с. Поток $D = 3,84 \cdot 1,25 = 4,80$ МБ/с.

Таблица 4 — Расчёт параметров информационного процесса

Параметр	Обозначение	Формула	Результат
Требуемый масштабный коэффициент	$k_{\text{треб}}$	$d_{\text{min}} / n = 0,3 / 6$	0,05 мм/пикс
Требуемое разрешение	$W_{\text{треб}} \times H_{\text{треб}}$	$\text{FOV}_x / k_{\text{треб}}; \text{FOV}_y / k_{\text{треб}}$	1200×1200 пикс
Принятое разрешение камеры	$W \times H$	первый стандарт из ряда А.7 [1]	1600×1200 пикс
Фактический масштаб	$k_x; k_y; k$	$\text{FOV}_x / W; \text{FOV}_y / H; \max(k_x, k_y)$	0,0375; 0,05; 0,05 мм/пикс
Объём кадра	V	$W \cdot H \cdot B / 10^6, B = 2$	3,84 МБ
Требуемая частота съёмки	$\text{FPS}_{\text{треб}}$	режим А: $1 / T_{\text{такт}}$	1,25 кадр/с
Поток данных	D	$V \cdot \text{FPS}$	4,80 МБ/с
Время передачи кадра	$t_{\text{пер}}$	$1000 \cdot V / \text{Сэфф}, \text{Сэфф} = 110 \text{ МБ/с}$	34,9 мс
Предельное время экспозиции	$t_{\text{эксп, max}}$	объект неподвижен, $v = 0$	не ограничено смазом
Принятая экспозиция	$t_{\text{эксп}}$	по свету слабоконтрастной маркировки	10 мс
Доступное время для решения	$T_{\text{доп}}$	режим А: $T_{\text{такт}}$	800 мс
Латентность СТЗ	$T_{\text{СТЗ}}$	$t_{\text{эксп}} + t_{\text{тч}} + t_{\text{пер}} + t_{\text{обр}} + t_{\text{лог}} + t_{\text{IO}}$	79,9 мс
Проверка по времени	—	$T_{\text{СТЗ}} \leq T_{\text{доп}}$	выполнено

Учебные составляющие латентности по [1]: $t_{\text{тч}} = 2$ мс, $t_{\text{лог}} = 1$ мс, $t_{\text{IO}} = 2$ мс; для классического CV принята верхняя оценка $t_{\text{обр}} = 30$ мс. Тогда $T_{\text{СТЗ}} = 10 + 2 + 34,9 + 30 + 1 + 2 = 79,9$ мс, что меньше $T_{\text{доп}} = 800$ мс.

6 Выбор интерфейса и проверка временного цикла

Сравнение каналов для потока 4,80 МБ/с и длины 3 м приведено в таблице 5. Запас по пропускной способности должен быть не менее 30 % [1]. Требуемый порог с запасом: $4,80 \cdot 1,30 = 6,24$ МБ/с.

Таблица 5 — Выбор интерфейса передачи данных


Интерфейс	Эффективная скорость, МБ/с	Макс. длина	Запас к 4,80 МБ/с	Вывод
USB3 Vision	350–400	до 5 м	многократный	3 м < 5 м, но запас по кабелю в цехе мал
GigE Vision (1G)	около 110	до 100 м	более 20 раз	Принят: запас и длина
10 GigE Vision	около 1100	до 100 м	избыточен	Не требуется
Camera Link (Full)	около 850	до 10 м	избыточен	Нужна плата захвата
CoaXPress CXP-12	около 1250 на канал	до 40 м	избыточен	Не требуется

Принят GigE Vision 1G. Условие по времени выполняется: $79,9 \text{ мс} < 800 \text{ мс}$. Полный цикл с механикой отбраковки No-Read $T_{\text{полн}} = T_{\text{СТЗ}} + t_{\text{исп}} = 79,9 + 50 = 129,9 \text{ мс}$. Деталь неподвижна в приспособлении в течение такта 0,8 с, поэтому условие $L_{\text{исп}} / v$ не применяется. Конвейеризация алгоритма не нужна: запас по такту составляет более чем порядок. Выделение ROI вокруг ожидаемого положения кода (габарит 3,6 мм в поле 60 мм) снизило бы объём данных, но для выполнения цикла не требуется.

Проверка смаза не выполняется: $v = 0$, $t_{\text{эксп,мах}}$ не ограничено смещением 0,5 пикс. Глобальный затвор и стробоскоп по условию $t_{\text{эксп,мах}} < 1 \text{ мс}$ не требуются [1]. Бегущий затвор допустим. Импульсная подсветка может быть добавлена только для подавления внешнего цехового света, а не из-за движения.

7 Структурная схема системы

Структура СТЗ от объекта до исполнительного устройства с указанием типа данных на переходах показана на рисунке 1. Обратная связь — сигнал такта фиксации детали на запуск экспозиции.

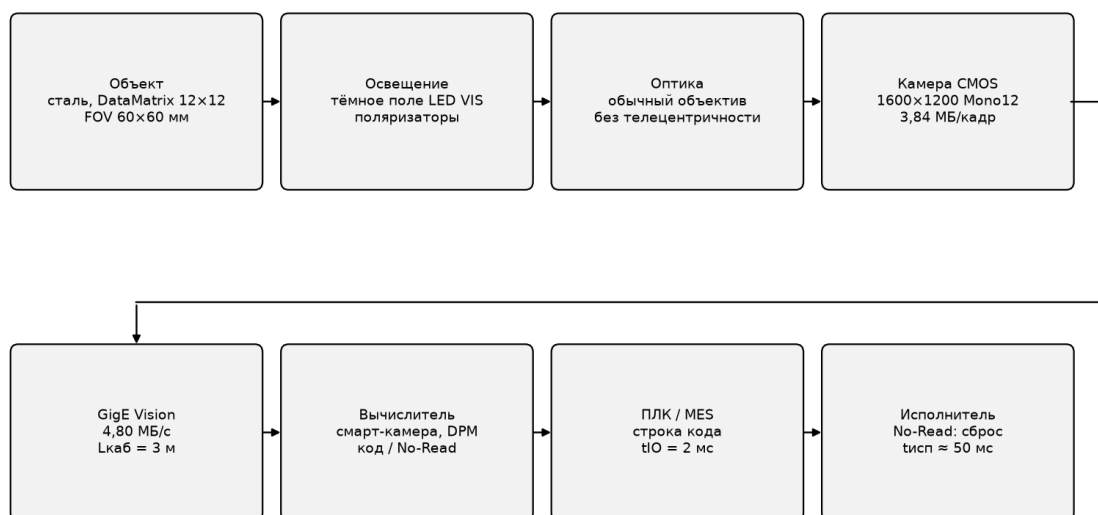

Обратная связь: триггер такта (фиксация детали) → экспозиция

Рисунок 1 — Структурная схема СТЗ чтения DataMatrix

На входе — оптическое изображение зоны маркировки. После камеры данные имеют вид кадра Mono12 объёмом 3,84 МБ. Расчётный поток по GigE Vision — 4,80 МБ/с; в смарт-камере кадр обрабатывается на борту, наружу уходит строка кода и флаг чтения. Выход вычислителя — идентификатор (или No-Read) на ПЛК/MES; при отказе чтения исполнитель сбрасывает деталь. Ключевой признак СТЗ соблюлён: результатом является управляющее воздействие в заданном такте, а не изображение для оператора [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявляемый признак проявляется оптически: лазерные модули DataMatrix дают контраст при освещении тёмным полем. Рентген, ультразвук или вихретоковый контроль код не читают. Если контраст маркировки окажется недостаточным даже после смены геометрии света, следует менять технологию маркировки (глубина лазера, иглоударная маркировка), а не тип датчика.

Для данной задачи дороже ошибка II рода в форме Misread: неверный идентификатор, принятый как годный, ломает прослеживаемость и может поставить не ту деталь в сборку. No-Read годного кода (ошибка I рода) дешевле — деталь уходит на повторное чтение или ручной сканер. Порог и проверка ЕСС смещаются в сторону отказа при сомнении: лучше лишний No-Read, чем ложно положительное чтение.

Риски эксплуатации: остаточные блики стали, масляная плёнка на коде, пыль на объективе, вибрации приспособления, нестабильный внешний свет. Меры: тёмное поле и поляризаторы, IP67, укрытие зоны съёмки, крепление с виброизоляцией, контроль чистоты маркировки.

Количественный расчёт окупаемости не выполняется: в варианте нет стоимости оборудования, брака и объёма выпуска. Для срока окупаемости нужны цена СТЗ, трудозатраты ручного сканирования, стоимость перепутывания детали и годовой выпуск. Качественно внедрение оправдано прослеживаемостью, снижением ручного считывания и исключением сборки с неверной деталью.

Принятые допущения: $n = 6$; учебный ряд разрешений; $t_{\text{эксп}} = 10$ мс; $t_{\text{сч}} = 2$ мс, $t_{\text{лог}} = 1$ мс, $t_{\text{IO}} = 2$ мс, $t_{\text{обр}} = 30$ мс; Сэфф GigE = 110 МБ/с; $t_{\text{исп}} = 50$ мс; f , WD и ГРИП не рассчитывались. Условие $T_{\text{СТЗ}} \leq T_{\text{доп}}$ выполняется с запасом (79,9 мс против 800 мс).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Первичное обследование состава системы технического зрения на производстве. Рассмотрение особенностей типов данных : метод. указания к лабораторной работе № 1. – Санкт-Петербург : ГУАП, 2026.