M/SIS05.1

Встраиваемый потолочный датчик присутствия KNX

Версия: A

Datasheet

Создан: Сентябрь 26, 2019

Версия: V1.0.0

Перевод: Март, 17 2022



Рис. 1. Встраиваемый потолочный датчик присутствия KNX




Рис. 2. Габариты - Вид спереди




Рис. 3. КОмпоненты - Вид сзади(1)





Рис. 4. Компоненты - Вид сзади(2)

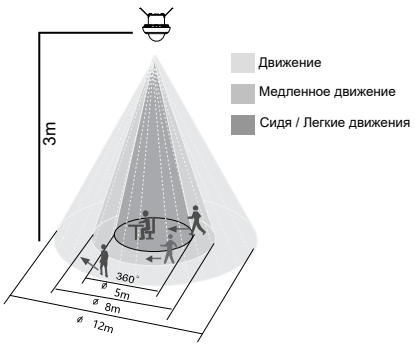

Радиус обнаружения (25℃)

Высота монтажа	Сидя / Легкое движение	Медленное движение	Движение
3m	5m	8m	12m

Рис. 5. Радиус приближения

Обзор

Встраиваемый потолочный датчик присутствия KNX (см. рис. 1) представляет собой многофункциональный датчик, который содержит датчик PIR, датчик температуры и датчик яркости. Доступны 4 независимых логических блока и 1 комбинированный блок, и каждый блок содержит 10 выходов объектов. Могут быть установлены логические отношения И, ИЛИ, а также поддерживаются одиночный режим и режим ведущий/ведомый.

Основная функция включает в себя:

- Доступны 4 независимых логических блока и 1 комбинированный блок, и каждый блок содержит 10 выходов группа управления цели включают переключатели, диммирование, сигнальные устройства и т. д.
- 1 функциональный блок обратной связи о состоянии датчика, включая данные и обратную связь о состоянии для обнаружения присутствия человека и фоточувствительные датчики и охранная сигнализация.
- 2 функциональных блока управления освещением, которые поддерживают автоматическое и полуавтоматическое управление, а также управление переключением в соответствии с

окружающее освещение.

- 1 функциональный блок автоматической регулировки постоянной яркости может сравнивать окружающее освещение с установленным значением освещенности, регулировать яркость света и выбирать комбинацию диммирования.
- 2 блока управления HVAC включают автоматический и полуавтоматический режим, а также настройки задержки открытия HAVC и длительности.
- Типы уиправления: Switch control, Absolute dimming control, Shutter control, Alarm control, Percentage control, Sequence control, Scene control, String(14 bytes) control, Threshold control, Logic combination control.
- Выход логики: PIR sensor status, brightness value, temperature and humidity value, and external telegrams.
- 2 логические отнашения: AND, OR
- 2 типы работы: Single mode and master / slave mode.
- Логическая достоверность может быть установлена внешней телеграммой.

Компоненты

Габариты - см. рис. 2

Компоненты - см. рис. 3 - 4

1. KNX-интерфейс
2. Разъем с сухими контактами, слева направо COM, Сухой контакт 1, Сухой контакт 2
3. Кнопка программирования
4. Светодиодный индикатор программирования: светодиод горит, когда датчик находится в режиме программирования, гаснет, к режима программирования, и гаснет, когда датчик работает правильно.
5. Отверстие под винт

Радиус обнаружения - см. рис. 5

Установка

Крепление пружинного зажима — см. рис. 6–8.

Шаг 1. Поверните и закрепите датчик вместе с пружинным зажимом.

Шаг 2. Вставьте пружинный зажим в отверстие. (диаметр отверстия: 55 мм) Шаг 3. Закрепите датчик на месте с помощью пружинных зажимов.

Винтовое крепление — см. рис. 9–11.

Шаг 1. Закрепите датчик на потолке с помощью шурупов. Шаг
2. Установите плату датчика PIR.

Шаг 3. Прикрепите крышку к датчику.

Монтаж в настенной коробке — см. рис. 12–14.

Шаг 1. При установке датчика в толстой стене сделайте отверстие в стене.
Шаг 2. Установите настенную коробку в стену.

Шаг 3. Закрепите датчик на настенной коробке с помощью винтов.

Шаг 4. Установите плату датчика PIR.

Шаг 5. Прикрепите крышку к датчику.

Примечания

- Установка - Устанавливается в помещении, вдали от крупных объектов, кондиционеров, источников тепла и Wi-Fi роутера.
- Программирование — устройство совместимо со стандартом KNX, а параметры устанавливаются с помощью программного обеспечения Engineering Tool (ETS).
- Напряжение шины KNX составляет 21–30 В постоянного тока.

Предостережения

- Установка и ввод в эксплуатацию устройства должны выполняться HDL или организацией, назначенной HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие директивы, правила и стандарты соответствующей страны.
- HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не

соответствии с этим документом.

- Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно и не меняйте компоненты, иначе это может привести к механическому повреждению,

поражение электрическим током, пожар или телесные повреждения.

- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов или специализированные агентства для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой.

Содержание упаковки

M/SIS05.1*1 / Шурупы*2 / Техническая документация*1




Рис. 6

⇩1




Рис. 7

⇩2




Рис. 8

Рис. 6-8. Монтаж пружинного зажима




Рис. 9

⇩1




Рис. 10

⇩2




Рис. 11

Рис. 9-11. Винтовое крепление




Рис. 12

⇩1




Рис. 13

⇩2




Рис. 14

Рис. 12 - 14. Монтаж настенной коробки

Технические характеристики

Базовая информация	
Рабочее напряжение	21~30V DC
Рабочий ток	7mA/30V DC
Метод подключения	KNX
Диаметр кабеля KNX терминала	0.6 - 0.8mm
Радиус приближения	Φ12m (Монтажная высотат:3m)
Внешняя среда	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая относительная влажность	≤90%
Температура хранения	-20℃~60℃
Относительная влажность хранения	≤93%
Характеристики	
Габариты	Φ85×85 (mm)
Вес	96g
Используемые материалы	Пластик, металл
Установка	Крепление на пружинных зажимах/Винтовое крепление/ Крепление в настенной коробке (см. рис. 6–8/рис. 9–11/ рис. 12–14)
Рейтинг защиты (в соответствии с стандартом EN 60529)	IP20

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компонент	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Меркурий (Hg)	Кадий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибромированные бфенилы (PBB)	Полибромированные дифиниловые эфиры (PBDE)
Пластик	o	o	o	o	o	o
Элементы	o	o	o	o	-	-
Винты	o	o	o	×	-	-
Припой	×	o	o	o	-	-
Плата	×	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	×	×
Стекло	o	o	o	o	o	o

Символ “-” указывает на то, что опасные вещества не содержится
Символ "o" указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.
Символ “×” указывает на то, что указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных компонентов выше предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

KNX Распиновка

KNX	KNX Кабель
+	Красный
-	Черный

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.