
Серия панелей Tile 2.1

Технический паспорт

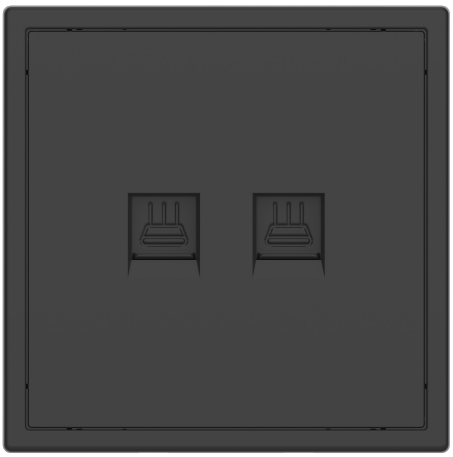

MPST-****-NP.1*

Перед использованием этого продукта внимательно прочтите данное руководство и сохраните его в надлежащем состоянии! Версия документа: C

◇◆ Обзор

Чтобы предоставить пользователям более качественные решения для умного дома, Tile Series 2.1 поставляется с различными неумными продуктами для проектирования решений. Список продуктов выглядит следующим образом:

No.	Название продукта	Артикул
1	Картхолдер серии Tile 2.1 с сухим контактом	MPCT-H-NP.18
2	Аварийная кнопка серии Tile 2.1	MPUT-1EC-NP.18
3	Панель-заглушка серии Tile 2.1	MPKT-B-NP.18
4	Выключатель 1-клавишный серии Tile 2.1.	MPMT-1R-NP.18
5	Выключатель 2-клавишный серии Tile 2.1	MPMT-2R-NP.18
6	Выключатель 3-клавишный серии Tile 2.1	MPMT-3R-NP.18
7	Выключатель 1-клавишный нажимной серии Tile 2.1	MPMT-1M-NP.18
8	Выключатель 2-клавишный нажимной серии Tile 2.1	MPMT-2M-NP.18
9	Выключатель 3-клавишный нажимной серии Tile 2.1	MPMT-3M-NP.18
10	Индукционная подсветка пола серии Tile 2.1	MPLT-FLS-NP.18
11	Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Tile 2.1	MPET-2E-NP.18
12	Двойная розетка TV+Ethernet серии Tile 2.1	MPVT-CE-NP.18
13	Универсальная розетка серии Tile 2.1	MPST-U16-NP.18
14	HDMI розетка с USB серии Tile 2.1	MPST-HU-NP.18
15	Телефонная розетка серии Tile 2.1	MPPT-1T-NP.18
16	Интернет (Ethernet) розетка серии Tile 2.1	MPET-1E-NP.18
17	Телевизионная TV-F-Type розетка серии Tile 2.1	MPVT-1F-NP.18
18	Телевизионная розетка (CATV) серии Tile 2.1	MPVT-1C-NP.18
19	Европейская розетка серии Tile 2.1 с заземлением	MPST-G16-NP.18
20	Европейская розетка серии Tile 2.1 с влагозащитной крышкой	MPST-G16P-NP.18
21	Розетка USB2.0 и Type-C серии Tile 2.1	MPST-UT-NP.18
22	Розетка для бритвы серии Tile 2.1	MPST-SH-NP.18
23	Розетка серии Tile 2.1 типа F	MPST-I16-NP.18
24	Розетка серии Tile 2.1 типа J	MPST-S10-NP.18

Основные функции:

1. Панель сигналов:

- Настенная розетка для кабельного телевидения Телевизионная TV-F-Type розетка серии Tile 2.1 обеспечивает интерфейс коаксиального кабельного сигнала для передачи сигналов на телевизионное оборудование;
- Настенная розетка для телефона Телефонная розетка серии Tile 2.1 обеспечивает интерфейс телефонного сигнала Cat3 для передачи сигналов на телефонные устройства;

- Интернет (Ethernet) розетка серии Tile 2.1 предоставляет сетевые интерфейсы Cat6 для передачи сигналов на сетевые устройства;
- TV, телефонные и Ethernet-панели объединены в одну панель, обеспечивая соответствующие сигнальные интерфейсы для передачи сигналов комбинированными устройствами.

2. Панель розеток:

- Продукты, включая универсальную розетку Tile Series 2.1, розетку Tile Series HDMI и USB 2.1, а также настенную розетку Tile Series 1 Port Ethernet 2.1 и т. д., обеспечивают питание соответствующего электрооборудования.


3. Другие:

- Кнопочный переключатель и кнопка моментальный переключатель могут использоваться для включения/выключения соответствующего электрооборудования;
- Индукционная напольная световая панель 2.1, выполняющая функцию ночника;


- Аварийная кнопка серии Tile 2.1 используется для предупреждения об опасности или вызова помощи, которая может быть сброшена путем переустановки клавиши, а кнопка может быть сброшена.
- Панель-заглушка серии Tile 2.1, используемая для заполнения ненужных дополнительных отверстий диаметром 86 мм.

  HDMI розетка с USB серии Tile 2.1 используется для передачи сигнала HDMI и USB, обычно применяется при трансляции экрана телевизора, воспроизведении файлов USB и в других ситуациях.


◇◆ Внешний вид

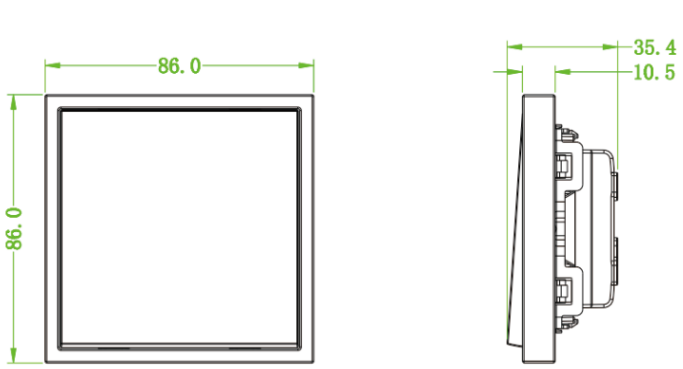


Выключатель 1-клавишный серии Tile 2.1.

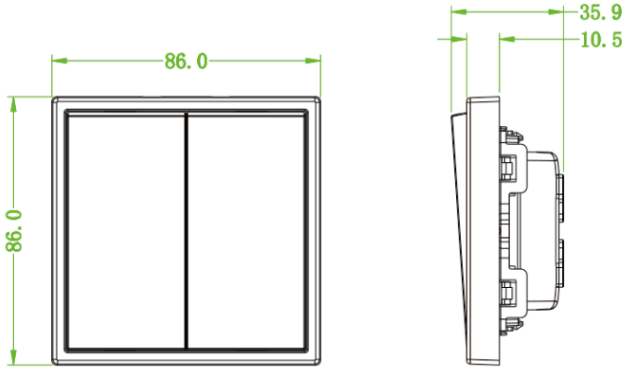


Выключатель 2-клавишный серии Tile 2.1.

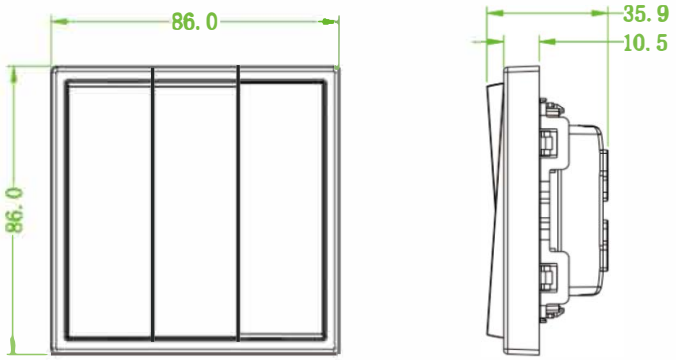


Выключатель 3-клавишный серии Tie 2.1.

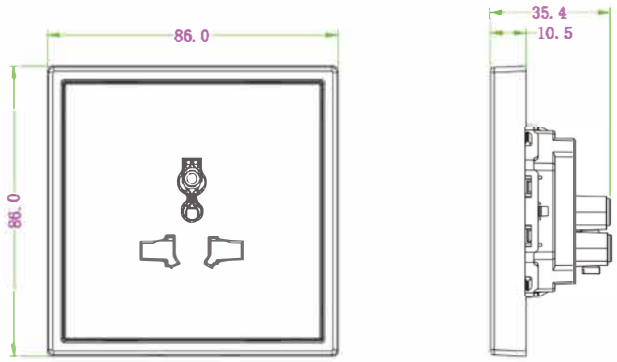


Универсальная розетка серии Tile 2.1

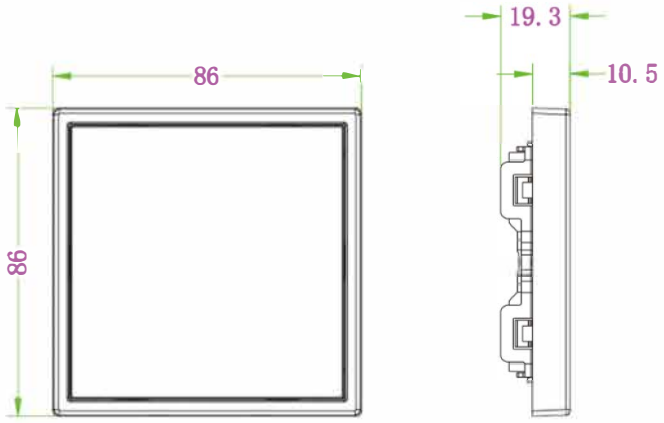


Выключатель 1-клавишный нажимной серии Tile 2.1

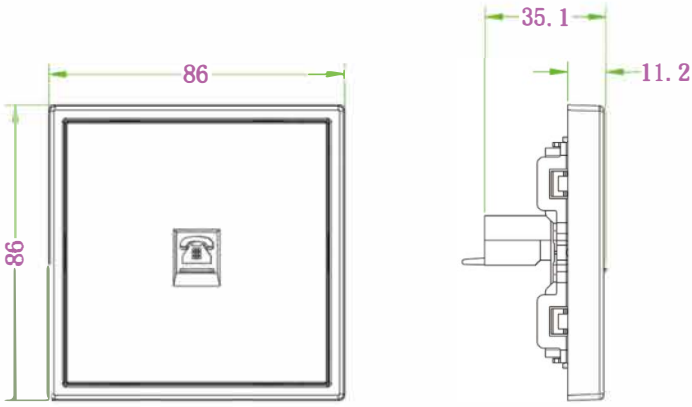


Телефонная розетка серии Tile 2.1

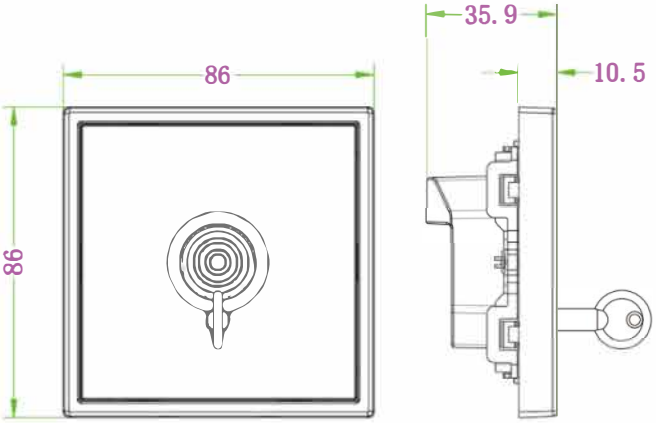


Аварийная кнопка серии Tile 2.1

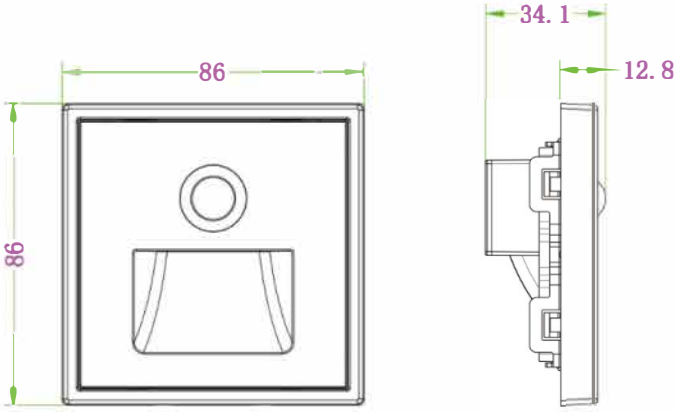


Индукционная подсветка пола серии Tile 2.1

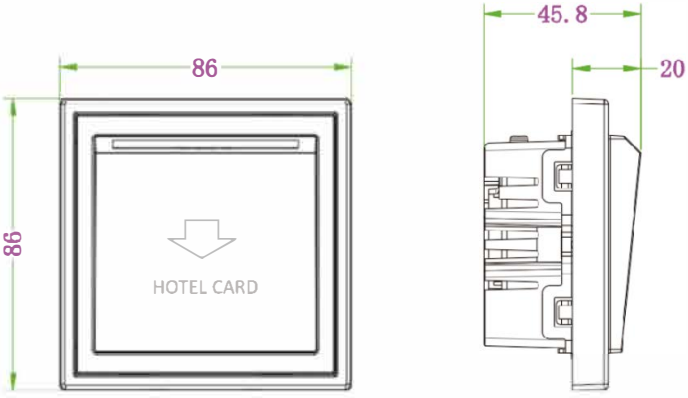


Картхолдер серии Tile 2.1 с сухим контактом

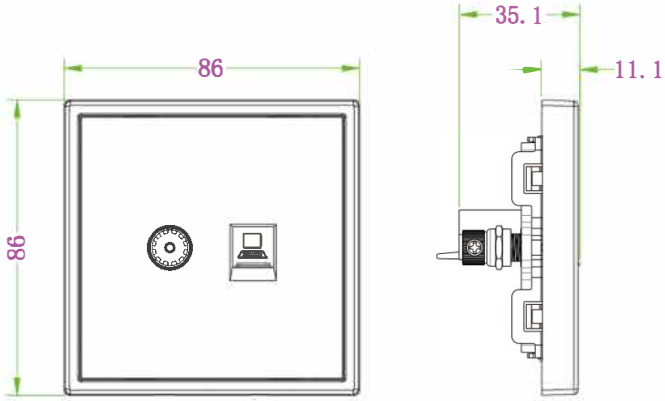


Двойная розетка TV+Ethernet серии Tile 2.1

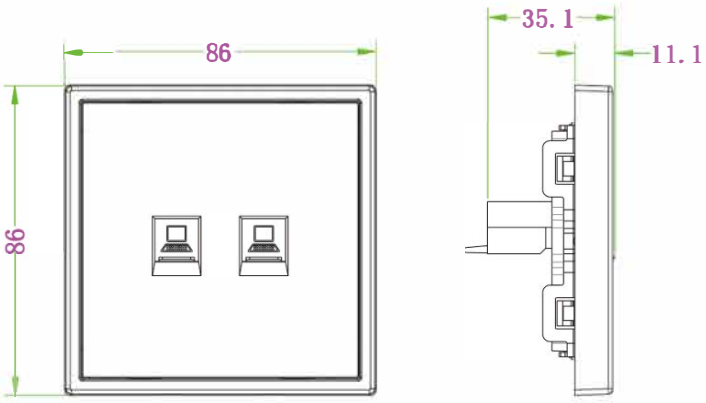


Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Tile 2.1

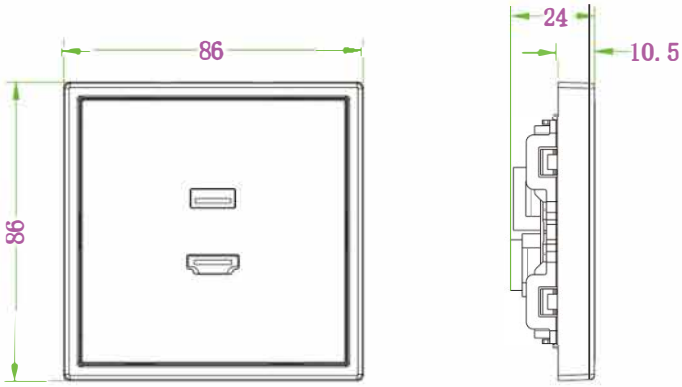


HDMI розетка с USB серии Tile 2.1

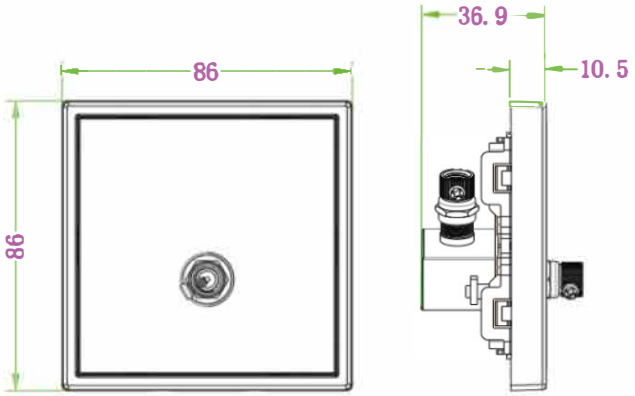


Телевизионная TV-F-Type розетка серии Tile 2.1

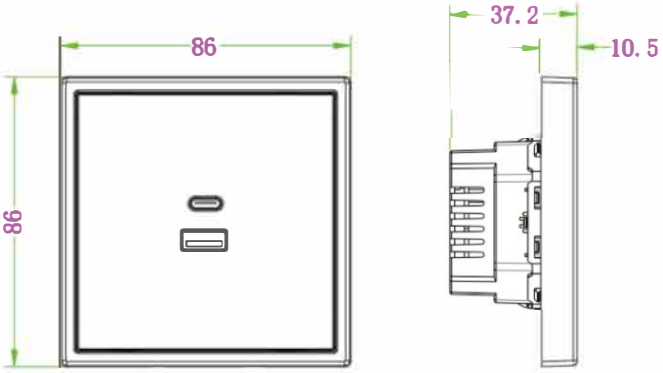


Розетка USB2.0 и Type-C серии Tile 2.1

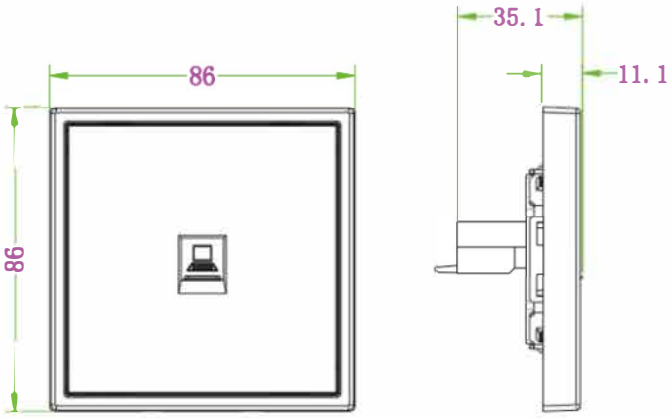


Интернет (Ethernet) розетка серии Tile 2.1

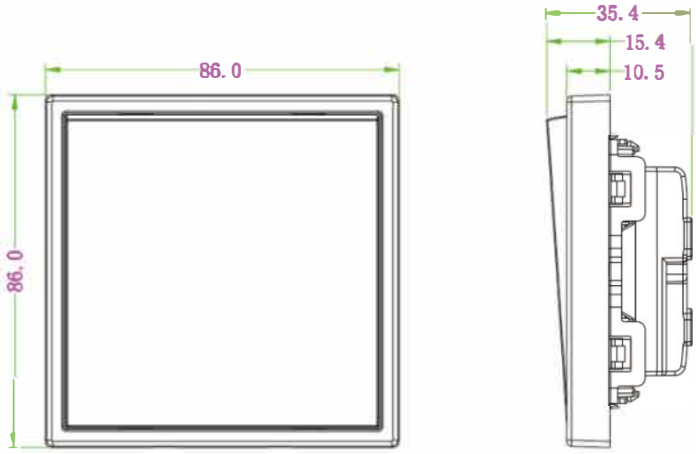


Выключатель 1-клавишный нажимной серии Tile 2.1

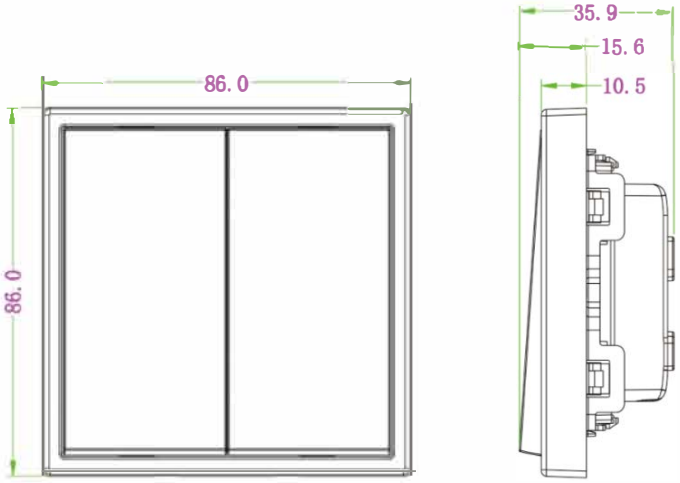


Выключатель 2-клавишный нажимной серии Tile 2.1

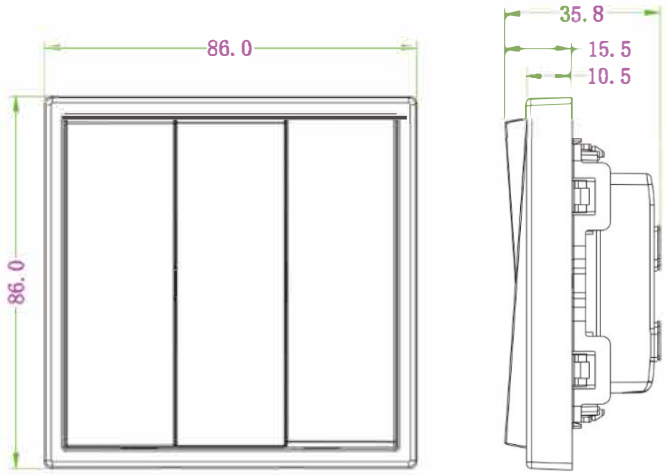


Выключатель 3-клавишный нажимной серии Tile 2.1

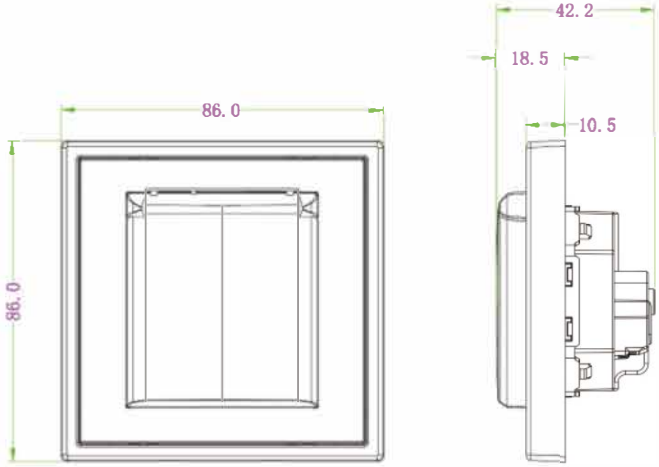


Европейская розетка серии Tile 2.1 с влагозащитной крышкой

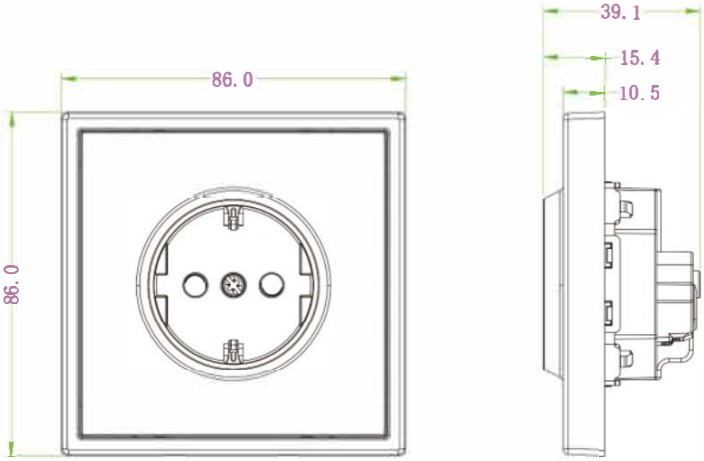


Европейская розетка серии Tile 2.1 с заземлением

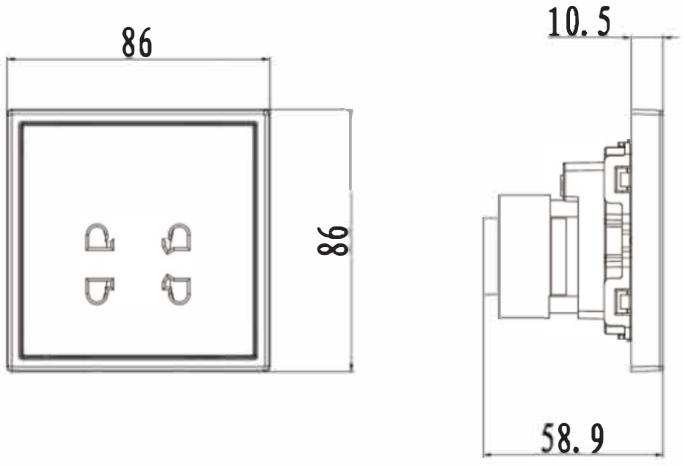

Розетка для бритвы серии Tile 2.1

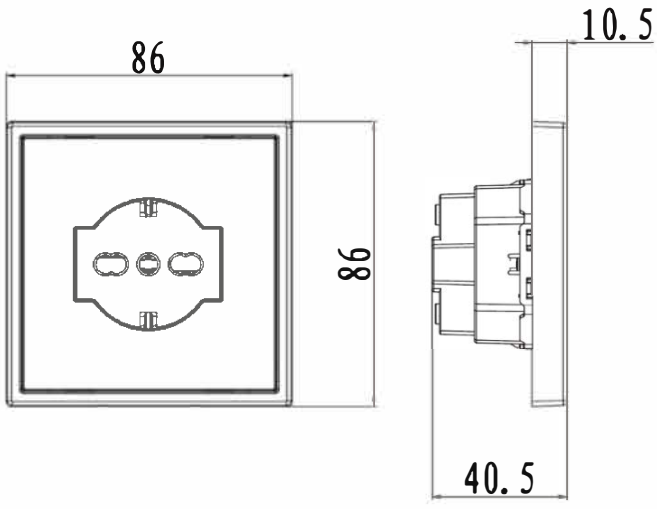

Розетка серии Tile 2.1 типа F

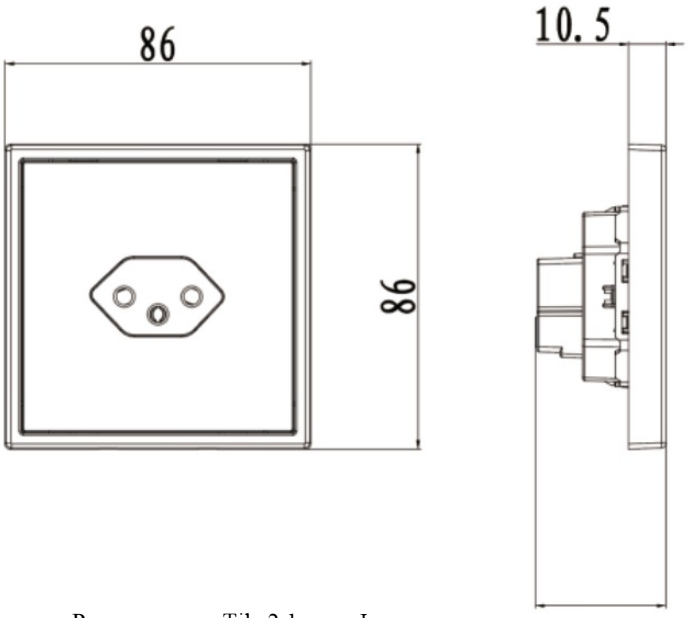

Розетка серии Tile 2.1 типа J

◇◆ Технические данные

1. Сигнальная панель

1.1 TV панель

Пункт	Параметр
Тип продукта	Коаксиальный кабель с разъемом F (настенная розетка для кабельного телевидения Tile Series 1 Port Coax Cable TV-F-Type Wall Outlet 2.1), интерфейс RF (настенная розетка для кабельного телевидения Tile Series 1 Port Cable TV Wall Outlet 2.1)
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая относительная влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
влажность при хранении	≤93%RH

1.2 Телефонная панель

Пункт	Параметр
Коммуникация	Неэкранированный кабель Cat3
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая относительная влажность	≤90%RH,Без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
влажность при хранении	≤93%RH

1.3 Ethernet-розетка

Пункт	Параметр
Коммуникация	Неэкранированный кабель Cat6
Коммуникационный интерфейс	RJ45 port
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	≤90%RH, Без конденсата
Температура!хранения	-20℃~60℃
Влажность!хранения	≤93%RH

1.4 Серия Tile TV и Ethernet розетка!2.1

Пункт	Параметр
Коммуникация	Ethernet: неэкранированный кабель Cat6; ТВ: РЧ-интерфейс (настенная розетка для кабельного телевидения Tile Series 1 Port Cable TV Wall Outlet 2.1)
Коммуникационный интерфейс	RJ45 port, RF интерфейс
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
влажность при хранении	≤93%RH

1.5 HDMI розетка с USB серии Tile 2.1

Пункт	Параметр
Коммуникация	Передача сигнала HDMI, передача сигнала USB 2.0 (не может использоваться в качестве порта для зарядки)
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	≤90%RH, Без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
Влажность при хранении	≤93%RH

2. Розетки

2.1 Серии Tile eu 2.1

Пункт	Параметр
Номинальное напряжение	250V ~, 50/60Hz
Номинальный ток	16A
Рабочая температура	-5℃~45℃

Рабочая влажность	≤90%RH, Без конденсата
Температура при хранении	-20℃~60℃
Влажность при хранениие	≤93%RH

2.2 Европейская розетка серии Tile 2.1 с влагозащитной крышкой

IПункт	**Параметр**
Номинальное напряжение	250V ~, 50/60Hz
Номинальный ток	16A
Степень водонепроницаемости	IP44
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	≤90%RH, Без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
Влажность при хранении	≤93%RH

2.3 Универсальная розетка серии Tile 2.1

Пункт	**Параметр**
Номинальное напряжение	250V ~, 50/60Hz
Номинальный ток	16A
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	≤90%RH, без-конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
влажность при хранении	≤93%RH

2.4 Розетка USB2.0 и Type-C серии Tile 2.1

Пункт	**Параметр**
Номинальное напряжение	250V ~, 50/60Hz
Номинальный ток	10A
Выходная мощность	Максимальная выходная мощность: 20 Вт MAX; Выход USB-A: 5 В постоянного тока/3 А, 9 В постоянного тока/2 А, 12 В постоянного тока/1,5 А; Выход Type-C: 5 В постоянного тока/3 А, 9 В постоянного тока/2,22 А, 12 В постоянного тока/1,67 А; Общая выходная мощность двух портов USB-A+Type-C: 5 В постоянного тока/3 А
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
влажность при хранении	≤93%RH

2.5 Розетка серии Tile 2.1 типа F

Пункт	Параметр
Номинальное напряжение	250V ~, 50/60Hz
Номинальный ток	16A
Рабочая температура	-5°C~45°C
Рабочая влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность при хранении	≤93%RH

2.6 Розетка серии Tile 2.1 типа J

Пункт	Параметр
Номинальное напряжение	250V ~, 50/60Hz
Номинальный ток	10A
Рабочая температура	-5°C~45°C
Рабочая влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность при хранении	≤93%RH

2.7!Розетка для бритвы серии Tile 2.1

Пункт	Параметр
Входное напряжение	220-240~50Hz
Выходное напряжение	115V~60Hz; 230V~50Hz
Номинальная мощность	6W/110V~ 20W/220V~
Рабочая температура	-5°C~45°C
Рабочая влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность при хранении	≤93%RH

3. Другие

3.1!Аварийная кнопка серии Tile 2.1

Пункт	Параметр
Коммуникация	Пассивный сухой контакт

Рабочая температура	-5°C~45°C
Рабочая влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность при хранении	≤93%RH

3.2 Выключатель (Кулисный переключатель and!нажимной)

Пункт	**Параметр**
Номинальное напряжение	250V ~, 50/60Гц
Номинальный ток	10A/CH
Рабочая температура	-5°C~45°C
Рабочая!влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность при хранении	≤93%RH

3.3 Индукционная подсветка пола серии Tile 2.1

Пункт	**Параметр**
Номинальное напряжение	220V ~, 50/60Гц
Номинальный ток	10A
Цветовая температура	3000K
Расстояние индукции	8 м прямо
Время задержки индукции	30±5с
Рабочая температура	-5°C~45°C
Рабочая влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность при хранении	≤93%RH

3.4 Картхолдер серии Tile 2.1 с сухим контактом

Пункт	**Параметр**
Номинальное напряжение	24V DC
Потребление энергии в режиме ожидания	≤1.5W
Коммуникация	Пассивный сухой контакт
Время задержки при отключении питания	4с
Распознавание карт	Высокая частота, частота считывания карт: 13,46–13,66 МГц

Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
Влажность при хранении	≤93%RH

◇◆ Технические характеристики

1. Сигнальная панель

1.1 TV панель

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	Серия Tile 1-портовый коаксиальный кабель для телевидения, Розетка серии Tile 2.1 типа F: 86x86x36.9мм(Рамка в комплекте) ; Телевизионная TV-F-Type розетка серии Tile 2.1: 86x86x33.4мм(Рамка в комплекте)
Вес нетто	Розетка серии Tile 2.1 типа F:: 105г; Телевизионная TV-F-Type розетка серии Tile 2.1: 87.4г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86, настенная коробка европейского стандарта
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

1.2 Телефонная панель

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	86x86x35.1мм (включая рамку)
Вес нетто	86.4г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86, настенная коробка европейского стандарта
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

1.3 Серия Tile 1-портовый Ethernet-розетка для настенного монтажа 2.1

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	86x86x35.1мм (включая рамку)
Вес нетто	85.4г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86, настенная коробка европейского стандарта

IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

1.4 Серия Tile 2.1 Настенная розетка Ethernet 2.1/Серия Tile Розетка для телевизора и Ethernet 2.1

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	86x86x35.1мм(включая рамку)
Вес нетто	Двойная интернет (Ethernet) розетка серии Tile 2.1: 77.8г! Двойная розетка TV+Ethernet серии Tile 2.1: 80г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86,
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

1.5 Серия Tile HDMI и USB Outlet 2.1

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	86x86x24мм(включая рамку)
Вес нетто	90г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86, настенная коробка европейского стандарта
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

2. Розетка

2.1 Европейская розетка серии Tile 2.1

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	86x86x39.1мм(включая рамку)
Вес нетто	89.5г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86, настенная коробка европейского стандарта
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

2.2!Водонепроницаемая розетка EU Серии Tile 2.1

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	86x86x40.5мм(включая рамку)
Вес нетто	105г

Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86, настенная коробка европейского стандарта
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP44

2.3 Универсальная розетка серии Tile 2.1

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	86x86x35.4мм(включая рамку)
Вес нетто	104г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86, настенная коробка европейского стандарта
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

2.4 Розетка USB2.0 и Type-C серии Tile 2.1

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	86x86x37.2мм(включая рамку)
Вес нетто	106г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86, настенная коробка европейского стандарта
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

2.5 Розетка серии Tile 2.1 типа F

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	86x86x40.5мм(включая рамку)
Вес нетто	100.5г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86, настенная коробка европейского стандарта
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

2.6 Розетка серии Tile 2.1 типа J

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	86x86x36.7мм(включая рамку)
Вес нетто	87.1г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86, настенная коробка европейского стандарта
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

2.7 Розетка для бритвы серии Tile 2.1

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	86x86x58.9мм(включая рамку)
Вес нетто	290г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

3. Others

3.1 Аварийная кнопка серии Tile 2.1

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	86x86x48.3мм(включая рамку)
Вес нетто	93.7г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86, настенная коробка европейского стандарта
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

3.2!Выключатель 1-клавишный серии Tile 2.1.

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	1 Кнопка: 86x86x35.4мм(включая рамку)! 2 Кнопка: 86x86x35.9мм(включая рамку)! 3 Кнопка: 86x86x35.9мм(включая рамку)
Вес нетто	1 Кнопка: 80.7г 2 Кнопка: 90г 3 Кнопка: 100г
Материал корпуса	Пластик

Установка	Настенная коробка типа 86
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

3.3!Выключатель 1-клавишный нажимной серии Tile 2.1

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	1 Кнопка: 86x86x35.4мм(включая рамку) 2 Кнопка: 86x86x35.9мм(включая рамку) 3 Кнопка: 86x86x35.9мм(включая рамку)
Вес нетто	1 Кнопка: 83г! 2 Кнопка: 95.2г! 3 Кнопка: 107г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

3.4 Индукционная подсветка пола серии Tile 2.1

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	86x86x34.1мм(включая рамку)
Вес нетто	80.7г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

3.5 1-клавишная панель серии Tile 2.1.

Пункт	Параметр
Размеры (Ш x В x Г)	86x86x45.8мм(включая рамку)
Вес нетто	117.8г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

3.6 Панель-заглушка серии Tile 2.1

Пункт	Параметр

Размеры (Ш x В x Г)	86x86x19.3мм(включая рамку)
Вес нетто	68.4г
Материал корпуса	Пластик
Установка	Настенная коробка типа 86, настенная коробка европейского стандарта
IP степень в соответствии с EN 60529)	IP20

◇◆ Меры безопасности

Опасность:

Не разбирайте и не заменяйте детали изделия самостоятельно. В противном случае это может привести к механической неисправности, поражению электрическим током, возгоранию или травмам.

Предупреждение:


- Установка и тестирование продукта должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. (далее именуемой HDL) или ее уполномоченными сервисными агентствами.
- Электромонтаж должен соответствовать местным законам и правилам безопасности. HDL не несет ответственности за любые последствия, вызванные некомпетентной или ненадлежащей установкой и подключением, не соответствующими инструкциям, содержащимся в данном техническом паспорте.
- Для получения услуг по техническому обслуживанию обращайтесь в отдел послепродажного обслуживания HDL или в наши уполномоченные сервисные агентства. Гарантия не распространяется на неисправности продукта, вызванные самостоятельной разборкой.
- Для постоянно подключенного оборудования в электрических установках здания должен быть установлен двухполюсный выключатель, соответствующий стандартным требованиям.

Внимание:


- Перед выполнением любых процедур по установке или разборке устройства необходимо отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности техника и предотвращения возможного повреждения устройства.
- Это устройство должно быть установлено с помощью настенной коробки.
- Для защиты устройства и нагрузки рекомендуется подключить один автоматический выключатель на 10 А к каждому каналу.
- Не используйте агрессивные жидкости для очистки корпуса устройства, особенно интерфейса, чтобы избежать повреждения устройства. Не протирайте устройство влажной тканью.
- Перед выполнением любых процедур по техническому обслуживанию или очистке устройства необходимо отключить его от всех источников напряжения. Эта мера предосторожности необходима для предотвращения утечки электричества и риска поражения электрическим током.

◇◆ Проводка


Подключите в соответствии с маркировкой на интерфейсе питания:

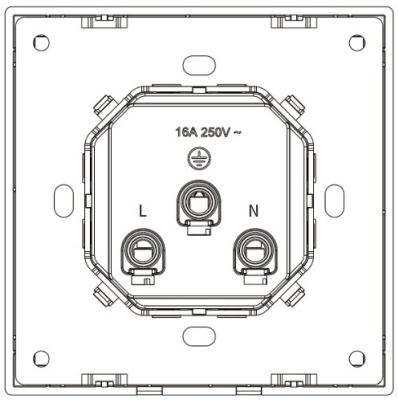


Универсальная розетка серии Tile 2.1

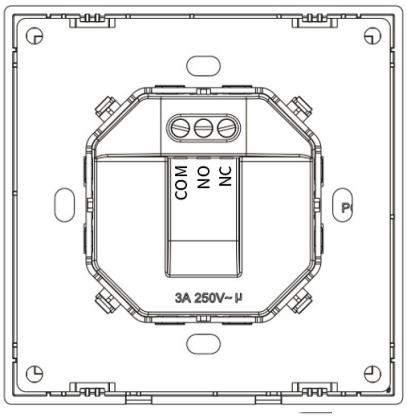


Аварийная кнопка серии Tile 2.1

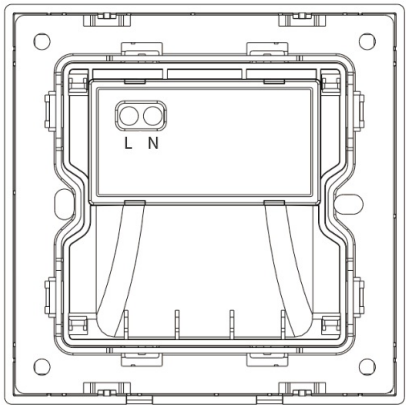


Индукционная подсветка пола серии Tile 2.1

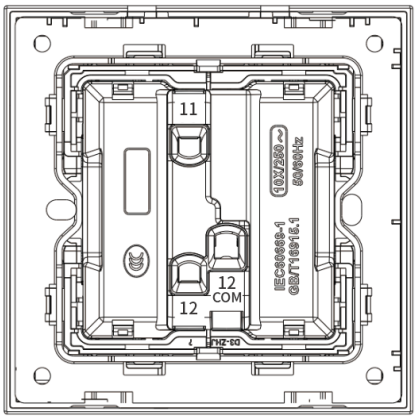


Выключатель 1-клавишный серии Tile 2.1

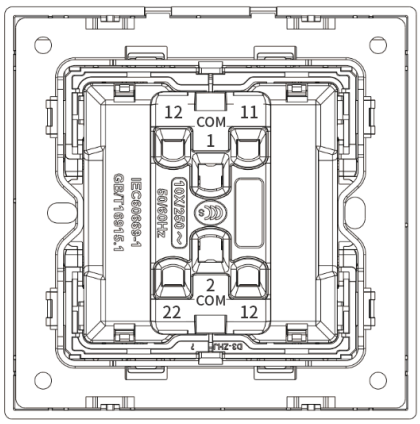


Выключатель 2-клавишный серии Tile 2.1

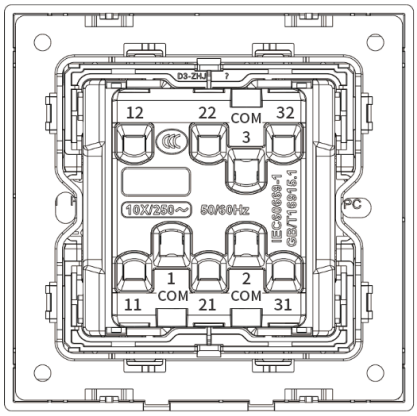


Выключатель 3-клавишный серии Tile 2.1.

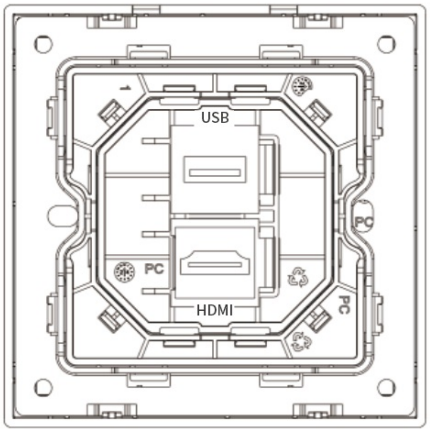


HDMI розетка с USB серии Tile 2.1

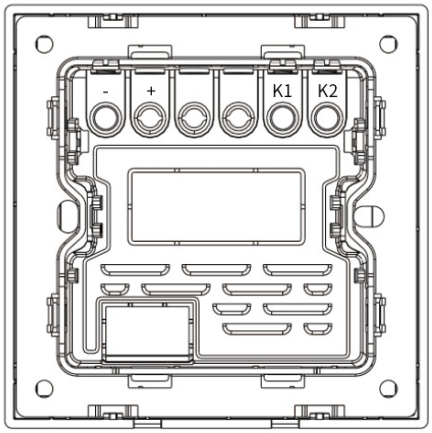


Картхолдер серии Tile 2.1 с сухим контактом

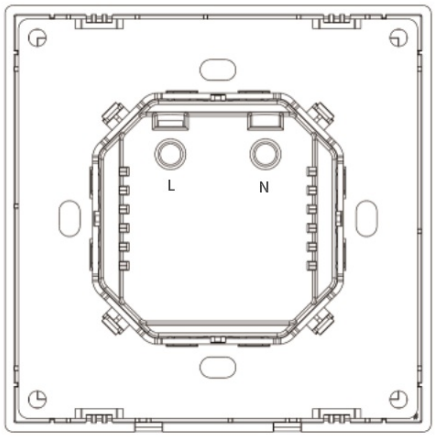


Розетка USB2.0 и Type-C серии Tile 2.1

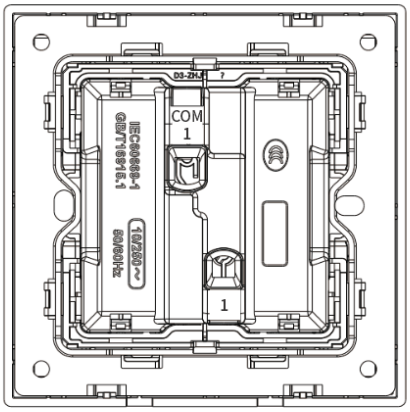


Выключатель 1-клавишный нажимной серии Tile 2.1

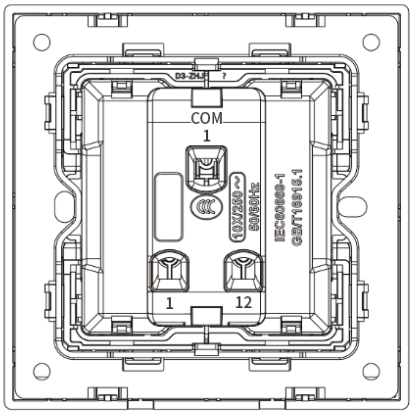


Выключатель 2-клавишный нажимной серии Tile 2.1

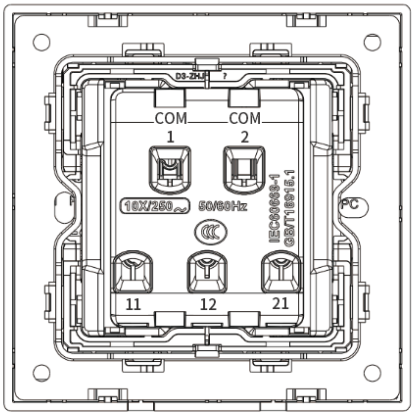


Выключатель 3-клавишный нажимной серии Tile 2.1




Европейская розетка серии Tile 2.1 с влагозащитной крышкой




Европейская розетка серии Tile 2.1 с заземлением

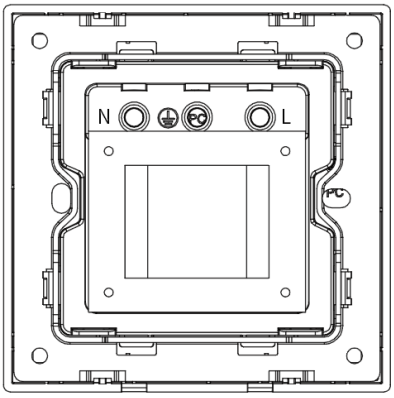

Розетка для бритвы серии Tile 2.1

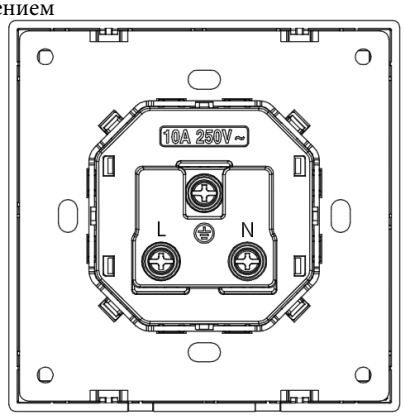

Розетка серии Tile 2.1 типа J

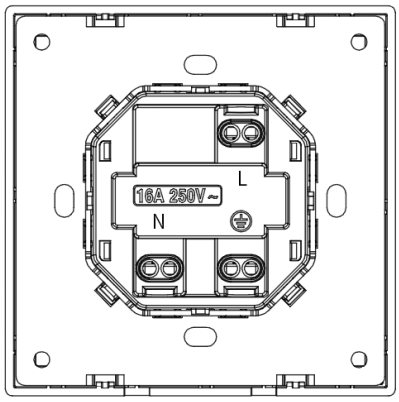

Розетка серии Tile 2.1 типа F


Установка

- **Предупреждение:** Перед установкой отключите питание, строго запрещается работать с электричеством.
- **Примечание:** Перед установкой, если кронштейн не был отделен от панели, обратитесь к инструкции по демонтажу.
- **Внимание:** Перед установкой отключите питание и не работайте с электричеством.

Шаг 1. Установите настенную коробку на стену и выведите кабель. Подключите кабели, обращая внимание на безопасность и надежность проводки.
Примечание: Глубина основания розетки Tile Series HDMI и USB Outlet 2.1 должна составлять 70 мм, а глубина основания других неинтеллектуальных розеток продукты должны быть 50 мм.


Тип установки базового блока см. в технических характеристиках

Шаг 2. Совместите винты с обеих сторон нижнего модуля панели с отверстиями на настенной коробке, затем установите и закрепите
винты.
Примечание: индукционная напольная световая панель должна устанавливаться с настенной коробкой типа 86, соответствующей стандарту GB/T 17466.1.
Следующая маркировка на панели указывает, что светильник не должен быть закрыт изоляционными материалами.



Шаг 3. Закрепите крышку панели на базовом модуле.

Шаг 4: Выровняйте раму по горизонтали и закрепите ее на базовом модуле панели, затем завершите сборку.

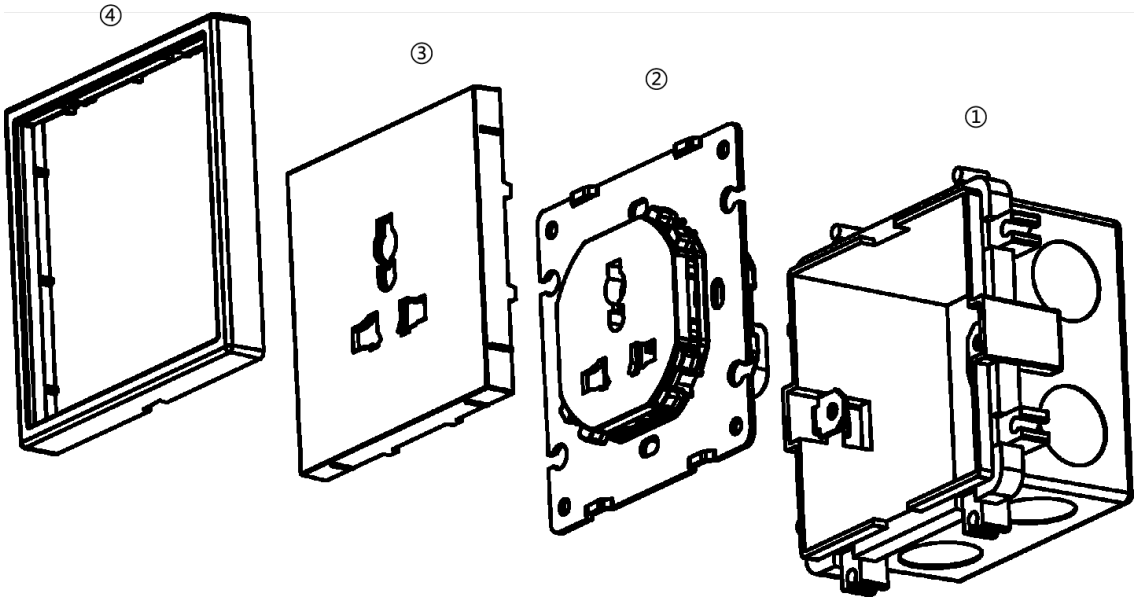


Многоместная установка:


- Поддерживает горизонтальную и вертикальную установку;
- Горизонтальная установка поддерживает до 4 рядов;
- Вертикальная установка поддерживает до 4 столбцов.

Тип рамки	Способ Установки	Номер	Размер
Пластик	Горизонтально/ вертикально	1	86*86*10.5(мм)
		2	172*86*10.5(мм)
		3	258*86*10.5(мм)
		4	344*86*10.5(мм)
		1	86*86*10.5(мм)


Металл	Горизонтально/ вертикально	2	172*86*10.5(мм)
		3	258*86*10.5(мм)
		4	344*86*10.5(мм)




Рамка одинарная

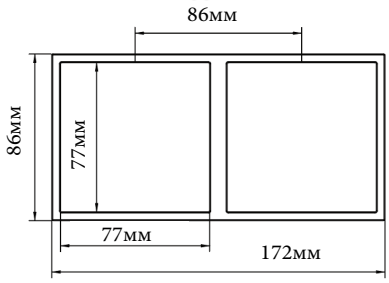

Рамка на 2 модуля

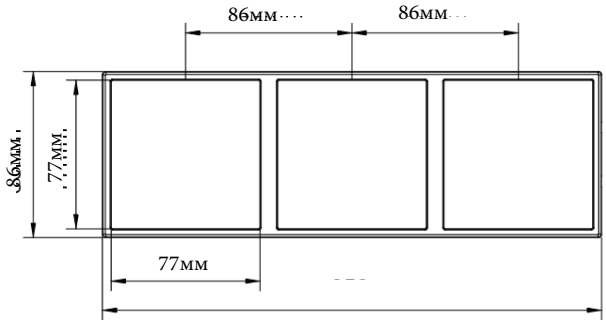

Рамка на 3 модуля

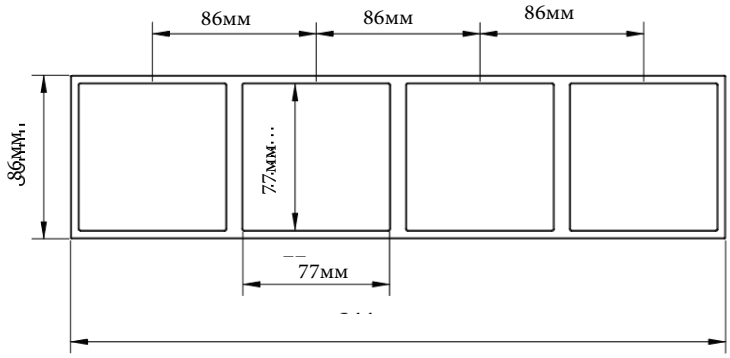

Рамка на 4 модуля

◇◆ Разборка

Предупреждение: Перед выполнением любых процедур по разборке устройства необходимо отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности техника и предотвращения возможного повреждения устройства.

Шаг 1. Рекомендуется использовать отвертку, чтобы поддеть панель снизу.

Шаг 2. Чтобы снять панель и силовую базу, обратитесь к разделу «Установка» и выполните действия в обратном порядке.

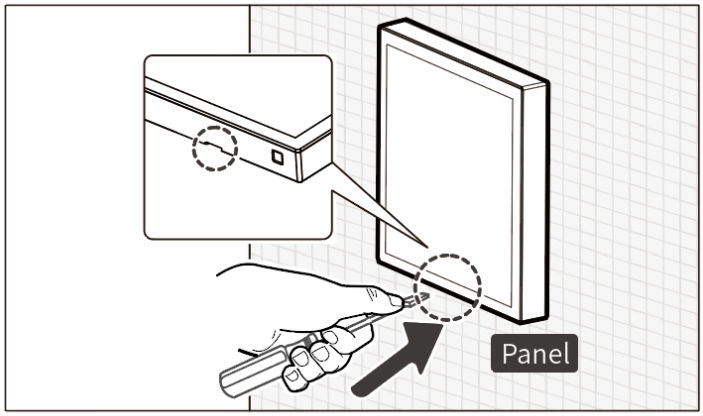


Рис. 8

◇◆ Содержимое упаковки

No.	Название продукта	Модель No.	Содержимое
1	Картхолдер серии **Tile 2.1** с сухим контактом.	MPCT-H-NP.17 MPCT-H-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
2	Аварийная кнопка серии **Tile 2.1**	MPUT-1EC-NP.17 MPUT-1EC-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2/ ключ *1
3	Панель-заглушка серии **Tile 2.1**	MPKT-B-NP.17 MPKT-B-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
4	Выключатель 1-клавишный серии **Tile 2.1**	MPMT-1R-NP.17 MPMT-1R-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
5	Выключатель 2-клавишный серии **Tile 2.1.**	MPMT-2R-NP.17 MPMT-2R-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
6	Выключатель 3-клавишный серии **Tile 2.1.**	MPMT-3R-NP.17 MPMT-3R-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
7	Выключатель 1-клавишный нажимной серии **Tile 2.1**	MPMT-1M-NP.17 MPMT-1M-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
8	Выключатель 2-клавишный нажимной серии **Tile 2.1**	MPMT-2M-NP.17 MPMT-2M-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
9	Выключатель 3-клавишный нажимной серии **Tile 2.1**	MPMT-3M-NP.17 MPMT-3M-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
10	Индукционная подсветка пола серии **Tile 2.1**	MPLT-FLS-NP.17 MPLT-FLS-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
11	Двойная интернет (Ethernet) розетка серии **Tile 2.1**	MPET-2E-NP.17 MPET-2E-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
12	Двойная розетка TV +Ethernet серии **Tile 2.1**	MPVT-CE-NP.17 MPVT-CE-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
13	Универсальная розетка серии **Tile 2.1**	MPST-U10-NP.17 MPST-U10-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
14	HDMI розетка с USB серии **Tile 2.1**	MPST-HU-NP.17 MPST-HU-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
15	Телефонная розетка серии **Tile 2.1**	MPPT-1T-NP.17 MPPT-1T-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
16	Интернет (Ethernet) розетка серии **Tile 2.1**	MPET-1E-NP.17 MPET-1E-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
17	Телевизионная TV-F-Type розетка серии **Tile 2.1**	MPVT-1F-NP.17 MPVT-1F-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
18	Телевизионная розетка (CATV) серии **Tile 2.1**	MPVT-1C-NP.17 MPVT-1C-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2

19	Европейская розетка серии Tile 2.1 с заземлением	MPST-G16-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
20	Европейская розетка серии Tile 2.1 с влагозащитной крышкой	MPST-G16P-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
21	Розетка USB2.0 и Type-C серии Tile 2.1	MPST-UT-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
22	Розетка для бритвы серии Tile 2.1	MPST-SH-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
23	Розетка серии Tile 2.1 типа F	MPST-I16-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2
24	Розетка серии Tile 2.1 типа J	MPST-S10-NP.18	Панель*1 / Карточка с инструкциями по эксплуатации*1 / Винт M4*40 мм*2 / Винт M4*25 мм*2

◇◆ Заявление об авторских правах

HDL обладает всеми правами интеллектуальной собственности на данный документ и его содержание. Воспроизведение или распространение третьим лицам без письменного разрешения HDL запрещено. Любое нарушение прав интеллектуальной собственности HDL будет расследоваться в судебном порядке.

Содержание данного документа будет обновляться по мере обновления версий продуктов или по другим причинам. Если не согласовано иное, данный документ следует использовать только в качестве руководства. Все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, не являются явными или подразумеваемыми гарантиями.

© 2025 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.

История обновлений:

В приведенной ниже форме содержится информация о каждом обновлении. Последняя версия содержит все обновления всех предыдущих версий.

Версия	Информация об обновлении	Дата
V1.0	Первоначальный выпуск	Апрель 7, 2025

◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.