MPMZ-1R-NP.17 Выключатель 1-клавишный серии Fangzhi
MPMZ-2R-NP.17 Выключатель 2-клавишный серии Fangzhi
MPMZ-3R-NP.17

Datasheet
Создан: Июнь 11, 2019
Версия V1.0.0
Перевод: Янв. 22, 2021



Рис 1. Выключатель 1/2/3-клавишный серии Fangzhi



Рис.2



Выключатель 1-клавишный серии Fangzhi



Выключатель 2-клавишный серии Fangzhi



Выключатель 3-клавишный серии Fangzhi

Обзор

1/2/3 клавишные панели серии Fangzhi.(См. Рис.1) используется для включения/ выключения соответствующего электрического оборудования;

Функции

- Обеспечивает рабочее напряжение на панели.
- Обеспечивает передачу сигналов связи на панель.

Важные примечания

Информация о продукте

Размеры - См.Рис. 2 - 3

1. Интерфейс связи: Обеспечивает рабочее напряжение и сигналы.

2. Винтовое отверстие: Используется для закрепления интерфейса питания в монтажной коробке.

3. Крепежное отверстие

4. Металлическая пластина

5. HDL Buspro коннектор

Компоненты - См.Р

Установка - См.Рис 5

Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.

Шаг 2. Закрепите интерфейс питания на монтажной коробке с помощью винтов.

Шаг 3. Установите панель на интерфейс питания.


Шаг 4. Установите рамку вокруг панели.

Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство и не меняйте компоненты, иначе это может привести к механическому повреждению, поражению электрическим током, пожару или травме.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.

Содержимое упаковки

MPMZ-1R-NP.17*1 / Коннектор Buspro*1 / Болты(M4*28мм)*2 / Болты(M4*50мм)*2 / Datasheet*1
MPMZ-2R-NP.17*1/ Коннектор Buspro*1 / Болты(M4*28мм)*2 / Болты(M4*50мм)*2 / Datasheet*1
MPMZ-3R-NP.17*1/ Коннектор Buspro*1 / Болты(M4*28мм)*2 / Болты(M4*50мм)*2 / Datasheet*1

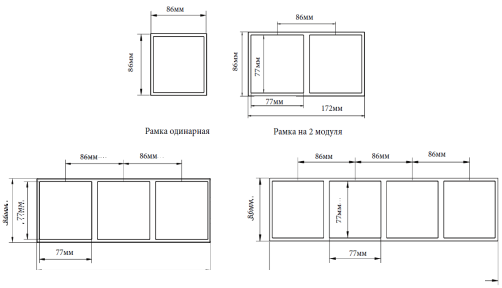

Техническая информация

Базовые параметры

Номинальное напряжение	250В. 50/60Гц
Номинальный ток	10А на канал
Рабочая температура	-5℃~45℃
Температура хранения	-20℃~60℃
Влажность при хранении	≤93%
Рабочая влажность	90% RH без коденсата
Размеры (Ш x В x Г)	1-клавишный: 86*86*32.3мм(включая рамку) 2-клавишный: 86*86*32.3мм(включая рамку) 3-клавишный: 86*86*32.3мм(включая рамку)
Вес нетто	1-клавишный: 80.7г 2-клавишный: 90г 3-клавишный: 100г
Размеры	86 x 86 мм. Ширина стороны показана на следующих рисунках Рис.2
Материал	Steel, ABS
Установка	Монтажная коробка (См.Рис. 5)
Степень защиты (по стандарту EN 60529)	IP20

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компонент	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Меркурий (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	o	o	o	o	o	o
Элементы	o	o	o	o	-	-
Винты	o	o	o	×	-	-
Припой	×	o	o	o	-	-
Плата	×	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	×	×

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.

Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015.

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.