Блок питания 48 В, 200 Вт

Паспорт изделия



HD-200W48V

Отсканируйте QR-код выше, чтобы проверить последнюю версию паспорта.

Перед использованием изделия внимательно прочитайте этот паспорт и сохраните его.

Версия документа: C

◇◆ Описание

Блок питания 48 В с постоянным напряжением (200 Вт) (далее — «изделие» или «устройство») — импульсный источник питания для светодиодного освещения. Изделие обеспечивает стабильное выходное напряжение 48 В, поддерживает вход AC/DC и интеллектуальный режим стабилизации напряжения и тока, надёжно и эффективно питает светодиодную нагрузку.

Основные особенности:
вход AC / выход DC;
работа в тяжёлых условиях эксплуатации;
гальваническая развязка — безопасность и надёжность;
защита от импульсных перенапряжений;
защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева;
сертификат CE, соответствие требованиям LVD;
100 % изделий проходят прогон под полной нагрузкой;
для светодиодного освещения;
размеры: 230×40×31 мм (Д×Ш×В);
автоматический режим стабилизации напряжения и тока.

◇◆ Технические характеристики

Модель		JW-48-200WA
Вход	Номинальное напряжение	200V-240VAC
	Частота	47–63 Гц
	Коэффициент мощности	PF ≥ 0,65 при 100 % номинальной нагрузки
	КПД	>91%
	Потребляемый ток (AC)	1.6A/220VAC
	Пусковой ток	20A/220VAC
	Ток утечки	5 мА / 220 В AC
Выход	Выходное напряжение (под нагрузкой)	(48 ± 1) В DC
	Выходной ток (под нагрузкой)	4.1A
	Номинальная мощность	200W
	Пульсации и шум	≤100 мВ
	Нестабильность по входу	±1%
	Нестабильность по нагрузке	±2%

	Время запуска	1500 мс / 220 В AC
Защита	Защита от перегрузки по току	Нет
	Автоматическое снижение напряжения	Да
	Защита от КЗ	При КЗ выхода на 1–2 с отключите питание и подключите снова — работа восстановится.
	Перенапряжение	Отключение: при выходе параметров за допустимые пределы выход отключается. После устранения аварийной нагрузки работа восстанавливается перезапуском.
Условия эксплуатации	Рабочая температура	-20℃~+50℃
	Рабочая влажность	20–95 % RH, без конденсации
	Температура и влажность хранения	-40…+80 °C / 10–95 % RH
	Температурный коэффициент	±0.06%/℃(0~50℃)
	Степень защиты	IP40
Безопасность	Электрическая прочность	Вход–выход: 1,5 кВ AC, 5 мА
	Сопротивление изоляции	Вход–выход: 100 МОм / 500 В DC / 25 °C, 70 % RH
Прочее	Размеры, мм	238×40×31 (Д×Ш×В)
	Длина входного провода	Нет
	Масса	340 г

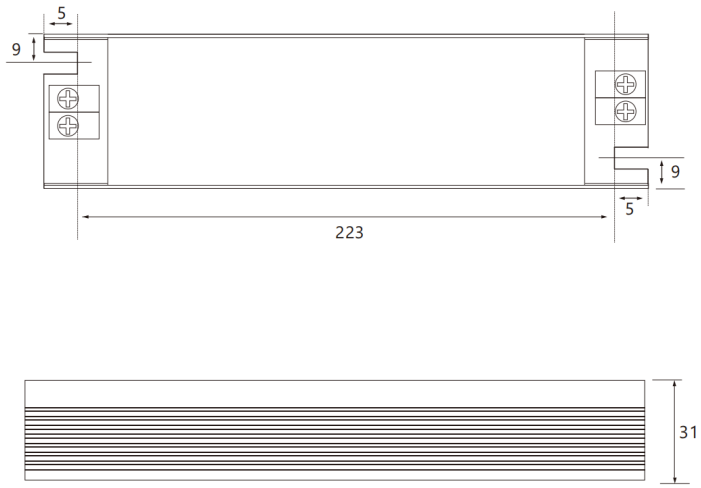


Рисунок 1 (размеры в мм)

◇◆ Меры безопасности

Опасно:
Не разбирайте изделие и не заменяйте его части самостоятельно: это может привести к механической неисправности, поражению током, пожару или травмам.

Внимание:

- Монтаж и пусконаладку изделия должны выполнять HDL Automation Co., Ltd. (далее — HDL) или уполномоченные ею сервисные организации. Электромонтаж — в соответствии с местными нормами и правилами безопасности. HDL не несёт ответственности за последствия неквалифицированного или
- неправильного монтажа и подключения, не соответствующих указаниям этого паспорта.
  По вопросам обслуживания обращайтесь в сервисную службу HDL или к уполномоченным сервисным организациям. Неисправности, вызванные самостоятельной разборкой, гарантией не покрываются.
-

Осторожно:
Перед монтажом или демонтажом обязательно отключите устройство от всех источников напряжения — это защитит монтажника и само устройство.
Не протирайте корпус, особенно разъёмы, агрессивными жидкостями, чтобы не повредить устройство. Не протирайте устройство влажной тканью.
Перед обслуживанием или чисткой обязательно отключите устройство от всех источников напряжения, чтобы исключить утечку тока и поражение током.
После подключения всех кабелей проверьте правильность и надёжность соединений.
Не превышайте допустимые параметры: эксплуатируйте устройство в соответствии с техническими характеристиками.

◇◆ Подключение

Подключите по схеме:

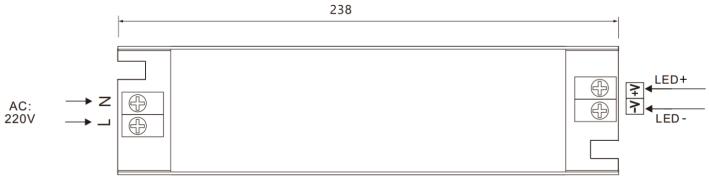


Рисунок 2

Структурная схема: пути прохождения энергии и основные внутренние узлы.

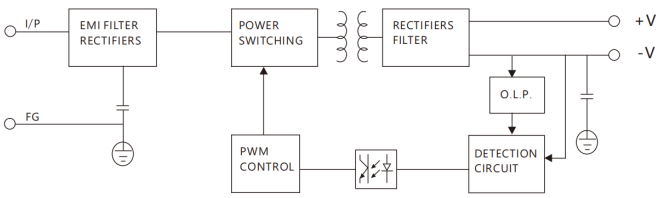


Рисунок 3

◇◆ Комплектация

- Блок питания 48 В с постоянным напряжением (200 Вт) — 1 шт.

◇◆ Авторские права

Все права интеллектуальной собственности на этот документ и его содержание принадлежат HDL. Копирование и передача третьим лицам без письменного разрешения HDL запрещены; нарушение прав HDL влечёт ответственность по закону.
Документ обновляется при выходе новых версий изделия и по другим причинам. Если не оговорено иное, документ носит справочный характер; приведённые в нём сведения и рекомендации не являются явной или подразумеваемой гарантией.
© 2025 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.
История изменений:
В таблице ниже перечислены все изменения; последняя версия включает изменения всех предыдущих.

Версия	Изменения	Дата
V1.0	Первый выпуск	9 сентября 2025

◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.