# HDL® KNX® Datasheet

4 канальный таймер
Ведущий/ Ведомый
HDL-M/TM04.1

## Параметры

| | |
|---|---|
| **Электрические характеристики** | |
| Рабочее напряжение | 21~30VDC |
| Подключение шины | KNX/EIB |
| Ток | < 10mA |
| KNX клеммы | (Кр./Черн.) 0.75 – 0.85mm диаметр жилы |
| **Условия окружающей среды:** | |
| Рабочие температуры | -5℃~45℃ |
| Рабочая влажность | До 90% |
| Температура хранения | -20℃~+60℃ |
| Влажность хранения | До 93% |
| **Одобрено** | |
| CE, RoHS | |
| KNX | |
| **Информация о продукции:** | |
| Размеры | 144×90×66 ( mm ) |
| Масса | 239.4г |
| Материал корпуса | Нейлон |
| Установка | 35 мм дин-рейка |
| Класс защиты | IP20 |

## Важные замечания

- **Спец. программирование** – разработано только для KNX, программируется через ПО ETS.
- **Подключение** – не перепутайте красную и черную жилы.
- **Напряжение шины** - входное напряжение между 21-30VDC.

## Процесс установки

- Установите модуль в монтажную коробку.
- Подключите кабель KNX/EIB.
- Проверьте подключение.

## Описание




Четырех-канальный таймер полностью соответствует Европейским стандартам и протоколу KNX. Встроенный высокопроизводительный ЭМС фильтр, полностью удовлетворяет требованиям ЭМС Европы. Снабжен часами реального времени, может использоваться как ведущий или ведомый таймер.


## Функционал

- Ведущие часы
- Ведомые часы
- Год
- Месяц
- Неделя
- День
- Особенный день
- Управление переключениями
- Управление сигнализацией
- Управление шторами
- Управление сценой
- Управление последовательностью
- Процентное управление
- Пороговое управление
- Восстановление при подаче питания


## Размеры и схема подключения

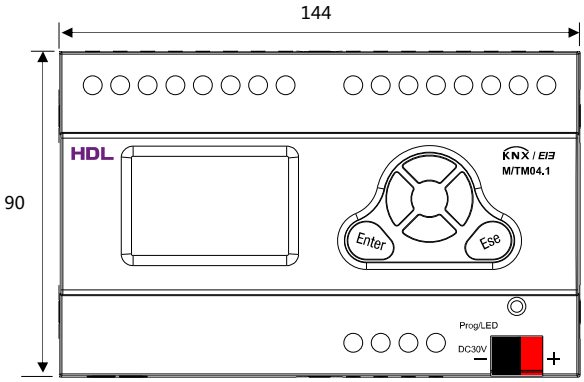


Вид спереди

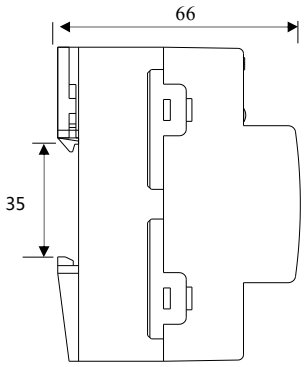


Вид сбоку

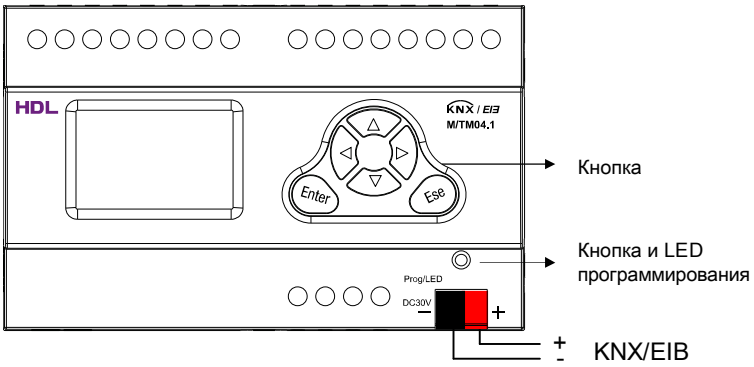


**Кнопки**

【Enter】Подтверждение

【Esc】 Выход

【△】 Вверх, увеличивает значение при нажатии

【▽】 Вниз, уменьшает значение при нажатии

【<】 Влево - выбор пункта, управление курсором

【>】 Вправо - выбор пункта, управление курсором

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

## Безопасность

WARNING

- Момент затяжки контактов не выше 0.4Nm
- Неправильное соединение интерфейса шины приведет к поломке этого интерфейса в модуле.
- Не допускайте контакта с жидкостями и агрессивными газами.
- Не подавайте напряжение AC240V на шину - это приведет к выходу из строя всей системы.