**MPMZ-1R-NP.17** Выключатель 1-клавишный серии Fangzhi
**MPMZ-2R-NP.17** Выключатель 2-клавишный серии Fangzhi
**MPMZ-3R-NP.17**

**Datasheet**
Создан: Июнь 11, 2019
Версия V1.0.0
Перевод: Янв. 22, 2021



Рис 1. Выключатель 1/2/3-клавишный серии Fangzhi




Рис.2



Выключатель 1-клавишный серии Fangzhi



Выключатель 2-клавишный серии Fangzhi



Выключатель 3-клавишный серии Fangzhi

## Обзор

1/2/3 клавишные панели серии Fangzhi.(См. Рис.1) используется для включения/ выключения соответствующего электрического оборудования;

## Функции

- Обеспечивает рабочее напряжение на панели.
- Обеспечивает передачу сигналов связи на панель.

## Важные примечания

## Информация о продукте

**Размеры - См.Рис. 2 - 3**

**1. Интерфейс связи:** Обеспечивает рабочее напряжение и сигналы.

**2. Винтовое отверстие:** Используется для закрепления интерфейса питания в монтажной коробке.

**3. Крепежное отверстие**

**4. Металлическая пластина**

**5. HDL Buspro коннектор**

**Компоненты - См.Р**

**Установка - См.Рис 5**

Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.

Шаг 2. Закрепите интерфейс питания на монтажной коробке с помощью винтов.

Шаг 3. Установите панель на интерфейс питания.


Шаг 4. Установите рамку вокруг панели.

## Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство и не меняйте компоненты, иначе это может привести к механическому повреждению, поражению электрическим током, пожару или травме.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.

## Содержимое упаковки

MPMZ-1R-NP.17*1 / Коннектор Buspro*1 / Болты(M4*28мм)*2 / Болты(M4*50мм)*2 / Datasheet*1
MPMZ-2R-NP.17*1/ Коннектор Buspro*1 / Болты(M4*28мм)*2 / Болты(M4*50мм)*2 / Datasheet*1
MPMZ-3R-NP.17*1/ Коннектор Buspro*1 / Болты(M4*28мм)*2 / Болты(M4*50мм)*2 / Datasheet*1

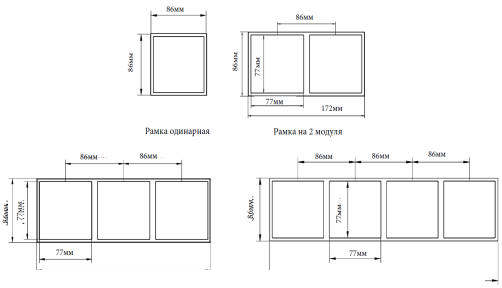


## Техническая информация

### Базовые параметры

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 250В. 50/60Гц |
| Номинальный ток | 10А на канал |
| | |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Влажность при хранении | ≤93% |
| Рабочая влажность | 90% RH без коденсата |
| Размеры (Ш x В x Г) | 1-клавишный: 86*86*32.3мм(включая рамку)<br>2-клавишный: 86*86*32.3мм(включая рамку)<br>3-клавишный: 86*86*32.3мм(включая рамку) |
| Вес нетто | 1-клавишный: 80.7г<br>2-клавишный: 90г<br>3-клавишный: 100г |
| Размеры | 86 x 86 мм. Ширина стороны показана на следующих рисунках Рис.2 |
| Материал | Steel, ABS |
| Установка | Монтажная коробка (См.Рис. 5) |
| Степень защиты (по стандарту EN 60529) | IP20 |

### Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

| Компонент | Опасные вещества | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Свинец (Pb) | Меркурий (Hg) | Кадмий (Cd) | Хром VI (Cr (VI)) | Полибромированные бифенилы (PBB) | Полибромированные дифениловые эфиры ( PBDE ) |
| Пластик | o | o | o | o | o | o |
| Элементы | o | o | o | o | - | - |
| Винты | o | o | o | × | - | - |
| Припой | × | o | o | o | - | - |
| Плата | × | o | o | o | o | o |
| IC | o | o | o | o | × | × |

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.

Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015.

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.