



\*Uso en interior y exterior.

\*Incluye conector IP68.

\*Los accesorios no están incluidos. Se venden por separado.

## LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED | ARHUS OJL107

### Especificaciones Técnicas

| Ítem No.                       | OJL10708AAN | OJL10708AN | OJL10712AN | Accesorios              | Compatible con |     |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------|----------------|-----|
| Color                          | Negro       | Negro      | Negro      | <b>OJL10708PD*</b>      | 8W             | 12W |
| Potencia                       | 8W          | 8W         | 12W        | Base/Pedal              | ✓              | ✓   |
| Tensión                        | AC100-245V  | AC100-245V | AC100-245V | <b>OJL10708RB*</b>      | 8W             | 12W |
| SDCM                           | ≤ 3         | ≤ 3        | ≤ 3        | Base redonda            | ✓              | ✓   |
| Flujo Luminoso total (lm)      | 460lm       | 460lm      | 1000lm     | <b>OJL10708SPK*</b>     | 8W             | 12W |
| Flujo luminoso por Watt (lm/W) | 57.5lm/W    | 57.5lm/W   | 120lm/W    | Estaca                  | ✓              | ✓   |
| Temperatura de Color (K)       | 2700K       | 3000K      | 3000K      | <b>OJL10708SH*</b>      | 8W             | 12W |
| CRI (IRC)                      | ≥ 80        | ≥ 80       | ≥ 80       | Filtro antideslumbrante | ✓              | ○   |
| Factor de Potencia             | ≥ 0.5       | ≥ 0.5      | ≥ 0.5      |                         |                |     |

## Características

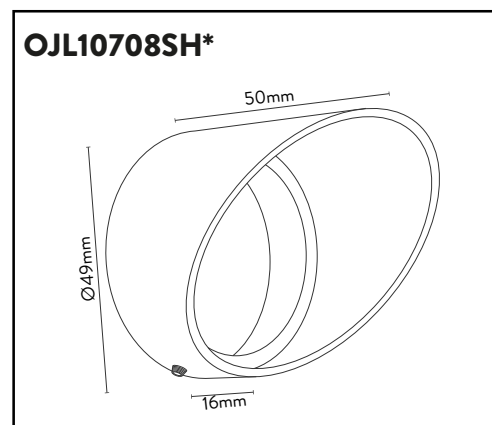
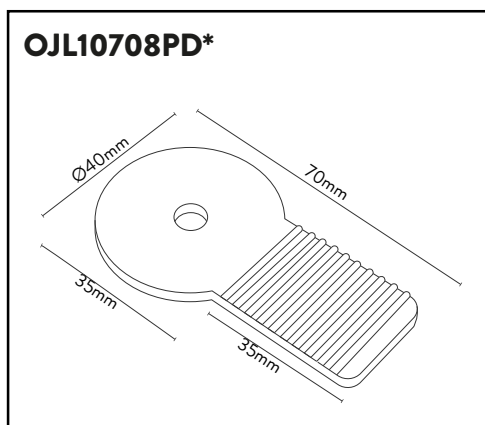
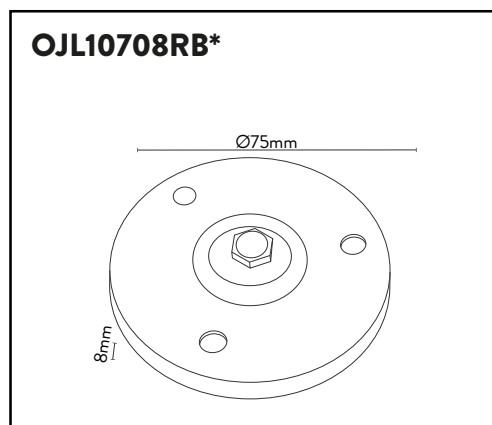
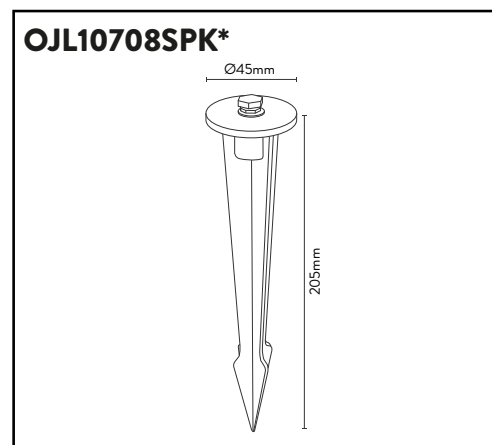
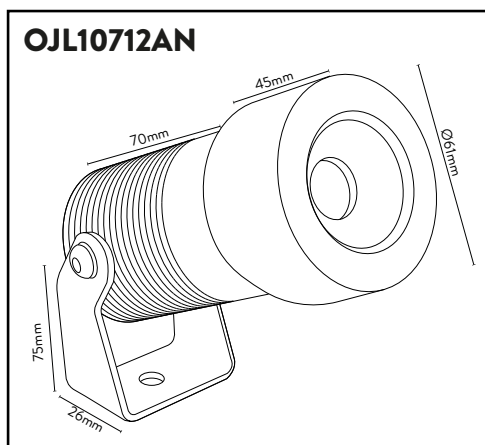
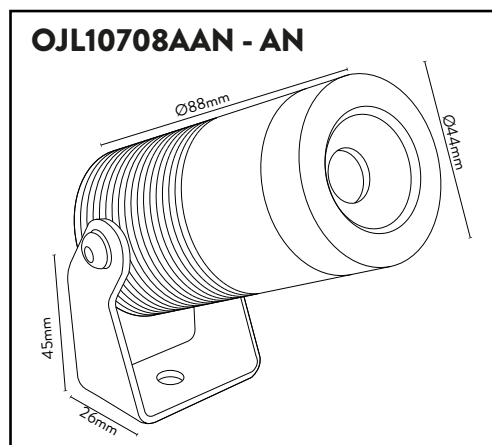
|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Atenuable (Dimerizable)       | No                             |
| Escalizable                   | Sí                             |
| Aplicación                    | Sobreponer   Estaca (Opcional) |
| Material                      | Aluminio                       |
| Terminado                     | Pintura electroestática        |
| Pantalla                      | PC                             |
| Tipo de LED                   | COB                            |
| Ángulo de apertura            | 36°                            |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+45°C                    |
| Vida Útil (Horas)             | 50.000Hrs                      |

## Precauciones al instalar

### Pasos de instalación

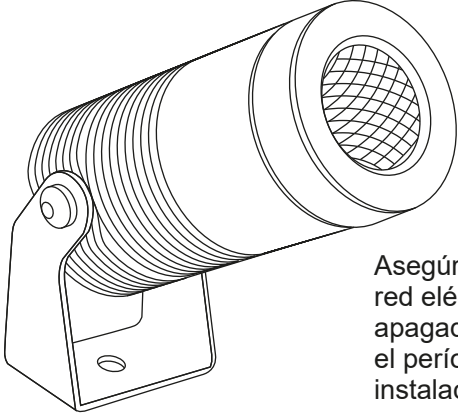
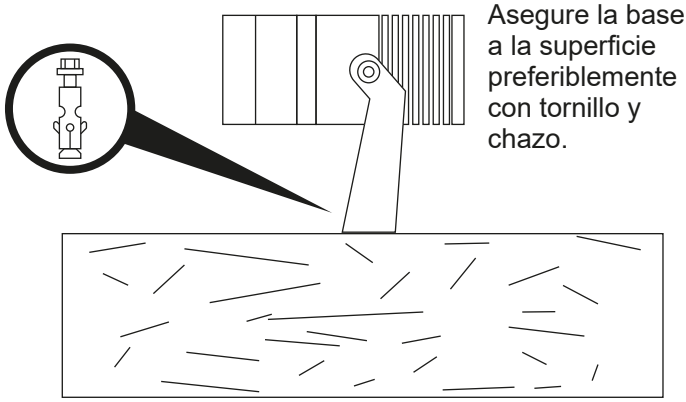


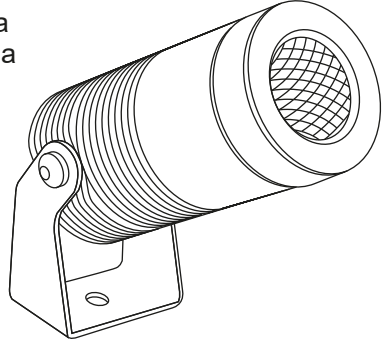

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

## Medidas



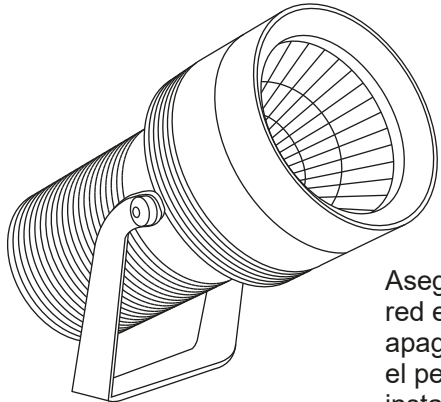

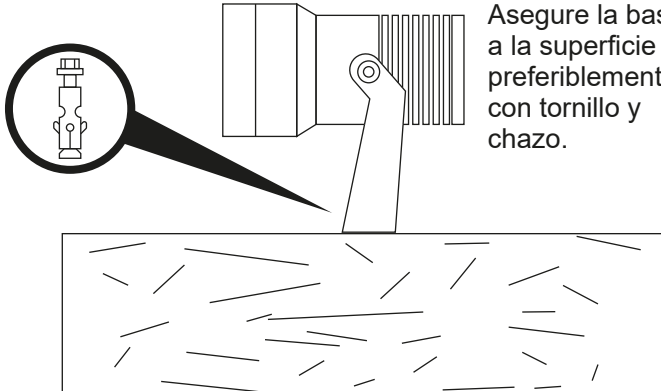




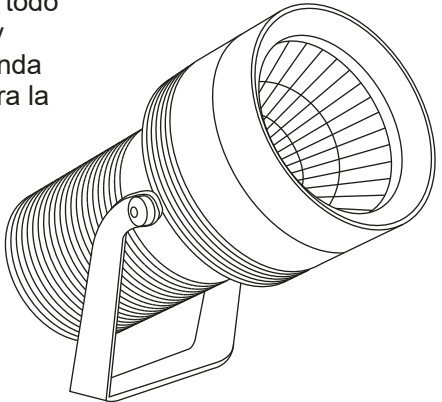
Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

## Manual de instalación

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p>  <p>Asegúrese de que la red eléctrica esté apagada durante todo el período de instalación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>2</b></p>  <p>Asegure la base a la superficie preferiblemente con tornillo y chazo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>3</b></p> <p>Conectar los cables de alimentación eléctrica de "L", "N", "Tierra" a la correspondiente "L", "N", "Tierra" de los cables de fijación con el conector impermeable IP67 o IP68.</p> <div data-bbox="129 1102 381 1344"> <p>IP67</p>  <p>(A) indicate moisture or water will come into lighting fixture through this route.</p> </div> <div data-bbox="503 1102 755 1344"> <p>IP67</p>  <p>(A) indicate same protection class IP junction box or plug as lighting fixture.</p> </div> | <p><b>4</b></p> <p>Asegúrese de que todo esté instalado muy bien y luego encienda la alimentación para la aplicación de iluminación.</p>  <div data-bbox="820 1134 1015 1386"> <p><b>4-1</b></p>  <p><b>4-2</b></p>  </div> |

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

## Manual de instalación

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p>  <div data-bbox="649 346 787 588">  <p><b>1-1</b></p>  <p><b>1-2</b></p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>2</b></p>  <p>Asegure la base a la superficie preferiblemente con tornillo y chazo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>3</b></p> <p>Conectar los cables de alimentación eléctrica de "L", "N", "Tierra" a la correspondiente "L", "N", "Tierra" de los cables de fijación con el conector impermeable IP67 o IP68.</p> <div data-bbox="129 1102 381 1344"> <p>IP67</p>  <p>(A) indicate moisture or water will come into lighting fixture through this route.</p> </div> <div data-bbox="503 1102 755 1344"> <p>IP67</p>  <p>(A) indicate same protection class IP junction box or plug as lighting fixture.</p> </div> | <p><b>4</b></p> <p>Asegúrese de que todo esté instalado muy bien y luego encienda la alimentación para la aplicación de iluminación.</p> <div data-bbox="820 1134 1015 1386">  <p><b>4-1</b></p>  <p><b>4-2</b></p> </div>  |

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.