Procédure d'installation Snort

CITE SCOLAIRE LOUIS PERGAUD

Lycée LouisPergaud Besançon

E3D EXPERT

Compte rendu

Travaux Pratiques n°10

Benjamin BRUAT

15/03/2023





Mise en place d'une sonde Snort en pfSense sur une infrastructure en Proxmox.

Sommaire

Sommaire 2

0/ Objectif 3

A°) Schéma réseau et position 3

B°) Principe 3

I/ INSTALLATION ET PARAMETRAGE 4

A) INSTALLATION DE L'AGENT SNORT SUR PFSENSE 4


B) PARAMETRAGE DE SNORT 5

II/ INSTALLATION ET PARAMETRAGE 7

0/ Objectif

A°) Schéma réseau et position

Snort surveillera et analysera les flux réseaux au niveau de l'interface WAN PF-externe.

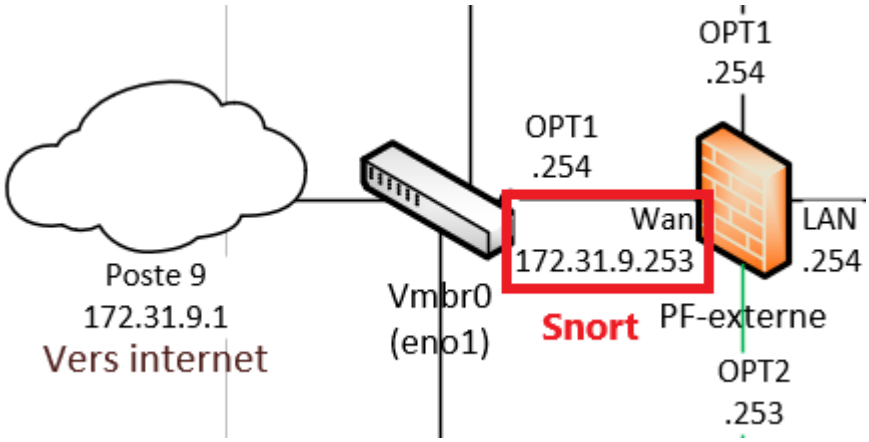

B°) Principe

L'objectif de cette séquence est la mise en place d'une Sonde.

Qu'est-ce qu'une Sonde ?

Une sonde ou IDS (Système de Détection d'Intrusion en anglais) analyse le trafic sur une interface réseau sur la même logique que Wireshark. A partir des trames analysées, elle est capable d'identifier des comportements anormaux comme des attaques, l'exploitation de faille ou des tentatives d'intrusions.

Où positionner une sonde ?

Généralement les sondes sont positionnées sur les points de passage des trafics susceptibles d'être le vecteur d'une attaque. Généralement, c'est sur les routeurs (ici, c'est pfsense qui est un pare-feu/routeur)


Fonctionnement

Le moteur de détection de SNORT constitue le cœur de l'IDS. Il est responsable de détecter toute activité d'intrusion dans les flux de données. Il utilise des règles qui consistent à une définition d'un ensemble de critères sur les paquets. Si un paquet correspond à une règle, une action est réalisée (journaliser, déclenchement d'une alerte). Selon la puissance de l'équipement où est installé SNORT et le nombre de règles définies, le nombre de paquets analysés peut être plus ou moins important.


I/ INSTALLATION ET PARAMETRAGE

A) INSTALLATION DE L'AGENT SNORT SUR PFSENSE

Sous l'onglet System, on clique sur Package Manager. On s'assurera au préalable que PfSense a accès à internet.

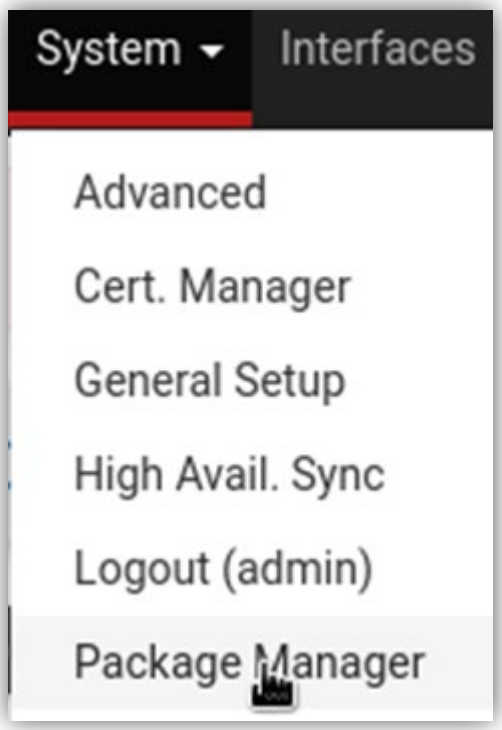


Dans la barre de recherche, on saisit « Snort » puis sur le bouton « install ». On obtiendra ceci :

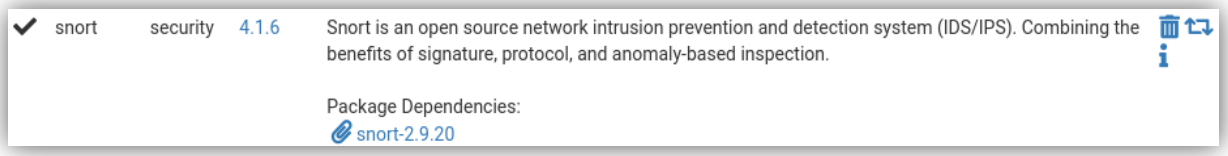



Maintenant, le but est de télécharger une liste de règles d'attaques connues. Il y en a des gratuites ou des payantes. Pour le travail réalisé, on s'en tiendra aux règles communautaires.

B) PARAMETRAGE DE SNORT


Au préalable, il faut aller dans Services > Snort > Global settings > cocher la case « Enable Snort GPLv2 » :

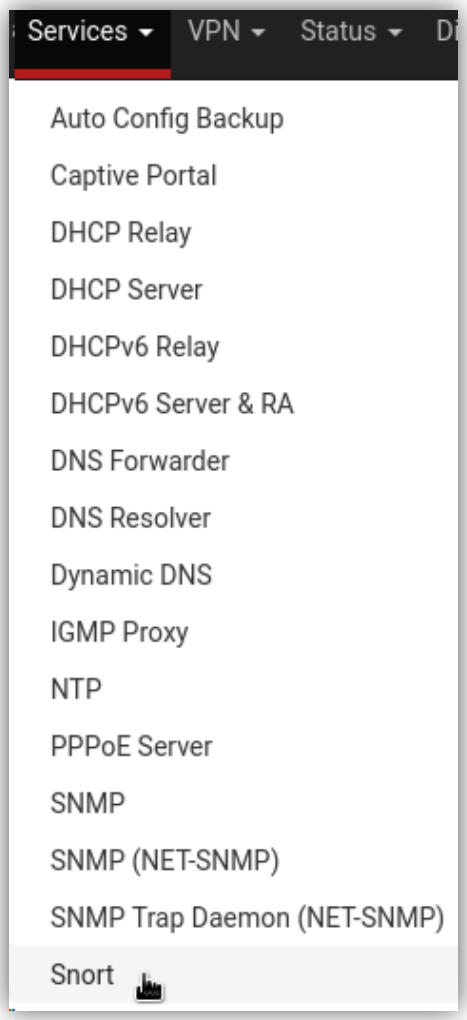




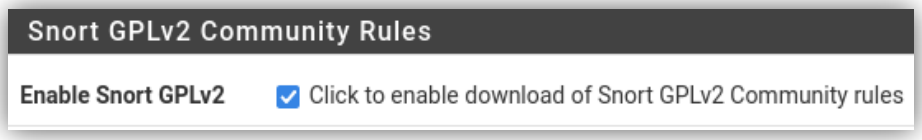



On active Snort et on entre le code si on possède un compte Snort, le créer dans le cas contraire au lien suivant : https://www.snort.org/users/sign_up

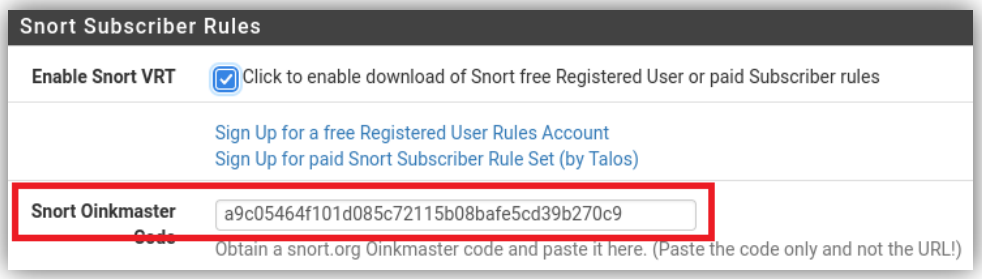

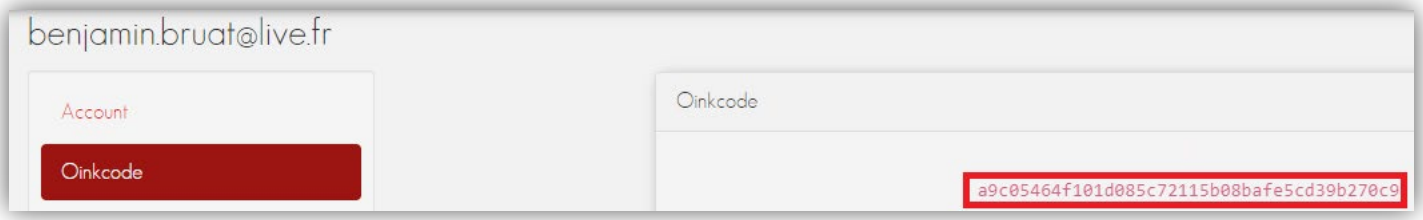

Configurer la mise à jour, on s'abonne à tout ce qui est gratuit :

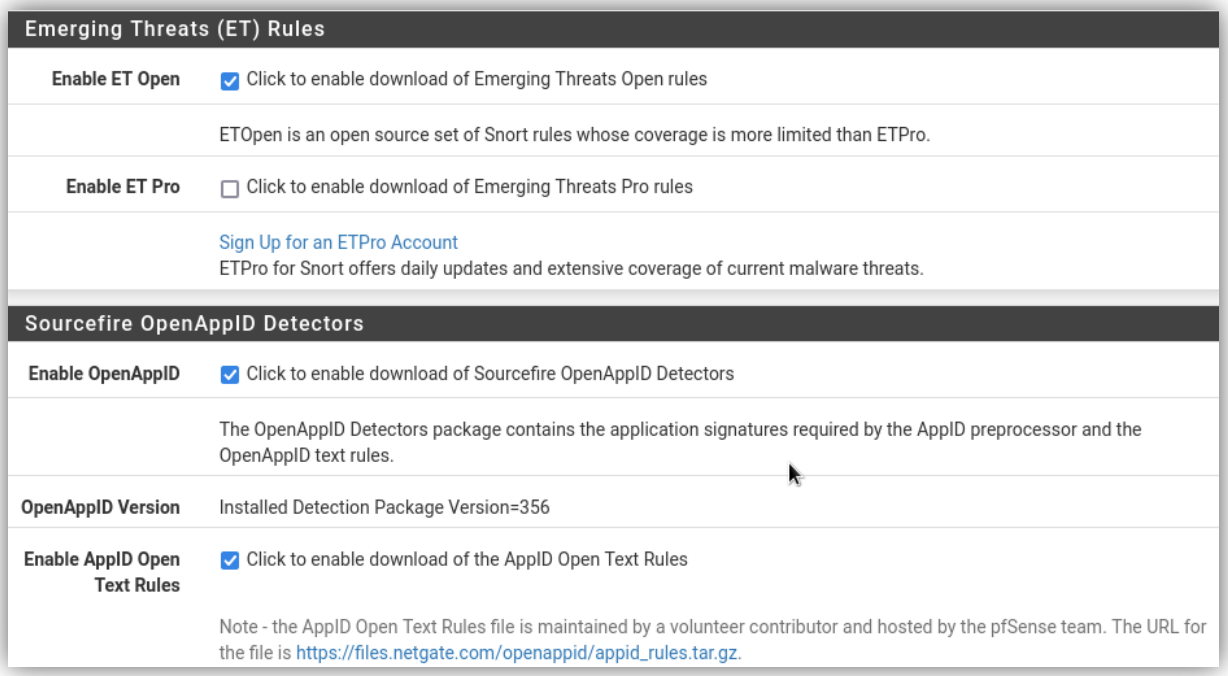


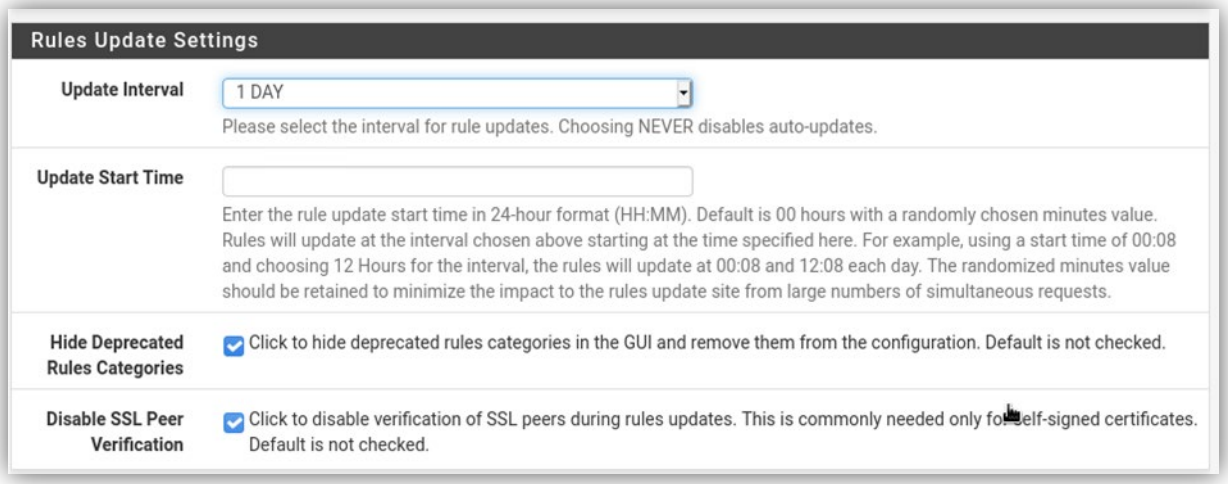


Ne pas oublier de sauvegarder évidemment !


II/ INSTALLATION ET PARAMETRAGE


Passons à présent au paramétrage de l'interface WAN. Commencer par cliquer sur « Add » :

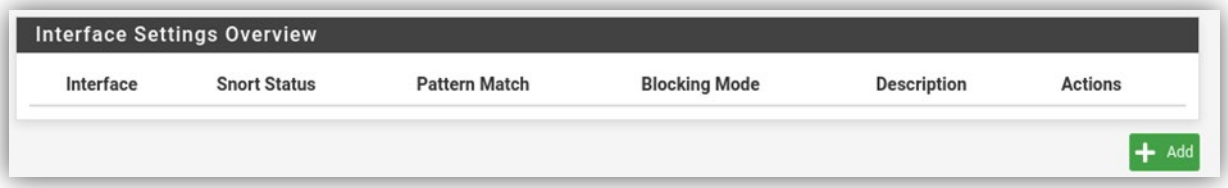

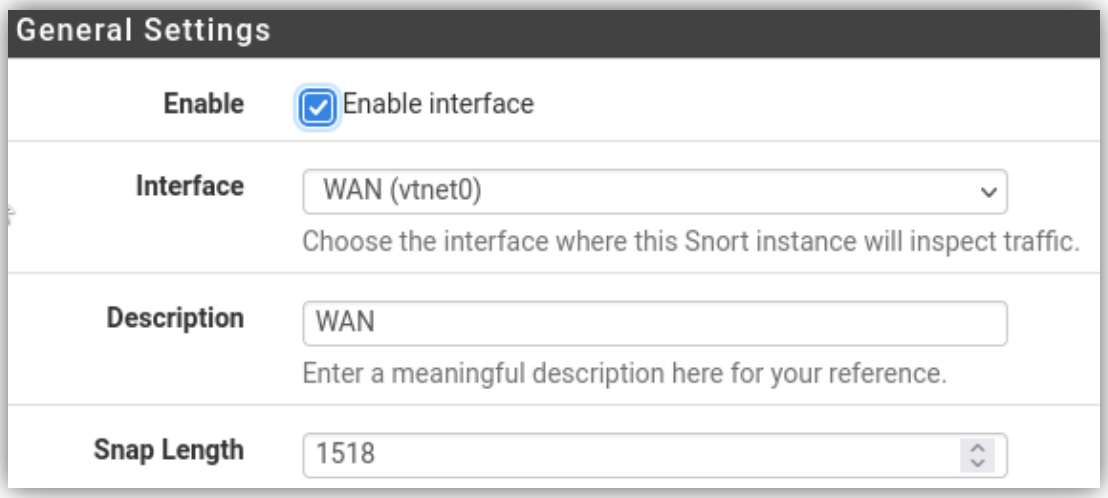


Définition des alertes :

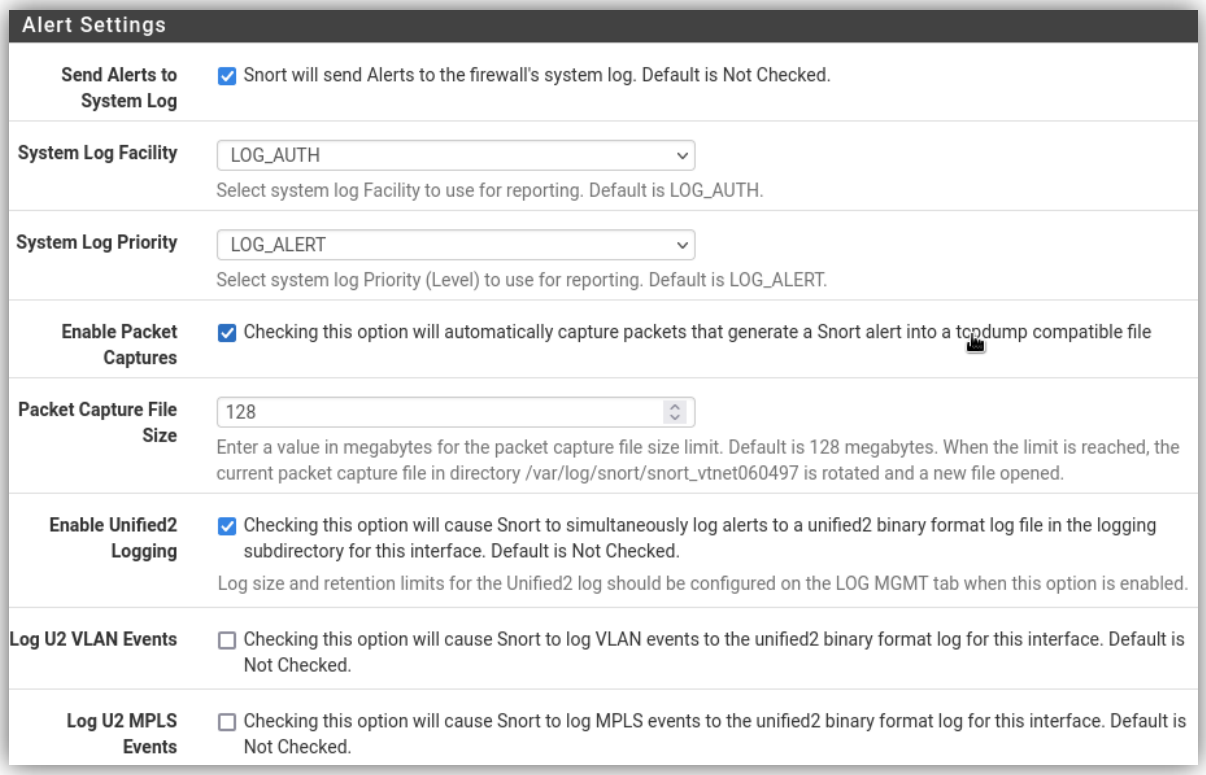

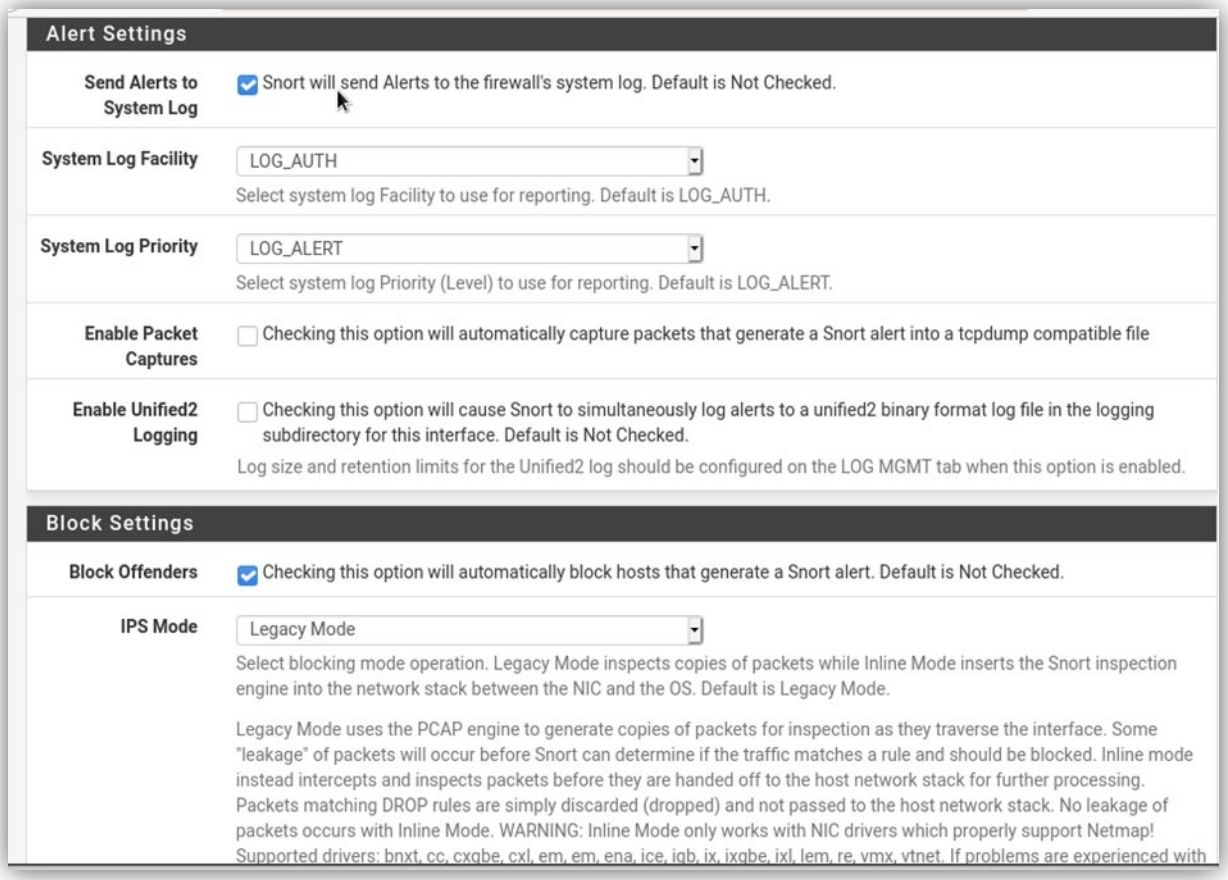

Sauvegarder…dans l'onglet « Snort Interfaces » on obtient ceci :

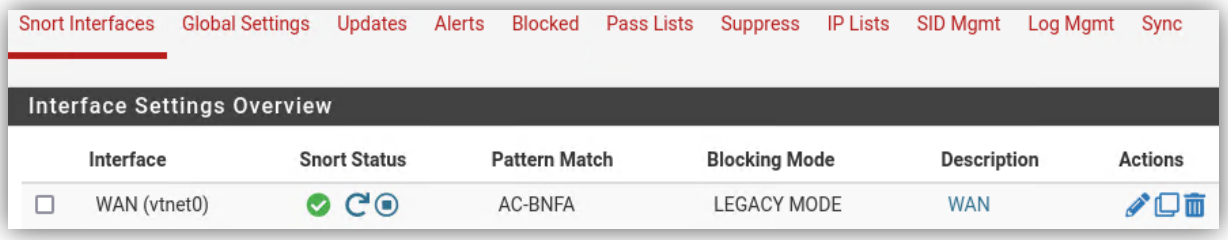

La solution Snort est désormais active sur notre interface WAN de pare-feu.