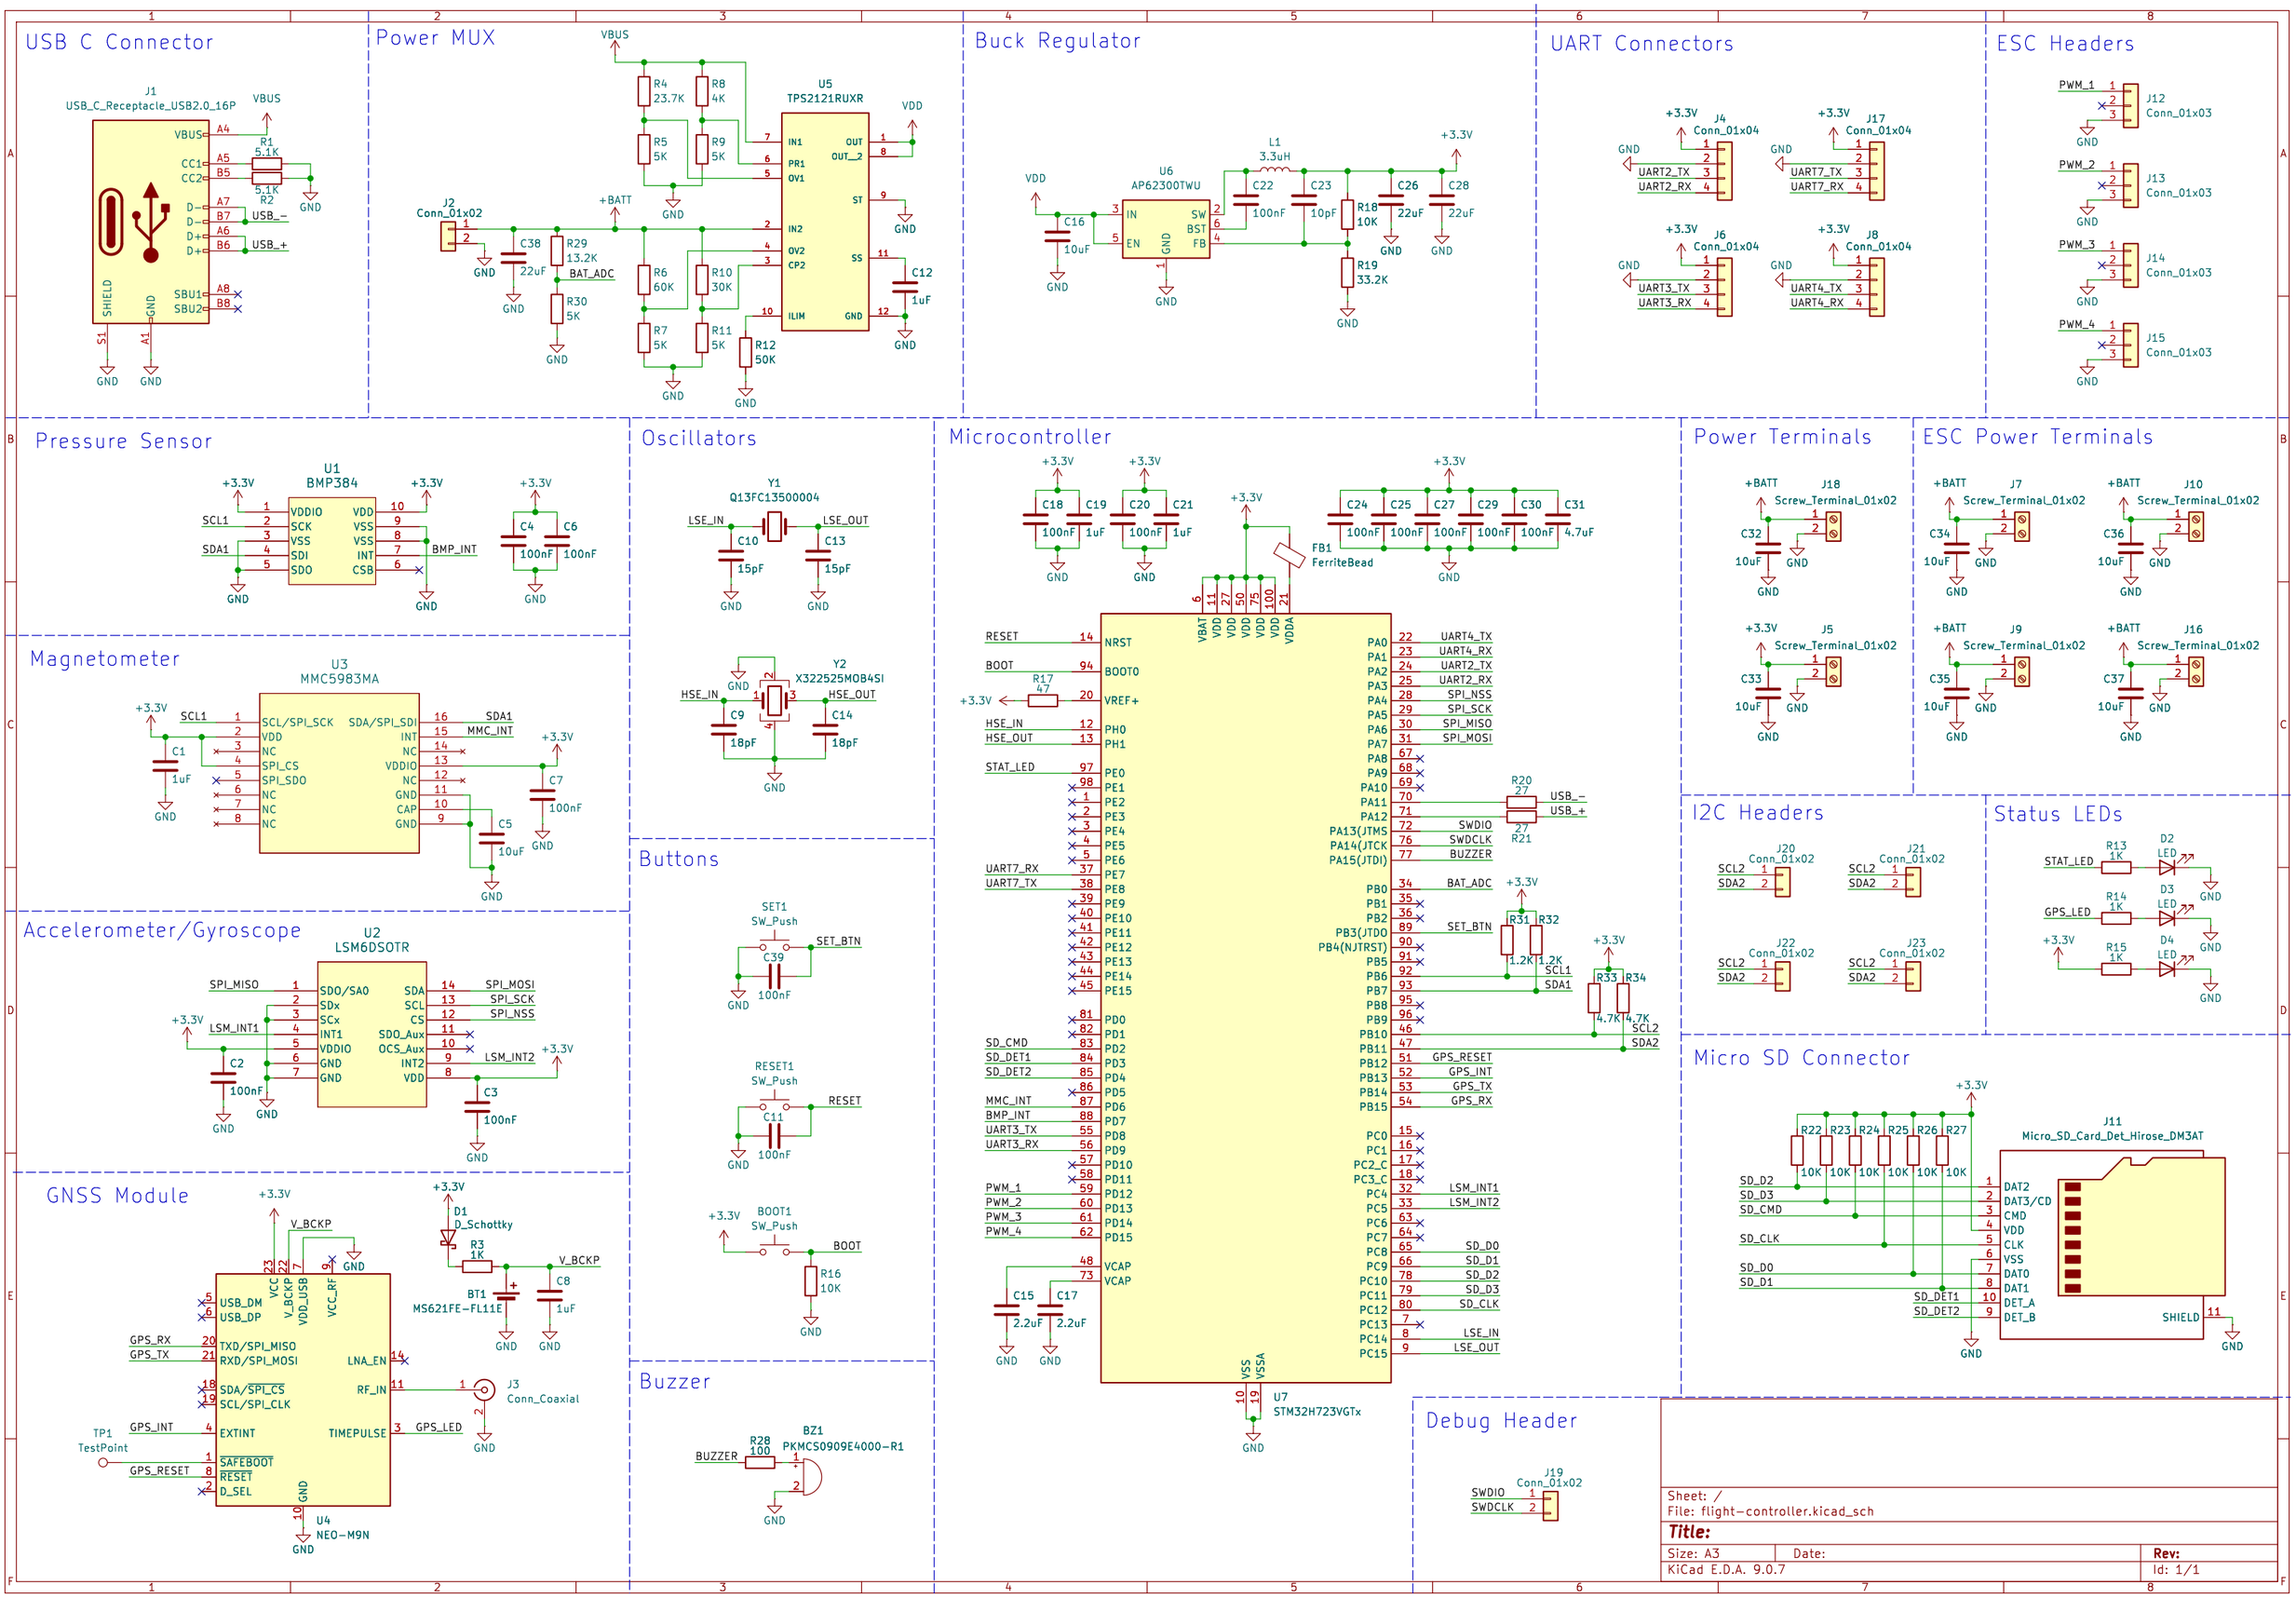
USB C Connector
J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
R1 5.1K
R2 5.1K
CC1
CC2
D-
D+
USB_-
USB_+
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
S1
A1
Power MUX
VBUS
R4 23.7K
R8 4K
R5 5K
R9 5K
U5
TPS2121RUXR
IN1
PR1
OV1
IN2
OV2
CP2
ILIM
OUT
OUT_2
ST
SS
VDD
J2
Conn_01x02
C38 22uF
R29 13.2K
BAT_ADC
R30 5K
+BATT
R6 60K
R10 30K
R7 5K
R11 5K
R12 50K
C12 1uF
Buck Regulator
U6
AP62300TWU
IN
EN
SW
BST
FB
C16 10uF
L1 3.3uH
C22 100nF
C23 10pF
R18 10K
R19 33.2K
C26 22uF
C28 22uF
+3.3V
UART Connectors
J4
Conn_01x04
J17
J6
J8
UART2_TX
UART2_RX
UART7_TX
UART7_RX
UART3_TX
UART3_RX
UART4_TX
UART4_RX
ESC Headers
PWM_1
PWM_2
PWM_3
PWM_4
J12
J13
J14
J15
Conn_01x03
Pressure Sensor
U1
BMP384
VDDIO
SCK
VSS
SDI
SDO
VDD
INT
CSB
SCL1
SDA1
BMP_INT
C4 100nF
C6 100nF
Oscillators
Y1
Q13FC13500004
LSE_IN
LSE_OUT
C10 15pF
C13 15pF
Y2
X322525MOB4SI
HSE_IN
HSE_OUT
C9 18pF
C14 18pF
Microcontroller
C18 100nF
C19 1uF
C20 100nF
C21 1uF
C24 100nF
C25 100nF
C27 100nF
C29 100nF
C30 100nF
C31 4.7uF
FB1
FerriteBead
VBAT
VDD
VDDA
NRST
BOOT0
VREF+
PH0
PH1
PE0
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13(JTMS
PA14(JTCK
PA15(JTDI)
PB0
PB1
PB2
PB3(JTDO
PB4(NJTRST)
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
PC0
PC1
PC2_C
PC3_C
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11
PC12
PC13
PC14
PC15
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
PD8
PD9
PD10
PD11
PD12
PD13
PD14
PD15
VCAP
VSS
VSSA
R17 47
R20 27
R21 27
R31 1.2K
R32 1.2K
R33 4.7K
R34 4.7K
C15 2.2uF
C17 2.2uF
U7
STM32H723VGTx
RESET
BOOT
STAT_LED
UART7_RX
UART7_TX
SD_CMD
SD_DET1
SD_DET2
MMC_INT
BMP_INT
UART3_TX
UART3_RX
PWM_1
PWM_2
PWM_3
PWM_4
SWDIO
SWDCLK
BUZZER
BAT_ADC
SET_BTN
GPS_RESET
GPS_INT
GPS_TX
GPS_RX
LSM_INT1
LSM_INT2
SD_D0
SD_D1
SD_D2
SD_D3
SD_CLK
LSE_IN
LSE_OUT
Power Terminals
J18
J32
J5
J33
Screw_Terminal_01x02
10uF
ESC Power Terminals
J7
J10
J9
J16
J34
J36
J35
J37
Magnetometer
U3
MMC5983MA
SCL/SPI_SCK
VDD
NC
SPI_CS
SPI_SDO
SDA/SPI_SDI
INT
VDDIO
GND
CAP
C1 1uF
C5 10uF
C7 100nF
Accelerometer/Gyroscope
U2
LSM6DSOTR
SDO/SAO
SDx
SCx
INT1
VDDIO
GND
SDA
SCL
CS
SDO_Aux
OCS_Aux
INT2
VDD
SPI_MISO
SPI_MOSI
SPI_SCK
SPI_NSS
LSM_INT1
LSM_INT2
C2 100nF
C3 100nF
Buttons
SET1
SW_Push
SET_BTN
C39 100nF
RESET1
RESET
C11 100nF
BOOT1
BOOT
R16 10K
Buzzer
BZ1
PKMCS0909E4000-R1
R28 100
GNSS Module
U4
NEO-M9N
VCC
V_BCKP
VDD_USB
VCC_RF
USB_DM
USB_DP
TXD/SPI_MISO
RXD/SPI_MOSI
SDA/SPI_CS
SCL/SPI_CLK
EXTINT
SAFEBOOT
RESET
D_SEL
LNA_EN
RF_IN
TIMEPULSE
GPS_RX
GPS_TX
GPS_INT
GPS_RESET
GPS_LED
TP1
TestPoint
D1
D_Schottky
R3 1K
BT1
MS621FE-FL11E
C8 1uF
J3
Conn_Coaxial
Debug Header
J19
Conn_01x02
I2C Headers
J20
J21
J22
J23
SCL2
SDA2
Status LEDs
STAT_LED
GPS_LED
R13 1K
R14 1K
R15 1K
D2 LED
D3 LED
D4 LED
Micro SD Connector
J11
Micro_SD_Card_Det_Hirose_DM3AT
R22
R23
R24
R25
R26
R27
10K
DAT2
DAT3/CD
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
DET_A
DET_B
SHIELD
SD_DET1
SD_DET2
Sheet: /
File: flight-controller.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 1/1