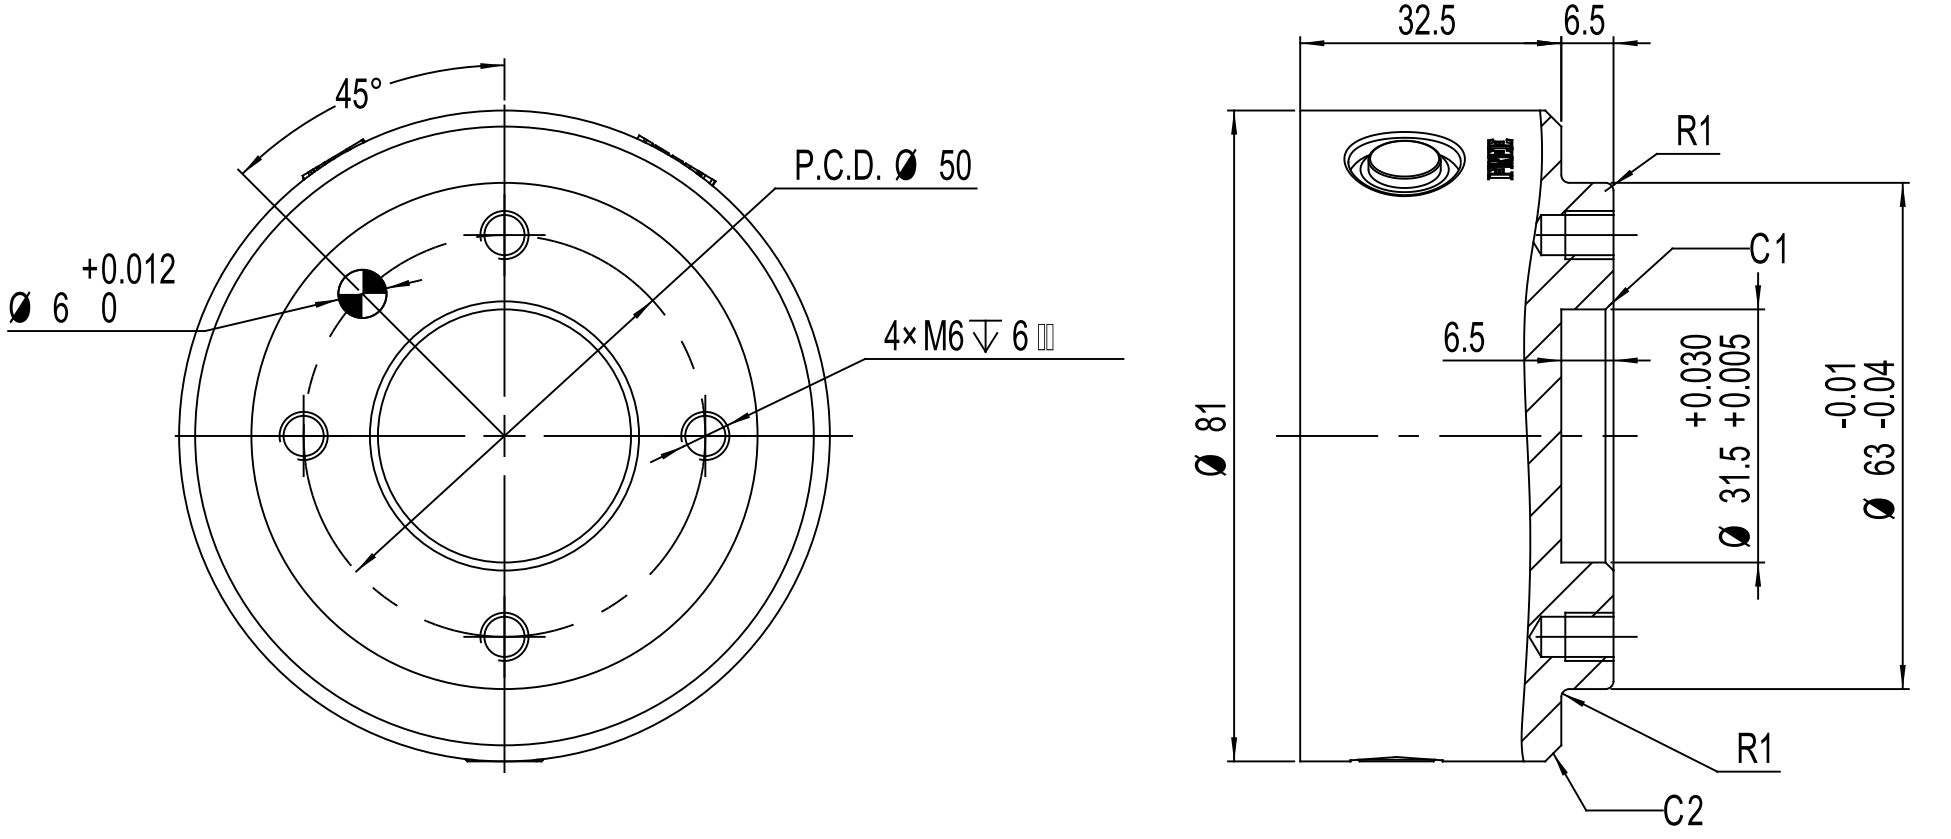
45°
P.C.D. Ø 50
+0.012
Ø 6 0
4× M6 ↧ 6
32.5
6.5
R1
C1
6.5
Ø 81
+0.030 +0.005
Ø 31.5
-0.01 -0.04
Ø 63
R1
C2