表面筋電位解析のためのオンデバイス推論・学習システムの開発と応用評価

大阪公立大学工業高等専門学校 安藤研究室
学籍番号 R21094
氏名 年澄 荘多

令和 5 年度

要旨

表面筋電位（surface electromyography：sEMG）は, 筋活動を非侵襲的に計測可能な生体信号であり, ヒューマンインタフェースなどへの応用が期待されている. 一方で,sEMG 信号はノイズや装着条件, 個人差の影響を受けやすく, 特に単一チャネル構成では安定した分類性能の確保が課題となる.

本研究では,MyoWare を用いた単一チャネル sEMG を対象とし,iOS 端末上でリアルタイムに推論および学習を行うオンデバイス解析システムを開発した.Flutter を基盤としたアプリケーション構成により,BLE 通信および推論・学習処理を端末内で完結させている.

さらに, 端末上で収集した個人データを用いてモデルの最終層のみを更新するオンデバイス学習手法を導入し, その効果を評価した. 実験の結果, 事前学習モデルと比較して分類精度および出力の安定性が向上し, リアルタイムジェスチャ検出における実用性能の改善が確認された.

以上より, 単一チャネル sEMG を用いたオンデバイス推論・学習システムの実現可能性と, オンデバイス学習の有効性を示した.

目次

要旨 1

第 1 章　はじめに 4
1.1　研究背景 4
1.2　研究目的 4

第 2 章　関連研究 5
2.1　既存研究における sEMG ジェスチャ分類 5
2.2　本研究の位置づけ 5

第 3 章　システム構成およびデータ収集 6
3.1　システム全体アーキテクチャ 6
3.2　ハードウェア構成 7
3.3　ソフトウェア構成 8

第 4 章　モデル設計および学習手法 15
4.1　特徴量設計 15
4.2　ニューラルネットワーク構成 16

第 5 章　実験および評価 18
5.1　実験条件 18
5.2　評価指標 19
5.3　実験結果 21
5.4　結果の解釈 22
5.5　課題と限界 22

第 6 章　結論 23

参考文献 24

付録 25

付録 A：特徴量の詳細な数式定義 25
付録 B：ニューラルネットワークの詳細実装 26

第 1 章

はじめに

1.1 研究背景

表面筋電位（surface Electromyography：sEMG）は, 筋活動を非侵襲的に計測可能な生体信号であり, ヒューマンインタフェースなどへの応用が期待されている. 一方で,sEMG 信号はノイズや装着条件, 個人差の影響を受けやすく, 特に単一チャネル構成では安定した分類性能の確保が課題となる.

近年, モバイル端末の高性能化により, エッジデバイス上でリアルタイムに動作する sEMG 解析システムへの需要が高まっている. さらに, 利用者固有のデータを用いてモデルを更新するオンデバイス学習は, 個人差や環境変動への適応手法として注目されているが, 実システムにおける評価例は限られている.

1.2 研究目的

本研究の目的は, 単一チャネル sEMG を対象としたオンデバイス推論・学習システムを開発し, オンデバイス学習がリアルタイムジェスチャ検出の実用性能に与える影響を評価することである.

第 2 章

関連研究

2.1 既存研究における sEMG ジェスチャ分類

表面筋電位（surface Electromyography：sEMG）分類では, 信号取得後に特徴量を抽出し, 分類器によってジェスチャを識別する手法が一般的である.

Arozi ら [1] は, 単一チャネル sEMG に対して時間領域特徴量と人工ニューラルネットワーク（ANN）を用いることで, 複数の手指動作を分類可能であることを示している. また,Ibrahim ら [2] は, 単一チャネル sEMG を用いた分類器をマイクロコントローラ上に実装し, リアルタイム推論の実現性を示している. 一方で, これらの研究はいずれも事前学習モデルを使用しており, 動的に変化する個人差や環境変動に対する適応については十分に検討されていない.

2.2 本研究の位置づけ

以上の先行研究では, 単一チャネル sEMG を対象とした軽量な分類器の構築や, エッジデバイス上でのリアルタイム推論実装が主に検討されてきた. 一方で, 実運用を想定し, モデルの学習までを含めてオンデバイスで適応させる手法や, その効果を評価した研究は限られている.

本研究では, 先行研究で提案されている複数の特徴量設計およびモデル構成について, 自身の研究で用いるハードウェアおよびソフトウェア環境において再現実験を行った. その結果, 時間領域特徴量 10 次元（AR 係数 4 次元を含む）をそのまま入力とし,1 層の全結合層を介して 4 クラスを出力する ANN 構成が, 分類精度および処理速度の両面で最も優れていることを確認した.

以上の検討結果を踏まえ, 本研究ではこの軽量な ANN モデルを採用するとともに, モデルを更新可能な構成とし, オンデバイス学習による分類精度および実運用性能の向上の可能性を検証する. すなわち, 既存研究で主に扱われてきた「推論のオンデバイス化」に加えて,「学習を含めたオンデバイス適応」に着目する点に本研究の特徴がある.

第 3 章

システム構成およびデータ収集

3.1　システム全体アーキテクチャ

本システムは, 大別して 3 層からなるアーキテクチャで構成される（図 3.1）.

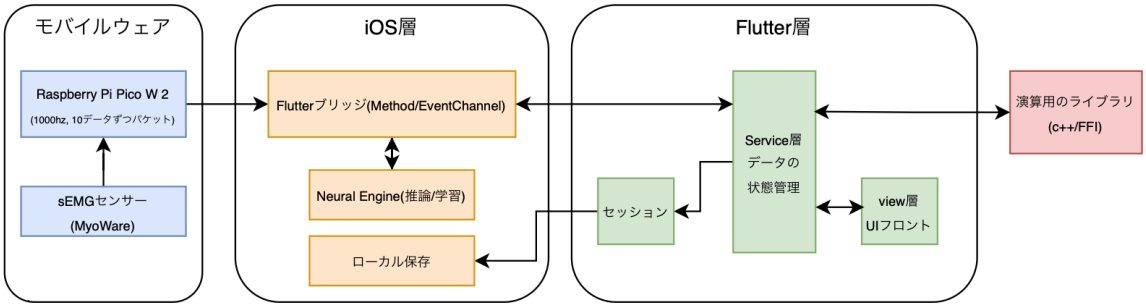


図 3.1　システム全体アーキテクチャ

3.1.1　全体構成

1. **モバイルウェア層（ペリフェラルデバイス）**
   Raspberry Pi Pico 2 W と MyoWare センサーで構成される.1kHz サンプリングで ADC 変換した sEMG 信号を,10 サンプルずつパケットして Notify する.
2. **iOS 層（ネイティブ実行環境）**
   Flutter ブリッジが Method Channel / Event Channel を介して Flutter 層と通信し,Neural Engine（Core ML）を用いた推論・on-device 学習, ローカルストレージへのセッション永続化を担当する.
3. **Flutter 層（アプリケーション層）**
   BLE 通信, データバッファリング, セッション管理を行う Service 層,UI を提供する View 層, 高速演算を担う C++/FFI ライブラリ（特徴抽出）から構成される.

3.2 ハードウェア構成

本システムで使用するハードウェアコンポーネントの仕様を以下に示す. Raspberry Pi Pico 2 W をマイコンとして利用し電源とアナログセンサーの値取得を行い,BLE 経由でモバイル端末へ送信する.

3.2.1 ハードウェアの選定

表 3.1 ハードウェア構成一覧

コンポーネント	型番/仕様	用途
マイコン	Raspberry Pi Pico 2 W	信号サンプリング・BLE 通信
sEMG センサー	MyoWare 2.0 筋電位センサー	表面筋電位計測
開発環境	MicroPython	ファームウェア実装

3.2.2 ファームウェア（Raspberry Pi Pico 2 W）

MicroPython ベースの BLE Peripheral 実装により, 以下の機能を提供する：

- **サンプリング**：内蔵 ADC4 を用いた 1kHz 連続サンプリング
- **パケット** ：シーケンス番号（2 バイト）＋ 10 サンプル（各 4 バイト float）の 42 バイト
- **送信レート**：100Hz（10 パケット周期）で Notify 配信

3.3　ソフトウェア構成

Flutter におけるメインアプリケーションのソフトウェア構成はクリーンアーキテクチャを採用し, それぞれのパイプラインや演算処理を Service として定義したのちインスタンスを Riverpod で状態管理して各 UI で参照する．（図 3.2）



図 3.2　Flutter 層のアーキテクチャ構成と Riverpod による状態管理

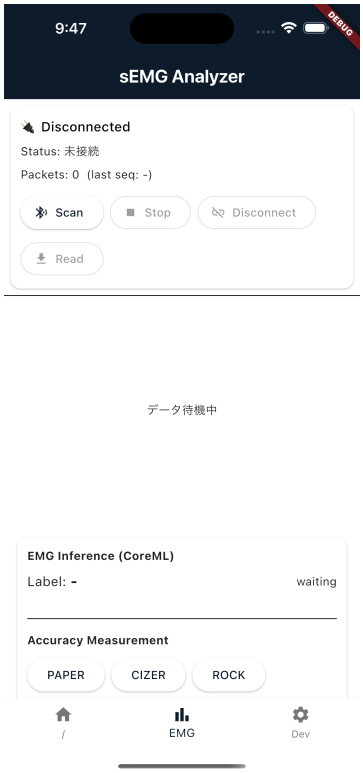


図 3.3　アプリケーションのアイドリング状態画面

3.3.1　実装した Service クラス群

本システムでは, データフロー上の各処理を Service クラスとして分離し, Riverpod Providers による依存性注入により結合している. 以下に各 Service の役割を示す.

BleService（BLE 通信）

責務：Raspberry Pi Pico 2 W との BLE 通信を管理し,sEMG データをアプリケーション内部に供給する.

入出力：入力：BLE Notify による 42 バイトパケット出力：`BleDataPacket` の Stream

概要：`flutter_blue_plus` を用いて BLE Central 機能を実装し, デバイス名によるフィルタリング後に接続を行う. カスタム UUID のキャラクタリスティックを Notify 購読し, 受信したパケット（シーケンス番号 2B, サンプル 10 点 40B）をパースして Stream として配信する（図 3.4）.

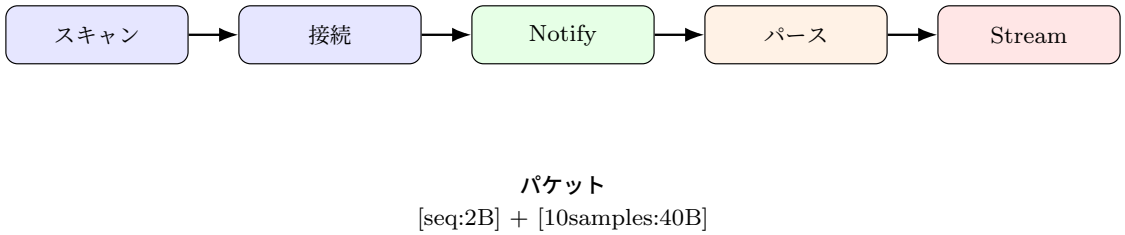


図 3.4　BLE 通信フローとパケット構造

EmgWindowBuffer（データバッファリング）

責務：連続サンプル列を時系列ウィンドウに分割し, 特徴抽出処理の入力を生成する.

入出力：入力：連続する sEMG サンプル出力：150 サンプル長のウィンドウ

概要：内部バッファにサンプルを蓄積し, 150 サンプル（150ms）のウィンドウを 50 サンプル（50ms）ホップで切り出す. これにより 2/3 オーバーラップのウィンドウ系列を生成する（図 3.5）.

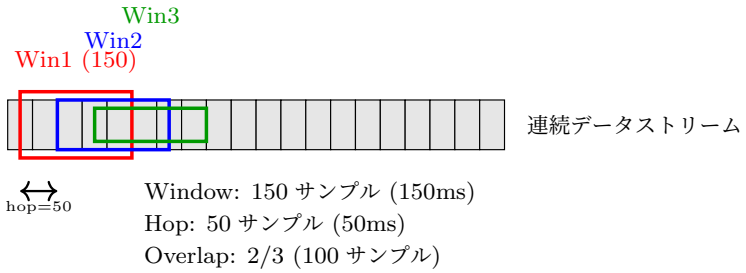


図 3.5　ウィンドウバッファリングによるデータ分割

EmgFeatureExtractor（特徴抽出）

責務：ウィンドウ化された sEMG 信号から分類用の特徴量を抽出する.

入出力：入力：150 サンプルの sEMG ウィンドウ出力：10 次元特徴ベクトル（正規化後）

概要：時間領域, 周波数領域, 線形予測の 3 カテゴリから構成される 10 次元特徴量を抽出する（表 3.2）. 抽出後,z-score 標準化を行い次段の推論・学習処理へ渡す.

表 3.2　抽出する 10 次元特徴量

カテゴリ	特徴量	次元数
時間領域	MAV, Variance, AW, Hjorth Complexity	4
周波数領域	CPS, LFO	2
線形予測	AR(4) 係数	4
合計		**10**

EmgMlService（推論・学習）

責務：Flutter 層と iOS Native 層を接続し, 推論およびオンデバイス学習を実行する.

入出力：入力：10 次元特徴ベクトル出力：4 クラスの確率分布

概要：Method Channel を介して iOS Native 層の Core ML モデルを呼び出し, Neural Engine を用いた推論を実行する. また,`MLUpdateTask` を用いたオンデバイス学習を行い, 更新後のモデルを永続化する（図 3.6）.

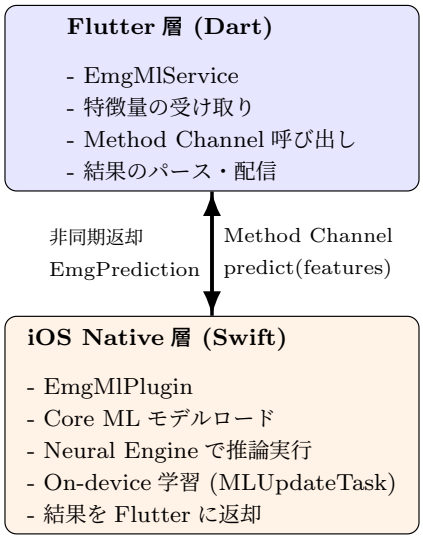


図 3.6　Flutter 層と iOS Native 層の推論フロー

EmgDatasetRecorder（**データ記録**）

責務：オンデバイス学習に用いるラベル付き特徴量データを管理・保存する.

入出力：入力：特徴量ベクトルおよびユーザ指定ラベル出力：{`features`, `classLabel`, `timestamp`} 形式のデータセット

概要：特徴量と対応ラベルをメモリ上に保持し, JSON 形式での保存および学習処理への受け渡しを行う. 収集したデータは `EmgMlService` の学習処理に直接利用可能な形式とした.

共通処理パイプライン

推論およびデータ記録では, 以下の処理を共通パイプラインとして用いる.

1. BleService から受信したパケット Stream を購読する
2. EmgWindowBuffer で 150ms 窓を 50ms ホップで切り出す
3. EmgFeatureExtractor で 10 次元特徴量を抽出し正規化する
4. EmgMlService で推論（および必要に応じて学習）を実行する

3.3.2　用途（UI）ごとの機能

本節では,3.3.1 で述べた Service クラス群を用いて実装した主要機能を, 対応する UI 単位で説明する. 各機能は共通の信号処理パイプラインに基づいて動作する.

リアルタイム推論（`EmgRealtimeInferencePanel`）

目的：受信した sEMG 信号をリアルタイムに分類し, 推論結果を可視化する.

使用 Service：BleService,EmgWindowBuffer,EmgFeatureExtractor,EmgMlService.

処理：共通処理パイプラインに従い,50ms 間隔で推論結果（4 クラス確率）を更新する.

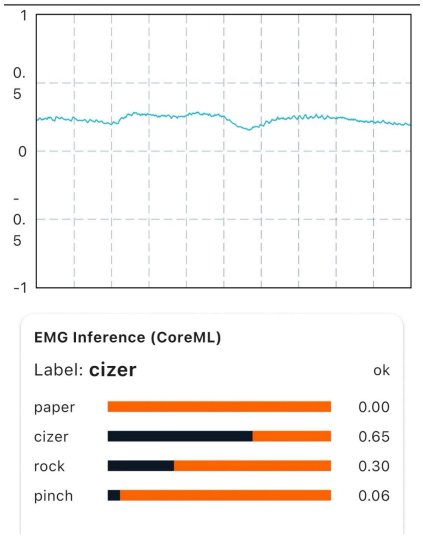


図 3.7　リアルタイム推論画面（波形表示と確率分布）

表示内容：図 3.7 に示すように,sEMG 波形と各クラスの確率分布, および最尤ラベルを表示する.

精度測定（ラベル別 Top-1 正解率）

目的：特定ジェスチャ実行中の認識性能を簡易に定量化する.

使用 Service：BleService,EmgWindowBuffer,EmgFeatureExtractor,EmgMlService.

処理：ユーザが測定対象ラベルを選択し, 一定時間（3 秒間）推論結果を集計して, 測定対象ラベルと一致した割合（%）を算出する.

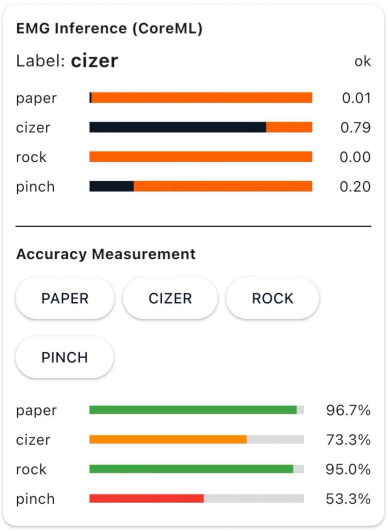


図 3.8　精度測定画面（ラベルごとの認識精度）

データセット記録（ラベル付き特徴量の収集）

目的：オンデバイス学習用のラベル付きデータセットを端末上で収集する．

使用 Service：BleService,EmgWindowBuffer,EmgFeatureExtractor,EmgDatasetRecorder.

処理：ユーザがジェスチャのラベルを指定して記録を開始すると，共通処理パイプラインの (1)〜(3) を実行し，特徴量にラベルと時刻を付与して蓄積する．

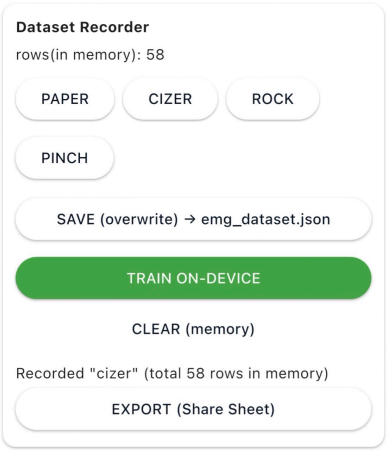


図 3.9　データセット記録画面（ラベル選択と保存・学習）

データの保存とエクスポート

収集したデータセットはローカルストレージへ JSON 形式で保存し，必要に応じて Share Sheet 経由で外部へエクスポート可能とした．これにより，オフライン解析や事前学習用データとして利用できる．

On-device 学習の実行

目的：収集データを用いて端末上でモデルを更新し，個人差への適応を行う．

使用 Service：EmgMlService,EmgDatasetRecorder.

処理：保存済みデータセットを学習用形式に変換し，Method Channel 経由で iOS Native 層へ渡して `MLUpdateTask` により学習を実行する．学習後のモデルは永続化され，次回起動時に自動ロードされる．学習前後の性能変化は精度測定機能（図 3.8）により確認する．

メモリクリア

`CLEAR (memory)` ボタンにより，メモリ上のデータセットを消去し，新しいセッションを開始できる．これにより，異なる条件でのデータ収集を繰り返し実行可能となる．

第 4 章

モデル設計および学習手法

4.1 特徴量設計

本研究では, 表面筋電位信号を 150 サンプル（1kHz で 150ms）の時間窓に分割し, 計算量と識別性能のバランスを考慮した 10 次元の特徴ベクトルを抽出する. 特徴量の内訳は, 時間領域 4 次元, 周波数領域 2 次元, 自己回帰モデル係数 4 次元である.

4.1.1 時間領域特徴量

時間領域特徴量として, 平均絶対値（MAV）, 分散, 平均波形長（AW）, Hjorth Complexity を用いる. 代表例として MAV は次式で定義される：

$$\mathrm{MAV} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|x_i| \tag{4.1}$$

Hjorth Complexity は信号の複雑さを表す指標であり, 本研究では標準的な定義に基づいて算出した（詳細は付録 A に示す）.

4.1.2 周波数領域特徴量

FFT により周波数スペクトルを算出し, スペクトル重心周波数（CPS）および低周波帯エネルギー比（LFO）を抽出する. 入力信号には Hann 窓を適用した.

4.1.3 自己回帰モデル係数

信号の時系列構造を捉えるため,4 次自己回帰（AR(4)）モデルを仮定し, Yule-Walker 法により係数 a_1〜a_4 を推定する. 導出および行列表現の詳細は付録 A に示す.

4.1.4　特徴量の正規化

抽出した特徴ベクトルは, 訓練データから算出した平均と標準偏差を用いて z-score 正規化を行う：

$$\tilde{f}_i = \frac{f_i - \mu_i}{\sigma_i + \epsilon}, \quad \epsilon = 10^{-6}. \tag{4.2}$$

4.2　ニューラルネットワーク構成

4.2.1　アーキテクチャ設計

本研究では, 軽量かつ高速な推論を実現するため,2 層の全結合ニューラルネットワーク（Multi-Layer Perceptron, MLP）を採用した. ネットワーク構成を図 4.1 に示す.

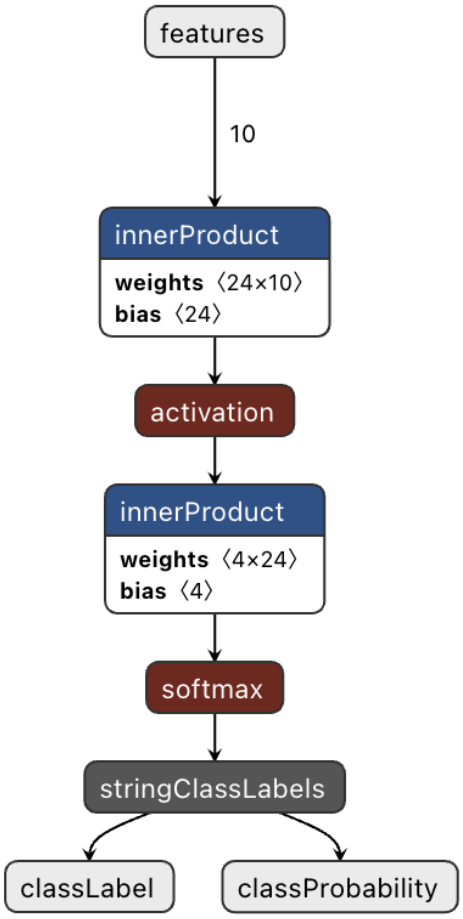


図 4.1　ニューラルネットワークアーキテクチャ（Core ML モデル）

4.2.2　全結合層採用の理由

本研究では, 入力が設計特徴量で構成されていることから, 畳み込み層ではなく全結合層を採用した. 主な理由を以下に示す：

- 入力特徴量には AR 係数を含む大域的な時系列情報が含まれ, 局所受容野を前提とする畳み込み層の利点を活かしにくい.
- 時間領域, 周波数領域, 自己回帰係数といった性質の異なる特徴量が混在しており, 次元間に空間的近接性が存在しない.
- 入力次元が 10 と小さく, 全結合層でも十分に低い計算コストでリアルタイム推論が可能である.

4.2.3　パラメータ数と計算量

各層のパラメータ数を表 4.1 に示す. 本モデルの総パラメータ数は 364 であり, 順伝播に要する計算量は約 672 FLOPs である. このように極めて軽量な構成であり, モバイルデバイス上でのリアルタイム推論が可能である.

表 4.1　各層のパラメータ数

層名	重み	バイアス	合計
隠れ層 $(W_1, \mathbf{b}_1)$	$24 \times 10 = 240$	24	264
出力層 $(W_2, \mathbf{b}_2)$	$4 \times 24 = 96$	4	100
総計			**364**

4.2.4　オンデバイス学習機能（Updatable Model）

本モデルは Core ML の Updatable Model 機能を用いて実装されており, デバイス上での継続学習が可能である. 設計上の特徴として, 出力層（$W_2, \mathbf{b}_2$）のみを更新対象とし, 隠れ層（$W_1, \mathbf{b}_1$）は固定した.

この構成により, 事前学習で獲得した特徴表現を保持したまま, ユーザー固有データに基づく分類境界の調整が可能となる. また, 更新対象パラメータ数は 100 個（総パラメータの 27.5%）に限定され, モバイル端末上での学習においても計算コストを抑制できる.

学習時の損失関数にはカテゴリカル交差エントロピーを用いる：

$$\mathcal{L} = -\sum_{i=1}^{4} y_i \log(p_i) \tag{4.3}$$

ここで y_i は正解ラベルの one-hot 表現,p_i はモデルが出力するクラス確率である.

第 5 章

実験および評価

5.1　実験条件

5.1.1　事前学習モデル

オンデバイス学習の初期値として用いる事前学習モデルを作成した.

データ収集

アプリケーションのレコーダー機能を用い, 4 種類のジェスチャ（rock, paper, pinch, cizer）を各約 35 秒ずつ記録した. sEMG 信号は 150 サンプルの時間窓（150ms @ 1000Hz）, ホップ長 50 サンプル（重複率 66.7%）で処理し, 各窓から 10 次元の特徴ベクトルを抽出した.

データセット構成

表 5.1 に事前学習用データセットの構成を示す. 全クラスのサンプル数はほぼ均等であり, 抽出した全特徴ベクトルに対して z-score 正規化（$\epsilon = 10^{-6}$）を適用した.

表 5.1　事前学習用データセット

クラス	サンプル数	記録時間
rock	460	約 35 秒
paper	464	約 35 秒
pinch	462	約 35 秒
cizer	462	約 35 秒
合計	**1,848**	約 140 秒

訓練設定

事前学習はオフライン環境で実施し, 使用したハイパーパラメータを表 5.2 に示す.

5.1.2 実験手順

センサの装着状態により信号特性が変化する点を考慮し, **10 通りの装着条件**で実験を実施した. 各条件 i $(i = 1, \ldots, 10)$ において, 以下の手順を同一条件で実行した.

$$\text{学習前測定} \ \rightarrow \ \text{学習用データ収集} \ \rightarrow \ \text{オンデバイス学習} \ \rightarrow \ \text{学習後測定} \tag{5.1}$$

各装着条件の開始時には, モデルを事前学習状態にリセットし, 条件間の独立性を確保した.

各装着条件における手順

1. **学習前測定**：各ジェスチャを 3 秒間維持し, Accuracy,Stability,Confidence の 3 指標を測定する.
2. **学習用データ収集**：各ジェスチャを 3 秒間記録し, 特徴ベクトルを取得する（4 ラベル合計で約 200–240 サンプル）.
3. **オンデバイス学習**：収集したデータを用いて, 端末上で学習を実行する（表 5.2）.
4. **学習後測定**：学習前測定と同一条件で再度測定を行い, 各評価指標を算出する.

表 5.2　学習時のハイパーパラメータ

パラメータ	事前学習	オンデバイス学習
エポック数	300	10
バッチサイズ	32	16
学習率	0.05	1×10^{-3}
最適化手法	SGD	Adam
L2 正則化	1×10^{-4}	—
更新対象層	全層	出力層のみ
損失関数	カテゴリカル交差エントロピー	

5.2 評価指標

本研究では,Accuracy,Stability,Confidence, いずれも各 class を 3 秒間維持した区間 T から算出した.

5.2.1 Accuracy

$$\text{Accuracy} = \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \mathbb{1}[\hat{y}_t = y_{\text{true}}] \times 100 \tag{5.2}$$

5.2.2 Stability

測定区間における予測ラベルの最頻値 m の出現割合として定義する：

$$\text{Stability} = \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \mathbb{1}[\hat{y}_t = m] \times 100, \quad m = \arg\max_{c} \sum_{t \in T} \mathbb{1}[\hat{y}_t = c]. \tag{5.3}$$

5.2.3 Confidence

$$\text{Confidence} = \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \max_{c} p_{t,c} \times 100 \tag{5.4}$$



図 5.1　実験の様子（センサ装着とリアルタイム推論測定）

5.3　実験結果

5.3.1　10 条件における平均値

表 5.3 および表 5.4 に, 10 回の装着条件における各評価指標の平均値を示す.

表 5.3　学習前の評価指標（10 条件平均）

ラベル	Accuracy [%]	Stability [%]	Confidence [%]
paper	100	100	99.8
cizer	68.3	68.3	83.3
rock	97.2	97.2	90.4
pinch	45.8	46.9	66.1
平均	**77.8**	**78.1**	**84.9**

表 5.4　学習後の評価指標（10 条件平均）

ラベル	Accuracy [%]	Stability [%]	Confidence [%]
paper	96.0	96.0	94.6
cizer	76.3	76.3	75.6
rock	97.8	97.8	95.4
pinch	70.6	70.6	72.1
平均	**85.2**	**85.2**	**84.4**

5.3.2　学習前後の改善量

表 5.5 に、オンデバイス学習による各指標の改善量を示す.

表 5.5　オンデバイス学習による改善量（10 条件平均）

ラベル	ΔAccuracy [%pt]	ΔStability [%pt]	ΔConfidence [%pt]
paper	−4.0	−4.0	−5.2
cizer	+8.0	+8.0	−7.7
rock	+0.6	+0.6	+5.0
pinch	+24.8	+23.7	+6.0
平均	+7.3	+7.1	−0.5

改善量は学習後の値から学習前の値を減算したもの（Δ = 学習後 − 学習前）である. 正の値は性能向上を、負の値は性能低下を示す,

5.4　結果の解釈

5.4.1　オンデバイス学習による性能改善の特性

表 5.3、表 5.4 および表 5.5 より, オンデバイス学習前後で以下の性能変化が確認された：

- Accuracy：77.8% → 85.2%（+7.3%pt）
- Stability：78.1% → 85.2%（+7.1%pt）
- Confidence：84.9% → 84.4%（-0.5%pt）

オンデバイス学習後に Accuracy および Stability が向上し, Confidence はほぼ変化しないことが確認された. これは, 識別性能と予測の安定性が改善された一方で, モデルの確信度が過度に変化していないことを示している.

本研究では, 隠れ層を固定し出力層のみを更新する学習方式を採用した. この構成により,sEMG 特徴量が写像される特徴空間は保持されたまま, クラス間の判断境界のみが装着条件や個人差に応じて調整される. Confidence が学習前後でほぼ一定であったことは, 少量データによる学習であっても過学習を抑制し, 安定した適応が行われたことを示唆している.

クラス別に見ると, 事前学習時に識別精度が低かった pinch ジェスチャにおいて, 大きな性能改善が確認された. 一方で, 事前学習時点ですでに高精度であった paper ジェスチャでは, 判断境界の調整に伴うわずかな精度低下が見られた. しかし, 全体としては平均性能が向上しており, 特に識別が不安定であったクラスに対して有効な適応が行われた点が重要である.

以上より, 本研究で採用した最終層のみを更新するオンデバイス学習手法は, 確信度を維持したまま識別性能を改善できる点で, リアルタイム動作を前提とした sEMG インタフェースに適した特性を持つといえる.

5.5　課題と限界

本研究では単一被験者による評価に限られており, 被験者間差に対する一般性については検討できていない. また, 長時間使用時における学習効果の持続性や, データ量と学習回数の最適な関係についても, 今後の課題として残されている.

第 6 章

結論

本研究では, 単一チャネル sEMG を対象としたオンデバイス推論・学習システムを開発し, オンデバイス学習がリアルタイムジェスチャ検出の実用性能に与える影響を検討した.

まず, モバイル端末上でリアルタイムに動作する sEMG 解析システムを構築し, 特徴量抽出, 推論, データ記録, および学習を含む一連の処理をオンデバイスで完結できることを示した. 軽量な ANN モデルと最終層のみを更新可能とする構成により, リアルタイム動作に十分な計算効率を確保した.

次に, オンデバイス学習の効果を実験的に評価した結果, Accuracy および Stability が向上する一方で, Confidence は学習前後でほぼ変化しないことが確認された. このことから, 本手法は予測の確信度を乱すことなく, 装着条件や個人差に起因する識別性能の低下を補正できることが示された. 特に, 事前学習時に識別が困難であったジェスチャに対して, 顕著な性能改善が得られた点は重要である.

以上より, 本研究で開発したオンデバイス推論・学習システムは, 単一チャネル sEMG を用いたリアルタイムジェスチャ検出において, 実用的かつ安定した個人適応を実現できることを明らかにした.

参考文献

[1] M. Arozi, A. S. Prabuwono, and T. Herawan. Finger movement identification based on single channel semg using pca and ann. *Symmetry*, Vol. 12, No. 4, p. 541, 2020.

[2] A. Ibrahim, A. M. E. Safwat, O. M. Elzeki, and M. A. Al-Harthi. Single-channel semg hand gesture classification using an artificial neural network implemented on an esp32 microcontroller. *IEEE Access*, 2025.

付録

付録 A：特徴量の詳細な数式定義

本研究で使用する 10 次元特徴ベクトルの詳細な数式定義を示す．各特徴量は 150 サンプル（サンプリング周波数 1000Hz で 150ms 相当）の時間窓から計算される．

時間領域特徴量

1. **平均絶対値 (MVA: Mean Absolute Value)**

$$\mathrm{MVA} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|x_i| \tag{6.1}$$

2. **分散 (Variance / Hjorth Activity)**

$$\sigma^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2 \tag{6.2}$$

3. **平均波形長 (AW: Average Waveform Length)**

$$\mathrm{AW} = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N-1}|x_{i+1}-x_i| \tag{6.3}$$

4. **Hjorth Complexity**
   信号の複雑さを表す指標で、以下のように定義される：

$$\mathrm{Mobility}(x) = \sqrt{\frac{\mathrm{Var}(\frac{dx}{dt})}{\mathrm{Var}(x)}} \tag{6.4}$$

$$\mathrm{Complexity} = \frac{\mathrm{Mobility}(\frac{dx}{dt})}{\mathrm{Mobility}(x)} \tag{6.5}$$

周波数領域特徴量

FFT（高速フーリエ変換）により周波数スペクトルを計算し、以下の特徴量を抽出する．入力信号には Hann 窓を適用し、スペクトル漏れを抑制する．

5. **スペクトル重心周波数 (CPS: Center Power Spectrum)**

$$\mathrm{CPS} = \frac{\sum_{k=1}^{N/2} f_k \cdot P_k}{\sum_{k=1}^{N/2} P_k} \tag{6.6}$$

ここで、f_k は周波数ビン、P_k はパワースペクトル密度を表す.

6. **低周波帯エネルギー比 (LFO: Low Frequency Ratio)**

$$\mathrm{LFO} = \frac{\sum_{f \leq 150\mathrm{Hz}} P_f}{\sum_{k=1}^{N/2} P_k} \tag{6.7}$$

150Hz 以下の周波数帯域のパワーが全体に占める割合を表す.

自己回帰モデル係数

7. **AR 係数 (AR1–AR4)**

4 次自己回帰モデルの係数を Yule-Walker 法により推定する：

$$x_t = \sum_{j=1}^{4} a_j x_{t-j} + \epsilon_t \tag{6.8}$$

自己相関関数 $r[k]$ を用いて、以下の Toeplitz 方程式を解く：

$$\begin{bmatrix} r[0] & r[1] & r[2] & r[3] \\ r[1] & r[0] & r[1] & r[2] \\ r[2] & r[1] & r[0] & r[1] \\ r[3] & r[2] & r[1] & r[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r[1] \\ r[2] \\ r[3] \\ r[4] \end{bmatrix} \tag{6.9}$$

これにより 4 つの係数 a_1, a_2, a_3, a_4 が得られる.

付録 B：ニューラルネットワークの詳細実装

本研究で使用するニューラルネットワークの詳細な層構成と処理フローを示す.

処理フロー

図 4.1 に示すように、Core ML の InnerProduct 層と Activation 層を組み合わせて実装されている. ネットワークは以下の処理フローで構成される：

1. **入力層（features）**：10 次元の特徴ベクトル $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{10}$ を受け取る.
2. **第 1 の InnerProduct 層**：10 次元入力を 24 次元に変換

$$\mathbf{h}_{\mathrm{pre}} = W_1 \mathbf{x} + \mathbf{b}_1 \tag{6.10}$$

ここで、$W_1 \in \mathbb{R}^{24\times 10}$、$\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^{24}$ である．この層は**固定層**であり、デバイス上での学習時には更新されない．

3. **Activation 層（ReLU）**：非線形変換を適用

$$\mathbf{h} = \mathrm{ReLU}(\mathbf{h}_{\mathrm{pre}}) = \max(0, \mathbf{h}_{\mathrm{pre}}) \tag{6.11}$$

4. **第 2 の InnerProduct 層（Updatable）**：24 次元を 4 クラスの logits に変換

$$\mathbf{z} = W_2\mathbf{h} + \mathbf{b}_2 \tag{6.12}$$

ここで、$W_2 \in \mathbb{R}^{4\times 24}$、$\mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^4$ である．この層は**更新可能層（Updatable）**であり、デバイス上での継続学習の対象となる．

5. **Softmax 層**：logits をクラス確率に変換

$$p_i = \frac{\exp(z_i)}{\sum_{j=1}^{4}\exp(z_j)}, \quad i = 1, 2, 3, 4 \tag{6.13}$$

6. **出力層（stringClassLabels）**：確率分布 $\mathbf{p} = [p_1, p_2, p_3, p_4]^T$ と最大確率を持つクラスラベル（classLabel）を出力する．

計算量の詳細

順伝播時の浮動小数点演算回数（FLOPs）は：

- 隠れ層：$24 \times (10 \times 2) = 480$ FLOPs（積和算）
- 出力層：$4 \times (24 \times 2) = 192$ FLOPs
- **合計：約 672 FLOPs**

学習アルゴリズム

損失関数にはカテゴリカル交差エントロピーを使用し、最適化手法には SGD（Stochastic Gradient Descent）または Adam optimizer を採用している：

$$\mathcal{L} = -\sum_{i=1}^{4} y_i \log(p_i) \tag{6.14}$$

ここで、y_i は真のラベルの one-hot エンコーディング、p_i はモデルが出力する確率である．

Transfer Learning 的アプローチ

隠れ層を固定し出力層のみを更新する設計には、以下の利点がある：

- **学習の安定性**：隠れ層を固定することで、既に獲得された汎用的な特徴表現を保持し、過学習を抑制できる.
- **計算効率**：更新対象のパラメータが 100 個（総パラメータの 27.5%）に限定されるため、勾配計算とパラメータ更新の計算コストが削減される.
- **Transfer Learning 的アプローチ**：隠れ層が共通の特徴抽出器として機能し、出力層のみを個人適応させることで、少量のデータでも効果的な学習が可能となる.