



RECORD

Configuração e Operação

Dígitro

Manual de Configuração e Operação do Record Release 1.41

© 2020

por

DÍGITRO TECNOLOGIA S.A

Seção de Documentação - Departamento Técnico

Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras

CEP 88085-040 - Florianópolis - SC

www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA S.A. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, março de 2020.

SUMÁRIO

Sobre este documento	9
Bem-vindo.....	9
Observações Importantes.....	10
A quem se destina esse manual	12
Organização.....	13
Símbolos e Convenções	14
Introdução	15
Características Principais.....	15
Modularidade e escalabilidade.....	16
Recuperação de gravações	16
Reprodução de gravações de áudio	17
Reprodução de Gravação de Chat e E-mail (opcional).....	17
Reprodução de gravações de tela (opcional).....	18
Gravação <i>full</i>	18
Gravação sob demanda (opcional)	19
Gravação com alta impedância (opcional)	19
Gravação de tela (opcional)	19
IGC em padrão web	20
Vínculo com dados corporativos	20
Manutenção remota (opcional).....	21
Monitoração de Áudio de Recursos em Gravação (opcional)	21

Componentes.....	21
IGC web	22
Gerente de Gravação.....	22
Banco de Dados (BD)	24
Unidade de Controle da Gravação (UCG).....	25
Unidade de Monitoração e Gravação (UMG)	25
Gravação em Rede Corporativa.....	26
Gravação de ramais e PAs	27
Armazenamento dos arquivos de áudio.....	27
Armazenamento dos arquivos de Chat e E-mail (opcional)	28
Gravação de tela (opcional)	28
Expurgo de gravações	29
Backup (opcional)	29
Modularização de <i>Hardware</i>	30
Topologias Possíveis	31
Gerenciamento e gravação na mesma plataforma	32
Gerenciamento interno com gravador(es) externo(s).....	34
Gravação de áudio já somado.....	37
Gravação com soma na UCG.....	37
Gravação com soma na UMG	38
Gravação remota de ramais IP via RecordScreen	38
Especificações Técnicas.....	39
Sobre o Aplicativo WEB.....	42
Ícones de Ajuda e Portal Dígitro	42
Licenças de Uso	43

Login ^{(1) (2)}	45
Alteração de senha	47
Perfis de Acesso x Facilidades	47
Tempo máximo de inatividade	52
Página principal	53
Menu Cadastro ^{(1) (2)}	55
Pessoas ⁽¹⁾	56
Cadastro de Grupos ^{(1) (2)}	57
Operador/Grupos ^{(1) (2)}	62
Programação de Gravação ^{(1) (2)}	65
Listas de Exceções ^{(1) (2)}	79
Gravadores ⁽¹⁾	84
Recursos ⁽¹⁾	88
Exclusão em Cascata ⁽¹⁾	93
Servidor de Armazenamento ⁽¹⁾	96
Banco de Armazenamento ⁽¹⁾	99
Exclusão de áudio ⁽¹⁾	101
Menu Pesquisa ^{(1) (2)}	105
Pesquisa de Gravações ^{(1) (2)}	105
Pesquisa de Programação de Gravação ^{(1) (2)}	131
Supervisão do Sistema ^{(1) (2)}	133
Supervisão Geral ^{(1) (2)}	134
Recursos ^{(1) (2)}	136
Reproduções/Monitorações ^{(1) (2)}	139
Alarmes Atuais ^{(1) (2)}	141

Arquitetura do sistema ^{(1) (2)}	150
Ocupação do HD ^{(1) (2)}	151
Menu Download ^{(1) (2)}	153
Download de Gravações	153
Menu Relatórios ⁽¹⁾	162
Menu Licenças ⁽¹⁾	163
Menu Log ⁽¹⁾	164
Opções Ajuda e Sair ^{(1) (2)}	165
Anexo A – Reprodução de arquivos .WAV	167
Anexo B – Alarmes do sistema	171
Anexo C – Instalação de Máquina Virtual Java	176
Anexo D – Instalação do RecordScreen	183
Anexo E – Emissão de Relatórios Record	187
Aba Parâmetros	188
Conta Agente	188
Dispositivo	188
Exibir Gráfico	189
Modelo de Exportação	189
Personalizar Exibição	190
Ramal	190
Status Gravação	190
Tipo Dispositivo	191
Tipo de Chamada	192
Modelos de Relatórios Record	192
Modelo 10000 – Record – Gravações	193

Modelo 10001 – Record – Chamadas X Gravações	198
Modelo 10002 – Record – Totalizador por ramal e status de gravação	201
FAQs	203
Glossário	207

LISTA DE PROCEDIMENTOS

Realizar o login no Record ^{(1) (2)}	45
Cadastrar um grupo de gravação ^{(1) (2)}	59
Alterar um grupo de gravação ^{(1) (2)}	61
Excluir um grupo de gravação ^{(1) (2)}	62
Associar um grupo a um operador ^{(1) (2)}	64
Desassociar um grupo de um operador ^{(1) (2)}	64
Cadastrar uma nova programação ^{(1) (2)}	68
Alterar uma programação cadastrada ^{(1) (2)}	71
Copiar uma programação cadastrada ^{(1) (2)}	74
Excluir uma programação cadastrada ^{(1) (2)}	78
Cadastrar uma lista de exceções ^{(1) (2)}	80
Editar uma lista de exceções ^{(1) (2)}	82
Excluir uma ou mais listas de exceções ^{(1) (2)}	83
Cadastrar nova UCG ⁽¹⁾	85
Cadastrar nova UMG ⁽¹⁾	86
Alterar o cadastro de uma UCG ou UMG ⁽¹⁾	87
Cadastrar um novo recurso ou faixa de recursos ⁽¹⁾	89
Alterar um recurso cadastrado ⁽¹⁾	92
Excluir um recurso cadastrado ⁽¹⁾	93
Realizar exclusão em cascata ⁽¹⁾	95
Incluir um Servidor de Armazenamento ^{(1) (2)}	97

Editar um Servidor de Armazenamento ⁽¹⁾	98
Excluir um Servidor de Armazenamento ⁽¹⁾	98
Editar um Banco de Armazenamento ⁽¹⁾	99
Excluir um Banco de Armazenamento ⁽¹⁾	100
Incluir um Banco de Armazenamento ⁽¹⁾	101
Excluir áudios por data	102
Pesquisar gravações ^{(1) (2)}	106
Pesquisar gravações da mídia Chat (opcional) ^{(1) (2)}	114
Pesquisar gravações da mídia E-mail (opcional) ^{(1) (2)}	117
Excluir vínculos de gravação ^{(1) (2)}	119
Selecionar a data desejada na página de calendário ^{(1) (2)}	119
Reproduzir uma gravação em <i>kit</i> multimídia ^{(1) (2)}	120
Reproduzir uma gravação em um Ramal, PA ou número externo ^{(1) (2)}	121
Reproduzir uma gravação de tela ^{(1) (2)}	122
Associar uma descrição à gravação ^{(1) (2)}	124
Desassociar uma descrição ^{(1) (2)}	125
Acessar uma descrição associada à gravação ^{(1) (2)}	125
Anexar um arquivo à gravação ^{(1) (2)}	126
Acessar um arquivo anexado à gravação ^{(1) (2)}	127
Excluir da gravação um arquivo anexado ^{(1) (2)}	127
Recuperar uma gravação " <i>backupeada</i> " ^{(1) (2)}	128
Visualizar SMS ^{(1) (2)}	128
Fazer download do SMS ^{(1) (2)}	129
Pesquisar programações de gravação por entidade ^{(1) (2)}	132
Visualizar o estado dos recursos* programados de um grupo ^{(1) (2)}	137
Monitorar um recurso* em gravação ^{(1) (2)}	138

Liberar um recurso* em reprodução ^{(1) (2)}	141
Pesquisar alarmes atuais do sistema ^{(1) (2)}	144
Pesquisar histórico de alarmes ^{(1) (2)}	147
Pesquisar alarmes "resetados" ^{(1) (2)}	149
Pesquisar a ocupação de HDs ^{(1) (2)}	152
Fazer <i>download</i> da Gravação ^{(1) (2)}	153
Fazer <i>download</i> a partir da página Pesquisa de Gravações ^{(1) (2)}	160
Encerrar manualmente uma sessão e liberar a licença ⁽¹⁾	163
Encerrar automaticamente a sessão com o sistema ^{(1) (2)}	165
Saber a versão de software do aplicativo ^{(1) (2)}	165
Reproduzir arquivos .WAV ^{(1) (2)}	167
Acessar diretamente os arquivos de áudio	169
Instalar o Java <i>Runtime Enviroment</i>	178
Instalar RecordScreen	184

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

Seja bem-vindo ao **Record**: o aplicativo utilizado nas famílias de equipamentos BXS/NGC e elaborado para atender às necessidades de gravação de áudio e tela (opcional) dos microcomputadores associados aos ramais em plataformas de telecomunicações (desde pequenas plataformas PABX até grandes *Call Centers*).

Este manual possibilita ao usuário conhecer a solução **Record**, suas possibilidades e características principais, sua interface, acessada via navegador, pela qual pode-se configurar e operar o software conforme a classe de operação do usuário – como administrador ou como operador.

Para possibilitar o uso otimizado da solução do **Record**, o administrador e os operadores do sistema devem possuir conhecimentos prévios sobre a estrutura do PABX e a utilização de navegador de internet.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. Por tratar-se de uma solução que permite a gravação de áudio das chamadas do sistema, a Dígito orienta seus clientes para que informem adequadamente todos os usuários do sistema de que as chamadas poderão estar sendo gravadas durante sua ocorrência. Para os casos onde há gravação de tela, chat ou e-mail (chat e e-mail são gravados quando existe integração com o Interact), a Dígito também orienta que, durante a gravação, todos os conteúdos das páginas ou diálogos serão gravados, portanto, nestes momentos deverão ser tomados os cuidados com as páginas do aplicativo que tenham senhas e outras informações confidenciais, além do conteúdo enviado nas conversas de chat ou e-mail.
2. Para plataformas que trabalham com a solução **EasyCall** Dígito, tanto ramais como Posições de Atendimento (PAs) são tratados como ramais do sistema. Desta forma, as partes do presente manual referentes a PAs e que distingam essas de Ramais referem-se a soluções de plataforma que não são **EasyCall** (Ex.: solução DAC e Interact).
3. Para possibilitar o uso otimizado da solução do **Record**, o administrador e os operadores do sistema devem previamente possuir conhecimentos sobre a estrutura do PABX e a utilização de navegador.
4. Para operação plena do sistema, o microcomputador em rede com a plataforma e no qual deverá ser instalada a Interface Gráfica deve possuir a seguinte configuração mínima requerida:
 - Processador: 2,5 GHz.
 - Memória: 2 GB.
 - Sistemas Operacionais: Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 10. Também podem ser utilizadas plataformas Linux.
5. Navegador: Firefox ESR 52.0, Internet Explorer 11.0 e Chrome 57.0

6. As senhas de acesso e os procedimentos de segurança são estabelecidos pelo administrador e de sua inteira e exclusiva responsabilidade.
7. A Dígitro não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador.
8. Para a interface gráfica do **Record** sugere-se a utilização de resolução gráfica de vídeo mínima de 800 X 600 *pixels*. A resolução 640 X 480 *pixels* não deve ser utilizada, pois esta configuração poderá prejudicar determinadas páginas.
9. Ficará a critério da Dígitro disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas.
10. Serviços solicitados pelo cliente, que impliquem em alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados, serão considerados como adicionais, e serão efetuados conforme cronograma de execução e alocação de recursos, elaborados pela Dígitro e aprovados pelo cliente, através de proposta comercial.
11. Toda funcionalidade identificada com a palavra **opcional**, não faz parte da solução. Seu fornecimento depende de proposta específica.
12. A Dígitro, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que *softwares* não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções, por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros.
13. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que o equipamento (*hardware* e *software*) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa.
14. A Dígitro não se responsabiliza por perdas de informações, devido a não observação, por parte do cliente, de procedimentos de *backup*, orientando para que, regularmente, armazene os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD etc.), de forma a possuir contingência externa.

Sobre este Documento

CAPÍTULO 1

15. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrerem erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidas mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.
16. A Dígitro não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessário, para isso, negociação comercial.
17. As informações preenchidas nos campos das páginas exibidas e descritas nesse manual são apenas para ilustração.
18. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. O manual descreve a versão mais atual do aplicativo. Assim, poderão existir versões de aplicativos diferentes da versão descrita nesse manual. Os itens constantes neste documento que não estejam habilitados poderão ser adquiridos separadamente.
19. A Dígitro mantém um processo de ciclo de vida de seus produtos devido a inovações tecnológicas, necessidade de mercado ou outro motivo. Para mais informações, acesse o ambiente exclusivo para clientes em www.digitro.com.br.

A QUEM SE DESTINA ESSE MANUAL

Este manual foi elaborado para prestar suporte ao **usuário** responsável pela configuração e operação do **Record** Dígitro.



ORGANIZAÇÃO

Capítulo 1	Apresenta informações sobre este manual: organização, símbolos e convenções utilizadas.
Capítulo 2	Apresenta as possibilidades da solução Record , as principais características, os componentes, a modularização, as topologias possíveis e as especificações técnicas.
Capítulo 3	Informa sobre as licenças de uso do aplicativo; enumera as facilidades do aplicativo em relação às classes de login, alertando sobre o tempo máximo de inatividade; apresenta os menus e opções da página principal e descreve as páginas e os procedimentos para cada menu.
Anexo A	Descreve o procedimento para reprodução do volume de gravações gerado pelo “ <i>Download</i> de Gravações em massa”.
Anexo B	Lista os alarmes do sistema e informa sobre a instalação da máquina virtual java.
Anexo C	Descreve o processo de instalação da máquina virtual java , utilizada para acessar a IGC web.
Anexo D	Apresenta a instalação e configuração do RecordScreen .
FAQs	Apresenta as FAQs (Frequently Asked Questions) do Record .
Glossário	Glossário dos termos utilizados neste manual.

SÍMBOLOS E CONVENÇÕES

Botões e Itens	Quando no meio do texto, os nomes dos botões e dos itens de uma página ou página serão grafados em negrito .
Campos	As Iniciais Maiúsculas identificam nomes de Campos no meio do texto.
PÁGINAS E MENUS	Os nomes das páginas e dos menus, quando aparecerem no meio do texto, serão grafados em CAIXA ALTA.
<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira estarão grafadas em <i>itálico</i> .
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitem de destaque em um determinado contexto, serão <u>sublinhadas</u> .
Programação ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Na instalação o sistema conta com 2 perfis de acesso pré-configurados (Record Administrador e Record Operador). As facilidades e procedimentos são destacados por números, conforme o exemplo ao lado, para identificar quais funções podem ser executadas por usuários associados aos perfis Record Administrador ⁽¹⁾ e/ou Record Operador ⁽²⁾ . Outros perfis com outros privilégios podem ser criados a qualquer momento pelo administrador do sistema. Para mais informações, consulte o manual Cadastro de Pessoas .
Asterisco	O asterisco indica que o termo consta do Glossário.

2

INTRODUÇÃO

A solução **Record** foi desenvolvida para atender às necessidades de gravação de áudio, tela (opcional), chat e e-mail (quando integrado ao Interact – opcional) dos microcomputadores associados aos ramais em plataformas de telecomunicações (desde pequenas plataformas PABX até grandes *Call Centers*).

Nesta parte do manual, o usuário encontrará informações sobre a solução **Record**.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Modularidade e escalabilidade.
- Recuperação e reprodução de gravações.
- Gravação de áudio *full*, sob demanda ou programada.
- Gravação de tela vinculada à gravação de áudio (opcional).
- Gravação de chat e *e-mail*, de *e-mail* com conteúdo do *chat* e de anexos de chat, quando integrado à solução Interact (opcional).
- Interface padrão web.
- Vínculo de dados corporativos às gravações.

- Manutenção remota (opcional).
- Monitoração de recursos* em gravação (opcional).
- Controle de Acesso por Senha e Privilégios.

Modularidade e escalabilidade

Nos casos em que o cliente necessita de muitos canais de gravação de áudio, por exemplo, um *Call Center*, poderá usar vários módulos gravadores controlados por um único gerenciador (Gerente de Gravação) e com dados concentrados em um único Banco de Dados* (BD), o que lhe possibilitará ter acesso aos dados como se utilizasse um gravador único.

ATENÇÃO

A estrutura do gravador fornecida ao cliente é previamente definida em proposta comercial a este cliente.

Recuperação de gravações

A recuperação das gravações realizadas pode ser feita através do sistema de consultas da interface gráfica (via web) do próprio **Record**, conforme será descrito pelo item Pesquisa de Gravações, na página 105.

NOTA

Dependendo dos privilégios do usuário, ele poderá recuperar todas as gravações do sistema ou apenas as gravações realizadas por ele próprio através dos grupos aos quais tiver acesso.

Reprodução de gravações de áudio

A reprodução das gravações de áudio pode ser feita via ramal, PA* ou ainda através do kit multimídia instalado no microcomputador onde a IGC* web do **Record** esteja em operação.

ATENÇÃO

O microcomputador e o kit multimídia são fornecidos quando especificados previamente em proposta comercial feita ao cliente.

Reprodução de Gravação de Chat e E-mail (opcional)

A reprodução das gravações de Chat e E-mail deve ser feita via IGC web do **Record**. Os arquivos de Chat estão gravados no formato .html e os de E-mail no formato .eml. Veja o procedimento de pesquisa e reprodução de uma gravação de Chat ou E-mail para obter mais detalhes, a partir da página 123.

ATENÇÃO

As chamadas de chat que utilizarem vídeo terão estes gravados juntamente com o conteúdo do chat. Caso ocorra mais de uma iteração por vídeo numa mesma chamada, os arquivos não serão concatenados.

Reprodução de gravações de tela (opcional)

A reprodução das gravações de página deve ser feita via IGC web do **Record**. Os arquivos das gravações de página estão no formato SWF (*shockwave flash*). Veja o procedimento para reproduzir uma gravação de tela na p.122.

Gravação *full*

O **Record** possibilita a gravação simultânea de chamadas em ramais, PAs ou troncos. Esta facilidade é desejável em plataformas multiuso como, por exemplo, nos casos em que uma mesma plataforma opera como PABX e *Call Center*: para a solução PABX, o operador define os ramais a serem gravados e, para a solução *Call Center*, define as PAs a serem gravadas.

Dependendo da solução fornecida ao cliente, poderão ser gravadas simultaneamente, por exemplo, as chamadas feitas de ramal para ramal, de ramal para PA, de ramal para tronco (número externo), de tronco para ramal, de tronco para PA, de tronco para tronco, de PA para tronco, de PA para ramal e/ou de PA para PA.

Gravação sob demanda (opcional)

A gravação sob demanda está disponível somente para áudio. A través dela, a atendente escolhe qual a chamada deverá ser gravada e, através dos aplicativos opcionais Console PA*, VirtualFone* ou EasyCall Agent*, inicia e finaliza a gravação, conforme os procedimentos descritos nos respectivos manuais de operação desses aplicativos.

Esse tipo de gravação é frequentemente utilizado para definir o ponto da conversação em que a gravação deve ser iniciada.

Gravação com alta impedância (opcional)

A gravação em alta impedância está disponível somente para áudio. Ela é uma arquitetura opcional que permite gerar gravações no link E1* ou no ramal analógico da plataforma PABX, e depende de hardware específico para a solução **Record** adquirida pelo cliente.

Gravação de tela (opcional)

Esse recurso permite a gravação de tela, no formato de vídeo, de um microcomputador durante a chamada de áudio de um ramal específico. Esta funcionalidade depende de software e hardware específicos para armazenamento da solução **Record** adquirida pelo cliente.

ATENÇÃO

- 1) *Para a gravação de tela de um ramal ou PA, deve-se instalar o **RecordScreen**, ver a Instalação do **RecordScreen**, página 183.*
- 2) *A gravação de tela através do **RecordScreen** depende de hardware e licenças específicos.*
- 3) *A Dígitro adverte que, durante a gravação, todos os conteúdos das páginas serão gravados, portanto, nestes momentos deverão ser tomados os cuidados com as páginas do aplicativo que tenham senhas e outras informações confidenciais.*

IGC em padrão web

A solução **Record** possui uma interface gráfica (IGC) web (acesso via navegador) para configuração e operação do sistema.

Vínculo com dados corporativos

A solução **Record** permite associar uma descrição à gravação realizada para servir de índice para consultas.

Exemplo: um dos operadores de um Call Center deseja gravar um pedido de compra. A partir daí, o operador poderá, por exemplo, agregar à gravação deste pedido o nome do cliente que solicitou a compra, para recuperação futura por este índice.

O usuário poderá associar a descrição à gravação utilizando:

- a **IGC web** da solução **Record**, através do botão **Descrição** da página de reprodução de áudio, conforme procedimento descrito na página 124;

- a interface **opcional** CTI do **Record**, conforme descrito no manual técnico/operacional dessa interface.

Manutenção remota (opcional)

A Dígitro, através de um controle de permissão de acesso, poderá realizar manutenção remota a partir de qualquer estação de trabalho conectada via modem (telemantenção).

ATENÇÃO

A manutenção remota depende de contrato de suporte técnico específico.

Monitoração de Áudio de Recursos em Gravação (opcional)

Se o cliente preferir, poderá adquirir opcionalmente a licença da facilidade de monitoração de áudio dos recursos em gravação do sistema.

Essa facilidade opcional permite que o usuário possa ouvir o áudio de um dispositivo/ramal enquanto este estiver em gravação, conforme procedimento descrito na página 138.

COMPONENTES

A Figura 1 apresenta os componentes de *software* e *hardware* do **Record** que podem compor o sistema conforme a solução adquirida pelo cliente.

IGC web

A Interface de Gerenciamento e Configuração (IGC) *web* do **Record** é um componente presente em todas as topologias possíveis da solução e possibilita à aplicação cliente o acesso às funções de configuração e operação do sistema.

Gerente de Gravação

O Gerente de Gravação é um componente presente em todas as topologias possíveis da solução, e para cada sistema de gravação (pequeno ou grande) utiliza-se um único gerente de gravação, que desempenha as seguintes funções:

- Comunicação com a aplicação cliente.
- Gerenciamento das gravações, monitorações e/ou reproduções que estejam sendo feitas na UCG ou UMG de cada plataforma do sistema.
- Gerenciamento da base de dados do sistema.

Proporciona o interfaceamento com a **IGC** do sistema para o fornecimento de dados em tempo real sobre o estado do sistema.

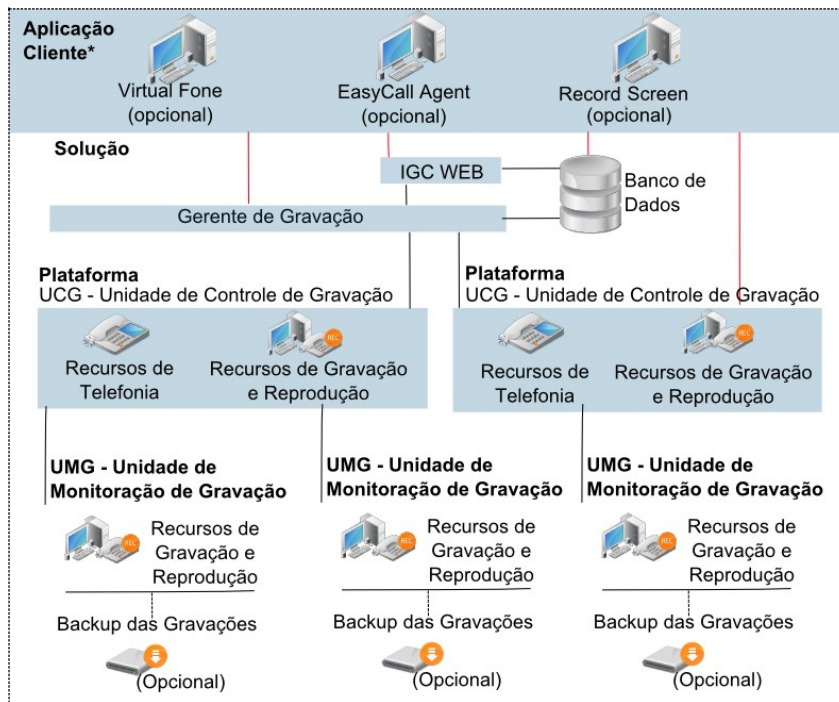


Figura 1. Componentes da solução Record

NOTA

* Na Figura 1, entenda-se como Aplicação Cliente* os aplicativos **VirtualFone** e/ou **EasyCall Agent** e/ou **RecordScreen** ou ainda qualquer outra aplicação cliente que se comunique com a linguagem CTI da solução **Record**.

Banco de Dados (BD)

O BD é um componente presente em todas as topologias possíveis da solução e é fornecido pela Dígitro.

Um único BD possibilita armazenagem de todas as informações do sistema referentes a cadastro de operadores, recursos, gravadores (UCGs e UMGs) e/ou grupos, grupos associados* a operadores, *links* de arquivos e/ou descrições associados às gravações e programações de gravações.

Consulte o item **Armazenamento dos arquivos de áudio**, página 27, para saber em que local são gravados os arquivos de áudio.

ATENÇÃO

- 1) *O microcomputador em que deverá funcionar o BD deve possuir a seguinte configuração mínima requerida:*
 - *HD para armazenamento da base de dados.*
 - *Memória RAM de 512 MB.*
 - *Sistema Operacional Linux.*
- 2) *Conforme descrito no item Expurgo de gravações, a solução **Record** possui um sistema automático de expurgo de gravações. Caso o cliente prefira, poderá adquirir opcionalmente a solução **Backup** para realizar previamente o backup dessas gravações.*

Unidade de Controle da Gravação (UCG)

Compreende-se como UCG cada módulo gravador que se interligue a uma plataforma PABX da rede.

A UCG fará a gravação, monitoração e/ou reprodução do áudio, comandados pelo Gerente de Gravação, controlando os canais de gravação e reprodução de voz bem como troncos, ramais e PAs interligados com o mesmo, conforme solução fornecida ao cliente.

Quando for necessária a soma de áudio transmitido e recebido pela entidade que esteja sendo monitorada, a UCG pode ser o módulo responsável pela soma. A UCG deverá estar interligada à rede de telefonia ou à *switch** externa via as seguintes interfaces:

- Ramais analógicos (detecção de voz ou ocupação).
- Ramais Digitais (*switch* Dígitro).
- Ramais IP (*switch* Dígitro).
- Troncos digitais.
- Troncos analógicos.

Quando a demanda por canais de gravação for além da capacidade de gravação interna da UCG, deverão ser utilizadas UMGs, podendo ser usadas tantas quantas forem necessárias na solução e comportadas pelo *hardware* do PABX/*switch* instalados.

Unidade de Monitoração e Gravação (UMG)

Tem as funções de soma dos áudios de transmissão e recepção de cada canal monitorado, bem como a gravação, monitoração e reprodução de gravações destes mesmos canais.

A interligação de cada UMG com a UCG é feita via *Link* E1 dedicado.

Todo o controle das funções da UMG é feita diretamente pelo Gerente de Gravação.

A utilização de UCGs e UMGs depende da solução feita previamente em proposta comercial e adquirida pelo cliente. A Tabela 1 apresenta dois exemplos de solução:

Tabela 1. Exemplos de solução

Caso	Exemplo de Solução
Usuário necessita gravar poucos canais	A solução poderá ser contemplada através de uma única plataforma com uma UCG interna (no caso de plataforma Dígitro) e sem UMGs.
Usuário necessita gravar muitos canais	A solução poderá utilizar três plataformas. Se, por exemplo, duas são plataformas Dígitro e uma é plataforma de outro fabricante, as plataformas Dígitro terão uma UCG interna a cada uma delas e a plataforma que não seja Dígitro terá uma UCG externa. Como este exemplo de solução requer a gravação de muitos canais, uma ou mais das três plataformas poderão ter UMGs conectadas.

O *backup* das gravações realizadas nas UCGs e/ou UMGs é um módulo **opcional EasyCall** e pode ser feito pela solução **opcional Backup**, a qual pode ser adquirida separadamente.

Gravação em Rede Corporativa

Nos casos de rede corporativa, as gravações podem ser feitas em cada uma das plataformas PABX e gerenciadas de forma integrada a partir de um único ponto, com um Banco de Dados também centralizado, formando um sistema de gravação único. Assim,

cada PABX estará interligado a uma UCG, a qual será gerenciada pelo GERENTE DE GRAVAÇÃO, que fará a interface com a **IGC web** e o BANCO DE DADOS.

No caso de *switch* Dígito, a UCG poderá estar instalada dentro da própria *switch* como um módulo adicional de *software/hardware*.

Gravação de ramais e PAs

Em uma plataforma multiuso, por exemplo, onde funciona ao mesmo tempo um *Call Center* e um PABX, a UCG da solução poderá:

- Monitorar os ramais do PABX e passar a tratar eventos de *off-hook* (atendimento) e *on-hook* (desligamento), que indicam respectivamente o início e o fim das chamadas.
- Monitorar as PAs do PABX e passar a tratar eventos de *off-hook* (atendimento) e *on-hook* (desligamento), que indicam respectivamente o início e fim de atendimento das chamadas.

As identidades de origem e destino, bem como o tronco (para chamadas externas), também são informados pelo PABX. Estes eventos e informações são enviados ao GERENTE DE GRAVAÇÃO para registro no BANCO DE DADOS.

Armazenamento dos arquivos de áudio

O áudio gravado é catalogado internamente na UCG/UMG em uma estrutura própria. Para cada gravação realizada será criado, pelo Gerente de Gravação, um registro no Banco de Dados que fará a relação entre este arquivo e os demais dados da chamada.

Em função do espaço livre em HD, os arquivos mais antigos vão sendo apagados pelo expurgo automático do sistema (ver página 29), mas os links desses arquivos permanecem no sistema.

Armazenamento dos arquivos de Chat e E-mail (opcional)

Assim como o áudio, os arquivos de chat e e-mail são armazenados nas Unidades de Gravação (UCG/UMG) em uma estrutura própria. Para cada gravação realizada será criado, pelo gerente de gravação, um registro no Banco de Dados que fará a relação entre este arquivo e os demais dados da chamada.

Em função do espaço livre em HD, os arquivos mais antigos vão sendo apagados pelo expurgo automático do sistema (ver página 29), mas os links desses arquivos permanecem no sistema.

Gravação de tela (opcional)

O recurso de gravação de tela permite a gravação da tela, na forma de vídeo, de um determinado microcomputador durante a chamada de áudio de um ramal específico. A gravação de tela é feita via **RecordScreen** (opcional), que é instalado em cada microcomputador a ser gravado e configurado de acordo com as necessidades do cliente.

A gravação de tela é sempre iniciada e encerrada junto com a gravação de áudio do ramal. Após o término da gravação, o arquivo que contém a gravação de tela é transferido para o mesmo local onde foi realizada a gravação de áudio, podendo ser uma **UCG** ou **UMG**, dependendo da topologia.

As gravações de telas são feitas no formato **SFW** (*shockwave flash*).

ATENÇÃO

*Para a gravação de tela de um ramal ou PA, deve-se instalar o **RecordScreen**, ver Anexo D.*

Expurgo de gravações

O sistema do **Record** realiza automaticamente o expurgo (exclusão permanente) das gravações mais antigas, com o objetivo de garantir um espaço mínimo (parâmetro configurado em fábrica) para as novas gravações, possibilitando uma ocupação rotativa do HD.

ATENÇÃO

*O expurgo de gravações é feito automaticamente e independe da aquisição do produto **Backup** por parte do cliente, bem como independe do backup ter sido realizado ou não.*

Backup (opcional)

Para realizar o *backup* da solução **Record**, o cliente poderá adquirir opcionalmente através de proposta comercial a solução **Backup**.

A solução **Backup**, quando adquirida, pode realizar o *backup* das gravações periodicamente, em diversos tipos de mídia, como fita DAT, fita LTO, CD, DVD e, também, em servidor externo (HD).

Além disso, o horário de realização do *backup* e o período de áudio que deverá ser gravado na mídia são parâmetros configuráveis na interface do **Backup**. Para saber mais, consulte o manual de configuração e operação do **Backup**.

MODULARIZAÇÃO DE HARDWARE

O **Record** poderá estar totalmente instalado na própria plataforma (PABX) ou modularizado em várias partes, conforme os seguintes módulos:

Tabela 2. Tabela de Módulo x Hardware x Recursos Necessários

Módulo	Hardware	Recursos Necessários
UCG (gravação <u>sem</u> UMG)	Switch Dígitro (em mesma plataforma do PABX Dígitro ou em plataforma Dígitro externa)	Mixers* e canais de gravação (recursos proporcionais à quantidade de canais de gravação). HD para armazenamento de gravações. Gravações em formato WAV ADPCM: 70 horas/Gigabyte.
UCG (gravação <u>com</u> UMG)	Switch Dígitro (em mesma plataforma do PABX Dígitro ou em plataforma Dígitro externa)	Disponibilização de <i>mixers</i> conforme a quantidade de canais E1 que se interligue com a UMG. 1 canal E1 para cada 30 canais de interligação com a UMG quando existir necessidade de UMG.
UMG	Switch Dígitro	30 canais de reprodução para cada E1 interligado com a UCG. HD para armazenamento de gravações. Gravações em formato WAV ADPCM: 70 horas/Gigabyte.
Banco de Dados	Microcomputador	HD para armazenamento da BASE DE DADOS. Memória RAM de 512 MB. Sistema Operacional LINUX.

Módulo	Hardware	Recursos Necessários
		A IGC é instalada no mesmo microcomputador que o BANCO DE DADOS.

TOPOLOGIAS POSSÍVEIS

O **Record** integrado à plataforma PABX possibilita gravar áudio de forma integrada ao PABX **Dígitro** ou em estruturas *stand alone**, podendo ser modularizado com as seguintes topologias:

- Gerenciamento e gravação na mesma plataforma.
- Gerenciamento interno com gravador(es) externo(s):
- Gravação de áudio já somado.
- Gravação com soma na UCG.
- Gravação com soma na UMG.
- Gravação remota de ramais IP via **RecordScreen** (ver **Anexo D – Instalação do RecordScreen** na página 183).

ATENÇÃO

Todas as topologias descritas a seguir devem estar previamente de acordo com propostas comerciais, devido à necessidade de dimensionamento do hardware/software da solução.

Gerenciamento e gravação na mesma plataforma

A Figura 2 refere-se aos casos de pequenas soluções PABX e/ou *Call Centers*, onde o **Record** será baseado em uma única *switch* Dígitro. Nesta topologia a parte de gerenciamento e a parte de gravação estarão instaladas na mesma máquina, a qual poderá ser aquela em que funcionará o PABX (quando tratar-se de PABX Dígitro).

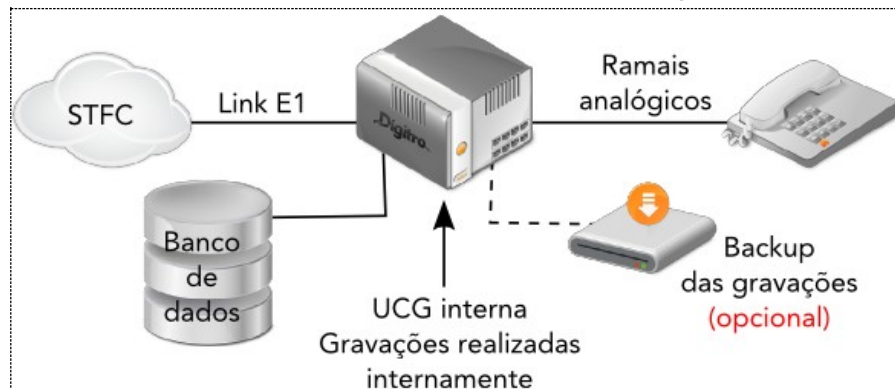
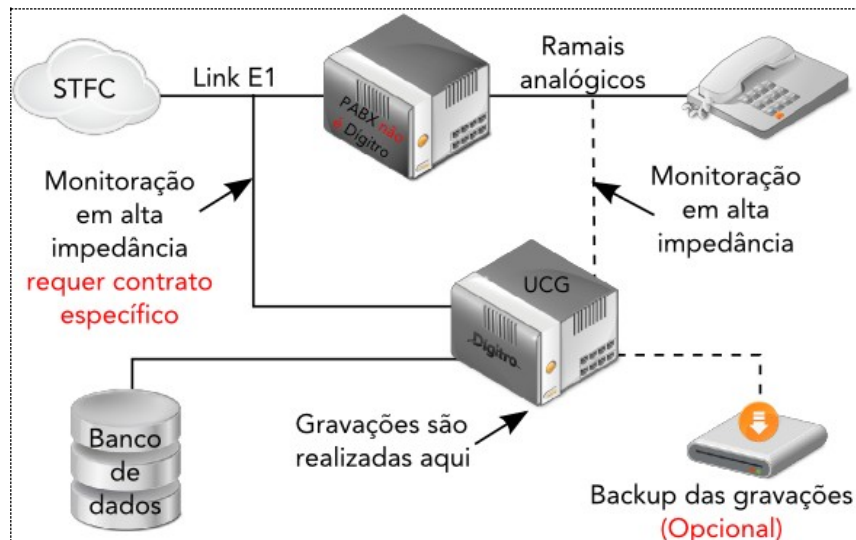


Figura 2. Gerenciamento e gravação na mesma plataforma

Quando o PABX está instalado em plataforma de outro fabricante, os módulos de gerenciamento e a de gravação devem funcionar juntos em módulo externo (em plataforma Dígitro), conforme mostrado pela Figura 3, ou em módulo externo e em separado, conforme a Figura 4.



**Figura 3. PABX em plataforma de terceiros +
Gerenciamento e Gravação em plataforma Dígito**

A Figura 3 exibe os casos onde o PABX do cliente funciona em plataforma de outro fabricante. Nesse caso, o gerenciamento e a gravação poderão operar ainda em um mesmo módulo, porém este módulo deverá operar em plataforma Dígito, neste caso externamente à plataforma onde opera o PABX do cliente.

Quanto à gravação de áudio realizada em alta impedância, através da Figura 3 é possível observar também que a solução poderá realizar gravação de áudio em tronco e/ou em ramais analógicos.

ATENÇÃO

As soluções de gravações de áudio em tronco e alta impedância dependem de contrato específico.

Gerenciamento interno com gravador(es) externo(s)

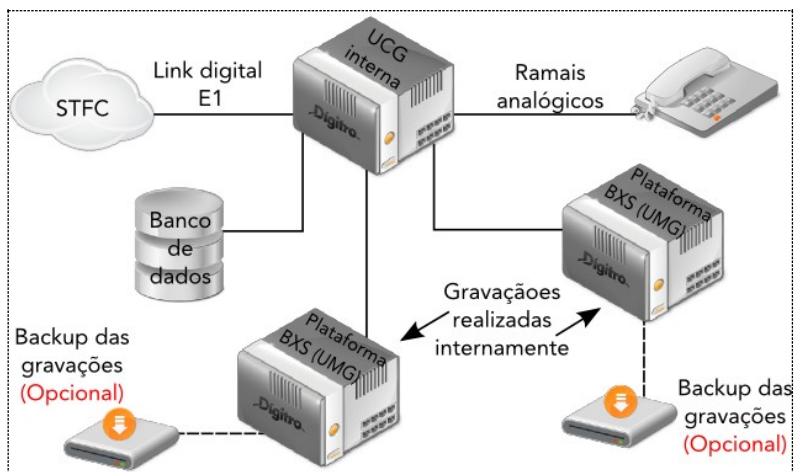


Figura 4. PABX e gerenciamento internos à plataforma Digitro + gravador(es) externo(s)

A Figura 4 refere-se aos casos em que:

- Utiliza-se sistema PABX instalado em plataforma Dígitro e a necessidade de canais de gravação é maior que a quantidade disponível na UCG.
- Utiliza-se sistema PABX instalado em plataforma Dígitro e é necessário que as gravações ocorram em módulos externos a esta plataforma, como no caso de plataformas NGC*.

Nesses casos, o gerenciamento é interno à plataforma Dígitro e as gravações deverão ser realizadas nas Unidades de Monitoração e Gravação (UMGs), em plataformas Dígitro externas.

A Figura 5, refere-se aos casos em que se utiliza sistema PABX instalado em plataforma de outro fabricante e é necessária uma quantidade de canais de gravação maior que a disponível na UCG.

Nesses casos, o gerenciamento feito pelas Unidades de Controle e Gerenciamento (UCGs) e as gravações realizadas nas Unidades de Monitoração e Gravação (UMGs) estarão externas à plataforma onde está instalado o sistema PABX e em plataformas Dígitro distintas.

ATENÇÃO

As soluções de gravações de áudio em tronco e alta impedância dependem de contrato específico.

Nas topologias onde as UCGs (gerenciamento) e as UMGs (gravação) funcionam em módulos separados, é de extrema importância a forma como deverá ser feita a soma dos áudios de uma chamada a ser gravada.

Os áudios poderão ser enviados pela STFC* já somados, poderão ser somados em UCG ou em UMG do sistema.

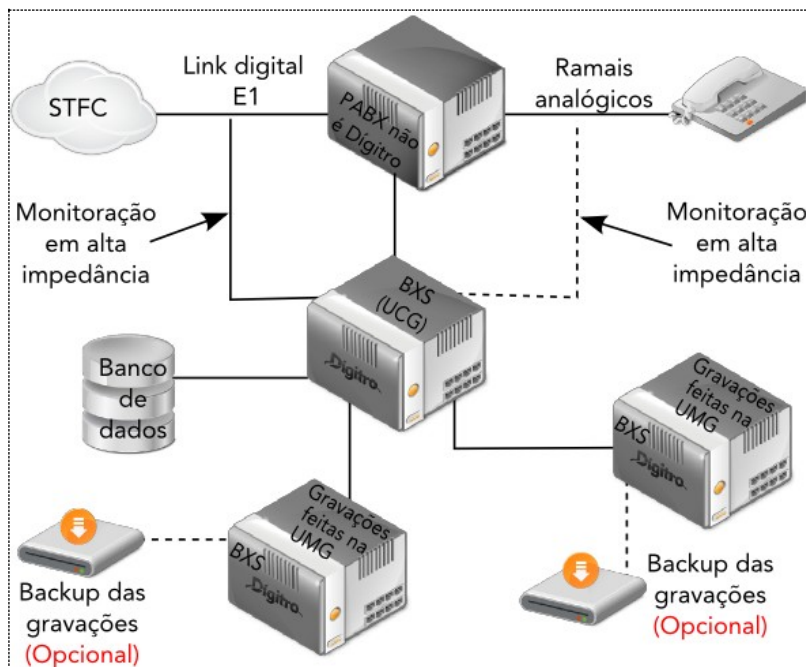


Figura 5. Gerenciamento e gravador(es) externo(s) e em módulos separados

Gravação de áudio já somado

É o caso onde a UCG já recebe o áudio somado e apenas estende este áudio via *link* E1 para a gravação em uma das UMGs.



Figura 6. Gravação de áudio já somado

Gravação com soma na UCG

Neste caso, a UCG faz a soma e estende via um único canal de voz do *link* E1 para uma das UMGs.

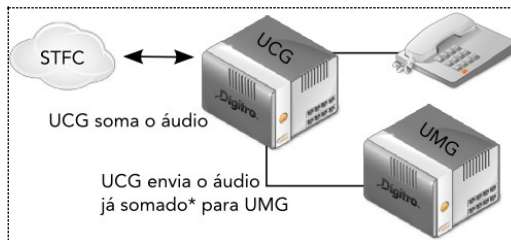


Figura 7. Gravação com soma na UCG

Gravação com soma na UMG

Neste caso são estendidos os dois canais de voz do *link* E1 para uma das UMGs e a soma é feita nesta UMG.

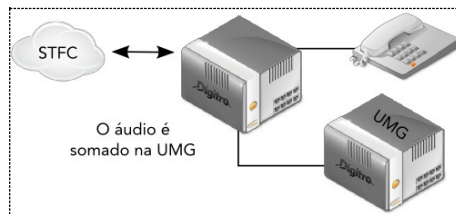


Figura 8. Gravação com soma na UMG

Gravação remota de ramais IP via RecordScreen

A Figura 9 refere-se aos casos em que o cliente possui ramais IP (Exemplo: **FaleWeb** Dígitro) e realiza gravação de áudio e tela simultaneamente.

A gravação é feita nas PAs e transferida para UMG.

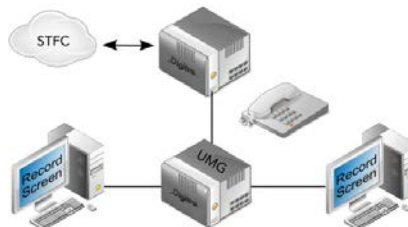


Figura 9. Gravação remota de ramais IP via RecordScreen

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A tabela a seguir apresenta as seguintes especificações técnicas da solução:

Tipo de Equipamento	Gravador Digital. Poderá ser em formato <i>stand alone</i> (por módulos) ou integrado a <i>switch</i> Dígitro (módulos integrados dentro de uma única plataforma).
Sistema Operacional	Sistema: Linux (Servidor para IGC, Banco de Dados, UCG e UMG). Interface (IGC): via web. Servidor: Linux. Confira os requisitos mínimos de Navegador e Sistema Operacional a partir do item 4, página 10 deste manual.
Conectividade e Sinalização	Com o PABX: a) digital: via link E1; b) analógico: via tronco ou ramal. Com a Rede de Telefonia: via sinalização R2D, E&M (4 e 6 fios), 5C, 5S.
Sinalização utilizada na integração com outras switches	Digital: via link E1, CAS, CCS, SS#7, ISDN. Analógico: via tronco ou ramal (cartões DRAL / DITA).
Armazenamento em HD	Gravações em formato ADPCM: 70 horas/Gigabyte. Gravações em formato MP3: 140 horas/Gigabyte. <u>Obs. 1:</u> a capacidade (tempo de gravação) e o consumo de memória por hora de gravação dependem da capacidade do HD e dependem de análise em proposta fornecida ao cliente. <u>Obs. 2:</u> quando o armazenamento em HD atinge seu limite máximo, é realizado um expurgo automático das gravações mais antigas do sistema. Caso o cliente queira, poderá adquirir a solução <u>opcional</u>

	Backup para realizar o <i>backup</i> dessas gravações antes da exclusão pelo expurgo automático. <u>Obs. 3:</u> o consumo de memória depende também da quantidade de canais utilizados.
Memória flash dom	32 MB.
Modem externo	Item opcional.
Formato do arquivo	WAVE ADPCM e MP3 para arquivos de áudio. eml para arquivos de e-mail. html para arquivos de chat.
Modularidade e Capacidades da UCG	Número de gravações simultâneas: é limitado pela <i>switch</i> (máximo de 90 gravações, dependendo do hardware). Tempo de Gravação: depende da capacidade do HD (70 horas/Gigabyte em formato ADPCM, proporção de 140 horas/Gigabyte em formato MP3). Quantidade de Canais Digitais com PABX: conforme a quantidade de <i>links</i> E1 da <i>switch</i> na topologia. Quantidade de Conexões Analógicas (Ramal/PA): conforme a quantidade de <i>links</i> E1 da <i>switch</i> na topologia.
Reprodução das gravações	Áudio: via PA, ramal, tronco ou no microcomputador (via kit multimídia). Página: via IGC <i>web</i> (opcional). E-mail e Chat (opcional): via IGC <i>web</i> .
Tipos de pesquisa / busca	Pode-se realizar buscas pela data/hora, ramal, interlocutor*, grupo ou ainda pela descrição do arquivo de gravação.
Permissão para gravação de conversas telefônicas	Permite a gravação de conversas telefônicas das Posições de Atendimento (PAs) do Distribuidor Automático de Chamadas (DAC), dos ramais e dos troncos do PABX.
Tipos de Gravação	<i>Full</i> : grava todas as chamadas do sistema (PA, tronco ou ramal). Sob demanda: permite que o usuário do sistema (PA ou ramal) con-

	trole o início e término da gravação. Programada: permite ao administrador do sistema agendar e definir as PAs ou ramais que serão gravados. De tela: grava a tela (opcional), no formato de vídeo, de um PC durante a chamada de áudio. <u>Obs. 1:</u> Gravação Digital em HD. <u>Obs. 2:</u> Para gravação de tela, necessita instalação do RecordScreen (opcional).
Ativação da Gravação	Automática: no estabelecimento (início) da chamada. Manual: iniciada pelo operador.
Interface Record	Permite, via <i>web</i>: Recuperar e reproduzir gravações via mecanismos de busca por data / hora, ramal, interlocutor, grupo e/ou descrição. Configurar parâmetros de gravação. Monitorar alarmes do sistema.
Interfaces	V-35, V-36 ou G.703 (SLDD ou <i>Frame Relay</i>) e RJ 45 para Rede <i>Ethernet</i> 10/100 <i>BaseT</i>. Analógica: via <i>loop</i>, terra, DID/DDI ou ramais analógicos. Saída: via alto-falante, fone de ouvido (padrão), reprodução via LAN (Kit Multimídia) ou DTMF (via Telefone) para áudio; via IGC <i>web</i> para tela (opcional).
Backup (opcional)	Pode ser feito <u>opcionalmente</u> caso o cliente adquira a solução Backup, cujos tipos de mídia utilizados para realizar o <i>backup</i> encontram-se descritos no manual de configuração e operação dessa solução.
Montagem	Montagem da mesa em <i>rack</i> 19".
Alimentação	110V (100 a 121Vca), 220V (198 a 242Vca), com frequência de 50/60 Hz.
Consumo	110V-7A, 220V-3A.

3

SOBRE O APLICATIVO WEB

O aplicativo **Record** possui uma Interface de Gerenciamento e Configuração (IGC) *web* que possibilita à aplicação cliente o acesso, através da interface amigável, às funções de configuração e operação do sistema **Record**.

Neste capítulo, o usuário encontrará informações sobre o aplicativo *web* **Record**. As facilidades e procedimentos são indicados com números para identificar quais se destinam ao perfil **Record Administrador**⁽¹⁾ e/ou **Record Operador**⁽²⁾. Outros perfis com outros privilégios podem ser criados a qualquer momento pelo administrador do sistema. Para mais informações, consulte o manual **Cadastro de Pessoas**.

ÍCONES DE AJUDA E PORTAL DÍGITRO



O botão **Ajuda**, localizado no canto direito das barras de título das páginas do **Record**, permite acesso ao *help on-line* sobre a página em que o botão se encontra.

Alguns campos apresentam o botão  de acesso ao help local, que é uma explicação ou dica de preenchimento de um campo (Figura 10).

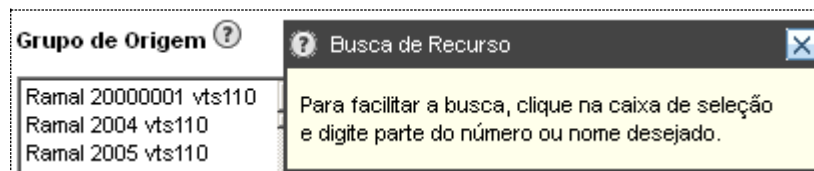


Figura 10. Botão Ajuda

LICENÇAS DE USO

A interface do **Record** é um produto licenciado e, por isso, quando um usuário realiza o login, esta interface, em sua inicialização, busca informações sobre as licenças disponíveis na plataforma.

Se não houver licenças disponíveis no momento do login, será exibida ao usuário uma página, conforme exemplo da Figura 11, informando que não há licença de uso disponível e, desta forma, este usuário deverá esperar a liberação de uma das licenças de uso existentes para poder conectar-se ao sistema.

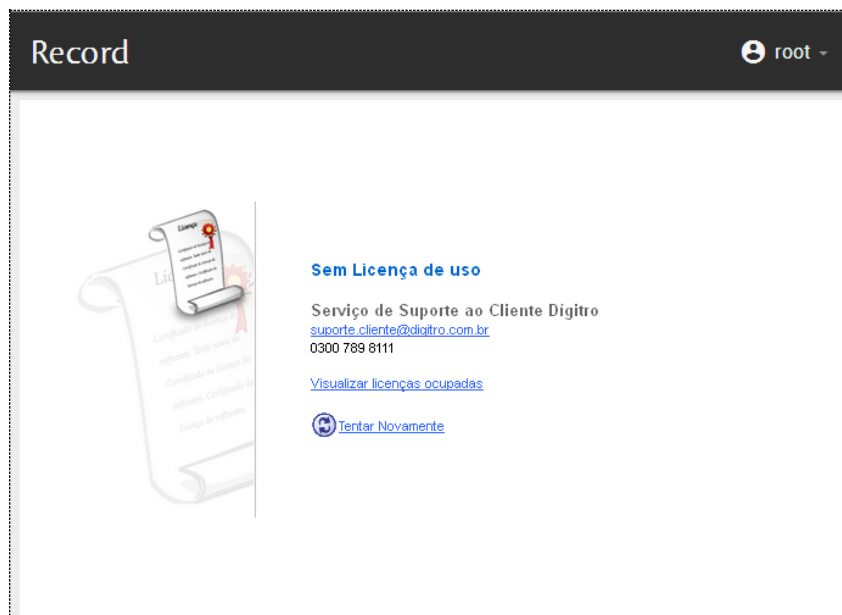


Figura 11. Página informando que não há licença de uso

Essa página exibe também o número telefônico e o e-mail de contato do Serviço de Suporte ao Cliente (SSC) Dígito.

Apenas para o operador com privilégio, essa página também apresenta o **link Visualizar licenças ocupadas**, que permite acessar a Lista de Licenças em Uso e visualizar a relação de licenças utilizadas.

LOGIN ⁽¹⁾ ⁽²⁾

O acesso à Interface de Gerenciamento e Configuração (IGC) do **Record** é feito via navegador. O usuário poderá utilizar as facilidades do aplicativo de acordo com seu Perfil de Acesso (administrador ou operador – saiba mais sobre o perfil na tabela da página 47 e também em Perfil de Acesso na página 57).

A página de login do **Record** é exibida conforme o exemplo da Figura 12 e seus itens estão descritos no procedimento de login a seguir.



Figura 12. Página de Login da IGC Record

PROCEDIMENTO

Realizar o login no Record ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Abra um navegador de internet¹ e digite, na barra de endereços, o endereço IP* do microcomputador (ou o nome dele) no qual está instalada a **IGC** do **Record**, seguido da expressão **" :8080/gravador/ "**, conforme os exemplos da Figura 13:

¹ Confira os requisitos do navegador no item 5, na página 11 deste manual.

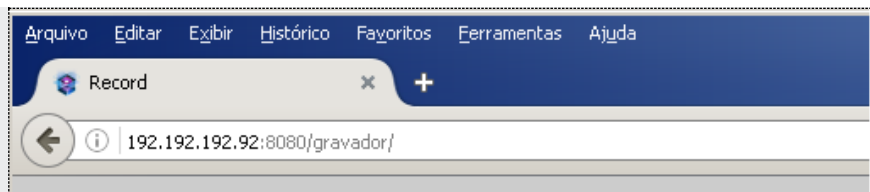



Figura 13. Exemplos de acesso à página de login

2. Pressione **ENTER**. Será aberta, conforme exemplo da Figura 12, a página para login com a interface gráfica do **Record**.
3. Digite nos campos **Operador** e **Senha**, respectivamente, o nome (ou outro tipo de identificação) e a senha de usuário.
4. Clique em **Entrar**. Será aberta a página de login do aplicativo (Figura 14).

ATENÇÃO

- 1) A identificação do usuário possui um limite máximo de 20 caracteres e aceita caracteres maiúsculos, minúsculos, sinal de menos (-) e/ou sinal sublinhado (_), (*), (,) e espaço. A senha de usuário possui um limite máximo de 15 caracteres de todos os tipos.
- 2) O usuário deverá digitar seu nome de operador e senha conforme estes foram cadastrados. Exemplo: se o operador foi cadastrado como Jose e busca realizar login digitando JOSE, jose ou José, será considerado como operador não cadastrado e não poderá conectar-se ao sistema.

Alteração de senha

A opção **Alterar Senha** é exibida ao clicar no botão usuário , localizado no canto superior direito da interface.

Caso o usuário deseje alterar sua senha de acesso, ele próprio ou o administrador do sistema poderá fazê-lo. Para mais informações sobre alteração de senha, consulte o manual do **Cadastro de Pessoas**.

Perfis de Acesso x Facilidades

O aplicativo web **Record** apresenta as seguintes facilidades para utilização conforme o perfil de acesso do usuário.

Facilidade	Perfil Record Administrador	Perfil Record Operador
Senha para Login	Pode alterar a própria senha ou a de qualquer usuário. Para alterar, necessita da senha atual de administrador.	Pode alterar apenas a própria senha. Para alterar, necessita da senha atual de operador.
Associação de Arquivo às Gravações	Pode associar 1 caminho de arquivo a qualquer gravação do sistema que não possua caminho associado. Pode editar/desassociar qualquer associação. Visualiza todas as associações do sistema.	Pode associar 1 caminho de arquivo a qualquer uma das próprias gravações que não possuam caminho associado. Pode editar e desassociar apenas as associações que realizar. Visualiza apenas as associações que realiza.
Associação de Descrição às	Pode associar 1 descrição a qualquer gravação que não possua	Pode associar 1 descrição a qualquer uma das próprias gra-

Facilidade	Perfil Record Administrador	Perfil Record Operador
Gravações	descrição associada. Pode editar/desassociar qualquer associação. Visualiza todas as associações do sistema.	vações que não possuam descrição associada. Pode editar/desassociar apenas as associações que realizar. Visualiza apenas as associações que realiza.
Associação de Grupos a Operadores	Utiliza apenas os grupos que cadastra no sistema. Pode associar um ou mais destes grupos a qualquer operador do sistema. Pode alterar/desassociar apenas as associações que fizer. Visualiza apenas as associações que realiza.	Utiliza apenas os grupos que cadastra ou aqueles associados ao próprio operador por outro usuário do sistema.
Cadastro de Gravadores	Pode cadastrar gravadores (UMGs e/ou UCGs) e alterar gravadores já cadastrados. Para exclusão de gravadores, contate a Dígitro.	Sem acesso à facilidade.
Cadastro de Grupos	Pode cadastrar grupos utilizando todos os recursos cadastrados no sistema. Pode visualizar, alterar ou excluir qualquer grupo. No momento da exclusão, os grupos a serem excluídos não devem estar associados a nenhum operador, não devem estar gravando	Pode cadastrar grupos utilizando apenas os recursos que lhe são associados por outro operador ou pelo administrador. Pode visualizar, alterar ou excluir apenas os grupos que cadastrar.

Facilidade	Perfil Record Administrador	Perfil Record Operador
	nem devem possuir nenhuma programação associada de gravação.	
Cadastro de Listas de Exceções	Pode cadastrar listas com números que devem ser incluídos ou excluídos na programação de gravações. Pode visualizar todas as listas de exceções. Pode alterar ou excluir todas as listas de exceções.	Pode visualizar apenas as listas que cadastrar ou ainda as listas públicas cadastradas por outro usuário. Pode alterar ou excluir apenas as listas que cadastrar ou ainda as listas públicas cadastradas por outro usuário e que possuem permissão para edição/exclusão.
Cadastro de Pessoas	Pode cadastrar operadores no sistema. Pode visualizar, alterar ou excluir o cadastro de qualquer operador do sistema.	Sem acesso à facilidade.
Cadastro de Programações	Permite visualizar, alterar ou ainda excluir todas as programações do sistema. No cadastro de programações de gravação pode utilizar apenas os grupos de gravadores que estiverem cadastrados.	Permite visualizar, alterar ou excluir apenas as programações que cadastrar. No cadastro de programações de gravação pode utilizar apenas os grupos de gravadores que estiverem cadastrados ou que forem associados pelo administrador ou por outro operador.
Cadastro de Recursos	Visualiza todos os recursos cadastrados no sistema.	Sem acesso à facilidade.

Facilidade	Perfil Record Administrador	Perfil Record Operador
	Pode cadastrar novos recursos, alterar e excluir recursos cadastrados.	
Pesquisa de gravações	Pode pesquisar qualquer gravação associada a qualquer entidade do sistema por qualquer usuário. Utiliza filtros de busca para pesquisa entre todas as gravações existentes no sistema. Pode excluir qualquer vínculo de gravação do sistema.	Ao operador, apenas para as gravações cadastradas por ele próprio.
Pesquisa de programações	Pode pesquisar todas as programações de gravação do sistema.	Pode pesquisar apenas as programações de gravação que associar a qualquer entidade do sistema.
Reprodução de Gravações	Pode reproduzir qualquer gravação.WAV do sistema em Kit Multimídia. Pode utilizar a tela de reprodução do <i>Record</i> para: reproduzir a gravação, visualizar informações associadas à gravação ou sobre a chamada gravada, associar informações à gravação, realizar <i>download</i> da gravação e restaurar gravações backupeadas. Pode reproduzir as gravações de telas no próprio PC.	Ao operador, apenas para as gravações cadastradas por ele próprio.
Download de	Pode fazer download de todas as	Pode fazer download somente

Facilidade	Perfil Record Administrador	Perfil Record Operador
Gravações	gravações do sistema.	das gravações feitas por ele próprio.
Emissão de Relatórios	Pode emitir relatórios imediatamente ou agendá-los para emissão posterior.	Sem acesso a essa facilidade.
Supervisão de Licenças	Pode visualizar todas as licenças do software utilizadas pelos usuários cuja sessão esteja em execução, sendo essas licenças de: (1) Acessos simultâneos à interface. (2) Quantidade de gravações de tela simultânea. (3) Quantidade de gravações de áudio. Pode finalizar sessões para liberação de licença.	Sem acesso a essa facilidade.
Supervisão Geral do Sistema	Visualiza estatísticas detalhadas sobre as gravações realizadas, os gravadores e o sistema de gravação.	
Supervisão de Recursos	Seleção de grupo de recursos* para visualização do estado dos recursos programados para serem gravados. Monitoração de gravações em andamento.	
Supervisão de reproduções / monitorações	Visualização de qualquer recurso* do sistema que esteja em processo de reprodução de uma gravação. Visualização de recursos que es-	

Facilidade	Perfil Record Administrador	Perfil Record Operador
	tenham sendo monitorados. Desalocação de recursos que estejam em reprodução.	
Supervisão de Alarmes	Pode visualizar/pesquisar os alarmes atuais do sistema e/ou a lista de alarmes do histórico.	
Supervisão da Arquitetura do Sistema	Visualiza o diagrama com a arquitetura de UMGs e UCGs do sistema, com informações específicas sobre cada gravador visualizado (ex.: nome e número IP, status de conexão e percentual de ocupação do HD do gravador).	

NOTA

A operação sob demanda, que engloba a gravação, reprodução e monitoração, pode ser comandada através dos aplicativos Console da PA ou VirtualFone*.*

Tempo máximo de inatividade

A interface *web* do **Record** possui um tempo máximo de inatividade de 15 minutos, ou seja, se o login é realizado e a interface permanece por 15 minutos sem ser utilizada, o acesso a ela poderá expirar, sendo necessário realizar o login novamente.

Se o usuário tentar realizar operações após o tempo máximo de inatividade, será exibida a página de login, devendo-se realizar o login novamente.

Os casos de usuário não autorizado, isto é, aquele que teve sua sessão interrompida, ocorrem quando o administrador exclui um operador que não esteja em atividade mas

permaneça com a **IGC web** do **Record** aberta. Desta forma, quando o operador excluído tentar realizar alguma operação, ele não estará mais autorizado e será então exibida a mensagem de que não está autorizado a acessar o aplicativo.

PÁGINA PRINCIPAL

A página principal do **Record** é visualizada após a efetuação do login. A Figura 14 apresenta o exemplo visualizado pelo administrador do sistema. No canto superior esquerdo, o botão  permite abrir a barra vertical de menus; no canto superior direito, o botão  permite acessar os alarmes gerados pelo sistema; e o botão  apresenta a identificação do usuário conectado e permite acessar as opções ALTERAR SENHA e SAIR.

Ao autenticar-se no aplicativo, o usuário visualiza a janela principal (Figura 14). As facilidades de cada item do menu principal dependem dos privilégios do operador.

NOTA

Todos os itens do menu e o acesso a informações de outros operadores (programações, gravações, listas de exceção, grupos) são controlados via privilégios.

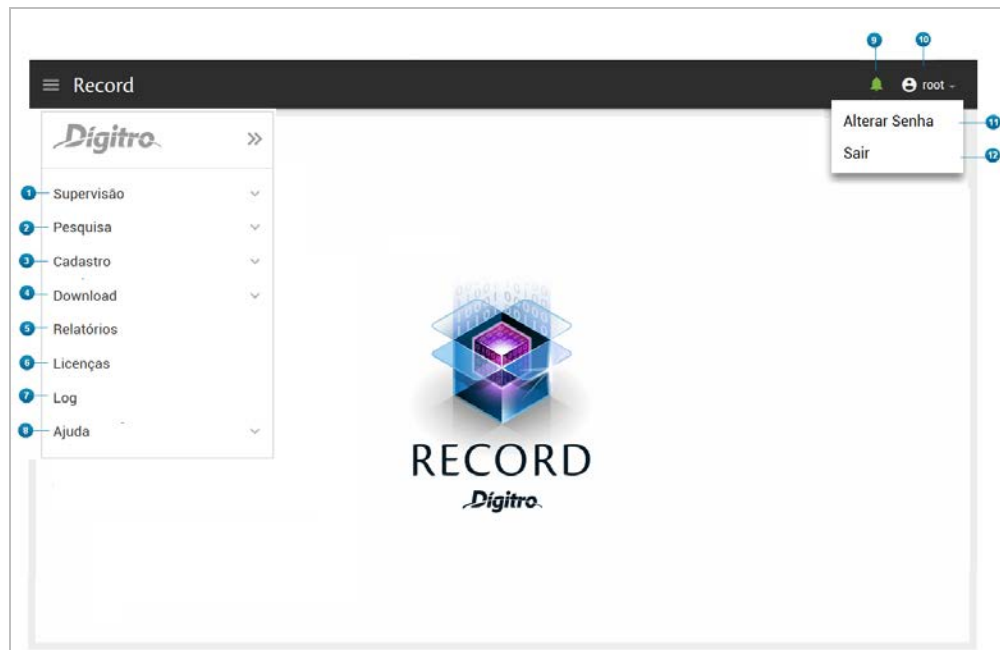


Figura 14. Página principal

- 1. Menu Supervisão:** possibilita a verificação de dados estatísticos, dos recursos em gravação e/ou monitoração, dos alarmes, da arquitetura e da ocupação de HDs do sistema. Mais informações em **Supervisão do Sistema** ⁽¹⁾ ⁽²⁾.
- 2. Menu Pesquisa:** permite pesquisar programações de gravações (por entidade) e gravações já realizadas (por filtros de pesquisa). Mais informações na página 101.
- 3. Menu Cadastro:** permite cadastrar operadores, grupos de recursos, programações de gravação, listas de exceção, associar grupos de recursos a operadores, exclusão em cascata, servidores de armazenamento e bancos de armazenamento. Para o

administrador permite ainda cadastrar gravadores e recursos do sistema. Mais detalhes em **Menu Cadastro** ⁽¹⁾ ⁽²⁾, página 55.

4. **Menu Download:** permite realizar *download* das gravações selecionadas. Mais informações em **Menu Download** ⁽¹⁾ ⁽²⁾, página 153.
5. **Menu Relatórios:** permite a emissão de relatórios históricos do *Call Center*, utilizando modelos prontos e informações do banco de dados relacional da plataforma.
6. **Menu Licenças:** disponível apenas para o administrador do sistema, permite a visualização e liberação de licenças em uso. Mais detalhes na página 163.
7. **Menu Log:** permite visualizar o *LOG DE OPERAÇÕES*, desde que essa opção esteja habilitada. Mais informações em **Menu Log**, página 164.
8. **Menu Ajuda:** permite o acesso às informações sobre a versão do aplicativo **Record** e obter mais informações sobre os produtos Dígito.
9. **Botão Alarmes:** permite o acesso aos alarmes gerados no sistema, mais detalhes em **Anexo B – Alarmes do sistema Alarmes** ^{Atuais(1)} ⁽²⁾, página 171. Este botão altera a cor conforme a prioridade dos alarmes gerados.
10. **Usuário:** o ícone localizado no canto direito da interface informa o nome de acesso do usuário "logado" e, ao clicar nele, as opções **Alterar Senha** e **Sair**.
11. **Alterar Senha:** acessa a página que permite alterar a senha do usuário.
12. **Sair:** permite encerrar a sessão em uso antes de fechar a página do usuário. Clique sempre nesse botão quando quiser finalizar as atividades no Record. Ao clicar apenas sobre o botão Fechar do navegador para sair, a licença atualmente em uso deverá aguardar um tempo mínimo para ser liberada.

Menu Cadastro ⁽¹⁾ ⁽²⁾

O menu CADASTRO da página principal do **Record** possibilita cadastrar grupos, associar operadores a grupos e cadastrar listas de exceções (saiba mais sobre as listas de exceções na página 79).

As opções cadastrar pessoas, gravador, recurso, exclusão em cascata, servidor de armazenamento, banco de armazenamento e exclusão de áudio estarão disponíveis apenas para usuários com privilégios (saiba mais na página 57).

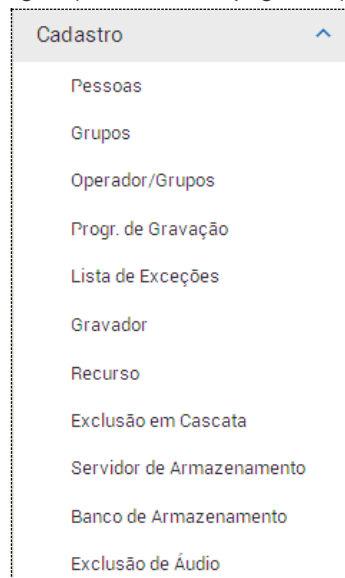


Figura 15. Opções do Menu Cadastro

Pessoas⁽¹⁾

O menu CADASTRO > PESSOAS permite que o administrador acesse a interface para Cadastro de Pessoas, através da qual é possível cadastrar novos usuários operadores das interfaces web da plataforma e seus perfis de acesso.

Para mais informações, consulte o manual **Cadastro de Pessoas**.

Perfil de Acesso

Através do menu CADASTRO > PESSOAS > PERFIL DE ACESSO é possível acessar o cadastro de perfis de acesso e privilégios do **Record**, e criar/alterar novos perfis.

Os perfis de acesso definem um conjunto de privilégios. Os privilégios, por sua vez, identificam funcionalidades do aplicativo e podem ser configurados em mais de um perfil de acesso.

O perfil **Administrador Geral** possui todos os privilégios para acesso completo às aplicações que utilizam o **Cadastro de Pessoas**. Este perfil não pode ser alterado, apenas pode ser associado a outros usuários operadores da interface.

A seguir estão listados os perfis *default* que são instalados com a solução **Record**:

- **Record Administrador:** os usuários deste perfil podem utilizar todos os recursos do **Record**, acessar a interface de emissão de relatórios, com acesso ao(s) relatório(s) relacionados ao aplicativo e incluir novos operadores.
- **Record Operador:** os usuários deste perfil podem utilizar apenas alguns recursos do **Record**, como cadastrar Grupos, Programações de Gravação e Lista de Exceções, fazer associação entre operadores e grupos, pesquisar gravações de suas programações, reproduzir e fazer download.
- **Operador Record Consulta de Gravações:** Os usuários desse perfil têm permissão apenas para consultar a programação de gravação (criada pelo administrador) e pesquisar gravações correspondentes à sua programação de gravação.

Cadastro de Grupos ⁽¹⁾⁽²⁾

O Cadastro de Grupos é acessado em menu CADASTRO > GRUPOS. Será aberta a página CADASTRO DE GRUPOS, conforme exemplo da Figura 16.

Cadastro de Grupos de Gravação

Grupos Associados: 2000-2015 (root)

Recursos do Grupo:

- Ramal 2000 vts110
- Ramal 2001 vts110
- Ramal 2002 vts110
- Ramal 2003 vts110
- Ramal 20032003 vts110
- Ramal 2006 vts110
- Ramal 20062006 vts110
- Ramal 2007 vts110
- Ramal 2008 vts110
- Ramal 2009 vts110

Novo Alterar Excluir

Figura 16. Página Cadastro de Grupos de Gravação

O administrador poderá utilizar qualquer recurso* para cadastrar um grupo.

O operador poderá cadastrar um novo grupo utilizando somente os recursos (PA, Ramal ou tronco) que lhe forem disponibilizados pelo administrador ou por outro operador.

Desta forma, caso o operador não possua nenhum grupo associado* pelo administrador, visualizará apenas a seguinte mensagem: **“O operador logado não possui grupos cadastrados e/ou associados!”**.

Caso o operador já possua grupos associados pelo administrador, mas ainda não tenha cadastrado nenhum grupo, visualizará apenas a seguinte mensagem: **“O operador logado não possui grupos cadastrados!”**.

NOTA

Caso o **Record** esteja integrado ao **Interact** (opcional), em Recursos do Grupo aparecerão também agentes para serem associados ao Grupo, se assim for desejado.

PROCEDIMENTO**Cadastrar um grupo de gravação ⁽¹⁾ ⁽²⁾**

1. Um usuário com os devidos privilégios pode cadastrar novos grupos de recursos utilizando os recursos (PA, Ramal, tronco ou agente) associados ao(s) seu(s) grupo(s).
2. Na página principal do **Record**, clique em menu CADASTRO > GRUPOS para abrir a página CADASTRO DE GRUPOS DE GRAVAÇÃO (Figura 16).
3. Clique em **Novo** para abrir a página NOVO GRUPO, conforme exemplo da Figura 17.
4. Digite na caixa Nome do Grupo, o nome do novo grupo de gravação (máximo de 15 caracteres).
5. A caixa Recursos exibe os recursos (PA, Ramal, tronco ou agente) disponíveis para o usuário. Selecione o(s) recurso(s) desejado(s) e clique em **Adicionar**.
6. No campo Máximo de Gravações Simultâneas, defina o número máximo de gravações simultâneas permitidas ao grupo.
7. A caixa Grupo de Origem, dentro do campo Recursos, apresenta todos os recursos disponíveis. Selecione o(s) recurso(s) desejado(s) e clique em **Adicionar**. Os recursos selecionados serão exibidos na caixa **Novo Grupo**.
8. Para excluir um ou mais recursos incluídos erroneamente, selecione o(s) recurso(s) a serem excluídos e clique em **Remover**.
9. Clique em **Salvar**.

ATENÇÃO

- 1) O campo *Máximo de Gravações Simultâneas* aparece somente para o administrador.
- 2) O administrador, ao preencher o campo *Nome do Grupo*, poderá utilizar apenas: caracteres alfanuméricos sem acento; caracteres asterisco (*), hífen (-) e sublinhado (_); espaço em branco. Exemplos: *Contas a pagar* (14 caracteres), *Reunioes_2003* (13 caracteres), *1-Contas Maio* (13 caracteres), **Especiais* (10 caracteres).

Novo Grupo

Nome do Grupo:

Recursos

Grupo de Origem ?

- Ramal 2001 Pabx3
- Ramal 2002 Pabx3
- Ramal 2003 Pabx3
- Ramal 2004 Pabx3
- Ramal 2005 Pabx3
- Ramal 2006 Pabx3
- Ramal 2007 Pabx3
- Ramal 2008 Pabx3
- Ramal 2009 Pabx3
- Ramal 2010 Pabx3
- Ramal 2011 Pabx3

Adicionar >>

Novo Grupo

Remover

Salvar Cancelar

Figura 17. Página de Cadastro de Novo Grupo – administrador

PROCEDIMENTO

Alterar um grupo de gravação ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Um operador pode alterar os grupos de recursos que cadastrar, utilizando apenas os recursos (Ramal, PA e Tronco) de um mesmo grupo disponibilizado pelo administrador ou por outro operador.
2. Clique em menu CADASTRO > GRUPOS. Será aberta a página CADASTRO DE GRUPOS DE GRAVAÇÃO (Figura 16).
3. Selecione na caixa Grupos Associados o grupo a ser alterado. Serão exibidos no campo Recursos do Grupo os recursos atuais do grupo.
4. Clique em **Alterar**. Será aberta a página ALTERAÇÃO DE GRUPO (Figura 18):

Alteração de Grupo ?

Nome do Grupo:

Recursos

Grupo de Origem ?

Ramal 2001 Pabx3
 Ramal 2002 Pabx3
 Ramal 2003 Pabx3
 Ramal 2005 Pabx3
 Ramal 2011 Pabx3
 Ramal 2012 Pabx3
 Ramal 2013 Pabx3
 Ramal 2014 Pabx3
 Ramal 2015 Pabx3
 Ramal 2016 Pabx3
 Ramal 2017 Pabx3

Adicionar >>

Novo Grupo

Ramal 2004 Pabx3
 Ramal 2006 Pabx3
 Ramal 2007 Pabx3
 Ramal 2008 Pabx3
 Ramal 2009 Pabx3
 Ramal 2010 Pabx3
 Agente alcemar Pabx3

Remover

Figura 18. Página para operador alterar grupo cadastrado

5. Edite na caixa Nome do Grupo o nome do grupo (máximo de 15 caracteres).
6. Selecione na caixa Grupo de Origem os recursos que devem ser incluídos no grupo e clique em **Adicionar**.
7. Selecione na caixa Grupo os recursos que devem ser removidos do grupo e clique em **Remover**.
8. Clique em **Salvar**.

ATENÇÃO

*Na edição de um grupo, o nome do grupo deve conter apenas caracteres alfanuméricos sem acento, asterisco (*), hífen (-), sublinhado (_) e espaço em branco.*

PROCEDIMENTO**Excluir um grupo de gravação ⁽¹⁾ ⁽²⁾**

1. Qualquer usuário pode excluir um grupo que o próprio usuário cadastrar.

ATENÇÃO

Antes de excluir um grupo de gravação, verifique se ele possui programações de gravação e/ou subgrupos associados. Caso possua, será necessário primeiramente excluir as programações do grupo e desassociar os subgrupos do grupo a ser excluído.*

2. Clique em menu CADASTRO > **GRUPOS**. Será aberta a página CADASTRO DE GRUPOS DE GRAVAÇÃO (Figura 16).
3. Selecione na caixa Grupos Associados o grupo a ser excluído. Serão exibidos no campo Recursos do Grupo os recursos atuais do grupo.
4. Clique em **Excluir**. Será apresentada uma mensagem confirmando a exclusão.
5. Clique em **Salvar**.

Operador/Grupos ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Na barra de menus da página principal do aplicativo **Record**, ao clicar sobre o menu CADASTRO > Operador/Grupos, é aberta a figura a seguir:



Figura 19. Página Associação de Grupos a Operadores

Essa página permite realizar novas associações entre grupos e operadores, ou alterar associações existentes, adicionando ou removendo grupos.

O operador tem permissão de associar qualquer grupo, exceto os grupos criados pelo administrador.

Os grupos associados a um usuário com classe de operador também podem ser usados pelo próprio usuário para a associação de grupos a operadores.

A listagem do campo Operador contém todos os operadores cadastrados no sistema (menos o administrador), a caixa de exibição Grupos Disponíveis mostra todos os grupos disponíveis para o usuário realizar associação e a caixa de exibição Grupos Associados mostra os grupos já associados ao operador escolhido no campo Operador.

PROCEDIMENTO

Associar um grupo a um operador ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Este procedimento permite disponibilizar um ou mais grupos de gravação a operadores do sistema.

1. Na página principal do **Record**, clique em menu CADASTRO > OPERADOR/GRUPOS. Será aberta a página ASSOCIAÇÃO DE GRUPOS – OPERADORES (Figura 19).
2. Selecione na caixa Operador o nome do operador ao qual deseja associar um ou mais grupos. No campo Grupos Associados serão exibidos os grupos atualmente associados ao operador selecionado.
3. Selecione na caixa Grupos Disponíveis o grupo a ser associado. Para selecionar dois ou mais grupos, clique sobre um dos grupos desejados, pressione a tecla CTRL e, mantendo-a pressionada, clique sobre cada um dos outros grupos a serem selecionados.
4. Clique em **Associar**. O sistema atualizará a página, apresentando o grupo associado em Grupos Associados e, na parte inferior da página, a mensagem “**Associação operador / grupo realizada com sucesso!**”.

PROCEDIMENTO

Desassociar um grupo de um operador ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Este procedimento permite desassociar grupos de gravação dos operadores do sistema.

1. Na página principal do **Record**, clique em menu CADASTRO > OPERADOR/GRUPOS. Será aberta a página ASSOCIAÇÃO DE GRUPOS A OPERADORES (Figura 19).
2. Selecione na caixa Operador o nome do operador do qual deseja desassociar grupos de gravação.
3. Selecione na caixa Grupos Associados o grupo a ser desassociado. Para selecionar dois ou mais grupos, clique sobre um dos grupos desejados, pressione a tecla CTRL e, mantendo-a pressionada, clique sobre cada um dos outros grupos a serem selecionados.
4. Clique em **Desassociar**. O sistema atualizará a página, apresentando o grupo desassociado em Grupos Disponíveis e, na parte inferior da página, a mensagem “**Desassociação operador / grupo realizada com sucesso!**”.

ATENÇÃO

- 1) *Não é possível desassociar nem excluir um grupo de recursos de um operador se este operador tiver cadastrado uma ou mais programações de gravação neste grupo.*
- 2) *O fato de um operador ter associado um grupo a outros operadores não o impede de desassociar este grupo de si mesmo.*

Programação de Gravação ⁽¹⁾(2)

Ao clicar em menu CADASTRO > PROGRAMAÇÃO DE GRAVAÇÃO, é aberta a página PROGRAMAÇÃO DE GRAVAÇÃO (Figura 20).

Essa página permite que o administrador visualize as próprias programações de gravação e as programações de qualquer operador. Cada operador, porém, pode visualizar apenas as programações que ele próprio cadastrou.

Para cada programação listada, são informados: nome da programação, grupo de recursos através do qual será possível realizar a gravação, operador para o qual a programação está associada às datas e horários em que a gravação deverá ser iniciada e terminada.

A lista de programações de gravação pode ser ordenada pelas colunas Nome, Grupo, Data Início e Data Término. Para ordenar a lista é necessário clicar no título da coluna correspondente.

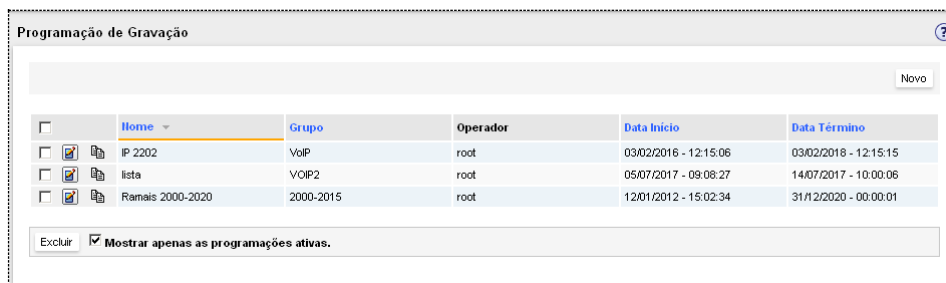


Figura 20. Programação de Gravação

As programações de gravação, mesmo com data de término expirada, continuam listadas na página de programações de gravação quando o **checkbox** **Mostrar apenas as programações ativas** não estiver selecionado, podendo ser excluídas conforme procedimento **Excluir uma programação cadastrada** descrito na página 78.

As informações da programação são configuradas pelo operador ou administrador do sistema durante um novo cadastramento na página representada pela Figura 21, conforme será descrito nos procedimentos a seguir.

Programação de Gravação

Nome:

Site:

☐ Programar gravação para usuário:

Grupo a Gravar:

Data Início:

Data de Término:

Opções de Gravação:

Origem da Chamada

☐ Entrante ☐ Saindo

Tipo da Chamada:

Voz

PAs:

☐ PA ☐ Ramal ☐ Tronco

Ramais:

☐ Ramal ☐ Tronco

Troncos:

☐ Tronco

SMS

☐ Ramal

☐ Gravar Tela

Listas de Exceções

☐ Excluir da Gravação:

☐ Incluir na Gravação:

Figura 21. Cadastro da programação de gravação

Qualquer usuário pode alterar ou excluir as programações que estiver visualizando ou, ainda, agendar novas gravações de áudio através de qualquer recurso do sistema (no caso de administradores), ou através dos recursos disponibilizados pelo administrador ou por outro operador ao próprio usuário.

Também é possível copiar uma programação de gravação através do botão  exibido na lista de gravações (ver procedimento na página 75).

As programações de gravação, mesmo com data de término expirada, continuam listadas na página de programações de gravação, e podem ser excluídas conforme procedimento de exclusão descrito na página 78.

NOTA

Quando o **Record** estiver integrado ao **Interact** (opcional), as Opções de Gravações serão apresentadas.

PROCEDIMENTO

Cadastrar uma nova programação ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em menu CADASTRO > **Programação de Gravação**. Será aberta a página PROGRAMAÇÃO DE GRAVAÇÃO (Figura 20).
2. Clique em **Novo**. Será apresentada a página PROGRAMAÇÃO DE GRAVAÇÃO (Figura 21).
3. Preencha o nome (máximo de 25 caracteres) da nova programação no campo Nome.
4. Selecione, no campo Site, o site através do qual a gravação deverá ser realizada.
5. A opção **Programar gravação para o usuário** depende de privilégio e permite programar uma gravação para um operador. Para isso, marque a caixa de seleção e selecione o operador na caixa de listagem.
6. Selecione no campo Grupo a Gravar, o grupo de recurso que será associado à programação. Assim, quando chegar a data e o horário de início da gravação programada, todos os recursos configurados no grupo associado receberão comando para realizar gravação pelo período configurado.
7. Especifique nos campos Data de Início e Hora de Início a data (dd/mm/aaaa) e o horário (hh:mm:ss) a partir da qual deverá iniciar a gravação programada.

8. Especifique nos campos *Data de Término* e *Hora de Término* a data (dd/mm/aaaa) e o horário (hh:mm:ss) a partir da qual a gravação programada deverá ser finalizada.

NOTA

- 1) Apenas o administrador poderá visualizar, no campo *Grupo a Gravar*, todos os grupos disponíveis no sistema. Os operadores visualizam apenas os grupos que lhe forem associados pelo administrador ou por outro operador.
- 2) A opção *Programar gravação para usuário* depende de privilégio.

9. Preencha as datas e os horários de início e término da gravação no formato dd/mm/aaaa (Ex.: 26/12/2003) e hh:mm:ss (Ex.: 18:30:17). As barras de separação nas datas e os pontos de separação nos horários são inseridos automaticamente (não precisam ser digitados). Se preferir, utilize o botão  (calendário) para configurar e selecionar as datas desejadas, conforme procedimento descrito na página 119.

10. Configure os seguintes campos na área Opções de Gravação (Figura 22):

- **Origem da Chamada:** habilite a caixa de seleção do(s) tipo(s) de origem das chamadas que deverão ser gravadas:
 - **Entrantes:** chamadas recebidas.
 - **Saintes:** chamadas realizadas.

- **Tipo da Chamada:** habilite as caixas de seleção do tipo de chamada conforme explicações a seguir:

VOZ

- **PAs:** gravar chamadas de voz que serão recebidas ou feitas de uma PA (Posição de Atendimento) para outra PA, um Ramal e/ou um Tronco (número externo). Para gravar as chamadas feitas de PA para Tronco em um sistema não EasyCall (ex.: sistema DAC), deverá selecionar o item Tronco.

- **Ramais:** gravar chamadas de voz que serão recebidas ou feitas de um Ramal para outro **Ramal** e/ou um **Tronco**.
- **Troncos:** gravar chamadas de voz que serão recebidas ou feitas de um tronco para outro Tronco.

CHAT (somente quando o **Record** estiver integrado ao Interact (opcional))

- **Serviço:** gravar chamadas de chat recebidas ou feitas por um serviço.
- **Pessoal:** gravar chamadas de chat realizadas entre agentes (PAs).
- **Consulta de serviço:** gravar chamadas de chat de consulta realizadas entre agentes quando relacionadas a uma chamada de serviço.

E-MAIL (somente quando o **Record** estiver integrado ao Interact (opcional)).

- **Serviço:** gravar chamada de e-mail recebido ou gerado por um serviço.
- **Consulta de serviço:** gravar chamada de e-mail de consulta de um agente para outro agente relacionado a uma chamada de serviço.

SMS

- **SMS:** gravar as chamadas da mídia SMS.



11. Para selecionar as opções desejadas, clique na caixa da opção
12. Para gravar as telas dos tipos de chamadas selecionadas anteriormente, habilite a caixa **Gravar Tela**.
13. Em Lista de Exceções, selecione as opções conforme desejar:
 - **Excluir da Gravação:** ao ativar esta opção e selecionar a lista na caixa de lista-gem, todos os números, contas e serviços dessa lista não serão gravados.
 - **Incluir na Gravação:** ao ativar esta opção e selecionar a lista na caixa de lista-gem, todos os números, contas e serviços dessa lista serão gravados.
14. Pressione o botão **Salvar**.
15. As configurações realizadas serão enviadas ao banco de dados e a nova gravação será agendada. Em seguida, será atualizada a página Programação de Gravação, exibindo a mensagem **“Programação de gravação incluída com sucesso! Todos os recursos foram alocados com sucesso!”**.

ATENÇÃO

- 1) Se o ano das datas de início e término for preenchido com dois dígitos, será exibida mensagem de erro solicitando o preenchimento correto (com quatro dígitos).
- 2) Os horários de início e término da gravação devem possuir valores entre 00 e 23 (para as horas) e entre 00 e 59 (para os minutos e segundos), caso contrário será exibido a mensagem de erro solicitando o preenchimento correto.
- 3) O início e o término das gravações devem ser configurados com datas e horários obrigatoriamente maiores que a data atual do servidor do sistema no momento do cadastramento da programação, caso contrário o horário será configurado para a data e hora atuais.
- 4) Caso um ou mais recursos de grupo associado estejam indisponíveis para o sistema durante o cadastramento da programação, será exibida a mensagem “Programação de gravação não incluída com sucesso”, quais os recursos que não puderam ser alocados e o motivo da não alocação.

PROCEDIMENTO**Alterar uma programação cadastrada ⁽¹⁾ ⁽²⁾**

1. Clique em menu CADASTRO > **Programações de Gravação**. Será aberta a página PROGRAMAÇÕES DE GRAVAÇÃO (Figura 20), exibindo todas as programações cadastradas pelo usuário.
2. Selecione a programação a ser alterada e clique em **Alterar**. Será aberta a página PROGRAMAÇÃO DE GRAVAÇÃO (Figura 22), exibindo todas as informações atuais da programação.
3. Configure os campos conforme a necessidade de alteração, respeitando as observações de cada campo. Estes campos encontram-se descritos no procedimento Cadastrar uma nova programação, na página 68.
4. Clique em **OK**.

ATENÇÃO

As observações quanto à alocação de recursos (explicada no procedimento anterior) também são válidas na alteração de um cadastro de programação.

Em alguns casos, é necessário alterar o Operador do **Record**, fazendo com que as gravações do antigo Operador sejam acessadas pelo novo Operador. Para isso, utiliza-se o



ícone , através do qual será aberta uma página (Figura 24) para que seja trocado o nome do Operador – desde que não seja o administrador. Feito isso, todas as gravações da Programação antiga (que está sendo copiada para a nova) passam a ser acessadas por este novo Operador. Caso o antigo Operador não tenha mais acesso à antiga programação, o ideal é que ela seja finalizada e excluída para evitar duplicidade de informação. Saiba mais sobre a cópia de programação no procedimento da página 75.

Programação de Gravação ?

Nome:

Site:

Copiar Programação para o usuário:

Grupo a Gravar: VoIP

Data Inicio: 

Data de Término: 

☒ Copiar as gravações

Opções de Gravação:

Origem da Chamada

☒ Entrante ☒ Sainte

Tipo da Chamada:

Voz

PAs:

☐ PA ☐ Ramal ☐ Tronco

Ramais:

☒ Ramal ☒ Tronco

Troncos:

☐ Tronco

SMS

☒ Ramal

☒ Gravar Tela

Listas de Exceções

☐ Excluir da Gravação:

☐ Incluir na Gravação:

Figura 22. Alteração da Programação de Gravação

Opções de Gravação:

Origem da Chamada

☒ Entrante ☒ Sainte

Tipo da Chamada:

Voz

PAs:

☐ PA ☐ Ramal ☐ Tronco

Ramais:

☒ Ramal ☒ Tronco

Troncos:

☐ Tronco

SMS

☒ Ramal

☒ Gravar Tela

Listas de Exceções

☐ Excluir da Gravação:

☐ Incluir na Gravação:

Figura 23. Alteração da Programação de Gravação – opções quando o Record está integrado ao Interact (opcional)

PROCEDIMENTO

Copiar uma programação cadastrada ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em menu CADASTRO > PROGRAMAÇÕES DE GRAVAÇÃO. Será aberta a página PROGRAMAÇÕES DE GRAVAÇÃO (Figura 20), exibindo todas as programações cadastradas pelo usuário.

2. *Selecione a programação a ser copiada e clique em . Será aberta a página para a cópia da Programação de Gravação (Figura 24). Apenas os campos Nome, Copiar programação para o usuário, Data Início e Data de Término estarão habilitados. Os demais campos aparecerão apenas para informação, não podendo ser alterados.*
3. *No campo Nome, informe o nome da cópia da programação cadastrada ou mantenha o nome atual.*
4. *No campo Copiar programação para o usuário selecione o usuário que será proprietário da programação. O sistema listará neste campo, apenas os usuários que estão associados ao Grupo a Gravar da programação de gravação em questão.*
5. *Após informar o usuário, preencha os campos Data Início e Data de Término. Tais campos já vêm preenchidos com o valor da Programação de Gravação.*
6. *Ao habilitar a caixa de seleção **Copiar as gravações**, todas as gravações, inclusive as gravações antigas, serão copiadas para a nova programação de gravação.*
7. *Clique em **Copiar** para que a cópia da Programação de Gravação seja efetuada. O sistema fará uma cópia da programação e também de todas as gravações que ocorreram para aquela programação no período informado. Ao concluir a cópia, o sistema volta para a página de listagem de Programação de Gravação (Figura 26) com a mensagem “**Programação de gravação copiada com sucesso!**”.*
8. *Para desistir da cópia da programação, clique em **Cancelar**. O sistema retornará à página de listagem de Programação de Gravação.*

Sobre o aplicativo WEB
CAPÍTULO 3

Programação de Gravação ?

Nome:

Site:

Copiar Programação para o usuário:

Grupo a Gravar: **VOIP2**

Data Início:

Data de Término:

☒ Copiar as gravações

Opções de Gravação:

Origem da Chamada

☒ Entrante ☒ Sante

Tipo da Chamada:

Voz

PAs:

☐ PA ☐ Ramal ☐ Tronco

Ramais:

☐ Ramal ☐ Tronco

Troncos:

☐ Tronco

SMS

☐ Ramal

☐ Gravar Tela

Listas de Exceções

☐ Excluir da Gravação:

☒ Incluir na Gravação:

Figura 24. Cópia de Programação de Gravação

Opções de Gravação:

Origem da Chamada

☒ Entrante ☒ Sainte

Tipo da Chamada:

Voz

PAs:

☐ PA ☐ Ramal ☐ Tronco

Ramais:

☒ Ramal ☒ Tronco

Troncos:

☐ Tronco

Chat

☒ Serviço ☒ Pessoal ☒ Consulta de serviço

Email

☒ Serviço ☒ Consulta de serviço

SMS

☒ Ramal


☐ Gravar Tela

Listas de Exceções

☐ Excluir da Gravação:

☐ Incluir na Gravação:

Figura 25. Cópia de Programação de Gravação – opções quando o Record está integrado ao Interact (opcional)

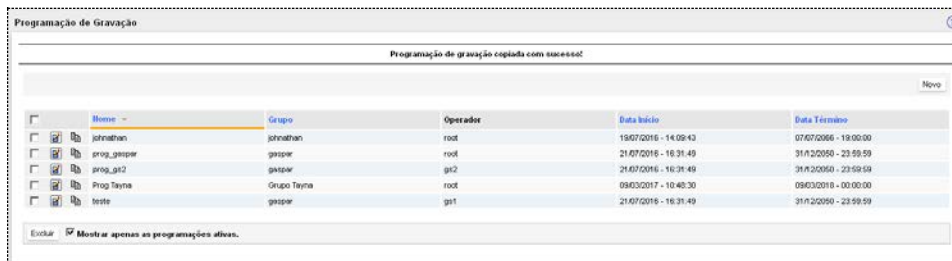

Programação de Gravação

Programação de gravação copiada com sucesso!

Novo

	Nome	Grupo	Operador	Data Início	Data Término
☐	johnatan	johnatan	root	19/07/2016 - 14:00:43	07/07/2066 - 19:00:00
☐	prog_gespe	gespe	root	21/07/2016 - 16:31:49	31/07/2050 - 23:59:59
☐	prog_gst2	gespe	gst2	21/07/2016 - 16:31:49	31/07/2050 - 23:59:59
☐	Prog Tayna	Grupo Tayna	root	09/03/2017 - 10:40:30	09/03/2018 - 00:00:00
☐	teste	gespe	gst1	21/07/2016 - 16:31:49	31/07/2050 - 23:59:59

Excluir ☒ Mostrar apenas as programações ativas.

Figura 26. Resultado da Cópia de Programação de Gravação

PROCEDIMENTO

Excluir uma programação cadastrada ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em **CADASTRO > Programações de Gravação**. Será aberta a página **PROGRAMAÇÕES DE GRAVAÇÃO** (Figura 20), exibindo todas as programações cadastradas pelo usuário.
2. Selecione a programação a ser excluída e clique em **Excluir**. Será aberta uma página questionando se a programação deverá ou não ser excluída. Para cancelar a exclusão, clique em **Cancelar**. Para solicitar a exclusão, clique em **OK**.
3. Será atualizada a página **Programações de Gravação**, com a mensagem “Programação de gravação excluída com sucesso! Todos os recursos foram desalocados com sucesso!”.

NOTA

- 1) Antes de excluir um cadastro de programação, clique sobre o submenu **Gravações** do menu **Pesquisa**, na página principal do aplicativo **Record**, e pesquise se há alguma gravação cujo grupo utilizado esteja associado à programação a ser excluída.
- 2) O sistema só poderá excluir programações cujos grupos não estejam associados a nenhuma gravação.

ATENÇÃO

Caso um ou mais recursos de grupo associado esteja indisponível no momento da exclusão, será exibida a mensagem “Programação de gravação não excluída, pois possui arquivos associados”, seguida dos recursos que não puderam ser desalocados e do respectivo motivo.

Listas de Exceções ⁽¹⁾⁽²⁾

Ao clicar em menu CADASTRO > LISTA DE EXCEÇÕES na página principal do **Record**, é apresentada a página CADASTRO DE LISTA DE EXCEÇÕES (Figura 27).

Essa página permite cadastrar, alterar e excluir listas com números telefônicos e/ou contas de usuário e/ou serviços tipo DAC ou não DAC.

Cadastro de Lista de Exceções ?

[Nova](#)

☐	Nome	Tipo	Criado por
☐	 a	Particular	root
☐	 b	Pública - Somente Leitura	root
☐	 listaExc	Particular	root
☐	 Listainclusao	Particular	root
☐	 tudo	Particular	root

[Excluir](#)

Figura 27. Listas de Exceções

Posteriormente o usuário poderá utilizar as listas de exceções para definir números telefônicos, contas e serviços que devem ser incluídos ou excluídos da programação de gravação (para se contextualizar, veja o item 13 do procedimento da página 70).

As listas são visualizadas e/ou alteradas conforme a classificação:

- **Listas particulares (tipo particular):** podem ser visualizadas, utilizadas e alteradas apenas pelo usuário que as criou ou por usuários com perfil “Lista de exceções de outros operadores”.
- **Listas públicas sem permissão de edição (tipo pública – somente leitura):** podem ser visualizadas e utilizadas por qualquer usuário, mas só podem ser alteradas pelo usuário que as cadastrou.
- **Listas públicas com permissão de edição (tipo pública - leitura e edição):** podem ser visualizadas, utilizadas e alteradas por qualquer usuário.

NOTA

O administrador pode visualizar e alterar as listas particulares cadastradas por outros operadores.

PROCEDIMENTO**Cadastrar uma lista de exceções ⁽¹⁾ ⁽²⁾**

1. Clique em menu CADASTRO > LISTA DE EXCEÇÕES. Será apresentada a página CADASTRO DE LISTA DE EXCEÇÕES (Figura 27).
2. Clique em **Nova**, localizado no canto direito acima das listas de exceções cadastradas. Será apresentada a página NOVA LISTA DE EXCEÇÃO (Figura 28).
3. Digite o nome do novo grupo no campo Nome.
4. Em Utilização, clique sobre uma das seguintes opções:
 - **Particular:** se esta opção for selecionada, a lista poderá ser utilizada/editada tanto pelo usuário que a criou quanto por usuários que possuam o perfil “Lista de exceções de outros operadores”.
 - **Pública:** selecione essa opção se a lista pode ser utilizada por qualquer usuário do sistema do **Record** no cadastramento de programações de gravação. Quando selecionada, essa opção habilita duas subopções:
 - **Somente Leitura:** selecione essa opção para que todos possam utilizar a lista no cadastramento de novas programações e que somente você possa alterá-la.

- **Leitura e Edição:** selecione essa opção para que todos possam utilizar a lista no cadastramento de novas programações e para que qualquer usuário possa alterá-la.

Figura 28. Cadastro de Nova Lista de Exceções

A área na parte direita da página de cadastro de novas listas permite incluir os números telefônicos e/ou contas, serviço DAC e/ou outros serviços que deverão fazer parte da lista, conforme os procedimentos descritos a seguir.

5. Selecione o tipo de item que deseja adicionar à sua lista e clique em Incluir. Os tipos de itens disponíveis são:
 - **Número Telefônico:** permite incluir um número telefônico na nova lista de exceções.
 - **Conta:** permite incluir uma conta-usuário na lista de exceções.
 - **Serviço DAC:** Permite incluir um serviço tipo DAC na lista de exceções. Para facilitar a busca, clique na caixa de seleção e digite parte do número desejado.
 - **Outros serviços:** permite incluir serviços do tipo não DAC na lista de exceções.
 - **Agente:** este item estará visível somente se o Record estiver integrado ao Interact (opcional): permite incluir um Agente na lista de exceções. Para isso, selecione o agente na caixa de seleção ou digite parte do nome desejado no campo ao lado.

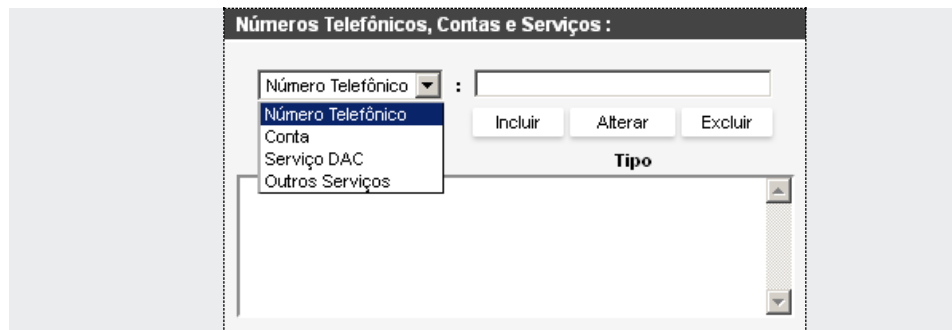


Figura 29. Opção Agente está disponível quando o Record está integrado ao Interact (opcional)

6. Após selecionar os itens, clique em **Salvar** para validar o cadastramento da nova lista.

As listas cadastradas podem ser visualizadas de acordo com sua classe de operação e utilizadas durante o cadastramento de uma programação de gravação, conforme procedimento descrito na página 68.

PROCEDIMENTO

Editar uma lista de exceções ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique sobre o menu **CADASTRO** na barra principal de menus do **Record** e selecione o item **LISTA DE EXCEÇÕES**. Será apresentada a página **CADASTRO DE LISTA DE EXCEÇÕES** (Figura 27).
2. Clique em  à esquerda da lista a ser alterada. Será aberta a página para edição da lista de exceção (Figura 28).
3. Edite a classificação da lista conforme desejar. Se preferir, poderá também incluir novos itens na lista ou ainda alterar ou excluir itens já existentes.
4. Para alterar um item da lista:

- *Selecione-o na lista de itens da Lista de Exceções.*
 - *Caso necessite alterar o tipo, utilize a caixa de seleção.*
 - *Digite corretamente as cifras da conta ou do número telefônico na caixa de digitação.*
 - *Clique em **Alterar**.*
5. *Para excluir um item da lista:*
- *Selecione-o na lista de itens da Lista de Exceções.*
 - *Clique em **Excluir**.*
6. *Para incluir um novo item na lista:*
- *Defina o tipo de item na caixa de seleção.*
 - *Digite corretamente as cifras do novo item.*
 - *Clique em **Incluir**.*
7. *Clique em **Salvar** para validar as alterações da lista de exceções.*

ATENÇÃO

Quando realizar alterações em uma lista de exceções, certifique-se de clicar sobre o botão **Salvar**, caso contrário essas alterações serão desconsideradas.

PROCEDIMENTO

Excluir uma ou mais listas de exceções ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. *Clique em menu CADASTRO > **Lista de Exceções**. Será apresentada a página CADASTRO DE LISTA DE EXCEÇÕES (Figura 27).*
2. *Habilite a caixa de opção à esquerda da(s) lista(s) a ser(em) excluída(s). Se quiser selecionar todas as telefonistas da página apresentada, marque a primeira caixa de seleção.*
3. *Clique em **Excluir**. O sistema solicitará confirmação da exclusão.*
4. *Clique em **OK**.*

Gravadores ⁽¹⁾

O menu CADASTRO > GRAVADOR dá acesso ao CADASTRO DE GRAVADORES (Figura 30).

A partir dessa página, é possível cadastrar UMGs ou UCGs e/ou alterar o nome/IP de gravadores cadastrados, além de ver seus estados.

A Legenda na Figura 30 apresenta o significado dos ícones.

Cadastro de Gravadores  

	Gravador 92	IP	Site
 	teste	192.192.192.192	vts110
 	ucg2	192.192.0.1	ucg2
 	ugip66	192.192.192.192	vts110
 	UG-IP	192.192.192.292	vts110
 	vts110	192.192.192.192	vts110
 	vts111	192.192.192.292	vts110
 	vts132	192.192.192.192	vts110
 	vts133	192.192.192.292	vts110
 	vts134	192.192.192.192	vts110

Legenda 

-  Conectado
-  Não Conectado
-  Bloqueando
-  Bloqueado

Figura 30. Cadastro de Gravadores

Um gravador pode estar nos estados Bloqueado ou Bloqueando quando for necessário fazer alguma manutenção na máquina do cliente por parte da Dígitro. Finalizada a manutenção, o gravador voltará para o estado Conectado.

ATENÇÃO

Para excluir um gravador (UCG ou UMG), consulte o Serviço de Suporte ao Cliente (SSC) Dígitro através do telefone 0300-7898111.

PROCEDIMENTO

Cadastrar nova UCG (1)

1. Clique em menu **CADASTRO** > **Gravador** > **Nova UCG**. Será aberta a Figura 31.

A imagem mostra uma interface web para cadastrar uma nova UCG. O formulário é intitulado "Novo Gravador - UCG" e possui um ícone de ajuda (?) no canto superior direito. Os campos de entrada são:

- Nome Site:
- Nome Gravador:
- IP:
- Quant Canais:
- Quant Mixers:
- Tempo máx Gravação Diário: (Horas)

Na base do formulário, há dois botões: "Salvar" e "Cancelar".

Figura 31 Cadastro de UCGs


2. Nome Site: digite no campo o nome do site ao qual a UCG pertence. O nome do site servirá posteriormente para o cadastramento de recursos do sistema.
3. Nome Gravador: digite no campo o nome da nova UCG.

4. *IP:* digite no campo o número IP da nova UCG. Se o número for digitado em formato incorreto, o sistema exibirá mensagem de erro e solicitará a redigitação.
5. *Quant. Canais:* digite no campo a quantidade de canais de gravação da nova UCG. O campo já aparece configurado com a quantidade default de 30 canais.
6. *Quant. Mixers:* digite no campo a quantidade de mixers* da nova UCG. O campo já aparece configurado com a quantidade default de 30 mixers.
7. *Tempo Máx. Gravação:* digite o tempo máximo diário de horas² de gravação da nova UCG. O campo aparece configurado com a quantidade default de 30h diárias.
8. Clique em **Salvar**.

PROCEDIMENTO

Cadastrar nova UMG ⁽¹⁾

1. Clique em menu **CADASTRO > Gravador > Nova UMG**. Será aberta a Figura 32.

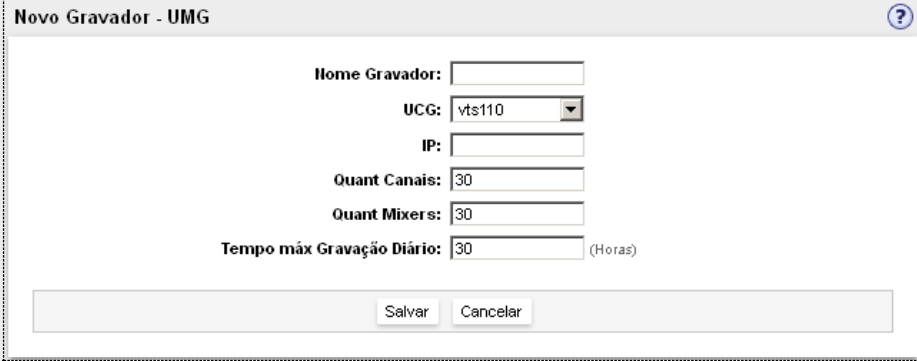

Novo Gravador - UMG

Nome Gravador:

UCG:

IP:

Quant Canais:

Quant Mixers:

Tempo máx Gravação Diário: (Horas)

Figura 32. Cadastro de UMG

² Exemplo: uma UMG realizará, diariamente, a gravação simultânea de 10 Posições de Atendimento (PAs). Se o tempo máximo de gravação da UMG é igual a 300 horas diárias, será possível gravar 30 horas diárias de áudio para cada PA.

2. Digite no campo Nome Gravador o nome da nova UMG.
3. Selecione na caixa UCG a UCG à qual a nova UMG deverá ser associada.
4. Digite no campo IP o número IP da nova UMG. Se o número for digitado em formato incorreto, o sistema exibirá mensagem de erro e solicitará a redigitação.
5. Digite no campo Quant. Canais a quantidade de canais de gravação da nova UMG. O campo já aparece configurado com a quantidade default de 30 canais.
6. Digite no campo Quant. Mixers a quantidade de mixers da nova UMG. O campo já aparece configurado com a quantidade default de 30 mixers.
7. Digite no campo Tempo Máx. Gravação o tempo máximo diário de horas³ de gravação da nova UMG. O campo já aparece configurado com a quantidade default de 30 horas diárias.
8. Clique em **Salvar**.

PROCEDIMENTO

Alterar o cadastro de uma UCG ou UMG ⁽¹⁾

1. Após o cadastramento, o administrador poderá alterar apenas o nome e/ou o endereço IP da UCG ou UMG cadastrada.
2. Clique em menu CADASTRO > GRAVADOR. Será aberta a página CADASTRO DE GRAVADORES (Figura 30).

³ Ver nota de rodapé anterior.

A janela de diálogo intitulada "Alteração de Gravador - UCG" possui um ícone de ajuda (?) no canto superior direito. O formulário contém os seguintes campos: "Home Site:" com o valor "ucg2"; "Novo Nome:" com o valor "ucg2"; "Novo Ip:" com o valor "192.192.0.1"; "Quant Canais:" com o valor "30"; "Quant Mixers:" com o valor "30"; e "Tempo máx Gravação Diário:" com o valor "30 (Horas)". Na base da janela, há dois botões: "Salvar" e "Cancelar".

Figura 33. Alteração de uma UCG

3. Clique no ícone  do gravador desejado. Será aberta a página ALTERAÇÃO DE GRAVADOR.
4. Redigite no campo Novo Nome o nome do gravador conforme desejar.
5. Redigite no campo Novo IP o número IP do gravador conforme desejar.
6. Clique em **Salvar**.

Recursos ⁽¹⁾

Ao clicar em menu CADASTRO > RECURSO, será aberta a página CADASTRO DE RECURSOS DO SISTEMA, conforme o exemplo da Figura 34, que permite cadastrar novos recursos* de gravação ou, ainda, alterar cadastros existentes.

A janela de diálogo intitulada "Cadastro de Recursos do Sistema" possui um ícone de ajuda (?) no canto superior direito. O formulário contém um campo rotulado "Recurso:" com um menu suspenso que mostra "Ramal 2000 - vts110" e um ícone de ajuda (?) ao lado. Na base da janela, há três botões: "Novo", "Alterar" e "Excluir".

Figura 34. Cadastro de Recursos do Sistema

O campo **Recurso** apresenta uma caixa de seleção com todos os recursos cadastrados no sistema e o *site* (plataforma) ao qual cada recurso está associado.

PROCEDIMENTO

Cadastrar um novo recurso ou faixa de recursos ⁽¹⁾

1. Antes de cadastrar um ou mais recursos de gravação, o administrador deve saber que apenas o tipo de ativação de gravação poderá ser alterado em um recurso cadastrado.
2. Clique em menu CADASTRO > **RECURSO**. Será aberta a página CADASTRO DE RECURSOS DO SISTEMA (Figura 34).
3. Clique no botão **Novo**. Será aberta a página NOVO RECURSO DO SISTEMA (Figura 35).
4. Selecione na caixa Site a plataforma à qual o novo recurso (ou faixa) deverá estar associado.
5. Selecione na caixa Tipo, o tipo (Ramal, PA ou Tronco) do recurso (ou faixa) a ser incluído.
6. Especifique no campo Recursos o recurso ou a faixa de recursos a ser cadastrada:

- Para incluir um recurso: digite a identidade do recurso na caixa esquerda do campo Recursos, deixando a caixa direita em branco, conforme o exemplo da figura ao lado.

Recurso(s): 2000 a

- Para incluir uma faixa de recursos: digite a identidade do recurso inicial na caixa esquerda do campo Recursos. Na caixa direita, digite a identidade do recurso final, conforme o exemplo da figura ao lado.

Recurso(s): 2000 a 2010

7. O campo Recurso Externo é utilizado apenas quando a solução do cliente trabalha com monitoração por alta impedância em PABX legado, permitindo realizar o mapeamento entre um dispositivo físico do **Record** e o dispositivo do PABX legado que se deseja gravar. Esse mapeamento facilita as pesquisas e programações através do dispositivo do PABX que está sendo gravado.
8. Para cadastrar um recurso externo ou uma faixa de recursos, utilize o mesmo padrão de preenchimento explicado anteriormente no passo 5. De acordo com o

exemplo ilustrado na Figura 36, seriam cadastrados como recursos externos os recursos 9900 a 9910.

Alteração de Recurso do Sistema

Site: Pabx3
Tipo: Ramal
Recurso(s): 2020
Recurso Externo
Reserva Licença: ☐

Tipo de Ativação:
☐ Alta Impedância
☐ Monitoração
☐ Ocupação
☐ Voz - Análise de Nível
☐ Voz - Análise de Limiar

Salvar Cancelar

Figura 35. Página Novo Recurso do Sistema

9. Selecione no campo Tipo de Ativação a forma de ativação da gravação no recurso (ou faixa). As opções são disponibilizadas para seleção conforme a configuração realizada pelo usuário no campo Tipo.
10. A Figura 36 apresenta um exemplo de monitoração em alta impedância.
11. Como os recursos 9900 a 9910 são externos à plataforma Dígitro em que será feita a gravação, deverão ser cadastrados como recursos externos, os recursos 2000 a 2010, para que o sistema entenda que as gravações referem-se às identidades de recursos do PABX legado.

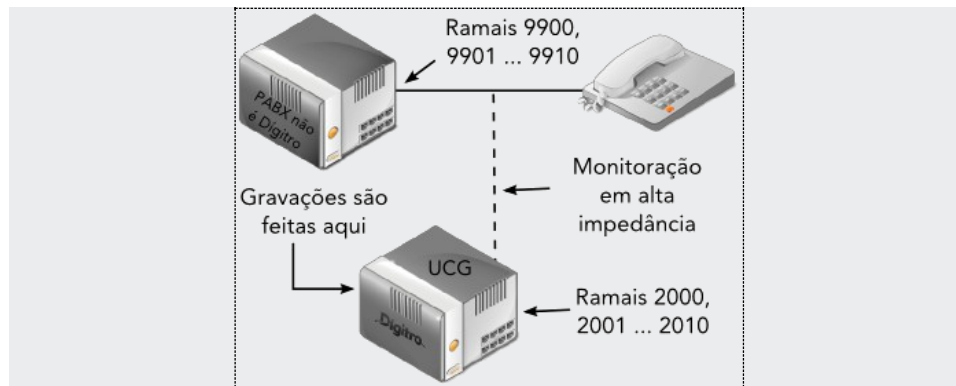


Figura 36. Exemplo de PABX legado e monitoração em alta impedância

12. **Alta Impedância:** disponibilizada para recursos do tipo Tronco. Um canal de gravação deve ser configurado em alta impedância quando estiver conectado fisicamente ao **Record** via link E1 e este link estiver conectado em alta impedância com o PABX que esteja sendo gravado.
13. **Monitoração:** é o tipo de gravação normalmente mais utilizado, disponibilizado para recursos do tipo Ramal ou PA. Quando habilitada, esta opção permite que as gravações de ramais do PABX Dígito sejam iniciadas e terminadas através da monitoração que o **Record** faz dos estados dos ramais do PABX.
14. **Ocupação:** tipo de gravação normalmente utilizada para os casos de PABX legado. É disponibilizado para recursos do tipo Ramal ou Tronco, quando o **Record** recebe uma ocupação do PABX externo e o dispositivo gravado (tronco ou ramal) tem a função exclusiva de receber o áudio do PABX legado.
15. **RecordScreen:** é utilizado para a gravação de tela via **RecordScreen**, ver Anexo D na página 183.
16. **Voz:** esse tipo de gravação é normalmente o tipo mais utilizado para os casos de PABX legado. É disponibilizado para recursos do tipo Ramal ou Tronco. Quando habilitada, esta opção permite que as gravações programadas posteriormente pelos usuários utilizando o novo recurso (ou faixa) sejam iniciadas e terminadas respectivamente pela detecção de voz e silêncio no ramal ou tronco de origem ou destino da

gravação a ser efetuada. Ao habilitar essa opção, as caixas de configuração do campo Ganho são liberadas para serem editadas:

- **Nível de Voz:** a caixa de seleção deste campo permite selecionar, em Decibéis (dB) o ganho que será aplicado ao áudio recebido da chamada a ser gravada (-12 à +30 dB).
- **Limiar Baixo e Limiar Alto:** as caixas de seleção destes campos permitem selecionar a faixa de frequência que o sistema deverá entender como sendo "ruído", não sensibilizando o detector de voz. Desta forma, as frequências inferiores ao limiar baixo (configurável de 40 a 5.120 Hz) e superiores ao limiar alto (configurável de 3.000 a 6.000 Hz) não serão consideradas na gravação.
- **Tempo de Histerese:** a caixa de seleção deste campo permite selecionar o tempo de histerese (1 a 240 segundos), ou seja, o período de tempo que o sistema, após detectar silêncio na gravação, deverá aguardar para detectar voz novamente. Se o tempo de histerese acabar e não houver nova detecção de voz, a gravação será finalizada.
- **Limiar Variância:** indica que níveis superiores a este valor devem ser considerados voz. Sempre que houver conversação em uma linha os níveis de variância são grandes. Quando existe ruído ou a linha está em repouso, a variância entre os níveis de potência é pequena. O valor default para este campo é 384.
- **Limiar potência:** somente níveis acima desse valor podem ser considerados como voz.
- **Descartar sinais esporádicos:** utilizado em linhas limpas (sem presença de ruído) para realizar o descarte de sinais esporádicos presentes na linha.
- **Considerar existência de fax:** indica se deve ser considerada a possibilidade do áudio gravado ser um fax. É procurado no sinal um tom puro em 2100 Hz por um período superior a 2,5s. Se esse sinal for detectado, o classificador é alterado para fax.

17. Clique em **Salvar**.

PROCEDIMENTO

Alterar um recurso cadastrado ⁽¹⁾

1. Após o cadastramento, o administrador poderá alterar a configuração de recurso externo e/ou tipo de ativação de gravação dos recursos cadastrados.

2. Na página principal do **Record**, clique em menu **CADASTRO > Recurso**. Será aberta a página **CADASTRO DE RECURSOS DO SISTEMA** (Figura 34).
3. Selecione o recurso desejado e clique em **Alterar**. Será aberta a página **ALTERAÇÃO DE RECURSO DO SISTEMA** (semelhante à Figura 35).
4. Altere a identidade do recurso externo e o tipo de ativação conforme necessitar. A descrição de cada tipo de ativação consta no procedimento *Para cadastrar um novo recurso ou faixa de recursos*, na página 90.
5. Clique em **Salvar**.

ATENÇÃO

Antes de excluir um recurso, certifique-se de que o recurso a ser excluído não está associado a nenhum grupo de recursos.

PROCEDIMENTO

Excluir um recurso cadastrado ⁽¹⁾

1. Na página principal do **Record**, clique em menu **CADASTRO > Recurso**. Será aberta a página **CADASTRO DE RECURSOS DO SISTEMA** (Figura 34).
2. Selecione, na caixa **Recurso**, o recurso a ser excluído e clique em **Excluir**.
3. Clique em **Salvar** da página de confirmação da exclusão.

Exclusão em Cascata ⁽¹⁾

A Figura 37 é acessada pelo menu **CADASTRO > Exclusão em Cascata**.

Exclusão em Cascata

Excluir registros de gravação por:

☐ Programação Johnathan ?

☐ Grupo gaspar ?

☐ Operador gs1 ?

☐ Recurso Ramal 2001 - soi79 ?

☐ Excluir Programações Relacionadas

☐ Excluir Gravações dos Grupos e Subgrupos

☐ Excluir Grupos (inclusive Subgrupos)

☐ Excluir Operador

Próximo Limpar

Figura 37. Exclusão em Cascata

Na página representada pela Figura 37, o administrador pode excluir os registros das gravações e as programações de forma simples e em cascata.

Os registros de gravação podem ser excluídos por: Programação, Grupo, Operador e Recurso.

ATENÇÃO

Os registros excluídos não são recuperáveis, portanto, tenha certeza dos quais excluirá.

Para os registros citados, são habilitadas as opções de exclusão a seguir:

Registros de gravação por:	Opções:
Programação	Excluir Programações Relacionadas.
Grupo	Excluir Programações Relacionadas. Excluir Gravações dos Grupos e Subgrupos. Excluir Grupos (inclusive Subgrupos).
Operador	Excluir Programações Relacionadas. Excluir Gravações dos Grupos e Subgrupos. Excluir Grupos (inclusive Subgrupos). Excluir Operador.

NOTA

Caso o **Record** esteja integrado ao **Interact** (opcional), em **Recurso** (Figura 37) será apresentada também a opção Agente.

PROCEDIMENTO**Realizar exclusão em cascata ⁽¹⁾**

1. Clique em menu **CADASTRO > Exclusão em Cascata**. Será aberta a Figura 37 que exibe os registros de gravação e as opções de exclusão para os registros.
2. Em Excluir registros de gravação por, selecione um dos itens: **Programação**, **Grupo**, **Operador** ou **Recurso**.
3. Abaixo, selecione as opções desejadas disponíveis para o item escolhido anteriormente: **Excluir Programações Relacionadas**, **Excluir Gravações dos Grupos e Subgrupos**, **Excluir Grupos (inclusive Subgrupos)**, **Excluir Operador**.
4. Clique em **Próximo**. Será apresentada uma página com a mensagem **“Estatísticas sendo geradas, aguarde...”** e o tempo aproximado decorrido. Em seguida, na Figura 38, apresenta-se o resultado das estatísticas com as opções selecionadas para a exclusão.

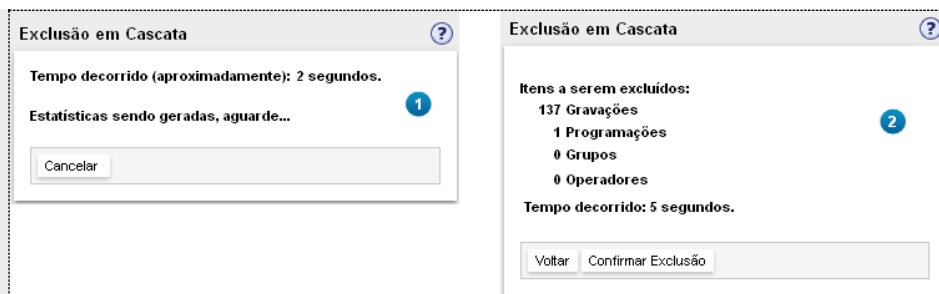


Figura 38. Exclusão em Cascata – gerando estatísticas

5. Para alterar os registros e as opções para exclusão, clique em **Voltar** (será apresentada a Figura 37), ou
6. para dar continuidade à exclusão, clique em **Confirmar Exclusão**. Será exibida a mensagem “Tem certeza que deseja proceder com a exclusão?” Esta operação é irreversível!
7. Clique em **OK** para confirmar.
8. Após a exclusão, o sistema exibe a página com os itens excluídos e a mensagem “**Procedimento de exclusão concluído!**”.
9. Clique em **OK**, para retornar à Figura 37.

Servidor de Armazenamento ⁽¹⁾

O Servidor de Armazenamento é o equipamento destinado a armazenar gravações ou receber restaurações de *backups*.

Este equipamento contém os chamados *File System* que podem ser vários HDs ou um único HD dividido em partições.

No cadastro de um servidor de armazenamento será possível definir se cada *File System* é destinado para restauração ou para armazenamento.

Ao selecionar o item Cadastro de Servidor de Armazenamento do menu Cadastro, será exibida a página com a lista de Servidores de Armazenamento previamente cadastrados (Figura 39).

PROCEDIMENTO

Incluir um Servidor de Armazenamento ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em menu Cadastro > Servidor de Armazenamento. Será aberta a página listando os Servidores de Armazenamento (Figura 39).

☐	Nome	Endereço
☐	vts111	192.192.192.192
☐	vts135-teste	192.192.192.192

Figura 39. Lista de Servidores de Armazenamento

2. Clique em Novo será aberta a página Cadastro de Servidor de Armazenamento.
3. Preencha o campo Endereço com o IP da máquina onde estão os FileSystems.
4. Clique em Buscar, será exibida a lista de FileSystems disponíveis para o endereço informado.
5. No campo Nome, informe o nome do Servidor de Armazenamento que será cadastrado.
6. Selecione pelo menos um FileSystem na lista Disponíveis e clique nos botões ou para adicioná-lo ou removê-lo respectivamente da lista de Armazenamento ou Restauração.

7. Clique em **Salvar** para validar o cadastro ou clique em **Cancelar** para interromper a operação.

PROCEDIMENTO

Editar um Servidor de Armazenamento ⁽¹⁾

1. Clique em menu **CADASTRO > Servidor de Armazenamento**. Será aberta a página listando os Servidores de Armazenamento (Figura 39).
2. Clique em  à esquerda do Servidor de Armazenamento que deseja editar será aberta a página **CADASTRO DE SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO**.
3. Realize as alterações desejadas e clique em **Salvar** para validar a operação ou clique em **Cancelar** para retornar à lista de servidores.

PROCEDIMENTO

Excluir um Servidor de Armazenamento ⁽¹⁾

1. Clique em menu **CADASTRO > Servidor de Armazenamento**. Será aberta a página listando os Servidores de Armazenamento (Figura 39).
2. Selecione  o Servidor de Armazenamento que deseja excluir, será exibida a seguinte mensagem: "Todos os Servidores de Armazenamento selecionados serão definitivamente excluídos. Deseja continuar?".
3. Clique em **OK** para concluir a exclusão. Será exibida a mensagem "**Servidor (ES) de Armazenamento excluído(s) com sucesso!**".
4. Para excluir todos os Servidores de Armazenamento marque a primeira caixa de seleção, em seguida clique em **Excluir**.

ATENÇÃO

Caso o Servidor de Armazenamento que deseja excluir esteja associado a um banco de Armazenamento aparecerá a seguinte mensagem: "**Não foi possível excluir o Servidor de Armazenamento XX. Ele está associado ao Banco de Armazenamento XX**".

Banco de Armazenamento ⁽¹⁾

O Banco de Armazenamento é um agrupamento de servidores que não existe fisicamente. Um gravador pode armazenar suas gravações em um ou mais bancos de armazenamento.

A lista de Banco de Armazenamento é acessada pelo menu CADASTRO > **Banco de Armazenamento**.

Será exibida a Figura 40 com os bancos cadastrados.



Cadastro de Banco de Armazenamento	
Novo	
☐	Home
☐	Banco Storage
Excluir	

Figura 40. Lista de bancos de armazenamento

PROCEDIMENTO

Editar um Banco de Armazenamento ⁽¹⁾

1. Clique em menu CADASTRO > BANCO DE ARMAZENAMENTO, na página principal do aplicativo. Será aberta a página listando os Bancos de Armazenamento (Figura 40). Clique em  à esquerda do Banco de Armazenamento que deseja editar será aberta a página CADASTRO DE BANCO DE ARMAZENAMENTO (Figura 41).
2. Realize as alterações desejadas e clique em **Salvar** para validar a operação ou clique em **Cancelar** para retornar à lista de servidores.

PROCEDIMENTO

Excluir um Banco de Armazenamento ⁽¹⁾

1. Clique em menu Cadastro > Banco de Armazenamento. Será aberta a página listando os Bancos de Armazenamento (Figura 40).
2. Clique sobre a caixa de seleção ☐ à esquerda do Banco de Armazenamento que deseja excluir será exibida a seguinte mensagem: “Todos os Bancos de Armazenamento selecionados serão definitivamente excluídos. Deseja continuar?”.
3. Clique em OK para concluir a exclusão. Será exibida a mensagem “Banco(s) de Armazenamento excluído(s) com sucesso!”.
4. Para excluir todos os Bancos de Armazenamento marque a primeira caixa de seleção, em seguida clique em **Excluir**.

Cadastro de Banco de Armazenamento



Nome:

Servidores de Armazenamento

Disponíveis		Utilizados
vts111 - 192.192.192.192	>> <<	

Gravadores

Disponíveis		Utilizados
teste - 192.192.192.192 ucg2 - 192.192.192.192 ugjp66 - 192.192.192.192 UG-IP - 192.192.192.192 vts111 - 192.192.192.192 vts132 - 192.192.192.192	>> <<	

Salvar Cancelar

Figura 41. Cadastro de banco de armazenamento

PROCEDIMENTO

Incluir um Banco de Armazenamento ⁽¹⁾

1. Clique em menu **CADASTRO > BANCO DE ARMAZENAMENTO**, na página principal do aplicativo. Será aberta a página listando os Bancos de Armazenamento (Figura 40).
2. Clique em **Novo** será aberta a página Cadastro de Banco de Armazenamento (Figura 41).
3. Preencha o campo Nome com o IP da máquina onde está o banco de armazenamento.
4. Selecione pelo menos um **Servidor de Armazenamento** e um **Gravador** e clique nos botões  ou  para adicioná-los ou removê-los, respectivamente, do novo Banco de Armazenamento.
5. Clique em **Salvar** para validar o cadastro ou clique em **Cancelar** para interrompê-lo.

Exclusão de áudio ⁽¹⁾

ATENÇÃO

- 1) Este recurso é habilitado via configuração.
- 2) Por default, somente o "Admin" ou o "Record Administrador" (no caso do cliente que dispõe do Cadastro de Pessoas) é que possui este privilégio.
- 3) O período máximo de exclusão de áudios são dois anos.
- 4) Não é possível excluir arquivos da data atual.
- 5) O processo de exclusão é realizado por dia, logo, quando o usuário clica em **Parar**, o processo conclui a exclusão do dia que estava sendo excluído para então cancelar o processo de exclusão do período selecionado pelo usuário.

O recurso de Exclusão de áudio permite excluir gravações feitas dentro de um intervalo de tempo identificado pela data inicial e pela data final (dia, mês e ano).

A Exclusão de áudio refere-se apenas a exclusão dos arquivos com o áudio gravado do servidor, ou seja, os registros dessas gravações continuam no sistema. Para exclusão dos áudios e dos registros, deve-se utilizar o recurso de exclusão em cascata.

PROCEDIMENTO

Excluir áudios por data

1. Clique em menu **CADASTRO > Exclusão de áudio**. Será apresentada a Figura 42.

Exclusão de Áudio ?

1. Início 2. Revisar e Confirmar 3. Excluindo 4. Fim

Período de exclusão

Selecione o período de gravação dos arquivos a serem excluídos

Data inicial:

Data final:

Continuar

Figura 42. Exclusão de áudio – Início

2. Informe as datas inicial e final das gravações desejadas e clique em **Continuar**. O botão permite selecionar a data (a respeito dessa seleção, ver página 119).
3. Será apresentada a Figura 43 que informa que o sistema está contabilizando os arquivos. Esta página também informa o tempo de pesquisa decorrido. Caso deseje encerrar a operação e retornar à página inicial, clique em **Cancelar**.

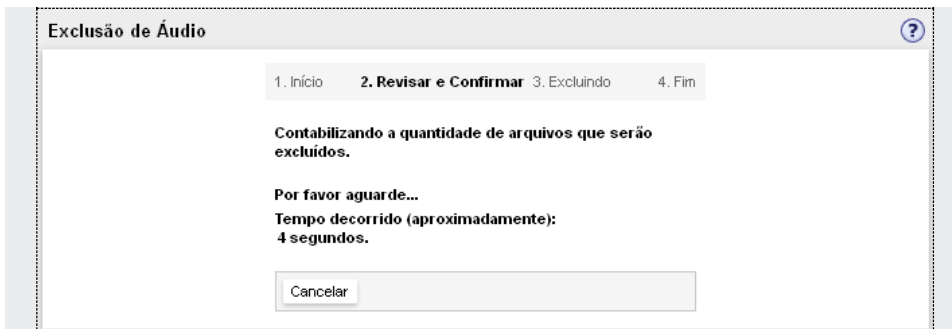


Figura 43. Exclusão de áudio – Revisar e Confirmar

4. Será apresentada a Figura 44 com a data inicial de exclusão, a data final, a quantidade de arquivos que serão excluídos e uma mensagem informando que os arquivos excluídos não poderão ser recuperados.
5. Para eliminar todos os arquivos localizados, clique em **Excluir**. Será apresentada a Figura 45.
6. Para cancelar a exclusão e retornar à página inicial, clique em **Cancelar** (Figura 44).

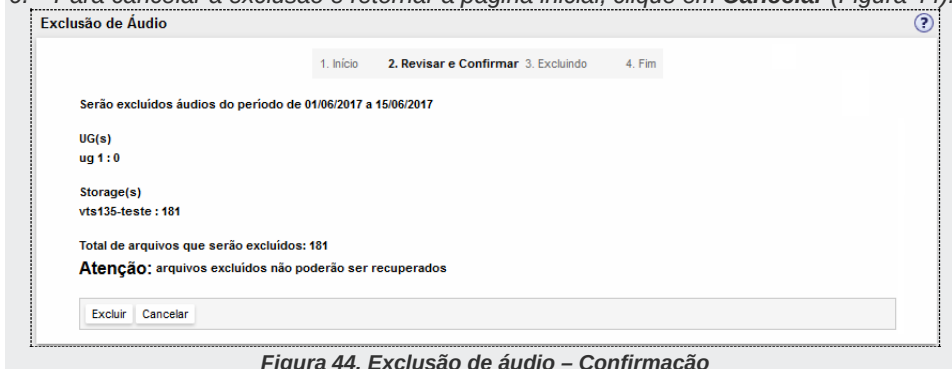


Figura 44. Exclusão de áudio – Confirmação

7. A Figura 45 mostra uma barra de progresso que representa percentualmente o número de dias excluídos dividido pelo total de dias da exclusão.

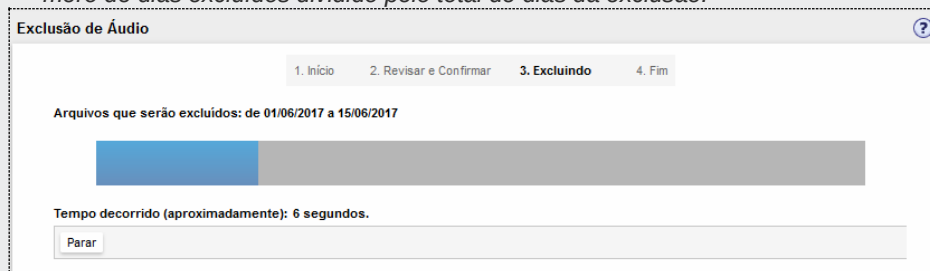


Figura 45. Exclusão de áudio – Parar exclusão

8. Para cancelar a exclusão, clique em **Parar** (Figura 45). Neste caso, será apresentada a Figura 46 e, posteriormente, a Figura 47.



Figura 46. Exclusão de áudio – Parando exclusão

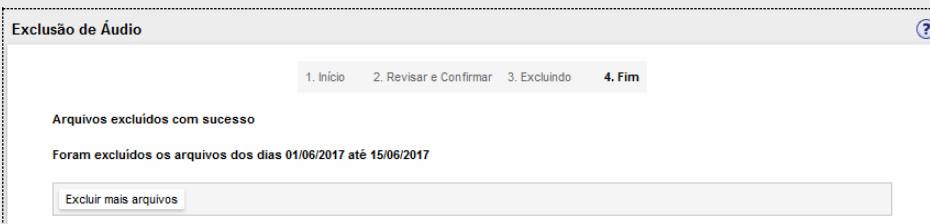


Figura 47. Exclusão de áudio – finalização

9. A Figura 47 apresenta as datas, inicial e final correspondentes ao período dos arquivos excluídos. O botão **Excluir mais arquivos** retorna à página inicial.

Menu Pesquisa ⁽¹⁾⁽²⁾

O menu PESQUISA permite pesquisar gravações realizadas e programações de gravação cadastradas no sistema através das opções:

- Gravações.
- Progr. de Gravação (Programação de Gravação).

O administrador pode pesquisar qualquer programação ou gravação do sistema. O operador somente pode pesquisar as gravações ou programações que ele mesmo fez.

ATENÇÃO

É importante conhecer como funciona o processo de expurgo de gravações do sistema, pois ele poderá interferir no resultado da pesquisa: as gravações realizadas são armazenadas em banco de dados, cuja capacidade máxima de armazenamento depende de seu dimensionamento. Quando a capacidade máxima é atingida, o sistema começa o processo de expurgo das gravações, independentemente de elas terem sido backuppeadas (opcional) ou não.*

Pesquisa de Gravações ⁽¹⁾⁽²⁾

Clicando em menu PESQUISA > Gravações, é possível:

- Pesquisar gravações realizadas.
- Consultar documentos anexos às gravações.
- Reproduzir gravações.

Pesquisa de Gravações

Tipo de Pesquisa: ☒ Pesquisa Padrão ☐ Pesquisa por Nome de Arquivo

Data:
 Data Inicial: 22/08/2017
 Data Final:
Duração:
 Mínima:
 Máxima:
Recurso:
☒ Ramal: Todos
☐ Agente: Todos
Módulo:
☐ voz
☐ chat
☐ E-mail
Serviço:
☒ Serviço:
☐ Outros Serviços:
Outros:
 Descrição:
☐ Ignorar maiúsculas/minúsculas
 Interlocutor: Ambos
 Contato:
 Grupo: Todos
 Operador: Todos
 Gravado: Todos
☐ Ignorar registros duplicados
☐ Ordenar por mais recentes
 Máx de Registros: 500
 Buscar Limpar

Figura 48. Pesquisa de Gravações

PROCEDIMENTO

Pesquisar gravações ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em menu Pesquisa > **Gravações**. Será aberta a página Pesquisa de Gravações (Figura 48).

ATENÇÃO

Um operador pode pesquisar somente as gravações feitas por ele mesmo. O administrador do sistema pode pesquisar todas as gravações.

2. Preencha os filtros de pesquisa de acordo com os dados que deseja recuperar:
 - **Data inicial:** filtro de preenchimento obrigatório. Preencha-o informando a data (dd/mm/aaaa) e horário (hh:mm:ss) de início das gravações desejadas. Para preencher a data, pode-se digitá-la ou clicar no botão ⓘ e selecioná-la na página Calendário (ver procedimento na página 119). Quando o campo do horário inicial não é preenchido, o sistema o considera com o valor 00:00:00.
 - **Data final:** é a data (dd/mm/aaaa) e horário (hh:mm:ss) de finalização das gravações desejadas. A forma de preenchimento da data final é igual à da Data inicial e,

quando o campo do horário final não é preenchido, o sistema o considera com o valor 23:59:59.

- **Duração:** os campos Mínima e Máxima servem para indicar as durações desejadas das gravações que serão listadas no resultado. O formato é hh:mm:ss.
 - **Operador:** permite pesquisar as gravações feitas por determinado operador. Somente o administrador poderá pesquisar gravações por operador.
 - **Ramal:** ramal de destino ou de origem das gravações. Caso o Record esteja integrado ao **Interact** (opcional), é possível selecionar um Ramal juntamente com um Agente para realizar o filtro das gravações.
 - **PA:** Posição de Atendimento (PA) de destino ou de origem das gravações. Caso o **Record** esteja integrado ao **Interact** (opcional), este campo será apresentado como o recurso **Agente**.
 - Ao ser selecionado o recurso **Agente**, automaticamente os tipos de mídia – **Voz, Chat e E-mail** – ficarão ativas para serem utilizadas no filtro.
 - **Grupo:** grupo cujos recursos foram utilizados para a realização das gravações.
 - **Conta:** permite pesquisar gravações realizadas por conta utilizada pelo ramal.
 - **Gravador:** permite retornar somente as gravações do gravador selecionado.
 - **Descrição:** pesquisa gravações pela sua descrição. Selecione a caixa ao lado do campo para ignorar a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas.
 - **Serviço DAC:** pesquisa gravações por serviço tipo DAC. A pesquisa retornará apenas chamadas gravadas do tipo entrantes DAC. Se houver serviços DAC previamente cadastrados em base de dados **EasyCall**, será exibida uma caixa de seleção com as cifras e os nomes dos serviços cadastrados, do contrário aparecerá um campo de texto para digitar o número do serviço DAC.
 - **Outros Serviços:** permite adicionar números no filtro para pesquisar por serviços do tipo não DAC. Selecione apenas um dos filtros: Serviços DAC ou Outros Serviços.
 - **Interlocutor:** permite pesquisar gravações por identidade de origem, de destino ou ambos. Se preferir, além de selecionar o tipo de interlocutor, é possível também digitar a identidade (ramal) a ser pesquisada.
3. Selecione a caixa do item **Somente gravações de áudio e/ou vídeo ainda não disponíveis (opcional)** para pesquisar apenas as gravações que ainda não foram transferidas para a UG/Storage, isto é, ainda não estão disponíveis para reprodução/download. Este campo é opcional e depende de configuração específica.

4. Selecione a caixa do item Ordenar por mais recentes, para que o resultado da pesquisa seja exibido em ordem das gravações mais recentes às mais antigas.
5. No campo Máximo de Registros é possível especificar o número de registros solicitados na pesquisa. O limite máximo de registros exibidos é 500.
6. Clique em **Buscar**. A Figura 49 exibe um exemplo de resultado.

Lista de Gravações (i) (?)

Buscar Nova Busca Download...

Gravações 1 a 11 de 11

☐	Data Inicial	Duração	Site	Origem	Destino	Conta-Usuário	Operador	Serviço	Descrição
☐	03/07/2017 16:01:06	00:02:19	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007		root		
☐	03/07/2017 16:01:06	00:02:19	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007		root		
☐	03/07/2017 16:20:05	00:01:25	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007		root		
☐	03/07/2017 16:20:05	00:01:25	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007		root		
☐	03/07/2017 16:42:35	00:01:38	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007		root		
☐	03/07/2017 16:42:35	00:01:38	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007		root		
☐	07/07/2017 14:45:33	00:01:02	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007		root		
☐	07/07/2017 14:45:33	00:01:02	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007		root		
☐	10/07/2017 15:44:57	00:05:00	vts110	Ramal-3335	Ramal-2203		root		
☐	10/07/2017 15:50:46	00:06:42	vts110	Ramal-3335	Ramal-2202		root		
☐	10/07/2017 16:00:37	01:27:43	vts110	Ramal-3335	Ramal-2203		root		

Selecionar Todos Excluir 1

Figura 49. Lista de Gravações

A página com o resultado de uma pesquisa de gravações apresenta, conforme a Figura 49, os seguintes campos:

1. A mensagem **“Foram omitidos os resultados que ultrapassaram o limite máximo de XX registros”** (onde XX = número de registros) é exibida na parte superior quando se seleciona, em **Máximo de Registros**, na página de PESQUISA DE GRAVAÇÃO (Figura 48) o número de registros a serem visualizados.
2. O botão **Buscar** permite atualizar a busca com a mesma configuração dos filtros utilizada para a busca atual.
3. O botão **Nova Busca** permite retornar à página PESQUISA DE GRAVAÇÃO (Figura 48). Os filtros estarão preenchidos com as configurações da busca anterior.

4. O botão **Download** permite realizar *download* de todas as gravações da pesquisa atual, ver o procedimento descrito na página 153, ao clicar neste botão será aberta a página para que o usuário dê continuidade ao *download* das gravações, usando os parâmetros da pesquisa efetuada.
5. O botão **Gerar Arq. p/discador** (*Opcional*) só aparece mediante a aquisição de licença. Esse botão acessa a interface (variável de acordo com o navegador utilizado), que permite abrir ou salvar o arquivo .txt com uma linha de registro gerada para cada gravação resultante da pesquisa que possua associação de descrição, conforme procedimento descrito na página 124. Estes arquivos de *mailing* poderão ser importados pelo Discador (adquirido à parte, **EasyCall Dialer**) e utilizados posteriormente pelos PAs do *Call Center* para realizar campanhas aos números registrados no arquivo.
6. O número de gravações exibidas e o total de gravações listadas.
7. A tabela com a lista de gravações encontradas. Para cada gravação são informados:
 - **Data Inicial:** a data (dd/mm/aaaa) e horário (hh:mm:ss) iniciais da gravação.
 - **Duração:** a duração (hh:mm:ss) da gravação.
 - **Site:** o nome do site (plataforma PABX) através do qual se alocou um recurso e realizou-se a gravação.
 - **Origem:** identidade de quem fez a chamada gravada. Quando a Central de Telefonia Pública não envia a identificação do telefone chamador à plataforma PABX, esta coluna apresenta o campo em branco.
 - **Destino:** a identidade de quem recebeu a chamada.
 - **Conta-Usuário:** conta do ramal.
 - **Operador:** identidade do operador que fez a chamada gravada.
 - **Serviço:** apresenta a cifra e o nome do serviço ao qual a gravação pertence, desde que exista um serviço associado à gravação.
 - **Descrição:** pode apresentar o caminho do diretório em que está arquivada a gravação. Geralmente este campo aparece em branco. Essa coluna é diferente do campo **Descrição** da página de reprodução de gravações do **Record** descrita na página 107.

Caso seja selecionada a caixa do item **Ignorar registros duplicados**, da Figura 48, será exibido no resultado da pesquisa apenas um registro para cada gravação feita, independente da quantidade de programação de gravação. Ao utilizar este filtro, a coluna “**Operador**” deixa de ser exibida.

Lista de Gravações ⓘ ?

Buscar Nova Busca Download...

Gravações 1 a 50 de 137

	Data Inicial	Duração	Site	Origem	Destino	Conta-Usuário	Serviço	Descrição
	03/07/2017 10:11:19	00:00:39	vts110	Ramal-2007	Ramal-2010			
	03/07/2017 10:11:19	00:00:39	vts110	Ramal-2007	Ramal-2010			
	03/07/2017 10:17:44	00:00:18	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007			
	03/07/2017 10:17:44	00:00:18	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007			
	03/07/2017 10:24:03	00:00:33	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007			
	03/07/2017 10:24:03	00:00:33	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007			
	03/07/2017 10:45:58	00:00:09	vts110	Ramal-3335	Ramal-3333			
	03/07/2017 10:48:06	00:00:18	vts110	Ramal-3335	Ramal-3333			
	03/07/2017 13:36:53	00:00:13	vts110	Ramal-3335	Ramal-3333			
	03/07/2017 14:01:55	00:00:04	vts110	Ramal-2004	32812008			
	03/07/2017 14:01:55	00:00:04	vts110	32812004	Ramal-2008	0019-aklopes		
	03/07/2017 14:03:42	00:00:03	vts110	Ramal-2004	32812007			
	03/07/2017 16:42:35	00:01:38	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007			
	03/07/2017 16:42:35	00:01:38	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007			
	03/07/2017 16:53:05	00:00:39	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007			
	03/07/2017 16:53:05	00:00:39	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007			
	04/07/2017 08:00:03	00:00:18	vts110	Ramal-2203	Ramal-3334			
	04/07/2017 08:02:32	00:00:16	vts110	Ramal-2010	Ramal-2007			

1 2 3 ▶

Figura 50. Lista de Gravações

Ao clicar no botão  **Detalhes** será exibida a janela **Lista de Gravações – Detalhes** (Figura 51) que lista todos os registros de uma gravação. Nesta janela é possível visualizar o Operador de cada registro da gravação, além de poder selecionar e excluir os registros. Também é possível fechar a janela clicando no botão **Fechar**.

	Data Inicial	Duração	Site	Origem	Destino	Conta Usuário	Operador	Serviço	Descrição
☐	03/07/2017 14:01:55	00:00:04	vts110	3201/2004	Ramal-2008	0019-alkopes	root		

Figura 51. Lista de gravações - Detalhes

À esquerda de cada gravação é apresentado um ícone cujo significado está descrito na  (localizada no canto superior direito da Lista de Gravações) e a caixa de seleção descrita seguir.

-  **Abrir documento anexo:** clique sobre este ícone para acessar o link de arquivo anexado (apenas 1 por gravação e usuário, em qualquer formato) à gravação.
-  **Reproduzir gravação:** clique sobre este ícone para abrir a página que permite reproduzir o arquivo de áudio da gravação (em formato wave) em um ramal ou PA, recuperar gravações "backupeadas", associar e/ou desassociar link de arquivo e/ou descrição à gravação.
-  **Gravação de áudio ainda não disponível:** este ícone é exibido enquanto a transferência da gravação para a UG/Storage não for concluída, isto é, a gravação de áudio ainda não está disponível para reprodução/download.
-  **Assistir Gravação de Tela:** este ícone abre a página (ver Figura 58) que permite assistir a gravação de tela de um ramal ou PA, programados para realizar a gravação de tela.
-  **Gravação de tela ainda não disponível:** este ícone é exibido quando a transferência da gravação para a UG/Storage não for concluída, isto é, a gravação de tela ainda não está disponível para reprodução/download.

-  **Visualizar SMS:** este ícone abre uma página que permite visualizar a mensagem de SMS associada à gravação.
-  **SMS ainda não disponível:** este ícone estará visível caso o **Record** esteja integrado ao **Interact** (opcional), e informa que o SMS não está disponível para visualização.
-  **Visualizar Chat:** este ícone estará visível caso o **Record** esteja integrado ao **Interact** (opcional), e permite visualizar o Chat gravado.
-  **Chat ainda não disponível:** este ícone estará visível caso o **Record** esteja integrado ao **Interact** (opcional), e informa que o Chat não está disponível para visualização.
-  **Visualizar E-mail:** este ícone estará visível caso o **Record** esteja integrado ao **Interact** (opcional), e permite visualizar o e-mail gravado.
-  **E-mail ainda não disponível:** este ícone estará visível caso o **Record** esteja integrado ao **Interact** (opcional), e informa que o e-mail não está disponível para visualização.
-  **Fazer download da gravação:** este ícone permite realizar o *download* de um arquivo (. WAV) de gravação. Realiza o *download* conforme as características de configuração do microcomputador utilizado (navegador, sistema operacional etc.) e abre uma página do editor padrão de mídia (Ex.: Windows® Media Player) para reproduzir a gravação.
-  **Download de gravação ainda não disponível:** este ícone é exibido quando o download da gravação ainda não pode ser feito.
-  **Gravações de Chamadas Criptografadas:** este ícone indica que a chamada está criptografada. A sua visualização depende de licença para liberar a gravação mesmo que as chamadas sejam criptografadas. Caso o usuário não possuir licença, os botões de reprodução e download da gravação não serão apresentados.

-  **Ramal bloqueado para gravação:** sempre que a chamada envolver um ramal que possua a configuração do PABX, para não permitir a gravação. Neste caso, a chamada não é gravada, mas é registrada com este status.
 -  **Ramal bloqueado para gravação em conferência:** semelhante ao bloqueio do ramal, neste cenário contempla a conferência de chamada. Ou seja, em uma conferência vários ramaís estão sendo gravados, caso um ramal com configuração do PABX, para não permitir a gravação entrem na conferência, todas as gravações serão encerradas e só voltará a gravar caso o ramal saia da conferência.
 -  **Sem licença de gravação de voz:** informa na lista de pesquisa de gravações, que esta chamada não foi gravada pelo motivo da falta de licenças de gravação de voz.
8.  Caixa de seleção para **Excluir vínculo da gravação** permite que o usuário exclua de seu microcomputador o vínculo da gravação selecionada, conforme procedimento descrito na página 119. Desta forma, a gravação continuará arquivada no sistema, mas não será mais visualizada pelo usuário quando este realizar uma nova pesquisa das gravações existentes. As gravações salvas no sistema não serão excluídas até que o processo de expurgo seja realizado ou até o último usuário de uma mesma gravação excluir seu vínculo do microcomputador.
9. Paginação da lista, para navegação do usuário na lista das gravações encontradas, basta clicar sobre a "página" desejada. Quando o sistema encontra mais de 500 registros, exibe mensagem solicitando que o usuário refine sua pesquisa. Quando o sistema encontra entre 51 e 500 registros, os registros são apresentados em grupos de 50, através da paginação do resultado. A paginação é visualizada pelo usuário na parte inferior da página de pesquisa, conforme exemplo da Figura 52. Observe que o número correspondente à "página" de resultado acessado pelo usuário aparece em destaque.



Figura 52. Exemplo de Paginação – rodapé da Lista de Gravações

10. O botão **Selecionar todas as gravações desta página** (Figura 52) seleciona apenas as gravações exibidas na página atual. Após ser pressionado, todas as gravações da página atual serão selecionadas e o botão alternará para **Desmarcar todas as gravações desta página**.
11. O botão **Selecionar Todos** permite selecionar todas as gravações constantes de todas as páginas da lista. Após ser pressionado, todas as gravações de todas as páginas da lista serão selecionadas e o botão alternará para **Desmarcar Todos**.
12. O botão **Excluir** permite excluir as gravações selecionadas. Ao clicar sobre esse botão, o sistema apresenta uma mensagem para confirmação da exclusão.

ATENÇÃO

- 1) *Para reproduzir a gravação de tela de um ramal ou PA, deve-se instalar o **RecordScreen**, ver Anexo D – Instalação do **RecordScreen**.*
- 2) *A opção Gerar Arquivos para discador é Opcional, isto é, adquirida mediante licença e configuração específicas.*

PROCEDIMENTO

Pesquisar gravações da mídia Chat (opcional) ⁽¹⁾ ⁽²⁾

ATENÇÃO

*Esta opção estará disponível somente se o **Record** estiver integrado ao **Interact** (opcional).*

1. *Siga o procedimento Pesquisar Gravações (descrito na página 106), selecionando a mídia Chat como filtro. Será aberta a página Lista de Gravações.*
2. *Clique no ícone  da gravação para visualizar o chat.*
3. *Na tela do Chat, para aquelas gravações que possuem anexo, será exibido abaixo da conversa um botão para cada arquivo anexo da gravação conforme Figura 53.*

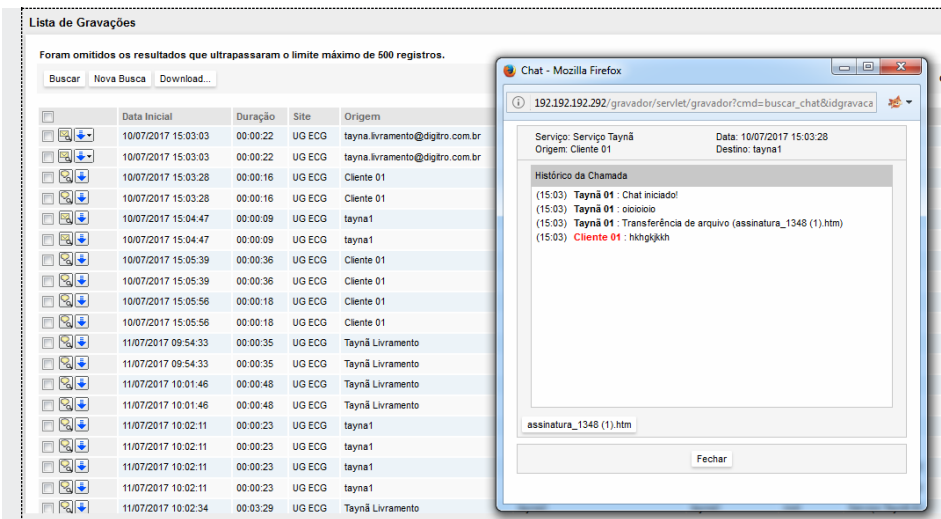


Figura 53. Seleção e visualização de Chat gravado – Anexo

4. Para fazer o download do arquivo anexo, clique no botão **anexo1.doc**
5. Clique no ícone  para fazer o download da gravação do chat.
6. Para as gravações que possuem anexos, será disponibilizado download de um arquivo no formato ZIP, conforme Figura 54.

Sobre o aplicativo WEB
CAPÍTULO 3

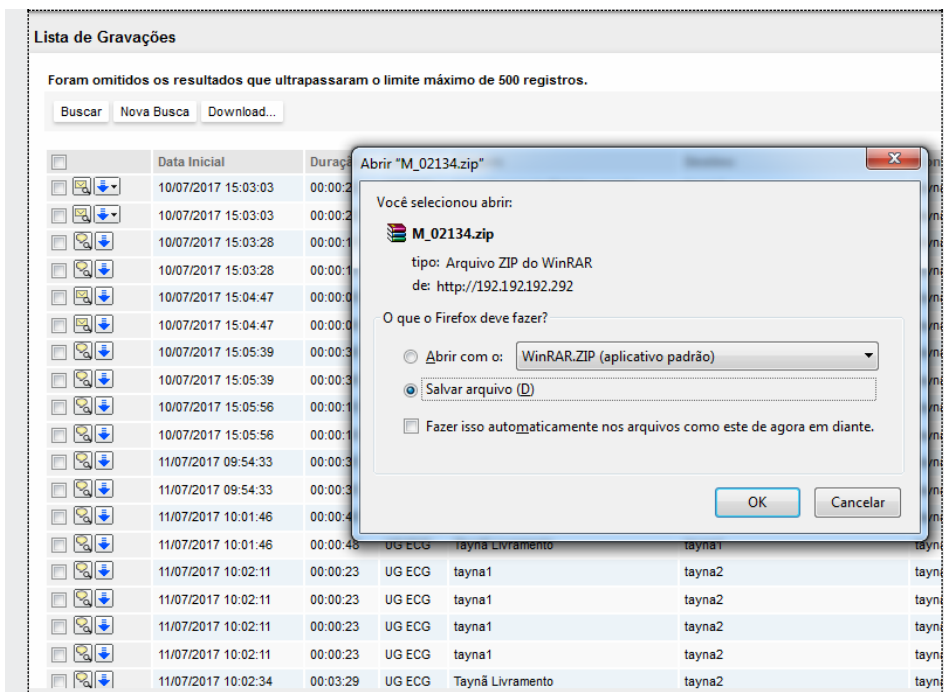


Figura 54. Download de gravação com arquivos anexos

7. Para visualizar a gravação do chat, basta descompactar o arquivo ZIP em seu computador e dentro do seu conteúdo, abrir o arquivo M_XXXXX.htm. Será exibido a Figura 53.
8. Clique no ícone  do chat para visualizar o e-mail do conteúdo do chat gravado.

PROCEDIMENTO

Pesquisar gravações da mídia E-mail (opcional) ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Siga o procedimento Pesquisar Gravações (descrito na página 106), selecione a mídia E-mail como filtro. Será aberta a página Lista de Gravações.
2. Clique no ícone  da gravação para visualizar o e-mail – será apresentada a Figura 55 com o e-mail Recebido gravado.  
3. Caso tenha sido enviado um e-mail relativo a esta gravação, basta clicar em Enviado para visualizá-lo.
4. Clique no ícone  para fazer o download dos e-mails recebidos e enviados relativos à gravação desejada, selecionando qual deles deseja baixar, conforme ilustra o ícone na Figura 55.

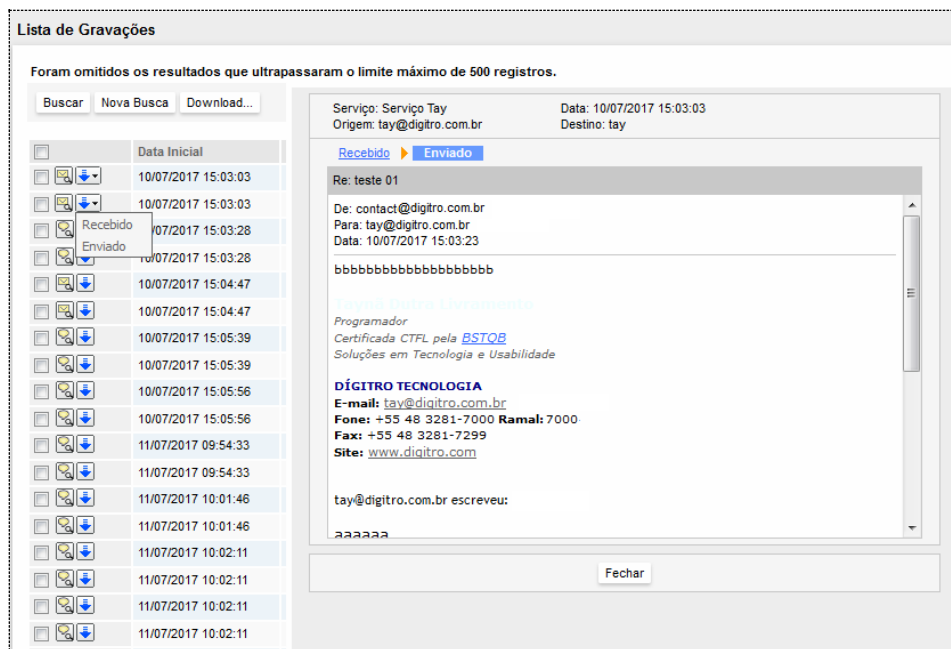


Figura 55. Seleção e visualização de E-mail gravado

ATENÇÃO

*Esta opção estará disponível somente se o **Record** estiver integrado ao **Interact** (opcional).*

PROCEDIMENTO

Excluir vínculos de gravação ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Quando um usuário exclui um vínculo de gravação, a gravação será efetivamente excluída do sistema.
2. Clique em menu PESQUISA > **Gravações**. Será aberta a página PESQUISA DE GRAVAÇÕES.
3. Pesquise a(s) gravação(ões) desejada(s), conforme procedimento descrito a partir da página 105.
4. Selecione as gravações desejadas.
5. Clique em **Excluir**. A página PESQUISA DE GRAVAÇÕES será atualizada e exibirá a mensagem “**A gravação foi excluída com sucesso**”. Se preferir selecionar toda a lista de gravações para exclusão, marque a primeira caixa de seleção e, em seguida, em **Excluir**.

PROCEDIMENTO

Selecionar a data desejada na página de calendário ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Na página de pesquisa de gravações, clique em . Será aberta a página CALENDÁRIO, como mostra a figura a seguir:
 - Use os botões voltar  e avançar  para selecionar o mês desejado. Clique sobre um desses botões para abrir a caixa que permite a seleção rápida do mês desejado.
 - Use os botões voltar  e avançar  para selecionar o ano desejado. Clique nele para abrir a caixa que permite a seleção rápida do ano desejado (Figura 56).
 - Use o botão **Hoje** para retornar rapidamente à data atual.
 - Segure o ponteiro do mouse sobre as áreas em azul escuro para arrastar o calendário pela página do navegador.
 - Clique sobre um dos dias da semana para que apareça na primeira coluna do calendário: 
 - Outra maneira de selecionar a data é clicando com o ponteiro do mouse sobre o dia desejado, a data será preenchida pelo sistema.

- Para fechar o calendário basta clicar sobre o botão 

Pesquisa de Gravações

Data

Data Inicial:

Abril, 2017							×
Hoje							
sm	Jan	Seg	Ter	Qua	Sex	Sáb	
12	Fev						1
13	Mar						8
14	Abr	3	4	5	6	7	15
15	Mai	10	11	12	13	14	22
16	Jun	17	18	19	20	21	29
17	Jul	24	25	26	27	28	
	Ago						
	Set						
	Out	anterior (mantenha para menu)					
	Nov						
	Dez						

Figura 56. Seleção rápida do ano

PROCEDIMENTO

Reproduzir uma gravação em kit multimídia ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em menu Pesquisa > **Gravações** para exibir a página PESQUISA DE GRAVAÇÕES (Figura 48).
2. Pesquise a(s) gravação(ões) desejada(s), conforme procedimento descrito a partir da página 105.
3. Clique em  da gravação desejada. O sistema realizará o download conforme as características de configuração do microcomputador utilizado (navegador, sistema

operacional etc.) e abrirá uma página do editor padrão de mídia (Ex.: Windows® Media Player) para reproduzir a gravação.

PROCEDIMENTO

Reproduzir uma gravação em um Ramal, PA ou número externo ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em menu PESQUISA > **Gravações**. Será aberta a página PESQUISA DE GRAVAÇÕES (Figura 48).
2. Pesquise a gravação desejada conforme procedimento descrito a partir da página 105.
3. Clique no ícone  da gravação desejada. Será aberta a Figura 57.

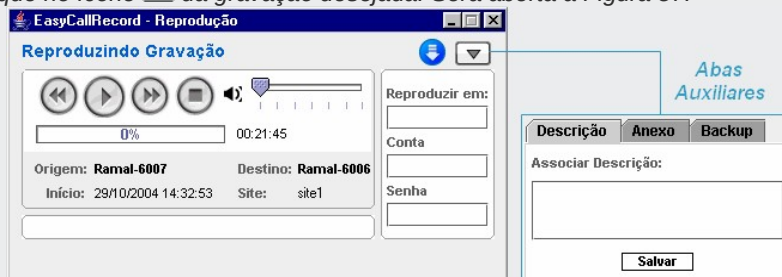



Figura 57. Página de reprodução de gravação

- A Figura 57 apresenta a **Origem** e o **Destino** da chamada, o **site** utilizado na gravação e a data/horário de **início** da gravação.
- **Reproduzir em:** Identidade do ramal ou da PA (se a solução do usuário não for EasyCall Dígito) ou do número externo em que deseja reproduzir a gravação.
- **Conta:** Número da conta do usuário do PABX que reproduzirá a gravação.
- **Senha** do usuário do PABX em que deseja reproduzir a gravação.
- **Botões:**  voltar 6%,  reproduzir,  avançar 6% e  parar a gravação.
-  Ajusta o volume do áudio da gravação.
-  0% 00:21:45 Apresenta o percentual já reproduzido da gravação e, ao lado,

o tempo total da gravação em formato hh:mm:ss.

-  Reproduz o arquivo wave no editor de áudio padrão instalado em seu computador (Ex.: Windows® Media Player).
-  Abre as abas auxiliares – **Descrição, Anexo e Backup** (Figura 57) – que permitem, respectivamente, associar uma descrição, associar o caminho de arquivo (em qualquer formato) ou recuperar gravações "backupeadas" que não se encontram mais em HD do sistema.
- O campo em branco localizado na parte inferior da página exibe o estado da última execução da página de reprodução. Enquanto uma gravação está sendo reproduzida, por exemplo, apresenta o estado "Reproduzindo..."

PROCEDIMENTO

Reproduzir uma gravação de tela ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Pesquise a gravação desejada, conforme procedimento descrito a partir da página 105.
2. Clique em  da gravação desejada. O sistema abrirá a página de reprodução de página do **Record** (Figura 58).



Figura 58. Reprodução de página

Nesta página, visualiza, na barra superior, o início (data e horário da gravação), duração (hh:mm:ss), origem e destino da chamada, conta-usuário e *host*. Também visualiza as opções:

-  Diminuir o Zoom
-  Aumentar o Zoom
-  Tamanho Original
-  Ajustar à página
-  Download

Na barra inferior, são exibidos os botões de reprodução da gravação e a duração da gravação.


Ao final da exibição, é exibida uma página com a mensagem “**Fim da reprodução**”.

ATENÇÃO

- 1) Para a gravação de tela de um ramal ou PA, deve-se instalar o **RecordScreen**, ver Anexo D, página 183.
- 2) A gravação de tela não é associada ao áudio.
- 3) Para a reprodução é necessário ter o shockwave flash instalado.

PROCEDIMENTO**Associar uma descrição à gravação ⁽¹⁾ ⁽²⁾**

1. Pesquise a gravação desejada, conforme procedimento descrito a partir da página 105.
2. Clique em  da gravação desejada. O sistema abrirá a página de reprodução do **Record** (Figura 57).
3. Clique em . A partir daí será possível associar ou desassociar uma descrição. Será exibida uma caixa para inserção do texto, conforme Figura 59.

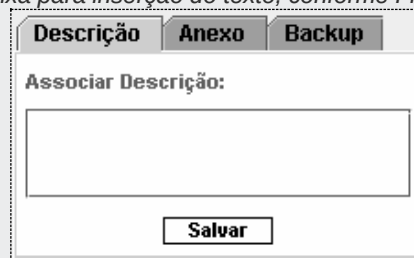**Figura 59. Associar descrição à chamada**

4. Para associar uma descrição, na aba **Descrição** (Figura 59), digite o texto desejada no campo em branco (máximo de 255 caracteres). Não utilize os caracteres "?", "&" e "\".
5. Clique em **Salvar**.

6. Será exibida uma página com a mensagem: “Operação Realizada com Sucesso”.

ATENÇÃO

Caso a gravação tenha sido feita a partir da URA (Unidade de Resposta Auditiva) de Voice Mail da Dígitro, adquirida separadamente, a descrição já estará inicialmente pré-formatada com o texto abaixo, sendo apenas necessário preencher os campos.

VM_PERSONA; Nome;; Telefone;; Endereco;; Bairro;; CEP;;

PROCEDIMENTO

Desassociar uma descrição ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Para desassociar uma descrição, apague o conteúdo da caixa de texto Associar Descrição e clique em **Salvar**.

ATENÇÃO

Para visualizar uma descrição associada logo após associá-la à gravação, retorne à página Pesquisa de Gravações, clique em **Buscar** e acesse novamente a aba Descrição, para que as informações apareçam atualizadas.

PROCEDIMENTO

Acessar uma descrição associada à gravação ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Há duas possibilidades para acessar a uma descrição, uma é diretamente na pesquisa, coluna Descrição, e a outra opção é através do applet de reprodução, aba Descrição, descrita a seguir:
2. Clique em menu Pesquisa > **Gravações** para exibir a página PESQUISA DE GRAVAÇÕES (Figura 48).

3. Pesquise a gravação desejada, conforme procedimento descrito a partir da página 105.
4. Clique em  da gravação desejada para abrir a tela de reprodução.
5. Clique sobre o botão de exibição das abas auxiliares (Figura 57). A descrição estará exibida no campo Associar Descrição da aba Descrição.

PROCEDIMENTO

Anexar um arquivo à gravação ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Siga os mesmos passos do procedimento de acesso a uma descrição já associada (página 125).
2. Clique na aba **Anexo**. Serão apresentados os campos para associação do caminho do arquivo (Figura 60).
3. Digite no campo Descrição um nome (máximo de 80 caracteres) de associação do arquivo à gravação.
4. Não utilize os caracteres "?", "&" ou "\". Posteriormente, esse nome será exibido sempre que o usuário passar o ponteiro do mouse sobre o botão  da gravação, servindo como uma descrição do arquivo anexado.

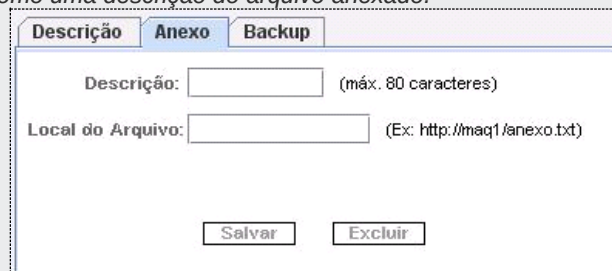


Figura 60. Aba Anexo

5. No campo **Local do Arquivo**, especifique o endereço http do arquivo a ser associado. Apenas links de páginas http serão aceitos:
 - Acrescente **http://** antes do endereço.

- Máximo de 150 caracteres, não utilize os caracteres "?", "&" ou "\".

6. Clique em **Salvar**.

ATENÇÃO

Para visualizar o link de associação de arquivo logo após associá-lo à gravação, retorne à página Pesquisa de Gravações e realize uma nova busca.

PROCEDIMENTO

Acessar um arquivo anexado à gravação ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em menu PESQUISA > **Gravações**. Será aberta a página PESQUISA DE GRAVAÇÕES (Figura 48).
2. Pesquise a gravação desejada, conforme procedimento descrito a partir da página 105.
3. Clique em  da gravação desejada.

PROCEDIMENTO

Excluir da gravação um arquivo anexado ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Realize os mesmos passos do procedimento de acesso a uma descrição já associada (página 126).
2. Clique sobre a aba **Anexo**. Serão apresentados os campos para associação do caminho do arquivo (Figura 60).
3. Apague o conteúdo das caixas Descrição e Local do Arquivo.
4. Clique em **Salvar**.

PROCEDIMENTO

Recuperar uma gravação "*backupeada*" ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Antes de realizar a restauração de uma gravação "*backupeada*", certifique-se de que a mídia com a gravação (fita DAT/LTO, CD ou DVD) está corretamente inserida no drive de leitura do grupo de backup utilizado para a restauração.
2. Siga os mesmos passos do procedimento de acesso a uma descrição já associada (página 126).
3. Clique sobre a aba **Backup**. Serão apresentados os campos para seleção do grupo de backup que deverá ser utilizado para restaurar o conteúdo "*backupeado*" (Figura 61).
4. Selecione na caixa Grupo de Backup o grupo de gravadores pelo qual a gravação deverá ser restaurada.

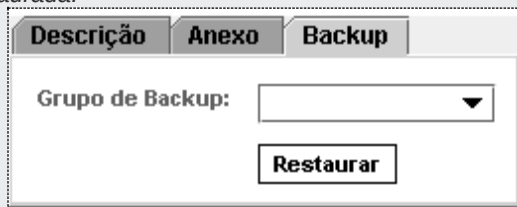


Figura 61. Aba Backup

5. Clique em **Restaurar**. O sistema identificará a mídia e iniciará a restauração. Ao término da restauração, será apresentada a mensagem "**Fim! Arquivo restaurado!**"
6. Feche a página **RESTAURAR BACKUP** e clique em  da tela de reprodução para iniciar a reprodução da gravação.
7. Após recuperar uma gravação "*backupeada*", o usuário poderá reproduzi-la sempre que desejar, pois será copiada para dentro do sistema, até ser apagada novamente.

PROCEDIMENTO

Visualizar SMS ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Pesquise a gravação desejada, conforme o procedimento descrito a partir da página 105.
2. Clique em **Visualizar SMS** da gravação desejada. O sistema abrirá a página SMS (Figura 62), onde é possível visualizar o conteúdo da mensagem.



Figura 62. Visualizar SMS

3. Ao clicar na opção **Salvar SMS** é aberta a página Download de Arquivo (Figura 64) que permite abrir ou salvar o arquivo no formato .txt.
4. Selecione uma das opções ou clique em **Cancelar** para encerrar a operação.

PROCEDIMENTO

Fazer download do SMS ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Pesquise a gravação desejada, conforme o procedimento descrito a partir da página 105.
2. Clique sobre o ícone **Fazer download do SMS**  da gravação desejada. O sistema abrirá a página DOWNLOAD DE ARQUIVO (Figura 64), que permite **Abrir** ou **Salvar** o arquivo, ou ainda, interromper o procedimento através do botão **Cancelar**.

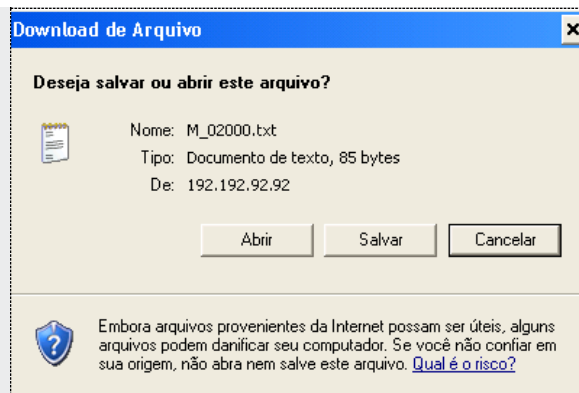


Figura 63. Abrir arquivo

3. Para visualizar o conteúdo da mensagem no formato .txt (Figura 64), clique em **Abrir**.

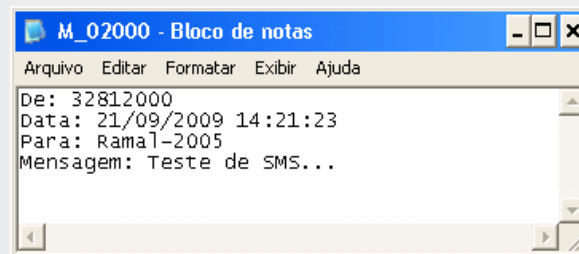


Figura 64. Download de Arquivo

4. Para salvar o conteúdo da mensagem, clique em **Salvar**. Será exibida a página **SALVAR COMO** (Figura 65), na qual é possível selecionar o diretório onde será armazenada a mensagem.

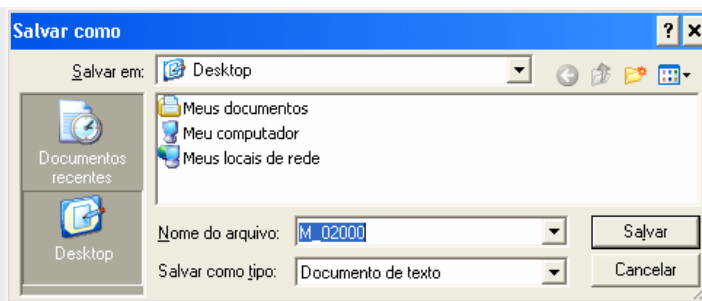


Figura 65. Salvar Como

5. Clique em **Salvar** para validar a operação ou clique em **Cancelar** para fechar a página e interromper o procedimento.

Pesquisa de Programação de Gravação ⁽¹⁾ ⁽²⁾

O menu PESQUISA > PESQUISA DE PROGRAMAÇÃO abre a Figura 66, na qual é possível pesquisar as programações de gravação associadas a qualquer entidade do sistema.

Qualquer operador tem acesso a essa funcionalidade, e pode pesquisar apenas as programações que ele mesmo cadastrou para as entidades.

Figura 66. Pesquisa de Programação de Gravação por entidade

NOTA

O item Agente estará visível somente se o Record estiver integrado ao **Interact** (opcional).

PROCEDIMENTO**Pesquisar programações de gravação por entidade ⁽¹⁾ ⁽²⁾**

1. Clique em menu PESQUISA > **Programações de Gravação**. Será aberta a página PESQUISA DE PROGRAMAÇÃO DE GRAVAÇÃO (Figura 66).
2. Digite no campo Dispositivo/Ramal/Agente (ver Nota anterior sobre Agente) o número do ramal/PA ou o nome do agente a ser pesquisado.
3. Se preferir, selecione **Pesquisar Ativos** para que o sistema pesquise apenas as programações ativas, ou seja, que já iniciaram e ainda não expiraram.
4. Pressione o botão **Buscar**.
5. Para operadores, o resultado da pesquisa apresentará a lista de programações associadas pelo operador à entidade. Para o administrador, será apresentada a lista de programações associadas por qualquer usuário à entidade. A Figura 67 apresenta um exemplo de resultado para pesquisa feita por administrador:
6. O resultado desta pesquisa apresenta, para cada cadastro de programação encontrado, o título de cadastramento da programação, o nome do usuário que a cadastrou, o grupo utilizado para realizar a gravação e as datas e horários de início e término de realização da gravação programada.
7. No exemplo da Figura 67, o administrador pesquisou as programações associadas ao Dispositivo/Ramal 2025 e obteve um resultado com a listagem de 2 programações para esta entidade, ambas programadas por ATD.

Legenda:
 Dispositivo/Ramal configurado para auto-gravação

–	Nome	Operador	Grupo	Data Início	Data Término
	Ramal2025	ATD	ATD	24/09/2004 - 00:00:00	01/01/2011 - 00:59:59
	Ramal2025	ATD	ATD	31/07/2006 - 11:23:16	31/07/2006 - 17:00:00

Figura 67. Resultado de pesquisa por entidade feita por administrador

Supervisão do Sistema ⁽¹⁾⁽²⁾

Ao clicar em menu SUPERVISÃO > GERAL, é apresentada a página GERAL (Figura 68).

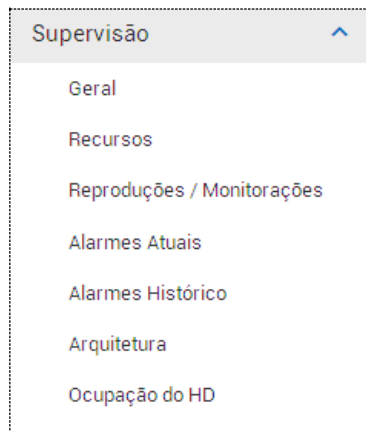


Figura 68. Menu Supervisão

Possibilita a verificação de dados estatísticos, dos recursos em gravação e/ou monitoração, dos alarmes, da arquitetura e da ocupação de HDs do sistema.

Supervisão Geral ⁽¹⁾⁽²⁾

Ao clicar no item **Geral** é apresentada a página SUPERVISÃO, figura a seguir.

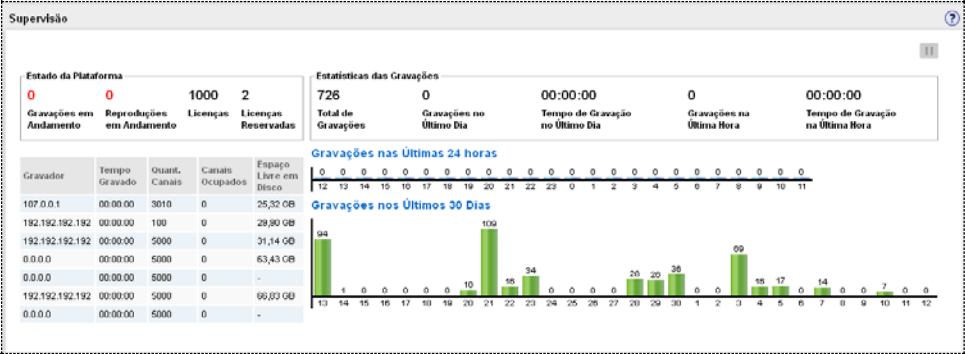


Figura 69. Página inicial de supervisão geral

Essa página é atualizada constantemente a cada 5 segundos, para exibir ao usuário as estatísticas mais atuais do sistema. Para parar a atualização constante das estatísticas da página Supervisão, clique em ; para retornar à atualização automática, clique em no canto superior direito da Figura 69.

O campo **Estado da Plataforma** refere-se ao estado do sistema de gravação e apresenta quantas gravações estão sendo realizadas, quantas gravações já realizadas estão sendo reproduzidas, a quantidade de canais de gravações do sistema e as licenças reservadas.

A soma do número de gravações em andamento com o número de reproduções em andamento é sempre menor ou igual ao número de canais de gravação.

O campo **Estatísticas das Gravações** apresenta o total de gravações já realizadas no sistema, a quantidade de gravações realizadas e o tempo total destas no último dia e na última hora.

São apresentados ainda informações referentes à gravações, conforme descritas a seguir.

Gravações

Apresenta ao usuário sobre cada gravador:

- Gravador. Quando aparece o endereço IP "00.00.00.00", significa que o gravador em questão está atualmente desconectado do sistema de gravação.
- Tempo gravado. Informa o tempo já gravado na máquina.
- Quantidade de canais de gravação disponíveis no gravador para realizar gravações e/ou reproduções.
- Quantidade de canais de gravação atualmente ocupados pelo gravador.
- Espaço livre em disco rígido dos gravadores.

Gravações nas Últimas 24 horas

Apresenta um gráfico com o número de gravações realizadas nas últimas 24 horas (gráfico dividido em períodos de uma hora).

Gravações nos Últimos 31 dias

Apresenta um gráfico com o número de gravações realizadas nos últimos 31 dias (gráfico dividido em períodos de um dia).

Recursos⁽¹⁾⁽²⁾

Ao clicar em menu SUPERVISÃO > RECURSOS, é apresentada a página RECURSOS (Figura 70).

Esta página permite que o usuário selecione um grupo⁴ para visualizar o estado atual dos recursos* do grupo pesquisado, e apresenta os seguintes campos:

Os recursos aqui citados podem ser um ramal, um tronco, uma PA ou um agente que possa ser gravado/monitorado pelo **Record**.

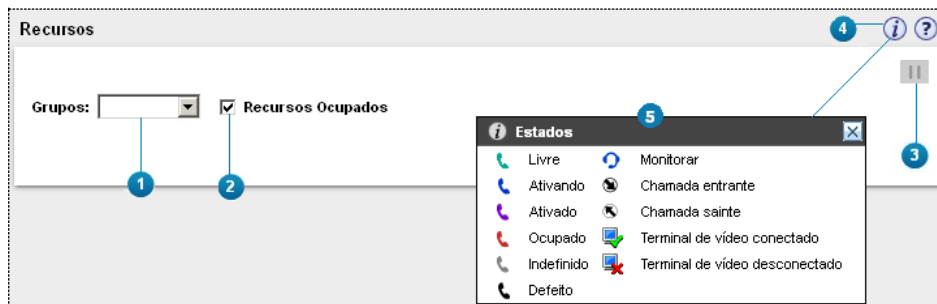


Figura 70. Recursos em Gravação

1. Caixa de listagem **Grupos**: possibilita a seleção do grupo desejado.
2. Caixa **Recursos Ocupados**: quando habilitada, permite que o sistema apresente apenas os recursos* do grupo que possuam programações de gravação.
3. **Botão de atualização**: ao clicar nesse botão, é possível interromper ou continuar a atualização automática do estado dos recursos* do grupo selecionado.

⁴ Saiba mais sobre Grupos na página 57.

4. **Legenda:** ao clicar sobre essa barra, é exibida a legenda completa (item 5, Figura 70) dos ícones. Ao clicar sobre a área da legenda e manter o mouse pressionado, é possível movê-la dentro da página dos recursos em gravação.

Os recursos* que estiverem sendo gravados no momento apresentam um ícone, que possibilita monitorar a gravação conforme os procedimentos descritos a seguir.

PROCEDIMENTO

Visualizar o estado dos recursos* programados de um grupo ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. *Clique em menu SUPERVISÃO > RECURSOS. Será apresentada a página de recursos em gravação (Figura 70).*
2. *Na caixa **Grupos** selecione o grupo cujos recursos deseja visualizar. Será apresentada uma tabela com os recursos do grupo (Figura 71).*
3. *Para os operadores são listados todos os grupos criados pelo operador ou adicionados a este por outro usuário (normalmente pelo administrador). O administrador visualiza apenas os grupos que criar.*
4. *Para cada recurso é apresentado o site utilizado para realizar a gravação, a data e o horário programados para o início da gravação, a entidade programada para ser gravada e o interlocutor da conversação dos recursos atualmente em gravação. Para os recursos em estado livre (e que, portanto, não estão em gravação), o campo Interlocutor aparece em branco.*
5. *Quando um dos recursos apresenta o ícone  (Monitorar), o usuário pode clicar sobre esse ícone para ouvir a ligação que esteja em gravação, conforme procedimento descrito a seguir.*

Recursos ?

Grupos: 2000-2015 ☐ Recursos Ocupados

	Site	Data/hora	Dispositivo Ramal	Interlocutor
	vts110		2744	
	vts110		2745	
	vts110		2746	
	vts110		2747	
	vts110		2748	
	vts110		2749	
	vts110	09/06/2017 09:41:50	20092009	
	vts110	09/06/2017 10:08:54	20062006	

Figura 71. Listagem dos Recursos em Gravação

NOTA

O item Agente estará visível somente se o **Record** estiver integrado ao Interact (opcional).

ATENÇÃO

A facilidade de monitoração de áudio da gravação é um item opcional, ou seja, o usuário deverá adquirir previamente a licença de uso. Qualquer usuário (operador ou administrador) que possua a licença poderá realizar a monitoração.

PROCEDIMENTO**Monitorar um recurso* em gravação ^{(1) (2)}**

1. Clique em menu SUPERVISÃO > RECURSOS. Será apresentada a página de recursos em gravação.

2. Selecione, no campo **Grupos**, o grupo com o recurso desejado e clique em **Atualizar**. Será apresentada a tabela com os recursos programados para serem gravados ou já em gravação.
3. Clique sobre o ícone  (**Monitorar**) do recurso em gravação desejado. Será apresentada a página de monitoração do recurso (Figura 72).

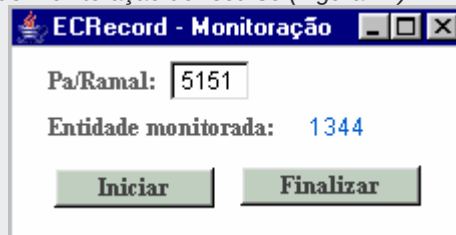


Figura 72. Página de monitoração

4. No campo **PA/Ramal**, digite a identidade do dispositivo que deverá ser utilizado para monitorar a entidade em gravação.
5. O campo **Entidade monitorada** apresenta a entidade que está em gravação e será monitorada.
6. Clique em **Iniciar**.
 - Se o usuário estiver utilizando uma PA para monitorar, a PA receberá um beep e passará a monitorar a gravação.
 - Se o usuário estiver utilizando um ramal, o ramal "ringará", bastando que o usuário retire o monofone do gancho para monitorar a gravação.
7. Para finalizar a monitoração, basta o usuário clicar sobre o botão **Finalizar** da página de monitoração (no caso de PA ou ramal) ou pôr o fone no gancho (no caso de ramal).

Reproduções/Monitorações ⁽¹⁾⁽²⁾

Ao clicar em menu SUPERVISÃO > REPRODUÇÕES/MONITORAÇÕES, é apresentada a página REPRODUÇÕES/MONITORAÇÕES (Figura 73).

Essa página permite visualizar qualquer recurso* do sistema que esteja reproduzindo uma gravação ou que esteja sendo utilizado para monitorar outro recurso. Para cada recurso, é apresentado:

- Site utilizado para realizar a reprodução.
- A data e horário de início da reprodução.
- Dispositivo/Ramal da reprodução.
- Interlocutor da gravação.

Observe que à esquerda de cada recurso* são apresentados ícones, que informam sobre o estado atual do recurso e possibilitam liberar recursos em reprodução.

Para saber o significado de cada ícone, clique em **Legenda**. Será apresentada a legenda completa dos ícones (Figura 73).

Os recursos* em reprodução apresentam o ícone  (**Reproduzindo**) e o botão  (**Liberar Canal de Reprodução**), para liberar o recurso, conforme procedimento descrito a seguir.

NOTA

O item Agente estará visível somente se o **Record** estiver integrado ao **Interact** (opcional).

Reproduções / Monitorações				
	Site	Data/Hora	Operador	Interlocutor
 	vts54	20/07/2017 11:47:47	root	2004

Estados

	Livre		Reproduzindo
	Ativando		Monitorando
	Ativado		Gravando
	Indefinido		Ocupado
	Defeito		Liberar

Figura 73. Página de Recursos em Reprodução

PROCEDIMENTO

Liberar um recurso* em reprodução ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em menu SUPERVISÃO > Reproduções / Monitorações. Será apresentada uma tabela com todos os recursos atualmente em processo de reprodução (Figura 73).
2. Clique em  (**Liberar Canal de Reprodução**) do recurso desejado. A reprodução será encerrada e o recurso será liberado no sistema e removido da tabela de recursos em reprodução.

Alarmes Atuais ⁽¹⁾ ⁽²⁾

O alarme indica que um problema ocorreu (ou está ocorrendo) em determinado site, para que o usuário logado (operador ou administrador) possa tomar as devidas providências. Quando a ocorrência de um alarme é registrada no sistema do **Record**, considera-se esse alarme como atual. Após a correção do problema, o operador logado poderá 'resetar' o alarme, ou seja, alterar a condição do alarme de **atual** para **histórico**, indicando, por exemplo, que o problema informado pelo alarme já foi corrigido, ou que alguém já tomou conhecimento do problema.

Ao clicar em menu SUPERVISÃO > ALARMES ATUAIS, é possível pesquisar os alarmes atuais do sistema (Figura 74). Também é possível visualiza-los ao clicar no botão , que muda de cor conforme a prioridade do alarme.

1. A página representada pela Figura 74, no item **Período**, permite pesquisar os alarmes por data e horário.
2. O item **Prioridade** apresenta a legenda de cores adotada para visualização da prioridade dos alarmes.
3. O item **Gravador** permite selecionar um determinado gravador ou todos os gravadores.
4. O item **Tipos de Alarme** permite marcar os tipos de alarme a serem pesquisados. Por configuração padrão os campos aparecem todos selecionados, o usuário deverá desmarcar aqueles que não deseja pesquisar.

Pesquisa de Alarmes Atuais

Período

Data Inicial: 12/07/2017 (HHmmss)

Data Final: (HHmmss)

Prioridade

☐ Alta

☐ Média

☐ Baixa

Gravador: Todos

Tipos de Alarme:

☐ Todos

☐ Alarme de Sinalização

☐ Alteração Configuração

☐ Alterada a quantidade de licenças de gravação

☐ Atingiu o limite máximo de instâncias para gravação

☐ Backup da Storage pendente

☐ Bloqueio Canal

☒ Ordenar por mais recentes

Máximo de Registros: Máx: 500

Filtrar

Figura 74. Pesquisa de Alarmes Atuais

5. Ao marcar o item **Ordenar por mais recentes**, o resultado da pesquisa será exibido em ordem dos mais recentes para os mais antigos.
6. O botão **Filtrar** permite que o usuário visualize os resultados da pesquisa de Alarmes Atuais conforme o preenchimento dos filtros.
7. O campo **Máximo de Registros** permite especificar o número de registros solicitados na pesquisa. O limite máximo de registros exibidos é 500. Se o limite for ultrapassado, aparecerá na parte superior da página a seguinte mensagem: “Foram omitidos os resultados que ultrapassaram o limite máximo de 500 registros”.

PROCEDIMENTO

Pesquisar alarmes atuais do sistema ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em menu SUPERVISÃO > ALARME ATUAIS para exibir a página ALARMES ATUAIS.
2. Nos campos *Data Inicial* e *Data Final*, digite as datas de início e término do período em que os alarmes deverão ser pesquisados, as datas no formato dd/mm/aaaa (Ex.: 26/12/2003) e os horários no formato hh:mm:ss (Ex.: 18:30:17). As barras e os pontos de separação são inseridos automaticamente (não precisam ser digitados).
3. Se preferir, utilize o botão  (calendário) para configurar e selecionar as datas desejadas, conforme procedimento descrito na página 119.
4. Clique em **Filtrar**. A Figura 75 apresenta um exemplo de resultado de uma pesquisa dos alarmes atuais ocorridos em determinado período.

DICA

- 1) Pode-se pesquisar um período apenas pelas datas inicial e final dos alarmes (sem preenchimento dos horários).
- 2) A lista de alarmes atuais pode ser acessada rapidamente através do botão *Alarmes*, situado no canto superior direito da página.

Lista de Alarmes Atuais

Prioridade Alta

Prioridade Média

Prioridade Baixa

Buscar

Nova Busca

Alarmes 1 a 9 de 9

	Descrição	Data	Gravador
☐	Conexão/Desconexão Storage - STORAGE: vts111 - 192.168.166.112 CONECTADA.	07/07/2017 09:34:03	vts110
☐	Conexão/Desconexão Storage - STORAGE: vts135-teste - 192.168.166.136 CONECTADA.	07/07/2017 09:34:03	vts110
☐	Falha conexão com HOST - - FALHA de Conexao com BDG (HOST)	07/07/2017 09:33:11	vts110
☐	Nova Conexão com Gravador de Tela -	07/07/2017 09:32:42	vts132
☐	Nova Conexão com Gravador de Tela -	07/07/2017 09:32:42	UG-IP
☐	Perda de conexão com HOST - - FALHA Perda de Conexao com BDG (HOST)	07/07/2017 09:32:41	vts110
☐	Perda de conexão com HOST - - FALHA Perda de Conexao com BDG (HOST)	07/07/2017 09:34:52	vts132
☐	Perda de conexão com HOST - - FALHA Perda de Conexao com BDG (HOST)	07/07/2017 09:34:52	vts111
☐	Estouro do timer de consulta ao BD - Conta programacoes alteradas - TimerBD:300	07/07/2017 09:08:22	vts110

Resetar

1

Figura 75. Resultado de pesquisa dos alarmes atuais

5. No resultado da pesquisa de alarmes atuais, é possível saber a descrição, a data de ocorrência de cada alarme e o site que a registrou, além da prioridade dos alarmes listados conforme uma legenda de cores:
- Alarme de Alta Prioridade:** alarme urgente - significa que o evento ocorrido afeta o desempenho do sistema, podendo causar sua paralisação parcial ou total, e que a causa deve ser eliminada imediatamente.
 - Alarme de Média Prioridade:** significa que o evento ocorrido pode afetar o desempenho do sistema (com o tempo causa paralisação parcial ou total), e que a causa deve ser eliminada o mais breve possível.
 - Alarme de Baixa Prioridade:** alarme informativo indica a ocorrência de um evento que não afeta o desempenho do sistema.

DICA

Consulte o item Anexo B – Alarmes do sistema para saber mais detalhes sobre cada alarme apresentado na página Alarmes Atuais.

6. *Através da Paginação da lista, localizada no canto inferior direito da página, o usuário poderá navegar na lista resultante da pesquisa, para isto, basta clicar sobre a "página" que deseja visualizar e esta será exibida.*
7. *Quando o sistema encontra mais de 500 registros, exibe mensagem solicitando que o usuário refine sua pesquisa.*
8. *Quando o sistema encontra entre 51 e 500 registros, os registros são apresentados em grupos de 50, através da paginação do resultado.*
9. *O número da página exibida aparecerá destacado em azul.*
10. *Após a visualização do(s) alarme(s) e o(s) problema(s) ser(em) resolvido(s), pode-se clicar sobre a caixa de seleção ao lado deste(s) alarme(s) e clicar sobre o botão **Resetar**.*
11. *Será aberta uma página para confirmação da ação. Ao clicar sobre o botão **OK**, o(s) alarme(s) selecionado(s) será(ão) "resetado(s)", passando para o histórico de alarmes, e a página ALARMES ATUAIS será atualizada.*

Alarmes Histórico⁽¹⁾ ⁽²⁾

Ao clicar em menu SUPERVISÃO > ALARMES HISTÓRICO é possível visualizar o histórico dos alarmes do sistema (Figura 76).

Essa página permite pesquisar por data e horário, em um histórico de alarmes, os alarmes "resetados" pelo usuário, ou seja, cujos problemas o usuário tem como já resolvidos. Os parâmetros de pesquisa são os mesmos da Pesquisa de Alarmes Atuais:

- **Prioridade:** apresenta a legenda de cores adotada para visualização da prioridade dos alarmes.
- **Período:** permite definir o período em que ocorreram os alarmes a serem pesquisados.
- **Gravador:** permite selecionar o gravador a ser pesquisado.
- **Tipos de alarme:** apresenta os tipos de alarme que o usuário pode escolher para refinar a pesquisa.
- **Ordenar por mais recentes:** quando selecionado, este campo permite visualizar os registros em ordem dos mais recentes aos mais antigos.

- **Máximo de Registros:** permite definir um número máximo de registros a serem pesquisados, o número máximo pré-definido pelo sistema é de 500 registros.
- **Filtrar:** exibe os registros resultantes do preenchimento dos filtros.

Pesquisa de Alarmes Históricos

Período

Data Inicial: 22/08/2017 (HHmmss)

Data Final: (HHmmss)

Prioridade

☐ Alta

☐ Média

☐ Baixa

Gravador: Todos

Tipos de Alarme:

☐ Todos

☐ Alarme de Sinalização

☐ Alteração Configuração

☐ Alterada a quantidade de licenças de gravação

☐ Atingiu o limite máximo de instancias para gravação

☐ Backup da Storage pendente

☐ Bloqueio Canal

☒ Ordenar por mais recentes

Máximo de Registros: Máx: 500

Filtrar

Figura 76. Pesquisa de Histórico de Alarmes

PROCEDIMENTO

Pesquisar histórico de alarmes ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em menu SUPERVISÃO > ALARMES HISTÓRICO para exibir a página HISTÓRICO DE ALARMES.

2. Siga os mesmos procedimentos descritos na pesquisa de alarmes atuais descritos na página 144.
3. Clique em **Filtrar**. A Figura 77 apresenta um exemplo de resultado de uma pesquisa do histórico de alarmes ocorridos no período selecionado.

Lista de Alarmes Históricos

● Prioridade Alta ● Prioridade Média ● Prioridade Baixa

Buscar Nova Busca Alarmes 1 a 50 de 401

☐	Descrição	Data	Gravador
☐	Falha UMG Negou Gravação - UG:1 - IP:192.192.192.192 - Dispositivo:2004 - Interlocutor:32812005	10/07/2017 09:14:59	vts110
☐	Falha UMG Negou Gravação - UG:1 - IP:192.192.192.192	10/07/2017 09:14:59	vts111
☐	Criação da base interna - OK	07/07/2017 15:12:12	vts110
☐	Perda de Conexão com UCG/UMG - Gravador 5 - 192.192.192.192	07/07/2017 15:11:57	vts133
☐	Perda de Conexão com UCG/UMG - Gravador 3 - 192.192.192.192	07/07/2017 15:11:57	UG-IP
☐	Perda de Conexão com UCG/UMG - Gravador 2 - 192.192.192.192	07/07/2017 15:11:57	vts132
☐	Perda de Conexão com UCG/UMG - Gravador 1 - 192.192.192.192	07/07/2017 15:11:57	vts111
☐	Perda de Conexão com UCG/UMG - Gravador 0 - 127.0.0.1	07/07/2017 15:11:57	vts110
☐	Falha UMG Negou Gravação - UG:1 - IP:192.192.192.192 - Dispositivo:2007 - Interlocutor:2010	07/07/2017 15:08:57	vts110
☐	Falha UMG Negou Gravação - UG:1 - IP:192.192.192.192	07/07/2017 15:08:57	vts111
☐	Criação da base interna - OK	07/07/2017 15:06:56	vts110
☐	Perda de Conexão com UCG/UMG - Gravador 5 - 192.192.192.192	07/07/2017 15:06:38	vts133
☐	Falha UMG Negou Gravação - UG:1 - IP:192.192.192.192 - Dispositivo:2007 - Interlocutor:2010	07/07/2017 13:48:34	vts110
☐	Falha UMG Negou Gravação - UG:1 - IP:192.192.192.192	07/07/2017 13:48:34	vts111

Excluir 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura 77. Lista do histórico de alarmes

4. Após a visualização da lista, podem-se selecionar registros através da caixa de seleção ou se quiser selecionar todos os alarmes da página apresentada, marque a primeira caixa de seleção e clique sobre o botão **Excluir** para eliminá-los da lista ou retornar à página de pesquisa através do botão **Nova Busca**.

PROCEDIMENTO

Pesquisar alarmes "resetados" ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em menu *SUPERVISÃO > ALARMES HISTÓRICO* para exibir a página *HISTÓRICO DE ALARMES*.
2. Nos campos *Data Inicial* e *Data Final*, digite as datas de início e término do período em que os alarmes deverão ser pesquisados, as datas no formato dd/mm/aaaa (Ex.: 26/12/2003) e os horários no formato hh:mm:ss (Ex.: 18:30:17). As barras e os pontos de separação são inseridos automaticamente (não precisam ser digitados).
3. Se preferir, utilize o botão  (calendário) para configurar e selecionar as datas desejadas, conforme procedimento descrito na página 119.

DICA

Pode-se pesquisar períodos apenas pelas datas inicial e final dos alarmes (sem preenchimento dos horários).

4. Clique em *Atualizar*. A Figura 76 exibida na página 147 apresenta um exemplo de resultado de uma pesquisa, no histórico de alarmes, dos alarmes ocorridos em determinado período.
No resultado da pesquisa de alarmes resetados, é possível saber a descrição, a data de ocorrência de cada alarme e o site que a registrou, além da prioridade dos alarmes listados conforme a mesma legenda de cores adotadas para os alarmes atuais do sistema.
Após o usuário visualizar o(s) alarme(s), pode-se clicar sobre a caixa de seleção ao lado deste(s) alarme(s) para excluí-lo(s) do sistema.

DICA

*Consulte o Anexo B deste manual para saber maiores detalhes sobre cada um dos alarmes apresentados na página *Histórico de Alarmes*.*

5. Será aberta uma página para confirmação da ação. Ao clicar sobre o botão **OK**, o(s) alarme(s) selecionado(s) será(ão) excluído(s).

Arquitetura do sistema ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Em menu SUPERVISÃO > ARQUITETURA, é apresentada a página Arquitetura do Sistema (Figura 78).

Essa página apresenta a versão da base de dados do sistema, as Unidades de Controle de Gravação (UCGs) e as Unidades de Monitoração de Gravação (UMGs) utilizada.

Para cada plataforma, o sistema informa: nome (configurado em fábrica), o endereço IP da plataforma, se ela está bloqueada, se está sendo bloqueada (bloqueando), se está conectada ou não conectada via rede com o sistema.

Se a plataforma estiver conectada, será apresentada a data (dia e mês do ano corrente) e hora (hh:mm:ss) da última conexão via rede com o sistema e o percentual de ocupação do HD da plataforma.



Figura 78. Arquitetura do Sistema

Ocupação do HD ⁽¹⁾⁽²⁾

Em menu SUPERVISÃO > OCUPAÇÃO DO HD é possível visualizar a página representada pela Figura 79.

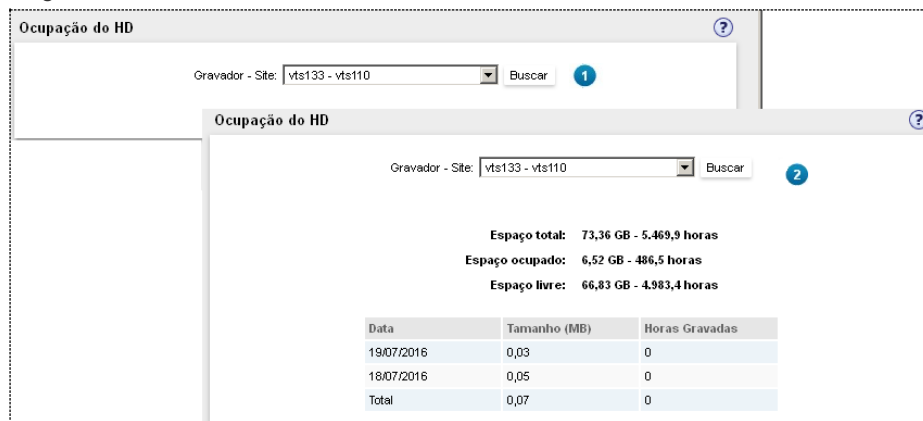


Figura 79. 1 - Ocupação do HD; 2 - Resultado de Pesquisa de Ocupação de HD

Essa página possibilita pesquisar os gravadores do sistema e visualizar os espaços totais, ocupado e livre do gravador selecionado, a data e o tamanho das ocupações feitas.

ATENÇÃO

- 1) *Os valores em horas dos campos Espaço total, Espaço ocupado e Espaço livre representam apenas uma equivalência com os valores em Gigabytes, ou seja, não representam os valores reais de horas gravadas.*
- 2) *Os valores totais dos campos Tamanho e Horas Gravadas não são iguais aos valores apresentados no campo Espaço Ocupado, pois para os valores desse campo são considerados também todos os outros itens que ocupam HD (não listados na tabela), como os arquivos de configuração do sistema.*

PROCEDIMENTO**Pesquisar a ocupação de HDs ⁽¹⁾ ⁽²⁾**

1. *Clique no menu Supervisão > OCUPAÇÃO DO HD para exibir a página semelhante à Figura 79.*
2. *Selecione na caixa **Gravador - Site** o gravador cujo HD deverá ser verificado.*
3. *Clique em **Buscar**. O sistema apresentará o resultado (Figura 79).*
 - **Espaço total:** *apresenta o espaço total do HD (em Gigabytes) e o valor equivalente desse espaço em horas de gravação.*
 - **Espaço ocupado:** *apresenta o espaço ocupado atualmente no HD (em Gigabytes) e o valor equivalente desse espaço em horas de gravação.*
 - **Espaço livre:** *apresenta o espaço atualmente livre em HD (em Gigabytes) e o valor equivalente desse espaço em horas de gravação.*
4. *Abaixo desses campos é apresentada uma tabela com as datas de ocupação do HD, o tamanho das ocupações (em Megabytes) e as horas gravadas.*

Menu Download ⁽¹⁾ ⁽²⁾

O menu *DOWNLOAD* apresenta a opção **Download de Gravações** (Figura 80).

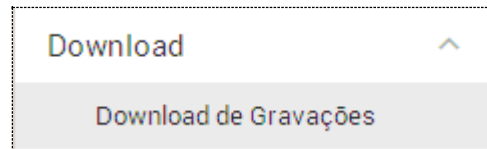


Figura 80. Menu Download

Download de Gravações

O aplicativo **Record** permite fazer *download* de arquivos .wav de gravação conforme as características de configuração do microcomputador (navegador, sistema operacional etc.) e abre o *player* padrão de mídia (Ex.: *Windows® Media Player*) para reproduzir a gravação (ver página 167).

PROCEDIMENTO

Fazer *download* da Gravação ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em menu *DOWNLOAD* > **Download de Gravações**. Será aberta a Figura 81:

Download de Gravações

Data:
Data Inicial: 22/05/2017
Data Final:

Duração:
Mínima:
Máxima:

Recurso:
☒ Ramal
☐ Agentes
Todos
Mídias:
☐ Voz
☐ Chat
☐ E-mail

Serviço:
Serviço:
☐ Outros Serviços:

Outros:
Descrição:
☐ Ignorar maiúsculas/minúsculas

Interlocutor:
Ambos
Contato:

Grupo:
Todos
Operador:
Todos

Gravador:
Todos

Download Limpar

Figura 81. Filtros de download de Gravações

ATENÇÃO

Um operador somente poderá fazer download das suas gravações. O administrador do sistema poderá fazer download de todas as gravações.

2. Preencha os filtros conforme desejar e clique em Download (Figura 81) (Para saber mais sobre os filtros da pesquisa de gravações, veja o procedimento na página 106). Caso os filtros não retornem gravações, é exibida a figura a seguir.

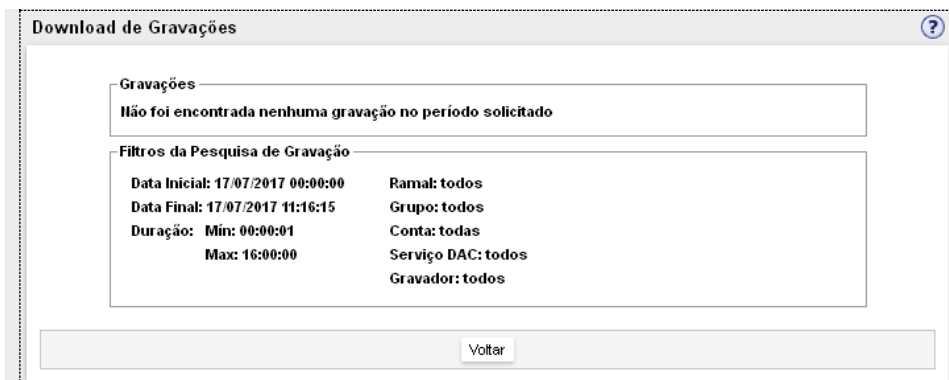


Figura 82. Nenhuma gravação encontrada

3. Caso os filtros retornem alguma gravação, é exibida a figura a seguir.

Download de Gravações

?

O download das gravações poderá demorar

Gravações

Quantidade de gravações: 27

Filtros da Pesquisa de Gravação

Data Inicial: 11/07/2017 00:00:00

Data Final: 17/07/2017 11:18:41

Duração: Min: 00:00:01

Max: 16:00:00

Ramal: todos

Grupo: todos

Conta: todas

Serviço DAC: todos

Gravador: todos

Volumes

☒ Gerar um volume único
 ☐ Dividir em volumes de:

100 MB

250 MB

650 MB

700 MB

4.5 GB

MB

Opções páginas de índice de gravações (HTML)

Logo:

Selecionar arquivo...

Nenhum arquivo selecionado.

Cabeçalho:

Iniciar Download

Cancelar

Figura 83. Download de Gravações

4. Nesta tela é possível visualizar a quantidade de gravações filtradas junto com os seguintes parâmetros de configuração:
- **Volumes:** permite definir o tamanho dos volumes a serem criados no download. É possível dividir o download em vários volumes ou criar um volume único. Eles são criados como diretório dentro do arquivo compactado (.zip) que será realizado o download, com nomes seguindo a seguinte regra: Volume_01, Volume_02 e assim por diante.
 - **Opções das páginas de índice de gravações (HTML):** permite definir um Logo e um Cabeçalho para a página HTML criada dentro de cada volume para indexar as gravações.

5. **Iniciar Download:** ao clicar neste botão o usuário dará início ao download das gravações selecionadas, conforme exibe a figura a seguir.

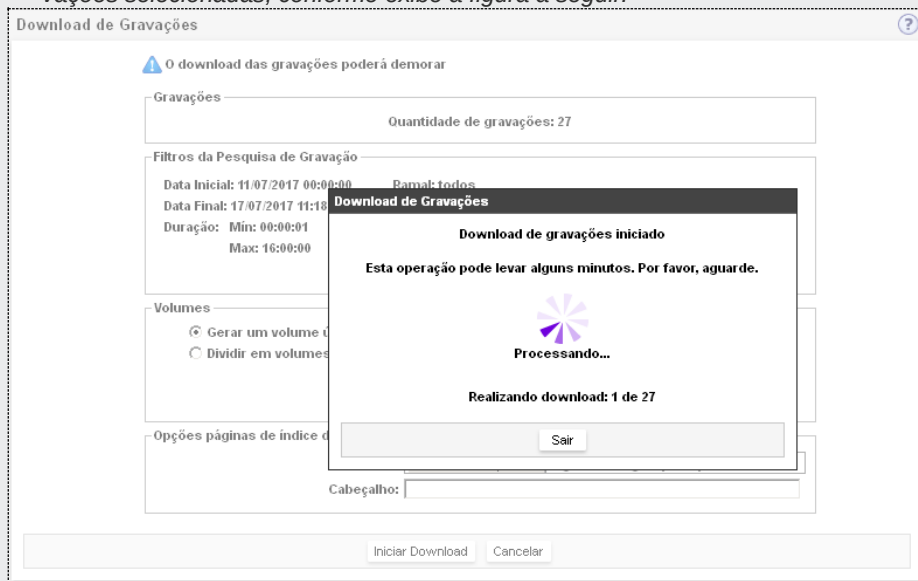


Figura 84. Download de gravações iniciado

6. Nesta tela é possível acompanhar o andamento do download. É exibido um popup para o usuário abrir ou salvar um arquivo com todas as gravações, conforme mostra a figura a seguir.

Sobre o aplicativo WEB
CAPÍTULO 3

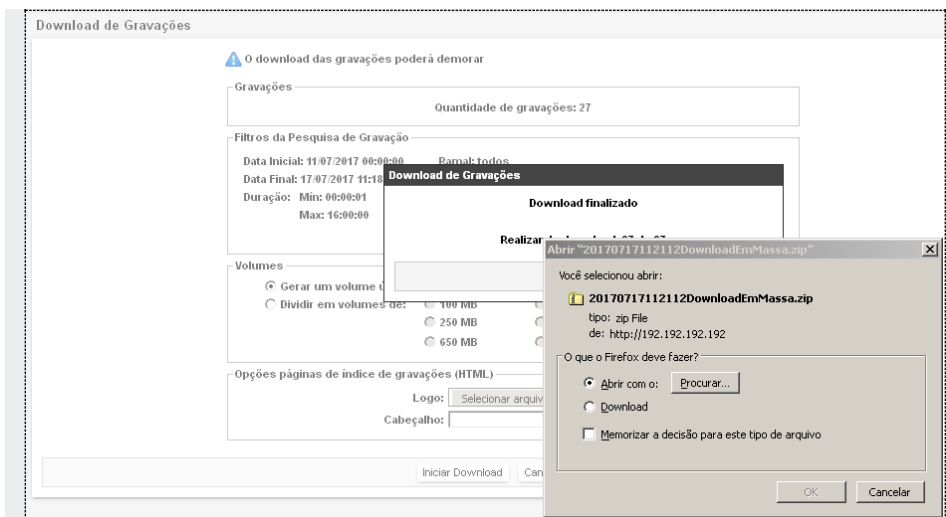
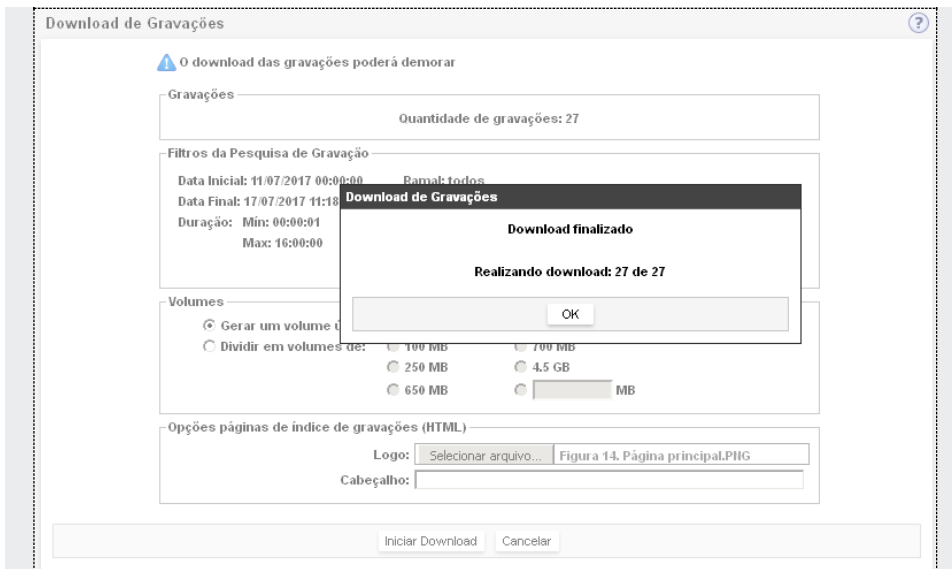


Figura 85. Abrir ou salvar as gravações

7. Ao terminar o download, o arquivo fica disponível para o usuário e é exibida a seguinte tela.

**Figura 86. Download finalizado****NOTA**

- 1) Quando o download for iniciado, o usuário pode sair da tela e mesmo assim o download continuará, devendo apenas manter o navegador aberto. Caso o usuário saia da tela, não será possível acompanhar o andamento do download.
- 2) Esta forma de fazer o download de gravações em massa é configurável e, por default, estará habilitada.

8. **Cancelar:** ao clicar neste botão (Figura 83) o usuário cancelará o processo de download e retornará à tela filtros.

NOTA

Não é possível pausar o download. Caso o usuário pause pelo browser, não será possível retomar o download e o arquivo ficará corrompido.

PROCEDIMENTO

Fazer download a partir da página Pesquisa de Gravações ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. Clique em menu PESQUISA > GRAVAÇÕES e siga o procedimento para realizar uma pesquisa de gravação, descrita na página 105, e clique em **Buscar** (Figura 87).

Pesquisa de Gravações

Tipo de Pesquisa: ☒ Pesquisa Padrão ☐ Pesquisa por Nome de Arquivo

Data:
Data Inicial: 22/08/2017
Data Final:

Duração:
Mínima:
Máxima:

Recurso:
☒ Ramal: Todos
☐ Agente: Todos

Mídia:
☒ Voz
☒ Chat
☒ E-mail

Serviço:
☒ Serviço:
☐ Outros Serviços:

Outros:
Descrição:
☐ Ignorar maiúsculas/minúsculas

Interlocutor:
Ambos
Contat:

Grupo:
Todos
Operador: Todos

Gravador:
Todos

☐ Ignorar registros duplicados
☐ Ordenar por mais recentes
Máx de Registros: 500

Buscar Limpar

Figura 87. Página Pesquisa de Gravações

2. Será aberta a Figura 88.
3. Clique em **Download** para baixar todas as gravações filtradas (download em massa).

NOTA

- 1) Na parte inferior da página (figura acima), há o botão *Legenda* que apresenta o significado dos ícones.
- 2) Caso o usuário não possuir licença para liberar a gravação de chamadas criptografadas, essas gravações não serão baixadas no download em massa.

Lista de Gravações

BuscarNova BuscaDownload...

Gravações 1 a 50 de 158

	Data Inicial	Duração	Site	Origem	Destino	Conta-Usuário	Operador	Serviço	descricaoatestegyseleteste
☐	10/07/2017 11:56:49	00:00:03	vts27	Ramal-2001	Ramal-2003		oper117		
☐	10/07/2017 11:56:49	00:00:03	vts27	Ramal-2001	Ramal-2003		root		
☐	10/07/2017 11:56:49	00:00:03	vts27	Ramal-2001	Ramal-2003		admin117		
☐	10/07/2017 11:56:49	00:00:03	vts27	Ramal-2001	Ramal-2003		oper117		
☐	10/07/2017 11:56:49	00:00:03	vts27	Ramal-2001	Ramal-2003		root		
☐	10/07/2017 11:56:49	00:00:03	vts27	Ramal-2001	Ramal-2003		admin117		
☐	10/07/2017 11:56:56	00:00:10	vts27	Ramal-2001	Ramal-2004		oper117		
☐	10/07/2017 11:56:56	00:00:10	vts27	Ramal-2001	Ramal-2004		root		
☐	10/07/2017 11:56:56	00:00:10	vts27	Ramal-2001	Ramal-2004		admin117		
☐	10/07/2017 11:56:56	00:00:10	vts27	Ramal-2001	Ramal-2004		oper117		
☐	10/07/2017 11:56:56	00:00:10	vts27	Ramal-2001	Ramal-2004		root		
☐	10/07/2017 11:56:56	00:00:10	vts27	Ramal-2001	Ramal-2004		admin117		
☐	10/07/2017 11:57:01	00:00:03	vts27	Ramal-2003	Ramal-2002		oper117		
☐	10/07/2017 11:57:01	00:00:03	vts27	Ramal-2003	Ramal-2002		root		
☐	10/07/2017 11:57:01	00:00:03	vts27	Ramal-2003	Ramal-2002		admin117		
☐	10/07/2017 11:57:01	00:00:03	vts27	Ramal-2003	Ramal-2002		oper117		
☐	10/07/2017 11:57:01	00:00:03	vts27	Ramal-2003	Ramal-2002		root		
☐	10/07/2017 11:57:01	00:00:03	vts27	Ramal-2003	Ramal-2002		admin117		
☐	10/07/2017 12:39:49	00:01:37	vts27	Ramal-2001	Ramal-2002		root		
☐	10/07/2017 12:39:49	00:01:37	vts27	Ramal-2001	Ramal-2002		admin117		
☐	10/07/2017 15:09:01	00:00:05	vts27	Ramal-2003	Ramal-2001		oper117		
☐	10/07/2017 15:09:01	00:00:05	vts27	Ramal-2003	Ramal-2001		root		

Selecionar TodosExcluir

1234

Figura 88. Lista de gravações para download

NOTA

- 1) A primeira caixa de seleção , quando clicada, selecionará todas as gravações da página atual.
- 2) O botão **Selecionar Todos** seleciona todas as gravações da lista distribuídas em todas as páginas do resultado. Depois de acionado, esse botão alternará para **Desmarcar Todos**.

Menu Relatórios ⁽¹⁾

Este menu acessa a **Interface Web para Emissão de Relatórios** das plataformas Dígitro e permite ao usuário emitir relatórios imediatamente ou agendá-los para emissão posterior.

Por ser um módulo comum a outros aplicativos, ele é descrito separadamente no manual Interface Web para Emissão de Relatórios.

Para mais informações sobre os modelos de relatórios do **Record**, consulte o Anexo E – Emissão de Relatórios **Record**.

ATENÇÃO

Para acessar o menu RELATÓRIOS é necessário ter privilégio prévio, configurado pelo administrador do sistema através do Cadastro de Pessoas.

Menu Licenças ⁽¹⁾

Quando o administrador acessa esse menu, é apresentada a página LISTA DE LICENÇAS EM Uso, conforme exemplo da Figura 89.

Essa página permite visualizar a lista das sessões ativas do **Record** que estão utilizando licenças, informa-se o login do operador, a data de login e o tempo de inatividade de cada uma.

O sistema encerra automaticamente as sessões que permaneçam inativas por 15 minutos, mas, é possível ainda finalizar uma sessão clicando no ícone  à esquerda do nome da sessão desejada, conforme procedimento descrito a seguir.

Lista de Licenças em Uso

Finalizar sessão

Nome

Login

Tempo Inativo

root

12/07/2017 13:51:32

00:00

Figura 89. Página Lista de Licenças em Uso

PROCEDIMENTO

Encerrar manualmente uma sessão e liberar a licença ⁽¹⁾

1. Na barra de menus da página principal do aplicativo **Record**, dê um clique sobre o menu Licenças. Será apresentada a página Lista de Licenças de Uso, conforme exemplo da Figura 89.
2. Clique sobre o ícone  da sessão que deseja encerrar. Será apresentada uma página com a mensagem: **"Deseja realmente finalizar a sessão desse usuário?"**
3. Para confirmar a exclusão, clique em **OK**. Dessa maneira, o sistema encerrará a sessão e a licença que estava sendo utilizada será liberada para uso.

Menu Log⁽¹⁾

O Menu *Log* dá acesso à interface de visualização do *Log* de Operações, que registra as operações realizadas pelos usuários no **Record**. Por ser comum a outros aplicativos, esse módulo é descrito separadamente no manual **Log de Operações**.

NOTA

*A funcionalidade **Log de Operações** é opcional e desabilitada por padrão. Para habilitar/desabilitar essa função, entre em contato com o Serviço de Suporte ao Cliente Dígitro.*

*Logar as operações é um recurso do **Record**, que pode estar habilitado ou não, e, mesmo estando habilitado, o *log* de algumas ações descritas a seguir pode ou não estar habilitado.*

- Login/Logout.
- Alteração no sistema seja inclusão, alteração ou exclusão de algum cadastro.
- Reset/Exclusão de alarmes.
- Programação de gravação.
- Visualização/download de gravação de tela.
- Visualização/download de gravação de SMS.
- Início / Fim de monitoração.
- Abertura dos Applets de reprodução e monitoração.
- Ouvir/download uma gravação de áudio.
- Alteração de descrição de uma gravação de áudio.
- Anexar arquivo.
- Exclusão em cascata.

Opções Ajuda e Sair ⁽¹⁾⁽²⁾

A opção **Ajuda** é exibida ao clicar no botão menu , localizado no canto superior esquerdo da interface. Esta opção apresenta os submenus MAIS PRODUTOS e SOBRE, que permitem, respectivamente, acessar o Portal **Dígitro** (www.digitro.com.br) para obter mais informações das soluções **Dígitro**, e verificar a versão de *software* do aplicativo conforme o procedimento a seguir.

A opção **Sair** é exibida ao clicar no botão usuário , localizado no canto superior direito da interface, e permite encerrar corretamente a sessão ativa do usuário.

PROCEDIMENTO

Encerrar automaticamente a sessão com o sistema ⁽¹⁾⁽²⁾

1. Clique em menu SAIR e aguarde sua sessão com o sistema ser encerrada corretamente.

NOTA

Quando um usuário deseja finalizar sua sessão com o sistema, deve clicar sobre o menu SAIR, caso contrário a licença usada pela sessão não será liberada até a sessão completar o tempo máximo de inatividade de 15 minutos e ser encerrada automaticamente pelo sistema, ou até que o administrador encerre a sessão manualmente pela página Lista de Licenças em Uso.

PROCEDIMENTO

Saber a versão de software do aplicativo ⁽¹⁾⁽²⁾

1. Na barra de menus da página principal do aplicativo, clique sobre o submenu Sobre do menu Ajuda. Será aberta a página Sobre, informando a versão de software aplicativo web Record, conforme exemplo da Figura 90.

Versão release

1.32.110

Versão pacote

lgcCravador.tgz.0614.FEFD09B8

Desenvolvido por Dígitro Tecnologia
S.A. Todos os direitos reservados.

www.digitro.com.br



Figura 90. Página Sobre

ANEXO A – REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS .WAV

Para reproduzir os arquivos em formato .WAV, execute o procedimento descrito a seguir:

PROCEDIMENTO

Reproduzir arquivos .WAV ⁽¹⁾ ⁽²⁾


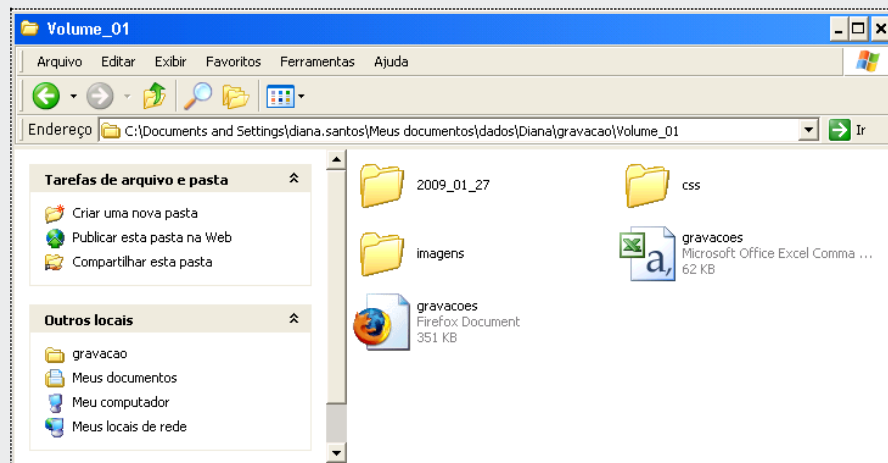


Figura 91. Exemplo de volume (pasta)

1. Acesse o volume (pasta) gerado conforme o diretório especificado pelo campo **Destino**. Será aberta a página do volume:
2. Dê um clique duplo sobre o arquivo **gravacoes.html**. Será aberta a página para exibição dos arquivos de áudio do volume.
3. Clique em  da gravação listada para que o arquivo de áudio seja reproduzido em kit multimídia.

A lista de gravações apresenta:

- **Data Inicial:** informa a data (dd/mm/aaaa) e o horário (hh:mm:ss) iniciais da gravação.
- **Data Final:** a data (dd/mm/aaaa) e o horário (hh:mm:ss) finais da gravação.
- **Duração:** informa a duração (hh:mm:ss) da gravação.
- **Origem:** informa a identidade de quem fez a chamada gravada. Quando a Central de Telefonia Pública não envia a identificação do telefone chamador à plataforma PABX, esta coluna apresenta o campo em branco.
- **Destino:** informa a identidade de quem recebeu a chamada.
- **Conta-Usuário:** informa a conta do ramal.
- **Operador:** informa a identidade do operador que fez a chamada gravada.
- **Descrição:** apresenta as descrições da gravação, associadas através da página de Reprodução, descrita na página 121.
- **Áudio:** é o botão , que representa os links para reprodução dos arquivos listados. Ao clicar nesse link será aberta uma página do editor padrão de áudio no microcomputador do usuário (Ex.: Windows® Media Player), para reprodução do áudio desejado.
- **Vídeo:** é o botão , que representa os links para reprodução dos arquivos listados. Ao clicar nesse link será aberta a página (Figura 58) de reprodução do arquivo selecionado.
- **Visualizar SMS:** é o botão , que representa os links para visualização dos arquivos listados. Ao clicar nesse link será aberta a página para visualizar o SMS do arquivo selecionado.

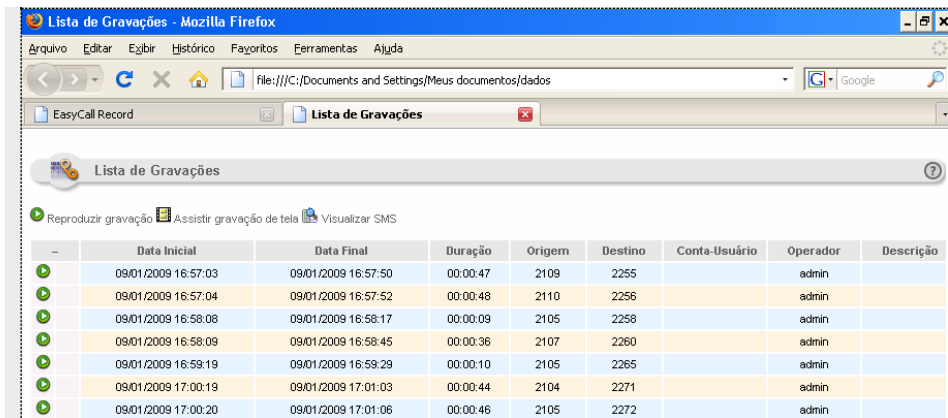

Lista de Gravações

Reproduzir gravação Assistir gravação de tela Visualizar SMS

	Data Inicial	Data Final	Duração	Origem	Destino	Conta-Usuário	Operador	Descrição
▶	09/01/2009 16:57:03	09/01/2009 16:57:50	00:00:47	2109	2255		admin	
▶	09/01/2009 16:57:04	09/01/2009 16:57:52	00:00:48	2110	2256		admin	
▶	09/01/2009 16:58:08	09/01/2009 16:58:17	00:00:09	2105	2258		admin	
▶	09/01/2009 16:58:09	09/01/2009 16:58:45	00:00:36	2107	2260		admin	
▶	09/01/2009 16:59:19	09/01/2009 16:59:29	00:00:10	2105	2265		admin	
▶	09/01/2009 17:00:19	09/01/2009 17:01:03	00:00:44	2104	2271		admin	
▶	09/01/2009 17:00:20	09/01/2009 17:01:06	00:00:46	2105	2272		admin	

Figura 92. Lista de gravações do volume selecionado

ATENÇÃO

Para reproduzir o arquivo de áudio .WAV selecionado, é necessário que o usuário tenha previamente um aplicativo que permita a execução de áudio instalado no microcomputador. Exemplo: Windows® Media Player.

PROCEDIMENTO

Acessar diretamente os arquivos de áudio

1. Acesse o volume (pasta) gerado conforme o diretório especificado pelo campo Destino. Dentro desta pasta existem subpastas com a data de gravação dos áudios:

2. Para reproduzi-los, dê um clique duplo sobre o ícone do arquivo . WAV desejado (ver exemplo ao lado). Será aberta a página do editor padrão de áudio de seu microcomputador (Ex: Windows® Media Player), para reprodução do arquivo.




Figura 93. Arquivo .WAV

ANEXO B – ALARMES DO SISTEMA

Aqui você pode visualizar a lista dos alarmes do sistema:

Alarmes

Alarme: Bloqueio Canal.

Bloqueio ou defeito de canal de gravação ou reprodução.

Alarme: Falha na Alocação de PA.

Sistema não conseguiu ativar PA/Ramal para reprodução e/ou monitoração, em função de um dos seguintes motivos:

- Não foi possível rotear chamada.
- Falha de chamada.
- PA/Ramal não existe.
- PA/Ramal ocupado.

Alarme: Timeout Alocação PA.

Ultrapassado limite de tempo para atendimento pela PA/Ramal que está sendo ativado.

Alarme: Falha Alocação Canal para Reprodução.

Um canal foi selecionado para reproduzir gravação, mas não pode ser alocado.

Alarme: Comutação Negada.

Alarme: Falha Reprodução TMMSG

Um canal selecionado para realizar reprodução foi alocado, mas a reprodução não pode ser realizada.

Alarme: Falha Alocação Canal Gravação.

Um canal foi selecionado para realizar gravação, mas não pode ser alocado.

Alarmes do Sistema
ANEXO B

Alarme: Falha Descomutação.

Alarme: Falha BDG.

Falha com banco de dados.

Alarme: Falha na Gravação.

A gravação programada apresentou falha e não foi realizada.

Alarme: Falha Siga-me.

Siga-me = monitoração.

Alarme: DDR Não Configurado.

Alarme: Falha Não Alocou Mixer.

Alarme: Falha Alocação canal CA_RA.

Alarme: Falha canal CA_RA.

Alarme: Falha Alocação do PC Filtro

Alarme: Reporte Falha Ramal.

Alarme: Falha Alocação de Ramal.

Alarme: Alarme de Sinalização.

Alarme: Perda de Conexão com BD.

Alarme: Falha conexão com BD.

Alarme: Timeout ao renomear arquivo.

Alarme: Erro ao renomear arquivo.

Alarme: Defeito filtro.

Alarme: Timeout recorrência.

Alarme: Falha Bilhete recorrência.

Alarme: Falha na alocação de CODEC.

Alarme: Falha na liberação de CODEC.

Alarme: Falha no CODEC.

Alarme: Nova Conexão com UCG/UMG.

Alarmes do Sistema
ANEXO B

Alarme: Perda de Conexão com UCG/UMG.

Alarme: Falha Alocação JR UMG para Gravação.

O juntor* da UMG selecionada para gravação não pode ser alocado.

Alarme: Falha Alocação JR UMG para Reprodução.

O juntor da UMG selecionada para reprodução de gravação não pode ser alocado.

Alarme: Falha Reprodução.

Alarme: Falha Inserção Gravação no BD.

A gravação foi realizada mas não foi salva no Banco de Dados.

Alarme: Falha UMG Negou Gravação.

Alarme: Falha Alocação Ramal / PA.

O ramal / PA selecionado não pode ser alocado.

Alarme: Nova Conexão com BD.

Alarme: Defeito JR UCG->UMG.

O juntor selecionado que interliga a UCG à UMG apresentou defeito de operação.

Alarme: Sem Licença disponível.

Alarme: Falha na Reserva de Licença.

Alarme: Nova Conexão com Gravador Tela.

Alarme: Perda de Conexão com Gravador Tela

Alarme: Nova Conexão com ECMonitor.

Alarme: perda de Conexão com ECMonitor.

Alarme: Falha negou Gravação Tela ECMonitor

Alarme: ECMonitor - Falha Gravação Áudio Negada.

Alarme: Falha Ativação Ramal / PA .

Alarme: Gravação de Tela Negada.

Alarme: Falha na cópia de gravação.

Alarmes do Sistema
ANEXO B

Alarme: Transferência de gravação pendente.

Alarme: Timeout recebimento Chamada

Alarme: Falha conexão GerGravCC

Alarme: Perda de conexão com HOST

Alarme: Falha conexão com HOST

Alarme: Falha hook captura tela

Alarme: Falha na transferência de arquivos

Alarme: Alteração Configuração

Alarme: Transferências de Gravações via **RecordScreen** Suspensas

Alarme: Conexão **RecordScreen** com dispositivo inválido

Alarme: Falha configuração **RecordScreen**

Alarme: Gravação negada em todas as UMGs configuradas

Alarme: Gravação recuperada via **Recordscreen**

Alarme: Log **RecordScreen**

Alarme: Versão incorreta

Alarme: Tanqueando SQL - Sem conexão com o BD

Alarme: Tanqueando SQL - Falhou SQL

Alarme: Criação da base interna

Alarme: Falha na execução de SQL para construção da base Interna

Alarme: Falha na execução de SQL

Alarme: Estouro do timer de consulta ao BD

Alarme: Conexão/Desconexão Storage

Alarmes do Sistema
ANEXO B

Alarme: Falha na Cópia p/ Storage

Alarme: Falha ao Estender Ponto

Alarme: Problema na escrita do arquivo de áudio

Alarme: Sem conexão com Interact

Alarme: Perda da conexão com Interact

Alarme: Faixa de bloqueio de juntores não condiz com estrutura física

Alarme: Inatividade de chamadas para gravação

Alarme: Queda de conexão com a Storage

Alarme: Queda de conexão entre as UGs e Storages

Alarme: Falha ao copiar a gravação

Alarme: Falha requisição de cópia inválida

Alarme: Gravações pendentes a serem copiadas para a Storage

Alarme: **Backup** da Storage pendente

Alarme: Falha ao processar as cópias das gravações no SQLite

Alarme: Storage está inativa

Alarme: Atingiu o limite máximo de instâncias para gravação

Alarme: Erro de configuração dos juntores

Alarme: Ultrapassado tempo limite de gravação configurado

Alarme: Storage está inativa

Alarme: Falha ao copiar a gravação para a Storage

ANEXO C – INSTALAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL JAVA

Para acessar a página de reprodução de arquivo, é necessário que o operador possua a máquina virtual Java instalada no microcomputador utilizado para acessar a **IGC web**.

O endereço para instalação do **Record** é: <http://servidor/install/>

Ex.: <http://192.192.92.192/install/>

A Figura 94 exemplifica o servidor de aplicações.



Figura 94. Servidor de aplicações

NOTA

*Nesta página também existe um link para instalação do Java Runtime Environment, que deve ser instalado antes do **Record**.*

PROCEDIMENTO

Instalar o Java Runtime Environment

1. Acesse o servidor de aplicações, conforme descrito no item anterior, e selecione a opção de instalação da máquina virtual Java.
2. Para instalar o **Java Runtime Environment (JRE)**, da Oracle, deve-se acessar o site para instalação do **Record**, conforme descrito no item anterior, e selecionar a opção de instalação da máquina virtual Java, de acordo com a plataforma utilizada (Windows® ou Linux). Será apresentada a janela mostrada a seguir.

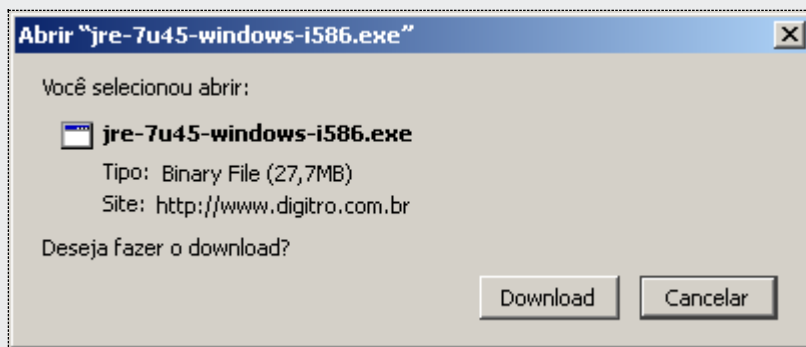


Figura 95. Download do arquivo

3. Pressione o botão **Download** para abrir o arquivo diretamente do servidor ou o botão **Salvar** para que o programa de instalação do JRE seja salvo no seu computador, conforme Figura 96, mostrada a seguir.

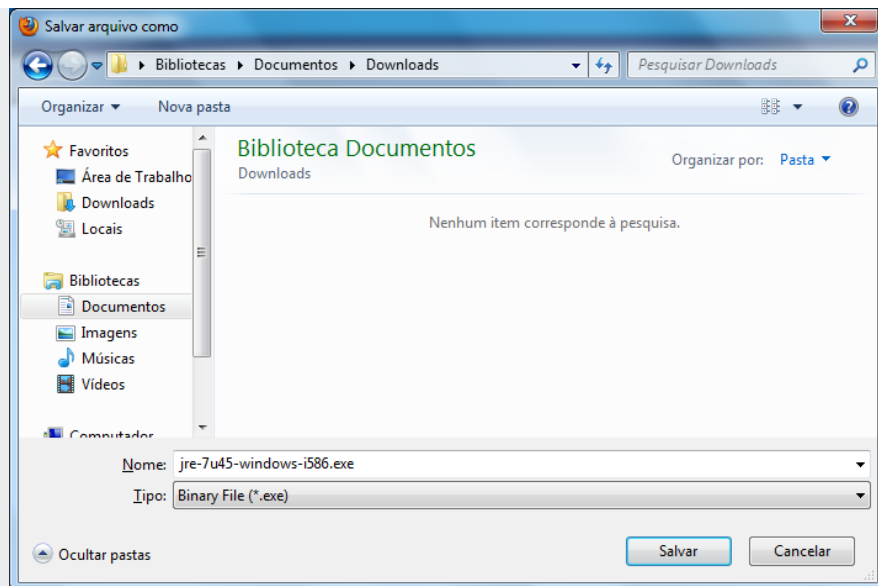


Figura 96. Salvar instalação

4. *Selecione o diretório no qual o programa de instalação deverá ser salvo e pressione o botão **Salvar**.*
5. *Assim que o download for completado, localize o arquivo salvo (**jre7u45-windows-i586.exe**) e execute o programa de instalação.*

6. Será apresentada uma janela inicial de instalação do Java, mostrada a seguir. Clique no botão **Instalar** para iniciar a instalação.

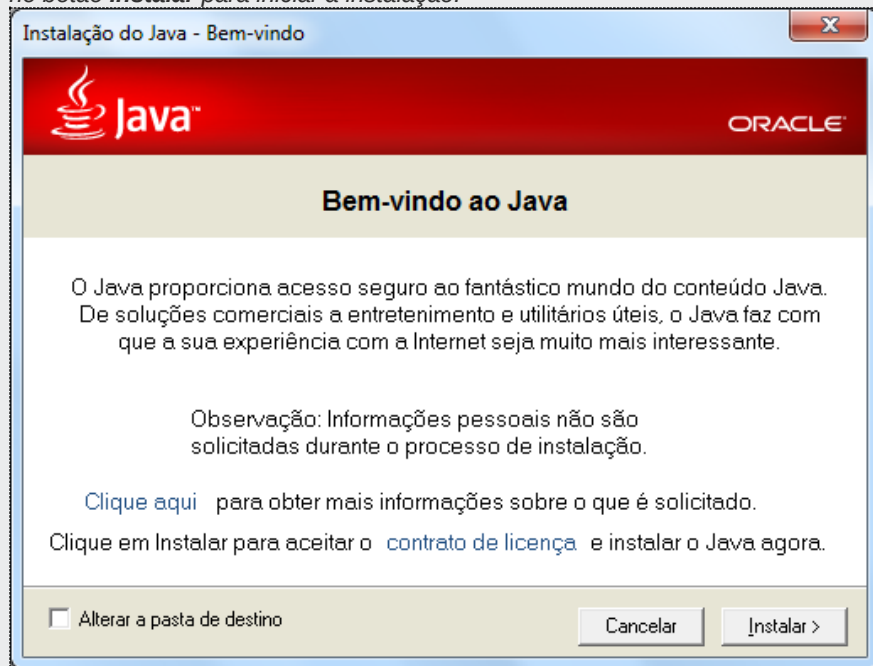


Figura 97. Instalação do Java – Bem-vindo

7. Assim que iniciada a instalação, será apresentada uma janela informando o andamento do processo, conforme pode ser visualizado na Figura 98, a seguir.



Figura 98. Instalação do Java – Andamento

8. Quando a instalação for concluída, será apresentada a janela mostrada na Figura 99, a seguir.



Figura 99. Instalação do Java - Concluída

9. Clique em **Fechar** para finalizar a instalação.

ANEXO D – INSTALAÇÃO DO RECORDSCREEN

O **Record** pode ser usado para gravação de tela de PCs (**opcional**), os arquivos são gerados em arquivos Flash e referenciados aos arquivos de áudio. Para realizar a gravação de tela, deve-se instalar o **RecordScreen**.

O **RecordScreen (opcional)** é instalado via Internet, através do portal Dígito (www.digitro.com.br) ou do servidor do cliente. O endereço para instalação é: <http://servidor/instal>.

ATENÇÃO

1. A gravação de tela através do **RecordScreen** depende de hardware e licenças específicas.
2. Somente o administrador pode instalar o **RecordScreen**.

PROCEDIMENTO

Instalar RecordScreen

1. A partir do portal Dígito ou do servidor do cliente, clique no link para instalação do **RecordScreen**. A página a seguir é exibida:

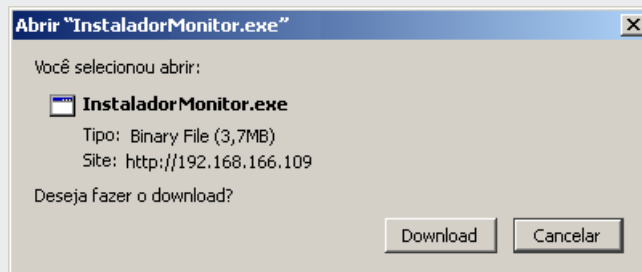


Figura 100. Abrir Instalador do RecordScreen

2. Clique em **Download**. Será aberta uma página padrão do Windows para salvamento de arquivo.
3. Selecione o diretório no qual o programa de instalação deverá ser salvo e clique em **Salvar**.
4. Assim que o download for completado, localize o arquivo salvo (*InstaladorECMonitor.exe*) e execute o programa de instalação através de um clique duplo. Será exibida a página a seguir:



Figura 101. Instalação RecordScreen – passo 1

5. Clique em **Avançar** para iniciar a instalação. Será exibida uma página com a mensagem: “Pronto para Instalar. O programa de Instalação está pronto para começar a instalação de **RecordScreen** no seu computador. Clique Instalar para iniciar a instalação”.
6. Clique em **Instalar** para dar continuidade a instalação do **RecordScreen**. A Figura 102 é exibida:

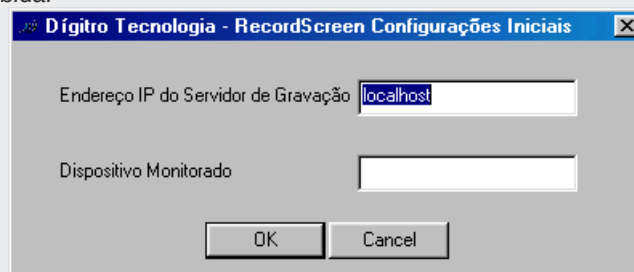


Figura 102. Instalação RecordScreen – passo 2

7. Informe o endereço IP do servidor em que o **RecordScreen** deverá conectar e o dispositivo (Ramal/PA) em que este terminal será vinculado.
8. Em seguida clique **OK**. O sistema exibe a Figura 103:
9. Para concluir a instalação, clique em **Concluir**. Na barra inferior da área de trabalho, será exibido o ícone , indicando que **RecordScreen** está aguardando para gravar a página ao receber ou efetuar uma chamada.

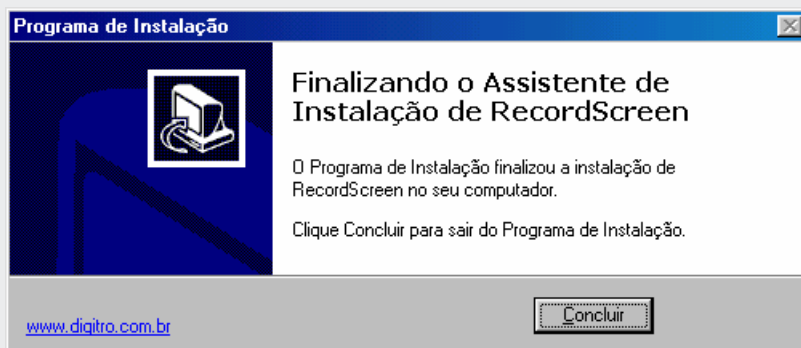


Figura 103. Finalização da instalação RecordScreen

ANEXO E – EMISSÃO DE RELATÓRIOS RECORD

Os relatórios do **Record** são emitidos com base em parâmetros de pesquisa configurados pelo usuário.

Cada parâmetro corresponde a dados específicos armazenados no sistema, e o resultado da pesquisa está condicionado à existência desses dados.

NOTA

O preenchimento dos campos precedidos de asterisco () é obrigatório.*

ABA PARÂMETROS

A aba Parâmetros apresenta opções de pesquisa do **Record**. A seguir são apresentados os parâmetros, em ordem alfabética, referentes a essa aba.

Conta Agente

Este parâmetro permite informar a(s) conta(s) do(s) agente(s) a ser(em) analisado(s). Para especificar mais de uma conta, utilize o caractere ponto-e-vírgula (;) para separá-las ou, no caso de intervalos, insira o número da conta inicial e o da conta final separados por hífen, por exemplo, para listar as contas 21, 25, 26, e 27, preencha a caixa de texto com: 21; 25-27, ou ainda: 21;25;26;27.

A imagem mostra uma interface de usuário com um campo de configuração. No topo, há uma caixa de seleção marcada com um ícone de 'x' e o texto 'Conta Agente' em azul. Abaixo disso, há uma barra de entrada de texto com uma borda cinza e um cursor de texto visível no início.

Figura 104. Parâmetro Conta Agente

Dispositivo

Este parâmetro permite definir qual dispositivo terá seus dados exibidos no relatório. Os dispositivos podem ser DAC ou ramais, dependendo da opção selecionada no parâmetro **Tipo Dispositivo**.



Figura 105. Parâmetro Dispositivo

Exibir Gráfico

Este parâmetro permite definir qual gráfico será exibido no relatório.

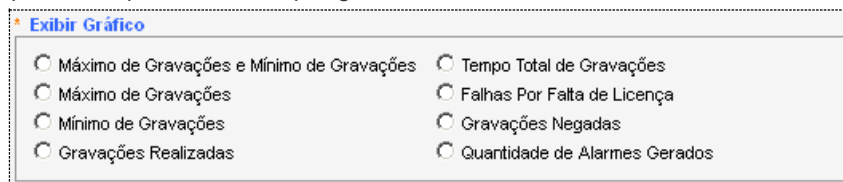


Figura 106. Parâmetro Exibir Gráfico

Modelo de Exportação

Este parâmetro permite definir se o relatório será emitido no Tipo Exportação. Quando a opção Sim é selecionada, o relatório é gerado sem cabeçalho, sem rodapé e em uma única página (Tipo Exportação). Se a opção Não for selecionada, o relatório é emitido normalmente com cabeçalho e rodapé.





Figura 107. Parâmetro Modelo de Exportação

Personalizar Exibição

Permite personalizar a exibição do relatório, omitindo a listagem ou omitindo o totalizador. Este parâmetro é opcional. Caso não seja selecionada nenhuma opção, serão exibidos tanto cabeçalho quanto rodapé.

A screenshot of a web form titled "Personalizar Exibição". It features a checked checkbox labeled "Personalizar Exibição". Below this, there are two radio button options: "Omitir Listagem" and "Omitir Totalizador".

☒ Personalizar Exibição	
☐ Omitir Listagem	☐ Omitir Totalizador

Figura 108. Parâmetro Personalizar Exibição

Ramal

Este parâmetro permite filtrar por um ramal ou grupo de ramais da plataforma. Para que seja possível filtrar por mais de um ramal, pode-se utilizar o caractere % como prefixo e sufixo. Exemplo: %23%. Neste exemplo, serão obtidas as chamadas de todos os ramais que possuem as cifras 23.

A screenshot of a web form titled "Ramal". It features a checked checkbox labeled "Ramal". Below the checkbox is a text input field.


☒ Ramal

Figura 109. Parâmetro Ramal

Status Gravação

Permite definir o status das chamadas que devem ser exibidas no relatório. Este parâmetro é opcional. Caso não seja selecionada nenhuma opção, serão exibidas chamadas com todos os status possíveis. O Status Gravação pode apresentar as seguintes classificações para as chamadas:

- Gravação realizada: chamada gravada com sucesso.
- Sem programação: o ramal não possui programação de gravação, ou não está cadastrado como entidade na interface do gravador.
- Sem licença: a quantidade de canais de gravação licenciada foi ultrapassada.
- Falha: não foi possível gravar o ramal devido a erro/falha em algum processo.
- Falha durante gravação: a gravação foi iniciada, porém, interrompida no decorrer da chamada.
- Não Gravada/Sem Atendimento: a chamada não foi gravada, pois não houve atendimento.

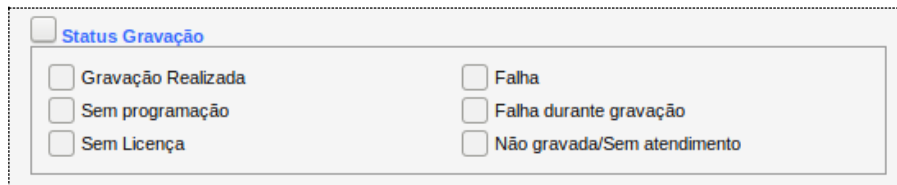


☐ Status Gravação

☐ Gravação Realizada	☐ Falha
☐ Sem programação	☐ Falha durante gravação
☐ Sem Licença	☐ Não gravada/Sem atendimento

Figura 110. Parâmetro Status Gravação

Tipo Dispositivo

Este parâmetro permite definir qual tipo de dispositivo será utilizado para filtrar as informações a serem exibidas no relatório.



* Tipo Dispositivo

☐ DAC ☐ Ramal

Figura 111. Parâmetro Tipo Dispositivo

Tipo de Chamada

Este parâmetro é opcional e permite definir quais tipos de chamada serão exibidos no relatório. Caso não seja selecionada nenhuma opção, serão exibidos todos os tipos de chamada.



☑ Tipo Chamada

☐ Entrantes

☐ Saindes

☐ Internas

Figura 112. Parâmetro Tipo Chamada

MODELOS DE RELATÓRIOS RECORD

Compreende os modelos de relatórios que o cliente recebe ao adquirir o sistema **Record**.

Modelo	Título
10000	Record – Gravações
10001	Record – Chamadas X Gravações
10002	Record – Totalizador por ramal e status de gravação

Modelo 10000 – Record – Gravações

Parâmetros de emissão: defina o período de análise e o tipo de gráfico.

Relatório emitido: apresenta gráficos estatísticos referente às gravações. As informações dos gráficos são agrupadas por intervalo de tempo. São disponibilizados os seguintes gráficos:

- Máximo de Gravações e Mínimo de Gravações: apresenta dois gráficos, um com o máximo de gravações simultâneas e outro com o mínimo de gravações simultâneas (Figura 113).
- Máximo de Gravações: apresenta um único gráfico com o máximo de gravações simultâneas.
- Mínimo de Gravações: apresenta um único gráfico com o mínimo de gravações simultâneas.

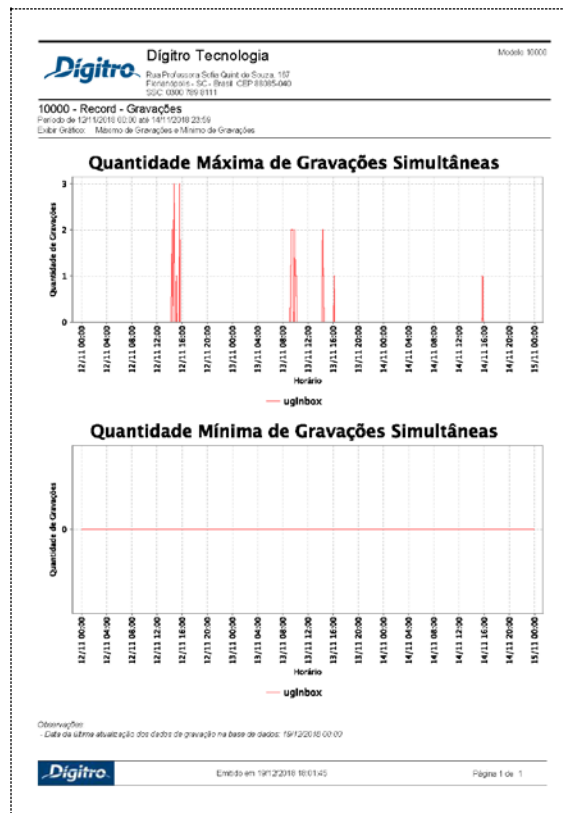


Figura 113. Modelo de relatório 10000 – Máximo e Mínimo de Gravações

- Gravações Realizadas: apresenta um único gráfico com a quantidade de gravações realizadas.



Figura 114. Modelo de relatório 10000 – Gravações realizadas

- Tempo Total de Gravações: apresenta um único gráfico com os tempos totais de gravação.

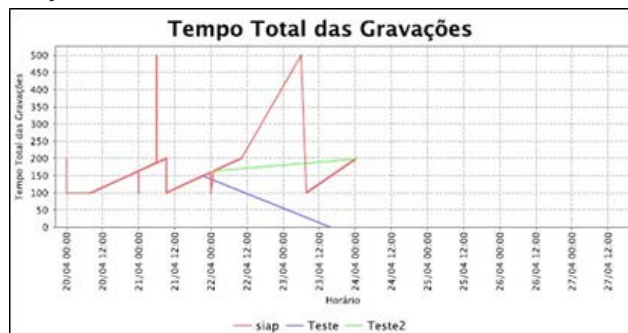


Figura 115. Modelo de relatório 10000 – Tempo Total das Gravações

- Quantidade de falhas por falta de licença: apresenta um único gráfico com a quantidade de gravações foram negadas por falta de licença.



Figura 116. Modelo de relatório 10000 – Falhas por falta de licença

- Quantidade de Gravações Negadas: apresenta um único gráfico com a quantidade de gravações negadas por qualquer tipo de falha.



Figura 117. Modelo de relatório 10000 – Gravações negadas

- Quantidade de Alarmes: apresenta um único gráfico com a quantidade de alarmes gerados.

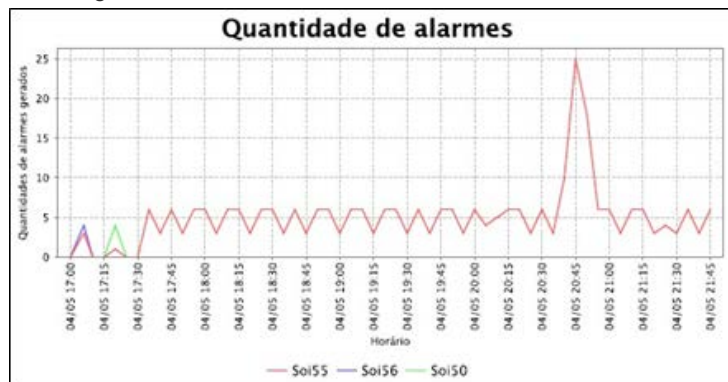


Figura 118. Modelo de relatório 10000 – Quantidade de alarmes

Modelo 10001 – Record – Chamadas X Gravações

Parâmetros de Emissão: na aba Emissão/Programação, defina o Intervalo de Análise (hora, dia, mês e ano) e, na aba Parâmetros, o tipo de dispositivo desejado, que pode ser DAC ou Ramal. Caso seja selecionado o DAC, serão exibidos os dispositivos da plataforma para seleção; caso seja selecionado o Ramal, serão exibidos os ramaís para seleção. Se preferir, filtre também pelos tipos de chamadas (entrantes, saintes e internas), status da gravação e conta do agente. É permitido, ainda, personalizar a exibição dos dados apresentados no relatório, selecionando a exibição apenas da listagem ou do totalizador.

Relatório Emitido: este relatório lista as chamadas que passaram pelo dispositivo e os status de suas respectivas gravações. Apresenta para os dispositivos selecionados:

- Data inicial: data e horário de início da chamada.
- Destino: número que recebeu a chamada.
- Ramal: cifras do ramal que recebeu a chamada.
- Conta: contém o número da conta do agente que atendeu a chamada.
- DAC: serviço DAC que recebeu a chamada.
- Tempo Chamada: tempo total da duração da chamada na plataforma.
- Tempo Atendimento: tempo total em que a chamada ficou em atendimento pelo agente.
- Desligado Por*: relata qual parte da chamada efetuou o desligamento.
- Status Gravação: esta coluna pode apresentar as seguintes classificações para as gravações das chamadas:
 - Gravação Realizada: a chamada foi gravada com sucesso.
 - Sem programação: o ramal não possui programação de gravação, ou não está cadastrado como entidade na interface do gravador.

- Falha: não foi possível gravar o ramal devido a erro/falha em algum processo.
- Falha durante gravação: a gravação foi iniciada, porém interrompida no decorrer da chamada.
- Não Gravada/Sem Atendimento: a chamada não foi gravada, pois não houve atendimento.
- Gravação não realizada - Ramal sigiloso: a chamada não foi gravada, pois o ramal está configurado como sigiloso.

Dígitro Tecnologia

Rua Professora Sofia Quint de Souza, 107
 Florianópolis - SC - Brasil CEP 88065-040
 FONE: (033) 359-0111

Modelo 10001

10001 - Record - Chamadas X Gravações

Período de: 05/07/2017 09:50 até 05/07/2017 23:59
Tipo Chamada: Todos
Tipo Dispositivo: Ramal
Dispositivo: Todos
Personalizar Exibição: Exibir listagem e totalizador
Conta:
Status Gravação: Todos

Data Inicial	Origem	Destino	Ramal	Corta	DAC	Tempo Chamada	Tempo Atendim.	Desig. Pça	Status Gravação
05/07/2017 09:51:59	3335	3333	3333			00:00:17	00:00:13	A	Gravação Realizada
05/07/2017 09:51:59	3335	3333	3335			00:00:17	00:00:13	A	Sem programação
05/07/2017 09:54:35	3335	3333	3333			00:01:01	00:00:59	A	Gravação Realizada
05/07/2017 09:54:35	3335	3333	3335			00:01:01	00:00:59	A	Sem programação
05/07/2017 10:55:30	3335	3333	3333			00:00:15	00:00:07	A	Gravação Realizada
05/07/2017 10:55:30	3335	3333	3335			00:00:15	00:00:07	A	Sem programação
05/07/2017 11:28:03	3333	2048	2048			00:00:44	00:00:00	A	Não gravado/Sem atendimento
05/07/2017 11:28:03	3333	2048	3333			00:00:44	00:00:44	A	Sem programação
05/07/2017 11:28:57	3333	3335	3333			00:00:02	00:00:00	A	Gravação Realizada
05/07/2017 11:28:57	3333	3335	3335	1000		00:00:02	00:00:00	A	Gravação Realizada
05/07/2017 11:29:24	3335	3333	3333			00:00:05	00:00:03	A	Gravação Realizada
05/07/2017 11:29:24	3335	3333	3335	1000		00:00:05	00:00:03	A	Gravação Realizada
05/07/2017 11:32:25	3334	3335	3334			00:00:02	00:00:01	A	Gravação Realizada
05/07/2017 11:32:25	3334	3335	3335	1000		00:00:02	00:00:01	A	Sem programação
05/07/2017 11:34:41	3335	2048	2048			00:00:27	00:00:00	A	Não gravado/Sem atendimento
05/07/2017 11:34:41	3335	2048	3335			00:00:27	00:00:27	A	Sem programação
05/07/2017 11:41:13	3335	2143	3333	2002	2143	00:00:06	00:00:05	A	Sem programação
05/07/2017 11:41:13	3335	2143	3335			00:00:06	00:00:05	A	Sem programação
05/07/2017 11:43:57	3335	2143	3333	2002	2143	00:00:11	00:00:06	A	Sem programação
05/07/2017 11:43:57	3335	2143	3335			00:00:11	00:00:06	A	Gravação Realizada

Status Gravação	Quantidade	Tempo
Gravação Realizada	9	00:01:34
Não gravado/Sem atendimento	2	00:00:00
Sem programação	9	00:02:40
Total	20	00:04:23

Brilho em 07/07/2017 15:23:24

Página 1 de 1

Figura 119. Modelo de relatório 10001 – Record – Chamadas X Gravações

Modelo 10002 – Record – Totalizador por ramal e status de gravação

Parâmetros de Emissão: é possível filtrar as chamadas entrantes, saintes ou internas na aba Parâmetros. Outra maneira de filtrar as chamadas é a partir da cifra do ramal sendo possível filtrar por mais de um ramal. O parâmetro Modelo de Exportação pode ser utilizado quando se deseja emitir o relatório no formato .xls. Com este parâmetro selecionado são removidos o cabeçalho e o rodapé do relatório, deixando a emissão mais fácil de ser manipulada.

NOTA

Para filtrar por mais de um ramal, pode-se utilizar o símbolo % como prefixo e sufixo. Exemplo: %23%. Neste exemplo, serão obtidas as chamadas de todos os ramos que possuem as cifras 23.

Relatório Emitido: o relatório tem como objetivo exibir, por ramal, a quantidade de chamadas e a porcentagem em relação ao total de chamadas recebidas pelo ramal. Esta quantidade é separada pelo status das gravações das chamadas. Os dados exibidos no relatório são:

- Gravação Realizada: quando a chamada é gravada com sucesso.
- Sem Programação: quando o ramal não possui programação de gravação.
- Sem Licença: quando a quantidade de canais de gravação licenciada foi ultrapassada.
- Falha: quando não foi possível gravar o ramal devido a erro/falha em algum processo.
- Falha Durante Gravação: quando a gravação foi iniciada, porém interrompida no decorrer da chamada.
- Gravação não realizada – Ramal sigiloso: a chamada não foi gravada, pois o ramal está configurado como sigiloso.

Digitro Tecnologia

Rua Professora Sônia Quint de Souza, 107
Pirajópolis - SC - Brasil CEP 80095-040
CSC: 1533 729 8111

Módulo 10002

10002 - Record - Totalizador por Ramal e Status de Gravação

Período de: 10/10/2017 00:00 até 31/10/2017 23:59

Tipo Chamada: Entrantes ou Saíntes ou Internos

Ramal: Todos

Ramal	Gravação Realizada		Sem Programação		Sem Licença		Falta		Falta Durante Gravação		Não Realizado - Ramal Siquito		Total
	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%	
2001	130	72.63	35	21.35	0	0	7	3.63	3	1.59	0	0	175
2002	63	73	19	21.11	0	0	5	5.56	2	3.33	0	0	90
20022002	4	44.44	5	55.56	0	0	0	0	0	0	0	0	9
2003	22	76.57	5	21.43	0	0	0	0	0	0	0	0	26
2004	11	68.75	5	31.25	0	0	0	0	0	0	0	0	16
2005	5	41.67	0	0	0	0	4	33.33	0	0	3	25	12
2009	5	41.67	0	0	0	0	4	33.33	0	0	3	25	12
2017	0	0	27	100	0	0	0	0	0	0	0	0	27
2020	0	0	22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	22
2021	0	0	13	100	0	0	0	0	0	0	0	0	13
2091	0	0	19	100	0	0	0	0	0	0	0	0	19
2093	0	0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2099	0	0	64	100	0	0	0	0	0	0	0	0	64
8059	0	0	27	100	0	0	0	0	0	0	0	0	27
	240		250		0		20		6		6		522

Enviado em 31/10/2017 13:32:56

Página 1 de 1

05072017 11:43:12	3335	2143	3335	2002	2143	03:00:11	02:00:08	A	Sem programação
05072017 11:43:57	3335	2143	3335	2002	2143	03:00:11	02:00:08	A	Sem programação
05072017 11:48:57	3335	2143	3335	2002	2143	03:00:11	02:00:08	A	Gravação Realizada

Status Gravação	Quantidade	Tempo
Gravação Realizada	5	00:01:34
Não gravado/sem atendimento	2	00:00:00
Sem programação	5	00:02:49
Total	20	00:04:23

Enviado em 07/07/2017 15:23:24

Página 1 de 1

Figura 120. Modelo de relatório 10002 – Record

FAQS

Encontram-se descritas e respondidas abaixo as FAQs (*Frequently Asked Questions*) do **Record**, ou seja, as perguntas feitas com maior frequência sobre este produto. Para facilitar sua consulta, as perguntas foram organizadas em tópicos:

Operadores

Qual o número máximo de operadores do sistema?

Um único sistema permite a operação de até 200 operadores (incluindo o administrador do sistema).

O que ocorre se eu incluir um operador com o nome de um usuário já cadastrado no sistema?

Quando o administrador ou um dos operadores do sistema tenta cadastrar um novo operador cujo campo Nome de Operador contenha o mesmo nome de um operador já cadastrado, por exemplo Joao, o sistema atualiza a página Inclusão de Operadores, exibe a mensagem O operador Joao já existe!, e a inclusão não é realizada.

É possível dois ou mais usuários trabalharem no sistema utilizando um único cadastro de operador e/ou de administrador?

É possível que dois ou mais usuários utilizem ao mesmo tempo um único cadastro de operador ou administrador do sistema, porém sugere-se a utilização *de um único cadastro por operador (ou administrador)*, para evitar conflitos entre as operações realizadas e as informações visualizadas pelos usuários que utilizem um mesmo cadastro.

Recursos

Qual o número máximo de recursos que eu posso associar a um mesmo grupo?

É possível associar até 100 recursos do sistema a um único grupo, e não há a limitação do número de grupos que possam utilizar um mesmo recurso.

Grupos de recursos

Quantos grupos um mesmo usuário pode criar?

Sem limitação.

Qual a quantidade máxima de grupos no sistema?

Sem limitação.

Posso criar um grupo a partir de dois ou mais grupos cadastrados no sistema?

Cada novo grupo deve ser criado a partir de um único grupo, porém poderá contemplar recursos que já estejam associados a dois ou mais grupos já cadastrados.

O que ocorre se um ou mais dos recursos selecionados que eu tentar associar a um grupo já estiverem associados a este grupo?

Na criação de um grupo, serão incluídos apenas os recursos que ainda não constem na listagem do novo grupo, ou seja, as solicitações de inclusão de recursos que já estejam incluídos no novo grupo serão desconsideradas.

Exemplo: deseja-se criar o grupo COBRANÇA, os ramais 2000 e 2001 já foram incluídos como recursos desse novo grupo e falta, agora, incluir apenas os ramais 2003 e 2004. Ao selecionar os ramais 2003 e 2004, suponha-se que o ramal 2001 seja erroneamente selecionado outra vez e se pressione o botão adicionar. Nesse caso, serão incluídos apenas os ramais 2003 e 2004.

Posso alterar um grupo de recursos já cadastrado?

Após a criação de um grupo de recursos, este grupo não poderá mais ser alterado, ou seja, não será possível adicionar e/ou remover recursos desse grupo.

Não possuo nenhum grupo de recursos associado. O que devo fazer?

Caso o operador não tenha nenhum grupo cadastrado, deverá entrar em contato com o administrador ou o operador que efetuou seu cadastro no sistema, para que o mesmo analise a necessidade de associar um ou mais grupos de recursos a este operador.

Na criação de um grupo, posso associar qualquer recurso do sistema ao grupo que eu criar?

O administrador do sistema pode realizar a criação de grupos com qualquer um dos recursos do sistema e associar estes grupos a qualquer operador, mas um operador só poderá criar e associar grupos através dos recursos que já lhe tenham sido disponibilizados (por um operador ou pelo administrador).

Na associação de um grupo a um operador, quais os grupos que eu posso associar a um operador?

O administrador do sistema pode realizar a associação de qualquer um dos grupos a qualquer um dos operadores do sistema, mas um operador só poderá associar grupos apenas aos operadores que cadastrar no sistema e só poderá associar a estes operadores os grupos que já lhe tenham sido disponibilizados (por um operador ou pelo administrador).

Quantos grupos posso associar a um mesmo operador?

É possível associar até 500 grupos de recursos a um mesmo operador.

O que ocorre se eu tentar cadastrar um grupo com nome igual ao de um grupo já cadastrado?

Ao cadastrar um grupo, cujo nome for igual ao de um grupo já cadastrado, a página de inclusão de grupos será atualizada com uma mensagem informando que já existe um grupo com o nome especificado, a inclusão não será realizada, e as informações do grupo já existente são exibidas pelos campos *Grupos* e *Recursos* da página de inclusão de grupos atualizada.

Gravadores**Como faço para excluir um gravador (UMG ou UCG)?**

Para excluir um gravador (UCG ou UMG), consulte o Serviço de Suporte ao Cliente (SSC) Dígito através do telefone 03007898111.

Quantos caracteres posso usar para cadastrar gravadores e sites?

Os campos Nome Site e Nome Gravador da página Novo Gravador - UCG permitem um número máximo de 30 caracteres e aceitam apenas: caracteres alfanuméricos sem acento; caracteres * (asterisco), - (hífen), _ (sublinhado); espaço em branco.

GLOSSÁRIO

Palavra	Descrição
Aplicação Cliente	Suponha-se que um cliente utilize o aplicativo VirtualFone no atendimento de chamadas e deseje adquirir a solução do Record para gravar, monitorar e acessar gravações destas chamadas. Neste caso, o aplicativo VirtualFone utilizará os recursos e facilidades do Record, ou seja, será uma aplicação cliente do Record. A interação entre o Record e a aplicação cliente ocorre por meio da comunicação desta com uma IGC web, um Gerente de Gravação e um Banco de Dados único.
Assinante A	Número de A. Quem fez a chamada.
Backup	Equipamento reserva ou cópia de arquivo. A Dígito possui a solução Backup (opcional) que permite realizar o <i>backup</i> das gravações periodicamente, em diversos tipos de mídia, como fita DAT, fita LTO, CD, DVD e, também, em servidor externo (HD).
Banco de Dados (BD) do sistema	Componente presente em todas as topologias possíveis da solução, o BD possibilita armazenar todas as informações do sistema referentes a cadastro de operadores, recursos, gravadores (UCGs e UMGs) e/ou grupos, grupos associados a operadores, <i>links</i> de arquivos e/ou descrições associados às gravações e programações de gravações, em um BD único.
BXS-20E	Plataforma Dígito cujo diferencial com relação às demais plataformas da família BXS é a maior capacidade conexão com inter-

	faces diversas (ramais analógicos, troncos analógicos e ramais digitais) e também de <i>links</i> E1. Esta plataforma conta ainda com dualidade por redundância e por degradação, além da duplicidade da unidade de comando central e planos de matrizes. O BXS/20E é a plataforma da família BXS voltada para aplicações de porte mais significativo e que necessitam de maior robustez.
Console PA	Este aplicativo Dígitro permite que a atendente, utilizando um computador e um <i>head-set</i> , efetue comandos para atendimento de assinantes, coloque assinantes em música, transfira, consulte, intercale, e monitore outras atendentes (PA), realize conferência, gere chamadas e também grave a conversação durante o atendimento.
Conta	Código de identificação de um agente.
Data Inicial	Data e horário em que a chamada entrou na plataforma Dígitro.
Desligado por	Informa o tipo de desligamento da chamada: A = chamada desligada por quem a originou; B = chamada desligada por quem a atendeu; F = falha na identificação; I = não pôde ser determinado quem desligou a chamada; 0 = EasyCall Memory liberou a chamada sem receber informação da liberação da chamada pela switch.
Destino	Identidade de quem recebe a chamada discada pelo chamador.
Dispositivo/Serviço	Dispositivo ou serviço DAC. Dispositivo pode ser entendido como qualquer um dos tipos de porta disponíveis em plataformas EasyCall (Ex.: ramais, grupos DAC, URAs).
EasyCall Agent	Aplicativo Dígitro, em JAVA, que desempenha tanto as funções

	de agente como as de ramal, propiciando uma interface amigável entre usuário de ramal/agente de <i>Call Center</i> e as famílias de equipamentos BXS/NGC.
Estrutura stand alone	Estrutura onde os módulos estão numa única plataforma, separados da switch.
Grupo associado	Grupo de recursos associado ao administrador (ou a um operador) para gravação de áudio.
Grupo de recursos	Grupo de ramais e/ou PAs configurados no sistema e utilizáveis para gravação de áudio pelo administrador e/ou operador(es) do sistema.
IGC	Abreviação de Interface de Gerenciamento e Configuração.
Interlocutor	Identidade do dispositivo que está ou estava em conversação com o recurso gravado. Exemplo: ramal 9000 é o dispositivo que está sendo gravado. ramal 9000 liga para 076778991919. Neste caso, 9000 é o recurso e 076778991919 é o interlocutor. ramal 9000 recebe uma chamada de 9001. Neste caso, 9000 é o recurso e 9001 é o interlocutor.
IP	Protocolo de comunicação na Internet.
Juntor	Elemento responsável pela ligação de troncos entre centrais de comutação telefônica.
Link E1	Sistema de transmissão a 2.048 Mbps, com 32 canais digitais (velocidade de 64kbps por canal), sendo 30 canais de voz ou dados, 1 canal para sincronismo e 1 canal para sinalização telefônica.
Mixer	Circuito responsável pela soma em mesmo nível dos áudios do assinante A e do número de B de uma chamada, quando estes áudios não são enviados já somados pela STFC. A soma pode-

	rá ser feita nas UCGs ou UMGs do sistema.
Número de B	Quem recebeu (atendeu) a chamada.
Origem	Identidade de quem realizou a chamada. Esta identidade pode apresentar também o DDD e CSP utilizado pelo número chamador.
PA	Abreviação de Posição de Atendimento.
Ramal	Número lógico do ramal ou PA que atendeu ou realizou a chamada. Consiste em uma linha telefônica interna conectada a um PABX.
Recurso	PA, ramal, tronco ou agente configurado no sistema e que possa ser gravado ou já esteja em gravação pelo Record .
Sites	Com relação à caixa de seleção de sites da página de programação de gravações, os sites são as plataformas do sistema. Por exemplo: se o Record do cliente é formado por uma plataforma em São Paulo e duas no Rio de Janeiro, o cliente possui três sites, que poderão se chamar, por exemplo: SP, RJ1 e RJ2.
STFC	Abreviação de Serviço Telefônico Fixo Comutado.
Subgrupo	Quando um operador deseja criar um novo grupo de recursos, ele só pode incluir os recursos dos grupos que lhe foram disponibilizados pelo administrador. Neste caso, subgrupo é o grupo criado por um operador.
Switch	Mesmo que comutador de chamadas. Exemplo: qualquer equipamento Dígito de PABX ou DAC é um tipo de switch.
Tempo Atend. Ramal	Tempo de atendimento no Ramal. É a soma de todos os tempos em que o ramal ou PA esteve atendendo a chamada. Leva em consideração toque/geração, conversação e tempo de interrupção (hold), ou seja, só exclui tempo de troca de sinalização. É apresentado no formato hh:mm:ss.
Tempo Atendimen-	Tempo (hh:mm:ss) decorrido do momento do primeiro atendi-

to (por serviço/dispositivo)	mento da chamada pelo ramal ou PA até a finalização do atendimento desta chamada pelo ramal ou PA.
Tipo da chamada	Informa o tipo da chamada gerada (ou recebida): ▪ Entrante: gerada por um número externo e recebida por um serviço/ dispositivo da plataforma. ▪ Sainte: gerada por um serviço/ dispositivo da plataforma e recebida por um número externo. ▪ Interna: gerada por um serviço/ dispositivo e recebida por outro serviço/ dispositivo da plataforma.
VirtualFone	Este aplicativo Dígitro, vinculado ao ramal do usuário, simula um ramal digital a partir de um ramal analógico. Através do VirtualFone o usuário recebe informações referentes às chamadas entrantes e conta com inúmeras facilidades default, como inserção e alteração de nomes em agenda individual, realização de discagem rápida, verificação do histórico de chamadas entrantes e saintes, pêndulo, conferência, rechamada, estacionamento, entre outras. Além disso, pode possuir a facilidade opcional de gravação e reprodução de chamadas, para tanto é necessário que esta facilidade esteja contemplada previamente na proposta comercial feita ao cliente.
Volume	Pasta que contém arquivos de gravação de áudio convertidos em formato .wav.

Para consulta de outros termos, acesse o **Glossário Tecnológico Dígitro** em http://www.portaldigitro.com.br/pt/tecnologia_glossario-tecnologico.php