Koppla in en Zap.

Steg för steg i Sourceful Energy-appen: från en ny Zap till en ansluten enhet och energidata i realtid.

00 INNAN DU BÖRJAR

01 **App & konto**
Sourceful Energy-appen, inloggad.


02 **Bluetooth på**
Telefonen nära Zappen.

03 **WiFi, 2,4 GHz**
Nätverksnamn och lösenord.

04 **Enhetens IP**
IP-adress och port, samma nätverk.

A Koppla in Zappen


STEG 1–5

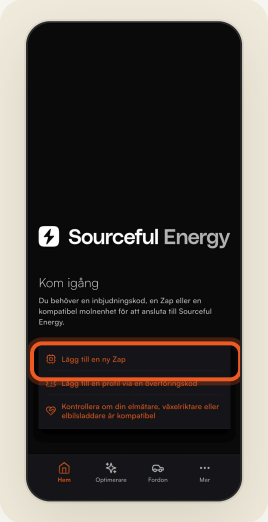

1 ZAP

Lägg till en ny Zap


Öppna Sourceful Energy-appen och tryck på **Lägg till en ny Zap** under Kom igång.

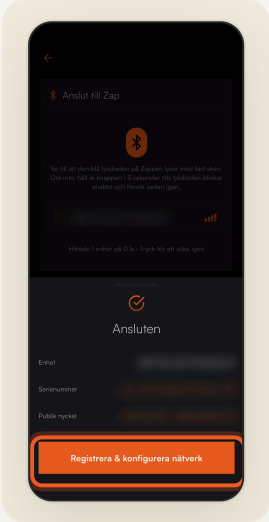

2 ZAP

Anslut till din Zap


Kontrollera att Zappens blå lampa lyser fast och välj din Zap i listan. Tryck sedan på **Registrera & konfigurera nätverk**.

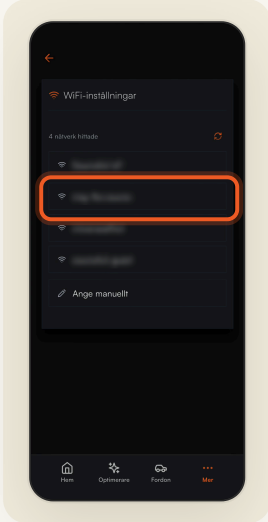

3 ZAP

Välj ditt WiFi-nätverk


Välj nätverket som Zappen ska använda (2,4 GHz). Syns det inte i listan, tryck på **Ange manuellt**.

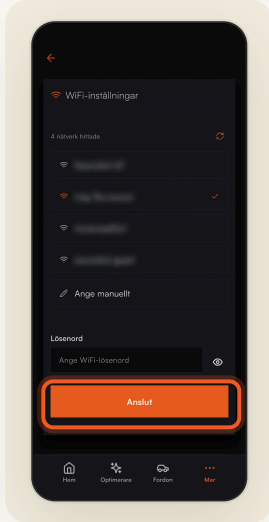

4 ZAP

Ange WiFi-lösenordet

Skriv in nätverkets lösenord och tryck på **Anslut**. Det kan ta upp till 30 sekunder.

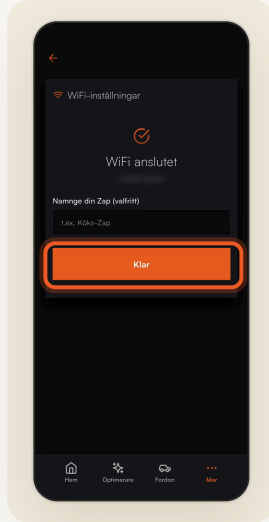


5 ZAP

Namnge din Zap

När WiFi är anslutet kan du ge Zappen ett namn, t.ex. *Köks-Zap*. Tryck på **Klar**.

B Lägg till en enhet


STEG 6–13

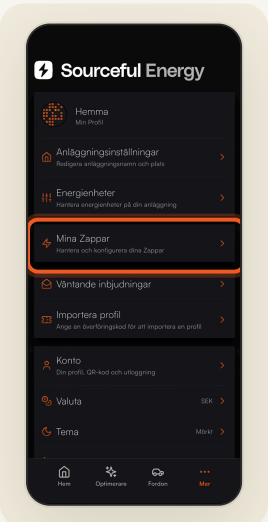

6 ENHET

Öppna Mina Zappar

Tryck på **Mer** i menyn längst ner, välj **Mina Zappar** och tryck sedan på din Zap.

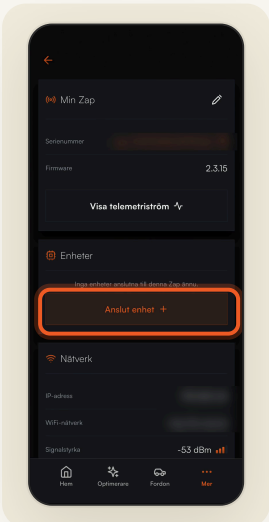

7 ENHET

Tryck på Anslut enhet


Under **Enheter** på din Zap trycker du på **Anslut enhet**.



8 ENHET

Lägg till en ny enhet


Tryck på **Lägg till ny enhet** för att starta guiden.

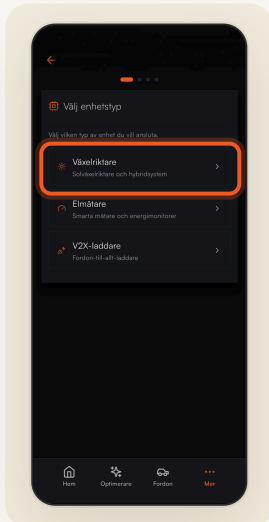

9 ENHET

Välj enhetstyp

Välj vilken typ av enhet du vill ansluta: **Växelriktare**, Elmätare eller V2X-laddare.

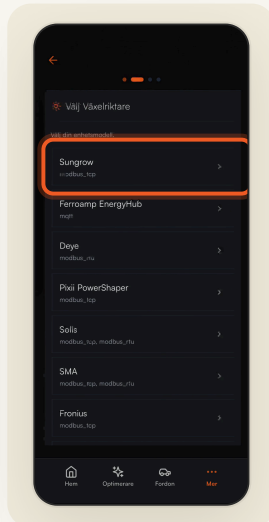

10 ENHET

Välj märke


Välj tillverkare och modell i listan, i exemplet **Sungrow**.

B Lägg till en enhet

FORTS. · STEG 11-13

C Följ din energi

STEG 14-15

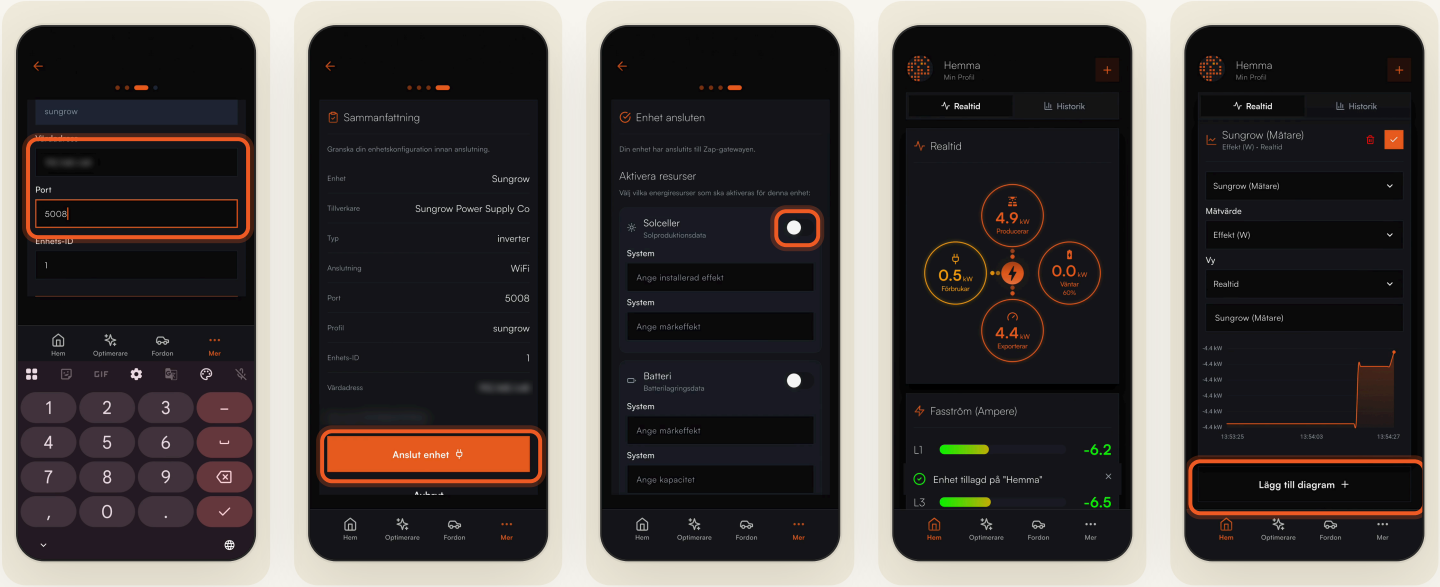

11 ENHET

Ange IP-adress och port

Fyll i enhetens IP-adress och port (och enhets-ID vid behov). Tryck sedan på **Fortsätt**.

12 ENHET

Bekräfta och anslut

Kontrollera sammanfattningen och tryck på **Anslut enhet**.

13 ENHET

Aktivera dina resurser

Slå på de resurser som ska användas, t.ex. solceller, batteri eller mätare, och fyll i uppgifterna. Avsluta med **Klar**.

14 ENERGI

Klart! Se din energi i realtid

Enheten är tillagd. Under **Hem** ser du produktion, förbrukning och export i realtid.

15 ENERGI

Lägg till egna diagram

Tryck på **Lägg till diagram**, välj datakälla, mätvärde och vy och spara med bocken.

KLART NÄR

Allt är anslutet.

- ✓ Zappen syns under **Mer → Mina Zappar**.
- ✓ Bekräftelsen **Enhet tillagd** visas.
- ✓ Enheten syns under **Enheter** på din Zap.
- ✓ **Hem** visar effekt i realtid.

BRA ATT VETA

Fler enheter? Tryck på **Lägg till ytterligare enhet** i steg 13, eller börja om från steg 7.

Byta WiFi? Mer → Mina Zappar → din Zap → konfigurera nätverk på nytt.

Port och enhets-ID fylls i med standardvärden för vald modell. Ändra bara om din enhet är inställd annorlunda.

SNABBÖVERSIKT

1. Lägg till en ny Zap
2. Anslut till din Zap
3. Välj ditt WiFi-nätverk
4. Ange WiFi-lösenordet
5. Namnge din Zap
6. Öppna Mina Zappar
7. Tryck på Anslut enhet
8. Lägg till en ny enhet
9. Välj enhetstyp
10. Välj märke
11. Ange IP-adress och port
12. Bekräfta och anslut
13. Aktivera dina resurser
14. Klart! Se din energi i realtid
15. Lägg till egna diagram

Felsökning

OM NÅGOT STRULAR

Zappen hittas inte. Håll in knappen i 5 sekunder tills den blå lampan blinkar snabbt och sök igen.

WiFi ansluter inte. Kontrollera lösenordet och att nätverket är 2,4 GHz.

Ingen data från enheten. Zap och enhet måste vara på samma nätverk. Kontrollera IP och port.