



YF2A14-050VB3XLEAX

Sensor-/Aktor-Leitung

STECKVERBINDER UND LEITUNGEN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

| Typ | Artikelnr. |
|--------------------|------------|
| YF2A14-050VB3XLEAX | 2096235 |

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Sensor-_Aktor-Leitung



Technische Daten im Detail

Technische Daten

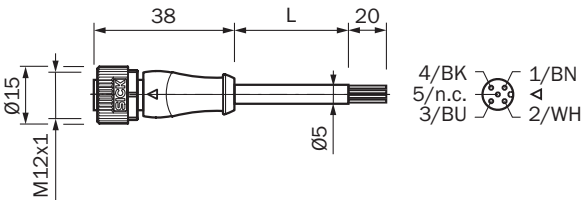
| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Anschlussart Kopf A | Dose, M12, 4-polig, gerade, A-codiert |
| Anschlussart Kopf B | Offenes Leitungsende |
| Verriegelung Steckverbinder | Schraubbarer Anschluss |
| Material, Steckverbinder | TPU |
| Farbe, Steckverbinder | Schwarz |
| Material, Rändelmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material, Dichtung | FKM |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
| Schlüsselweite | 13 |
| Leitung | 5 m, 4-adrig, PVC |
| Material, Mantel | PVC |
| Farbe, Mantel | Grau |
| Leitungsdurchmesser | 5 mm |
| Leiterquerschnitt | 0,34 mm ² |
| Abschirmung | Ungeschirmt |
| Biegeradius | |
| In bewegtem Zustand | > 10 x Leitungsdurchmesser |
| Bei fester Verlegung | > 5 x Leitungsdurchmesser |
| Nennspannung, Rohleitung | 300 V AC |
| Prüfspannung, Rohleitung | 2.000 V AC |
| Bemessungsspannung | 250 V AC 250 V DC |
| Bemessungstossspannung | 2,5 kV |
| Strombelastbarkeit | ≤ 4 A |
| Signalart | Sensor-/Aktor-Leitung |
| Einsatzbereich | Chemikalienbereich |
| Zulassungen | CE UL |

| | |
|--------------------------------------|--|
| UL-File-Nr. | E335179 |
| Schutzart | IP65 / IP66K / IP67 |
| Betriebstemperatur | |
| In bewegtem Zustand | -5 °C ... +80 °C |
| Bei fester Verlegung | -30 °C ... +80 °C |
| Kopf | -25 °C ... +85 °C |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ |
| Überspannungskategorie | III |
| Durchgangswiderstand | 30 mΩ |
| Thermische Beständigkeit, Rohleitung | Flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 |

Klassifikationen




| | |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 19030312 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030312 |
| ECLASS 6.0 | 27060304 |
| ECLASS 6.2 | 27060304 |
| ECLASS 7.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.1 | 27060304 |
| ECLASS 9.0 | 27060304 |
| ECLASS 10.0 | 27060304 |
| ECLASS 11.0 | 27060304 |
| ECLASS 12.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| ETIM 7.0 | EC003249 |
| ETIM 8.0 | EC003249 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |

Maßzeichnung (Maße in mm)



Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Sensor_Aktor-Leitung

| | Kurzbeschreibung | Typ | Artikelnr. |
|---|---|------------------|------------|
| Sonstiges Montagezubehör | | | |
|  | 1 Stück, M12 Montageschlüssel Set für SW13 mit kalibriertem Drehmoment 0,6 Nm | TOOL-TW06M12AF13 | 5337208 |
| Steckverbinder und Leitungen | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade• Beschreibung: Ungeschirmt, Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, ungeschirmt, für Leitungsdurchmesser 4 mm ... 6 mm Kopf B: -• Anschlussstechnik: Schraubklemmen• Zulässiger Leiterquerschnitt: ≤ 0,75 mm² | DOS-1205-G | 6009719 |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Anschlussart Kopf A: Stecker, M12, 5-polig, gerade• Beschreibung: Ungeschirmt, Kopf A: Stecker, M12, 5-polig, gerade, ungeschirmt, für Leitungsdurchmesser 4 mm ... 6 mm Kopf B: -• Anschlussstechnik: Schraubklemmen• Zulässiger Leiterquerschnitt: ≤ 0,75 mm²• Hinweis: Für Feldbustechnik | STE-1205-G | 6022083 |

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com