


Commander avec des conditions

La trace écrite à conserver

Les capteurs fournissent des informations. Le programme les traite et commande un actionneur. Une condition est vraie ou fausse. Avec ET, les deux conditions doivent être vraies. Avec OU, au moins une condition doit être vraie, y compris lorsque les deux sont vraies. On vérifie un programme avec plusieurs essais, notamment aux valeurs limites.

La règle corrigée de notre éclairage

Répéter en continu : SI luminosité < 30 ET présence détectée ALORS allumer la lampe SINON éteindre la lampe.

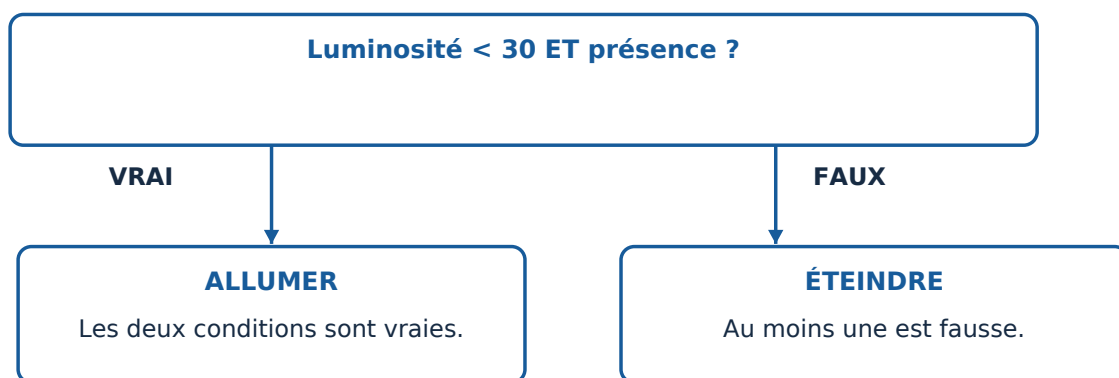

Le programme réévalue régulièrement les informations.

Situation	Résultat et justification
Luminosité 10, personne absente	Éteinte : la condition de présence est fausse.
Luminosité 29, personne présente	Allumée : les deux conditions sont vraies.
Luminosité 30, personne présente	Éteinte : 30 n'est pas strictement inférieur à 30.
Luminosité 80, personne présente	Éteinte : la condition de faible luminosité est fausse.

Dans le simulateur, la luminosité est un indice de 0 à 100, pas une mesure en lux. Le modèle ne comporte ni temporisation ni réglage différent pour l'allumage et l'extinction.