

Release 2.0

Specifiche di Interfaccia OLO – OF (Processo di Delivery)

Log Revisioni

Rev. n.	Revision detail	Date [dd/mm/yyyy]
0.15_GPONP	Prima emissione nuova interfaccia servizi passivi	09/05/2017

Rev. n.	Revision detail	Date [dd/mm/yyyy]
1.0_GPONP	Nuova emissione interfaccia 2.0 • Aggiornato par. 3.5 Gestione Causali • Aggiunto campo FLAG_DESOSPENSIONE in OF_STATUS_UPDATE • Aggiornata descrizione campo SCALA_PALAZZINA in OLO_ActivationSetup • Modificata descrizione dei campi POSIZIONE_SPLITTER_SECONDARIO e ID_SPLITTER_SECONDARIO in OF_CompletionOrder • Modificata valorizzazione del campo "Nome Servizio" nell'aggregato SERVIZIO AGGIUNTIVO del metodo OLO_ActivationSetup_GPONP e nella OLO_CompletionOrder_GPONP • Inserito CODICE_ORDINE_OF in OF_Reschedule • Eliminata obbligatorietà al campo NUMERO_TELEFONICO_PRINCIPALE_LINEA in OLO_ActivationSetup • Aggiunto campo CODICE_OPERATORE_SECONDARIO in OLO_ActivationSetup • Aggiornata descrizione par. 5.1.6.1 in merito alla transizione degli stati. • Modificata dimensione campo GPON_DI_ATTESTAZIONE (da 14 a 30 caratteri) nel metodo OF_STATUS_UPDATE • Aggiunto campo IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE in OLO_StatusUpdate_GPONP • Modifica causale D00 da Sospensione a RDAC • Eliminata obbligatorietà nella descrizione del campo SCALA_PALAZZINA in OF_CompletionOrder • Modifica "Attribuzione della competenza" al par. 5.3 per le causali C09, C05, C06, R04. • Modifica "Motivazione" al par.5.3 per le causali C05, R04. • Modifica "Descrizione" al par.5.3 per le causali C05, C06, R04 • Eliminata obbligatorietà nella descrizione del campo SCALA_PALAZZINA in OF_CompletionOrder • Modificata descrizione della causale E06 al par.5.3 • Modificata descrizione campo INFORMAZIONI_LOGISTICA_APPARATI al par. 5.2.1.1 • Aggiunti i campi "ESTENSIONE IMPIANTO" e "METRI_TOT" nella sezione Servizi aggiuntivi in Espletamento al par.5.2.1.8	25/03/2019
2.0_GPONP	• Modificata descrizione della sezione APPARATI e SERVIZI_AGGIUNTIVI nella OF_CompletionOrder e modificata obbligatorietà campo NOME_SERVIZIO, ESITO_SERVIZIO, TIPOLOGIA_APPARATO, ESITO_CONSEGNA_APPARATO condizionata alla presenza degli aggregati.	02/04/2019
2.1_GPON	• Modificata descrizione campi METRI_TOT e ESTENSIONE_IMPIANTO in OF_CompletionOrder_GPONP al par 5.2.2.3 • Aggiunta causale D25, D26, D27 di Sospensione al par. 5.3 Gestione Causali • Aggiunta causale D17 di Espletato KO al par. 5.3 Gestione Causali • Aggiunta causale D18, C25 di Accettato KO al par. 5.3 Gestione Causali • Aggiunta causale C23 di Espletato OK al par. 5.3 Gestione Causali • Modificata descrizione e motivazione della causale "D00" al par. 5.3 Gestione Causali • Aggiunto campo "COLLEGAMENTO_FO" in OF_Status_Update al par. 5.2.1.6 • Aggiunto campo "COLLEGAMENTO_FO" e "ID_BUILDING" in OF_CompletionOrder al par. 5.2.1.8 • Modificata descrizione delle causali C12 e D00 nel par. 5.3	04/03/2020
2.2_GPON	• Modificata valorizzazione ESITO_RITIRO_APPARATI in OF_StatusUpdate al par.5.2.1.6 • Inserito il COS in OF_CompletionOrder al par. 5.2.1.8	15/05/2020
2.3_GPON	• Modificato par. 5.1.1 per aggiunta metodo ChangeAdditionalService • Modificato per 5.1.2 per aggiunta ChangeAdditionalService • Inserito Workflow di change additional service al par.5.1.6.3 • Inserito paragrafo 5.2.1.5 OLO_ChangeAdditionalService_GPONP. • Aggiornato paragrafo 5.2.2.1 OF_StatusUpdate_GPONP per ampliamento dei valori previsti per il campo STATO_ORDINE	19/01/2023

Rev. n.	Revision detail	Date [dd/mm/yyyy]
	- Inseirite causali di Modificato in par.5.3 - Modificata descrizione campo codice ordine olo: Non ammessi i caratteri speciali: "\", "/", "*", "?", "<", ">", " ", "\$" - Modificata descrizione ID_NOTIFICA nei messaggi	
2.4_GPON	Inserito campo ORDINE_PROCACCIATO al par.5.2.1.1 OLO_AcrivationSetup_GPONP	02/05/2023

Sommario

SPECIFICHE DI INTERFACCIA OLO – OF.....	1
(PROCESSO DI DELIVERY)	1
LOG REVISIONI	1
SOMMARIO	4
1 SCOPO	5
2 RIFERIMENTI	5
3 ACROMINI	5
4 SISTEMI COINVOLTI	5
5 DELIVERY	6
5.1 SCHEMA ARCHITETTURALE.....	6
5.1.1 SOMMARIO EVENTI.....	6
5.1.2 SEQUENCE DIAGRAMS.....	7
5.1.3 DETTAGLI TRANSAZIONALI	9
5.1.4 POLITICHE DI RETRY OLO	10
5.1.5 POLITICHE DI RETRY OF	10
5.1.6 GESTIONE WORKFLOW	10
5.1.6.1 WORKFLOW DI ATTIVAZIONE.....	12
5.1.6.2 WORKFLOW DI CESSAZIONE	14
5.1.6.3 WORKFLOW DI CHANGE ADDITIONAL SERVICE	15
5.2 INTERAZIONI OLO – OF	16
5.2.1 MESSAGGI INVIATI DALL’OLO	16
5.2.1.1 OLO_ACTIVATIONSETUP_GPONP	16
5.2.1.2 OLO_STATUSUPDATE_GPONP	20
5.2.1.3 OLO_RESCHEDULE_GPONP	22
5.2.1.4 OLO_DEACTIVATIONORDER_GPONP	23
5.2.1.5 OLO_CHANGEADDITIONALSERVICE_GPONP	23
5.2.2 MESSAGGI INVIATI DA OF.....	26
5.2.2.1 OF_STATUSUPDATE_GPONP	26
5.2.2.2 OF_RESCHEDULE_GPONP	28
5.2.2.3 OF_COMPLETIONORDER_GPONP	30
5.2.3 ACK/NACK SINCRONO DI PRESA IN CARICO	33
5.3 GESTIONE CAUSALI	34

1 Scopo

Lo scopo del documento è descrivere le interfacce da utilizzare a supporto del processo di Delivery:

- Mimica di comunicazione fra gli OLO Gateway degli OLO e il Gateway di OF;
- Transazioni fra gli OLO Gateway degli OLO e il Gateway di OF;
- Contenuto dei messaggi sincroni e asincroni delle comunicazioni fra gli OLO Gateway degli OLO e il Gateway di OF.

2 Riferimenti

NA

3 Acronimi

Acronimo	Significato
OF	Open Fiber
OLO	Other Licensed Operator
WO	Work Order

4 Sistemi coinvolti

Nome	Descrizione
OLO GW	OLO Gateway di pertinenza OLO
OF GW	OLO Gateway di pertinenza Open Fiber

5 Delivery

5.1 Schema Architettuale

5.1.1 Sommario eventi

Lo scopo del documento è descrivere le modalità di comunicazione per la richiesta e l'attivazione dei servizi offerti da Open Fiber.

La lista dei servizi offerti e descritta da tali interfacce è:

- Servizio Passivo GPONP

La comunicazione bidirezionale tra gli OLO Gateway degli OLO e il Gateway di OF è basata sui seguenti metodi, relativi a web service esposti dai sistemi target.

Metodo	Funzione	Eventi	Sistema Origine	Sistema Target
OLO_ActivationSetup_GPONP	Creazione del WO di attivazione del servizio GPONP	Richiesta attivazione	OLO	OF
OLO_StatusUpdate_GPONP	Notifica la desospensione o la richiesta di annullamento del WO	De-sospeso In annullamento	OLO	OF
OLO_Reschedule_GPONP	Notifica la conferma o la variazione della DAC	Rimodulazione/ Conferma DAC	OLO	OF
OLO_DeactivationOrder_GPONP	Richiesta cessazione servizio	Richiesta cessazione	OLO	OF
OLO_ChangeAdditionalService_GPONP	Richiesta di variazione di un servizio (Variazione SLA)	Richiesta variazione	OLO	OF
OF_StatusUpdate_GPONP	Notifica la variazione di stato del WO	Acquisito Acquisito KO Accettato Accettato KO Sospeso De-sospeso Annullato	OF	OLO

		Cessato Cessato KO		
OF_Reschedule_GPONP	Notifica la conferma o la variazione della DAC	Rimodulazione/ Conferma DAC	OF	OLO
OF_OrderCompletion_GPONP	Notifica l'espletamento del servizio GPONP	Espletato Espletato KO	OF	OLO

5.1.2 Sequence diagrams

Di seguito è descritta ad alto livello l'interazione tra gli OLO Gateway degli OLO e il Gateway di OF nei diversi scenari di Attivazione e Cessazione.

Nello scenario di **Attivazione GPONP**

- Il Work Order è avviato con la richiesta di nuova attivazione di un servizio GPONP
- Il flusso procede con le notifiche di avanzamento da parte di OF oppure con delle richieste intermedie da parte di OLO
- Tutti i messaggi sono caratterizzati da un esito sincrono di ACK/NACK basato sul WSDL/XSD di validazione, in entrambe le direzioni
- Il flusso si conclude sempre con un messaggio asincrono di OK/KO da parte di OF

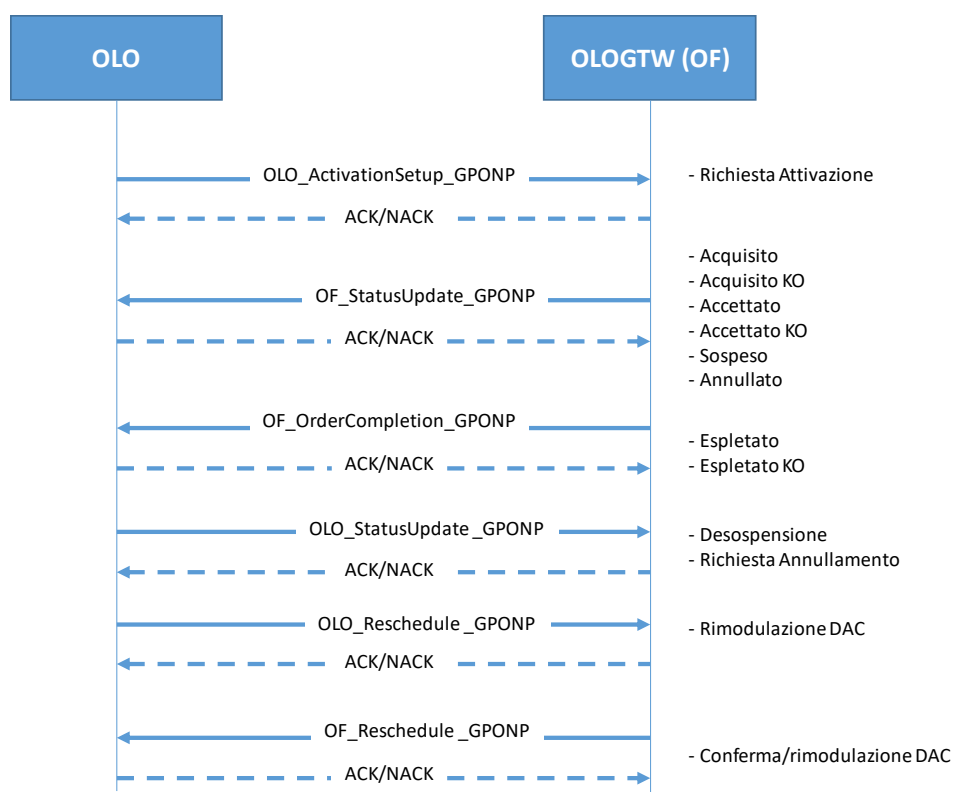


Figura 1: Attivazione servizio GPONP

Nello scenario di **Cessazione**:

- Il Work Order è avviato con la richiesta di cessazione di un servizio a OF
- Tutti i messaggi sono caratterizzati da un esito sincrono di ACK/NACK basato sul WSDL/XSD di validazione, in entrambe le direzioni
- Il flusso si conclude con il messaggio asincrono di OK/KO della cessazione da parte di OF

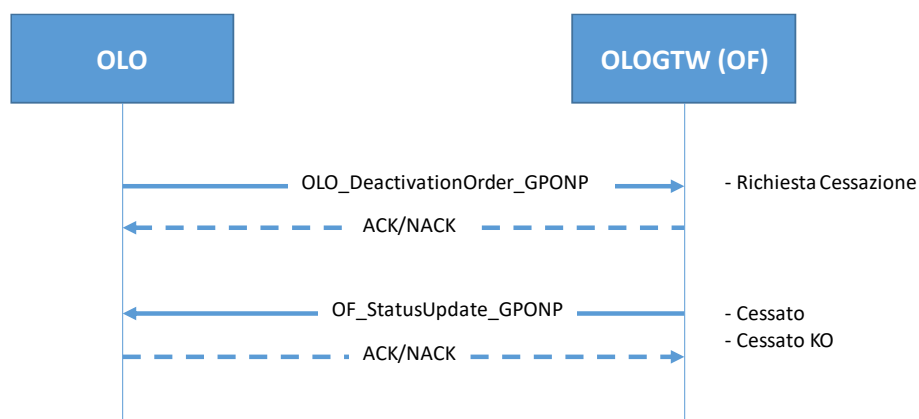


Figura 2: Cessazione

Nello scenario di **Change Additional Service**

- Il Work Order è avviato con la richiesta di variazione di un servizio a OF
- Tutti i messaggi sono caratterizzati da un esito sincrono di ACK/NACK basato sul WSDL/XSD di validazione, in entrambe le direzioni
- Il flusso si conclude con il messaggio asincrono di OK/KO della modifica da parte di OF

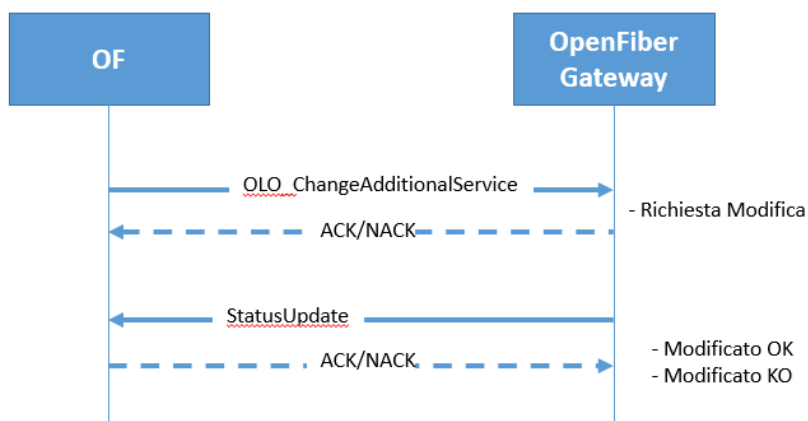


Figura 3: Change Additional Service

5.1.3 Dettagli transazionali

I principi transazionali tra gli OLO Gateway degli OLO e il gateway di OF sono descritti di seguito:

- Le interfacce descritte nel presente documento sono di tipo XML/SOAP.
- I sistemi coinvolti esportano un web service conforme alle specifiche SOAP.
- Il protocollo di comunicazione è HTTPS.
- I web service saranno certificati da una Certificate Authority riconosciuta.
- A meno di problemi di raggiungibilità, il sistema chiamato risponde sempre al chiamante con un messaggio sincrono di ACK/NACK, effettuando una validazione formale del messaggio basata sul WSDL/XSD condiviso e sulle logiche sincrone implementate a livello di servizio.
- Saranno controllati in modalità sincrona su tutti i campi:
 - Nome dei TAG XML
 - Formato e dimensione dei dati scambiati
 - Molteplicità
 - Liste di valori ammesse
 - Regole di obbligatorietà
 - Coerenza con lo stato del Work Order

- Per quanto riguarda gli attributi opzionali, nel caso la valorizzazione non sia prevista dal sistema origine, il TAG potrebbe non essere veicolato sull'XML o essere veicolato come TAG chiuso. Un'eventuale lista di valori ammessa sarà applicabile solo in caso di tag presente.
- L'encoding utilizzato negli xml generati da tutti i sistemi è UTF-8.

5.1.4 Politiche di retry OLO

Sui sistemi di OLO Gateway degli OLO sono previste le seguenti logiche di gestione dei retry:

- **Retry automatico:**
 - da attuare in caso di mancata ricezione dell'esito sincrono della chiamata allo scadere di un timeout (es. sistema non raggiungibile)
 - il messaggio re-inviato sarà identico al messaggio originale, in particolare in termini di CODICE_ORDINE_OLO e ID_NOTIFICA
- **Retry per NACK (KO formale/tecnico):**
 - da attuare nel caso di NACK sincroni originati da una mancata validazione del messaggio dal punto di vista dei controlli formali sui campi
 - il messaggio re-inviato sarà modificato in termini di contenuto informativo sulla base del KO ricevuto, e sarà contraddistinto da un nuovo ID_NOTIFICA.

5.1.5 Politiche di retry OF

Sull'OLO Gateway di OF sono previste le seguenti logiche di gestione dei retry:

- **Retry automatico:**
 - da attuare in caso di mancata ricezione dell'esito sincrono della chiamata allo scadere di un timeout (es. sistema non raggiungibile)
 - il messaggio re-inviato sarà identico al messaggio originale, in particolare in termini di CODICE_ORDINE_OLO e ID_NOTIFICA
- **Retry per NACK (KO formale/tecnico):**
 - da attuare nel caso di NACK sincroni originati da una mancata validazione del messaggio dal punto di vista dei controlli formali sui campi
 - il messaggio re-inviato sarà modificato in termini di contenuto informativo sulla base del KO ricevuto, e sarà contraddistinto da un nuovo ID_NOTIFICA.

5.1.6 Gestione Workflow

Di seguito sono dettagliati i diagrammi a stati per i Work Order di

- Attivazione di un servizio,
- Cessazione di un servizio,

in termini di:

- **stati del work order:** gli stati indicati nel seguito indicano gli stati interni a OLO e non sono controllati a livello di interfaccia
- **transizioni di stato ammesse:** la sequenza dei messaggi deve rispettare l'evoluzione del workflow, che sarà controllata da parte dei sistemi OLO e OF

5.1.6.1 Workflow di attivazione

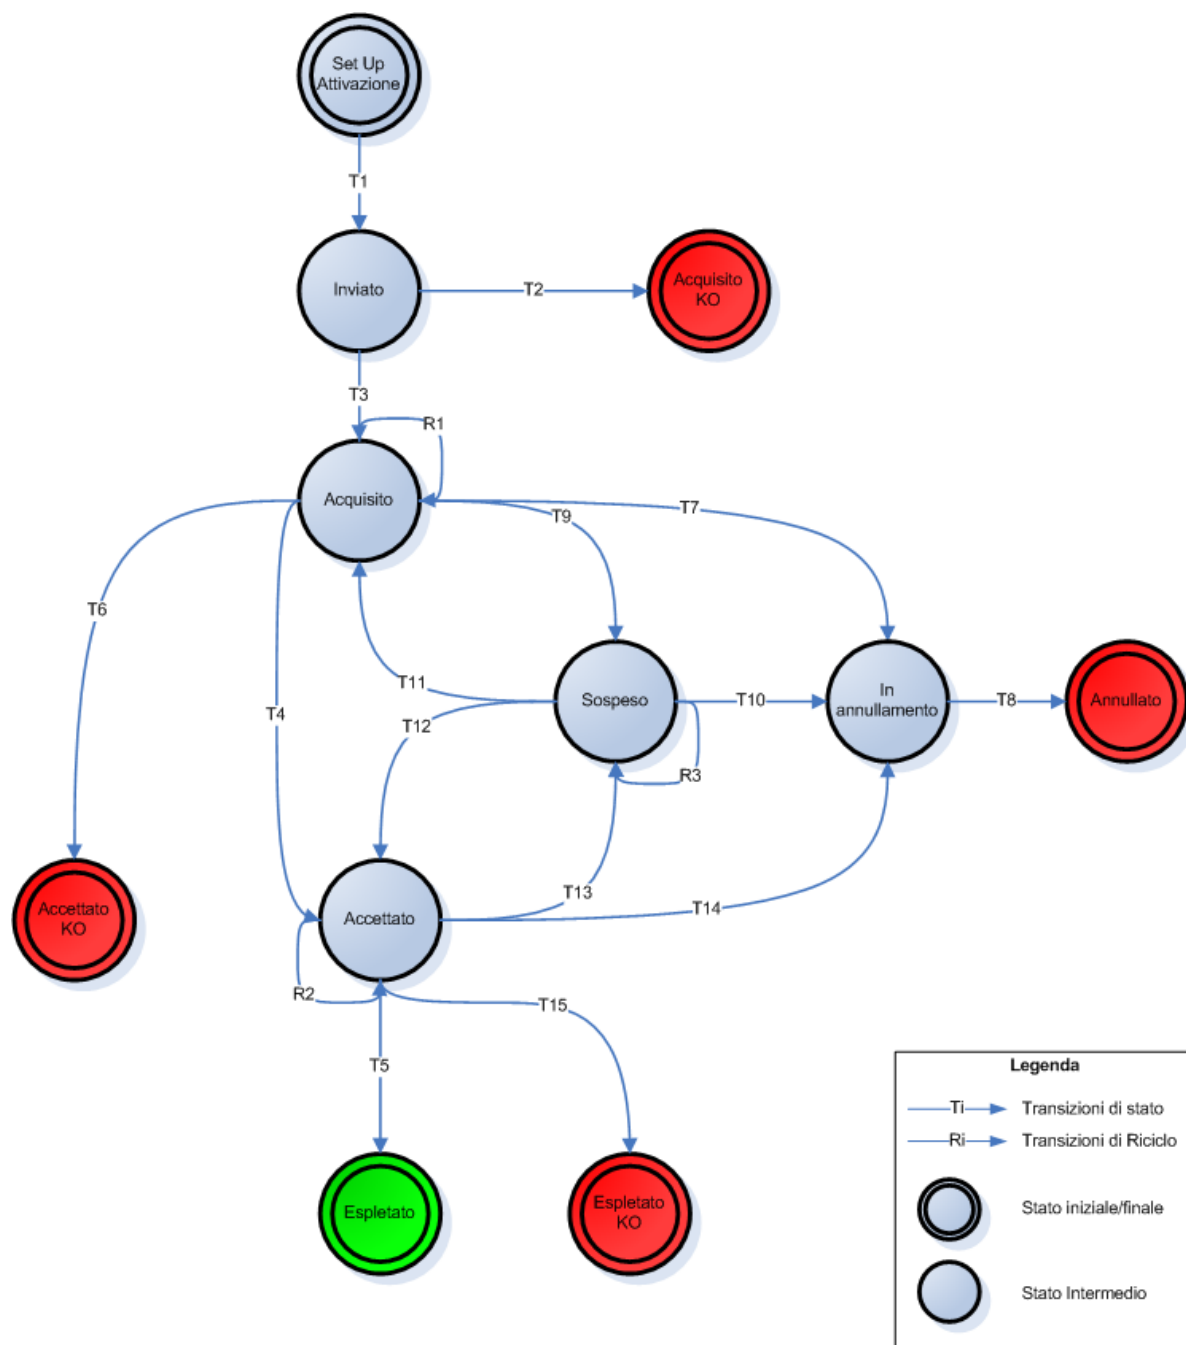


Figura 3: WF Attivazione

Nota: Lo stato di Set Up Attivazione non è da considerarsi significativo lato OF (i.e. OF non è stata ancora ingaggiata nel suddetto stato).

Transizione /Riciclo	Stato Partenza	Stato Arrivo	Eventi di Transizione/Attesa	Sorgente	Metodi
T1	Set Up Attivazione	Inviato	Richiesta Attivazione	OLO	OLO_ActivationSetup_GPONP
T2	Inviato	Acquisito KO	Notifica Acquisizione KO	OF	OF_StatusUpdate_GPONP
T3	Inviato	Acquisito	Notifica Acquisizione OK	OF	OF_StatusUpdate_GPONP
T4	Acquisito	Accettato	Accettazione OK	OF	OF_StatusUpdate_GPONP
T5	Accettato	Espletato OK	Espletamento OK	OF	OF_OrderCompletion_GPONP
T6	Acquisito	Accettato KO	Accettazione KO	OF	OF_StatusUpdate_GPONP
T7	Acquisito	In Annullamento	Richiesta Annullamento	OLO	OLO_StatusUpdate_GPONP
T8	In Annullamento	Annullato	Annullato	OF	OF_StatusUpdate_GPONP
T9	Acquisito	Sospeso	Sospensione	OF	OF_StatusUpdate_GPONP
T10	Sospeso	In Annullamento	Richiesta Annullamento	OLO	OLO_StatusUpdate_GPONP
T11	Sospeso	Acquisito	Desospensione	OLO	OLO_StatusUpdate_GPONP
			Desospensione	OF	OF_StatusUpdate_GPONP
T12	Sospeso	Accettato	Desospensione	OLO	OLO_StatusUpdate_GPONP
			Desospensione	OF	OF_StatusUpdate_GPONP
T13	Accettato	Sospeso	Sospensione	OF	OF_StatusUpdate_GPONP
T14	Accettato	In Annullamento	Richiesta Annullamento	OLO	OLO_StatusUpdate_GPONP
T15	Accettato	Espletato KO	Espletamento KO	OF	OF_OrderCompletion_GPONP
R1	Acquisito	Acquisito	Rimodulazione/Conferma DAC	OLO	OLO_Reschedule_GPONP
			Rimodulazione/Conferma DAC	OF	OF_Reschedule_GPONP
R2	Accettato	Accettato	Rimodulazione/Conferma DAC	OLO	OLO_Reschedule_GPONP
			Rimodulazione/Conferma DAC	OF	OF_Reschedule_GPONP
R3	Sospeso	Sospeso	Rimodulazione/Conferma DAC	OLO	OLO_Reschedule_GPONP
			Rimodulazione/Conferma DAC	OF	OF_Reschedule_GPONP

La macchina a stati non permette le seguenti transizioni:

- ACQUISITO->SOSPESO-> ACCETTATO
- ACCETTATO->SOSPESO-> ACQUISITO

Dallo stato SOSPESO, si transita sempre allo stato precedente.

5.1.6.2 Workflow di cessazione

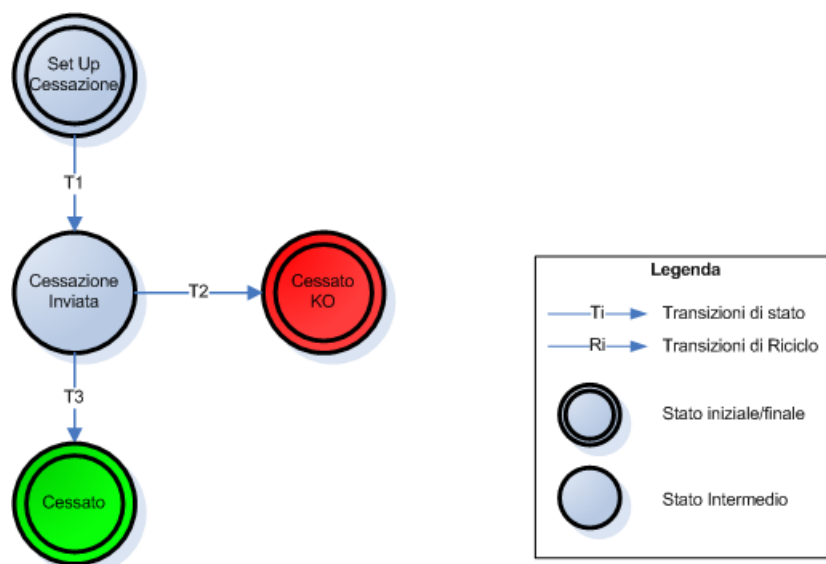


Figura 4: WF Cessazione

Nota: Lo stato di Set Up Cessazione non è da considerarsi significativo lato OF (i.e. OF non è stata ancora ingaggiata nel suddetto stato).

Transizione /Riciclo	Stato Partenza	Stato Arrivo	Eventi di Transizione/Attesa	Sorgente	Metodi
T1	Set Up Cessazione	Cessazione Inviata	Richiesta Cessazione	OLO	OLO_DeactivationOrder_GPONP
T2	Cessazione Inviata	Cessato KO	Notifica Cessazione KO	OF	OF_StatusUpdate_GPONP
T3	Cessazione Inviata	Cessato	Notifica Cessazione OK	OF	OF_StatusUpdate_GPONP

5.1.6.3 Workflow di change Additional Service

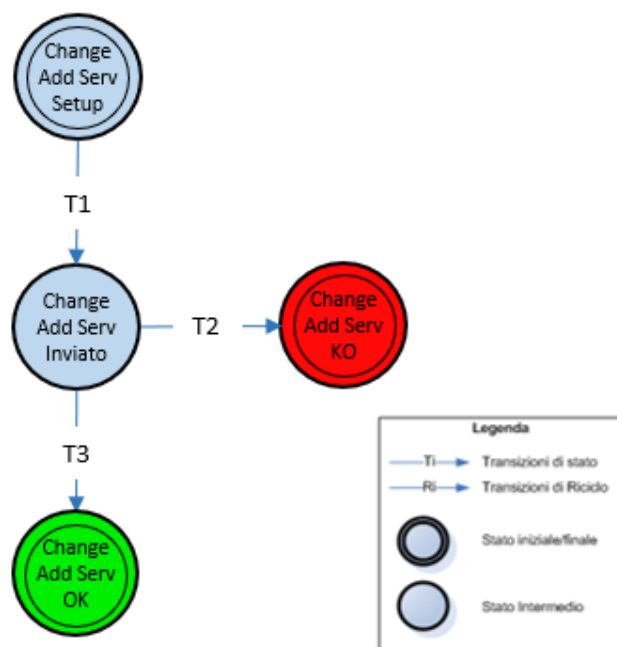


Figura 5: WF Change Additional Service

Transizione /Riciclo	Stato Partenza	Stato Arrivo	Eventi Transizione/Attesa	di	Sorgente	Metodi
T1	Set Up Change Additional Service	Change Additional Service Inviato	Richiesta Change Additional Service		OLO	OLO_ChangeAdditionalService_GPONP
T2	Change Additional Service Inviata	Change Additional Service KO	Notifica Change Order KO		OF	OF_StatusUpdate
T3	Change Additional Service Inviata	Change Additional Service OK	Notifica Change Order OK		OF	OF_StatusUpdate

5.2 Interazioni OLO – OF

5.2.1 Messaggi inviati dall'OLO

I messaggi inviati dall'OLO sono i seguenti:

- Messaggio di richiesta attivazione servizio:
 - OLO_ActivationSetup_GPONP
- Messaggi di gestione del WO:
 - OLO_StatusUpdate_GPONP
 - OLO_Reschedule_GPONP
- Messaggio di richiesta cessazione servizio:
 - OLO_DeactivationOrder_GPONP
- Messaggio di richiesta variazione
 - OLO_ChangeAdditionalService_GPONP

5.2.1.1 OLO_ActivationSetup_GPONP

L'OLO Gateway di un OLO invoca il WS OLO_ActivationSetup_GPONP esposto dai sistemi OF per la richiesta di attivazione di un servizio GPONP.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la richiesta di attivazione di un servizio GPONP.

Nota: relativamente all'obbligatorietà delle sezioni a molteplicità 'n', i campi all'interno della sezione indicati come OBB sono obbligatori solo nel caso in cui la sezione è presente.

ID	Nome Campo	Obbligatorietà	Molteplicità	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza massima
1	CODICE_OPERATORE	OBB	1	Identificativo dell'OLO	Il codice di 3 cifre sarà concordato tra OF ed OLO	Char	3
2	CODICE_ORDINE_OLO	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta del OLO. Struttura: <codice_operatore>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'OLO. Non ammessi i caratteri speciali: " \" , " / " , " * " , " ? " , " < " , " > " , " " , " \$ "	Identificativo univoco attribuito alla richiesta del OLO.	Char	18

3	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. È la data di invio ordine nel caso di notifica di attivazione Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DateTime	-
4	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica a livello di ordine		Char	100
5	NOME_REFERENTE_TECNICO_OLO	OBB	1	Nome del Referente dell'Operatore		Char	50
6	COGNOME_REFERENTE_TECNICO_OLO	OBB	1	Cognome del Referente dell'Operatore		Char	50
7	TELEFONO_REFERENTE_TECNICO_OLO	OBB	1	Telefono del Referente dell'Operatore		Char	20
8	EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO	OBB	1	Email del Referente dell'Operatore		Char	255
9	TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD_NOTECH	OPZ	1	Indica il recapito telefonico del referente OLO da contattare per eventuali problemi onfield con il cliente (es. irreperibilità/rifiuto cliente)		Char	20
10	NOME_CLIENTE	OPZ	1	Nome del cliente		Char	20
11	COGNOME_CLIENTE	OBB	1	Cognome del cliente / Ragione sociale		Char	70
12	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE 1	OBB	1	Recapito telefonico cliente		Char	20
13	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE 2	OPZ	1	Recapito telefonico cliente		Char	20
14	INFORMAZIONI_LOGISTICA_APPARATI	OPZ	1	Dati aggiuntivi relativi al cliente che l'OLO fornisce per la gestione dello scarico materiale magazzino (esempio P.IVA, Codice Fiscale, Codice pratica, Codice Cliente, etc.) Previsto ma non obbligatorio se presente almeno un apparato da consegnare	Campo strutturato con separatore ";"	Char	100
15	DATA_PREVISTA_ATTIVAZIONE	OBB	1	E' la data impostata dall'OLO che deve essere almeno pari alla data minima calcolata in base allo SLA. Formato: YYYY-MM-DD (eg 1997-07-16)		Date	
16	IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE	OPZ	1	Identificativo univoco dell'appuntamento (token). Obbligatorio per OLO autonomo in appuntamento cliente		Char	50
17	ORARIO_APPUNTAMENTO	OPZ	1	Inizio della fascia oraria appuntamento desiderata dall'OLO, in accordo con il cliente finale. Formato: hh:mm:ss (Es. 11:30:00)		Time	
18	CODICE_PROGETTO_SPECIALE	OPZ	1	Campo dedicato ad eventuali utilizzi futuri		Char	50
19	PROMOZIONE	OPZ	1	Indica la promozione all'interno della quale collocare l'ordine di attivazione	Il catalogo promozioni con relativi codici da utilizzare in questo campo sarà concordata con gli OLO	Char	50
20	CLUSTER_PROMOZIONE	OPZ	1	Indica il cluster della promozione		Char	50
21	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255

22	ID_BUILDING	OB	1	Rappresenta la codifica univoca per ogni singolo civico. Concatenazione dei valori: "Codice ISTAT REGIONE", "Codice ISTAT PROVINCIA", "Codice ISTAT COMUNE, valore del campo "Codice_Via" e valore del campo "Civico"		Char	150
23	SCALA_PALAZZINA	OPZ	1	Scala/Palazzina del cliente. Il formato è quello presente nel DB di copertura. Codifica: <nome palazzina>^<nome scala> (Es. 2^A)		Char	21
24	NUMERO_TELEFONICO_PRINCIPALE_LINEA	OPZ	1	Indica la numerazione che l'OLO richiedente associerà in fase di attivazione sulla linea		Char	20
25	RECAPITO_TEST_LINEA	OPZ	1	Recapito telefonico da utilizzare per effettuare il test voce (in caso di consegna apparato e configurazione dello stesso)		Char	20
26	IDENTIFICATIVO_DEL_POP	OB	1	Identificativo del Pop		Char	10
27	GPON_RICHIESTA	OPZ	1	Campo che identifica la rete primaria suggerita dall'OLO a cui associare la fibra. Contiene il GPON_ID, che è costituito dall'identificativo del POP e da un codice associato alla GPON del POP. Il GPON_ID è univoco su tutta la rete OF. La GPON richiesta non è considerata vincolante per i POP delle aree metropolitane di Milano, Bologna e Torino. Codifica: <POP>_<OLO (tre caratteri)>_<Numero progressivo, quattro cifre (a partire da 0001)>		Char	50
28	CODICE_OPERATORE_SECONARIO	OPZ	1	Identificativo dell'OLO secondario L'utilizzo e la relativa gestione del campo necessita di un accordo preventivo commerciale/operativo	Il codice di 3 cifre sarà concordato tra OF ed OLO	Char	3
29	ORDINE_PROCACCIATO	OPZ	1	Identificativo del System che ha procacciato l'ordine. Da popolare esclusivamente nel caso in cui l'Operatore voglia richiedere l'assegnazione della relativa installazione al medesimo System che ha procacciato l'ordine in fase di vendita.	L'identificativo sarà concordato tra OF e OLO		
SERVIZIO AGGIUNTIVO		OPZ	N				

30	NOME_SERVIZIO	OB	-	Indica il codice del servizio aggiuntivo richiesto dall'OLO. Da valorizzare con il codice numerico.	"0": Ribaltamento impianto "1": Estensione impianto cliente La lista di ulteriori servizi sarà concordata con gli OLO a seconda degli accordi tecnico-commerciali vigenti	Char	50
31	INFORMAZIONI_SERVIZIO	OB	-	Fornisce informazioni sull'azione che OF deve attuare rispetto alla richiesta di servizio aggiuntivo	"0": Fornire servizio "1": Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field	Char	2
APPARATO		OP	N				
32	TIPOLOGIA_APPARATO	OB	-	Codice identificativo dell'apparato o del kit di apparati da consegnare al cliente	I codici del catalogo apparati e kit saranno concordati con i singoli OLO	Char	100
33	PASSWORD_APPARATO	OP	-	Codice necessario (in caso di consegna apparato) per la configurazione dello stesso.		Char	50
34	AZIONE_APPARATO	OB	-	Indica l'azione da effettuare sull'apparato. Obbligatorio in caso di TIPOLOGIA_APPARATO è valorizzato	"0": Consegna "1": Consegna e installazione "2": Solo installazione	Char	1
35	CAUSALE	OP	-	Indica la motivazione per cui l'apparato viene consegnato (es. "in omaggio", "in comodato ad uso gratuito", "a noleggio")		Char	255

5.2.1.2OLO_StatusUpdate_GPONP

L'OLO Gateway di un OLO invoca il WS OLO_StatusUpdate_GPONP esposto dai sistemi OF per notificare desospensioni o richieste di annullamento del WO.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica di desospensione e la richiesta di annullamento di un WO.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 5.3.

ID	Nome Campo	Obbligatorietà	Molteplicità	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza massima
1	CODICE_OPERATORE	OBB	1	Identificativo dell'OLO	Il codice di 3 cifre sarà concordato tra OF ed OLO	Char	3
2	CODICE_ORDINE_OLO	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta del OLO. Struttura: <codice_operatore>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'OLO Non ammessi i caratteri speciali: "\", "/", ":", ":", ":", "<", ">", "\", \"\$"		Char	18
3	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. È la data di invio ordine nel caso di notifica di attivazione Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DateTime	-
4	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica a livello di ordine		Char	100
5	AZIONE	OBB	1	Identifica l'azione che l'OLO vuole comunicare relativamente all'ordine. Possibili azioni: - Desospensione - Richiesta annullamento	"0": Desospensione "1": Richiesta annullamento	Char	1
6	CODICE_MOTIVAZIONE	OPZ	1	Indica il codice della motivazione dell'azione effettuata dall'OLO. Obbligatorio se AZIONE = "1" (Richiesta Annullamento)	Fare riferimento al Par. 5.3	Char	3
7	MOTIVAZIONE	OPZ	1	Indica la motivazione dell'azione effettuata dall'OLO. Obbligatorio se AZIONE = "1" (Richiesta Annullamento)	Fare riferimento al Par. 5.3	Char	255
8	DATA_PREVISTA_ATTIVAZIONE	OPZ	1	Identifica la nuova data di prevista attivazione. Formato: YYYY-MM-DD (eg 1997-07-16). Opzionale solamente con AZIONE = "0" (Desospensione) Non previsto con AZIONE = "1" (Richiesta annullamento)		Date	
9	ORARIO_APPUNTAMENTO	OPZ	1	Inizio della fascia oraria appuntamento desiderata dall'OLO, in accordo con il cliente finale. Formato: hh:mm:ss (Es. 11:30:00). Opzionale solamente con AZIONE = "0" (Desospensione) Non previsto con AZIONE = "1" (Richiesta annullamento)		Time	

10	IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE	OPZ	1	Identificativo univoco dell'appuntamento (token). Obbligatorio per OLO autonomo in appuntamento cliente		Char	50
11	NOME_CLIENTE	OPZ	1	Nome del cliente. Opzionale solamente con AZIONE = "0" (Desospensione) Non previsto con AZIONE = "1" (Richiesta annullamento)		Char	20
12	COGNOME_CLIENTE	OPZ	1	Cognome del cliente. Opzionale solamente con AZIONE = "0" (Desospensione) Non previsto con AZIONE = "1" (Richiesta annullamento)		Char	70
13	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE 1	OPZ	1	Recapito telefonico cliente. Opzionale solamente con AZIONE = "0" (Desospensione) Non previsto con AZIONE = "1" (Richiesta annullamento)		Char	20
14	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE 2	OPZ	1	Recapito telefonico cliente. Opzionale solamente con AZIONE = "0" (Desospensione) Non previsto con AZIONE = "1" (Richiesta annullamento)		Char	20
15	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la richiesta.

Nota: relativamente all'obbligatorietà delle sezioni a molteplicità 'n', i campi all'interno della sezione indicati come OBB sono obbligatori solo nel caso in cui la sezione è presente.

Nome Campo	Obbligatorietà	Molteplicità	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza massima
CODICE_OPERATORE	OBB	1	Identificativo dell'OLO	Il codice di 3 cifre sarà concordato tra OF ed OLO	Char	3
CODICE_ORDINE_OLO	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta del OLO. Struttura: <codice_operatore>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'OLO. Non ammessi i caratteri speciali: "\", "/", "*", "?", "<", ">", " ", "\$"	Identificativo univoco attribuito alla richiesta del OLO.	Char	18
DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. È la data di invio ordine nel caso di notifica di attivazione Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DateTime	-
ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica a livello di ordine		Char	100
ID_RISORSA	OBB	1	Identificativo univoco del servizio di cui si richiede la variazione		Char	50
CODICE_PROGETTO_SPECIALE	OPZ	1	Campo dedicato ad eventuali utilizzi futuri		Char	50
PROMOZIONE	OPZ	1	Indica la promozione all'interno della quale collocare l'ordine di variazione	Il catalogo promozioni con relativi codici da utilizzare in questo campo sarà concordato con gli OLO	Char	50
CLUSTER_PROMOZIONE	OPZ	1	Indica il cluster della promozione		Char	50
NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255
TIPO_CHANGE	OBB	1	Indica la tipologia di change richiesta	"1": Change SLA	Char	2
TIPOLOGIA_SLA	OPZ	1	Previsto e Obbligatorio per TIPO_CHANGE = 1: Change SLA 1- SLA PLUS 2- SLA ULTRA FAST E' possibile richiedere il CHANGE solo per SLA superiori a quello già assegnato alla linea	"1": SLA PLUS "2": SLA ULTRA FAST	Char	2

Messaggi inviati da OF

I messaggi inviati da OF sono i seguenti:

- Messaggi di gestione del WO:
 - OF_StatusUpdate_GPONP
 - OF_Reschedule_GPONP
- Messaggio di espletamento ordine richiesta di attivazione:
 - OF_CompletionOrder_GPONP

5.2.1.6 OF_StatusUpdate_GPONP

L'OLO Gateway di OF invoca il WS OF_StatusUpdate_GPONP esposto dai sistemi degli OLO per notificare lo stato del WO, in particolare a seguito di variazioni dello stesso.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica dello stato di un WO. La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 5.3.

Nota: relativamente all'obbligatorietà delle sezioni a molteplicità 'n', i campi all'interno della sezione indicati come OBB sono obbligatori solo nel caso in cui la sezione è presente.

ID	Nome Campo	Obbligatorietà	Molteplicità	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza massima
1	CODICE_OPERATORE	OBB	1	Identificativo dell'OLO	Il codice di 3 cifre sarà concordato tra OF ed OLO		3
2	CODICE_ORDINE_OLO	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta del OLO. Struttura: <codice_operatore>.<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'OLO		Char	18
3	CODICE_ORDINE_OF	OBB	1	Identificativo univoco dell'ordine Open Fiber		Char	18
4	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. È la data di invio ordine nel caso di notifica di attivazione. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DataTime	-
5	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica a livello di ordine		Char	100
6	STATO_ORDINE	OBB	1	Indica il nuovo stato in cui deve essere portato il WO. Valori previsti: - Acquisito - Acquisito KO - Accettato - Accettato KO - Sospeso - Sospeso KO - Annullato - Cessato - Cessato KO	"0": Acquisito "1": Acquisito KO "2": Accettato "3": Accettato KO "4": Sospeso "5": Annullato "6": Cessato "7": Cessato KO "8": Modificato "9": Modificato KO	Char	1

7	CODICE_MOTIVAZIONE	OPZ	1	Indica il codice della motivazione del cambio di stato. Obbligatorio se STATO_ORDINE = "1" (Acquisito KO), "3" (Accettato KO), "4" (Sospeso), "5" (Annullato), "7" (Cessato KO), "6" (Cessato)	Fare riferimento al Par. 5.3	Char	3
8	MOTIVAZIONE	OPZ	1	Indica il codice della motivazione del cambio di stato. Obbligatorio se STATO_ORDINE = "1" (Acquisito KO), "3" (Accettato KO), "4" (Sospeso), "5" (Annullato), "7" (Cessato KO), "6" (Cessato)	Fare riferimento al Par. 5.3	Char	255
9	GPON_DI_ATTESTAZIONE	OPZ	1	Identifica la rete primaria a cui associare la fibra. Contiene il GPON_ID, che è costituito dall'identificativo del POP e da un codice associato alla GPON del POP. Il GPON_ID è univoco su tutta la rete OF. Codifica: <POP>/<OLO (tre caratteri)>_<Numero progressivo, quattro cifre (a partire da 0001)> Da utilizzare solo in caso di servizio GPONP: - Obbligatorio per servizio GPONP con STATO_ORDINE = "2" (Accettato). - Prevista e non obbligatoria in caso di STATO_ORDINE = "4" (Sospeso)		Char	14 30
10	NOME_CLIENTE	OPZ	1	Nome del cliente. Prevista e non obbligatoria in caso di Sospensione e Desospensione. Non prevista in altri casi		Char	20
11	COGNOME_CLIENTE	OPZ	1	Cognome del cliente / Ragione sociale. Prevista e non obbligatoria in caso di Sospensione e Desospensione. Non prevista in altri casi		Char	70
12	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE	OPZ	1	Recapito telefonico cliente. Prevista e non obbligatoria in caso di Sospensione e Desospensione. Non prevista in altri casi		Char	20
13	DATA_PREVISTA_ATTIVAZIONE	OPZ	1	Identifica la nuova data di prevista attivazione. Formato: YYYY-MM-DD (eg 1997-07-16). Prevista e non obbligatoria in caso di Sospensione e Desospensione. Non prevista in altri casi		Date	
14	ORARIO_APPUNTAMENTO	OPZ	1	Inizio della fascia oraria di appuntamento concordato con il cliente finale. Formato: hh:mm:ss (Es. 11:30:00). Prevista e non obbligatoria in caso di Sospensione e Desospensione. Non prevista in altri casi		Time	
15	PIN_INTERVENTO_A_VUOTO	OPZ	1	Indica il PIN relativo all'intervento a vuoto indicato dal quarto referente		Char	8
16	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255
17	FLAG_DESOSPENSIONE	OPZ	1	Indica se la notifica di Accettato/Acquisito è inviata a seguito di evento di desospensione. Da valorizzare se STATO_ORDINE=0 o 2 con: - SI se la notifica è inviata a seguito desospensione -NO o non valorizzato, altrimenti.	SI/NO/"blank"	Char	10
18	COLLEGAMENTO_FO	OPZ	1	Rappresenta il collegamento FO in proprietà privata. Contiene la distanza tra confine della proprietà privata e sede cliente. Valore in mt		Char	5
APPARATO		OPZ	N	Obbligatorio se APPARATO è valorizzato nel messaggio di OLO_DeactivationOrder_GPONP e STATO_ORDINE = "6" (Cessato)			
19	TIPOLOGIA_APPARATO	OBB	-	Codice identificativo dell'apparato o del kit di apparati da ritirare.	Coincide con il codice utilizzato dall'OLO nella	Char	100

					OLO_DeactivationOrder_GPONP		
20	ESITO_RITIRO_APPARATO	OBB	-	Indica se l'apparato è stato ritirato.	"0": SI "1": NO	Char	1
21	CODICE_MOTIVAZIONE_RITIRO	OPZ	-	Obbligatorio se ESITO_RITIRO_APPARATO = 0	Fare riferimento al Par. 5.3	Char	3
22	MOTIVAZIONE_RITIRO	OPZ	-	Obbligatorio se ESITO_RITIRO_APPARATO = 0	Fare riferimento al Par. 5.3	Char	255
23	ID_APPARATO	OPZ	-	Seriale apparato disattivato		Char	50

5.2.1.7 OF_Reschedule_GPONP

L'OLO Gateway di OF invoca il WS OF_Reschedule_GPONP esposto dai sistemi degli OLO per notificare la rimodulazione DAC relativamente ad un WO.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica di rimodulazione DAC di un WO.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 5.3.

ID	Nome Campo	OBB/OPZ	Molt.	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lung. massima
1	CODICE_OPERATORE	OBB	1	Identificativo dell'OLO	Il codice di 3 cifre sarà concordato tra OF ed OLO	Char	3
2	CODICE_ORDINE_OLO	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta del OLO. Struttura: <codice_operatore>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'OLO		Char	18
3	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. È la data di invio ordine nel caso di notifica di attivazione. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DateTime	-
4	CODICE ORDINE_OF	OBB	1	Identificativo univoco dell'ordine Open Fiber		Char	18
5	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica a livello di ordine		Char	100
6	NOME_CLIENTE	OPZ	1	Nome del cliente		Char	20
7	COGNOME_CLIENTE	OPZ	1	Cognome del cliente / Ragione sociale.		Char	70
8	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE 1	OPZ	1	Recapito telefonico cliente.		Char	20
9	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE 2	OPZ	1	Recapito telefonico cliente		Char	20
10	DATA_PREVISTA_ATTIVAZIONE	OBB	1	Identifica la nuova data di prevista attivazione. Formato: YYYY-MM-DD (eg 1997-07-16).		Date	
11	ORARIO_APPUNTAMENTO	OPZ	1	Inizio della fascia oraria di appuntamento concordato con il cliente finale. Formato: hh:mm:ss (Es. 11:30:00).		Time	
12	CODICE_MOTIVAZIONE	OBB	1	Indica il codice della motivazione della rimodulazione DAC	Fare riferimento al Par. 5.3	Char	3
13	MOTIVAZIONE	OBB	1	Indica la motivazione della rimodulazione DAC	Fare riferimento al Par. 5.3	Char	255
14	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255

5.2.1.8OF_CompletionOrder_GPONP

L'OLO Gateway di OF invoca il WS OF_CompletionOrder_GPONP esposto dai sistemi degli OLO per notificare l'espletamento (positivo o negativo) di un WO di attivazione di un servizio GPONP.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica di espletamento (OK o KO) di un WO.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 5.3.

Nota: relativamente all'obbligatorietà delle sezioni a molteplicità 'n', i campi all'interno della sezione indicati come OBB sono obbligatori solo nel caso in cui la sezione è presente.

ID	Nome Campo	Obbligatorietà	Molteplicità	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza massima
1	CODICE_OPERATORE	OBB	1	Identificativo dell'OLO	Il codice di 3 cifre sarà concordato tra OF ed OLO	Char	3
2	CODICE_ORDINE_OLO	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta del OLO. Struttura: <codice_operatore>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'OLO		Char	18
3	CODICE ORDINE_OF	OBB	1	Identificativo dell'ordine Open Fiber		Char	18
4	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. È la data di invio ordine nel caso di notifica di attivazione. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DateTime	-
5	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica a livello di ordine		Char	100
6	STATO_ORDINE	OBB	1	Indica il nuovo stato in cui deve essere portato il WO. Valori previsti: • Espletato • Espletato KO	"1": Espletato KO "0": Espletato	Char	1
7	CODICE_MOTIVAZIONE	OBB	1	Indica il codice della motivazione dell'esito dell'espletamento.	Fare riferimento al file lista causali	Char	3
8	MOTIVAZIONE	OBB	1	Indica la motivazione dell'esito dell'espletamento.	Fare riferimento al file lista causali	Char	255
9	ID_RISORSA	OPZ	1	Identificativo univoco della notifica. Obbligatorio con STATO_ORDINE = "0" (Espletato)		Char	50
10	DATA_ESPLETAMENTO_ORDINE	OBB	1	E' la data di espletamento da parte di OF. Nel caso di STATO_ORDINE = "0" (Espletamento OK), è popolato con sysdate, ovvero la data di generazione della notifica sui sistemi OF. Formato: YYYY-MM-DD (eg 1997-07-16)		Date	

11	ID_SPLITTER_SECONDARIO	OPZ	1	Identificativo dello splitter secondario. Codifica: <POP>/<Identificativo PFS>- <Identificativo splitter> Obbligatorio se STATO_ORDINE = "0" (Espletato)		Char	50
12	POSIZIONE_SPLITTER_SECONDARIO	OPZ	1	Posizione del circuito sullo splitter secondario. Obbligatorio se STATO_ORDINE = "0" (Espletato)		Char	50
13	PARAMETRI_TRASMISSIVI_OTTICI	OPZ	1	Parametri qualità della linea. Stringa con i valori misurati con OTDR. Obbligatorio se STATO_ORDINE = "0" (Espletato)		Char	255
14	SCALA_PALAZZINA	OPZ	1	Scala/Palazzina del cliente. Il formato è quello presente nel DB di copertura. Codifica: <nome palazzina>^<nome scala> (Es. 2^A)		Char	21
15	DDT	OPZ	1	Documento di trasporto		Char	255
16	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255
17	COLLEGAMENTO_FO	OPZ	1	Rappresenta il collegamento FO in proprietà privata. Contiene la distanza tra confine della proprietà privata e sede cliente. Valore in mt		Char	5
18	ID_BUILDING	OPZ	1	Rappresenta il building su cui è attestato il cliente		Char	150
19	COS	OPZ	1	Identifica il Codice Servizio. Previsto per Espletamento OK		Char	3
SERVIZIO AGGIUNTIVO		OPZ	N	In Espletamento, la lista dei servizi aggiuntivi deve obbligatoriamente coincidere con la lista dei servizi aggiuntivi richiesti dall'OLO nel messaggio di richiesta attivazione Obbligatorio se SERVIZIO AGGIUNTIVO è valorizzato in OLO_ActivationSetup_GPONP e STATO_ORDINE = "0" (Espletato)			
20	NOME_SERVIZIO	OPZ OBB	-	Indica il codice del servizio aggiuntivo richiesto dall'OLO. Da valorizzare con il codice numerico.	"0": Ribaltamento impianto "1": Estensione impianto cliente La lista di ulteriori servizi sarà concordata con gli OLO sulla base degli accordi tecnico-commerciali vigenti.	Char	50
21	ESITO_SERVIZIO	OPZ OBB	-	Indica se è stato eseguito il servizio aggiuntivo richiesto dall'OLO	"0": servizio effettuato /attivato "1": servizio non effettuato / attivato	Char	1
22	CODICE_MOTIVAZIONE_SERVIZIO	OPZ	-	Indica il codice motivazione di non esecuzione / attivazione del servizio aggiuntivo. Obbligatorio se ESITO_SERVIZIO = "1"	Fare riferimento al file lista causali	Char	3
23	MOTIVAZIONE_SERVIZIO	OPZ	-	Indica la motivazione di non esecuzione / attivazione del servizio aggiuntivo. Obbligatorio se ESITO_SERVIZIO = "1"	Fare riferimento al file lista causali	Char	255
24	ESTENSIONE IMPIANTO	OPZ	-	Previsto se eseguita on field l'estensione impianto cliente.		Char	15

				Tipologia estensione impianto in casa cliente "0": Tubazione esistente "1": Applicazione esterna			
25	METRI_TOT	OPZ	-	Metri di estensione impianto		Char	5
APPARATO		OPZ	N	Obbligatorio se TIPOLOGIA_APPARATO è valorizzato in OLO_ActivationSetup_GPONP e STATO_ORDINE = "0" (Espletato) In Espletamento, la lista degli apparati deve obbligatoriamente coincidere con la lista degli apparati richiesti dall'OLO nel messaggio di richiesta attivazione			
26	TIPOLOGIA_APPARATO	OPZ OBB	-	Codice identificativo dell'apparato o del kit di apparati da consegnare al cliente	Coincide con il codice utilizzato dall'OLO nella OLO_ActivationSetup_GPONP	Char	100
27	ESITO_CONSEGNA_APPARATO	OPZ OBB	-	Esito dell'installazione e consegna apparato o kit. Obbligatorio se TIPOLOGIA_APPARATO è valorizzato	"0": apparato non consegnato "1": apparato solo da consegnare: consegnato "2": apparato da consegnare e installare: consegnato e installato "3": apparato da consegnare e installare: consegnato ma non installato "4": apparato solo da installare: installato "5": apparato solo da installare: non installato	Char	1
28	ID_APPARATO_CONSEGNA	OPZ	-	Seriale apparato consegnato al cliente.		Char	50
29	CODICE_MOTIVAZIONE_CONSEGNA	OPZ	-	Indica il codice motivazione di non consegna apparato o di mancata installazione dell'apparato. Obbligatorio se ESITO_CONSEGNA_APPARATO = "0", "3", "5"	Fare riferimento al file lista causali	Char	3
30	MOTIVAZIONE_CONSEGNA	OPZ	-	Indica la motivazione di non consegna apparato o di mancata installazione dell'apparato. Obbligatorio se ESITO_CONSEGNA_APPARATO = "0", "3", "5"	Fare riferimento al file lista causali	Char	255

5.2.2 ACK/NACK sincrono di presa in carico

Di seguito è riportato il tracciato dei messaggi sincroni di ACK/NACK di risposta a tutti i messaggi inviati in entrambe le direzioni.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 5.3.

ID	Nome Campo	OBB/ OPZ	Molt.	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lung. massima
1	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica ricevuta e a cui si riferisce il messaggio di ACK/NACK		Char	100
2	ESITO	OBB	1	Presa in carico del messaggio	"0": OK (ACK) "1": KO (NACK)	Char	1
3	CODICE_MOTIVAZIONE	OPZ	1	Obbligatorio se ESITO = "1" (KO)	Fare riferimento al Par. 5.3	Char	3
4	MOTIVAZIONE	OPZ	1	Obbligatorio se ESITO = "1" (KO)	Fare riferimento al Par. 5.3	Char	255

5.3 Gestione Causali

Le causali sono raggruppate in famiglie, a seconda del contesto, e sono specificate di seguito.

Codice famiglia	Definizione famiglia e descrizione della famiglia
A	Causali Formali
	Informazioni relative alla conformità dei dati scambiati
B	Causali gestionali
	Informazioni relative alla gestione operativa dell'ordine
C	Causali tecniche
	Informazioni di tipo tecnico
D	Causali Operatore/Cliente
	Informazioni relative alla volontà Cliente/Operatore
E	Esito Servizi aggiuntivi / Apparati
	Informazioni relative alla gestione di servizi aggiuntivi e apparati
R	Rimodulazione DAC
	Informazioni relative alla rimodulazione temporale

Di seguito la lista delle causali che potranno essere utilizzate nei messaggi specificati:

Tipologia causali	CODICE FAMIGLIA	CODICE MOTIVAZIONE	MOTIVAZIONE	Descrizione	Inviato da	Attribuzione della competenza	Metodo
Causali "Acquisito KO"	A	A09	Data Attesa Consegna non conforme agli SLA	Nel caso venga impostata una DAC minore degli SLA	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Acquisito KO"	A	A10	Data Attesa Consegna coincidente con un giorno festivo o con un sabato	Nel caso venga impostata una DAC che coincide con un giorno che coincide con una festività nazionale o un sabato	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Acquisito KO"	A	A11	Appuntamento precedente alla Data Attesa Consegna	Nel caso in cui l'appuntamento sia antecedente alla DAC	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Acquisito KO"	B	B00	Identificativo Building Errato	L'identificativo building non è censito nel DB di OF	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Acquisito KO"	B	B01	Building non RFC/RFA	E' stato inviato un ordine su un building non RFC o RFA	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Acquisito KO"	B	B02	Scala non RFC/RFA	E' stato inviato un ordine su una scala non RFC o RFA	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Acquisito KO"	B	B03	Associazione ID Building - POP errata	Il codice building non è associato correttamente al POP indicato	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Acquisito KO"	B	B04	Città/pop non vendibile per l'OLO	KO fornito da OF nel caso l'Operatore ha chiesto l'attivazione su una Città o su un PoP non aperti alla vendita.	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Acquisito KO"	B	B05	OLO non abilitato all'invio dell'ordine	KO fornito da OF nel caso l'Operatore non è contrattualmente abilitato all'invio di tale ordine di attivazione (tipologia di servizio	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP

				non sottoscritto, presenza morosità/credito, ...)			
Causali "Accettato KO"	C	C14	Accettato KO	KO generico per impossibilità tecnica	OF	OF	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Accettato KO"	C	C20	GPON vincolante non utilizzabile	Nel caso in cui la GPON sia indicata dall'OLO come vincolante e non sia utilizzabile	OF	OF	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Accettato KO"	D	D18	KO per time out	Utilizzata per indicare il timeout per numero eventi sospensioni o superato timeout dell'ordine sospeso	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Accettato KO"	C	C25	Mancanza permessi	KO fornito per mancanza permessi	OF	A&B: N/A C&D: Permessi	OF_StatusUpdate
Causali "Annullato"	D	D12	Annullamento su richiesta OLO	Esito di annullamento raggiunto su richiesta OLO	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Richiesta Annullamento"	D	D12	Annullamento su richiesta OLO	Esito di annullamento raggiunto su richiesta OLO	OLO	OLO	OLO_StatusUpdate_GPONP
Causali "Cessato KO"	B	B07	ID Risorsa da cessare inesistente/errato	KO previsto nello scenario di cessazione qualora venga richiesta una cessazione di un accesso con un codice o non esistente o di una risorsa non di competenza dell'OLO richiedente la cessazione	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Cessato KO"	D	D01	Annullamento su richiesta OLO	Esito di annullamento raggiunto su richiesta OLO	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Cessato"	C	C00	Cessato OK	L'ordine di cessazione è stato espletato correttamente	OF	N/A	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Espletato KO"	B	B08	ID Building esistente ma non è quello per cui il cliente ha richiesto attivazione	Nel caso in cui si dovesse verificare che l'ID Building su cui è stata chiesta attivazione non è quello della sede effettiva del cliente	OF	OLO	OF_OrderCompletion_GPONP
Causali "Aquisito KO"	B	B09	Servizio aggiuntivo richiesto inesistente	KO fornito da OF nel caso di servizio aggiuntivo non previsto a Catalogo	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP
Causali "Espletato KO"	C	C01	Building non collegabile	KO a seguito di un ordine su building non collegabile	OF	OF	OF_OrderCompletion_GPONP
Causali "Espletato KO"	C	C02	Scala non collegabile	KO a seguito di un ordine su scala non collegabile	OF	OF	OF_OrderCompletion_GPONP
Causali "Espletato KO"	C	C03	Borchia Ottica occupata da altro OLO	Nel caso venga inviato un ordine di attivazione su una borchia ottica dell'unità abitativa che è già occupata da altro OLO	OF	OLO	OF_OrderCompletion_GPONP
Causali "Espletato KO"	C	C04	Sbraccio non effettuabile	KO fornito per impossibilità tecnica a realizzare il collegamento	OF	OF	OF_OrderCompletion_GPONP
Causali "Espletato KO"	C	C06	Rifiuto permessi di transito o accesso da terze parti	KO fornito per rifiuto permessi di transito o accesso da terze parti (es in caso di problemi a realizzare il verticale)	OF	A&B: N/A C&D: Permessi	OF_OrderCompletion_GPONP
Causali "Espletato KO"	C	C15	Espletato KO	KO generico per impossibilità tecnica	OF	OF	OF_OrderCompletion_GPONP

Causali "Espletato"	C	C07	Espletato OK	L'ordine è stato espletato correttamente	OF	N/A	OF_OrderCompleto n_GPONP
Causali "Espletato"	C	C23	Espletato OK con riutilizzo infrastruttura esistente	L'ordine è stato espletato correttamente ed è stata riutilizzata l'infrastruttura esistente	OF	N/A	OF_OrderCompleto n_GPONP
Causali "OLO_RDAC"	C	C08	Motivi tecnici	Da utilizzare quando l'OLO rischedula la DAC per motivi tecnici (es. ritardi fornitura apparati)	OLO	OLO	OLO_Reschedule_G PONP
Causali "OLO_RDAC"	D	D13	Motivi cliente	Da utilizzare quando l'OLO rischedula la DAC per motivi legati ad esigenze del cliente	OLO	OLO	OLO_Reschedule_G PONP
Causali "RDAC"	R	R00	Ripianificazione appuntamento causa OF	Rimodulazione DAC utilizzata per esigenze OF in fase di presa appuntamento e/o on-field.	OF	OF	OF_Reschedule_GP ONP
Causali "RDAC"	R	R01	Modifica/Comunica zione appuntamento ad OLO	OF può utilizzare tale causale nel messaggio di rimodulazione DAC al fine di rifiutare la proposta di appuntamento lato OLO, e/o comunicare l'effettivo appuntamento concordato con l'utente finale. Tale causale a livello contrattuale deve essere considerata equivalente ad una "Ripianificazione causa Operatore"	OF	OLO	OF_Reschedule_GP ONP
Causali "RDAC"	R	R02	Ripianificazione appuntamento causa Cliente	Da usare solo quando in fase di contatto per presa app.to il clt stesso richiede lo spostamento dell'attuale DAC impostata a sistema	OF	OLO	OF_Reschedule_GP ONP
Causali "RDAC"	R	R03	Accettazione appuntamento OLO	OF può utilizzare tale causale nel messaggio di rimodulazione DAC al fine di accettare la proposta di appuntamento lato OLO. Tale causale a livello contrattuale deve essere considerata equivalente ad una "Ripianificazione causa Operatore"	OF	OLO	OF_Reschedule_GP ONP
Causali "RDAC"	R	R04	Rimodulazione per Sospensione provisioning causa OF/Permessi	DAC rimodulata per sospensione ordine (es in caso di blocco tecnico provvisorio o per attesa permessi da enti pubblici e/o soggetti privati)	OF	A&B: OF C&D: Permessi	OF_Reschedule_GP ONP
Causali "Sospeso"	D	D11	Ripianificazione appuntamento causa OLO	Da usare quando si riscontrano impedimenti a proseguire l'attività per motivi legati all'OLO (es per casi di Stock out CPE)	OF	OLO	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	B	B06	ID Building esistente ma non è quello per cui il cliente ha richiesto attivazione	Nel caso in cui si dovesse verificare che l'ID Building su cui è stata chiesta attivazione non è quella della sede effettiva del cliente	OF	OLO	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	C	C05	Attesa permessi di transito o accesso da terze parti	Notifica di sospensione OF per attesa/rifiuto permessi di transito o accesso da terze parti (es in caso di problemi a realizzare il verticale)	OF	A&B: N/A C&D: Permessi	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	C	C09	Attesa Permesso Amministratore	Notifica di sospensione OF per civici/scale nel caso in cui si attende autorizzazione dall'amministratore.	OF	A&B: OF C&D: Permessi	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	C	C10	Blocco tecnico provvisorio	Notifica di sospensione OF per civici/scale nel caso in cui si è incontrato un blocco tecnico temporaneo.	OF	OF	OF_StatusUpdate_G PONP

Causali "Sospeso"	C	C11	Blocco generico	Notifica di sospensione OF per civici/scale nel caso in cui l'attività non può essere eseguita per cause esterne (governative, militari, metereologiche, calamità naturali...)	OF	N/A	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	C	C12	Nuova GPON di Attestazione	Causale fast: Utilizzata per richiedere all'OLO l'accettazione di una nuova GPON di Attestazione	OF	OF	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	C	C13	In attesa realizzazione RFA	Civico RFC per cui sono in corso le attività di realizzazione RFA.	OF	OF	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "RDAC"	D	D00	Completamento intervento c/o cliente il giorno lavorativo successivo su richiesta cliente	Causale per i casi di completamento intervento c/o cliente il giorno lavorativo successivo su richiesta cliente	OF	OLO	OF_Reschedule
Causali "Sospeso"	D	D02	Cliente irraggiungibile on-call	Cliente non raggiungibile in fase di contatto/accettazione	OF	OLO	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	D	D03	Cliente rifiuta l'intervento on-call	Cliente rifiuta l'attivazione in fase di contatto/accettazione	OF	OLO	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	D	D04	Rifiuto cliente on-field	Cliente rifiuta l'attivazione on-field	OF	OLO	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	D	D05	Irreperibilità cliente on-field	Cliente irreperibile in fase di attivazione on-site (permuta/sbraccio)	OF	OLO	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	D	D06	Cliente richiede di essere ricontattato on-call per presa appuntamento	Cliente chiede in fase di contatto/accettazione di essere ricontattato successivamente per fissare l'appuntamento	OF	OLO	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	D	D07	Recapito cliente errato o inesistente	Cliente non rintracciabile in fase di contatto/accettazione per recapito telefonico errato o inesistente	OF	OLO	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	D	D08	Cliente chiede un nuovo appuntamento per completamento intervento in corso	Nel corso della lavorazione on field, il cliente richiede di completare l'intervento in altro giorno	OF	OLO	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	D	D09	Cliente in attesa di ulteriori chiarimenti commerciali	Causale per i casi in cui il Cliente è in attesa di ricevere dall'Operatore maggiori informazioni di natura commerciale circa il servizio offerto	OF	OLO	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	D	D10	In attesa lavori in sede cliente	Causale per i casi in cui per realizzare l'intervento sono necessari interventi in sede cliente quali spostamento arredi, lavori in muratura, altro	OF	OLO	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	D	D25	Accettazione Proposta Tecnica per prolungamento ottico su proprietà privata	Causale fast: Utilizzata per richiedere all'OLO l'accettazione alla proposta tecnica per il prolungamento ottico su proprietà privata.	OF	OLO	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	D	D26	Attesa Accettazione Proposta Tecnica prolungamento ottico proprietà privata	Causale standard: Utilizzata per richiedere all'OLO l'accettazione alla proposta tecnica per il prolungamento ottico su proprietà privata	OF	OLO	OF_StatusUpdate_G PONP
Causali "Sospeso"	D	D27	Infrastruttura Cliente non idonea o ostruita	Causale utilizzata in caso di non idoneità/ostruzione dell'infrastruttura di passaggio presso sede Cliente	OF	OLO	OF_StatusUpdate_G PONP

Causali "Espletato KO"	D	D17	KO per time out	Utilizzata per indicare il timeout per numero eventi sospensioni o superato timeout dell'ordine sospeso	OF	OLO	OF_OrderCompletion_GPONP
Causali "Modificato KO"	D	D13	ID Risorsa da modificare inesistente/errato	KO previsto nello scenario di variazione qualora venga richiesta una variazione di un accesso con un codice o non esistente o di una risorsa non di competenza dell'OLO richiedente la variazione	OF	OLO	OF_StatusUpdate_DIA
Causali "Modificato KO"	D	D14	OLO non abilitato alla variazione	KO fornito da OF nel caso l'Operatore non è contrattualmente abilitato alla variazionee (tipologia di servizio non sottoscritto, presenza morosità/credito, ...)	OF	OLO	OF_StatusUpdate_DIA
Causali "Modificato"	C	C09	Modificato OK	L'ordine di variazione è stato espletato correttamente	OF	N/A	OF_StatusUpdate_DIA
Causali KO sincrone	A	A00	Errore Tecnico di Interfaccia	KO fornito nel caso di errore tecnico a livello di interfaccia (es. servizio non disponibile)	OLO	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A01	Campo xx obbligatorio non valorizzato	Il KO viene fornito qualora un campo xx obbligatorio non valorizzato	OLO	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A02	Valore campo xx non ammesso	KO fornito nel caso in cui il valore del campo non superi i controlli su tipo, formato e contenuto (dove previsto e possibile).	OLO	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A03	Messaggio non ammesso	KO fornito nel caso in cui il messaggio ricevuto non è compatibile con lo stato dell'ordine (es. richiesta di annullamento per un ordine in stato Espletato, ecc.)	OLO	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A04	Errore Tecnico di Interfaccia	KO fornito nel caso di errore tecnico a livello di interfaccia (es. servizio non disponibile)	OF	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A05	Campo xx obbligatorio non valorizzato	Il KO viene fornito qualora un campo xx obbligatorio non valorizzato	OF	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A06	Valore campo xx non ammesso	KO fornito nel caso in cui il valore del campo non superi i controlli su tipo, formato e contenuto (dove previsto e possibile).	OF	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A07	Messaggio non ammesso	KO fornito nel caso in cui il messaggio ricevuto non è compatibile con lo stato dell'ordine (es. richiesta di annullamento per un ordine in stato Espletato, ecc.)	OF	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A08	Codice Ordine OLO già presente	KO fornito nel caso in cui venga inviato da OLO una nuova richiesta di attivazione / cessazione con un codice ordine già esistente	OF	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A12	IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE non esistente	KO in caso di IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE non esistente	OF	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A13	IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE scaduto	KO in caso di IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE scaduto	OF	N/A	NACK

Causali KO sincrone	A	A14	IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE associate ad un ordine differente	KO in caso di IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE relative ad un altro ordine in corso	OF	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A15	Reschedule non ammesso	KO in caso IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE è relativo ad un period temporale antecedente al Vecchio appuntamento	OF	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A16	Attività on-field in corso	KO fornito nel caso in cui venga inviato da OLO una richiesta di annullamento, rimodulazione, durante la lavorazione del tecnico on-field.	OF	N/A	NACK
Esito "Servizi Aggiuntivi/Apparati"	E	E00	Rifiuto cliente on-field per consegna apparato	Cliente rifiuta la consegna dell'apparato on-field	OF	OLO	OF_OrderCompletion_GPONP
Esito "Servizi Aggiuntivi/Apparati"	E	E01	Apparato non presente in sede cliente	Da usare quando, al momento dell'attività on field, l'apparato non risulta presente presso la sede del cliente	OF	OLO	OF_OrderCompletion_GPONP
Esito "Servizi Aggiuntivi/Apparati"	E	E02	Configurazione parziale apparato	Da usare quando non è stato possibile completare l'installazione e/o la configurazione dell'apparato	OF	OLO	OF_OrderCompletion_GPONP
Esito "Servizi Aggiuntivi/Apparati"	E	E03	Cliente irreperibile on-field per ritiro apparato	Cliente irreperibile on-field per ritiro apparato	OF	OLO	OF_StatusUpdate_GPONP
Esito "Servizi Aggiuntivi/Apparati"	E	E04	Rifiuto cliente on-field per ritiro apparato	Cliente rifiuta il ritiro dell'apparato on-field	OF	OLO	OF_OrderCompletion_GPONP
Esito "Servizi Aggiuntivi/Apparati"	E	E05	Servizio aggiuntivo non effettuabile/attivabile	Da usare quando non è stato possibile attivare o effettuare il servizio aggiuntivo	OF	OLO	OF_OrderCompletion_GPONP
Esito "Servizi Aggiuntivi/Apparati"	E	E06	Rifiuto cliente on-field per esecuzione servizio aggiuntivo	Cliente rifiuta/non richiede l'esecuzione del servizio aggiuntivo	OF	OLO	OF_OrderCompletion_GPONP