

Migrazione FTTH

Specifiche di Interfaccia Operatore Recipient – Operatore di rete WHS

Log Revisioni

Rev. n.	Revision detail	Date [dd/mm/yyyy]
1.1	Prima emissione	14/02/2020
1.2	Inserito campo ORDINE PROCACCIATO	02/05/2023

Sommario

SPECIFICHE DI INTERFACCIA OPERATORE RECIPIENT – OPERATORE DI RETE WHS	1
LOG REVISIONI	1
SOMMARIO	2
1 PREMESSA	3
2 SCOPO	3
3 DEFINIZIONI	3
4 DELIVERY	4
4.1 SCHEMA ARCHITETTURALE	4
4.1.1 SOMMARIO EVENTI	4
4.1.2 SEQUENCE DIAGRAMS	5
4.1.3 DETTAGLI TRANSAZIONALI	5
4.1.4 POLITICHE DI RETRY RECIPIENT	6
4.1.5 POLITICHE DI RETRY DELL'OPERATORE DI RETE WHS	6
4.1.6 GESTIONE WORKFLOW	7
4.2 INTERAZIONI OPERATORE RECIPIENT– OPERATORE DI RETE WHS	9
4.2.1 MESSAGGI INVIATI DALL'OPERATORE RECIPIENT	9
4.2.1.1 REC_MIGRATIONSETUP (N1)	10
4.2.1.2 REC_STATUSUPDITEMIG (N2)	14
4.2.1.3 REC_RESCHEDULEMIG (N3)	16
4.2.2 MESSAGGI INVIATI DA OPERATORE DI RETE WHS	18
4.2.2.1 WHS_STATUSUPDITEMIG (N4)	18
WHS_RESCHEDULEMIG (N5)	20
4.2.2.2 WHS_EVENT (N6)	22
4.2.2.3 WHS_COMPLETIONORDERMIG (N7)	23
4.2.3 ACK/NACK SINCRONO DI PRESA IN CARICO	26
4.3 GESTIONE CAUSALI	27
4.3.1 LISTA 1: CAUSALI COMUNI UTILIZZATE DA TUTTI GLI OPERATORI DI RETE WHS	27
4.3.2 LISTA 2: CAUSALI SPECIFICHE DEI SINGOLI OPERATORI DI RETE WHS	34

1 Premessa

Il presente documento fornisce una vista di insieme per gli Operatori Recipient su Rete Open Fiber di quanto già definito negli allegati alla delibera Agcom 82/19/CIR:

- Processo migrazione FTTH Allegato 4_def
- Processo migrazione FTTH Allegato 5_def
- Processo migrazione FTTH Allegato 9_def

Il contenuto del presente documento è conforme a quanto già definito nei suddetti allegati ed integra:

- campi specifici per i servizi offerti dall'operatore di rete wholesale B (servizi FTTH), che sono definiti dall'Operatore B
- campi "contenitore" che includono i servizi Opzionali offerti dall'operatore B (servizi opzionali), che sono definiti dall'Operatore B
- la lista dei codici e delle motivazioni relative alla gestione delle sezioni "servizi FTTH" e "Servizi opzionali" fornita dall'Operatore WHS all'Operatore Recipient.

2 Scopo

Lo scopo del documento è descrivere le interfacce da utilizzare a supporto del processo di Migrazione FTTH. Il documento descrive:

- Mimica di comunicazione fra il Gateway degli Operatori Recipient e il Gateway dell'Operatore di rete WHS;
- Transazioni fra il Gateway degli Operatori Recipient e il Gateway dell'operatore di rete WHS
- Contenuto dei messaggi sincroni e asincroni delle comunicazioni fra il Gateway degli Operatori Recipient e il Gateway dell'Operatore di rete WHS.

3 Definizioni

Tipologie di Operatori:

- A. Operatore Recipient:** operatore che acquisisce il cliente retail.
- A1. Operatore Wholesale Recipient**
- B. Operatore Wholesale di Rete Recipient:** operatore che fornisce l'infrastruttura di rete in fibra all'Operatore Recipient.
- C. Operatore fornitore del Segmento di Terminazione:** operatore che fornisce il SdT
- D. Operatore Wholesale di Rete Donating:** operatore che fornisce l'infrastruttura di rete in fibra all'Operatore Donating.
- E1. Operatore Wholesale Donating**
- E. Operatore Donating:** operatore che cede il cliente retail.

4 Delivery

4.1 Schema Architettuale

4.1.1 Sommario eventi

Lo scopo del documento è descrivere le modalità di comunicazione per la richiesta di migrazione dei servizi offerti dall'operatore di rete WHS.

La comunicazione bidirezionale tra il Gateway dell'Operatore Recipient e il Gateway dell'Operatore di rete WHS è basata sui seguenti metodi, relativi a web service esposti dai sistemi target.

Metodo	Nome Metodo	Funzione	Eventi	Operatore che invia la notifica	Operatore che riceve la notifica
N1	Rec_MigrationSetup	Richiesta di migrazione del servizio	Richiesta di migrazione	Operatore Recipient	Operatore WHS
N2	Rec_StatusUpdateMig	Richiesta di desospensione o annullamento da Recipient	De-sospeso In annullamento	Operatore Recipient	Operatore WHS
N3	Rec_RescheduleMig	Richiesta di rimodulazione DAC da Recipient	Rimodulazione DAC	Operatore Recipient	Operatore WHS
N4	WHS_StatusUpdateMig	Notifica di variazione di stato	Acquisito Acquisito KO Accettato Accettato KO Sospeso Annullato	Operatore WHS	Operatore Recipient
N5	WHS_RescheduleMig	Notifica dell'eventuale rimodulazione della DAC	Rimodulazione DAC	Operatore WHS	Operatore Recipient
N6	WHS_Event	Comunicazione di inizio Policy di Contatto	Inizio policy di contatto	Operatore WHS	Operatore Recipient
N7	WHS_OrderCompletionMig	Notifica espletamento ordine (OK/KO)	Espletato Espletato KO	Operatore WHS	Operatore Recipient

4.1.2 Sequence diagrams

Di seguito è descritta ad alto livello l'interazione tra il Gateway dell'Operatore Recipient e il Gateway dell'Operatore di rete WHS nello scenario di Migrazione.

Nello scenario di **Migrazione**:

- L'ordine è avviato con la richiesta di migrazione verso un servizio offerto dall'Operatore di rete WHS
- Il flusso procede con le notifiche di avanzamento da parte dell'operatore di rete WHS oppure con delle richieste intermedie da parte dell'Operatore Recipient.
- Tutti i messaggi sono caratterizzati da un esito sincrono di ACK/NACK basato sul WSDL/XSD di validazione, in entrambe le direzioni
- Il flusso si conclude sempre con un messaggio asincrono di OK/KO o di Annullato da parte dell'Operatore di rete WHS

La figura seguente mostra i metodi utilizzati nel processo di migrazione ed il loro verso.



Figura 1: Migrazione

4.1.3 Dettagli transazionali

I principi transazionali tra il Gateway dell'Operatore Recipient e il gateway dell'Operatore di rete WHS sono descritti di seguito:

- Le interfacce descritte nel presente documento sono di tipo XML/SOAP.
- I sistemi coinvolti esportano un web service conforme alle specifiche SOAP.

- Il protocollo di comunicazione è HTTPS.
- I web service saranno certificati da una Certificate Authority riconosciuta.
- A meno di problemi di raggiungibilità, il sistema chiamato risponde sempre al chiamante con un messaggio sincrono di ACK/NACK, effettuando una validazione formale del messaggio basata sul WSDL/XSD condiviso e sulle logiche sincrone implementate a livello di servizio.
- Saranno controllati in modalità sincrona su tutti i campi:
 - Nome dei TAG XML
 - Formato e dimensione dei dati scambiati
 - Molteplicità
 - Liste di valori ammesse
 - Regole di obbligatorietà
 - Coerenza con lo stato del Work Order
- Per quanto riguarda gli attributi opzionali, nel caso la valorizzazione non sia prevista dal sistema origine, il TAG non deve essere veicolato sull'XML. Un'eventuale lista di valori ammessa sarà applicabile solo in caso di tag presente.
- L'encoding utilizzato negli xml generati da tutti i sistemi è UTF-8.

4.1.4 Politiche di retry Recipient

Sui sistemi del Gateway dell'Operatore Recipient sono previste le seguenti logiche di gestione dei retry:

- **Retry automatico:**
 - da attuare in caso di mancata ricezione dell'esito sincrono della chiamata allo scadere di un timeout (es. sistema non raggiungibile)
 - il messaggio re-inviato sarà identico al messaggio originale, in particolare in termini di CODICE_ORDINE_REC e ID_NOTIFICA
- **Retry per NACK (KO formale/tecnico):**
 - da attuare nel caso di NACK sincroni originati da una mancata validazione del messaggio dal punto di vista dei controlli formali sui campi
 - il messaggio re-inviato sarà modificato in termini di contenuto informativo sulla base del KO ricevuto, e sarà contraddistinto da un nuovo ID_NOTIFICA.

4.1.5 Politiche di retry dell'Operatore di rete WHS

Sul Gateway dell'Operatore di rete WHS sono previste le seguenti logiche di gestione dei retry:

- **Retry automatico:**
 - da attuare in caso di mancata ricezione dell'esito sincrono della chiamata allo scadere di un timeout (es. sistema non raggiungibile)
 - il messaggio re-inviato sarà identico al messaggio originale, in particolare in termini di CODICE_ORDINE_REC e ID_NOTIFICA
- **Retry per NACK (KO formale/tecnico):**
 - da attuare nel caso di NACK sincroni originati da una mancata validazione del messaggio dal punto di vista dei controlli formali sui campi


- il messaggio re-inviato sarà modificato in termini di contenuto informativo sulla base del KO ricevuto, e sarà contraddistinto da un nuovo ID_NOTIFICA.

4.1.6 Gestione Workflow

Di seguito è dettagliato il diagramma a stati in termini di:

- **stati del work order:** gli stati indicati nel seguito indicano gli stati interni all'Operatore Recipient conseguenti alle mimiche di processo
- **transizioni di stato ammesse:** la sequenza dei messaggi deve rispettare l'evoluzione del workflow, che sarà controllata da parte dei sistemi dell'Operatore Recipient e dell'Operatore di rete WHS.

Il diagramma a stati di seguito riportato deve essere garantito dall'Operatore WHS verso l'operatore Recipient.

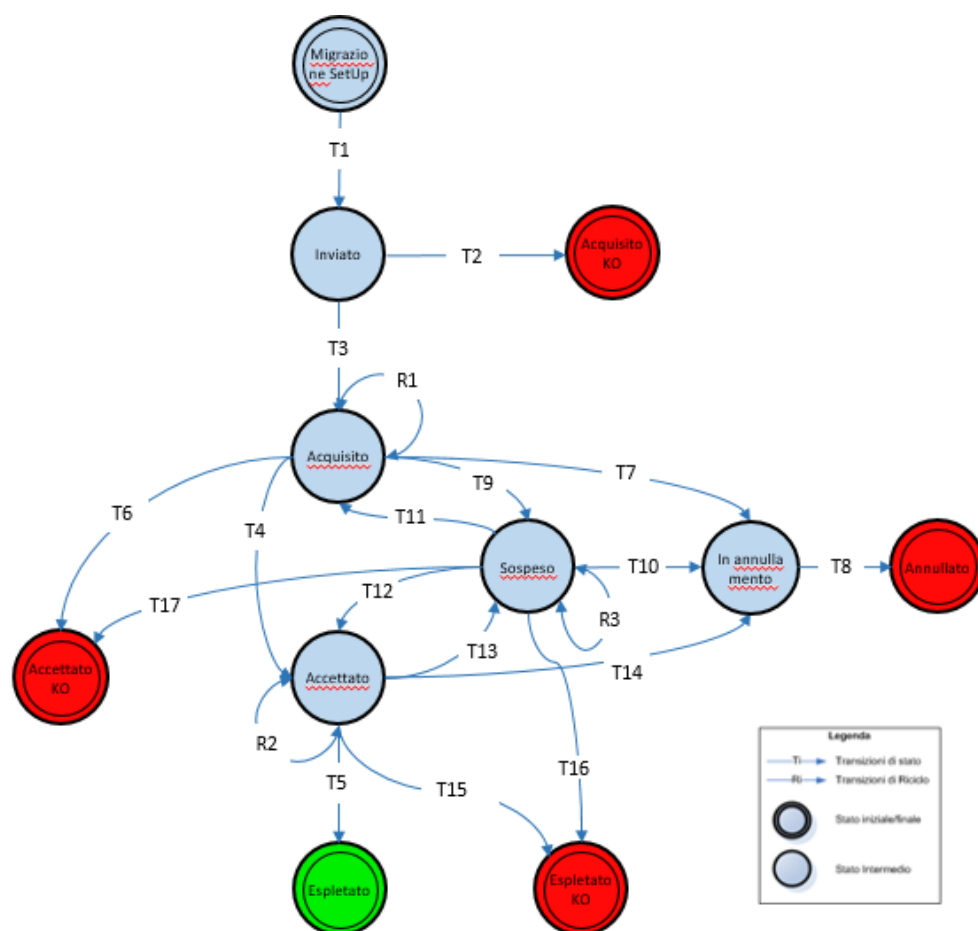

Transizione /Riciclo	Stato Partenza	Stato Arrivo	Eventi di Transizione/Attesa	Sorgente	Metodi
T1	Set Up Migrazione	Inviato	Richiesta Migrazione	Recipient	Rec_MigrationSetup
T2	Inviato	Acquisito KO	Notifica Acquisizione KO	WHS	WHS_StatusUpdateMig
T3	Inviato	Acquisito	Notifica Acquisizione OK	WHS	WHS_StatusUpdateMig
T4	Acquisito	Accettato	Accettazione OK	WHS	WHS_StatusUpdateMig
T5	Accettato	Espletato OK	Espletamento OK	WHS	WHS_OrderCompletionMig
T6	Acquisito	Accettato KO	Accettazione KO	WHS	WHS_StatusUpdateMig
T7	Acquisito	In Annullamento	Richiesta Annullamento	Recipient	Rec_StatusUpdateMig
T8	In Annullamento	Annullato	Annullato	WHS	WHS_StatusUpdateMig
T9	Acquisito	Sospeso	Sospensione	WHS	WHS_StatusUpdateMig
T10	Sospeso	In Annullamento	Richiesta Annullamento	Recipient	Rec_StatusUpdateMig
T11	Sospeso	Acquisito	Desospensione	Recipient	Rec_StatusUpdateMig
			Desospensione	WHS	WHS_StatusUpdateMig
T12	Sospeso	Accettato	Desospensione	Recipient	Rec_StatusUpdateMig
			Desospensione	WHS	WHS_StatusUpdateMig
T13	Accettato	Sospeso	Sospensione	WHS	WHS_StatusUpdateMig
T14	Accettato	In Annullamento	Richiesta Annullamento	Recipient	Rec_StatusUpdateMig
T15	Accettato	Espletato KO	Espletamento KO	WHS	WHS_OrderCompletionMig
T16	Sospeso	Espletato KO	Espletamento KO	WHS	WHS_OrderCompletionMig
T17	Sospeso	Accettato KO	Accettazione KO	WHS	WHS_OrderCompletionMig
R1	Acquisito	Acquisito	Rimodulazione DAC	Recipient	Rec_RescheduleMig
			Rimodulazione DAC	WHS	WHS_RescheduleMig
R2	Accettato	Accettato	Rimodulazione DAC	Recipient	Rec_RescheduleMig
			Rimodulazione DAC	WHS	WHS_RescheduleMig
R3	Sospeso	Sospeso	Rimodulazione DAC	Recipient	Rec_RescheduleMig
			Rimodulazione DAC	WHS	WHS_RescheduleMig

La macchina a stati non permette le seguenti transizioni:

- ACQUISITO->SOSPESO-> ACCETTATO
- ACCETTATO->SOSPESO-> ACQUISITO

4.2 Interazioni Operatore Recipient– Operatore di rete WHS

I messaggi presentano una struttura comune per tutti gli Operatori di rete WHS mentre le strutture SERVIZIO_FTTH e SERVIZI_OPZIONALI sono dedicate alla rete del singolo Operatore WHS. I dettagli di queste due strutture sono forniti dall'Operatore WHS all'Operatore Recipient con il presente documento.

La lista dei codici e delle motivazioni è riportata in Allegato 5 e nel presente documento al par. 4.3

La lista dei codici e delle motivazioni relative alla gestione delle sezioni “servizi FTTH” e “Servizi opzionali” è fornita dall'Operatore WHS all'Operatore Recipient nel presente documento al par. 4.3

Relativamente all'obbligatorietà delle sezioni a molteplicità 'n', i campi all'interno della sezione indicati come OBB sono obbligatori solo nel caso in cui la sezione è presente.

4.2.1 Messaggi inviati dall'Operatore Recipient

I messaggi inviati dall'Operatore Recipient sono i seguenti:

- Messaggio di richiesta migrazione servizio:
 - Rec_MigrationSetup
- Messaggi di gestione dell'ordine:
 - Rec_StatusUpdateMig
 - Rec_RescheduleMig

4.2.1.1 Rec_MigrationSetup (N1)

L'Operatore Recipient (A), dopo aver effettuato la fase 2 con esito positivo con l'Operatore Donating (E), invia all'Operatore Wholesale di Rete Recipient (B) una richiesta di migrazione.

La richiesta di migrazione può essere inviata anche dall'Operatore A1 all'Operatore B, nel caso di Operatore Wholesale.

Il Gateway dell'Operatore Recipient invoca il WS Rec_MigrationSetup esposto dai sistemi dell'Operatore di rete WHS per la richiesta di migrazione.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la richiesta di migrazione.

	ID	Nome Campo	Obbligatorietà	Molteplicità	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza massima
CAMPI COMUNI A TUTTI GLI OPERATORI DI RETE WHS	1	CODICE_OPERATORE_REC	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Recipient che invia la richiesta di migrazione	Codice univoco che identifica l'operatore	Char	3
	2	CODICE_ORDINE_REC	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta di migrazione inviata dall'Operatore Recipient. Struttura: <CODICE_OPERATORE_REC>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'Operatore Recipient		Char	18
	3	CODICE_OPERATORE_WHS	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Wholesale di Rete che ha ricevuto la richiesta di migrazione dal Recipient	Codice univoco che identifica l'operatore. "OF"	Char	3
	4	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica		Char	100
	5	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. È la data di invio ordine. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DateTime	-
	6	NOME_REFERENTE_TECNICO_OLO	OPZ	1	Nome del Referente dell'Operatore		Char	50
	7	COGNOME_REFERENTE_TECNICO_OLO	OBB	1	Cognome del Referente dell'Operatore		Char	50
	8	TELEFONO_REFERENTE_TECNICO_OLO	OBB	1	Telefono del Referente dell'Operatore. I valori inseriti sono numerici		Char	20
	9	EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO	OBB	1	Email del Referente dell'Operatore.		Char	255
	10	TELEFONO_REFERENTE_OLO_ONFIELD_NOTECH	OPZ	1	Indica il recapito telefonico del referente OLO da contattare per eventuali problemi onfield con il cliente (es. irreperibilità/rifiuto cliente). I valori inseriti sono numerici		Char	20

11	COMPETENZA QUARTO REFERENTE	OPZ	1	Indica il motivo per il quale può essere contattato il 4° referente on field: 1 – Qualsiasi motivo 2 – Motivi Cliente 3 – Motivi tecnici	"1": Qualsiasi motivo "2": Motivi Cliente "3": Motivi tecnici	Char	1
12	NOME_CLIENTE	OPZ	1	Nome del referente del cliente		Char	20
13	COGNOME_CLIENTE	OBB	1	Cognome del referente del cliente / Ragione sociale		Char	70
14	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE 1	OBB	1	Primo recapito telefonico cliente. I valori inseriti sono numerici		Char	20
15	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE 2	OPZ	1	Secondo recapito telefonico cliente. I valori inseriti sono numerici		Char	20
16	CONTATTO_VIRTUALE	OPZ	1	Indica se richiesto un contatto virtuale Se non valorizzato vale "0"	0 - Non presente 1 - Presente	Char	1
17	MODALITA_CONTATTO_VIRTUALE	OPZ	1	Il campo non va valorizzato nel caso in cui CONTATTO_VIRTUALE = 0 o non valorizzato Può essere valorizzato solo se CONTATTO_VIRTUALE = 1 secondo le modalità concordate tra gli Operatori A e B nell'ambito di definizione della Policy di Contatto.		Char	255
18	DATA_PREVISTA_ATTIVAZIONE	OPZ	1	È la data richiesta/desiderata dal cliente per l'esecuzione della migrazione. Deve essere impostata con un valore compreso tra DRO + 6gg e DRO + 24gg. Formato: YYYY-MM-DD (eg 1997-07-16)		Date	
19	ID_BUILDING	OPZ	1	Rappresenta la codifica univoca per ogni singolo civico. Concatenazione dei valori: "Codice ISTAT REGIONE", "Codice ISTAT PROVINCIA", "Codice ISTAT COMUNE, valore del campo "Codice_Via" (codice EGON della via) e valore del campo "Civico"		Char	150
20	SCALA_PALAZZINA	OPZ	1	Scala/Palazzina del cliente. Il formato è quello presente nel DB di copertura. Codifica: <nome palazzina>^<nome scala> (Es. 2^A)		Char	21
21	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255
22	DATI MIGRAZIONE	OBB	1	Aggregato obbligatorio			
22.1	CODICE_SESSIONE	OBB	1	Identificativo della Fase2 della procedura di migrazione OLO.		Char	50
22.2	COR	OBB	1	Codice risorsa da Migrare		Char	12
22.3	COW	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Retail Donating del servizio (Operatore E)		Char	3
22.4	COS	OBB	1	Codice Servizio. Contiene SDT + Servizio Donating		Char	3
23	NUMERAZIONI	OPZ	1	Aggregato opzionale. Indica le numerazioni da portare associate all'accesso oggetto di migrazione			
23.1	DN	OBB	10	Numero di telefono. I valori inseriti sono numerici		Char	20

STRUTTURE DATI PROPRIETARIE DEI SINGOLI OPERATORI DI RETE WHS	24	SERVIZIO_FTTH	OBB	1	Aggregato obbligatorio. Contiene le informazioni del servizio FTTH richiesto dall'Operatore A/A1 nella migrazione. Tali informazioni vengono specificate dall'Operatore Wholesale di Rete.			
	24.1	TIPO_SERVIZIO_FTTH	OBB	1	Indica la tipologia di servizio richiesto. Es. "0": GPON Passivo; "1": openStream; 2: OpenInternet	Il valore sarà concordato tra OF ed Operatore "0": GPON Passivo; "1": OpenStream; 2: OpenInternet	Char	1
	24.2	IDENTIFICATIVO_DEL_POP	OBB	1	Identificativo del Pop		Char	10
	24.3	PROFILO	OPZ	1	Codice concordato con l'Operatore Recipient e che identifica il profilo di accesso richiesto Obbligatorio per servizi attivi (campo TIPO_SERVIZIO_FTTH =1 e 2)		Char	20
	24.4	IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE	OPZ	1	Identificativo univoco dell'appuntamento (token). Obbligatorio per operatore Recipient autonomo in appuntamento cliente		Char	50
	24.5	ORARIO_APPUNTAMENTO	OPZ	1	Inizio della fascia oraria appuntamento desiderata dall'Operatore Recipient, in accordo con il cliente finale. Formato: hh:mm:ss (Es. 11:30:00)		Time	
	24.6	CODICE_PROGETTO_SPECIALE	OPZ	1	Campo dedicato ad eventuali utilizzi futuri		Char	50
	24.7	PROMOZIONE	OPZ	1	Indica la promozione all'interno della quale collocare l'ordine di migrazione	Il catalogo promozioni con relativi codici da utilizzare in questo campo sarà concordata con gli Operatori	Char	50
	24.8	CLUSTER_PROMOZIONE	OPZ	1	Indica il cluster della promozione		Char	50
	24.9	NUMERO_TELEFONICO_PRINCIPALE_LINEA	OPZ	1	Indica la numerazione che l'Operatore Recipient richiederà associata in fase di attivazione sulla linea		Char	20
	24.10	RECAPITO_TEST_LINEA	OPZ	1	Recapito telefonico da utilizzare per effettuare il test voce (in caso di consegna apparato e configurazione dello stesso)		Char	20
	24.11	CODICE_OPERATORE_SECONDARIO	OPZ	1	Identificativo dell'Operatore secondario L'utilizzo e la relativa gestione del campo necessita di un accordo preventivo commerciale/operativo	Il codice di 3 cifre sarà concordato tra OF ed operatore	Char	3
	24.12	INFORMAZIONI_LOGISTICA_APPARATI	OPZ	1	Dati aggiuntivi relativi al cliente che l'OLO fornisce per la gestione dello scarico materiale magazzino (esempio P.IVA, Codice Fiscale, Codice pratica, Codice Cliente, etc.) Previsto ma non obbligatorio se presente almeno un apparato da consegnare	Campo strutturato con separatore ","	Char	100
	24.13	ORDINE_PROCACCIATO	OPZ	1	Identificativo del System che ha procacciato l'ordine. Da popolare esclusivamente nel caso in cui l'Operatore voglia richiedere l'assegnazione della relativa installazione al medesimo System che ha procacciato l'ordine in fase di vendita	L'identificativo sarà concordato tra OF e OLO	Char	100

24.14	VLAN	OPZ	N	Obbligatorio per i servizi attivi (campo TIPO_SERVIZIO_FTTH =1)			
24.14.1	KIT_CONSEGNA_VLAN	OB	-	Identificativo del KIT di consegna del servizio Attivo		Char	10
24.14.2	USER_VLAN	OB	-	Identificativo della User VLAN		Char	4
24.14.3	SERVICE_VLAN	OB	-	Identificativo della Service VLAN		Char	4
24.14.4	PROFILO_VLAN	OB	-	Identificativo del COS associato alla VLAN – da ripetere per ogni COS	"0": COS 0 "1": COS 1 "5": COS 5	Char	4
24.14.5	CUSTOMER_VLAN	OPZ	-	Identificativo della Customer VLAN		Char	4
24.14.6	MODELLO_DI_SERVIZIO_VLAN	OPZ	-	Indica le modalità tecniche di erogazione del servizio, in particolare potrà essere concordato con gli OLO un diverso modello di forwarding che deve essere implementato sull'OLT (es. 1:1, n:1, ecc.)		Char	20
24.14.7	INFORMAZIONI_VLAN	OPZ	-	Per usi futuri		Char	255
25	SERVIZI_OPZIONALI	OPZ	N	Aggregato opzionale e ricorsivo Contiene le informazioni relative agli eventuali servizi opzionali contrattualizzati tra l'Operatore Recipient e l'Operatore Wholesale di Rete. Tali informazioni vengono specificate dall'Operatore Wholesale di Rete.			
25.1	SERVIZIO AGGIUNTIVO	OPZ	N	Aggregato con molteplicità N. Utilizzato per la richiesta di servizi aggiuntivi			
25.1.1	NOME_SERVIZIO	OB	-	Indica il codice del servizio aggiuntivo richiesto dall'Operatore Da valorizzare con il codice numerico.	"0": Ribaltamento impianto "1": Estensione impianto cliente "2": SLA Premium Assurance "3": Residential Gateway "4": SLA Plus La lista di ulteriori servizi sarà concordata con gli Operatori	Char	50
25.1.2	INFORMAZIONI_SERVIZIO	OB	-	Fornisce informazioni sull'azione che OF deve attuare rispetto alla richiesta di servizio aggiuntivo	"0": Fornire servizio "1": Fornire servizio solo se richiesto dal cliente on field	Char	2
25.2	APPARATO	OPZ	N	Aggregato con molteplicità N. Utilizzato per la richiesta di apparati			
25.2.1	TIPOLOGIA_APPARATO	OB	-	Codice identificativo dell'apparato o del kit di apparati da consegnare al cliente	I codici del catalogo apparati e kit saranno concordati con i singoli Operatori	Char	100
25.2.2	PASSWORD_APPARATO	OPZ	-	Codice necessario (in caso di consegna apparato) per la configurazione dello stesso.		Char	50
25.2.3	AZIONE_APPARATO	OB	-	Indica l'azione da effettuare sull'apparato. Obbligatorio in caso di TIPOLOGIA_APPARATO valorizzato	"0": Consegna "1": Consegna e installazione "2": Solo installazione	Char	1

25.2.4	CAUSALE	OPZ	-	Indica la motivazione per cui l'apparato viene consegnato (es. "in omaggio", "in comodato ad uso gratuito", "a noleggio")		Char	255
--------	---------	-----	---	---	--	------	-----

4.2.1.2 Rec_StatusUpdateMig (N2)

L'Operatore Recipient A/A1 utilizza la notifica N2 per notificare all'Operatore Wholesale di Rete:

- De-sospensioni
- Richieste di annullamento.

Il Gateway dell'Operatore Recipient invoca il WS Rec_StatusUpdateMig esposto dai sistemi dell'Operatore di rete WHS per notificare desospensioni o richieste di annullamento dell'ordine.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica di desospensione e la richiesta di annullamento di un WO.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 4.3.

	ID	Nome Campo	Obbligatorietà	Multiplicità	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza massima
CAMPI COMUNI A TUTTI GLI OPERATORI DI RETE WHS	1	CODICE_OPERATORE_REC	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Recipient che invia la richiesta di migrazione	Codice univoco che identifica l'operatore.	Char	3
	2	CODICE_ORDINE_REC	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta di migrazione inviata dall' Operatore Recipient. Struttura: <CODICE_OPERATORE_REC>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'Operatore Recipient		Char	18
	3	CODICE_OPERATORE_WHS	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Wholesale di Rete che ha ricevuto la richiesta di migrazione dal Recipient	Codice univoco che identifica l'operatore. "OF"	Char	3
	4	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica		Char	100
	5	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DateTime	-
	6	AZIONE	OBB	1	Identifica l'azione che l'Operatore Recipient comunica. Possibili azioni: - Desospensione - Richiesta annullamento	"0": Desospensione "1": Richiesta annullamento	Char	1
	7	NOME_CLIENTE	OPZ	1	Nome del referente del cliente. Opzionale con AZIONE = "0" (Desospensione) Non previsto con AZIONE = "1" (Richiesta annullamento)		Char	20

	8	COGNOME_CLIENTE	OPZ	1	Cognome del referente del cliente/ragione sociale. Opzionale con AZIONE = "0" (Desospensione) Non previsto con AZIONE = "1" (Richiesta annullamento)		Char	70
	9	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE 1	OPZ	1	Primo recapito telefonico cliente. Opzionale solamente con AZIONE = "0" (Desospensione) Non previsto con AZIONE = "1" (Richiesta annullamento)		Char	20
	10	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE 2	OPZ	1	Secondo recapito telefonico cliente. Opzionale solamente con AZIONE = "0" (Desospensione) Non previsto con AZIONE = "1" (Richiesta annullamento)		Char	20
	11	CODICE_MOTIVAZIONE	OPZ	1	Indica il codice del motivo per il quale l'Operatore Recipient Invia una richiesta di Desospensione o Annullamento.	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	3
	12	MOTIVAZIONE	OPZ	1	Indica la descrizione del motivo per il quale l'Operatore Recipient Invia una richiesta di Desospensione o Annullamento.	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	255
	13	DATA_PREVISTA_ATTIVAZIONE	OPZ	1	E' la data comunicata dall'Operatore Recipient in fase di de-sospensione. • OBB nel caso di de-sospensione, AZIONE = "0" • Non previsto in caso di Richiesta Annullamento, AZIONE = "1" Data minima= DATA_NOTIFICA + 2gg Data Massima = DATA_NOTIFICA + 20gg Formato: YYYY-MM-DD (eg 1997-07-16).		Date	
	14	ORARIO_APPUNTAMENTO	OPZ	1	Inizio della fascia oraria dell'appuntamento comunicata dall'Operatore Recipient. • OBB nel caso di de-sospensione, AZIONE = "0" • Non previsto in caso di Richiesta Annullamento, AZIONE = "1" Formato: HH:MM:SS (es 11:30:00)		Time	
	15	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255
STRUTTURE DATI PROPRIETARIE DEI SINGOLI OPERATORI DI RETE WHS	16	SERVIZIO_FTTH	OPZ	1	Aggregato opzionale Contiene le informazioni del servizio FTTH richiesto dall'Operatore A/A1 nella migrazione Tali informazioni vengono specificate dall'Operatore Wholesale di Rete.			
	16.1	IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE	OPZ	1	Identificativo univoco dell'appuntamento (token). Obbligatorio per OLO autonomo in appuntamento cliente		Char	50
	17	SERVIZI_OPZIONALI	OPZ	N	Aggregato opzionale e ricorsivo Contiene le informazioni relative agli eventuali servizi opzionali contrattualizzati tra l'Operatore Recipient e l'Operatore Wholesale di Rete. Tali informazioni vengono specificate dall'Operatore Wholesale di Rete.			

4.2.1.3 Rec_RescheduleMig (N3)

Il Gateway dell'Operatore Recipient invoca il WS Rec_RescheduleMig esposto dai sistemi dell'Operatore di rete WHS per notificare la rimodulazione DAC di un ordinativo.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica di rimodulazione DAC di un ordine.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 4.3.

	ID	Nome Campo	Obbligatorietà	Molteplicità	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza massima
CAMPI COMUNI A TUTTI GLI OPERATORI DI RETE WHS	1	CODICE_OPERATORE_REC	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Recipient che invia la richiesta di migrazione	Codice univoco che identifica l'operatore.	Char	3
	2	CODICE_ORDINE_REC	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta di migrazione inviata dall' Operatore Recipient. Struttura: <CODICE_OPERATORE_REC>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall' Operatore Recipient		Char	18
	3	CODICE_OPERATORE_WHS	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Wholesale di Rete che ha ricevuto la richiesta di migrazione dal Recipient	Codice univoco che identifica l'operatore. "OF"	Char	3
	4	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica		Char	100
	5	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DateTime	-
	6	DATA_PREVISTA_ATTIVAZIONE	OBB	1	E' la data comunicata dall'Operatore Recipient in fase di rimodulazione. Formato: YYYY-MM-DD (eg 1997-07-16).		Date	
	7	ORARIO_APPUNTAMENTO	OBB	1	Inizio della fascia oraria dell'appuntamento comunicata dall'Operatore Recipient in fase di rimodulazione. Formato: hh:mm:ss (Es. 11:30:00)		Time	
	8	NOME_CLIENTE	OPZ	1	Nome del referente del cliente		Char	20
	9	COGNOME_CLIENTE	OPZ	1	Cognome del referente del cliente / Ragione sociale		Char	70
	10	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE 1	OPZ	1	Primo recapito telefonico cliente		Char	20
	11	RECAPITO_TELEFONICO_CLIENTE 2	OPZ	1	Secondo recapito telefonico cliente		Char	20
	12	CODICE_MOTIVAZIONE	OBB	1	Indica il codice della motivazione della rischedulazione DAC	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	3
	13	MOTIVAZIONE	OBB	1	Indica la motivazione della richiesta di rimodulazione della DAC	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	255
	14	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255
STRUTTURE DATI	15	SERVIZIO_FTTH	OPZ	1	Aggregato opzionale Contiene le informazioni del servizio FTTH richiesto dall'Operatore A/A1 nella migrazione Tali informazioni vengono specificate dall'Operatore Wholesale di Rete.			

15.1	IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE	OPZ	1	identificativo univoco dell'appuntamento (token). Obbligatorio per OLO autonomo in appuntamento cliente		Char	50
16	SERVIZI_OPZIONALI	OPZ	N	Aggregato opzionale e ricorsivo Contiene le informazioni relative agli eventuali servizi opzionali contrattualizzati tra l'Operatore Recipient e l'Operatore Wholesale di Rete. Tali informazioni vengono specificate dall'Operatore Wholesale di Rete.			

4.2.2 Messaggi inviati da Operatore di Rete WHS

I messaggi inviati dall'Operatore di Rete WHS sono i seguenti:

- Messaggi di gestione dell'ordine:
 - WHS_StatusUpdateMig
 - WHS_RescheduleMig
- Messaggio di espletamento ordine:
 - WHS_CompletionOrderMig
- Messaggio di Policy di Contatto:
 - WHS_Event

4.2.2.1 WHS_StatusUpdateMig (N4)

La notifica di Aggiornamento stato è inviata dall'Operatore di Rete Wholesale all'Operatore Recipient per notificare il cambio dello stato dell'ordine.

I passaggi di stato notificati con tale notifica sono:

- Acquisito
- Acquisito KO
- Accettato (comprende la verifica OK del codice sessione)
- Accettato KO (comprende la verifica del codice sessione KO)
- Sospeso
- Annullato (a seguito dell'annullamento inviato dal Recipient)

La notifica di "Accettato" ha anche valore di Comunicazione DAC nella prima notifica di accettazione.

Il Gateway dell'Operatore di Rete WHS invoca il WS WHS_StatusUpdateMig esposto dai sistemi degli Operatori Recipient per notificare lo stato dell'ordine, in particolare a seguito di variazioni dello stesso.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica dello stato di un WO.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 4.3.

Nota: relativamente all'obbligatorietà delle sezioni a molteplicità 'n', i campi all'interno della sezione indicati come OBB sono obbligatori solo nel caso in cui la sezione è presente.

	ID	Nome Campo	Obbl.	Molteplicità	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza massima
CAMPI COMUNI A TUTTI GLI OPERATORI DI RETE WHS	1	CODICE_OPERATORE_REC	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Recipient che invia la richiesta di migrazione	Codice univoco che identifica l'operatore.		3
	2	CODICE_ORDINE_REC	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta di migrazione inviata dall' Operatore Recipient. Struttura: <CODICE_OPERATORE_REC>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'Operatore Recipient		Char	18
	3	CODICE_OPERATORE_WHS	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Wholesale di Rete che ha ricevuto la richiesta di migrazione dal Recipient	Codice univoco che identifica l'operatore. "OF"	Char	3
	4	CODICE_ORDINE_WHS	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta di migrazione dall'Operatore Wholesale. di Rete. Struttura: <CODICE_OPERATORE_WHS>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'Operatore Wholesale di Rete		Char	18
	5	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica		Char	100
	6	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DateTime	-
	7	STATO_ORDINE	OBB	1	Indica il nuovo stato in cui deve essere portato il WO. Valori previsti: - Acquisito - Acquisito KO - Accettato - Accettato KO - Sospeso - Annullato	"0": Acquisito "1": Acquisito KO "2": Accettato "3": Accettato KO "4": Sospeso "5": Annullato	Char	2
	8	CODICE_MOTIVAZIONE	OPZ	1	Indica il codice della motivazione del cambio di stato. Obbligatorio se STATO_ORDINE = "1" (Acquisito KO), "3" (Accettato KO), "4" (Sospeso), "5" (Annullato)	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	3
	9	MOTIVAZIONE	OPZ	1	Indica il codice della motivazione del cambio di stato. Obbligatorio se STATO_ORDINE = "1" (Acquisito KO), "3" (Accettato KO), "4" (Sospeso), "5" (Annullato)	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	255
	10	DATA_PREVISTA_ATTIVAZIONE	OPZ	1	Identifica la DAC. Obbligatoria nel caso in cui la notifica di accettato contiene la comunicazione della DAC. Non obbligatoria nel caso di sospensioni successive alla comunicazione della DAC e che non comporta cambio della DAC. Formato: YYYY-MM-DD (eg 1997-07-16).		Date	
	11	ORARIO_APPUNTAMENTO	OPZ	1	Inizio della fascia oraria di appuntamento concordato con il cliente finale. Obbligatoria nel caso in cui la notifica di accettato contiene la comunicazione della DAC. Non obbligatoria in caso di Sospensione. Formato: hh:mm:ss (Es. 11:30:00).		Time	
	12	ID_BUILDING	OPZ	1	Rappresenta la codifica univoca per ogni singolo civico. Concatenazione dei valori: "Codice ISTAT REGIONE", "Codice ISTAT PROVINCIA", "Codice ISTAT COMUNE, valore del campo "Codice_Via" (codice egon della via) e valore del campo "Civico". Viene inviato in caso di Accettato KO, nel caso in cui l'ID Building ricevuto in input da Operatore Recipient non corrisponde a quello associato all'ID Risorsa dall'operatore Wholesale.		Char	150

STRUTTURE DATI PROPRIETARIE DEI SINGOLI OPERATORI DI RETE WHS	13	FLAG_DESOSPENSIONE	OPZ	1	Indica che l'aggiornamento di stato è dovuto ad una desospensione. Da valorizzare se STATO_ORDINE=0 o 2 con: - SI se la notifica è inviata a seguito desospensione - NO o non valorizzato, altrimenti.	SI/NO	Char	2
	14	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255
	15	SERVIZIO_FTTH	OPZ	1	Aggregato Opzionale. Contiene le informazioni del servizio FTTH richiesto dall'Operatore A/A1 nella migrazione ivi comprese le informazioni tecniche del servizio. Per esempio nel caso di rete GPON l'Operatore Wholesale di Rete restituisce la GPON a seguito della "Sospensione risorse fisiche e logiche" oppure nella notifica di Accettato OK. Tali informazioni vengono specificate dall'Operatore Wholesale di Rete.			
	15.1	GPON_DI_ATTESTAZIONE	OPZ	1	Presente per servizi passivi (TIPO_SERVIZIO_FTTH=0) Identifica la rete primaria a cui associare la fibra. Contiene il GPON_ID, che è costituito dall'identificativo del POP e da un codice associato alla GPON del POP. Da utilizzare solo in caso di servizio GPONP: - Obbligatorio per servizio GPONP con STATO_ORDINE = "2" (Accettato). - Prevista e non obbligatoria in caso di STATO_ORDINE = "4" (Sospeso), "0" (Acquisito)		Char	30
	15.2	ID_SERVIZIO	OPZ	1	Presente per servizi attivi (TIPO_SERVIZIO_FTTH=1 e 2) Identificativo univoco del servizio. Obbligatorio in caso di STATO_ORDINE = "2" Accettato		Char	50
	15.3	PIN_INTERVENTO_A_VUOTO	OPZ	1	Indica il PIN relativo all'intervento a vuoto indicato dal quarto referente		Char	8
	15.4	VLAN	OPZ	N	Previsto solo per i servizi attivi (TIPO_SERVIZIO_FTTH=1) Obbligatoria solo nel caso in cui la C-VLAN relativa è differente da quella indicata dall'OLO nella OLO_MigrationSetup, oppure nel caso in cui l'OLO non ha indicato la C-VLAN nella OLO_MigrationSetup Da utilizzare solamente nel caso in cui STATO_ORDINE = "2" (Accettato)			
	15.4.1	USER_VLAN	OBB	-	Identificativo della User VLAN configurata		Char	4
	15.4.2	SERVICE_VLAN	OBB	-	Identificativo della Service VLAN configurata		Char	4
	15.4.3	CUSTOMER_VLAN	OBB	-	Indicativo del codice della Customer VLAN configurata		Char	4
	16	SERVIZI_OPZIONALI	OPZ	N	Aggregato opzionale e ricorsivo Contiene le informazioni relative agli eventuali servizi opzionali contrattualizzati tra l'Operatore Recipient e l'Operatore Wholesale di Rete. Tali informazioni vengono specificate dall'Operatore Wholesale di Rete.			

4.2.2.2WHS_RescheduleMig (N5)

L'Operatore Wholesale di Rete può inviare all'Operatore A/A1 un'eventuale rimodulazione della DAC, successiva alla prima comunicazione DAC inviata contestualmente alla notifica di Accettazione.

Il Gateway dell'Operatore di rete WHS invoca il WS WHS_RescheduleMig esposto dai sistemi dell'Operatore Recipient per notificare la rimodulazione DAC relativamente ad un WO.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica di rimodulazione DAC di un WO.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 4.3.

	ID	Nome Campo	OBB/ OPZ	Molt.	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lung. Massima
CAMPI COMUNI A TUTTI GLI OPERATORI DI RETE WHS	1	CODICE_OPERATORE_REC	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Recipient che invia la richiesta di migrazione	Codice univoco che identifica l'operatore.	Char	3
	2	CODICE_ORDINE_REC	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta di migrazione inviata dall' Operatore Recipient. Struttura: <CODICE_OPERATORE_REC>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'Operatore Recipient		Char	18
	3	CODICE_OPERATORE_WHS	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Wholesale di Rete che ha ricevuto la richiesta di migrazione dal Recipient	Codice univoco che identifica l'operatore. "OF"	Char	3
	4	CODICE ORDINE_WHS	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta di migrazione dall'Operatore Wholesale. di Rete. Struttura: <CODICE_OPERATORE_WHS>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'Operatore Wholesale di Rete		Char	18
	5	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica		Char	100
	6	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DateTime	-
	7	DATA_PREVISTA_ATTIVAZIONE	OBB	1	E' la data comunicata dall'Operatore Wholesale di Rete all'Operatore A/A1 in fase di rimodulazione. Formato: YYYY-MM-DD (eg 1997-07-16)		Date	
	8	ORARIO_APPUNTAMENTO	OPZ	1	Inizio della fascia oraria dell'appuntamento comunicata dall'Operatore Wholesale di Rete all'Operatore A/A1 in fase di rimodulazione. Formato: hh:mm:ss (Es. 11:30:00).		Time	
	9	CODICE_MOTIVAZIONE	OBB	1	Indica il codice della motivazione della rimodulazione DAC	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	3
	10	MOTIVAZIONE	OBB	1	Indica la motivazione della rimodulazione DAC	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	255
	11	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255
STRUTTURE DATI PROPRIETARIE DEI SINGOLI OPERATORI DI RETE WHS	12	SERVIZIO_FTTH	OPZ	1	Aggregato opzionale. Contiene le informazioni del servizio FTTH richiesto dall'Operatore A/A1 nella migrazione Tali informazioni vengono specificate dall'Operatore Wholesale di Rete.			
	13	SERVIZI_OPZIONALI	OPZ	N	Aggregato opzionale e ricorsivo Contiene le informazioni relative agli eventuali servizi opzionali contrattualizzati tra l'Operatore Recipient e l'Operatore Wholesale di Rete. Tali informazioni vengono specificate dall'Operatore Wholesale di Rete.			

4.2.2.3WHS_Event (N6)

La notifica di inizio Policy di Contatto viene inviata dall'Operatore Wholesale di Rete all'Operatore A/A1, contestualmente all'esecuzione del primo tentativo di contatto (sia se effettuato on call che se effettuato in modalità virtuale).

Il Gateway dell'Operatore di Rete WHS invoca il WS WHS_Event esposto dai sistemi dell'Operatore Recipient per notificare l'inizio della policy di contatto.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica di inizio policy di contatto.

ID	Nome Campo	OBB/ OPZ	Molt.	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lung. Massima
1	CODICE_OPERATORE_REC	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Recipient che invia la richiesta di migrazione	Codice univoco che identifica l'operatore.	Char	3
2	CODICE_ORDINE_REC	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta di migrazione inviata dall' Operatore Recipient. Struttura: <CODICE_OPERATORE_REC>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'Operatore Recipient		Char	18
3	CODICE_OPERATORE_WHS	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Wholesale di Rete che ha ricevuto la richiesta di migrazione dal Recipient	Codice univoco che identifica l'operatore "OF"	Char	3
4	CODICE ORDINE_WHS	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta di migrazione dall'Operatore Wholesale. di Rete. Struttura: <CODICE_OPERATORE_WHS>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'Operatore Wholesale di Rete		Char	18
5	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica		Char	100
6	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DateTime	-
7	DATA_AVVIO_POLICY_CONTATTO	OBB	1	E' la data/ora di effettuazione del primo tentativo di contatto comunicata dall'Operatore Wholesale di Rete all'Operatore A/A1. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		Data Time	
8	TIPOLOGIA_EVENTO	OBB	1	Indica la tipologia di evento	"0": Inizio Policy di contatto	Char	3
9	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255

4.2.2.4WHS_CompletionOrderMig (N7)

Il Gateway dell'Operatore di rete WHS invoca il WS WHS_CompletionOrderMig esposto dai sistemi dell'Operatore Recipient per notificare l'espletamento (positivo o negativo) di un ordine di migrazione.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica di espletamento (OK o KO) di un ordine.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 4.3.

Nota: relativamente all'obbligatorietà delle sezioni a molteplicità 'n', i campi all'interno della sezione indicati come OBB sono obbligatori solo nel caso in cui la sezione è presente.

	ID	Nome Campo	Obbligatorietà	Molteplicità	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza massima
CAMPI COMUNI A TUTTI GLI OPERATORI DI RETE WHS	1	CODICE_OPERATORE_REC	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Recipient che invia la richiesta di migrazione	Codice univoco che identifica l'operatore.	Char	3
	2	CODICE_ORDINE_REC	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta di migrazione inviata dall' Operatore Recipient. Struttura: <CODICE_OPERATORE_REC>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'Operatore Recipient		Char	18
	3	CODICE_OPERATORE_WHS	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Wholesale di Rete che ha ricevuto la richiesta di migrazione dal Recipient	Codice univoco che identifica l'operatore "OF"	Char	3
	4	CODICE_ORDINE_WHS	OBB	1	Identificativo dell'ordine Open Fiber		Char	18
	5	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica		Char	100
	6	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DateTime	-
	7	STATO_ORDINE	OBB	1	Indica lo stato finale della richiesta di migrazione. Valori previsti: • Espletato OK • Espletato KO	"0": Espletato OK "1": Espletato KO	Char	1
	8	CODICE_MOTIVAZIONE	OPZ	1	OBB Per espletamento KO Indica il codice della motivazione dell'espletato KO	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	3
	9	MOTIVAZIONE	OPZ	1	OBB per espletamento KO Indica la motivazione dell'espletato KO	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	255
	10	COR	OPZ	1	Identificativo univoco della risorsa. Obbligatorio con STATO_ORDINE = "0" (Espletato)		Char	12
	11	COS	OPZ	1	Identifica il Codice Servizio. OBB per espletamento OK.		Char	3
	12	DATA_ESPLETAMENTO_ORDINE	OBB	1	È la data di espletamento OK o KO comunicata dall'Operatore Wholesale di Rete all'Operatore A/A1. Formato: YYYY-MM-DD (eg 1997-07-16)		Date	

STRUTTURE DATI PROPRIETARIE DEI SINGOLI OPERATORI DI RETE WHS	13	ORARIO_ESPLETAMENTO_ORDINE	OPZ	1	E' l'orario dell'espletamento OK OBB nel caso di Espletamento OK (STATO_ORDINE = "0") Formato: hh:mm:ss (Es. 11:30:00).		Time	
	14	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255
	15	SERVIZIO_FTTH	OPZ	1	Aggregato opzionale. Contiene le informazioni del servizio FTTH che l'Operatore Wholesale di Rete invia al ad A/A1. Tali informazioni vengono specificate dall'Operatore Wholesale di Rete.			
	15.1	DDT	OPZ	1	Documento di trasporto		Char	255
	15.2	PARAMETRI_TRASMISSIVI_OTTICI	OPZ	1	Valorizzato per i servizi passivi Parametri qualità della linea.		Char	255
	15.3	ID_SPLITTER_SECONARIO	OPZ	1	Valorizzato per i servizi passivi Identificativo dello splitter secondario. Codifica: <POP>/<Identificativo PFS>- <Identificativo splitter> Obbligatorio se STATO_ORDINE = "0" (Espletato)		Char	50
	15.4	POSIZIONE_SPLITTER_SECONARIO	OPZ	1	Valorizzato per i servizi passivi Posizione del circuito sullo splitter secondario. Obbligatorio se STATO_ORDINE = "0" (Espletato)		Char	50
	16	SERVIZI_OPZIONALI	OPZ	N	Aggregato opzionale e ricorsivo. Contiene l'esito degli eventuali servizi opzionali contrattualizzati tra l'Operatore Recipient e l'Operatore Wholesale di Rete. Tali informazioni vengono specificate dall'Operatore Wholesale di Rete.			
	16.1	SERVIZIO AGGIUNTIVO	OPZ	N	In Espletamento, la lista dei servizi aggiuntivi deve obbligatoriamente coincidere con la lista dei servizi aggiuntivi richiesti dall'OLO nel messaggio di richiesta migrazione Obbligatorio se SERVIZIO AGGIUNTIVO è valorizzato in OLO_MigrationSetup e STATO_ORDINE = "0" (Espletato)			
	16.1.2	NOME_SERVIZIO	OBB	-	Indica il codice del servizio aggiuntivo richiesto dall'OLO. Da valorizzare con il codice numerico.	"0": Ribaltamento impianto "1": Estensione impianto cliente "2": SLA Premium Assurance "3": Residential Gateway "4": SLA Plus "5": IP Statico La lista di ulteriori servizi sarà concordata con gli OLO	Char	50
	16.1.2	ESITO_SERVIZIO	OBB	-	Indica se è stato eseguito il servizio aggiuntivo richiesto dall'OLO	"0": servizio effettuato /attivato "1": servizio non effettuato / attivato	Char	1
	16.1.3	CODICE_MOTIVAZIONE_SERVIZIO	OPZ	-	Indica il codice motivazione di non esecuzione / attivazione del servizio aggiuntivo. Obbligatorio se ESITO_SERVIZIO = "1"	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	3
	16.1.4	MOTIVAZIONE_SERVIZIO	OPZ	-	Indica la motivazione di non esecuzione / attivazione del servizio aggiuntivo. Obbligatorio se ESITO_SERVIZIO = "1"	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	255

16.1.5	ESTENSIONE IMPIANTO	OPZ	-	Previsto se eseguita on field l'estensione impianto cliente. Tipologia estensione impianto in casa cliente "0": Tubazione esistente "1": Applicazione esterna		Char	15
16.1.6	METRI_TOT	OPZ	-			Char	5
16.2	APPARATO	OPZ	N	Obbligatorio se TIPOLOGIA_APPARATO è valorizzato in OLO_MigrationSetup e STATO_ORDINE = "0" (Espletato) In Espletamento, la lista degli apparati deve obbligatoriamente coincidere con la lista degli apparati richiesti dall'OLO nel messaggio di richiesta migrazione			
16.2.1	TIPOLOGIA_APPARATO	OB	-	Codice identificativo dell'apparato o del kit di apparati da consegnare al cliente	Coincide con il codice utilizzato dall'OLO nella OLO_MigrationSetup	Char	100
16.2.2	ESITO_CONSEGNA_APPARATO	OB	-	Esito dell'installazione e consegna apparato o kit. Obbligatorio se TIPOLOGIA_APPARATO è valorizzato	"0": apparato non consegnato "1": apparato solo da consegnare: consegnato "2": apparato da consegnare e installare: consegnato e installato "3": apparato da consegnare e installare: consegnato ma non installato "4": apparato solo da installare: installato "5": apparato solo da installare: non installato	Char	1
16.2.3	ID_APPARATO_CONSEGNATO	OPZ	-	Seriale apparato consegnato al cliente.		Char	50
16.2.4	CODICE_MOTIVAZIONE_CONSEGNA	OPZ	-	Indica il codice motivazione di non consegna apparato o di mancata installazione dell'apparato. Obbligatorio se ESITO_CONSEGNA_APPARATO = "0", "3", "5"	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	3
16.2.5	MOTIVAZIONE_CONSEGNA	OPZ	-	Indica la motivazione di non consegna apparato o di mancata installazione dell'apparato. Obbligatorio se ESITO_CONSEGNA_APPARATO = "0", "3", "5"	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	255

4.2.3 ACK/NACK sincrono di presa in carico

Di seguito è riportato il tracciato dei messaggi sincroni di ACK/NACK di risposta a tutti i messaggi inviati in entrambe le direzioni.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 4.3.

ID	Nome Campo	OBB/ OPZ	Molt.	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lung. massima
1	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica ricevuta e a cui si riferisce il messaggio di ACK/NACK		Char	100
2	ESITO	OBB	1	Presa in carico del messaggio	"0": OK (ACK) "1": KO (NACK)	Char	1
3	CODICE_MOTIVAZIONE	OPZ	1	Obbligatorio se ESITO = "1" (KO)	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	3
4	MOTIVAZIONE	OPZ	1	Obbligatorio se ESITO = "1" (KO)	Fare riferimento al Par. 4.3	Char	255

4.3 Gestione Causali

Le causali sono raggruppate in famiglie, a seconda del contesto, e sono specificate di seguito.

Codice famiglia	Definizione famiglia e descrizione della famiglia
A	Causali Formali
	Informazioni relative alla conformità dei dati scambiati
B	Causali gestionali
	Informazioni relative alla gestione operativa dell'ordine
C	Causali tecniche
	Informazioni di tipo tecnico
D	Causali Operatore/Cliente
	Informazioni relative alla volontà Cliente/Operatore
E	Esito Servizi aggiuntivi / Apparati
	Informazioni relative alla gestione di servizi aggiuntivi e apparati
R	Rimodulazione DAC
	Informazioni relative alla rimodulazione temporale
Y	Verifiche sul codice sessione
	Esiti dall'operatore Retail Donating in occasione della verifica di Avvenuta Fase 3

Di seguito la lista delle causali che potranno essere utilizzate nei messaggi specificati:

4.3.1 Lista 1: Causali comuni utilizzate da tutti gli operatori di rete WHS

Tipologia causali	CODICE FAMIGLIA	CODICE MOTIVAZIONE	MOTIVAZIONE	Descrizione	Inviato da	Generata da	Attribuzione della competenza	Metodo
Causali "Acquisito KO"	A	A09	Data Attesa Consegna non conforme agli SLA	KO fornito nel caso in cui la DAC inviata dall'Operatore Recipient non sia compresa nel range definito	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Acquisito KO"	A	A10	Data Attesa Consegna coincidente con un giorno festivo o con un sabato	KO fornito nel caso in cui la DAC inviata dall'Operatore Recipient coincida con un giorno di festività nazionale o con un sabato/domenica	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate

Causali "Acquisito KO"	B	B04	Città/pop non vendibile per l'Operatore	KO fornito da Wholesale nel caso l'Operatore ha chiesto l'attivazione su una Città o su un PoP non aperti alla vendita.	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Acquisito KO"	B	B05	OLO non abilitato all'invio dell'ordine	KO fornito dall'Operatore Wholesale nel caso l'Operatore Recipient non è contrattualmente abilitato all'invio dell'ordine di migrazione	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Acquisito KO"	B	B10	Risorsa da migrare inesistente	KO fornito nel caso di risorsa (COR) da migrare inesistente	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Acquisito KO"	B	B11	Risorsa da migrare non attiva	KO fornito nel caso di risorsa indicata non attiva	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Acquisito KO"	B	B12	Servizio non vendibile per l'Operatore Recipient	La risorsa da migrare risulta associata ad un indirizzo dell'Operatore Wholesale non vendibile per l'Operatore Recipient	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Acquisito KO"	B	B13	Ordine in corso sulla stessa risorsa	KO fornito nel caso in cui esista un ordine in corso per lo stessa Risorsa	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	C	C14	Accettato KO	KO tecnico per indisponibilità risorsa (Saturazione delle infrastrutture passive, impossibilità entro il time out di installare nuova GPON)	Operatore WHS	Operatore WHS	Operatore WHS	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	C	C20	Timeout scaduto per problema tecnico Operatore WHS	KO dovuto al timeout scaduto, in caso di "Sospensione per allocazione risorse fisiche e logiche".	Operatore WHS	Operatore WHS	Operatore WHS	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	D	D21	Timeout scaduto per sospensione causa cliente	KO dovuto al timeout scaduto, in caso di sospensione causa cliente, post policy di contatto	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	Y	Y19	Codice sessione inesistente	KO fornito nel caso in cui il codice sessione non sia riconosciuto dal Donating oppure non sia associato al Recipient	Operatore WHS	Donating	Donating	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	Y	Y20	Codice sessione rifiutato in Fase 2	KO fornito nel caso in cui il codice sessione sia stato rifiutato in Fase 2 dal Donating	Operatore WHS	Donating	Donating	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	Y	Y21	Codice sessione scaduto	KO fornito nel caso in cui il codice sessione sia scaduto	Operatore WHS	Donating	Donating	WHS_StatusUpdate

Causali "Accettato KO"	Y	Y22	Codice sessione incongruente con il codice di migrazione	KO fornito nel caso in cui il codice sessione sia incongruente rispetto al COR	Operatore WHS	Donating	Donating	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	Y	Y09	Campo Directory Number 1 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 1 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Operatore WHS	Donating	Donating	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	Y	Y10	Campo Directory Number 2 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 2 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Operatore WHS	Donating	Donating	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	Y	Y11	Campo Directory Number 3 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 3 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Operatore WHS	Donating	Donating	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	Y	Y12	Campo Directory Number 4 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 4 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Operatore WHS	Donating	Donating	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	Y	Y13	Campo Directory Number 5 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 5 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Operatore WHS	Donating	Donating	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	Y	Y14	Campo Directory Number 6 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 6 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Operatore WHS	Donating	Donating	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	Y	Y15	Campo Directory Number 7 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 7 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Operatore WHS	Donating	Donating	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	Y	Y16	Campo Directory Number 8 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 8 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Operatore WHS	Donating	Donating	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	Y	Y17	Campo Directory Number 9 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 9 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Operatore WHS	Donating	Donating	WHS_StatusUpdate
Causali "Accettato KO"	Y	Y18	Campo Directory Number 10 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 10 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Operatore WHS	Donating	Donating	WHS_StatusUpdate

Causali "Accettato KO"	C	C22	Campo ID BUILDING non corretto	KO fornito nel caso in cui l'Identificativo building inviato dall'Operatore Recipient non corrisponda all'indirizzo associato all'ID Risorsa da migrare presente nella base dati dell'Operatore Wholesale	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Annullato"	D	D12	Annullamento su richiesta OLO	Esito di annullamento raggiunto su richiesta OLO	Operatore WHS		Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Espletato KO"	C	C15	Espletato KO	KO tecnico (impossibilità a lavorare nel condominio nei casi in cui sia necessario il ripristino dell'infrastruttura e venga negata l'autorizzazione ai lavori stessi, es lavori in corso nel condominio)	Operatore WHS	Operatore WHS	Operatore WHS	WHS_CompletionOrder
Causali "Espletato KO"	C	C21	Timeout scaduto per problema tecnico Operatore WHS on field	KO dovuto al time out scaduto, per causa tecnica, in caso di predisposizione infrastruttura on field.	Operatore WHS	Operatore WHS	Operatore WHS	WHS_CompletionOrder
Causali "Espletato KO"	D	D22	Timeout scaduto per sospensione causa cliente on field	KO dovuto al timeout scaduto, in caso di sospensione causa cliente on field.	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_CompletionOrder
Causali "Espletato KO"	D	D23	Cliente irreperibile on-field	KO dato in caso di cliente irreperibile on field per due volte consecutive	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_CompletionOrder
Causali "Espletato KO"	D	D24	Cliente rifiuta on-field	KO dato in caso di cliente che rifiuta on field per due volte consecutive	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_CompletionOrder
Causali "Espletato"	C	C07	Espletato OK	L'ordine è stato espletato correttamente	Operatore WHS		N/A	WHS_CompletionOrder
Causali " RDAC_ Recipient"	C	C08	Motivi tecnici	Causale da utilizzare quando l'Operatore Recipient rischedula la DAC per motivi tecnici (es. ritardi fornitura apparati)	Recipient	Recipient	Recipient	Rec_Reschedule
Causali "RDAC_ Recipient"	D	D13	Motivi cliente	Causale da utilizzare quando l'Operatore Recipient rischedula la DAC per motivi legati ad esigenze del cliente	Recipient	Recipient	Recipient	Rec_Reschedule

Causali "RDAC"	R	R01	Modifica/Comunicazione appuntamento ad OLO	L'operatore Wholesale può utilizzare tale causale nel messaggio di rimodulazione DAC al fine rimodulare la data appuntamento comunicata dall'Operatore Recipient.	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_Reschedule
Causali "RDAC"	R	R10	Ripianificazione appuntamento causa Wholesale	DAC rimodulata causa Operatore Wholesale	Operatore WHS	Operatore WHS	Operatore WHS	WHS_Reschedule
Causali "RDAC"	R	R11	Ripianificazione appuntamento causa Wholesale post desospensione	In caso di desospensione da parte dell'Operatore Recipient con DAC dispositiva, l'Operatore Wholesale, in casi eccezionali, rimodula la DAC a causa di impossibilità ad eseguire l'attività alla data indicata dall'Operatore Recipient.	Operatore WHS	Operatore WHS	Operatore WHS	WHS_Reschedule
Causali "RDAC"	R	R12	Completamento intervento c/o cliente il giorno lavorativo successivo alla DAC - causa cliente	Causale prevista nel caso in cui il completamento dell'attività presso il cliente viene effettuato, su richiesta del cliente, entro il giorno lavorativo successivo alla DAC. Nel frattempo, ove possibile, si mantiene il servizio attivo preesistente alla migrazione.	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_Reschedule
Causali "RDAC"	R	R13	Completamento intervento c/o cliente il giorno lavorativo successivo alla DAC - causa tecnica	Causale prevista nel caso in cui il completamento dell'attività presso il cliente viene effettuato, per motivazioni tecniche dell'Operatore B, entro il giorno lavorativo successivo alla DAC. Nel frattempo si mantiene il servizio attivo preesistente alla migrazione.	Operatore WHS	Operatore WHS	Operatore WHS	WHS_Reschedule
Causali "Sospeso"	C	C11	Blocco generico	Causale di sospensione fornita nel caso in cui l'attività non può essere eseguita per cause esterne (manifestazioni, cause metereologiche, calamità naturali...)	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	WHS_StatusUpdate

Causali "Sospeso"	C	C12	Nuova GPON di Attestazione	Causale per i casi in cui è necessario comunicare una nuova GPON di attestazione	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Sospeso"	D	D02	Cliente irreperibile on-call	Causale di sospensione per cliente irreperibile in fase di policy di contatto	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Sospeso"	D	D03	Cliente rifiuta l'intervento on-call	Causale di sospensione per cliente che rifiuta in fase di policy di contatto	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Sospeso"	D	D04	Rifiuto cliente on-field	Causale di sospensione per cliente che rifiuta on-field	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Sospeso"	D	D05	Irreperibilità cliente on-field	Causale di sospensione per cliente irreperibile on-field	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Sospeso"	D	D07	Recapito cliente errato o inesistente	Causale di sospensione per recapiti telefonici del cliente errati o inesistenti	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Sospeso"	D	D08	Cliente chiede un nuovo appuntamento per completamento intervento in corso	Nel corso della lavorazione on field, il cliente richiede di completare l'intervento in altro giorno	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Sospeso"	C	C30	Attesa per impossibilità temporanea di accesso ai locali non di proprietà del cliente	Causale di sospensione fornita in caso di impossibilità di accesso ai locali che non sono nella disponibilità/proprietà del cliente	Operatore WHS	Operatore WHS	Operatore WHS	WHS_StatusUpdate
Causali "Sospeso"	C	C10	Blocco tecnico provvisorio	Causale di sospensione fornita nel caso in cui si è incontrato un blocco tecnico temporaneo operativo nella lavorazione dell'ordine.	Operatore WHS	Operatore WHS	Operatore WHS	WHS_StatusUpdate
Causali "Sospeso"	C	C32	Adeguamento infrastruttura	Causale di sospensione per indicare la necessità di effettuare un adeguamento dell'infrastruttura Wholesale (es. l'ampliamento GPON). Tale causale viene inviata all'inizio della "Sospensione per allocazione risorse fisiche e logiche". (Sottoprocesso 2)	Operatore WHS	Operatore WHS	Operatore WHS	WHS_StatusUpdate

Causali KO sincrone	A	A00	Errore Tecnico di Interfaccia	KO fornito nel caso di errore tecnico a livello di interfaccia (es. servizio non disponibile)	Recipient	Recipient	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A01	Campo xx obbligatorio non valorizzato	Il KO viene fornito qualora un campo xx obbligatorio non valorizzato	Recipient	Recipient	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A02	Valore campo xx non ammesso	KO fornito nel caso in cui il valore del campo non superi i controlli su tipo, formato e contenuto (dove previsto e possibile).	Recipient	Recipient	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A03	Messaggio non ammesso	KO fornito nel caso in cui il messaggio ricevuto non è compatibile con lo stato dell'ordine (es. richiesta di annullamento per un ordine in stato Espletato, RDAC o annullamento ricevuto in ritardo, ecc.)	Recipient	Recipient	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A04	Errore Tecnico di Interfaccia	KO fornito nel caso di errore tecnico a livello di interfaccia (es. servizio non disponibile)	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A05	Campo xx obbligatorio non valorizzato	Il KO viene fornito qualora un campo xx obbligatorio non valorizzato	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A06	Valore campo xx non ammesso	KO fornito nel caso in cui il valore del campo non superi i controlli su tipo, formato e contenuto (dove previsto e possibile).	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A07	Messaggio non ammesso	KO fornito nel caso in cui il messaggio ricevuto non è compatibile con lo stato dell'ordine (es. richiesta di annullamento per un ordine in stato Espletato, RDAC o annullamento ricevuto in ritardo, ecc.)	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A08	Codice Ordine OLO già presente	KO fornito nel caso in cui venga inviato da Operatore Recipient una nuova richiesta di migrazione con CODICE_ORDINE_REC già esistente	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	NACK

Causali KO sincrone	A	A16	Attività on-field in corso	KO fornito nel caso in cui venga inviato da Operatore Recipient una richiesta di annullamento o rimodulazione durante la lavorazione del tecnico on-field.	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	NACK
------------------------	---	-----	----------------------------	--	------------------	------------------	-----	------

4.3.2 Lista 2: Causali specifiche dei singoli Operatori di rete WHS

Tipologia causali	CODICE FAMIGLIA	CODICE MOTIVAZIONE	MOTIVAZIONE	Descrizione	Inviato da	Generata da	Attribuzione della competenza	Metodo
Causali KO sincrone	A	A12	IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE non esistente	KO in caso di IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE non esistente	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A13	IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE scaduto	KO in caso di IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE scaduto	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A14	IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE associate ad un ordine differente	KO in caso di IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE relative ad un altro ordine in corso	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	NACK
Causali KO sincrone	A	A15	Reschedule non ammesso	KO in caso di IDENTIFICATIVO_PRENOTAZIONE E è relativo ad un periodo temporale antecedente al Vecchio appuntamento	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	NACK
Causali "Acquisito KO"	B	B09	Servizio aggiuntivo richiesto inesistente	KO fornito da OF nel caso di servizio aggiuntivo non previsto a Catalogo	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate
Causali "Richiesta Annullamento"	D	D12	Annullamento su richiesta OLO	Esito di annullamento raggiunto su richiesta OLO	Recipient	Recipient	Recipient	Rec_StatusUpdate
Causali "Sospeso"	D	D11	Ripianificazione appuntamento causa OLO	Da usare quando si riscontrano impedimenti a proseguire l'attività per motivi legati all'OLO	Operatore WHS	Operatore WHS	Recipient	WHS_StatusUpdate_GPON_P
Esito "Servizi Aggiuntivi/ Apparecchi"	E	E01	Apparecchio non presente in sede cliente	Da usare quando, al momento dell'attività on field, l'apparecchio non risulta presente presso la sede del cliente	Operatore WHS		Recipient	WHS_Completion Order

Esito "Servizi Aggiuntivi/ Apparati"	E	E02	Configurazione parziale apparato	Da usare quando non è stato possibile completare l'installazione e/o la configurazione dell'apparato	Operatore WHS		Recipient	WHS_Co mpletion Order
Esito "Servizi Aggiuntivi/ Apparati"	E	E05	Servizio aggiuntivo non effettuabile/attivabile	Da usare quando non è stato possibile attivare o effettuare il servizio aggiuntivo	Operatore WHS		Recipient	WHS_Co mpletion Order
Esito "Servizi Aggiuntivi/ Apparati"	E	E06	Rifiuto cliente on-field per esecuzione servizio aggiuntivo	Cliente rifiuta/non richiede l'esecuzione del servizio aggiuntivo	Operatore WHS		Recipient	WHS_Co mpletion Order
Esito "Servizi Aggiuntivi/ Apparati"	E	E00	Rifiuto cliente on-field per consegna apparato	Cliente rifiuta la consegna dell'apparato on-field	Operatore WHS		Recipient	WHS_Co mpletion Order
Esito "Servizi Aggiuntivi/ Apparati"	E	E03	Cliente irreperibile on-field per ritiro apparato	Cliente irreperibile on-field per ritiro apparato	Operatore WHS		Recipient	WHS_Sta tusUpdat e
Esito "Servizi Aggiuntivi/ Apparati"	E	E04	Rifiuto cliente on-field per ritiro apparato	Cliente rifiuta il ritiro dell'apparato on-field	Operatore WHS		Recipient	WHS_Sta tusUpdat e