

ALARMA COMUNITARIA WHATSAPP

Ventajas de nuestro modulo sobre las del mercado:

- Envía mensajes personalizado a todos los ingresados en la alarma via Whatsapp con el nombre y datos de quien apretó el botón
- Compatible con más del 90% de los controles (botones) del mercado
- Administración de la Alarma remota vía wifi permitiendo agregar controles (botones) fácilmente, así como su configuración

Esta alarma a diferencia de las del mercado enviara al WhatsApp personal de todas las personas enroladas en ella un mensaje notificando de quien presiono el botón o tiene una emergencia con nombre y dirección, permitiendo así una rápida respuesta de la comunidad para ir en su auxilio

Funciona con la mayoría de los controles usados en la actualidad que correspondan a 433mhz ,Pero no así controles clónables, estos controles no tienen código propio por lo cual no sirven para identificarlos individualmente, pero la gran mayoría de los controles traen código propio así que es muy común encontrarlos en el mercado

En la actualidad las alarman instaladas poseen un receptor de RF 433 con el cual interactúan los Controles o pulsadores repartidos entre la comunidad. Básicamente para integrar nuestro sistema basta con cambiar el modulo Rf por el nuestro, luego ingresar uno a uno los controles y registrarlo por usuario con nombre, dirección y Apikey , configurable por wifi del el celular o PC

La Apikey se obtiene solicitando mediante WhatsApp a un Chatbot el cual proporcionara una por cada cliente


Esta Apikey sirve para obtener acceso en forma automático al whatsapp y generar la lista de difusión del mensaje, eso se genera solo una vez por cliente y está asociada al número celular de la persona

Con esto es suficiente para que nuestro modulo cree una lista en forma automática y envíe los mensajes uno por uno

La conexión es bastante simple, el modulo tiene una entrada de 12volts y una salida de rele para conectar la sirena

PRIMERA CONFIGURACION

Para configurar por primera vez el modulo a la red wifi este trae un AP (punto de acceso) propio llamado “Mi Alarma” y se accede por la ip 192.168.4.1, luego se ingresa el nombre de la red wifi y contraseña.

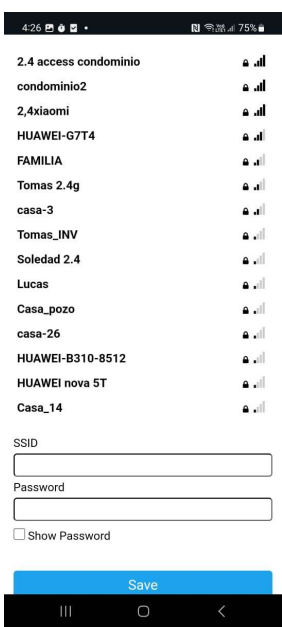


Ingreso de Clientes

Una vez realizada la conexión al wifi encenderá un led azul indicando una conexión exitosa, la alarma estará en condiciones de acceder a ella por medio de la ip local.

Esta ip se obtiene fácilmente escaneando la red con una APP “ Network Scanner “ (descárgala de “Play Store”

Ejecute la APP y vera una lista de los dispositivos alojados en su red, ubique un dispositivo con el nombre “esp-xxxxxx” el cual tendrá una Ip asociada, en nuestro caso es la “192.168.31.106”

Con este número entre atreves del browser y obtendrá la página de configuración de la alarma

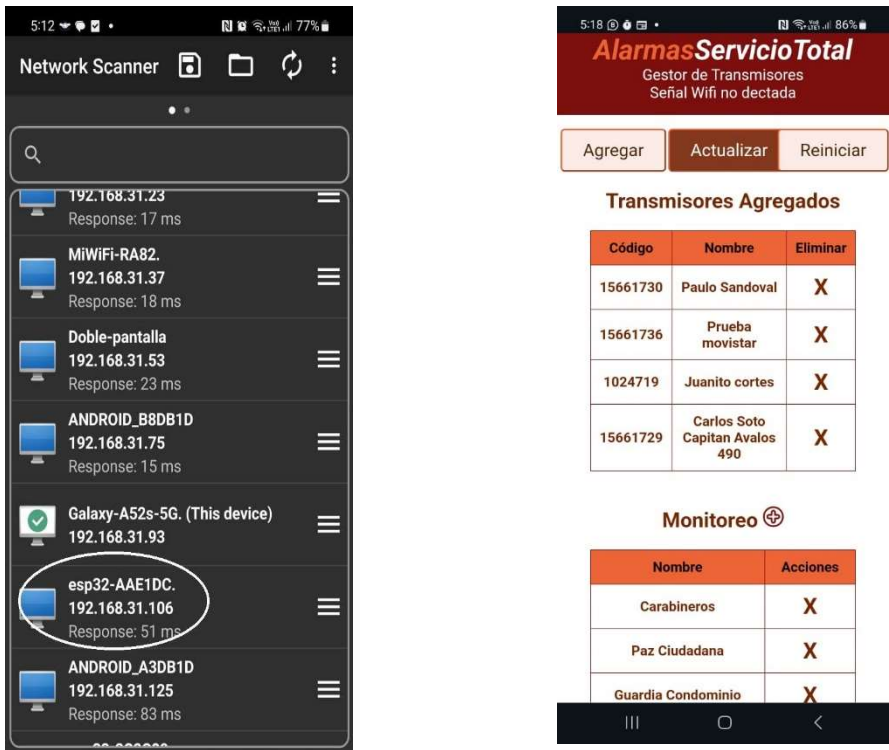

También puede obtener la IP de ingreso accediendo a <http://serviciototal.cl/alarma> , ingrese el numero MAC indicado en el cuerpo del módulo , ejemplo “ A8:42:E3:AA:E1:DC ” con lo cual será direccionado a la interfaz de configuración (esto funcionara mientras la alarma y pc o móvil se encuentren ambos en la misma red local)

Al presionar sobre “ADD Transmitir” entrará en modo de ingreso, presione el botón del control remoto y aparecerá como un nuevo transmisor

Presione “Editar” y podrá ingresar los tres datos necesarios, Nombre, teléfono, Apikey , y presione guardar

Con estos tres datos el control ya estará personalizado y listo para usar

Puede agregar un máximo de 50 controles por Alarma

Modo de obtener la ApiKey

Agregue a contactos de Whatsapp el numero +34 644 64 60 89 y guárdelo como “Alarma Comunitaria” o el nombre de su elección

Mande el texto “I allow callmebot to send me messages” y con esto obtendrá la ApiKey necesaria

Datos necesario

- Se necesitan 3 datos para poder configurar la alarma
- 1- Nombre y dirección del Cliente
 - 2- Número de teléfono
 - 3- Apikey

Sistema de Monitoreo

El sistema de monitoreo está reservado para guardias, carabineros, Paz Ciudadana o cualquier persona que deba recibir el mensaje en conjunto con los Clientes agregados pero que no dispongan de control remoto o pulsador

Para agregar presione sobre el signo “+”

Se requieren los tres mismos datos que los transmisores

5:18

AlarmasServicioTotal

Gestor de Transmisores

Señal Wifi no dectada

Agregar

Actualizar

Reiniciar

Transmisores Agregados

Código	Nombre	Eliminar
15661730	Paulo Sandoval	X
15661736	Prueba movistar	X
1024719	Juanito cortes	X
15661729	Carlos Soto Capitan Avalos 490	X

Monitoreo

Nombre	Acciones
Carabineros	X
Paz Ciudadana	X
Guardia Condominio	X

6:19

192.168.31.98

AlarmasServicioTotal

Agregar MONITOREO

Nombre:

Teléfono:

Apikey:

Guardar

		Avalos 490 Casa1	
3	15661736	Susana Cortes Uno Sur 1286 Maipu	X

Monitoreo

Nombre	Acciones
--------	----------