

RV12100CH

Wh 1280 | الطاقة | Ah 100 | السعة: | V 12.8 | الجهد:

LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY LIFEPO4



المواصفات الكهربائية

الجهد الاسمي	12.8 VDC
السعة الاسمية	100 Ah
مقاومة داخلية	< 10 m
تفريغ ذاتي	≥ 3% شهرياً
أقصى عدد بطاريات متوازنة	8
العمر الافتراضي	≤ 10 سنوات
مدة تيار القصير	< 1 kA/100 us
عمر الدورة	> 4500 (80% DOD, 0.5 C, 25 °C)

مواصفات التفريغ

الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر	100 A
تيار التفريغ الأقصى	200 A@10 s

مواصفات الشحن

تيار الشحن الموصى به	≤50 A
تيار الشحن المستمّر الحد الأقصى	100 A
جهد الشحن الموصى به	14 V ~14.4 V

المواصفات البيئية

نطاق درجة حرارة التخزين	-4 °F ~140 °F (-20 °C ~ 60 °C)
درجة حرارة التخزين الموصى بها	50 °F ~104 °F (10 °C ~ 40 °C)
درجة حرارة التشغيل	- إذا كانت هناك حاجة للشحن عندما درجة الحرارة أقل من 32 °C (0 °F)، يرجى توصيل الشاحن بـ تمكين طبقة التسخين. البطارية يبدأ الشحن عندما تكون الخلية يتم تسخين درجة الحرارة إلى أعلى من)
الرطوبة النسبية	5% ~ 95%

المواصفات الميكانيكية


الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	11.81 × 6.3 × 8.27 in (300 × 160 × 210 mm)
الوزن	lbs (12 kg 26.46 تقريباً)
نوع الطرف	M8 × 1.25 × 14 mm
عزم الربط الطرفي	8 ± 1 Nm
مادة الهيكل	معدن
حماية الغلاف	IP20
نوع الخلية - الكيمياء	LiFePO ₄
التبريد	تبريد طبيعي

أخرى

الشهادات	UN38.3 MSDS
أقصى ارتفاع	13123 ft (4000 m)


يعتمد أداء المنتج على الاختبارات في بيئة محكمة. خاصتك قد تختلف النتائج بسبب عدة عوامل خارجية وبيئية.

الأبعاد

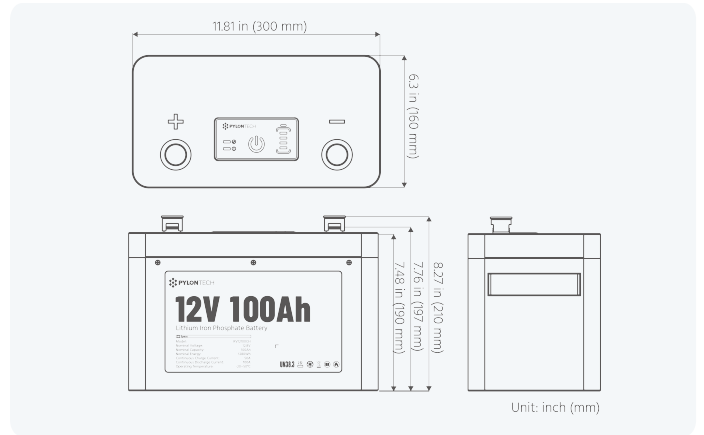


Unit: inch (mm)


الشحن بمعدلات مختلفة عند 77 °F (25 °C)

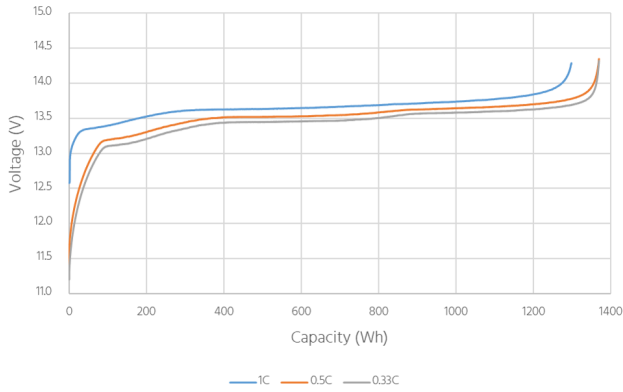


التفريغ بمعدلات مختلفة عند 113 °C (45 °C)

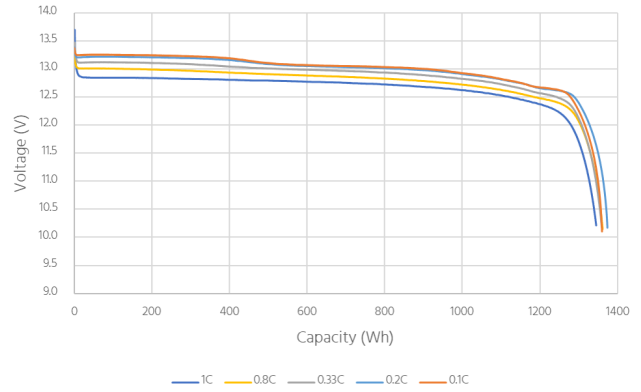

التفريغ بمعدلات مختلفة عند 4-20 °C (-20 °F)

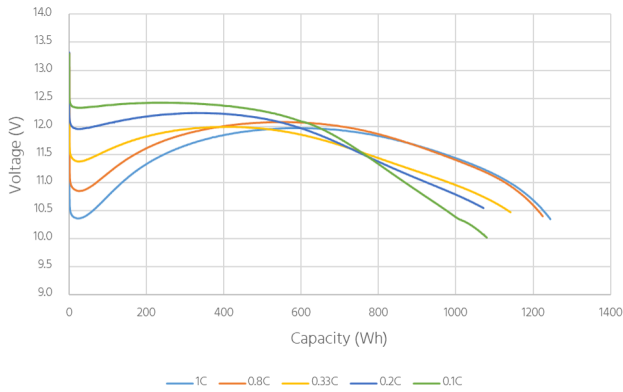

التفريغ بمعدلات مختلفة عند 77 °F (25 °C)

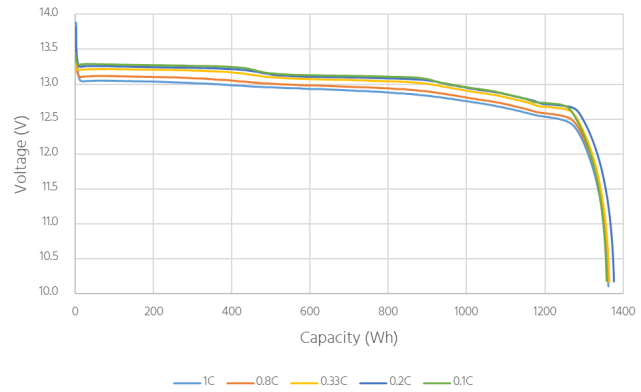

الميزات الرئيسية



سعة أكبر

100% من الطاقة القابلة للاستخدام تسمح للبطارية بالتفريغ الكامل.



خفيف الوزن

أخف بنسبة 50% من بطاريات الرصاص الحمضية بنفس السعة.



توسيع الطاقة

اتصال، بناء بطارية 12 800 Ah V توازي حتى 8 بطاريات في نظام بحد أقصى للخروج الطاقي 10.24 kWh.



فقدان منخفض للتفريغ الذاتي

يدعم التخزين لأكثر من 12 شهرًا إذا تم فصله من أجهزة أخرى.



عمر دورة طويل

أكثر من 4500 دورة عند عمق تفريغ 80%.



المراقبة في الوقت الفعلي

مؤشر التشغيل، مؤشر الإنذار، ومؤشرات SoC مراقبة حالة البطارية في الوقت الفعلي.



التسخين في درجات الحرارة المنخفضة

يسمح غشاء التسخين للبطارية بالعمل في البرد الشديد.



BMS ذكي

يدير BMS المدمج حالات الشحن والتفريغ، ويساعد في موازنة الخلايا الفردية، وتوفر حماية متعددة.

تتيح لك