
BOXBERT | CNC-Positionierung

Alle Maße in mm · Außenansichten · Randabstände zur äußersten Falzkontur

Maßzahlen gelten. Bild nicht als 1:1-Schablone verwenden.

A DECKEL — von oben

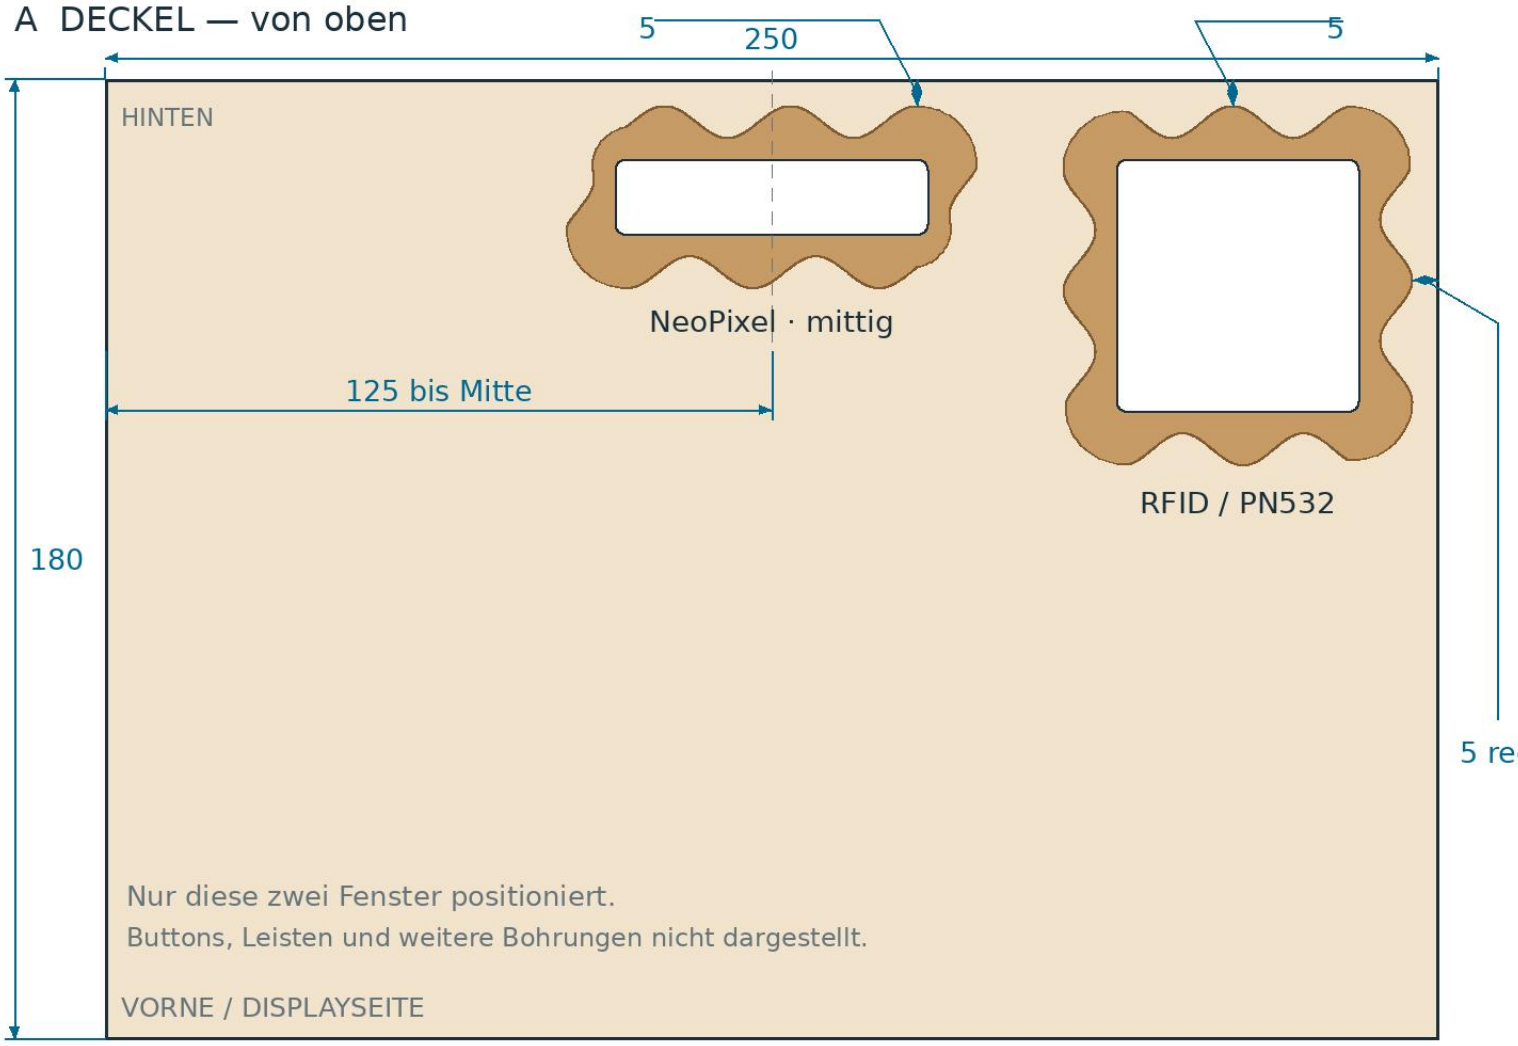

FRÄSKONTUREN

Braun: Falz, 3 mm tief

Weiß: durch das Holz

NeoPixel

Falz-Hülle:

76,549 × 34,3

Durchbruch: 58,4 × 14,3

RFID / PN532

Falz-Hülle, eingebaut:

65,2 × 67,5

Durchbruch: 45,2 × 47,5


DXF + Halter gemeinsam um 90° gegen Uhrzeiger drehen.

Wichtig

Hüllmaß ist nicht die Fräskontur. Die Wellen aus der DXF übernehmen.

B FRONT — von außen, aufrecht

Platte 250 × 110 × 12 laut bestehendem CAD; tatsächlichen Zuschnitt prüfen.

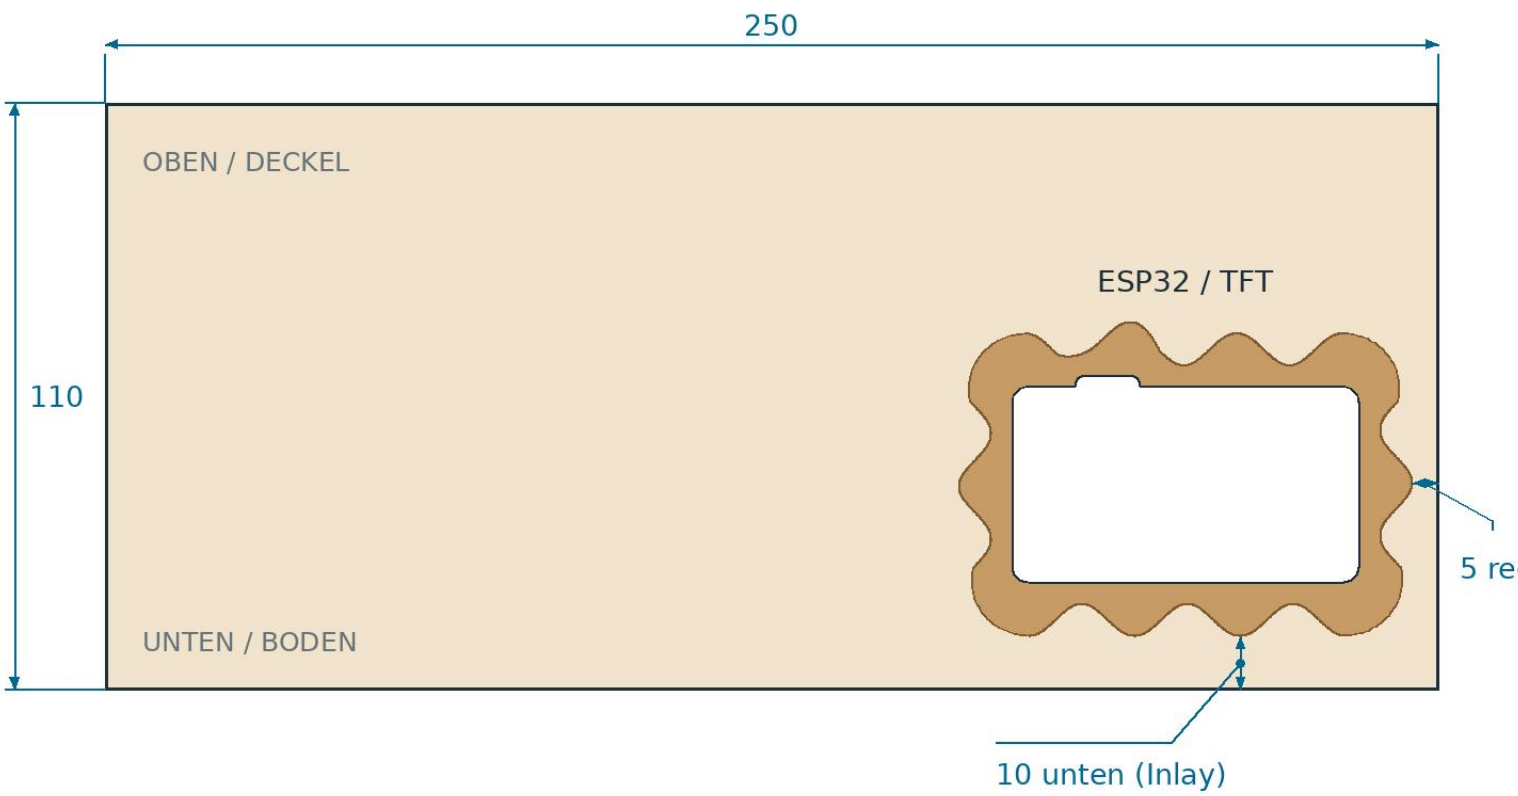

ESP32 / TFT

Falz-Hülle:

84,8 × 58,995

Grunddurchbruch:

64,8 × 36,86

+ JST-Auslass laut DXF

10 mm unten sind Abstand zur Holzkante, nicht die Frästiefe.

Fertigung: nur von außen. Zuerst Wellenfalz 3 mm tief, dann Durchbruch.

12 mm Holz nominal. Keine Innentasche. USB-Aussparung am ESP bleibt Handarbeit.

Vor Fertigung klären: Schraubenreserve unter PN532-/NeoPixel-Falz, reale Passung und Glasfixierung.

Positionierungsblatt, keine Gesamtfreigabe. Aktive cnc-opening.dxf / cnc-rebate.dxf sind maßgeblich.