Plan type d'un site adhérent Cultiveau

Bâtiment 48 × 21 m (≈ 1 000 m² au sol) · terrain 5 000 à 6 000 m² · vue de dessus

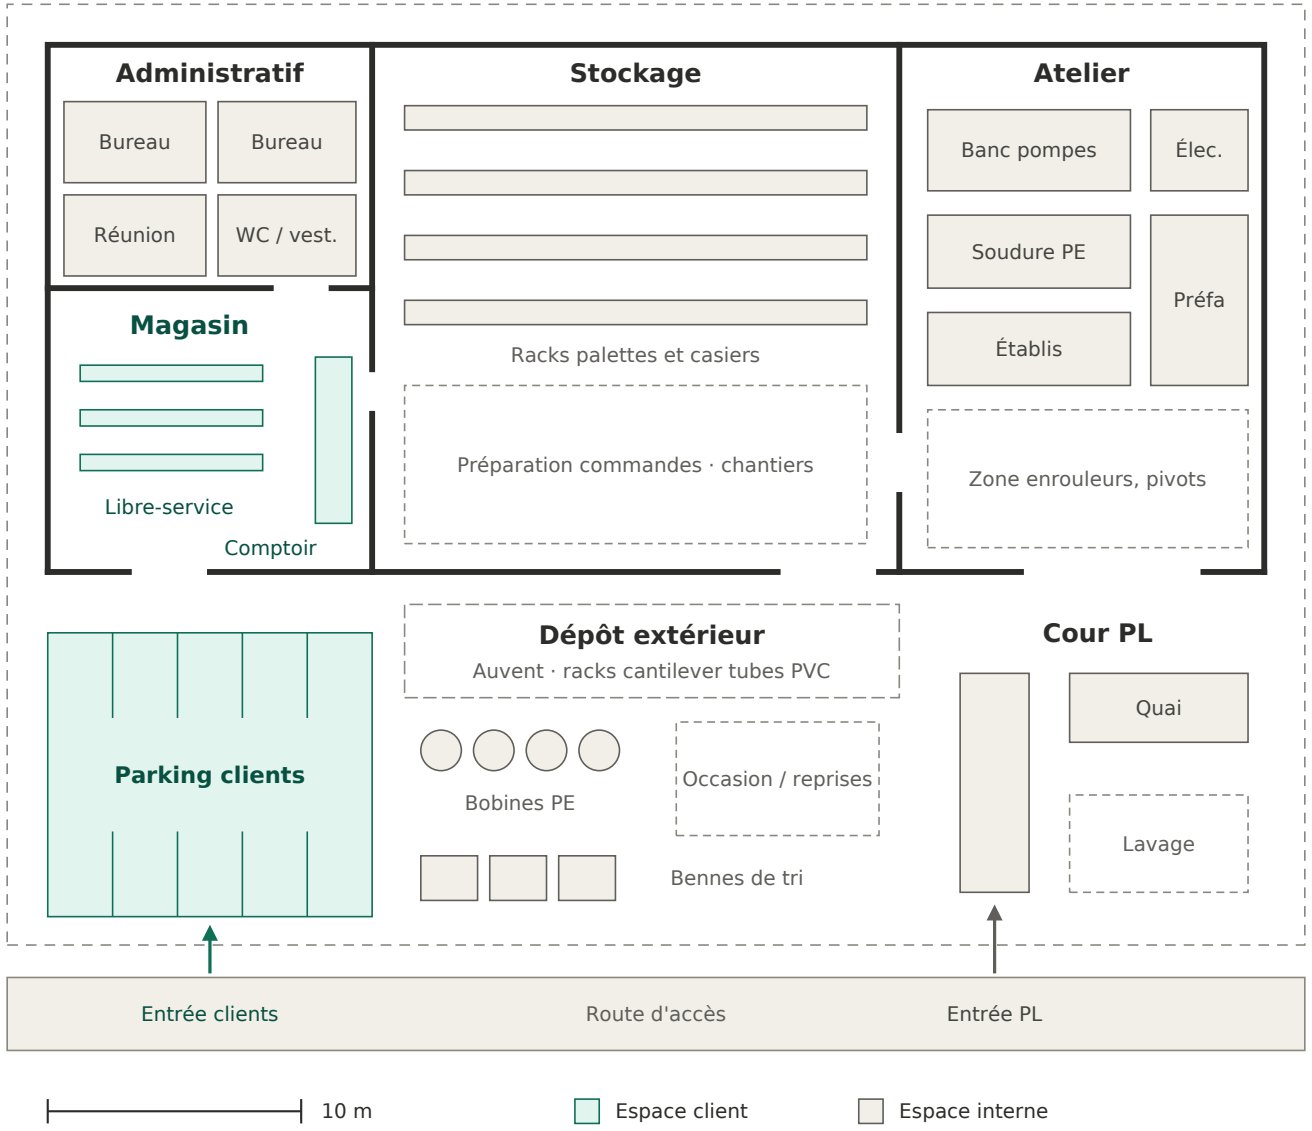

Descriptif des espaces

Base de travail : un adhérent de 5 à 10 personnes. Bâtiment d'environ 1 000 à 1 150 m², terrain de 5 000 à 6 000 m². Une règle structure tout le site : le client et le poids lourd ne se croisent jamais.

Magasin · 150 m²

La vitrine du réseau. Le seul espace intérieur que voit l'agriculteur.

- En façade, vitré, ouvert directement sur le parking clients.
- Comptoir au fond, collé au stockage. Le vendeur sert sans traverser la boutique.
- Libre-service pour les petites pièces : raccords, colliers, goutteurs, asperseurs, filtres. Tout ce qui part en dépannage le samedi matin.
- Coin conseil avec écran : DTI, schéma de station, rendez-vous agriculteur.
- Identité Cultiveau visible ici en priorité : signalétique, PLV fournisseurs partenaires.

Administratif · 100 m²

- Derrière le magasin ou en mezzanine au-dessus.
- Deux à trois bureaux, une salle de réunion, vestiaires et sanitaires du personnel.
- Une vue sur le stockage et une sur la cour : le gérant voit ce qui entre et ce qui sort.

Stockage intérieur · 550 m²

Le cœur du bâtiment, entre le magasin et l'atelier.

- Racks à palettes : pompes, filtres, coffrets électriques, programmateurs.
- Bacs et casiers pour la petite pièce, adressés dans l'ERP.
- Zone de préparation des commandes et des chantiers, près de la porte vers l'extérieur.
- Hauteur utile de 7 m minimum sous poutre.
- Porte de 4 à 5 m vers le dépôt extérieur pour le chariot.

Atelier · 350 m²

- Porte sectionnelle 5 × 5 m sur la cour : un enrouleur ou une travée de pivot entre sans manœuvre.
- Pont roulant ou palan de 2 à 5 t.
- Banc d'essai pompes avec bâche à eau en circuit fermé.
- Postes de soudure PE (bout à bout et électrosoudure) et soudure acier.
- Zone de préfabrication des stations de tête : on assemble à l'atelier, on pose sur site.
- Local électrique séparé pour coffrets et automatismes.
- Zone libre au sol pour la révision des enrouleurs et des pièces de pivot.

Dépôt marchandises extérieur · 1 500 m²

- Sol enrobé ou stabilisé, praticable au chariot télescopique.
- Racks cantilever pour tubes PVC et acier, sous auvent : le PVC craint les UV.
- Bobines PE et gaines goutte-à-goutte à plat, rangées par diamètre.
- Zone matériel d'occasion et reprises : enrouleurs, travées, pompes à réviser.
- Bennes de tri déchets. Le recyclage du plastique agricole est un argument commercial.

Cour poids lourds

- Entrée séparée de l'entrée clients.
- Rayon de giration semi-remorque, quai ou rampe de déchargement.
- Aire de lavage avec séparateur d'hydrocarbures.
- Stockage carburant et huiles sur bac de rétention.

Parking clients

- 8 à 10 places devant le magasin, dont une place PMR.
- Accès direct depuis la route, sans passer par la cour.

Deux remarques

La plupart des adhérents occupent un bâtiment existant mal découpé. Ce plan sert d'abord de grille de diagnostic : comparer l'existant, repérer les croisements de flux, prioriser les travaux. Ce n'est pas un plan de construction.

Le magasin est le seul espace vu par l'agriculteur. C'est là que l'identité Cultiveau doit se voir. Le reste doit être efficace, pas beau.

Surfaces indicatives, à adapter à la taille et à l'activité de chaque adhérent.